

Produktprogramm 2024

Gültig ab 1. März 2024

Fassade



Innenraum



Akustik



Lacke und
Lasuren



Boden-
beschichtung



Betoninstand-
setzung und
Betonschutz



Werkzeuge und
Maschinen



Dienst-
leistungen





Unser Versprechen:

Nachhaltigkeit

Mit Sto bauen heißt nachhaltig zu handeln. Mit unseren Produkten tragen Sie zu einer nachhaltigen Zukunft bei: Wir bieten geprüfte Rohstoffe, nachhaltige Herstellung und Vielfalt im Produktportfolio. Als Unternehmen bekennen wir uns zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und der Umwelt.

Funktionalität

Mit Sto bauen heißt Sicherheit zu erhalten – durch exzellente Produkte und Lösungen. Unser Wissen, unsere Expertise und unsere Forschung ergeben für Sie zuverlässig hochwertige Produkte und Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen von heute und morgen gerecht werden.

Ästhetik

Mit Sto bauen heißt individuelle Schönheit zu ermöglichen. Unsere Lösungen sind qualitativ hochwertig und überzeugen ästhetisch. Sie bieten Ihnen den Raum, unterschiedlichste gestalterische Vorstellungen zu realisieren und dabei Funktionalität und Design optimal zu kombinieren.

Service

Mit Sto bauen heißt, sich auf perfekten Experten-Service zu verlassen. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und unterstützen Sie engagiert von der Planung bis zum Ergebnis: Damit Sie Ihre Projekte wirtschaftlich und nachhaltig gestalten können.

Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.

Was treibt uns und auch Sie an? Gemeinsam arbeiten wir aus Liebe zum Bauen für die menschliche und nachhaltige Gestaltung gebauter Lebensräume. Weltweit.

Für uns als führende Spezialisten für Fassaden, Wärmedämm-Verbundsysteme, Innenräume, Bodenbeschichtung und Beton heißt das, verantwortungsbewusste Innovationen und Lösungen für die Zukunft zu gestalten. Als Ihr zuverlässiger Partner stellen wir bewährte und innovative, langlebige und effiziente Produkte und Systeme zur Gestaltung von Bauteilen und Bauteiloberflächen im Außen- und Innenbereich her. Damit Sie immer die Sicherheit haben, ein perfektes Ergebnis liefern zu können. Und dabei auch praktikabel, effizient und wirtschaftlich bleiben.

Nachhaltigkeit

Mit Sto bauen heißt nachhaltig zu handeln. Mit unseren Produkten tragen Sie zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

Funktionalität

Mit Sto bauen heißt Sicherheit zu erhalten – durch exzellente, zuverlässige Produkte und Lösungen für die Anforderungen von heute und morgen.

Ästhetik

Mit Sto bauen heißt individuelle Schönheit zu ermöglichen. Unsere Lösungen sind qualitativ hochwertig und überzeugen ästhetisch.

Service

Mit Sto bauen heißt, sich auf perfekten Experten-Service zu verlassen. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und unterstützen Sie engagiert von der Planung bis zum Ergebnis.



Inhalt



Fassade



10 Wärmedämm-Verbundsysteme

- 12 StoTherm AimS®
- 14 StoTherm Classic®
- 16 StoTherm Classic® S1
- 18 StoTherm Classic® L/MW
- 20 StoTherm Vario
- 22 StoTherm Mineral
- 24 StoTherm Wood
- 26 StoTherm Cell
- 28 StoTherm Resol
- 29 StoTherm PIR
- 31 WDVS-Aufdopplung
- 33 Stoßgefährdeter Bereich
- 35 Sockelbereich
- 37 Systemkomponenten
- 74 Zubehör

113 Vorgehänge hinterlüftete Fassadensysteme

- 116 StoVentec R
- 119 StoVentec S
- 120 StoVentec C
- 121 StoVentec M
- 123 StoVentec G
- 125 StoVentec Glass
- 127 Systemkomponenten
- 153 Zubehör

158 Unterputzsysteme

- 158 StoPoro System

164 Sanierungs- und Schutzsysteme

- 165 WDVS-Sanierung
- 170 Rissanierung
- 172 Sanierputz
- 175 Spritzwasserschutz
- 176 Bauwerksabdichtung

177 Fassadenbeschichtungen

- 178 Reinigungsmittel
- 179 Desinfektionsmittel
- 180 Hydrophobierungsmittel
- 181 Grundbeschichtungen
- 184 Unterputze
- 187 Leichtunterputze
- 188 Oberputze
- 205 Fassadenfarben
- 217 Abtönkonzentrate
- 219 Effektmaterialien

221 Fassadenbekleidungen

- 223 Bekleidungssystem StoDeco
- 225 Bekleidungssystem StoStone
- 226 Bekleidungssystem StoBrick
- 227 Bekleidungssystem StoGlass Mosaic
- 228 Bekleidungssystem StoEcoshape
- 229 Bekleidungssystem StoCleyer B
- 230 Bekleidungssystem StoCleyer W



Innenraum



231 Innen- und Deckendämmsysteme

233 StoTherm In Comfort
235 StoTherm In SiMo
237 Systemkomponenten
248 Zubehör

249 Innenbeschichtungen

250 Grundbeschichtungen
255 Spachtelmassen
260 Innenputze
265 Innenfarben
280 Effektmaterialien

283 Innenbeläge

284 Wand- und Deckenbeläge



Akustik



292 Abgehängte Akustiksysteme

294 StoSilent Distance C
295 StoSilent Distance S
296 StoSilent Distance F

298 Geklebte Akustiksysteme

298 StoSilent Direct

301 Akustikputzsysteme

301 StoSilent Compact

303 Systemkomponenten

316 Akustikelemente

316 Akustikdeckensegel

317 Akustikrenovierung

317 Akustikrenovierfarben

318 Zubehör



Lacke und Lasuren



323 Grundbeschichtungen

325 Vorlacke

326 Verdünnungsmittel

327 Decklacke

330 Klarlacke

331 Lasuren



Betoninstandsetzung und Betonschutz



334 Mörtel

335 Mörtelsysteme

338 Instandsetzungsmörtel

339 Feinspachtel

340 Korrosionsschutz

341 Oberflächenschutz

346 Grundierungen

348 Feinspachtel

349 Beschichtungen

351 Hydrophobierende Imprägnierungen



Werkzeuge und Maschinen



354 Persönlicher Arbeitsschutz

357 Abkleben und Abdecken

358 Untergrundvorbehandlung

361 Glätten, Spachteln und Verputzen

366 Farbe und Lack auftragen

369 Tapezieren


370 Systemwerkzeug – WDVS

375 Systemwerkzeug – StoSignature

377 Trichterpistolen

378 Durchlaufmischer, Förderpumpen

Fassade



Vom Dämmsystem bis zur Oberflächengestaltung: Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen – und dabei spielen Fassadendämmsysteme eine große Rolle: Denn je funktionaler und langlebiger sie sind, desto nachhaltiger. Wir bringen diese Aspekte mit einer ansprechenden Optik in Einklang und beraten Sie in allen Schritten persönlich.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**





Wärme- dämm-Ver- bundsysteme

10 Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme

12 StoTherm AimS®

14 StoTherm Classic®

16 StoTherm Classic® S1

18 StoTherm Classic® L/MW

20 StoTherm Vario

22 StoTherm Mineral

24 StoTherm Wood

26 StoTherm Cell

28 StoTherm Resol

29 StoTherm PIR

31 WDVS-Aufdopplung

32 WDVS mit Bossenoptik

35 Sockelbereich

37 Systemkomponenten

74 Zubehör





StoTherm: ein Überblick

Sistema	Dämmebene		Armierungsebene			Materialebene		
	Dämmstoff	Wärmeleitgruppe	Malta di armatura	Risssicherheit	Wasserdampfdiffusion	Intonaci di finitura	Grenze Hellbezugswert	Zusätzliche Materialoptionen
StoTherm AimS® 	 Mineralwole	ab WLG 035	 organische Unterputze		Klasse V2	 StoSignature	> 15	
StoTherm Classic®	 Polystyrol-Hartschaum	ab WLG 032	 organische Unterputze		Klasse V2	 StoSignature	> 15	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Vario	 Polystyrol-Hartschaum	ab WLG 032	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 20	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Classic® L/MW	 Mineralwole	ab WLG 035	 organische Unterputze		Klasse V2	 StoSignature	> 15	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Mineral	 Mineralwole	ab WLG 035	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 20	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Wood	 Holzweichfaser	ab WLG 039	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 20	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Cell	 Mineralschaum	ab WLG 045	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 25	+ 1 StoDeco
StoTherm Resol	 Phenolharz-Hartschaum	ab WLG 021	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 20	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm PIR	 PIR-Hartschaum	ab WLG 024	 mineralische Unterputze		Klasse V1	 StoSignature	> 25	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoCera, StoEcoshape, StoCleyer

ottimo
 buono




Systemeigenschaften				Einsatzgebiet	
Brandverhalten	Schlagfestigkeit Standardaufbau	Nachhaltigkeit	Wirtschaftlichkeit	EFH/MFH	Hochhaus
A2, s1-d0	bis 15 Joule	■ ■	■	■	■ ■
bis B	bis 15 Joule	■	■ ■	■ ■	
bis B	bis 3 Joule	■	■ ■	■ ■	
bis A2, s1-d0	bis 15 Joule	■	■	■	■ ■
A2, s1-d0	bis 3 Joule	■	■	■	■ ■
bis B	bis 3 Joule	■ ■	■	■ ■	
A2, s1-d0	bis 3 Joule	■ ■	■	■ ■	■
bis B	bis 3 Joule	■	■	■	
bis B	bis 3 Joule	■	■	■	

StoTherm AimS®


Ökologisch optimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit Materialien der Zukunft

Systemvorteile

- zu über 95 % aus nachwachsenden und ausreichend verfügbaren Rohstoffen
- Mit StoFix Circonic beim Rückbau einfach sortenrein trennbar
- Befestigung ohne Kleber mit StoFix Circonic
- Brandschutzklasse abhängig vom Dämmstoff A2-s1, d0 oder B-s1, d0 gemäß EN 13501-1
- Mit neuer EPS-Dämmplatte 80 % weniger erdölbasierte Grundstoffe und 30 % weniger CO₂-Ausstoß bei der Herstellung gegenüber vergleichbarem Standardsystem
- Systemvariante mit Mineralwolle-Dämmung mit "Blauer Engel"-Umweltzeichen
- Systemkomponenten auf www.blauer-engel.de/uz140 einsehbar
- riss- und schlagsicher

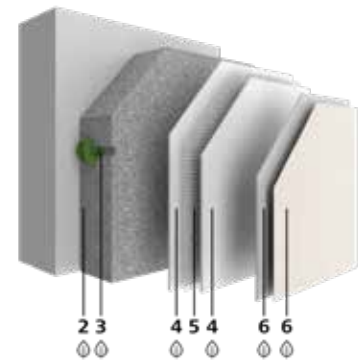

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

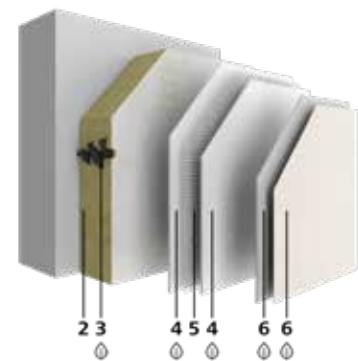

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm AimS®

Anwendung	• Alt- und Neubau • besonders geeignet für Hochhäuser, öffentliche Gebäude und Sonderbauten • geeignet für Passivhausstandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln • rein mechanische Befestigung
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Mineralwolle bis 340 mm • Wärmedämmplatte aus EPS bis 400 mm
Brandverhalten	• Brandschutzklasse abhängig vom Dämmstoff A2-s1, d0 oder B-s1, d0 gemäß EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar • ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Nachhaltigkeit	• Systemkomponenten aus nachwachsenden und/oder ausreichend verfügbaren Rohstoffen • zementfrei • biozidfrier Beschichtungsaufbau • 30% weniger CO₂ Ausstoß bei der Herstellung gegenüber vergleichbaren Standardsystemen • Mit dem Dämmplattenbefestiger StoFix Circonic ist das WDVS kleberfrei montierbar und beim Rückbau sortenrein trennbar
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert < 25 möglich
Verarbeitung	• keine Zwischenbeschichtung notwendig • maschinell verarbeitbar • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich



Systembeschreibung StoTherm AimS®

Befestigung	Kleben	Kleben und dübeln
Gebäudehöhe	bis 100 m Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung	
Untergrund	• Klebegeeignet, tragfähig • Unebenheiten ≤ 1 cm • Abreißfestigkeit $\geq 0,08$ N/mm²	• Mindestens klebegeeignet • Unebenheiten ≤ 2 cm • Abreißfestigkeit $< 0,08$ N/mm²
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell Uni	
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Speedlamelle	Sto-Steinwolleplatte
Befestigung siehe Kapitel: Systemkomponenten		Dämmplattenbefestiger zugelassen
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoArmat Classic AimS®	
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe	
Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Oberputze, Fassadenfarben	Stolit AimS® ¹⁾	
	StoColor Lotusan AimS®	


¹⁾ Für einen optimalen Schutz vor möglichem Algen- und Pilzbefall sowie allgemeinen Verschmutzungen empfehlen wir einen ergänzenden Anstrich StoColor Lotusan AimS®.

StoTherm Classic®

Robustes Wärmedämm-Verbundsystem mit maximaler Riss- und Stoßfestigkeit

Systemvorteile

- hoch mechanisch belastbar
- Systemsicherheit - mehr als 100 Millionen Quadratmeter Referenzfläche
- rissicher durch organischen Beschichtungsaufbau
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)
- intensive, dunkle Farbtöne möglich
- zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten
- ohne Zwischenbeschichtung und Farbanstrich ausführbar
- saubere Baustellen durch den Einsatz von Sto-Turbofix - das Klebeverfahren auf PU-Schaum-Basis
- hagel-, starkregen- und orkanfest nach FIBAG-Simultantest
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

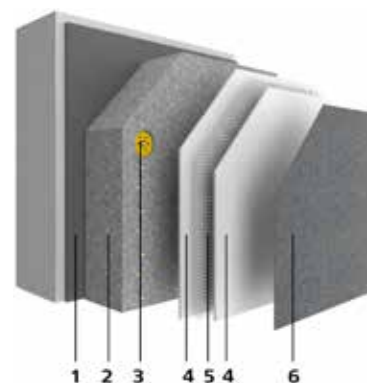


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm Classic®

Anwendung	• Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze • geeignet für Passivhausstandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau) • Stahlbauweise (Ständer- und Rahmenbau) • bestehende Wärmedämm-Verbundsysteme (Aufdopplung)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus EPS bis 400 mm
Brandverhalten	• schwerentflammbar • Klasse B, C nach EN 13501-1, abhängig vom Systemaufbau • ggf. sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar, bis 15 Joule im Standardaufbau • mit hochschlagfestem Aufbau belastbar bis 60 Joule • im entsprechenden Systemaufbau - höchste Hagelwiderstandsklasse 5 • ballwurfsicher nach DIN 18032-3 • hagel-, starkregen- und orkanfest nach FIBAG-Simultantest
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• Natursteinfliesen, Klinkerriemchen und Keramikfliesen und -platten nach Abstimmung möglich • organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz • Flachverblender und plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert < 15 möglich
Verarbeitung	• zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten • keine Zwischenbeschichtung notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich • maschinell verarbeitbar • Realisierung von Projekten auch in der kühleren Jahreszeit durch Einsatz von QS Technology
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Descrizione del sistema StoTherm Classic®

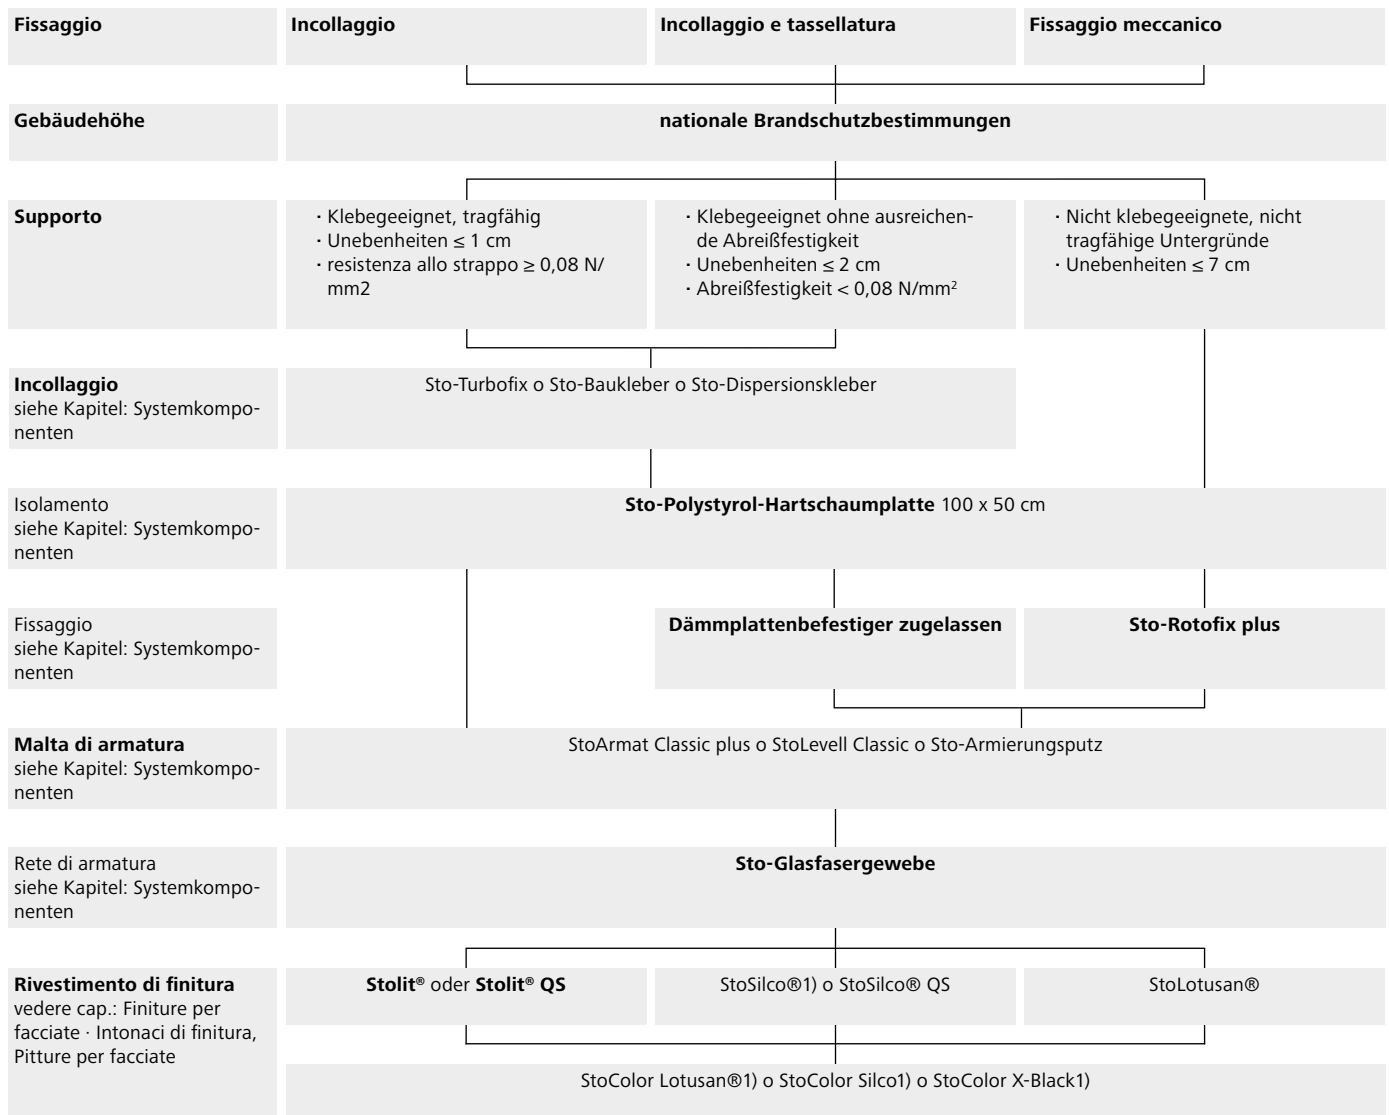


1) Per una protezione ottimale contro alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda l'applicazione di una mano di pittura supplementare conforme al sistema.

StoTherm Classic® S1

Brandschutzoptimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit maximaler Riss- und Stoßfestigkeit

Systemvorteile

- nichtbrennbar
- hoch mechanisch belastbar
- rissicher durch organischen Beschichtungsaufbau
- intensive, dunkle Farbtöne möglich
- ausführbar mit den Oberputzen Stolit®, StoSilco®, StoSilco® blue und StoLotusan®
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)
- zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten
- ohne Zwischenbeschichtung und Farbanstrich ausführbar
- vollwertiges, rein organisches WDV-System unter Verwendung des extrem widerstandsfähigen, nichtbrennbaren Rohstoffs Basalt
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

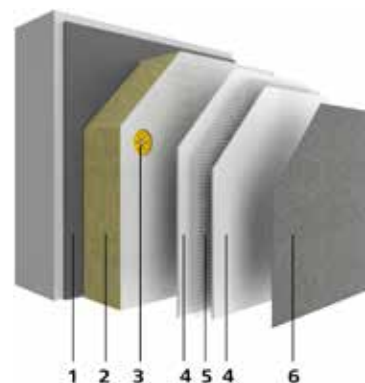


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm Classic® S1

Anwendung	• Alt- und Neubau • besonders geeignet für Hochhäuser, öffentliche Gebäude und Sonderbauten • geeignet für Passivhausstandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Mineralwolle bis 340 mm
Brandverhalten	• nichtbrennbar, Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar, bis 15 Joule im Standardaufbau • mit hochschlagfestem Aufbau belastbar mit mehr als 60 Joule • ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz • plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert < 15 möglich
Verarbeitung	• durchgängig zementfreie und verarbeitungsfertige Systemkomponenten • keine Zwischenbeschichtung notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich • maschinelle Verarbeitung
Hinweise	• Systemkomponenten des Umweltzeichens "Der Blaue Engel" sind in den Urkunden aufgeführt
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoTherm Classic® S1

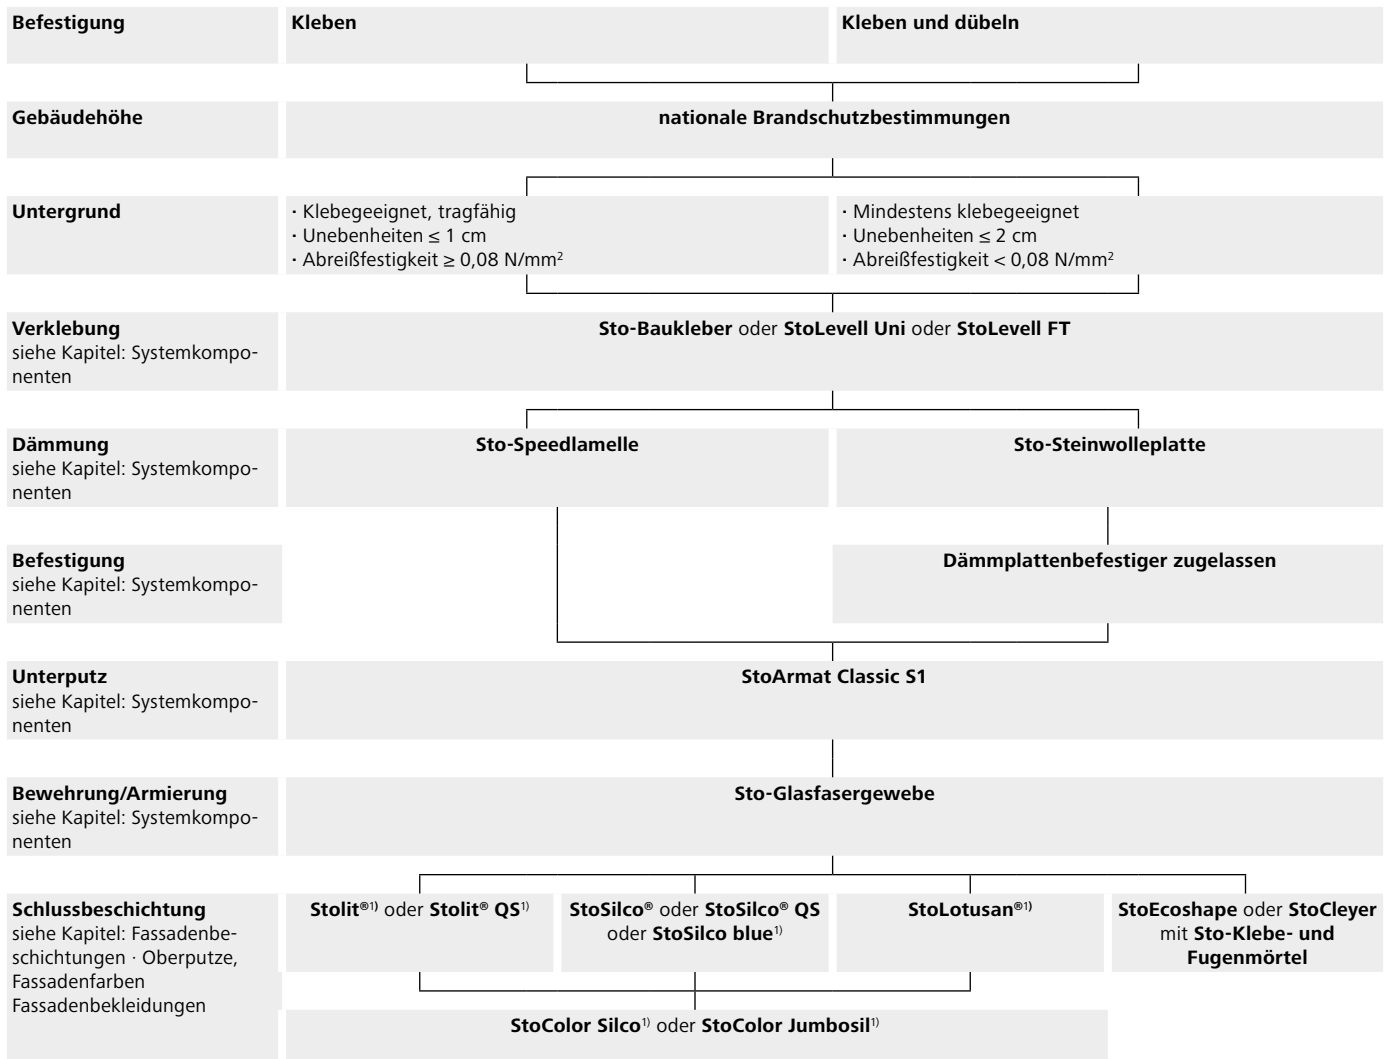


¹⁾ Für einen optimalen Schutz vor möglichem Algen- und Pilzbefall sowie allgemeinen Verschmutzungen empfehlen wir einen ergänzenden, systemangepassten Anstrich.

StoTherm Classic® L/MW

Brandschutzoptimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit maximaler Riss- und Stoßfestigkeit

Systemvorteile

- hoch mechanisch belastbar
- rissicher durch organischen Beschichtungsaufbau
- Klasse A2-s2, d0 nach EN 13501-1
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze)
- zementfreie, verarbeitungsfertige Systemkomponenten
- ohne Zwischenbeschichtung und Farbanstrich ausführbar
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

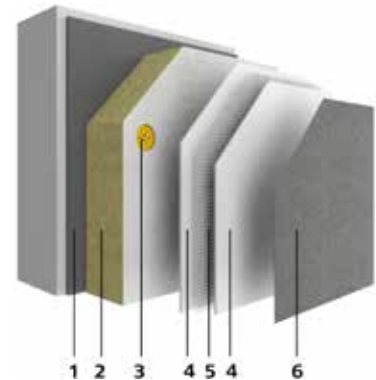


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm Classic® L/MW

Anwendung	• Alt- und Neubau • besonders geeignet für Hochhäuser, öffentliche Gebäude und Sonderbauten • geeignet für Passivhausstandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Mineralwolle bis 340 mm
Brandverhalten	• schwerentflammbar • Klasse A, B, C nach EN 13501-1, abhängig vom Systemaufbau • Bei Verwendung von Sto-Speedlamelle: - Feuerwiderstandsklasse: bis REI 120 von außen - Kapselkriterium: K260
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar, bis 15 Joule im Standardaufbau • mit hochschlagfestem Aufbau belastbar bis 60 Joule • ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz • Flachverblender und plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat • Natursteinfliesen, Klinkerriegelchen und Keramikfliesen und -platten nach Abstimmung möglich
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert < 25 möglich
Verarbeitung	• durchgängig zementfreie und verarbeitungsfertige Systemkomponenten • keine Zwischenbeschichtung notwendig • maschinell verarbeitbar • Realisierung von Projekten auch in der kühleren Jahreszeit durch Einsatz von QS Technology • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Hinweise	• Systemkomponenten des Umweltzeichens "Der Blaue Engel" sind in den Urkunden aufgeführt
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoTherm Classic® L/MW

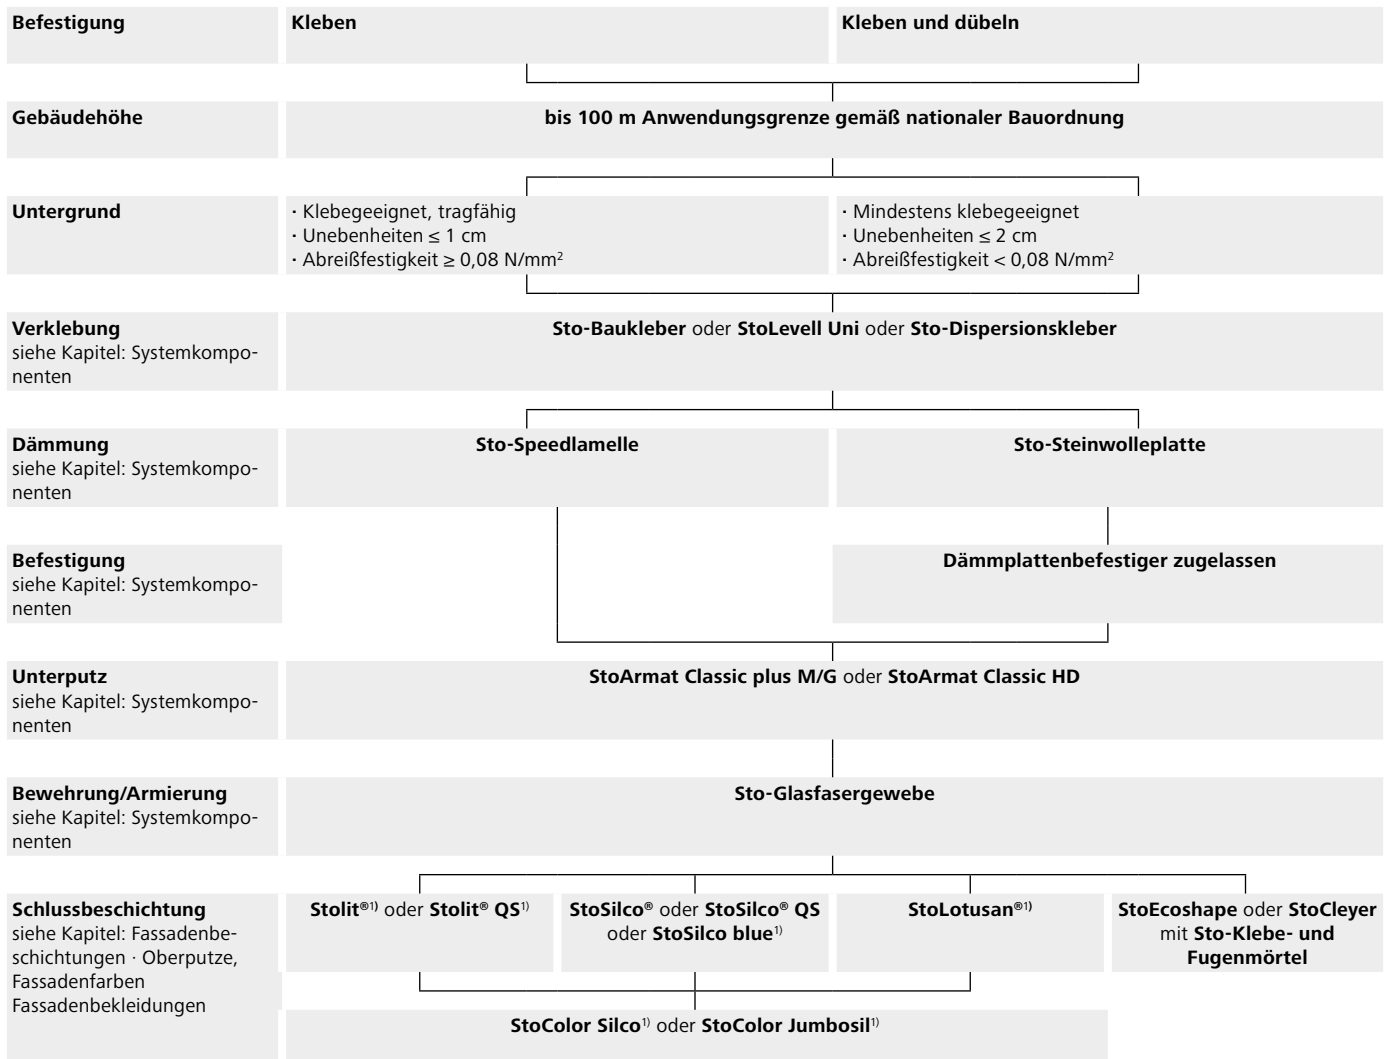


¹⁾ Für einen optimalen Schutz vor möglichem Algen- und Pilzbefall sowie allgemeinen Verschmutzungen empfehlen wir einen ergänzenden, systemangepassten Anstrich.

StoTherm Vario


Kostenoptimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit großer Materialauswahl

Systemvorteile

- freie Wahl an Oberputzen
- dekorative Fassadengestaltung mit Keramik und Naturstein
- rein mineralischer Beschichtungsaufbau möglich
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)
- saubere Baustellen durch den Einsatz von Sto-Turbofix - das Klebverfahren auf PU-Schaum-Basis
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

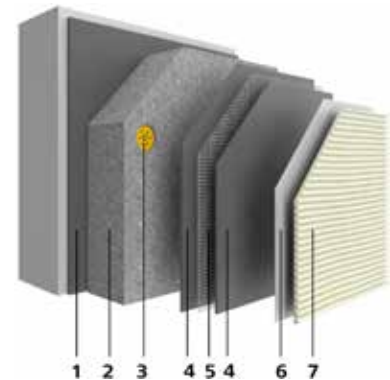

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung

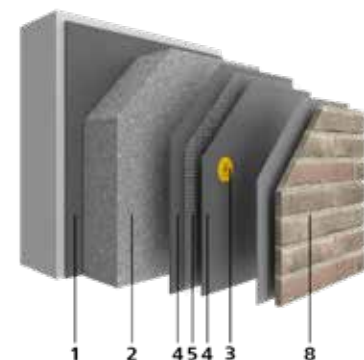


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung
- 8 Fassadenbekleidung

Übersicht StoTherm Vario

Anwendung	• Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze • geeignet für Gebäude gemäß Niedrigstenergiestandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau) • Stahlbauweise (Ständer- und Rahmenbau) • bestehende Wärmedämm-Verbundsysteme (Aufdopplung)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln • rein mechanische Befestigung
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus EPS bis 400 mm • bei Naturstein und keramischer Bekleidung bis 200 mm
Brandverhalten	• schwerentflammbar • Klasse B, C nach EN 13501-1, abhängig vom Systemaufbau • ggf. sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar • im entsprechenden Systemaufbau - Hagelwiderstandsklasse 3
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische Putze, Siliconharzputze, Fassadenputze mit Lotus-Effect® Technology, mineralische Putze und Silikatputze in Kratzputzstruktur, Rillenputzstruktur oder in Modellierputzstruktur • Flachverblender und plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat • Natursteinfliesen, Glasmosaik, Klinkerriemchen, Keramikfliesen und Keramikplatten
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 20
Verarbeitung	• maschinell verarbeitbar • Stop & Go-Technology • Realisierung von Projekten auch in der kühleren Jahreszeit durch Einsatz von QS und FT Technology • je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich notwendig • bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoTherm Vario

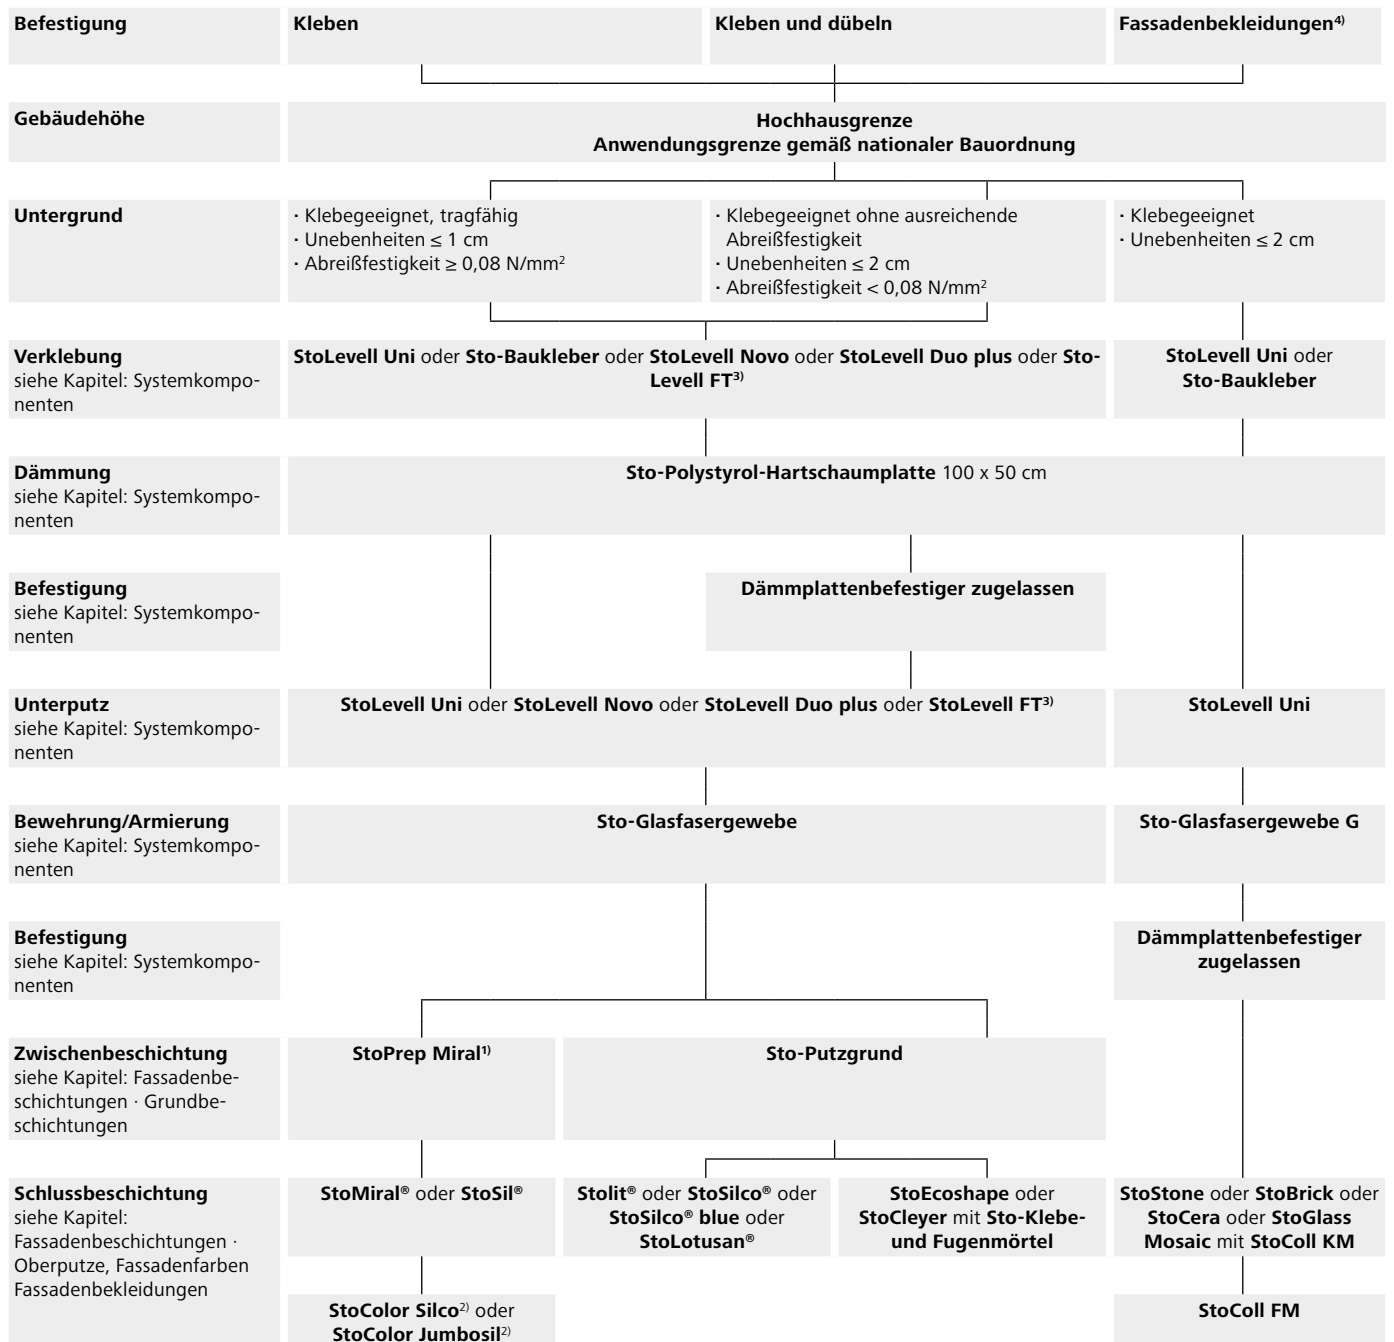


¹⁾ ggf. Zwischenbeschichtung, ²⁾ ggf. Schutzanstrich, ³⁾ FT: Fast Technology (FT-Produkte können mit QS-Oberputzen verarbeitet werden), ⁴⁾ gemäß nationalen Anforderungen

StoTherm Mineral

Brandschutzoptimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit großer Materialauswahl

Systemvorteile

- nichtbrennbar
- freie Wahl an Oberputzen
- dekorative Fassadengestaltung mit Keramik und Naturstein
- rein mineralischer Beschichtungsaufbau möglich
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

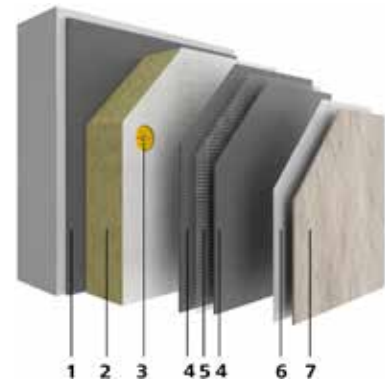


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm Mineral

Anwendung	• Alt- und Neubau bis 100 m Gebäudehöhe • besonders geeignet für Hochhäuser, öffentliche Gebäude und Sonderbauten • geeignet für Gebäude gemäß Niedrigstenergiestandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbauweise (Massiv-, Rahmen- und Tafelbau) • Stahlbauweise (Ständer- und Rahmenbau) • bestehende Wärmedämm-Verbundsysteme (Aufdopplung)
Befestigung	• kleben • kleben und dübeln • rein mechanische Befestigung
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Mineralwolle bis 340 mm • bei Naturstein und keramischer Bekleidung bis 200 mm
Brandverhalten	• nichtbrennbar, Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar • im entsprechenden Systemaufbau - Hagelwiderstandsklasse 3
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische Putze, Siliconharzputze, Fassadenputze mit Lotus-Effect® Technology, mineralische Putze und Silikatputze in Kratzputzstruktur, Rillenputzstruktur oder in Modellierputzstruktur • plastische Fassadenelemente aus Verolith-Granulat • Natursteinfliesen, Glasmosaik, Klinkerriemchen, Keramikfliesen und Keramikplatten • Natursteinfliesen, Klinker, Keramikfliesen und Glasmosaik
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 20
Verarbeitung	• maschinell verarbeitbar • Stop & Go-Technology • Realisierung von Projekten auch in der kühleren Jahreszeit durch Einsatz von QS und FT Technology • je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich notwendig • bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoTherm Mineral

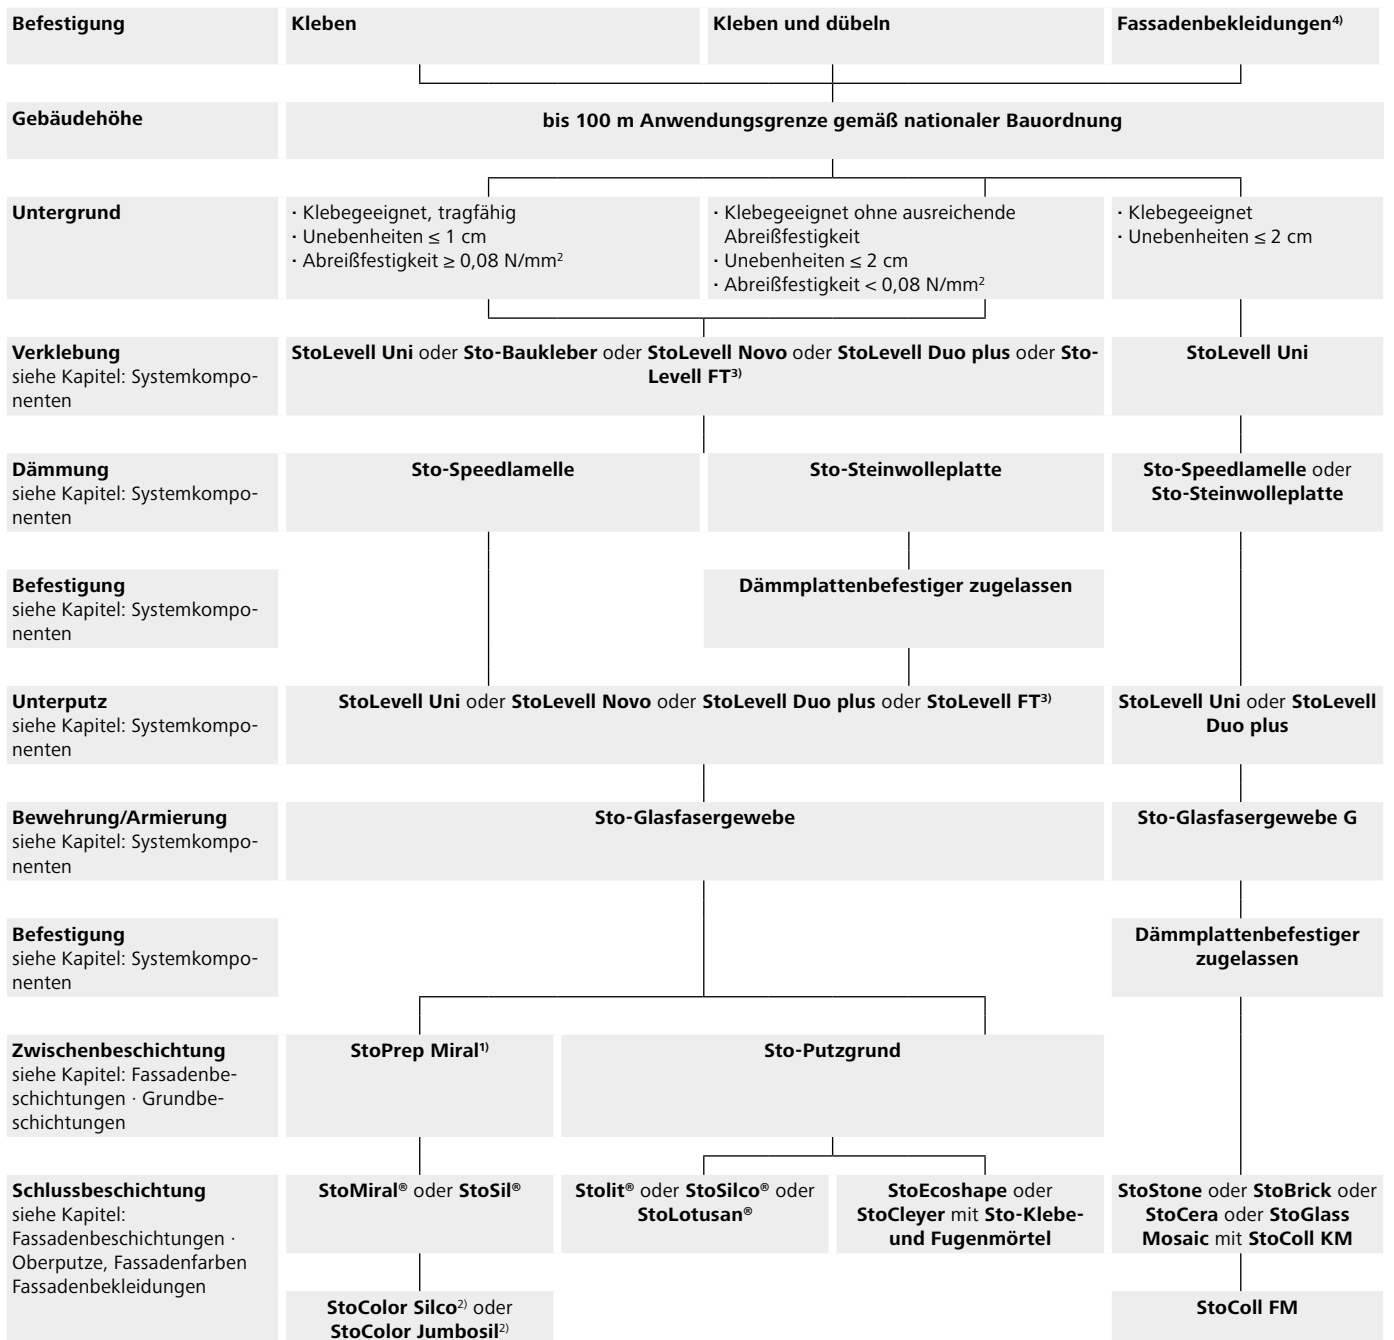


¹⁾ ggf. Zwischenbeschichtung, ²⁾ ggf. Schutzanstrich, ³⁾ FT: Fast Technology (FT-Produkte können mit QS-Oberputzen verarbeitet werden), ⁴⁾ gemäß nationalen Anforderungen

StoTherm Wood

Klimaneutrales Wärmedämm-Verbundsystem mit nachwachsendem Dämmstoff

Systemvorteile

- natureplus®-zertifiziert
- verbessert den Schallschutz im Holzbau
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)
- bester sommerlicher Wärmeschutz
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

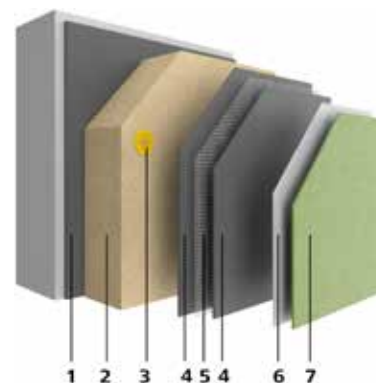


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung

Übersicht StoTherm Wood

Anwendung	• Alt- und Neubau bis Gebäudeklasse 3 (mit Brandschutzkonzept im Holzbau auch höhere Gebäudeklassen) • Gebäude gemäß Niedrigenergiestandard
Untergrund	• Außenwände in Holzbauart ohne oder mit Beplankung aus genormten oder zugelassenen Plattenwerkstoffen • tragende Holzkonstruktionen • massive Holzschalungen • massive Holzbauteile, Brettstapelelemente • Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sichtmauerwerk • Beton
Befestigung	• im Holzbau - klammern und dübeln • kleben und dübeln bei mineralischen, massiven Untergründen
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern bis 260 mm
Brandverhalten	• normalentflammbar • Klasse B nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze, Putz mit Lotus-Effect® Technology sowie mineralische Putze in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz • Flachverblender
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 20
Verarbeitung	• maschinell verarbeitbar • Stop & Go-Technology • Realisierung von Projekten auch in der kühleren Jahreszeit durch Einsatz von QS und FT Technology • je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich notwendig • bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Hinweise	• Systemkomponenten des Umweltzeichens "Der Blaue Engel" sind in den Urkunden aufgeführt
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoTherm Wood

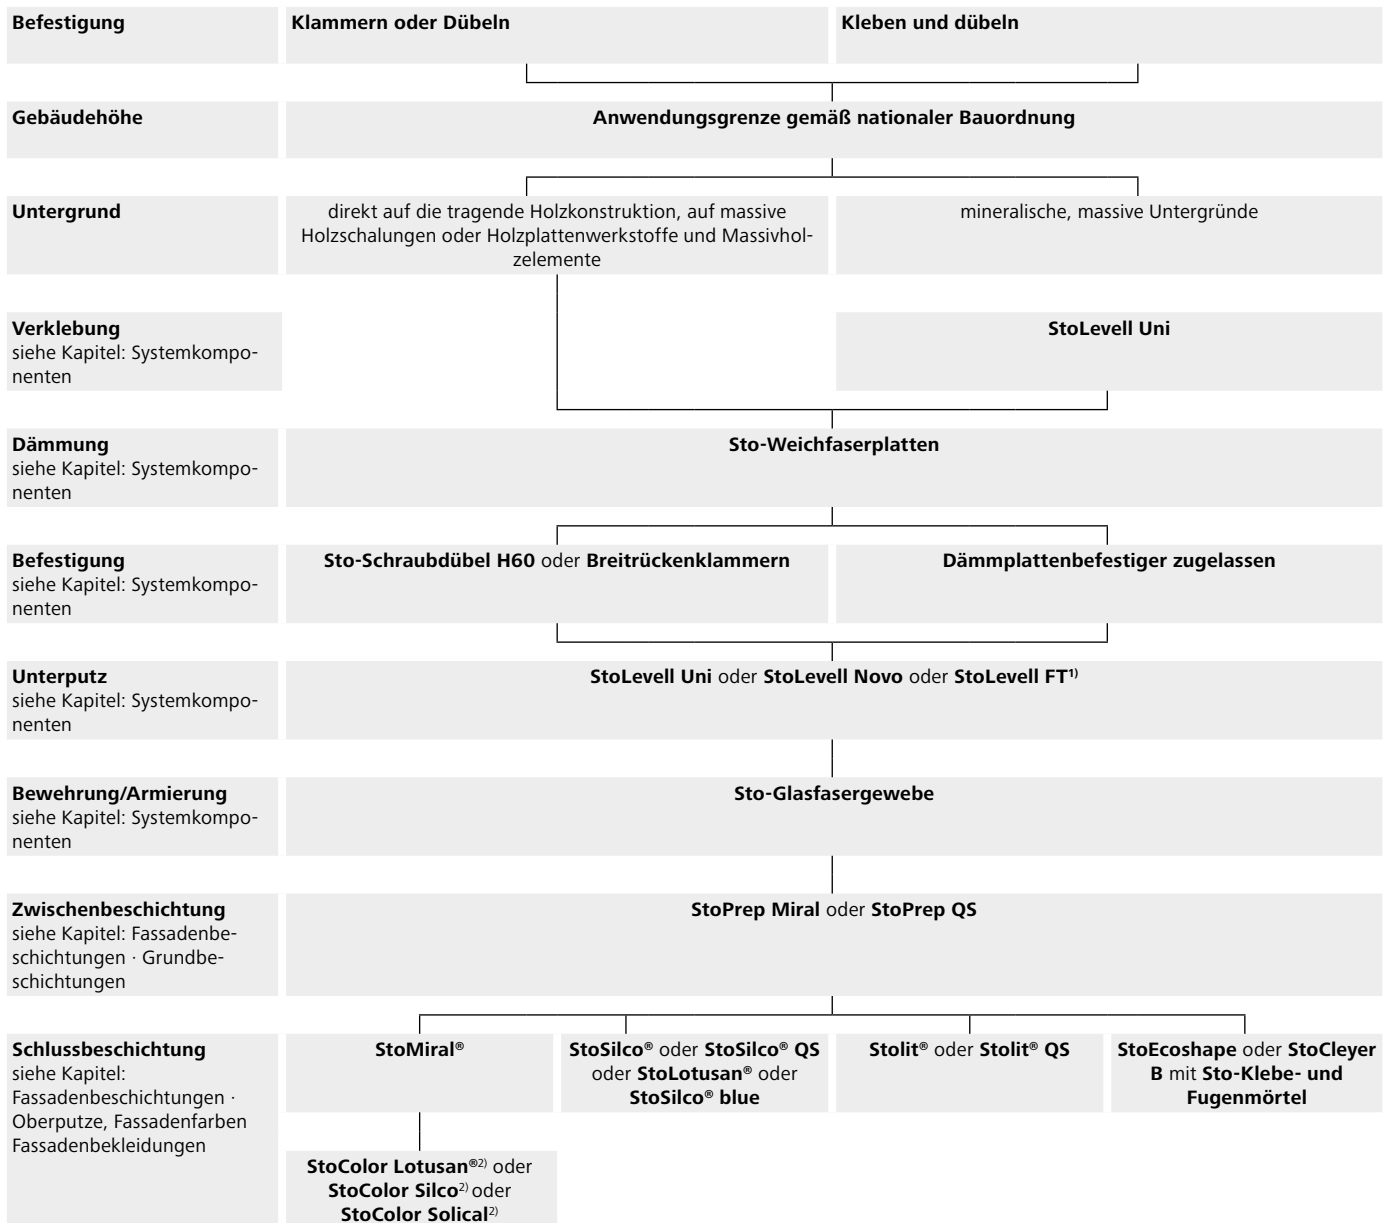

¹⁾ FT: Fast Technology, ²⁾ Für einen optimalen Schutz gegen möglichen Algen- und/oder Pilzbefall sowie Verschmutzung allgemein empfehlen wir einen ergänzenden, systemangepassten Anstrichaufbau. Hinweis: Für alle Wandaufbauten ist grundsätzlich eine bauphysikalische Berechnung durchzuführen! Dübelmengen gemäß Windsogbelastung.

StoTherm Cell


Brandschutzoptimiertes Wärmedämm-Verbundsystem mit natürlichem Dämmstoff aus Mineralschaum

Systemvorteile

- nichtbrennbar
- natureplus®-zertifiziert
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)

Übersicht StoTherm Cell

Anwendung	• Alt- und Neubau bis 100 m Gebäudehöhe
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton • Beton
Befestigung	• kleben und dübeln
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Mineralschaum bis 300 mm
Brandverhalten	• nichtbrennbar, Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• mineralische Putze in Kratz- und Rillenputzstruktur oder als Modellierputz
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 25
Verarbeitung	• maschinell verarbeitbar • je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Hinweise	• das System StoTherm Cell: Sto-Mineralschaumplatte A, StoLevell Cell, StoMiral K/R ist natureplus®-zertifiziert
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

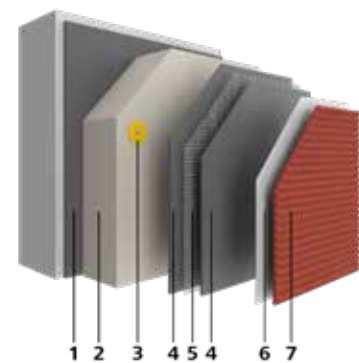

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung





Systembeschreibung StoTherm Cell

Befestigung	Kleben und Dübeln
Gebäudehöhe	bis 100 m
Untergrund	· Klebegeeignet · Unebenheiten ≤ 1 cm
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell Cell
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Mineralschaumplatte A
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell Cell
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe
Befestigung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Dämmplattenbefestiger zugelassen
Zwischenbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Grundbeschichtungen	StoPrep Miral^{®2)}
Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Oberputze, Fassadenfarben	StoMiral^{®1)} StoColor Lotusan^{®3)} oder StoColor Silco³⁾

¹⁾ alternativ: Stolit[®] K/R/MP und StoSilco[®] K/R/MP schwerentflammbar, ²⁾ ggf. Voranstrich, ³⁾ ggf. Schutzanstrich

StoTherm Resol


Schlankes Wärmedämm-Verbundsystem für maximale Nutzfläche

Systemvorteile

- schlanker Systemaufbau mit maximaler Dämmleistung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

Übersicht StoTherm Resol

Anwendung	• Alt- und Neubau bis zur Hochhausgrenze • geeignet für Gebäude gemäß Niedrigstenergiestandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Befestigung	• kleben und dübeln
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Phenolharz-Hartschaum bis 200 mm
Brandverhalten	• schwerentflammbar • Klasse B nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar • ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze, Putz mit Lotus-Effect® Technology sowie Silikat-Putze in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modelierputz • Flachverblender
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswerte ≥ 20 % (Putzsysteme)
Verarbeitung	• rationelle Verarbeitung durch Einsatz von StoSilo Technik • Stop & Go-Technology • je nach Putzart und Farbton zweifacher Farbanstrich notwendig • bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Zulassungen/Normen	- Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen. • ETA-09/0267

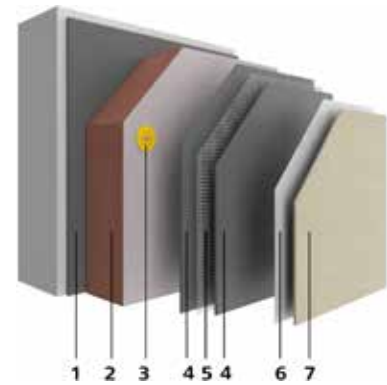

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung

StoTherm PIR


Schlankes Wärmedämm-Verbundsystem mit großer Materialauswahl

Systemvorteile

- schlanker Systemaufbau mit maximaler Dämmleistung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen (Algen und Pilze), besonders mit einem zusätzlichen Anstrichaufbau (inkl. Grundierung)
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

Übersicht StoTherm PIR

Anwendung	• Alt- und Neubau • geeignet für Gebäude gemäß Niedrigstenergiestandard
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten)
Wärmeschutz	• Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Hartschaum bis 300 mm
Brandverhalten	• Klasse C nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar
Weitere Eigenschaften	• Lotus-Effect® Technology optional
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz
Farbspektrum	• begrenzt tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 20
Verarbeitung	• maschinell verarbeitbar • Stop & Go-Technology • bei organischen Oberputzen kein Farbanstrich notwendig • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

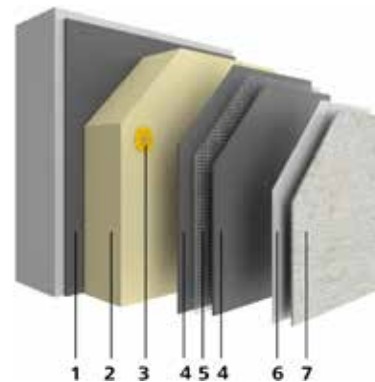


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung



pure life ist Zeichen der GGR-AG



Systembeschreibung StoTherm PIR

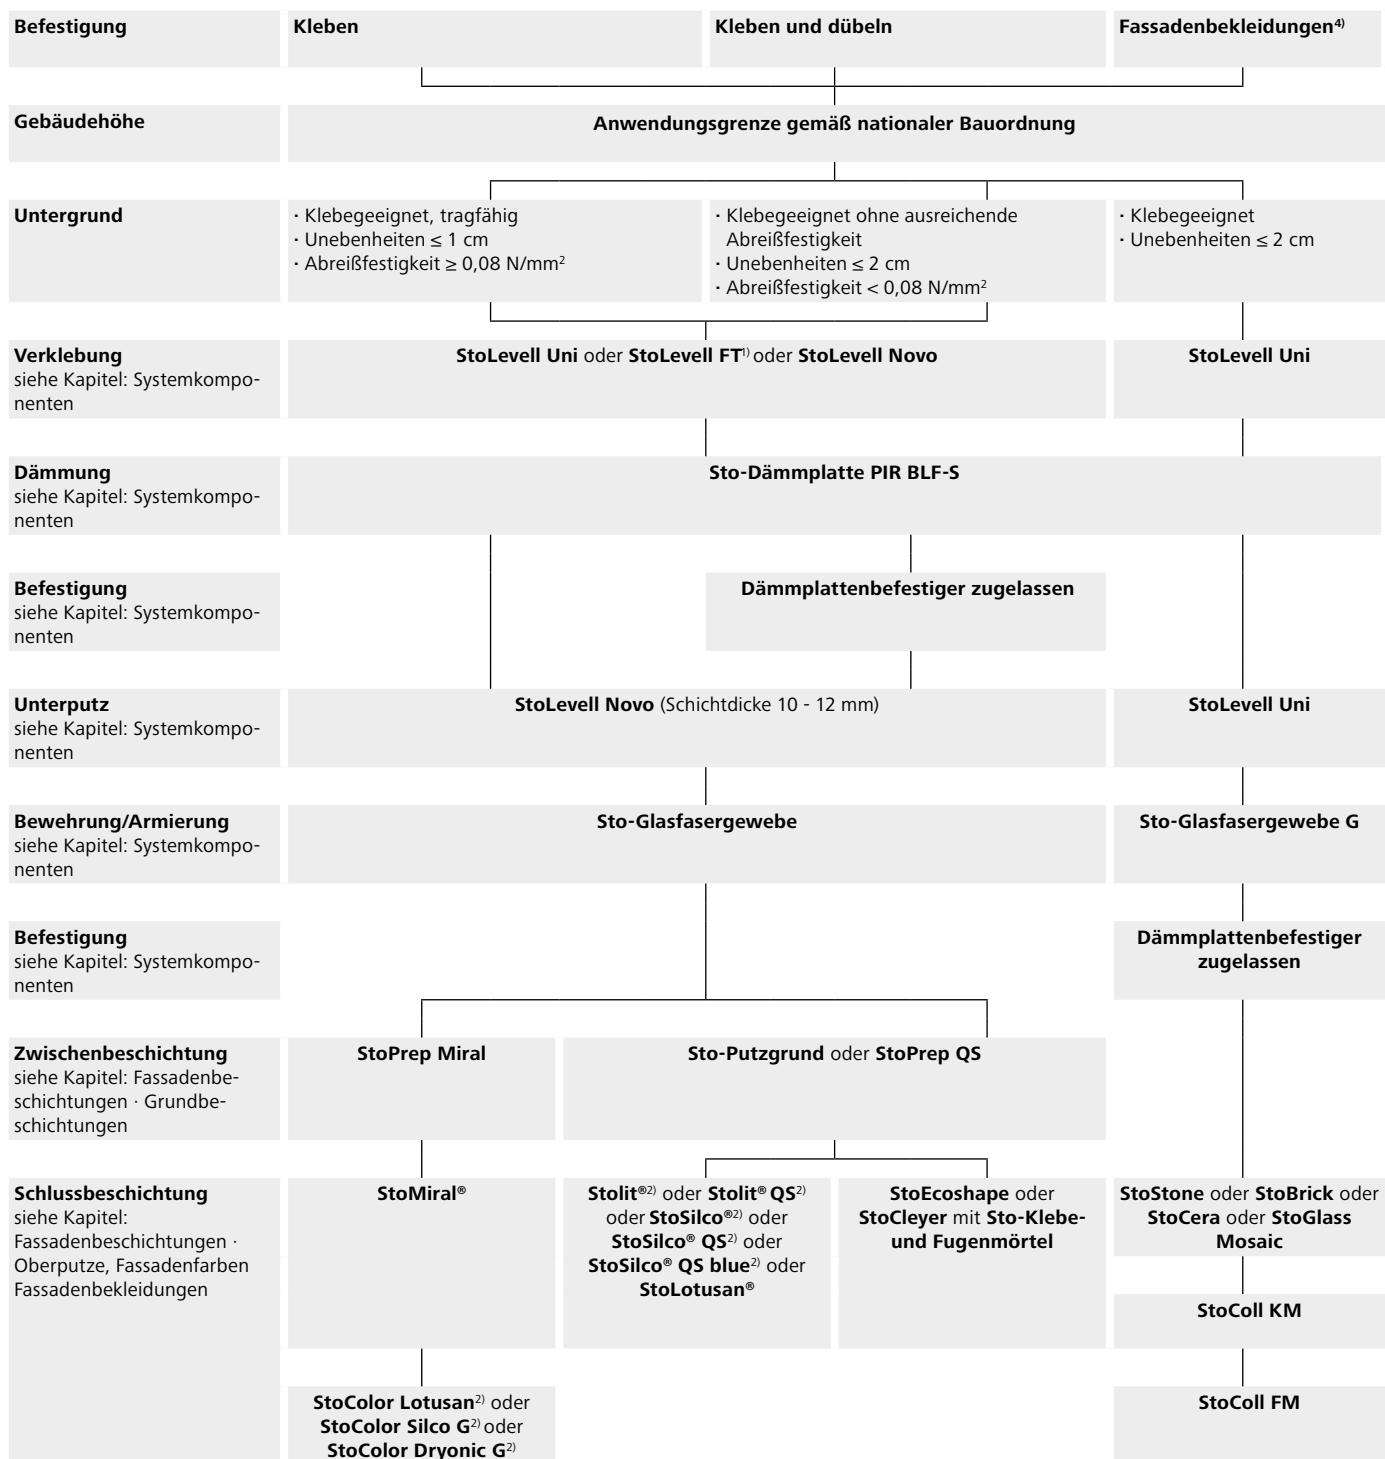

¹⁾ FT: Fast Technology, ²⁾ Für einen optimalen Schutz gegen möglichen Algen- und/oder Pilzbefall sowie Verschmutzung allgemein empfehlen wir einen ergänzenden, systemangepassten Anstrichaufbau.
Hinweis: Für alle Wandaufbauten ist grundsätzlich eine bauphysikalische Berechnung durchzuführen! Dübelmengen gemäß Windsogbelastung



WDVS Aufdoppellung

Systemsanierung geschädigter alter Wärmedämm-Verbundsysteme zur Wiederherstellung der Funktion und zeitgemäßen Dämmleistung.

Das System erlaubt die Nutzung alter, aber noch standsicherer Alt-WDVS, indem über das alte ein neues WDV-System „aufgedoppelt“ wird. Schäden im Putzsystem und nicht mehr zeitgemäße Dämmstandards alter WDVS werden so ökologisch und ökonomisch saniert.


Systembeschreibung WDVS Aufdoppellung

	Prüfen des Alt WDV-System auf Standsicherheit und Eigenschaften
Untergrund	klebegeeignet mit tragfähiger Altbeschichtung
Verklebung	vollflächig und teilflächig möglich
Aufgedoppeltes WDVS	geklebt und gedübelte WDVS
Zulassungen	Es gelten die jeweiligen europäischen und/oder nationalen Zulassungen.



Übersicht WDVS mit Bossenoptik

Anwendung	• Varianten der Systeme StoTherm Classic und StoTherm Vario • Zur Fassadengestaltung auf tragfähigen Untergründen • Zur Renovierung und Gestaltung von Alt- und Neubauten
Eigenschaften	• Dämmplatten mit mittiger Nut
Optik	• Drei Nutformen • Farbliche Gestaltungsmöglichkeit durch entsprechenden Anstrich (z. B. StoColor Maxicryl)
Verarbeitung	• Befestigung durch Verklebung und ggf. Verdübelung • Armierung der Bossennut mit dem entsprechenden Sto-Bossengewebe
Liefern	• Die Sto-Bossenplatten Polystyrol werden objektbezogen gefertigt. Bitte Lieferzeit beachten.

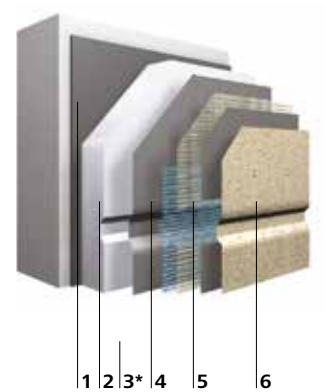

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Befestigung *nicht dargestellt
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Schlussbeschichtung

Stoßgefährdeter Bereich


Systemergänzung zur Erhöhung der mechanischen Widerstandsfähigkeit von Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen

Systemvorteile

- höchste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen
- höchste Stoß- und Schlagfestigkeit
- sehr hohe Rissicherheit
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig

Übersicht Stoßgefährdeter Bereich

Anwendung	• in stoßgefährdeten Bereichen wie Sockelflächen, Durchfahrten, Durchgänge, Kinderspielzonen, Einkaufszentren • bei allen Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen

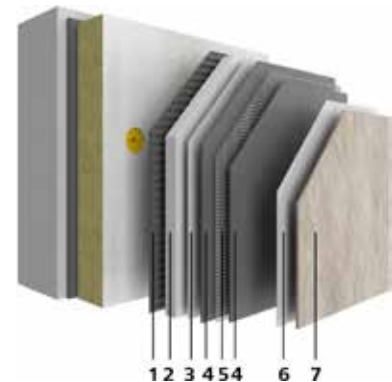

- 1 Verklebung
- 2 Trägerplatte
- 3 Grundbeschichtung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung stoßgefährdeter Bereich

Untergrund	Systeme mit organischem Unterputz	Systeme mit mineralischem Unterputz
Dämmung	EPS/Lamelle/Steinwolle	Steinwolle/EPS – 10 mm dünner
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten		StoColl KM
Trägerplatte siehe Kapitel: Systemkomponenten		StoPanel Plus
Grundbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Grundbeschichtungen		Sto-Putzgrund oder Sto-Putzgrund QS
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoArmat Classic plus M/G	StoLevell Uni
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe oder Sto-Panzergewebe	Sto-Glasfasergewebe
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoArmat Classic plus M/G	
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe oder Sto-Panzergewebe	
Zwischenbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Grundbeschichtungen		StoPrep Miral oder StoPrep QS
Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Oberputze, Fassadenfarben	StoLotusan® K oder StoSilco® oder StoSilco® QS oder Stolit® oder Stolit® QS	StoMiral® K/R
		StoColor Lotusan® oder StoColor Silco oder StoColor Dryonic®

Sockelbereich


Systemergänzung zur Erhöhung des Feuchtigkeitsschutzes von Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen

Systemvorteile


- sehr guter Feuchtigkeitsschutz im Bereich der erhöhten Wasserbelastung durch Spritzwasser, Regen oder Schmelzwasser
- sehr hoch witterungsbeständig
- im entsprechenden Systemaufbau: maximale Stoß- und Schlagfestigkeit von 15 Joule (einlagig) und 60 Joule (zweilagig)

Übersicht Sockelbereich

Anwendung	• im Sockel- sowie Perimeterbereich • bei allen Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen

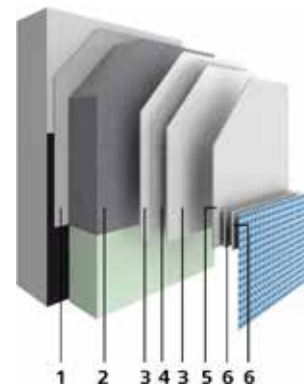


- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Unterputz
- 4 Bewehrung/Armierung
- 5 Schlussbeschichtung
- 6 Feuchtigkeitsschutz

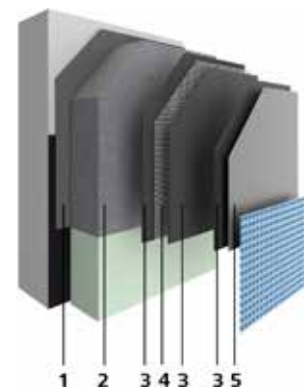

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Unterputz
- 4 Bewehrung/Armierung
- 5 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung Sockelbereich

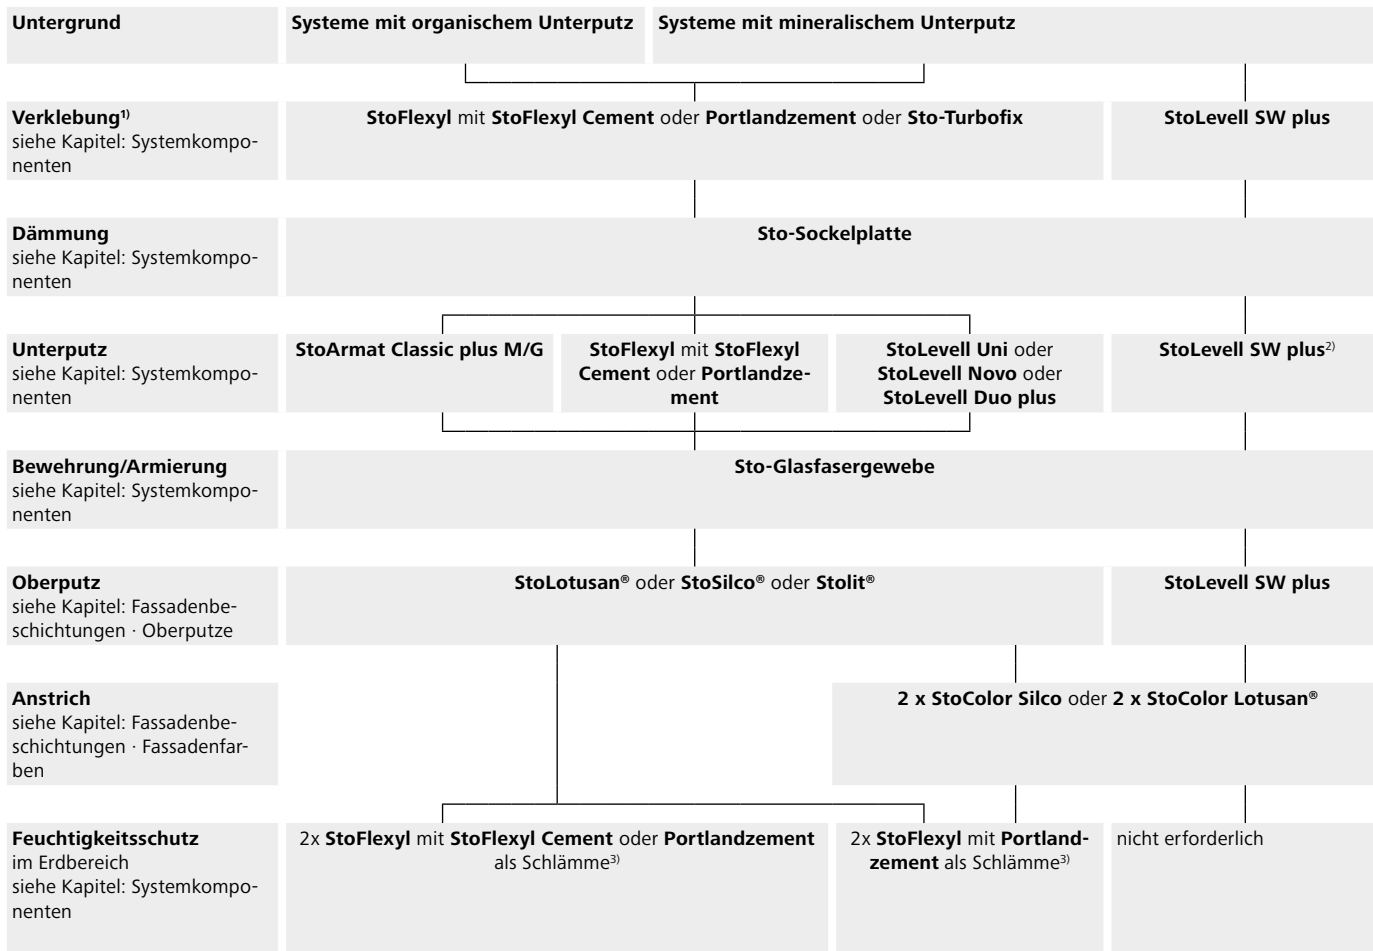

¹⁾vollflächig an die Wand (Zupftechnik oder Zahntraufel 15 mm x 15 mm) – siehe Technisches Merkblatt, ²⁾mit integriertem Feuchteschutz, Trockenschichtdicke ≥ 6 mm, ³⁾bis mindestens 5 cm über Geländeoberkante



Systemkomponenten

38 Verklebung

42 Mechanische Befestigung

44 Dämmung

61 Befestigung

66 Unterputz

70 Bewehrung/Armierung





Sto-Turbofix Mini

Einkomponentiger PU-Schaum zur Verklebung von Dämmplatten



Anwendung

außen, zum Verkleben von Wärmedämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (EPS) gemäß EN 13163, aus Polyurethan-Hartschaum gemäß EN 13165 und aus Phenolharz-Hartschaum gemäß EN 13166, geeignet zum Verkleben von Sockeldämmplatten

Eigenschaften

einfaches, kompaktes Equipment, überarbeitbar nach ca. zwei Stunden, kein Material anrühren, verteilen, etc., FCKW-frei, Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102

Hinweise

bei der Verarbeitung wird die Sto-Füllschaumpistole Standard empfohlen, bei der Verklebung von stumpfen Dämmplatten empfehlen wir die Verwendung der Fixierhilfe StoColl Fix oder der Fixierlasche Sto-Fastfix

ca. Verbrauch	150 ml/m ² ausreichend für ca. 4 - 6 m ²
Format	750 ml

02559-011	Sto-Turbofix Mini 750 ml	1 Dose/12 Stück Karton
-----------	--------------------------	------------------------

Klebmassen

Sto-Dispersionskleber

Organische Klebmasse für planebene Untergründe



Anwendung

außen, zum vollflächigen Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten, für Holzwerkstoffe, für tragfähige, ebene, schwach saugende Untergründe, z. B. Gipsfaser- und Faserzementplatten

Eigenschaften

verarbeitungsfertig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt

ca. Verbrauch	1,00 - 1,50 kg/m ² Verklebung von EPS-Hartschaumplatten 4x4 Zahnung 1,80 - 2,30 kg/m ² Verklebung von EPS-Hartschaumplatten 6x6 Zahnung
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00829-004	Sto-Dispersionskleber	20 kg Eimer/480 kg Palette
-----------	-----------------------	----------------------------

StoFlexyl

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung

außen, als Grundierung, als Klebemörtel, als Spachtelmasse, als Armierungsmasse, als Voranstrich, zum Schutz vor Feuchtigkeit

Eigenschaften

schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich, gute Haftung auf Bitumenuntergründen, vielseitig einsetzbar, für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig, Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 %

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung (Schichtstärke [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-fach geschlänmt (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² Armierung
Farbton	Grau/Weiß
Verarbeitung	 muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0, Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben.

00780-001	StoFlexyl	18 kg Eimer/432 kg Palette
-----------	-----------	----------------------------

StoFlexyl Cement

Spezialzement für StoFlexyl



Anwendung

außen, in Verbindung mit StoFlexyl

Eigenschaften

Spezialzement für StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Grundierung und Feuchtigkeitsschutzanstrich 1,30 kg/m ² Armierung
Optik	Weißzement
Farbton	Weiß
Verarbeitung	siehe Technisches Merkblatt StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement	18 kg Sack/864 kg Palette
-----------	------------------	---------------------------



StoLevell SW plus

Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich



Anwendung

außen, als Kleber, Armierungsmörtel und/oder Oberputz im Sockelbereich und im erdberührten Bereich, als Oberputz nur auf eine Armierungsschicht aus StoLevell SW plus und mit Anstrichsystem ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als Verbindungsschicht auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als dreidimensionale zweite Dichtebene unter der Fensterbank, Trockenschichtdicke: $\geq 4\text{ mm}$, als Bauwerksabdichtung nicht geeignet gemäß DIN 18533

Eigenschaften

integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit, wasserdicht gemäß abP, Prüfzeugnisnummer: P-1201/633/18 MPA-BS, sehr hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig, frostbeständig gemäß DIN EN 13687-1, tausalzbeständig gemäß DIN EN 13687-1, ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:1997-04, hohe Klebkraft, gutes Standvermögen

Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	
00047-001	StoLevell SW plus
	25 kg Sack/900 kg Palette

Klebemörtel

StoColl Mineral HP

Mineralischer Klebemörtel für Holz- und Plattenwerkstoffe, Massivholz und Bitumen



Anwendung

außen und innen, zum Verkleben von EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten auf Holz-, Plattenwerkstoffen und Massivholz, Zum Verkleben von EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen, als Klebemörtel für StoTherm Classic®, StoTherm Vario und StoTherm Mineral, geeignet zur Verklebung im Sockelbereich auf Bitumendickbeschichtung StoMurisol BD 1K und StoMurisol BD 2K, im Holzbau, zum Befestigen von Eckabschlussprofilen und Putzabschlussprofilen

Eigenschaften

sehr hohe Klebkraft, hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, sehr gutes Standvermögen, gute Verarbeitungseigenschaften, hoch wasserdampfdurchlässig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	
00157-001	StoColl Mineral HP
	25 kg Sack/900 kg Palette

Sto-Baukleber

Mineralischer Klebemörtel



Anwendung

außen und innen, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen, als Klebemasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral und StoTherm Wood, als Klebemasse für StoTherm Classic®

Eigenschaften

sehr hohe Klebkraft und Haftung am Untergrund, hohes Standvermögen, hoch wasserdampfdurchlässig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Silouübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 6,00 kg/m ² Verklebung 1,33 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	
00728-002	Sto-Baukleber
	25 kg Sack/900 kg Palette



StoLevell Uni

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno

Eigenschaften

sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
	4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung
	5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood
	9,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung von StoSolar Fassadenelementen
	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00815-001

StoLevell Uni

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevell FT

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz, schnellabbindend mit frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen und innen, speziell bei feuchtkalter Witterung (min. +1 °C bis max. +20 °C), zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral und StoTherm Wood, als Klebemasse für StoTherm Classic®

Eigenschaften

beschleunigtes Abbinden durch FastTrack Technology, frühregenfest, sehr hohe Klebekraft und gute Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, eingeschränkt maschinell verarbeitbar, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
Farbton	Grau
Verarbeitung	

08210-004

StoLevell FT

25 kg Sack/900 kg Palette



StoLevell Novo

Mineralischer Leichtmörtel/Unterputz zum Kleben und Armieren mit Polystyrol als Leichtzuschlagstoff



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, zur Erstellung von mittel- und dickschichtigen Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus und StoTherm PIR

Eigenschaften

äußerst wirtschaftlich im Verbrauch, mittel- bis dickschichtig verarbeitbar, sehr gut maschinell verarbeitbar, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig, geringes Gewicht

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	5,00 - 15,00 kg/m ² Armierung je nach Systemzulassung 4,50 - 14,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Vario und Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Verklebung 0,86 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 mit gängigen Feinputzmaschinen spritzbar

00714-030	StoLevell Novo	15 kg Sack/630 kg Palette
-----------	----------------	---------------------------

StoLevell Duo

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, für dünn- bis dickschichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

gut maschinell verarbeitbar, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,50 - 5,50 kg/m ² Verklebung 4,50 - 6,00 kg/m ² Armierung 1,32 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	

01373-009	StoLevell Duo	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	---------------	---------------------------

StoLevell Combi plus

Mineralischer Kombinationsmörtel zum Kleben, Armieren und Renovieren, faserarmiert, filzbar




Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten, im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar, einsetzbar als universelle Haftbrücke, als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht StoLevell Combi plus mit Anstrichsystem, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

faserverstärkt, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, filzbar und strukturierbar, hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig

ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung 5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung 1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

08781-001	StoLevell Combi plus	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	----------------------	---------------------------



StoLevell Cell

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, als Klebe- und Armierungsmörtel im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Cell

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf die Sto-Mineralschaumplatte

Hinweise

Verbrauch abhängig vom Untergrund, siehe Technisches Merkblatt

ca. Verbrauch	5,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung 1,35 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	 vollflächig mit einem Klebeflächenanteil von min. 70 %

00737-001	StoLevell Cell	25 kg Sack/900 kg Palette
------------------	----------------	---------------------------

StoColl KM

Mineralischer, flexibler Verlegemörtel für Klinkerriemchen, Keramik-, Natursteinfliesen und Glasmosaik



Anwendung

außen und innen, als Verlegemörtel (Flexkleber) für geeignete Klinkerriemchen, Keramik-, Natursteinfliesen und Glasmosaik, zur Verklebung von StoPanel Plus, auf mineralischen Armierungsmörteln/Unterputzen gemäß Zulassung, auf organischen Armierungsmörteln/Unterputzen mit Zwischenbeschichtung (StoPrep Contact) gemäß Zulassung

Eigenschaften

hervorragender Haftverbund, frost- und witterungsbeständig, optimale Standfestigkeit, erfüllt die Anforderung C1TE nach EN 12004

ca. Verbrauch	3,50 - 4,50 kg/m ² Verklebung 1,20 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Grau, Weiß
Verarbeitung	Auftragen im Floating-Buttering-Verfahren

00846-001	StoColl KM Grau	25 kg Sack/900 kg Palette
00846-009	StoColl KM Weiß	25 kg Sack/900 kg Palette

Mechanische Befestigung

StoFix Circonic

Dämmplattenbefestiger als Schraubwendel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung



Anwendung

außen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Wetterschalen, zum Ausgleich von Untergrundunebenheiten bis zu 7 cm, zur Befestigung von Sto-Polystyrol-Hartschaumplatten (Nut + Feder Bausatz empfohlen), Dämmstoffdicke: 100-200 mm, zur Befestigung von Sto-Steinwolleplatte 040, Dämmstoffdicke: 100-200 mm

Eigenschaften

rein mechanisches Befestigungssystem, basierend auf Stellfuchs Technologie, bestehend aus Schraubwendel, Rahmendübel mit Dübelhülse und Spezialschraube, die Kunststoffwendel, der Dübel, die Bundbohrer, Setz- und Justierwerkzeug, Eindrehwerkzeug sind farblich gekennzeichnet

Hinweise

Europäische Technische Bewertung ETA-07/0121

ca. Verbrauch	8,00 St./m ² objektspezifisch
Format	Länge, Angabe in mm: grüner Stellfuchs: 88 schwarzer Stellfuchs: 128
Farbton	Grün, Schwarz
Verarbeitung	Verankerungstiefe ≥ 70 mm, bzw. ≥ 50 mm bei Beton

00935-005	StoFix Circonic Schraubdübel B3 grün	100 Stück Karton
00935-006	StoFix Circonic Schraubdübel B300 schwarz	100 Stück Karton
00935-018	StoFix Circonic Schraubdübel L2 grün	100 Stück Karton
00935-019	StoFix Circonic Schraubdübel L200 schwarz	100 Stück Karton

StoFix Circonic Zubehör

Zubehör zum Dämmplattenbefestiger StoFix Circonic

Anwendung

als Dämmstoffstreifen zum Verhindern von Luftströmungen, Selbstzuschnitt

00980-003	StoFix Circonic Streifen MW 60x30 mm L=15 m Inhalt: 8 Stück	1er Karton/8 Stück Palette
------------------	---	----------------------------



Sto-Schlagdübel S UEZ 8

Schienenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung



Anwendung

für die Befestigung von Profilen aus Kunststoff oder Metall, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, Nutzungskategorien: A, B, C

Hinweise

Europäische Technische Zulassung ETA-05/0009

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Länge, Angabe in mm: 45, 65, 85
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Bohrlochtiefe ≥ 35 mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm, jeweils im tragenden Untergrund

04883-001	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 45 mm	100 Stück Karton
04883-002	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 65 mm	100 Stück Karton
04883-003	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 85 mm	100 Stück Karton

Sto-Schraubdübel S UEZ 8

Schienenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung



Anwendung

außen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E

Hinweise

Europäische Technische Zulassung ETA-04/0023

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton: Bohrlochtiefe ≥ 35 mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm, Porenbeton: Bohrlochtiefe ≥ 75 mm, Verankerungstiefe ≥ 65 mm, jeweils im tragenden Untergrund

04879-001	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 45 mm	100 Stück Karton
04879-002	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 65 mm	100 Stück Karton
04879-003	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 85 mm	100 Stück Karton
04879-004	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 105 mm	100 Stück Karton



EPS-Dämmplatten

Sto K8 400

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163. Auf Italienisch heißt das Produkt Sto K8 400.



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 035, Brandklasse E nach EN 13501-1, schwundfrei

Hinweise

Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf
Farbton	Weiß

08796-001	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 1 cm 100x50 cm	28,5 m ² Bund/285 m ² Palette
08796-002	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 2 cm 100x50 cm	15 m ² Bund/150 m ² Palette
08796-004	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 4 cm 100x50 cm	7,5 m ² Bund/75 m ² Palette
08796-005	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 5 cm 100x50 cm	6 m ² Bund/60 m ² Palette
08796-008	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 8 cm 100x50 cm	3,5 m ² Bund/35 m ² Palette
08796-009	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 9 cm 100x50 cm	3,0 m ² Bund/30 m ² Palette
08796-010	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 10 cm 100x50 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
08796-044	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 13 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08796-013	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 14 cm 100x50 cm	2,0 m ² Bund/20 m ² Palette
08796-015	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08796-016	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 18 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08796-017	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 20 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08796-018	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 24 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-019	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 25 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-020	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 30 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-059	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 3 cm 100x50 cm	10 m ² Bund/100 m ² Palette
08796-060	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 6 cm 100x50 cm	5 m ² Bund/50 m ² Palette
08796-061	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 7 cm 100x50 cm	4 m ² Bund/40 m ² Palette
08796-062	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 11 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08796-063	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 12 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08796-064	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 15 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08796-068	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 17 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08796-069	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 19 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08796-070	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 21 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-071	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 22 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-072	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 23 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-073	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 26 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-074	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 27 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08796-075	Sto-EPS Dämmplatte 035-010 28 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette



Sto GK8 300 Plus

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163. Auf Italienisch heißt das Produkt Sto GK8 300 Plus.



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 031, Brandklasse E nach EN 13501-1, schwindfrei

Hinweise

Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf
Farbton	Dunkelgrau

08797-061	Sto-Dämmplatte Top31-010 1 cm 100x50 cm	28,5 m ² Bund/285 m ² Palette
08797-007	Sto-Dämmplatte Top31-010 2 cm 100x50 cm	15 m ² Bund/150 m ² Palette
08797-062	Sto-Dämmplatte Top31-010 3 cm 100x50 cm	10 m ² Bund/100 m ² Palette
08797-008	Sto-Dämmplatte Top31-010 4 cm 100x50 cm	7,5 m ² Bund/75 m ² Palette
08797-013	Sto-Dämmplatte Top31-010 5 cm 100x50 cm	6 m ² Bund/60 m ² Palette
08797-051	Sto-Dämmplatte Top31-010 6 cm 100x50 cm	5 m ² Bund/50 m ² Palette
08797-011	Sto-Dämmplatte Top31-010 8 cm 100x50 cm	3,5 m ² Bund/35 m ² Palette
08797-014	Sto-Dämmplatte Top31-010 9 cm 100x50 cm	3,0 m ² Bund/30 m ² Palette
08797-001	Sto-Dämmplatte Top31-010 10 cm 100x50 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
08797-052	Sto-Dämmplatte Top31-010 10 cm 100x50 cm	4 m ² Bund/40 m ² Palette
08797-053	Sto-Dämmplatte Top31-010 11 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08797-054	Sto-Dämmplatte Top31-010 12 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08797-017	Sto-Dämmplatte Top31-010 13 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-060	Sto-Dämmplatte Top31-010 14 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-055	Sto-Dämmplatte Top31-010 15 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-020	Sto-Dämmplatte Top31-010 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-063	Sto-Dämmplatte Top31-010 17 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-012	Sto-Dämmplatte Top31-010 18 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-064	Sto-Dämmplatte Top31-010 19 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-021	Sto-Dämmplatte Top31-010 20 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-065	Sto-Dämmplatte Top31-010 21 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/12 m ² Palette
08797-066	Sto-Dämmplatte Top31-010 22 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-067	Sto-Dämmplatte Top31-010 23 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-022	Sto-Dämmplatte Top31-010 24 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-023	Sto-Dämmplatte Top31-010 25 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-068	Sto-Dämmplatte Top31-010 26 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-069	Sto-Dämmplatte Top31-010 27 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-070	Sto-Dämmplatte Top31-010 28 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-071	Sto-Dämmplatte Top31-010 29 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-056	Sto-Dämmplatte Top31-010 30 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette

**Sto K8 300**

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163. Auf Italienisch heißt das Produkt Sto K8 300.

**Anwendung**

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 037, Brandklasse E nach EN 13501-1, schwundfrei

Hinweise

Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf
Farbton	Weiß

08793-086	Sto-EPS Dämmplatte 037 1 cm 100x50 cm	28,5 m ² Bund/285 m ² Palette
08793-002	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 2 cm 100x50 cm	15 m ² Bund/150 m ² Palette
08793-074	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 3 cm 100x50 cm	10 m ² Bund/100 m ² Palette
08793-004	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 4 cm 100x50 cm	7,5 m ² Bund/75 m ² Palette
08793-005	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 5 cm 100x50 cm	6 m ² Bund/60 m ² Palette
08793-075	Sto-EPS Dämmplatte 037 6 cm 100x50 cm	5 m ² Bund/50 m ² Palette
08793-076	Sto-EPS Dämmplatte 037 7 cm 100x50 cm	4 m ² Bund/40 m ² Palette
08793-007	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 8 cm 100x50 cm	3,5 m ² Bund/35 m ² Palette
08793-024	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 9 cm 100x50 cm	3,0 m ² Bund/30 m ² Palette
08793-008	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 10 cm 100x50 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
08793-077	Sto-EPS Dämmplatte 037 11 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08793-078	Sto-EPS Dämmplatte 037 12 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08793-017	Sto-EPS Dämmplatte 037 13 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08793-009	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 14 cm 100x50 cm	2,0 m ² Bund/20 m ² Palette
08793-079	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 15 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08793-011	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08793-087	Sto-EPS Dämmplatte 037 17 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08793-018	Sto-EPS Dämmplatte 037 18 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08793-088	Sto-EPS Dämmplatte 037 19 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08793-012	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 20 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08793-089	Sto-EPS Dämmplatte 037 21 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-013	Sto-Polystyrol-Dämmplatte 037 22 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-090	Sto-EPS Dämmplatte 037 23 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-019	Sto-EPS Dämmplatte 037 24 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-020	Sto-EPS Dämmplatte 037 25 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-091	Sto-EPS Dämmplatte 037 26 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-092	Sto-EPS Dämmplatte 037 27 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-093	Sto-EPS Dämmplatte 037 28 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-094	Sto-EPS Dämmplatte 037 29 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08793-080	Sto-EPS Dämmplatte 037 30 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette



Sto GK800 A+

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 60 cm Kanten: stumpf

00101-001	Sto GK800 A+ 8 cm 120x60 cm	3,6 m ² Bund/43,2 m ² Palette
00101-002	Sto GK800 A+ 10 cm 120x60 cm	2,88 m ² Bund/34,56 m ² Palette
00101-003	Sto GK800 A+ 12 cm 120x60 cm	2,88 m ² Bund/28,8 m ² Palette
00101-004	Sto GK800 A+ 14 cm 120x60 cm	2,16 m ² Bund/25,92 m ² Palette
00101-005	Sto GK800 A+ 16 cm 120x60 cm	2,16 m ² Bund/21,6 m ² Palette
00101-006	Sto GK800 A+ 18 cm 120x60 cm	2,16 m ² Bund/17,28 m ² Palette
00101-007	Sto GK800 A+ 20 cm 120x60 cm	1,44 m ² Bund/17,28 m ² Palette

Sto GK800+ FIX

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



ca. Verbrauch	1,04 m ² /m ²
Format	120 x 60 cm Kanten: Nut + Feder

00208-003	Sto GK800+ NF 10 cm 120x60 cm	2,88 m ² Bund/34,56 m ² Palette
00208-004	Sto GK800+ NF 12 cm 120x60 cm	2,88 m ² Bund/28,8 m ² Palette
00208-005	Sto GK800+ NF 14 cm 120x60 cm	2,16 m ² Bund/25,92 m ² Palette
00208-006	Sto GK800+ NF 16 cm 120x60 cm	2,16 m ² Bund/21,6 m ² Palette



Sto-Dämmplatte Top32 Nut + Feder Bausatz

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_0 : 0,031 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,032 W/(m*K), Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), weitere Dicken/Qualitäten auf Anfrage

ca. Verbrauch	1,04 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Deckmaß: 99,0 x 49,0 cm

04901-030	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 4 cm	6 m ² Bund
04901-001	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 5 cm	4,5 m ² Bund
04901-002	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 6 cm	4 m ² Bund
04901-003	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 7 cm	3 m ² Bund
04901-004	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 8 cm	3 m ² Bund
04901-005	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 9 cm	2,5 m ² Bund
04901-006	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 10 cm	2 m ² Bund
04901-007	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 11 cm	2 m ² Bund
04901-008	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 12 cm	2 m ² Bund
04901-009	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 13 cm	1,5 m ² Bund
04901-010	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 14 cm	1,5 m ² Bund
04901-011	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 15 cm	1,5 m ² Bund
04901-012	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 16 cm	1,5 m ² Bund
04901-013	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 17 cm	1 m ² Bund
04901-014	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 18 cm	1 m ² Bund
04901-015	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 19 cm	1 m ² Bund
04901-016	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 20 cm	1 m ² Bund
04901-017	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 21 cm	1 m ² Bund
04901-018	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 22 cm	1 m ² Bund
04901-019	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 23 cm	1 m ² Bund
04901-020	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 24 cm	1 m ² Bund
04901-021	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 25 cm	1 m ² Bund
04901-022	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 26 cm	1 m ² Bund
04901-023	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 27 cm	1 m ² Bund
04901-024	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 28 cm	1 m ² Bund
04901-025	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 29 cm	1 m ² Bund
04901-026	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 30 cm	1 m ² Bund
04901-031	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 31 cm	0,5 m ² Bund
04901-032	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 32 cm	0,5 m ² Bund
04901-033	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 33 cm	0,5 m ² Bund
04901-034	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 34 cm	0,5 m ² Bund
04901-035	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 35 cm	0,5 m ² Bund
04901-036	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 36 cm	0,5 m ² Bund
04901-037	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 37 cm	0,5 m ² Bund
04901-038	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 38 cm	0,5 m ² Bund
04901-039	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 39 cm	0,5 m ² Bund
04901-040	Sto-Dämmplatte Top32 NF Bausatz, 40 cm	0,5 m ² Bund



Sto-Bossenplatte PS15SE 040

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, zur Ausbildung einer Bossenoptik, nicht im Erdreich anwendbar

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/(m*K), Brandklasse E nach EN 13501-1

Hinweise

bei Bestellung unbedingt angeben:

- Nuttyp,
- Nutabstand (max. 50 cm), die Dämmplatte wird objektbezogen maßgenau angefertigt, weitere Dicken/Qualitäten auf Anfrage, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W/(m*K)

ca. Verbrauch	auf Anfrage	1,00 m ² /m ²
Format	Typ I: Trapeznut, 3,0/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ II: Trapeznut, 3,5/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ III: Dreiecksnut, 3,0 cm breit, 1,8 cm tief	
	m ²	

00577-001 Sto-Bossenplatte Sonderanfertigung

Steinwolleplatten

Sto-Speedlamelle Typ II

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, nicht geeignet unter der Geländeoberkante

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,040 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, hohe Abreißfestigkeit (≥ 80 kN/m²) durch senkrecht stehende Fasern, beidseitig vorbeschichtet (wenn bei der Lamelle eine Produktseite mit beschichtungsfreien Streifen vorliegt, ist diese Seite als Klebeseite zu verwenden)

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,041 W/(m*K), nicht-brennbar, nach DIN 4102

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 20 cm

02700-001	Sto-Speedlamelle II, 4 cm	2,88 m ² Bund/28,80 m ² Palette
02700-003	Sto-Speedlamelle II, 6 cm	1,92 m ² Bund/19,20 m ² Palette
02700-005	Sto-Speedlamelle II, 8 cm	1,44 m ² Bund/14,40 m ² Palette
02700-007	Sto-Speedlamelle II, 10 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-009	Sto-Speedlamelle II, 12 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-011	Sto-Speedlamelle II, 14 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-013	Sto-Speedlamelle II, 16 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-014	Sto-Speedlamelle II, 18 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-027	Sto-Speedlamelle II, 20 cm	0,96 m ² Bund/0,96 m ² Pack
02700-016	Sto-Speedlamelle II, 22 cm	0,48 m ² Bund/4,80 m ² Palette
02700-058	Sto-Speedlamelle II, 24 cm	0,48 m ² Bund/4,8 m ² Palette
02700-059	Sto-Speedlamelle II, 26 cm	0,48 m ² Bund/3,84 m ² Palette
02700-060	Sto-Speedlamelle II, 28 cm	0,48 m ² Bund/3,84 m ² Palette
02700-061	Sto-Speedlamelle II, 30 cm	0,48 m ² Bund/2,88 m ² Palette



Sto-Speedlamelle Typ II plus

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, nicht geeignet unter der Geländeoberkante

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, hohe Abreißfestigkeit (≥ 80 kN/m²) durch senkrecht stehende Fasern, beidseitig vorbeschichtet

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,040 W/(m*K)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 20 cm
02703-001	Sto-Speedlamelle Typ II plus 4 cm 120x20 cm
02703-002	Sto-Speedlamelle Typ II plus 5 cm 120x20 cm
02703-003	Sto-Speedlamelle Typ II plus 6 cm 120x20 cm
02703-005	Sto-Speedlamelle Typ II plus 8 cm 120x20 cm
02703-007	Sto-Speedlamelle Typ II plus 10 cm 120x20 cm
02703-009	Sto-Speedlamelle Typ II plus 12 cm 120x20 cm
02703-011	Sto-Speedlamelle Typ II plus 14 cm 120x20 cm
02703-013	Sto-Speedlamelle Typ II plus 16 cm 120x20 cm
02703-015	Sto-Speedlamelle Typ II plus 18 cm 120x20 cm
02703-017	Sto-Speedlamelle Typ II plus 20 cm 120x20 cm

Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt-gedübelt, nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich

Eigenschaften

reduziertes Gewicht für leichte Handhabung auf der Baustelle, homogene Plattenstruktur schließt Verwechslung von Klebe- und Armierungsseite aus, beidseitige Vorbeschichtung erspart eine zeitaufwendige Kratzspachtelung, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K), Brandklasse A1 gemäß EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Abreißfestigkeit ≥ 10 kN/m², mineralisch, diffusionsoffen, kein Glimmen gemäß EN 16733

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 40 cm Kanten: stumpf Plattendicken siehe Produktprogramm
09034-001	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 6 cm 120x40 cm
09034-003	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 8 cm 120x40 cm
09034-005	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 10 cm 120x40 cm
09034-007	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 12 cm 120x40 cm
09034-009	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 14 cm 120x40 cm
09034-011	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 16 cm 120x40 cm
09034-013	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 18 cm 120x40 cm
09034-015	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 20 cm 120x40 cm



Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt-gedübelt, nicht im Sockelbereich anwendbar

Eigenschaften

reduziertes Gewicht, leichte Handhabung auf der Baustelle, homogene Plattenstruktur, beidseitig vorbeschichtet, eine Kratzspachtelung ist nicht erforderlich, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K), Brandverhalten: Klasse A1 gemäß EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Abreißfestigkeit $\geq 7,5$ kN/m², mineralisch, diffusionsoffen, kein Glimmen gemäß EN 16733

Hinweise

Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 40 cm Kanten: stumpf Plattendicken siehe Produktprogramm

09684-001	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 6 cm 120x40 cm	1,92 m ² Bund/19,20 m ² Palette
09684-002	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 8 cm 120x40 cm	1,44 m ² Bund/14,40 m ² Palette
09684-003	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 10 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/11,52 m ² Palette
09684-004	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 12 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/9,60 m ² Palette
09684-005	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 14 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/7,68 m ² Palette
09684-006	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 16 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette
09684-007	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 18 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette
09684-008	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 20 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette

Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt-gedübelt, nicht im Sockelbereich anwendbar

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K), Brandverhalten: Klasse A1 gemäß EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Abreißfestigkeit ≥ 5 kN/m², mineralisch, diffusionsoffen, kein Glimmen gemäß EN 16733, beidseitig vorbeschichtet (Markierung beachten, markierte Seite = Putzseite)

Hinweise

Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	120 x 40 cm Kanten: stumpf Plattendicken siehe Produktprogramm

09458-013	Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3 8 cm 120x40 cm	1,44 m ² Bund/14,4 m ² Palette
09458-014	Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3 10 cm 120x40 cm	1,44 m ² Bund/11,52 m ² Palette



Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt-gedübelt, nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Abreißfestigkeit $\geq 7,5$ kN/m², mineralisch, diffusionsoffen, beidseitig vorbeschichtet (Produktseite mit beschichtungsfreien Streifen = Klebeseite), Anteil des Sekundärrohstoffs: > 15 % gemäß Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

Hinweise

Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Kanten: stumpf 120 x 40 cm
Verarbeitung	rationelle Verarbeitung durch Vorbeschichtung auf beiden Plattenseiten

09031-032	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 12 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/9,6 m ² Palette
09031-033	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 14 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/7,68 m ² Palette
09031-034	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 16 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette
09031-035	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 18 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette
09031-036	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 20 cm 120x40 cm	0,96 m ² Bund/5,76 m ² Palette
09031-037	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 22 cm 120x40 cm	0,48 m ² Bund/4,8 m ² Palette
09031-038	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 24 cm 120x40 cm	0,48 m ² Bund/4,8 m ² Palette
09031-039	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 26 cm 120x40 cm	0,48 m ² Bund/3,84 m ² Palette
09031-040	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 28 cm 120x40 cm	0,48 m ² Bund/3,84 m ² Palette
09031-041	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 30 cm 120x40 cm	0,48 m ² Bund/3,84 m ² Palette

Sto-Steinwolleplatte 040 H3

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt-gedübelt, nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich, Befestigung mit Sto-Rotofix plus, Befestigung mit StoFix Circonic

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,039 W/(m*K), Brandklasse A1 nach EN 13501-1, Abreißfestigkeit ≥ 14 kN/m², nichtbrennbar, mineralisch, diffusionsoffen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	80 x 62,5 cm

02724-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 4 cm 80x62,5 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
02726-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 6 cm 80x62,5 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
02728-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 8 cm 80x62,5 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
02734-006	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 10 cm 80x62,5 cm	1,5 m ² Bund/12 m ² Palette
02732-001	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 12 cm 80x62,5 cm	1 m ² Bund/10,00 m ² Palette
02734-001	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 14 cm 80x62,5 cm	1 m ² Bund/8 m ² Palette
02734-009	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 16 cm 80x62,5 cm	1 m ² Bund/8 m ² Palette
02734-004	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 18 cm 80x62,5 cm	1 m ² Bund/6 m ² Palette
02734-010	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 20 cm 80x62,5 cm	1 m ² Bund/6 m ² Palette

Holzweichfaserplatten

Sto-Weichfaserplatte M 039

Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171



- Anwendung**
außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem: StoTherm Wood, im Holzbau, bei Bestandsgebäuden auf mineralischen und massiven Untergründen, z. B. Mauerwerk und Beton
- Eigenschaften**
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,037 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1, einschichtiger, monolithischer Aufbau
- Hinweise**
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,039 W/(m*K), Anwendungstyp: WAP, WI, gemäß DIN 4108-10, gemäß Qualitätsrichtlinie Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vdnr) und Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m²/m²
Format	Kanten: stumpf 125 x 260 cm 120 x 40 cm

00192-001	Sto-Weichfaserplatte M 039 10 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/10,56 m² Palette
00192-002	Sto-Weichfaserplatte M 039 12 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/8,64 m² Palette
00192-003	Sto-Weichfaserplatte M 039 14 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/7,68 m² Palette
00192-004	Sto-Weichfaserplatte M 039 16 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/6,72 m² Palette
00192-005	Sto-Weichfaserplatte M 039 18 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/5,76 m² Palette
00192-006	Sto-Weichfaserplatte M 039 20 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/4,80 m² Palette
00192-007	Sto-Weichfaserplatte M 039 22 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/4,8 m² Palette
00192-008	Sto-Weichfaserplatte M 039 24 cm 120x40 cm	0,48 m² Stück/3,84 m² Palette



Sto-Weichfaserplatte M 042

Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Wood für den Holzbau sowie auf mineralischen, massiven Untergründen (Mauerwerk und Beton)

Eigenschaften

monolithischer (einschichtiger) Aufbau, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p : 0,040 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,042 W/(m*K), Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), Lieferzeit nach Absprache

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	125 x 280 cm 125 x 260 cm 125 x 59 cm 83 x 60 cm
04984-026	Sto-Weichfaserplatte M 042 2 cm 125x59 cm 0,738 m ² Stück/165,20 m ² Palette
04984-013	Sto-Weichfaserplatte M 042 4 cm 125x59 cm 0,738 m ² Stück/82,60 m ² Palette
04984-001	Sto-Weichfaserplatte M 042 6 cm 125x59 cm 0,738 m ² Stück/51,66 m ² Palette
04984-002	Sto-Weichfaserplatte M 042 8 cm 125x59 cm 0,738 m ² Stück/41,30 m ² Palette
04984-007	Sto-Weichfaserplatte M 042 8 cm 125x260 cm 3,25 m ² Stück/39,00 m ² Palette
04984-010	Sto-Weichfaserplatte M 042 8 cm 125x280 cm 3,5 m ² Stück/42,00 m ² Palette
04984-022	Sto-Weichfaserplatte M 042 10 cm 83x60 cm 0,498 m ² Stück/19,92 m ² Palette
04984-008	Sto-Weichfaserplatte M 042 10 cm 125x260 cm 3,25 m ² Stück/29,25 m ² Palette
04984-011	Sto-Weichfaserplatte M 042 10 cm 125x280 cm 3,5 m ² Stück/31,50 m ² Palette
04984-023	Sto-Weichfaserplatte M 042 12 cm 83x60 cm 0,498 m ² Stück/15,94 m ² Palette
04984-009	Sto-Weichfaserplatte M 042 12 cm 125x260 cm 3,25 m ² Stück/26,00 m ² Palette
04984-012	Sto-Weichfaserplatte M 042 12 cm 125x280 cm 3,5 m ² Stück/28,00 m ² Palette
04984-024	Sto-Weichfaserplatte M 042 14 cm 83x60 cm 0,498 m ² Stück/13,94 m ² Palette
04984-016	Sto-Weichfaserplatte M 042 14 cm 125x260 cm 3,25 m ² Stück/19,50 m ² Palette
04984-020	Sto-Weichfaserplatte M 042 14 cm 125x280 cm 3,5 m ² Stück/21,00 m ² Palette
04984-025	Sto-Weichfaserplatte M 042 16 cm 83x60 cm 0,498 m ² Stück/11,952 m ² Palette
04984-021	Sto-Weichfaserplatte M 042 16 cm 125x280 cm 3,5 m ² Stück/21,00 m ² Palette
04984-017	Sto-Weichfaserplatte M 042 16 cm 125x260 cm 3,25 m ² Stück/19,50 m ² Palette



Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder

Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Wood für den Holzbau sowie auf mineralischen, massiven Untergründen (Mauerwerk und Beton)

Eigenschaften

monolithischer (einschichtiger) Aufbau, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p : 0,040 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,042 W/(m*K), die Angabe der m² pro Palette wurde anhand des Formates und nicht des Deckmaßes ermittelt, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,06 m ² /m ²
Format	Kanten: Nut + Feder 130 x 60 cm (Deckmaß: 127,6 x 57,6 cm)

04985-003	Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F 8 cm 130x60 cm	0,78 m ² Stück/42,12 m ² Palette
04985-004	Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F 10 cm 130x60 cm	0,78 m ² Stück/34,32 m ² Palette
04985-008	Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F 12 cm 130x60 cm	0,78 m ² Stück/28,08 m ² Palette
04985-009	Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F 14 cm 130x60 cm	0,78 m ² Stück/24,96 m ² Palette
04985-010	Sto-Weichfaserplatte M 042 N+F 16 cm 130x60 cm	0,78 m ² Stück/21,84 m ² Palette

Sto-Weichfaserplatte M 046

Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Wood für den Holzbau sowie auf mineralischen, massiven Untergründen (Mauerwerk und Beton)

Eigenschaften

monolithischer (einschichtiger) Aufbau, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p : 0,043 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,045 W/(m*K), Anwendungstyp WAP und WI nach DIN 4108-10, gemäß Qualitätsrichtlinie Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vdnr) und Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	125 x 260 cm 125 x 280 cm

04984-014	Sto-Weichfaserplatte M 046 4 cm 125x260 cm	3,25 m ² Stück/78,00 m ² Palette
04984-015	Sto-Weichfaserplatte M 046 6 cm 125x260 cm	3,25 m ² Stück/48,75 m ² Palette
04984-018	Sto-Weichfaserplatte M 046 4 cm 125x280 cm	3,5 m ² Stück/84,00 m ² Palette
04984-019	Sto-Weichfaserplatte M 046 6 cm 125x280 cm	3,5 m ² Stück/52,50 m ² Palette



Sto-Weichfaserplatte M 046 Nut + Feder

Wärmedämmplatte aus Holzweichfasern nach EN 13171



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Wood für den Holzbau sowie auf mineralischen, massiven Untergründen (Mauerwerk und Beton)

Eigenschaften

monolithischer (einschichtiger) Aufbau, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p : 0,043 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

die Angabe der m² pro Palette wurde anhand des Formates und nicht des Deckmaßes ermittelt, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,06 m ² /m ²
Format	257,6 x 117,6 cm (Deckmaß: 255,2 x 115,2 cm)
04985-001	Sto-Weichfaserplatte M 046 N+F 4 cm 130x60 cm 0,78 m ² Stück/84,24 m ² Palette
04985-006	Sto-Weichfaserplatte M 046 N+F 4 cm 257,6x117,6 cm 3,03 m ² Stück/75,73 m ² Palette
04985-002	Sto-Weichfaserplatte M 046 N+F 6 cm 130x60 cm 0,78 m ² Stück/56,16 m ² Palette
04985-007	Sto-Weichfaserplatte M 046 N+F 6 cm 257,6x117,6 cm 3,03 m ² Stück/54,528 m ² Palette

Phenolharz-Hartschaumplatten

Sto-Resol-Dämmplatte

Wärmedämmplatte aus Phenolharz-Hartschaum nach EN 13166



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Resol und StoTherm Resol Plus, für trockene und planebene Untergründe, nicht geeignet im Sockelbereich und im Erdreich, nicht in abgeschlossenen Räumen anwendbar

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_p : 0,021 W/(m*K), Brandverhalten (Klasse) gemäß EN 13501-1: C-s2, d0, vlieskaschiert, gemäß den Vorgaben der EN 13166

Hinweise

Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,022 W/(m*K), schwerentflammbar

Format	Kanten: stumpf (2 - 20 cm), 120 x 40 cm
03716-057	Sto-Resol-Laibungsdämmplatte 2 cm 120x40 cm 8,64 m ² Bund/155,52 m ² Palette
03716-058	Sto-Resol-Laibungsdämmplatte 3 cm 120x40 cm 5,76 m ² Bund/103,68 m ² Palette
03716-050	Sto-Resol-Dämmplatte 4 cm 120x40 cm 6,72 m ² Bund/80,64 m ² Palette
03716-028	Sto-Resol-Dämmplatte 14 cm 120x40 cm 1,92 m ² Bund/23,04 m ² Palette
03716-045	Sto-Resol-Dämmplatte 16 cm 120x40 cm 1,44 m ² Bund/21,60 m ² Palette
03716-046	Sto-Resol-Dämmplatte 18 cm 120x40 cm 1,44 m ² Bund/17,28 m ² Palette
03716-047	Sto-Resol-Dämmplatte 20 cm 120x40 cm 1,44 m ² Bund/17,28 m ² Palette
03716-059	Sto-Resol-Dämmplatte 5 cm 120x40 cm 5,28 m ² Bund/63,36 m ² Palette
03716-060	Sto-Resol-Dämmplatte 6 cm 120x40 cm 4,8 m ² Bund/57,6 m ² Palette
03716-061	Sto-Resol-Dämmplatte 7 cm 120x40 cm 3,84 m ² Bund/46,08 m ² Palette
03716-062	Sto-Resol-Dämmplatte 8 cm 120x40 cm 3,36 m ² Bund/40,32 m ² Palette
03716-063	Sto-Resol-Dämmplatte 9 cm 120x40 cm 2,88 m ² Bund/34,56 m ² Palette
03716-064	Sto-Resol-Dämmplatte 10 cm 120x40 cm 2,88 m ² Bund/34,56 m ² Palette
03716-065	Sto-Resol-Dämmplatte 12 cm 120x40 cm 2,4 m ² Bund/28,8 m ² Palette

Polyurethan-Hartschaumplatten

Sto-Dämmplatte PIR BLF-S

Wärmedämmplatte aus Polyurethan-Blockschaum nach EN 13165



Anwendung

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt, in StoTherm PIR, nicht im Erdreich anwendbar

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,023 - 0,025 W/(m*K), Brandklasse E gemäß EN 13501-1

Hinweise

Anwendungstyp: WAP, WAS, gemäß DIN 4108-10, normalentflammbar nach DIN 4102



pure life ist ein Zeichen der GGFH u.V.

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ² objektspezifisch
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf Plattendicken siehe Produktprogramm

01033-001	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 2 cm 100x50 cm	12 m ² Bund/120 m ² Palette
01033-002	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 3 cm 100x50 cm	8 m ² Bund/80 m ² Palette
01033-003	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 4 cm 100x50 cm	6 m ² Bund/60 m ² Palette
01033-004	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 5 cm 100x50 cm	4,5 m ² Bund/45 m ² Palette
01033-005	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 6 cm 100x50 cm	4 m ² Bund/40 m ² Palette
01033-007	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 8 cm 100x50 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
01033-009	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 10 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/24 m ² Palette
01033-011	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 12 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
01033-013	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 14 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/18 m ² Palette
01033-015	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
01033-017	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 18 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/12 m ² Palette
01033-019	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 20 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/12 m ² Palette
01033-020	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 22 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
01033-021	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 24 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
01033-022	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 26 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
01033-023	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 28 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/8 m ² Palette
01033-024	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 30 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/8 m ² Palette



Mineralschaumplatten

Sto-Mineralschaumplatte A

Nichtbrennbare, faserfreie Wärmedämmplatte



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Cell, Befestigung geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,043 W/(m*K), nichtbrennbar, faserfrei, massenhydrophobiert, sehr gute Ökobilanz, ökozertifiziert (natureplus®)

Hinweise

Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), Lieferung und Rücknahme erfolgt nur palettenweise



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	60 x 39 cm
Verarbeitung	vollflächig - Klebeflächenanteil $\geq$ 70 %

08194-002	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 6 cm	2,34 m ² Bund/28,08 m ² Palette
08194-003	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 8 cm	1,17 m ² Bund/21,06 m ² Palette
08194-015	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 10 cm	1,404 m ² Bund/16,848 m ² Palette
08194-005	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 12 cm	1,17 m ² Bund/14,04 m ² Palette
08194-006	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 14 cm	0,936 m ² Bund/11,232 m ² Palette
08194-007	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 16 cm	0,702 m ² Bund/9,828 m ² Palette
08194-008	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 18 cm	0,702 m ² Bund/8,424 m ² Palette
08194-009	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 20 cm	0,702 m ² Bund/8,424 m ² Palette
08194-010	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 22 cm	0,468 m ² Bund/7,02 m ² Palette
08194-011	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 24 cm	0,468 m ² Bund/7,02 m ² Palette
08194-012	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 26 cm	0,468 m ² Bund/5,616 m ² Palette
08194-013	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 28 cm	0,468 m ² Bund/5,616 m ² Palette
08194-014	Sto-Mineralschaumplatte A 045, 30 cm	0,468 m ² Bund/5,616 m ² Palette

Sockel-, Perimeterdämmplatten

Sto-Sockelplatte PS30SE

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



Anwendung

außen, als Dämmplatte im Spritzwasserbereich (Sockel) und im Erdreich (Perimeter), Befestigung geklebt, nicht zulässig im Kapillarsaum des Grundwassers (i. d. R. ca. 30 cm über HGW) und im Bereich von drückendem Wasser

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D : 0,034 W/(m*K), Brandklasse E nach EN 13501-1

Hinweise

weitere Dicken/Qualitäten auf Anfrage, bei Einsatz als Perimeterplatte sind die Bestimmungen der Zulassung des jeweiligen Herstellers zu beachten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,035 W/(m*K)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf 1 - 20 cm Kanten: Stufenfalz 21 - 40 cm

02032-022	Sto-Sockelplatte PS30SE, 1 cm	24 m ² Bund
02022-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 2 cm	12 m ² Bund
02023-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 3 cm	8 m ² Bund
02024-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 4 cm	6 m ² Bund
02025-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 5 cm	4,5 m ² Bund
02026-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 6 cm	4 m ² Bund
02027-004	Sto-Sockelplatte PS30SE, 7 cm	3 m ² Bund
02028-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 8 cm	3 m ² Bund
02648-001	Sto-Sockelplatte PS30SE, 9 cm	2,5 m ² Bund
02030-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 10 cm	2 m ² Bund
02649-001	Sto-Sockelplatte PS30SE, 11 cm	2 m ² Bund
02032-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 12 cm	2 m ² Bund
02032-004	Sto-Sockelplatte PS30SE, 13 cm	1,5 m ² Bund
02032-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 14 cm	1,5 m ² Bund
02032-006	Sto-Sockelplatte PS30SE, 15 cm	1,5 m ² Bund
02032-007	Sto-Sockelplatte PS30SE, 16 cm	1,5 m ² Bund
02032-008	Sto-Sockelplatte PS30SE, 17 cm	1 m ² Bund
02032-009	Sto-Sockelplatte PS30SE, 18 cm	1 m ² Bund
02032-010	Sto-Sockelplatte PS30SE, 19 cm	1 m ² Bund
02032-011	Sto-Sockelplatte PS30SE, 20 cm	1 m ² Bund
02032-012	Sto-Sockelplatte PS30SE, 21 cm	1 m ² Bund
02032-013	Sto-Sockelplatte PS30SE, 22 cm	1 m ² Bund
02032-014	Sto-Sockelplatte PS30SE, 23 cm	1 m ² Bund
02032-015	Sto-Sockelplatte PS30SE, 24 cm	1 m ² Bund
02032-016	Sto-Sockelplatte PS30SE, 25 cm	1 m ² Bund
02032-017	Sto-Sockelplatte PS30SE, 26 cm	0,5 m ² Bund
02032-018	Sto-Sockelplatte PS30SE, 27 cm	0,5 m ² Bund
02032-019	Sto-Sockelplatte PS30SE, 28 cm	0,5 m ² Bund
02032-020	Sto-Sockelplatte PS30SE, 29 cm	0,5 m ² Bund
02032-021	Sto-Sockelplatte PS30SE, 30 cm	0,5 m ² Bund



Sto-Sockelplatte 034

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163



09589-035	Sto-Sockelplatte 034 8 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	3,6 m ² Bund/43,2 m ² Palette
09589-037	Sto-Sockelplatte 034 10 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,88 m ² Bund/34,56 m ² Palette
09589-039	Sto-Sockelplatte 034 12 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,88 m ² Bund/28,8 m ² Palette
09589-041	Sto-Sockelplatte 034 14 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,16 m ² Bund/25,92 m ² Palette
09589-043	Sto-Sockelplatte 034 16 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,16 m ² Bund/21,6 m ² Palette

Übersicht Dübel

Dübel	Europäisch technische Zulassung/Bewertung	Nutzungskategorie/Untergründe
-------	---	-------------------------------

Dämmplattenbefestiger

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60	04/0023	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60	16/0116	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-ECOTWIST	10/0208	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60	15/0740	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-Schraubdübel H 60	–	für Holzunterkonstruktionen und Bleche bis 0,75 mm Dicke
Sto-Rotofix plus	–	alle Untergründe
Sto-Schlagdübel S1 short 8/60	17/0991	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60	115/0740	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton
Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60	17/0991	A - Beton B - Vollstein C - Lochstein D - Leichtbeton E - Porenbeton



Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

Dämmplattenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung für vertiefte oder oberflächenbündige Montage



Anwendung

außen, für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E

Eigenschaften

Teller und Dübelhülse aus Kunststoff, Dübelschraube aus verzinktem Stahl, vertiefte Montage im Dämmstoff zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen möglich, Chi-Wert 0,002 W/K bzw. 0,001 W/K je nach Montageart, Universalspreizzone für sehr breites Untergrundspektrum, hohe charakteristische Lasten, automatische Setzkontrolle bei versenkter Montage, vertiefte Montage ohne Frässtaub möglich

Hinweise

Montagetool: siehe unter Werkzeuge (Sto-Thermodübel II MT), Europäische Technische Zulassung ETA-04/0023

Format	ø 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm
Farbton	Gelb
Verarbeitung	oberflächenbündige Montage: Beton, Mauerwerk, haufwerksporiger, Leichtbeton (Nutzungskategorie A, B, C, D): Bohrlochtiefe ≥ 35, mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm Porenbeton (Nutzungskategorie, E) Bohrlochtiefe ≥ 75 mm, Verankerungstiefe ≥ 65, mm Kombination mit Sto-Dübelkombischeiben möglich,, schließen der Schraubenöffnung mit Sto-Thermodübel, VE vertiefte Montage: Beton, Mauerwerk,, haufwerksporiger Leichtbeton (Nutzungskategorie A, B, C,, D): Bohrlochtiefe ≥ 50 mm, Verankerungstiefe ≥ 25 mm , Porenbeton (Nutzungskategorie E): Bohrlochtiefe ≥ 90 mm,, Verankerungstiefe ≥ 65 mm Abdeckung des Dübel Tellers mit, entsprechendem Sto-Thermodübel Rondell

01011-059	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 115 mm	100 Stück Karton
01011-060	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 135 mm	100 Stück Karton
01011-061	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 155 mm	100 Stück Karton
01011-062	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 175 mm	100 Stück Karton
01011-063	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 195 mm	100 Stück Karton
01011-064	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 215 mm	100 Stück Karton
01011-065	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 235 mm	100 Stück Karton
01011-066	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 255 mm	100 Stück Karton
01011-067	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 275 mm	100 Stück Karton
01011-068	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 295 mm	100 Stück Karton
01011-069	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 315 mm	100 Stück Karton
01011-070	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 335 mm	100 Stück Karton
01011-071	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 355 mm	100 Stück Karton
01011-072	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 375 mm	100 Stück Karton
01011-073	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 395 mm	100 Stück Karton
01011-074	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 415 mm	100 Stück Karton
01011-075	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 435 mm	100 Stück Karton
01011-076	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 455 mm	100 Stück Karton
00931-003	Sto-Thermodübel VE (Verschlusselement)	500 Stück Karton

Sto-Thermodübel Rondell

Rondell für vertiefte Montage



Anwendung

außen, zur Abdeckung der Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, Sto-Schraubdübel H 60, Sto-Schraubdübel H 60 E

Eigenschaften

für eine homogene Dämmstoffoberfläche, zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen

Format	ø 66 mm Dicke: 15 mm
Optik	in verschiedenen Dämmstoffqualitäten erhältlich EPS-weiß EPS-grau Mineralwolle Phenolharz PIR

00931-006	Sto-Thermodübel Rondell Resol RPH	100 Stück Karton
00931-020	Sto-Thermodübel Rondell PIR	1000 Stück Karton
00931-001	Sto-Thermodübel Rondell PS weiß	100 Stück Karton
00931-005	Sto-Thermodübel Rondell PS grau	100 Stück Karton
00931-002	Sto-Thermodübel Rondell MW	100 Stück Karton



Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

Zugelassener Dämmplattenbefestiger mit Kunststoffschraube für oberflächenbündige Montage



Anwendung

außen, zur oberflächenbündigen Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E

Eigenschaften

schnelle Montage, angenehmes Arbeiten durch niedriges Drehmoment beim Einschrauben, wärmebrückenfrei, chi-Wert: 0,000 W/K, optional erhältliches Montagetool ermöglicht ein optimales Setzbild

Hinweise

Montagetool: siehe unter Werkzeuge (Sto-Schraubdübel K-RACE MT), Europäische Technische Zulassung ETA 16/0116

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm
Farbton	Dübelteller: rot, Schraube: schwarz, Hülse: schwarz
Verarbeitung	Beton, Mauerwerk, haufwerksporiger Leichtbeton (Nutzungskategorie A, B, C, D): Bohrlochtiefe ≥ 40 mm, nominale Verankerungstiefe ≥ 30 mm, effektive Verankerungstiefe ≥ 25 mm (jeweils im tragenden Untergrund), Porenbeton (Nutzungskategorie E): Bohrlochtiefe ≥ 60 mm, nominale Verankerungstiefe ≥ 50 mm, effektive Verankerungstiefe ≥ 45 mm (jeweils im tragenden Untergrund), Kombination mit Sto-Dübelkombischeibe H möglich

00007-001	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 100 mm	100 Stück Karton
00007-002	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 120 mm	100 Stück Karton
00007-003	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 140 mm	100 Stück Karton
00007-004	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 160 mm	100 Stück Karton
00007-005	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 180 mm	100 Stück Karton
00007-006	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 200 mm	100 Stück Karton
00007-007	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 220 mm	50 Stück Karton
00007-008	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 240 mm	50 Stück Karton
00007-009	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 260 mm	50 Stück Karton
00007-010	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 280 mm	50 Stück Karton
00007-011	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 300 mm	50 Stück Karton

Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60

Zugelassener Dämmplattenbefestiger mit Kunststoffschraube für eine oberflächenbündige Montage



Anwendung

außen, zur oberflächenbündigen Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E

Eigenschaften

schnelle Montage, angenehmes Arbeiten durch niedriges Drehmoment beim Einschrauben, wärmebrückenfrei, chi-Wert: 0,000 W/K, optional erhältliches Montagetool ermöglicht ein optimales Setzbild

Hinweise


Zubehör: Sto-Dübelkombischeibe

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm
Farbton	Dübelteller: weiß, Schraube: schwarz, Dübelhülse: schwarz
Verarbeitung	Verarbeitung mit Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT (Montagetool)

02754-002	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 120 mm	100 Stück Karton/4000 Stück Palette
02754-003	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 140 mm	100 Stück Karton/4000 Stück Palette
02754-004	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 160 mm	100 Stück Karton/4000 Stück Palette
02754-005	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 180 mm	100 Stück Karton/3000 Stück Palette
02754-006	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 200 mm	100 Stück Karton/3000 Stück Palette
02754-007	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 220 mm	100 Stück Karton/2700 Stück Palette
02754-008	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 240 mm	100 Stück Karton/2000 Stück Palette
02754-009	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 260 mm	100 Stück Karton/2000 Stück Palette
02754-010	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 280 mm	100 Stück Karton/1600 Stück Palette
02754-011	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 300 mm	100 Stück Karton/1600 Stück Palette

Übersicht Befestigung: Verdübelungsbilder Sto-Ecotwist in EPS

Dübel/m² bei Plattengröße 100 x 50 cm bzw. 120 x 40 cm
Randabstände EPS 032/035: $a \geq 100$ mm

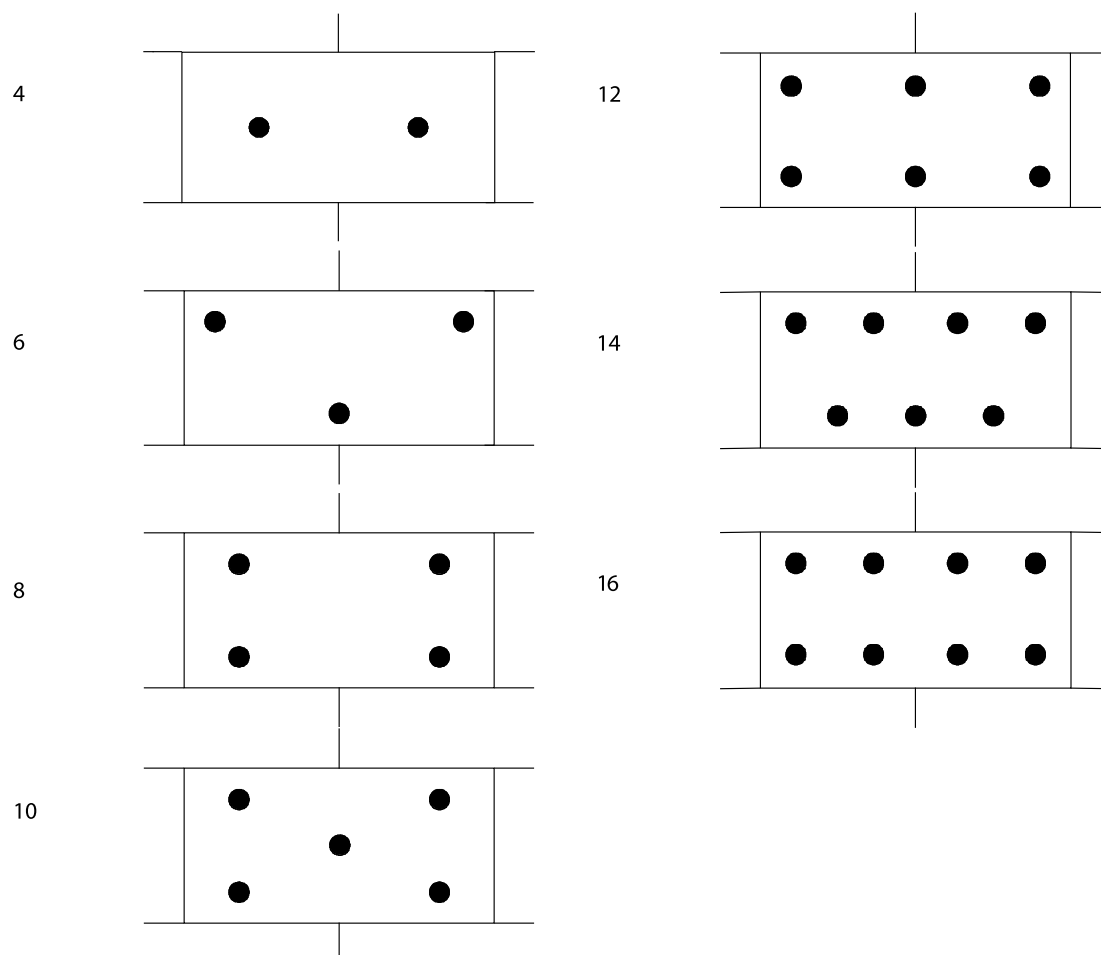



Sto-Ecotwist

Dämmplattenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung für vertiefte Montage



Anwendung

außen, für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E nach EAD 330196-01-0604, zum Einsatz in Wärmedämm-Verbundsystemen, zur Befestigung von Polystyrol-Hartschaumplatten

Eigenschaften

Teller und Dübelhülse aus Kunststoff, Dübelschraube aus verzinktem Stahl, vertiefte Montage im Dämmstoff, Chi-Wert 0,002 W/K bzw. 0,001 W/K bzw. 0,000 W/K je nach Montageart, nur ein Dübel für Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm, sauberes Einschnitten durch sich nach unten verjüngenden Schraubteller

Hinweise

Europäische Technische Zulassung ETA-12/0208

Format	ø 8 mm Wendeldurchmesser: 66 mm Gesamtlänge: 162 mm (Sto-Ecotwist 0-10), 202 mm (Sto-Ecotwist 10-30) oder 232 mm (Sto-Ecotwist 30-60)
Farbton	Schraubteller: Gelb, Dübelhülse: Grau
Verarbeitung	Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund für alle Dübeltypen: ≥35 mm, Schließung der Schraubenöffnung mit Sto-Ecotwist VE oder PU-Schaum

09333-005	Sto-Ecotwist 0-10	100 Stück Karton
09333-001	Sto-Ecotwist 10-30	100 Stück Karton
09333-006	Sto-Ecotwist 30-60	100 Stück Karton

Sto-Ecotwist VE

Verschlusselement für Sto-Ecotwist



Eigenschaften

aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, aus Mineralwolle

Format	ø 15 mm Länge: 20 mm
Farbton	Grau

09333-002	Sto-Ecotwist VE EPS grau (Verschlusselement)	200 Tüte
09333-008	Sto-Ecotwist VE MW (Verschlusselement)	200 Tüte

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Dämmplattenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung



Anwendung

außen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E, geeignet zur Befestigung von Brandriegeln

Eigenschaften

Teller und Dübelhülse aus Kunststoff, Compound-Nagel aus Stahl und Kunststoff, Teller mit Teleskopeffekt ermöglicht einen optimalen Sitz im Dämmstoff, optimiertes Setzverhalten für leichtes Einschlagen und gute Oberflächenqualität, schnelle Montage durch vormontierte Nägel, chi-Wert: 0,001 W/K

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm
Farbton	Dübelteller: Gelb, Dübelhülse: Grau, Einschlagdorn: Grau
Verarbeitung	Bohrlochtiefe ≥ 35 mm, effektive Verankerungstiefe ≥ 25 mm bei Nutzungskategorie A, B, C, Bohrlochtiefe ≥ 55 mm, effektive Verankerungstiefe ≥ 45 mm bei Nutzungskategorie D, E, Nutzungskategorie nach ETAG 014, Angegebene Bohrloch- und Verankerungstiefe jeweils im tragenden Untergrund

09594-001	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 95 mm	100 Stück Karton
09594-002	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 115 mm	100 Stück Karton
09594-003	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 135 mm	100 Stück Karton
09594-004	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 155 mm	100 Stück Karton
09594-005	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 175 mm	100 Stück Karton
09594-006	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 195 mm	100 Stück Karton
09594-007	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 215 mm	100 Stück Karton
09594-008	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 235 mm	100 Stück Karton
09594-009	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 255 mm	100 Stück Karton
09594-010	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 275 mm	100 Stück Karton
09594-011	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 295 mm	100 Stück Karton



Sto-Schraubdübel S1 short 8/60

Dämmplattenbefestiger mit Kunststoffschraube für dünne Dämmstoffe



Anwendung

außen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E, zur oberflächenbündigen Montage von Dämmplatten mit 20-60 mm Dicke

Eigenschaften

angenehmes Arbeiten durch niedriges Drehmoment beim Einschrauben

Hinweise

Montagetool: siehe unter Werkzeuge (Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT)

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Tellerdurchmesser: 60 mm Länge, Angabe in mm: 60, 80, 100
Farbton	Dübelteller: grau, Schraube: schwarz, Hülse: schwarz

02754-020	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 60 mm	100 Stück Karton/5000 Stück Palette
02754-021	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 80 mm	100 Stück Karton/5000 Stück Palette
02754-022	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 100 mm	100 Stück Karton/5000 Stück Palette

Sto-Schraubdübel H 60

Dämmplattenbefestiger



Anwendung

außen, für Holz, Plattenwerkstoffe, für Bleche bis 0,75 mm Stärke, zur oberflächenbündigen Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, zur versenkten Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen

Eigenschaften

versenkte Montage in EPS zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen, versenkte Montage ohne Frässtaub

Hinweise

Zubehör: Siehe Werkzeuge und Maschinen - Systemwerkzeug - WDVS, Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich

Format	Tellerdurchmesser: 60 mm Gewindedurchmesser der Schraube: 6 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	empfohlene Verankerungstiefe: > 25 mm, oberflächenbündige Montage mit Bit T25 lang und Schließen der Schraubenöffnung mit beiliegendem Verschlusselement, vertiefte Montage in EPS mit Sto-Thermodübel II MT und abdecken des Dübeltellers mit Sto-Thermodübel Rondell

02653-012	Sto-Schraubdübel H 60 80 mm	100 Stück Karton
02653-013	Sto-Schraubdübel H 60 100 mm	100 Stück Karton
02653-014	Sto-Schraubdübel H 60 120 mm	100 Stück Karton
02653-015	Sto-Schraubdübel H 60 140 mm	100 Stück Karton
02653-016	Sto-Schraubdübel H 60 160 mm	100 Stück Karton
02653-017	Sto-Schraubdübel H 60 180 mm	100 Stück Karton
02653-018	Sto-Schraubdübel H 60 200 mm	100 Stück Karton
02653-019	Sto-Schraubdübel H 60 220 mm	100 Stück Karton
02653-020	Sto-Schraubdübel H 60 240 mm	100 Stück Karton
02653-021	Sto-Schraubdübel H 60 260 mm	100 Stück Karton
02653-022	Sto-Schraubdübel H 60 280 mm	100 Stück Karton
02653-023	Sto-Schraubdübel H 60 300 mm	100 Stück Karton
02653-039	Sto-Schraubdübel H 60 320 mm	100 Stück Karton
02653-040	Sto-Schraubdübel H 60 340 mm	100 Stück Karton

Sto-Thermo-Rondell

Dübeltellerabdeckung



Anwendung

zur Abdeckung der Dübelteller bei vertiefter Montage von Sto-Schraub-/Schlag-/Bohrdübeln

Hinweise

Zubehör siehe Systemwerkzeug - WDVS

Format	ø 64 mm - Polystyrol, Steinwolle Dicke: 25 mm
Verarbeitung	nur in Kombination mit Sto-Thermo-Senkfräser, nicht für Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 und Sto-Schraubdübel H 60 geeignet

03621-003	Sto-Thermo-Rondell EPS	200 Stück Sack
03621-007	Sto-Thermo-Rondell EPS grau	200 Stück Sack
03622-002	Sto-Thermo-Rondell Steinwolle	200 Stück Karton



Sto-Dübelkombischeibe

Dübelkombischeibe zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDV5-Dübeln



Anwendung

zur Befestigung der Steinwolleplatten und -lamellen, in Kombination mit Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, in Kombination mit Sto-Schlagdübel T UEZ 8/60, in Kombination mit Sto-Schlagdübel eco T-SK 8/60, in Kombination mit Sto-Schraubdübel H 60

Farbton

Weiß

01146-002 Sto-Dübelkombischeibe, 90 mm

100 Stück Karton

01146-001 Sto-Dübelkombischeibe, 140 mm

100 Stück Karton

Sto-Dübelkombischeibe H

Dübelkombischeibe zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDV5-Dübeln



Anwendung

zur Befestigung der Steinwolleplatten und -lamellen, in Kombination mit Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60, in Kombination mit Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

Farbton

Weiß

01146-019 Sto-Dübelkombischeibe H 90 mm

100 Tüte

01146-020 Sto-Dübelkombischeibe H 140 mm

100 Stück Karton

Sto-Dübelversenksteller

Dübelkombischeibe für die versenkte Montage



Anwendung

außen, für die vertiefte Montage des Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

Eigenschaften

Zusatzsteller für den Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, für eine homogene und glatte Oberfläche, kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich

Hinweise

minimale Dämmstoffdicke ≥ 80 mm, maximale Dämmstoffdicke ≤ 300 mm, nicht kompatibel mit Sto-Thermodübel II-F 8/60

Farbton

Weiß, Gelb

Verarbeitung

Zur Verwendung von Mineralwolle-Dämmplatten geeignet, die der Norm T5 -, DS (T+) - WL (P) entsprechen und zusätzlich folgende Kriterien erfüllen: Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung $\cdot 4,0$ kPa nach EN, 826. Zugfestigkeit $\cdot 3,5$ kPa nach EN 1607 Euroklasse A1 oder A2-s1, d-0, nach EN 13501-1

01146-013 Sto-Dübelversenksteller

100 Stück Karton

Unterputz

StoArmat Classic S1

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit Führungskorn, nichtbrennbar nach EN 13501, basaltfaservergütet



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic® S1, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

basaltfaservergütet, zementfrei, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, Brandverhalten im System StoTherm Classic® S1: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, mineralische Füllstoffe, basaltvergütet, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch

3,50 - 4,50 kg/m² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten
4,50 - 6,50 kg/m² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten

Farbton

Weiß



Verarbeitung



00250-029 StoArmat Classic S1 natur

25 kg Eimer/600 kg Palette

00250-033 StoArmat Classic S1 getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette



StoArmat Classic HD

2-komponentige, pastöse Armierungsmasse mit Hybrid Drying Technology



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Egalisationsspachtelmasse, besonders geeignet bei feuchtkalter Witterung, mindestens +1 °C bis maximal 15 °C, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Unterputz gemäß EN 15824, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, Zweikomponentige Hybrid Drying Technology beschleunigt die Trocknung, hohe Verarbeitungssicherheit bei feuchtkalter Witterung, frühregenfest, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, hohes Füllvermögen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften bei Verarbeitung mit einer Traufel, dehnbar, rissicher, widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig

Hinweise

Rissdehnung: ca. 1 %, rissfest bis zu einer Rissdehnung von 10 mm/m

ca. Verbrauch	4,00 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten d = 3,0 - 5,0 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

09595-001	StoArmat Classic HD	23 kg Eimer/552 kg Palette
-----------	---------------------	----------------------------

StoArmat Classic AimS®

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz aus/mit nachwachsenden Rohstoffen



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic® MW/MW-L AimS, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

ca. Verbrauch	5,00 - 5,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten 1,00 kg/m ² als Egalisierung (Feinspachtelung)
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00002-002	StoArmat Classic AimS natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00002-001	StoArmat Classic AimS getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoArmat Classic plus F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00250-086	StoArmat Classic plus F getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-088	StoArmat Classic plus M getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-090	StoArmat Classic plus G getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoArmat Classic plus QS F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

frühregenfest mit QuickSet Technology, zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

09021-017	StoArmat Classic plus QS F getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09021-018	StoArmat Classic plus QS F natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
09021-019	StoArmat Classic plus QS M getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09021-020	StoArmat Classic plus QS M natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
09021-021	StoArmat Classic plus QS G getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09021-022	StoArmat Classic plus QS G natur	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	

StoLevell Uni

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno

Eigenschaften


sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



00815-001	StoLevell Uni	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	---------------	---------------------------

ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung 5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung von StoSolar Fassadenelementen 1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	



StoLevel FT

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz, schnellabbindend mit frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen und innen, speziell bei feuchtkalter Witterung (min. +1 °C bis max. +20 °C), zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral und StoTherm Wood, als Klebemasse für StoTherm Classic®

Eigenschaften

beschleunigtes Abbinden durch FastTrack Technology, frühregenfest, sehr hohe Klebekraft und gute Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, eingeschränkt maschinell verarbeitbar, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
Farbton	Grau
Verarbeitung	

08210-004

StoLevel FT

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevel Novo

Mineralischer Leichtmörtel/Unterputz zum Kleben und Armieren mit Polystyrol als Leichtzuschlagstoff



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, zur Erstellung von mittel- und dickschichtigen Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus und StoTherm PIR

Eigenschaften

äußerst wirtschaftlich im Verbrauch, mittel- bis dickschichtig verarbeitbar, sehr gut maschinell verarbeitbar, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig, geringes Gewicht

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	5,00 - 15,00 kg/m ² Armierung je nach Systemzulassung 4,50 - 14,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Vario und Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Verklebung 0,86 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 mit gängigen Feinputzmaschinen spritzbar

00714-030

StoLevel Novo

15 kg Sack/630 kg Palette

StoLevel Duo

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

gut maschinell verarbeitbar, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,50 - 5,50 kg/m ² Verklebung 4,50 - 6,00 kg/m ² Armierung 1,32 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	

01373-009

StoLevel Duo

25 kg Sack/900 kg Palette



StoLevell Cell

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, als Klebe- und Armierungsmörtel im Wärmedämm-Verbundsystem StoTherm Cell

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf die Sto-Mineralschaumplatte

Hinweise

Verbrauch abhängig vom Untergrund, siehe Technisches Merkblatt

ca. Verbrauch	5,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung 1,35 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	 vollflächig mit einem Klebeflächenanteil von min. 70 %

00737-001

StoLevell Cell

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevell Combi plus

Mineralischer Kombinationsmörtel zum Kleben, Armieren und Renovieren, faserarmiert, filzbar



Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten, im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar, einsetzbar als universelle Haftbrücke, als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht StoLevell Combi plus mit Anstrichsystem, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

faserverstärkt, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, filzbar und strukturierbar, hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig

ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung 5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung 1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

08781-001

StoLevell Combi plus

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevell SW plus

Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich



Anwendung

außen, als Kleber, Armierungsmörtel und/oder Oberputz im Sockelbereich und im erdberührten Bereich, als Oberputz nur auf eine Armierungsschicht aus StoLevell SW plus und mit Anstrichsystem ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als Verbindungsschicht auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als dreidimensionale zweite Dichtebene unter der Fensterbank, Trockenschichtdicke: ≥ 4 mm, als Bauwerksabdichtung nicht geeignet gemäß DIN 18533

Eigenschaften

integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit, wasserdicht gemäß abP, Prüfzeugnisnummer: P-1201/633/18 MPA-BS, sehr hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig, frostbeständig gemäß DIN EN 13687-1, tausalzbeständig gemäß DIN EN 13687-1, ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:1997-04, hohe Klebekraft, gutes Standvermögen

Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	

00047-001

StoLevell SW plus

25 kg Sack/900 kg Palette

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe, universell einsetzbar

Eigenschaften

optimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung, hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 6 x 6 mm Rollenbreite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

02036-005

Sto-Glasfasergewebe 110 cm

50 m Rolle/1650 m Palette



Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm	50 m Rolle/1650 m Palette
------------------	-------------------------------	---------------------------

Sto-Glasfasergewebe G

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen, als Armierungsgewebe in Fassadendämmsystemen mit harten Bekleidungen aus z. B. Naturstein, Feinsteinzeug, Glasmosaik und Klinker

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, hoch alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 210 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 2400 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 7 x 8 mm Rollenbreite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

00915-002	Sto-Glasfasergewebe G, 110 cm	50 m Rolle/1000 m Palette
------------------	-------------------------------	---------------------------

Sto-Panzergewebe

Verstärktes Armierungsgewebe



Anwendung

außen, als Zusatzarmierung, zur Verbesserung der Druckfestigkeit in stoßgefährdeten Bereichen bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 450 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 4000 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ²
Format	Maschenweite: 7,5 x 7,5 mm Breite: 100 cm
Farbton	Weiß

00917-001	Sto-Panzergewebe, 100 cm	25 m Rolle/600 m Palette
------------------	--------------------------	--------------------------

Sto-Panzerwinkel

Vorgeformtes, verstärktes Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Ecks Ausbildung bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 280 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 2300 N/50 mm

ca. Verbrauch	7 x 9 cm	1,00 m/m
	11 x 13 cm	1,00 m/m
Format	Lichte Maschenweite 13 mm x 5 mm Breite: 7 x 9 cm oder 11 x 13 cm Länge: 50 m	
Farbton	Weiß	

01960-001	Sto-Panzerwinkel Typ 7/9 cm	50 m Rolle
------------------	-----------------------------	------------

01962-001	Sto-Panzerwinkel Typ 11/13 cm	50 m Rolle
------------------	-------------------------------	------------

Sto-Armierungspfeil

Zuschnitt aus Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Diagonalarmierung von Fassadenöffnungen bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

alkalibeständig, weichmacherfrei

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	40 x 30 cm
Farbton	Weiß

01912-001	Sto-Armierungspfeil	50 Stück Karton
------------------	---------------------	-----------------



Sto-Sturzeckwinkel

Vorgeformtes Winkelstück aus Glasfasergewebe



Anwendung

außen und innen, zur Ausbildung von Innenecken und Laibungen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

alkalibeständig, weichmacherfrei

ca. Verbrauch	10 cm Laibungstiefe	1,00 St./St.
	20 cm Laibungstiefe	1,00 St./St.
Format	Laibungstiefe: 10 cm Laibungstiefe: 20 cm Länge/Breite: ca. 20 cm Maschenweite: ca. 4 x 4 mm	
Farbton	Weiß	
00974-001	Sto-Sturzeckwinkel 10 cm	25 Stück Karton
00974-003	Sto-Sturzeckwinkel 20 cm	25 Stück Karton
00974-011	Sto-Sturzeckwinkel 30 cm	25 Stück Karton

Sto-Bossengewebe

Vorgeformtes Gewebestück



Anwendung

außen, als Armierung für Bossenfassade

Eigenschaften

Gewebestab, alkalibeständig

ca. Verbrauch	0,53 St./m
Format	Länge: 200 cm Typ I: Trapeznut, 3,0/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ II: Trapeznut, 3,5/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ III: Dreiecksnut, 3,0 cm breit, 1,8 cm tief
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	

Sto-Bossengewebe Eckstück

Vorgeformtes Gewebestück



Anwendung

außen, als Armierung für Bossenfassade, für Gebäudeecken

Eigenschaften

Ausführung für Gebäudeinnenecke bzw. -außenecke, alkalibeständig

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	Inneneck, Außeneck Typ I: Trapeznut, 3,0/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ II: Trapeznut, 3,5/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ III: Dreiecksnut, 3,0 cm breit, 1,8 cm tief
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	

Sto-Bossengewebe Kreuz- und T-Stück

Vorgeformtes Gewebestück



Anwendung

außen, als Armierung für Bossenfassade, für Bossenkreuzungen

Eigenschaften

Ausführung für Bossenkreuzungen bzw. Bossen-T-Kreuzungen, alkalibeständig

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	Kreuz, T-Stück Typ I: Trapeznut, 3,0/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ II: Trapeznut, 3,5/2,0 cm breit, 1,5 cm tief Typ III: Dreiecksnut, 3,0 cm breit, 1,8 cm tief
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	



Feuchtigkeitsschutz

StoFlexyl

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung

außen, als Grundierung, als Klebemörtel, als Spachtelmasse, als Armierungsmasse, als Voranstrich, zum Schutz vor Feuchtigkeit

Eigenschaften

schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich, gute Haftung auf Bitumenuntergründen, vielseitig einsetzbar, für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig, Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 %

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung (Schichtstärke $\geq$ 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-fach geschlänmt (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² Armierung
Farbton	Grau/Weiß
Verarbeitung	 muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0, Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben.
00780-001	StoFlexyl
	18 kg Eimer/432 kg Palette

StoFlexyl Cement

Spezialzement für StoFlexyl



Anwendung

außen, in Verbindung mit StoFlexyl

Eigenschaften

Spezialzement für StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Grundierung und Feuchtigkeitsschutzanstrich 1,30 kg/m ² Armierung
Optik	Weißzement
Farbton	Weiß
Verarbeitung	siehe Technisches Merkblatt StoFlexyl
00780-024	StoFlexyl Cement
	18 kg Sack/864 kg Palette



Zubehör

75 Profile

85 Fugenausbildung, Füllmassen

90 Laibungs- und Brüstungselemente

94 Montageelemente

102 Ergänzungsprodukte





Sto-Sockelleiste Universal

Aluminiumprofil für den Sockelabschluss



Anwendung

für den Sockelabschluss bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften


aus stückeloxiertem Aluminium, stranggepresst für höchste Stabilität, mit integrierter Tropfkante

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Ausladung: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm Länge: 200 cm

07845-003	Sto-Sockelleiste Universal 22 mm	2 m Stück
07845-004	Sto-Sockelleiste Universal 32 mm	2 m Stück
07845-005	Sto-Sockelleiste Universal 42 mm	2 m Stück
07845-006	Sto-Sockelleiste Universal 52 mm	2 m Stück
07845-007	Sto-Sockelleiste Universal 62 mm	2 m Stück
07845-008	Sto-Sockelleiste Universal 72 mm	2 m Stück
07845-009	Sto-Sockelleiste Universal 82 mm	2 m Stück
07845-010	Sto-Sockelleiste Universal 92 mm	2 m Stück
07845-011	Sto-Sockelleiste Universal 102 mm	2 m Stück
07845-012	Sto-Sockelleiste Universal 122 mm	2 m Stück
07845-013	Sto-Sockelleiste Universal 142 mm	2 m Stück
07845-014	Sto-Sockelleiste Universal 152 mm	2 m Stück
07845-015	Sto-Sockelleiste Universal 162 mm	2 m Stück
07845-001	Sto-Sockelleiste Universal 182 mm	2 m Stück
07845-002	Sto-Sockelleiste Universal 202 mm	2 m Stück

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Überbrückung im Stoßbereich der Sto-Sockelleiste Universal, zur Gewährleistung einer Mindestschichtdicke bei Armierungen im Bereich des Sockelabschlusses

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 230 cm Tropfkante: 3 und 6 mm Länge: 240 cm Tropfkante: 10 mm
Farbton	Weiß

08904-005	Sto-Aufsteckprofil Perfekt, 3 mm	2,3 m Stück
08904-006	Sto-Aufsteckprofil Perfekt, 6 mm	2,3 m Stück
08904-019	Sto-Aufsteckprofil Perfekt, 10 mm	2,4 m Stück

Sto-Aufsteckprofil Novo

Zusatzprofil für mittel- und dickschichtige Armierungen



Anwendung

außen, zum Einhängen in die Sto-Sockelleiste Universal, für den Sockelabschluss bei mittel- und dickschichtigen Armierungen

Eigenschaften

aus Edelstahl

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Tropfkante: 6, 10, 15 mm Länge: 250 cm

02163-005	Sto-Aufsteckprofil Novo, 6 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
02163-006	Sto-Aufsteckprofil Novo, 10 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
02163-007	Sto-Aufsteckprofil Novo, 15 mm	2,5 m Stück/50 m Karton

Sto-Startprofil PH-AL weiß

Aluminiumprofil zum Aufsetzen von Dämmplatten



Anwendung

außen, zum Aufsetzen der unteren Dämmplatten, für die Ausbildung eines unteren Abschlusses bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung (in Kombination mit dem Sto-Sockelprofil PH)

Eigenschaften

aus Aluminium, stranggepresst für höchste Stabilität, pulverbeschichtet, in Kombination mit Sto-Sockelprofil PH für Dämmstärken von 160 - 220 mm geeignet

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Ausladung: 160 mm Länge: 250 cm
Farbton	Weiß (ca. RAL 9016)

07962-013	Sto-Startprofil PH-AL weiß 160 mm 250 cm	2,5 m Stück/25 m Karton
------------------	--	-------------------------



Sto-Startprofil PH-K

Kunststoffprofil für den Sockelabschluss



Anwendung

außen, zur wärmebrückenfreien Sockelausbildung, zum Aufsetzen der unteren Dämmplatten, insbesondere für Niedrigenergie- und Passivhäuser, für die Ausbildung eines unteren Anschlusses bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung (in Kombination mit dem Sto-Sockelprofil PH)

Eigenschaften

aus Kunststoff, hohe Stabilität

Hinweise

durch Einschieben des Sto-Sockelprofil PH (zwischen Sto-Startprofil PH-K und den unteren Dämmplatten) kann bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung ein unterer Abschluss ausgebildet werden, je nach Dämmstoffdicke werden folgende Kombinationen empfohlen, bis 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH, bis 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH, bis 200 mm: Sto-Startprofil PH-K 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Ausladung: 50, 100, 160 mm Länge: 200 cm
Farbton	Weiß

07962-005	Sto-Startprofil PH-K 50 mm	2 m Stück/2,0 m
07962-006	Sto-Startprofil PH-K 100 mm	2 m Stück/2,0 m
07962-007	Sto-Startprofil PH-K 160 mm	2 m Stück/2,0 m

Sto-Startprofil PH-P

Kunststoffprofil zum Aufsetzen von Dämmplatten



Anwendung

außen, zur wärmebrückenfreien Sockelausbildung, zum Aufsetzen der unteren Dämmplatten, in Kombination mit Sto-Sockelprofil PH-A

Eigenschaften

aus Kunststoff

Hinweise


geeignet für Polystyrol-Dämmplatten bis 150 mm Dicke (bei Verklebung mit Sto-Turbofix bis 300 mm)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Ausladung: 55 mm Länge: 250 cm

07962-002	Sto-Startprofil PH-P	2,5 m Stück/62,5 m Karton
------------------	----------------------	---------------------------

Sto-Sockelprofil PH

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur wärmebrückenfreien Sockelausbildung, insbesondere für Niedrigenergie- und Passivhäuser, Kantenschutz im Bereich des Sockelrücksprungs, für die Ausbildung eines unteren Anschlusses bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung (in Kombination mit dem Sto-Startprofil PH-K bzw. Sto-Startprofil PH-AL), für Fassadendämmungen ab 40 mm Dicke, maximaler Sockelrücksprung: 60 mm (bei Gebäuden mit Sockeldämmung)

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Tropfkante, mit vormontierten Steckverbindern

Hinweise

durch Einschieben des Sto-Sockelprofil PH (zwischen Sto-Startprofil PH-K und den unteren Dämmplatten) kann bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung ein unterer Abschluss ausgebildet werden, je nach Dämmstoffdicke werden folgende Kombinationen empfohlen, bis 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH, bis 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH, bis 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (bzw. PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Tropfkante: 3, 6, 10 mm Länge: 240 cm Ausladung: 76 mm Ausladung mittels Bruchkante auf 36 mm und 56 mm reduzierbar
Farbton	Weiß

01827-025	Sto-Sockelprofil PH 3 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01827-026	Sto-Sockelprofil PH 6 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01827-037	Sto-Sockelprofil PH 10 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01827-029	Sto-Sockelprofil PH 3 mm Inneneckstück	1 Stück/4 Stück Karton
01827-031	Sto-Sockelprofil PH 6 mm Inneneckstück	1 Stück/4 Stück Karton
01827-030	Sto-Sockelprofil PH 3 mm Außeneckstück	4 Stück Karton/200 Stück Palette
01827-032	Sto-Sockelprofil PH 6 mm Außeneckstück	4 Stück Karton/200 Stück Palette



Sto-Sockelprofil PH-A

Selbstklebendes Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur wärmebrückenfreien Sockelausbildung, Kantenschutz im Bereich des Sockelrücksprungs, für Fassadendämmungen ab 40 mm Dicke, maximaler Sockelrücksprung: 60 mm, für Gebäude mit nachträglich erstellter Sockeldämmung

Eigenschaften

selbstklebend (zur temporären Fixierung an der unteren Dämmplattenreihe), aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Tropfkante, mit vormontierten Steckverbindern

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Tropfkante: 3 und 6 mm Länge: 240 cm
Farbton	Weiß

01827-027	Sto-Sockelprofil PH-A 3 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01827-028	Sto-Sockelprofil PH-A 6 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton

Sto-Verbreiterungsprofil PH

Zusatzprofil für Sto-Sockelprofil PH



Anwendung

außen, als Ergänzung des Sto-Sockelprofil PH bei hohen Dämmstärken, für die Ausbildung eines unteren Anschlusses bei WDV-Systemen ohne Sockeldämmung (in Kombination mit dem Sto-Startprofil PH-K)

Eigenschaften

aus Kunststoff, Erweiterung der Ausladung des Sto-Sockelprofil PH um 30 - 50 mm

ca. Verbrauch	1 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

01827-022	Sto-Verbreiterungsprofil PH 250 cm	2,5 m Stück/62,5 m Karton
------------------	------------------------------------	---------------------------

Sto-Schraubdübel S UEZ 8

Schienenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung



Anwendung

außen, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorien: A, B, C, D, E

Hinweise

Europäische Technische Zulassung ETA-04/0023

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton: Bohrlochtiefe $\geq$ 35 mm, Verankerungstiefe $\geq$ 25 mm, Porenbeton: Bohrlochtiefe $\geq$ 75 mm, Verankerungstiefe $\geq$ 65 mm, jeweils im tragenden Untergrund

04879-001	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 45 mm	100 Stück Karton
04879-002	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 65 mm	100 Stück Karton
04879-003	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 85 mm	100 Stück Karton
04879-004	Sto-Schraubdübel S UEZ 8 105 mm	100 Stück Karton

Sto-Schlagdübel S UEZ 8

Schienenbefestiger mit europäisch technischer Zulassung



Anwendung

für die Befestigung von Profilen aus Kunststoff oder Metall, für Beton, Vollbaustoffe, Lochbaustoffe, Nutzungskategorien: A, B, C

Hinweise

Europäische Technische Zulassung ETA-05/0009

Format	Durchmesser des Dübelschafts: 8 mm Länge, Angabe in mm: 45, 65, 85
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Bohrlochtiefe $\geq$ 35 mm, Verankerungstiefe $\geq$ 25 mm, jeweils im tragenden Untergrund

04883-001	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 45 mm	100 Stück Karton
04883-002	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 65 mm	100 Stück Karton
04883-003	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 85 mm	100 Stück Karton



Sto-Unterlegscheibe

Distanzstück mit mittlerer Einkerbung



Anwendung

als Unterlage zum Distanzausgleich bei Untergrundunebenheiten, für Sockelleisten

Eigenschaften

aus Kunststoff

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	30 x 30 mm

01070-001	Sto-Unterlegscheibe, 3 mm	100 Tüte
01004-001	Sto-Unterlegscheibe, 8 mm	100 Tüte
01073-001	Sto-Unterlegscheibe, 15 mm	100 Tüte

Sto-Sockelleistenverbinder S

Verbindungselement



Anwendung

zur Verbindung der Sto-Sockelleiste Universal im Stoßbereich

Eigenschaften

aus Kunststoff

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	Länge: 30 mm

01077-017	Sto-Sockelleistenverbinder S	100 Stück Eimer
------------------	------------------------------	-----------------

Sto-Sockelleistenverbinder L

Verbindungselement



Anwendung

zur Verbindung von Sockelprofilen im Stoßbereich

Eigenschaften

aus Kunststoff, individuell zuschneidbar

Format	Länge: 115 cm
---------------	---------------

01077-022	Sto-Sockelleistenverbinder L	1,15 m Stück
------------------	------------------------------	--------------

Sto-Gewebewinkel Standard

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Gewebeschenkel, Angabe in cm: 11/13, 11/22, 10/35 weitere Formate auf Anfrage Länge: 250 cm
Farbton	gelbes Profil

00961-013	Sto-Gewebewinkel Standard 11/13 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton
00961-014	Sto-Gewebewinkel Standard 11/22 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Gewebewinkel mit variabler Winkelausbildung



Anwendung

außen, zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen, bei stumpf- oder spitzwinkligen Außenecken von Gebäuden

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, variable Winkelausbildung möglich, mit stabiler Kunststoffkante

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Farbton	Weiß

01917-007	Sto-Rolleckwinkel Ideal 10/15 cm	50 m Karton
------------------	----------------------------------	-------------



Sto-Kantenprofil Y

Kantenprofil für mittel- und dickschichtige Armierungen



Anwendung

außen, zur Eckausbildung bei mittel- und dickschichtigen Armierungen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Abzugskante/Schichtdicke: 5 mm, 10 mm Gewebeschenkel: 10 x 15 cm Länge: 250 cm

08147-004	Sto-Kantenprofil Y 5 mm 250 cm	2,5 m Stück/62,5 m Karton
08147-001	Sto-Kantenprofil Y 10 mm 250 cm	2,5 m Stück/62,5 m Karton

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Kantenprofil mit variabler Winkelausbildung und Abzugskante



Anwendung

außen, zur Kantenausbildung, auch für dreidimensional geformte WDVS-Fassaden, für Außenecken mit einem Winkel von $\geq 60^\circ$, für Innenecken mit einem Winkel von $\geq 90^\circ$

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, variable Winkelausbildung möglich, mit Abzugskante

Format	Abzugskante: 6 mm Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

07087-010	Sto-Kantenprofil Y-Flex 6 mm 250 cm	2,5 m
------------------	-------------------------------------	-------

Sto-Kantenprofil KR

Kantenprofil für Dickschichtsysteme



Anwendung

außen, zur Eckausbildung bei Dickschichtsystemen (z. B. Edelkratzputz)

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,0 m/m
Format	Abzugskante/ Schichtdicke: 15, 21 mm Länge: 200 cm

01803-002	Sto-Kantenprofil KR 15 mm 200 cm lang	2 m Stück/2,0 m
01803-003	Sto-Kantenprofil KR 21 mm 200 cm lang	2 m Stück/2,0 m

StoReno Kantenschutzprofil

Schutzprofil für Abschlusskanten der Putzträgerplatte StoReno Plan



Anwendung

als Kantenschutz, passend auf StoReno Plan 8 mm

Eigenschaften

Kantenschutzprofil mit integriertem Glasfasergewebe, Material Profil: Polyvinylchlorid (PVC)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm Gewebebreite: 125 mm
Farbton	Weiß

01879-003	StoReno Kantenschutzprofil 8 mm 250 cm lang	2,5 m Stück/50 m Karton
------------------	---	-------------------------

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Variables Tropfkantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen, zur Ausbildung eines horizontalen Abschlusses von Keramik-Belägen, als Kantenschutz im StoReno, für dünn- und mittelschichtige Armierungen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

07963-001	Sto-Tropfkantenprofil Vario	2,5 m Stück/25 m Karton
------------------	-----------------------------	-------------------------



Sto-Tropfkantenprofil DP

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Tropfkanten bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Verbindungsstiften für eine fluchtgerechte Stoßverbindung

ca. Verbrauch	Profil	1,00 m/m
	Eckstück	1,00 St./St.
Format	Tropfkante: 3, 6, 10 mm Länge: 240 cm	
Farbton	Weiß	

01889-021	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01889-022	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01889-023	Sto-Tropfkantenprofil DP 10 mm 240 cm	2,4 m Stück/60 m Karton
01889-024	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm Eckstück	1 Stück/10 Stück Karton
01889-025	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm Eckstück	1 Stück/10 Stück Karton

Die Sto-Anputzleisten im Überblick

	Anwendung				
	Fenster im Mauerwerk (Wandbildner) zurückgesetzt		Fenster bündig zum Mauerwerk (Wandbildner)		Fenster vor dem Mauerwerk (Wandbildner), im Dämmstoff ¹⁾
Fenstergröße	≤ 3 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²
Dämmstoffdicke	≤ 160 mm	≤ 300 mm	≤ 160 mm	≤ 300 mm	≤ 300 mm
Sto-Anputzleiste Bravo S²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Sto-Anputzleiste Supra	✓	✓	✓	✓	✓
Sto-Anputzleiste Perfekt³⁾	✓	✓	✓		
Sto-Anputzleiste Standard S	✓	✓	✓		

Hinweise: Das Produkt Sto-Anputzleiste Standard S darf nur in maximaler Profillänge (ohne Stöße) verarbeitet werden, es sei denn es wird zusätzlich über die komplette Länge ein Fugendichtband eingebaut.

Bei Fensterbändern gilt: Fenstergröße ≤ 9 m² falls die kürzere Kante ≥ 2 m lang ist.

✓ geeignet

¹⁾ Gilt nicht für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind bzw. aus dieser herausragen.

²⁾ Geeignet für Dämmstoffdicken ≤ 400 mm und Fenstergrößen ≤ 15 m².

³⁾ Einsetzbar auch bis 200 mm Dämmstoffdicke, falls das Fenster ≤ 6 m² ist.

Sto-Anputzleiste Bravo S

Laibungsprofil mit am Fensterrahmen anliegenden Fugendichtband



Anwendung

außen, zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) bei Fassadendämmsystemen, geeignet für Fenster < 15 m², die im Mauerwerk zurückgesetzt, vorgesetzt oder mauerwerksbündig sind, Dämmstoffdicke: max. 400 mm, nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus dieser herausragen

Eigenschaften

mit PUR-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen, direkt am Fensterrahmen anliegendes Fugendichtband, selbstklebend, aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Schattenfuge, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien

Hinweise

auch für nicht klebegeeignete Fensterrahmen geeignet, keine Klebeprobe erforderlich


ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 155 cm, 260 cm Breite: 24 mm
Farbton	Weiß, Anthrazit

01031-025	Sto-Anputzleiste Bravo S weiß 155 cm	1,55 m/38,75 m Karton
01031-026	Sto-Anputzleiste Bravo S weiß 260 cm	2,6 m/65 m Karton
01031-027	Sto-Anputzleiste Bravo S anthrazit 260 cm	2,6 m/65 m Karton



Sto-Anputzleiste Supra

Laibungsprofil mit integriertem PU-Fugendichtband



Anwendung

außen, zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) bei Fassadendämmsystemen, geeignet für Fenster ($< 10 \text{ m}^2$), die sich im Mauerwerk zurückgesetzt, mauerwerksbündig oder vor dem Mauerwerk befinden, Dämmstoffdicke $\leq 300 \text{ mm}$, nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus dieser herausragen

Eigenschaften

mit PUR-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen, selbstklebend, aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Schattenfuge, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien

Hinweise

Auswahl in Abhängigkeit von Fenstergröße, Einbaulänge und Dämmstoffstärke gemäß Übersichtstabelle bzw. Technischem Merkblatt

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Länge: 155 cm, 260 cm Breite: 22 mm
Farbton	Weiß, Anthrazit
	</

Sto-Anputzleiste Perfekt

Laibungsprofil mit Teleskop-Mechanismus



Anwendung

außen, zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen (Fenster-, Türrahmen, Rollladenführungsschienen) bei Fassadendämmsystemen, geeignet für Fenster ($< 10 \text{ m}^2$), die sich im Mauerwerk zurückgesetzt, mauerwerksbündig oder vor dem Mauerwerk befinden, nicht geeignet für Fenster, die bündig mit der fertigen Fassade sind oder aus dieser herausragen

Eigenschaften

mit flexiblem Teleskopmechanismus zur Aufnahme dreidimensionaler Bewegungen, selbstklebend, aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit sichtbarer Schutzlippe im Farbton des Profils, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien

Hinweise

Auswahl in Abhängigkeit von Fenstergröße, Einbaulänge und Dämmstoffstärke gemäß Übersichtstabelle bzw. Technischem Merkblatt

ca. Verbrauch	1,0 m/m objektspezifisch
Format	Länge: 155 cm, 260 cm Breite: 10 mm
Farbton	Weiß
1,55 m/38,75 m Karton	
2,6 m/65 m Karton	

Sto-Anputzleiste Standard S

Laibungsprofil mit Dichtband und TPE-Schlaufe



Anwendung

außen, zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen bei Fassadendämmsystemen, z. B. Fensterrahmen, Türrahmen, Rollladenführungsschienen, maximale Einbaulänge: 2,6 m, Profil ohne Stöße einbauen

Eigenschaften

selbstklebend, mit Schattenfuge, aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien, Aufnahme von kleinen Bewegungen

Hinweise

Klasse B gemäß VDPM-Merkblatt "Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS", nicht geeignet für den Holzbau, geeignet für zurückgesetzte Fenster im Mauerwerk, Fenster: $< 10 \text{ m}^2$, Dämmstoffdicke: $\leq 300 \text{ mm}$, geeignet für mauerwerksbündige Fenster, Fenster: $< 10 \text{ m}^2$, Dämmstoffdicke: $\leq 160 \text{ mm}$

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Länge: 155 cm, 260 cm Breite: 14 mm
Farbton	Weiß
1,55 m Stück/38,75 m Karton	
2,6 m Stück/65 m Karton	



StoProfile Drainage

Bauteil zur Entwässerung von Anputzleisten



Anwendung

außen, für Fensterbankdetails mit einer zweiten Dichtebene, zur Kombination mit Anputzleisten, zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser von den Anputzleisten auf die Fensterbank

Eigenschaften

aus Kunststoff, selbstklebend, mit Schaumband zum Aufsetzen der Anputzleiste, für verschiedene Anputzleisten geeignet

Hinweise

nicht in Kombination mit der Sto-Anputzleiste Expert Pro verwenden

Farbton

Weiß

02097-003

StoProfile Drainage

10 Paar Karton/3600 Paar
Palette

StoSeal Tool ANG

Winkelförmige Spitze für Dichtstoff-Kartuschen



Anwendung

für Kartuschen mit Dichtstoff, zum Füllen von Fugen an schwer zugänglichen Stellen, zum Schließen von Rahmennuten von Fenstern in den beiden unteren Ecken

Eigenschaften

aus Kunststoff

Farbton

Gelb

08294-012

StoSeal Tool ANG

10 Stück Karton/7000 Stück
Palette

StoProfile Test A

Set für die Durchführung eines Klebetests



Anwendung

zur Prüfung der Klebeeignung von Anputzleisten mit dem Untergrund


01836-004

StoProfile Test A

20 Tüte/200 Stück Karton

Sto-Putzabschlussprofil

Abschlussprofil mit Anschlag und integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen und innen, zur Herstellung von sauberen Putzabschlüssen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch

1,00 m/m

Format

Abzugskante/Schichtdicke: 3, 6, 10, 15, 20 mm
Länge: 240 cm

Farbton

Weiß

02083-013

Sto-Putzabschlussprofil, 3 mm

2,4 m Stück/60 m Karton

02083-014

Sto-Putzabschlussprofil, 6 mm

2,4 m Stück/60 m Karton

02083-015

Sto-Putzabschlussprofil, 10 mm

2,4 m Stück/24 m Karton

02083-016

Sto-Putzabschlussprofil, 15 mm

2,4 m Stück/24 m Karton

02083-024

Sto-Putzabschlussprofil, 20 mm

2,4 m Stück/24 m Karton

Sto-Putztrennprofil

Profil zur Trennung von Putzbeschichtungen



Anwendung

zur Trennung aneinander grenzender Putzbeschichtungen, zur Eckausbildung, für 5 mm Schichtdicke

Eigenschaften

aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe, variable Winkelausbildung möglich, mit zwei Abzugskanten

ca. Verbrauch

1,00 m/m

Format

Länge: 250 cm

Farbton

Weiß

08207-001

Sto-Putztrennprofil

2,5 m/25 m Karton



Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Anschlussprofil für die Dachbelüftung mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, für die Dachbelüftung, als Dachanschluss zwischen Dachsparren bei Wärmedämm-Verbundsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, Lüftungsquerschnitt $\geq 202 \text{ cm}^2/\text{lfm}$

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air 250 cm	2,5 m Stück/25 m Karton
------------------	-------------------------------------	-------------------------

Sto-Attikapprofil

Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zum Anschluss an Attikaabdeckungen bei Fassadendämm-systemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit zugehörigem Eckstück

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Profillänge: 230 cm Eckstück: 10 x 10 cm
Farbton	Weiß

04893-001	Sto-Attikapprofil	2,3 m Stück/57,5 m Karton
04893-002	Sto-Attikapprofil Eckstück, 2 x 10 cm	1 Stück/10 Stück Karton

Sto-Übergangsprofil Blech

Abschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Ausbildung eines Übergangs an Blechverwahrungen (z. B. Flachdach, Terrasse) bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit Kunststoffdübeln zur optionalen Befestigung im Dämmstoff

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

04909-010	Sto-Übergangsprofil Blech	2,5 m Stück/25 m Karton
------------------	---------------------------	-------------------------

Sto-Übergangsprofil Keramik

Profil zur Ausbildung des Übergangs von Putz zu Keramik



Anwendung

zur Ausbildung eines horizontalen wasserabführenden Übergangs von Putz zu Keramik

Eigenschaften

aus Edelstahl

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Ausladung: 17, 20, 23, 26, 30 mm Länge: 250 cm
Optik	blank

04311-002	Sto-Übergangsprofil Keramik, 20 mm	2,5 m Stück/12,5 m Karton
04311-005	Sto-Übergangsprofil Keramik, 30 mm	2,5 m Stück/50 m Karton

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Abschlussprofil für Putzträgerplatten



Anwendung

außen, als unterer Abschluss von 20 mm dicken Putzträgerplatten

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Tropfkante: 3, 6, 10 mm Länge: 240 cm
Farbton	Weiß

07035-013	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 3 mm 240 cm	2,4 m Stück/48 m Karton
07035-014	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 6 mm 240 cm	2,4 m Stück/48 m Karton
07035-015	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/10 mm 240 cm	2,4 m/48 m Karton



Sto-Aufsteckprofil RK

Zusatzprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, für den Anschluss an bauseitige Rolladen- oder Jalousiekästen, zum Aufstecken an vorspringende, maximal 2,5 mm starke Metallschienen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe, mit abgedeckter, gekröpfter Tropfkante

ca. Verbrauch	1 m/m
Format	Länge: 210 cm
Farbton	Weiß

08904-018 Sto-Aufsteckprofil RK 210 cm lang

2,1 m Stück/21 m Karton

Fugenausbildung, Füllmassen

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen, für Fugenbreiten von 20 - 30 mm

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe, witterungsbeständig, UV-beständig, kombinierbar mit Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Profil: Weiß, Fugenschlaufe: Dunkelgrau

01897-017 Sto-Dehnfugenprofil E 250 cm

2,5 m Stück/62,5 m Karton

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Zusatzprofil zu Sto-Dehnfugenprofil E



Anwendung

außen, zur Abdeckung der Fugenschlaufe beim Sto-Dehnfugenprofil E, für vertikale Fugen, für Fugenbreiten von 20 - 25 mm

Eigenschaften

aus Kunststoff, Aufnahme von Bewegungen, Klemmprofil, witterungsbeständig, UV-beständig

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

01897-026 Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E 250 cm

2,5 m Stück/25 m Karton

Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück

Kreuz-Profil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Fugenschlaufe und integriertem Glasfasergewebe

Format	Schenkellänge: je 30 cm
Farbton	dunkelgraue Fugenschlaufe

01897-020 Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück

1 Stück

Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück

T-Profil für Gebäudedehnfugen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnfugen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Fugenschlaufe und integriertem Glasfasergewebe

Format	Schenkellänge: je 30 cm
Farbton	dunkelgraue Fugenschlaufe

01897-021 Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück

1 Stück



Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück

L-Profil für Gebäudedehnungen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnungen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Fugenschlaufe und integriertem Glasfasergewebe

Format	Schenkellänge: je 30 cm
Farbton	dunkelgraue Fugenschlaufe

01897-022	Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück	1 Stück
------------------	-------------------------------	---------

Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück

Außeneck-Profil für Gebäudedehnungen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnungen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Fugenschlaufe und integriertem Glasfasergewebe

Format	Schenkellänge: je 30 cm
Farbton	dunkelgraue Fugenschlaufe

01897-023	Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück	1 Stück
------------------	-------------------------------------	---------

Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück

Inneneck-Profil für Gebäudedehnungen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnungen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Fugenschlaufe und integriertem Glasfasergewebe

Format	Schenkellänge: je 30 cm
Farbton	dunkelgraue Fugenschlaufe

01897-024	Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück	1 Stück
------------------	-------------------------------------	---------

Sto-Dehnfugenprofil V

Profil für Gebäudedehnungen bei versetzten Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnungen zwischen versetzten Wandflächen in Fassadendämmsystemen, für Fugenbreiten von 20 - 30 mm

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe, witterungsbeständig, UV-beständig, kombinierbar mit Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Profil: Weiß, Fugenschlaufe: Dunkelgrau

01897-018	Sto-Dehnfugenprofil V 250 cm	2,5 m Stück/62,5 m Karton
------------------	------------------------------	---------------------------

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Zusatzprofil zu Sto-Dehnfugenprofil V



Anwendung

außen, zur Abdeckung der Fugenschlaufe beim Sto-Dehnfugenprofil V, für vertikale Fugen, für Fugenbreiten bis 25 mm

Eigenschaften

aus Kunststoff, Aufnahme von Bewegungen, Klemmprofil, witterungsbeständig, UV-beständig

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

01897-025	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V 250 cm	2,5 m Stück/25 m Karton
------------------	-------------------------------------	-------------------------



StoProfile Move H

Profil für horizontale Bewegungsfugen mit komprimiertem Dichtband



Anwendung

außen, zur Ausbildung von horizontalen Bewegungsfugen (Gleitlagerfugen) in Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit PUR-Fugendichtband zur Aufnahme von dreidimensionalen Bewegungen: Druck: maximal 3 mm, Zug: maximal 1,5 mm, Scherung: maximal 2 mm, mit integriertem Glasfasergewebe, mit zugehörigen Eckstücken

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 200 cm Eckstücke: 14/14 cm
Farbton	Weiß

01976-002	StoProfile Move H 200 cm	2,0 m/10 m Karton
01976-003	StoProfile Move H Inneneckstück	1 Stück/5 Stück Karton
01976-004	StoProfile Move H Außeneckstück	1 Stück/5 Stück Karton

StoProfile Move V 2

Profil für vertikale Bewegungsfugen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von vertikalen Bewegungsfugen in Fassadendämmsystemen, für Flächen, für Innenecken

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit flexiblem Mittelteil aus weißem TPE mit einseitigem Überstand, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Länge: 265 cm
Farbton	Weiß

01895-003	StoProfile Move V 2 265 cm	2,65 m Stück/39,75 m Karton
------------------	----------------------------	-----------------------------

Sto-Dehnfugenband

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum für Gebäudedehnfugen



Anwendung

außen, zur Abdichtung von Gebäudedehnfugen, für Fugenbreiten (lichte Breite zuzüglich Bewegungsaufnahme) von 10 - 18 mm, 13 - 24 mm, 17 - 32 mm und 28 - 40 mm

Eigenschaften

vollimprägniert, selbstexpandierend, selbstklebend

Hinweise

Beanspruchungsgruppe BG 1 gemäß DIN 18542, Schlagregendichtheit ist nur dann gegeben, wenn die Fugenbreite innerhalb des Einsatzbereiches (z. B. 13 - 24 mm) liegt, das Brandverhalten gemäß DIN 4102-B1 gilt nur zwischen massiven mineralischen Baustoffen

ca. Verbrauch	1,02 m/m objektspezifisch
Format	Breite des Bandes / Fugenbreite (Einsatzbereich): 25 mm / 10 - 18 mm 30 mm / 13 - 24 mm 37 mm / 17 - 32 mm 47 mm / 28 - 40 mm
Farbton	Anthrazit, Hellgrau

01900-003	Sto-Dehnfugenband 25/10-18 mm anthrazit	4,5 m Rolle/27 m Karton
01901-004	Sto-Dehnfugenband 30/13-24 mm anthrazit	5,2 m Rolle/52 m Karton
01900-001	Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm anthrazit	4 m Rolle/32 m Karton
01901-001	Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm anthrazit	2,7 m Rolle/16,2 m Karton

Sto-Fugendichtband Lento

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Anwendung

zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen, durch die langsame Expansion besonders geeignet für die Erstellung komplexer Anschlüsse (z.B. von Fensterbänken), für folgende Fugenbreiten (lichte Breite zuzüglich Bewegungsaufnahme): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm, 5 - 12 mm und 9 - 18 mm

Eigenschaften

schlagregendicht, vollimprägniert, langsam expandierend, selbstklebend

Hinweise

Beanspruchungsgruppe BG 1 gemäß DIN 18542, Schlagregendichtheit ist nur dann gegeben, wenn die Fugenbreite innerhalb des Einsatzbereiches (z. B. 2 - 6 mm) liegt, Brandverhalten gemäß DIN 4102-B1 gilt nur bei Fugen zwischen massiven mineralischen Baustoffen

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite des Bandes / Fugenbreite: 15 mm / 2 - 6 mm 15 mm / 3 - 9 mm 15 mm / 5 - 12 mm 25 mm / 9 - 18 mm
Farbton	Anthrazit

01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6	18 m Rolle/180 m Karton
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9	10 m Rolle/100 m Karton
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12	9 m Rolle/90 m Karton
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento 25/9-18	2,5 m Rolle/30 m Karton



Sto-Fugendichtband Abrollgerät

Abrollgerät für Sto-Fugendichtband



Anwendung

zur Aufnahme von Fugendichtbändern, zur Verhinderung unkontrollierter Expansion

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Gerüsthaken zum Aufhängen am Gerüst

Format	ø 310 mm Bandbreite max.: 20 mm
Farbton	Gelb

08293-012	Sto-Fugendichtband Abrollgerät	1 Stück/10 Stück Karton
------------------	--------------------------------	-------------------------

Sto-Fensterbankband

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Anwendung

speziell für den Einbau hinter der Sto-Fensterbank

Eigenschaften

schlagregendicht nach DIN 18542 BG 1, vollimprägniert, langsam expandierend, selbstklebend

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite des Bandes / Fugenbreite: 20 mm / 1,5 - 3 mm
Farbton	Rot

01943-005	Sto-Fensterbankband 20/1,5-3	12,5 m Rolle/187,5 m Karton
------------------	------------------------------	-----------------------------

Sto-Vorlegeband Keramik

Bandprofil zur Fugenausbildung auf Polyethylenbasis



Anwendung

zur Hinterlegung von elastischen, mit Fugenmasse ausgefüllten Fugen zwischen keramischen Belägen, zur Verhinderung der Dreiflankenhaftung

Eigenschaften

selbstklebend, mit Folie

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 6, 8, 10, 12 mm Dicke: 2 mm
Farbton	Schwarz

04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm schwarz	125 m Beutel
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm schwarz	125 m Beutel

Sto-Hinterfüllprofil

Geschlossenzelliges Rundprofil auf Polyethylenbasis zum Hinterfüllen von Fugen



Anwendung

zum Hinterfüllen von Fugen, die anschließend mit Dichtstoff gefüllt werden, zur Verhinderung der Dreiflankenhaftung von Fugendichtstoffen

Eigenschaften

wasserabweisend, elastisch

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Rundprofil

00530-004	Sto-Hinterfüllprofil 1 cm	1,0 m/100 m Karton
00530-005	Sto-Hinterfüllprofil 1,5 cm	1,0 m/100 m Karton
00530-006	Sto-Hinterfüllprofil 2 cm	1,0 m/50 m Karton
00530-007	Sto-Hinterfüllprofil 3 cm	1,0 m/25 m Karton
00530-008	Sto-Hinterfüllprofil 4 cm	1,0 m/135 m Karton
00530-009	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm	100 m Karton/1000 m Palette



StoSeal F 100

Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis



Anwendung

außen und innen, zur Abdichtung von Fassadenfugen, als Montagekleber, zur Verklebung von Fugen beim Sto-Laibungselement Pronto, zur Ausbildung von dauerelastischen Fugen bei StoDeco Fassadenelementen

Eigenschaften

hoch elastisch, hohe Klebkraft, leichte Verarbeitung, gute Verträglichkeit mit Polystyrol-Hartschaumplatten, luftfeuchtigkeitshärtend, einkomponentig, gute UV- und Witterungsbeständigkeit, anstrichverträglich, sehr emissionsarm: Emissioncode® EC1 Plus

Hinweise

Produkt entspricht EN 15651-1



Format	Kartusche: 310 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

01955-002	StoSeal F 100 310 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton
------------------	----------------------	-----------------------------

StoColl CL

Transparenter Kleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis



Anwendung

außen, innen, zur Abdichtung von Fassadenfugen, als Montagekleber

Eigenschaften

transparent, hohe Klebkraft, hohe Anfangshaftung, elastisch, einfache Verarbeitung, gute Verträglichkeit mit Polystyrol-Hartschaumplatten, luftfeuchtigkeitshärtend, einkomponentig, anstrichverträglich, sehr emissionsarm: Emissioncode® EC1 Plus



Format	Kartusche: 290 ml
Farbton	farblos
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

01927-002	StoColl CL 290 ml Kartusche	1 Kartusche/12 Stück Karton
------------------	-----------------------------	-----------------------------

StoSeal F 505

Fugenmasse für Fassaden, standfest



Anwendung

zur Abdichtung von Fassadenfugen, Fenster- und Türanschlüssen, zur Verklebung von Hohlkehlenprofilen

Eigenschaften

hoch elastisch, optimale Standfestigkeit, hohe Klebkraft, luftfeuchtigkeitshärtend

Hinweise

auch geeignet zum Verkleben von Fugendichtbändern im Hochbau, Produkt entspricht EN 15651-1

Farbton	Grau, Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

01817-001	StoSeal F 505 grau, 310 ml Kartusche	1 Kartusche
------------------	--------------------------------------	-------------

01812-001	StoSeal F 505 weiß, 310 ml Kartusche	1 Kartusche
------------------	--------------------------------------	-------------

StoColl Fix

Fixierhilfe und Klebmasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung von StoFix Montageelementen, zur Verklebung von Fensterbänken auf einer zweiten Dichtebene, zur Verklebung von Blechabdeckungen auf StoDeco Fassadenelementen, als Fixierhilfe, z. B. bei Verwendung von Sto-Turbofix Mini

Eigenschaften

einkomponentig, sehr hohe Anfangshaftung, hohe Klebkraft

ca. Verbrauch	4,00 - 8,00 m ² /Stück
Format	Kartusche: 290 ml Schlauchbeutel: 600 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

00016-001	StoColl Fix 290 ml Kartusche	1 Kartusche/12 Stück Karton
------------------	------------------------------	-----------------------------

00016-002	StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel	12 Stück Karton/720 Stück Palette
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



Sto-Fugenkitt WF

Acryl-Dichtungsmasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung der Innenraumprofile, zur Abdichtung von Fugen mit keiner oder sehr geringer Bewegung, nicht geeignet für Fugen mit mäßigen und großen Bewegungen (z. B. Fensteranschlussfugen, Dehnfugen)

Eigenschaften

plastoelastisch, enthält keine freiwerdenden Weichmacher

Hinweise

Produkt entspricht EN 15651-1, das Produkt ist nicht gegen konstante Wassereinwirkung beständig und sollte im Außenbereich durch einen Anstrich geschützt werden

Format	310 ml Kartusche
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse
1 Kartusche/20 Stück Karton	

00508-001

Sto-Fugenkitt WF weichmacherfrei 310 ml

StoFoam Elast 600

Elastischer Dichtschaum



Anwendung

außen, zum Abdichten von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen, z. B. im Bereich des Dachanschlusses, bei Rohrdurchdringungen, einsetzbar in StoTherm Mineral, StoTherm Classic® und StoTherm Vario, für Fugenbreiten von ca. 10 mm bis 20 mm, Mindestfugentiefe: 20 mm, nicht geeignet für den Anschluss von Fassadendämmsystemen an Fenster und Türen

Eigenschaften

elastisch, schlagregendicht, überwiegend geschlossenzellig, wärmedämmend, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig, temperaturbeständig: -50 °C bis +100 °C, gute Haftung auf den meisten Baumaterialien, feuchtigkeitschärtend, nach Aushärtung normalentflammbar

Hinweise

nur begrenzt UV-beständig, nicht für sichtbare Dehnfugen geeignet

Format	Inhalt: 750 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	mit Füllschaumpistole
1 Dose/12 Stück Karton	

01930-002

StoFoam Elast 600 750 ml

Sto-Pistolenschaum SE

Einkomponentiger PU-Füllschaum



Anwendung

außen, zum Ausschäumen von Fugen und Löchern in Dämmplatten bis 5 mm Breite, zum Füllen von Löchern und anderen Hohlräumen

Eigenschaften

FCKW-frei, wärmedämmend, feuchtigkeitschärtend, beständig gegen Wärme, Wasser und verschiedene Chemikalien, Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102



Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 330 mm Inhalt: 750 ml
Farbton	Grau
1 Dose/12 Stück Karton	

00506-007

Sto-Pistolenschaum SE B1 750 ml

Sto-Pistolenreiniger

Spezialreiniger auf Acetonbasis



Anwendung

außen, zum Reinigen von Sto-Füllschaumpistolen und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum

Hinweise

Sprayventil wird mitgeliefert

Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 250 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	zum Aufschrauben auf die Sto-Füllschaumpistole
1 Dose/12 Stück Karton	

00490-006

Sto-Pistolenreiniger 500 ml



Laibungselemente

StoElement Pronto L-100

Laibungselement aus XPS mit Kantenprofil und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Dämmung von Laibungen bei im Mauerwerk zurückgesetzten oder mauerwerksbündigen Fenstern, Einbaulänge: max. 3,00 m (ohne Stöße), einsetzbar in StoTherm Classic® und StoTherm Vario auf Basis der Dämmplatten Sto-Dämmplatte Top32, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 034 oder Sto-EPS Dämmplatte Polar II

Eigenschaften

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,030 W/(m*K), mit Kaschierung aus beschichtetem Glasfaservlies (anstelle des Unterputzes), mit integriertem Eckprofil und Glasfasergewebe

Hinweise

für den Anschluss an Fenster- und Türrahmen das Sto-Anschlussprofil Pronto 3D verwenden, mit einem organischen oder einem Siliconharz-Oberputz bzw. einer Fassadenfarbe beschichten, bei Verwendung im Sturz beträgt die maximale WDVS-Dämmstärke 20 cm, Hellbezugswert ≥ 20 , Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 5 - 50 cm Länge: bis 300 cm Plattendicke: 1,25 cm, 2,0 cm oder 3,0 cm
Optik	fein strukturiert
Farbton	Beschichtung (Sichtseite): Weiß, Dämmstoff: Grau

02657-176	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 10 cm breit	m
02657-177	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 20 cm breit	m
02657-178	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 30 cm breit	m
02657-179	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 40 cm breit	m
02657-180	StoElement Pronto L-100 1,25 cm bis 50 cm breit	m
02657-181	StoElement Pronto L-100 2 cm bis 10 cm breit	m
02657-182	StoElement Pronto L-100 2 cm bis 20 cm breit	m
02657-183	StoElement Pronto L-100 2 cm bis 30 cm breit	m
02657-184	StoElement Pronto L-100 2 cm bis 40 cm breit	m
02657-185	StoElement Pronto L-100 2 cm bis 50 cm breit	m
02657-186	StoElement Pronto L-100 3 cm bis 10 cm breit	m
02657-187	StoElement Pronto L-100 3 cm bis 20 cm breit	m
02657-188	StoElement Pronto L-100 3 cm bis 30 cm breit	m
02657-189	StoElement Pronto L-100 3 cm bis 40 cm breit	m
02657-190	StoElement Pronto L-100 3 cm bis 50 cm breit	m



StoElement Pronto P-101

Laibungselement aus EPS mit Putzbeschichtung und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Dämmung von Laibungen, Einbaulänge ohne Stöße: maximal 2,70 m, einsetzbar in StoTherm Classic® und StoTherm Vario, kombinierbar mit StoElement Pronto K-100

Eigenschaften

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit der EPS-Dämmplatte λ : 0,035 W/(m*K), mit ca. 4 mm Putzbeschichtung, mit integriertem Eckprofil, mit integriertem Glasfasergewebe

Hinweise

für den Anschluss an Fensterrahmen und Türrahmen das Sto-Anschlussprofil Pronto 3D oder das StoProfile Pronto V verwenden, maximale Dämmstoffdicke im WDVS bei Verwendung des Laibungselementes im Sturz: maximal 20 cm, die Laibungselemente entweder mit Oberputz beschichten oder zweimal mit Fassadenfarbe streichen, Hellbezugswert der Beschichtung: ≥ 20

Format	Breite: 5 - 40 cm Länge: maximal 270 cm Plattendicke: 1,4 cm, 2,4 cm
Optik	Putzstruktur: fein strukturiert
Farbton	Beschichtung: Weiß, Dämmstoff: Weiß

02672-017	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 10 cm breit	m
02672-018	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 15 cm breit	m
02672-019	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 20 cm breit	m
02672-020	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 25 cm breit	m
02672-021	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 30 cm breit	m
02672-022	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 35 cm breit	m
02672-023	StoElement Pronto P-101 1,4 cm bis 40 cm breit	m
02672-031	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 10 cm breit	m
02672-032	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 15 cm breit	m
02672-033	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 20 cm breit	m
02672-034	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 25 cm breit	m
02672-035	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 30 cm breit	m
02672-036	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 35 cm breit	m
02672-037	StoElement Pronto P-101 2,4 cm bis 40 cm breit	m
02672-040	StoElement Pronto P-101 2,4 cm 40 cm breit 160 cm lang	1,6 m/9,6 m Bund
02672-041	StoElement Pronto P-101 2,4 cm 30 cm breit 250 cm lang	2,5 m Stück/15 m Bund
02672-049	StoElement Pronto P-101 1,4 cm 30 cm breit 160 cm lang	1,6 m/12,8 m Bund
02672-050	StoElement Pronto P-101 1,4 cm 40 cm breit 160 cm lang	1,6 m/12,8 m Bund
02672-051	StoElement Pronto P-101 2,4 cm 30 cm breit 160 cm lang	1,6 m/9,6 m Bund
02672-052	StoElement Pronto P-101 1,4 cm 30 cm breit 250 cm lang	2,5 m/20 m Bund
02672-053	StoElement Pronto P-101 1,4 cm 40 cm breit 250 cm lang	2,5 m/20 m Bund
02672-054	StoElement Pronto P-101 2,4 cm 30 cm breit 250 cm lang	2,5 m/15 m Bund

StoElement Pronto P-300

Laibungselement aus Mineralwolle mit Putzbeschichtung und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Dämmung von Laibungen, Einbaulänge ohne Stöße: maximal 2,70 m, einsetzbar in StoTherm Classic® und StoTherm Vario, kombinierbar mit StoElement Pronto K-300

Eigenschaften

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle λ : 0,037 W/(m*K), mit ca. 4 mm Putzbeschichtung, mit integriertem Eckprofil, mit integriertem Glasfasergewebe

Hinweise

für den Anschluss an Fensterrahmen und Türrahmen das Sto-Anschlussprofil Pronto 3D oder das StoProfile Pronto V verwenden, die Laibungselemente entweder mit Oberputz beschichten oder zweimal mit Fassadenfarbe streichen, Hellbezugswert der Beschichtung: ≥ 20


Format	Breite: 5 - 40 cm Länge: maximal 270 cm Plattendicke: 1,4 cm, 2,4 cm
Optik	Putzstruktur: fein strukturiert
Farbton	Beschichtung: Weiß

02672-024	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 10 cm breit	m
02672-025	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 15 cm breit	m
02672-026	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 20 cm breit	m
02672-027	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 25 cm breit	m
02672-028	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 30 cm breit	m
02672-029	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 35 cm breit	m
02672-030	StoElement Pronto P-300 2,4 cm bis 40 cm breit	m



StoElement Pronto S-100

Sturzelement aus XPS mit Kantenprofil und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Dämmung von Laibungen bei im Mauerwerk zurückgesetzten oder mauerwerksbündigen Fenstern, Einbaulänge: max. 3,00 m (ohne Stöße), einsetzbar in StoTherm Classic® und StoTherm Vario auf Basis der Dämmplatten Sto-Dämmplatte Top32, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 034 oder Sto-EPS Dämmplatte Polar II bei einer maximalen WDV-S-Dämmstärke von 20 cm

Eigenschaften

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,030 W/(m*K), mit Kaschierung aus beschichtetem Glasfaservlies (anstelle des Unterputzes), mit integriertem Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe, zwei Tropfkantenvarianten (gerade oder gekröpft)

Hinweise

für den Anschluss an Fenster- und Türrahmen das Sto-Anschlussprofil Pronto 3D verwenden, mit einem organischen oder einem Siliconharz-Oberputz bzw. einer Fassadenfarbe beschichten, Hellbezugswert ≥ 20 , Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 5 - 50 cm Länge: bis 300 cm Plattendicke: 1,25 cm, 2,0 cm oder 3,0 cm
Optik	fein strukturiert
Farbton	Weiß

02657-191	StoElement Pronto S-100 1,25 cm bis 10 cm breit	m
02657-192	StoElement Pronto S-100 1,25 cm bis 20 cm breit	m
02657-193	StoElement Pronto S-100 1,25 cm bis 30 cm breit	m
02657-194	StoElement Pronto S-100 1,25 cm bis 40 cm breit	m
02657-195	StoElement Pronto S-100 1,25 cm bis 50 cm breit	m
02657-196	StoElement Pronto S-100 2 cm bis 10 cm breit	m
02657-197	StoElement Pronto S-100 2 cm bis 20 cm breit	m
02657-198	StoElement Pronto S-100 2 cm bis 30 cm breit	m
02657-199	StoElement Pronto S-100 2 cm bis 40 cm breit	m
02657-200	StoElement Pronto S-100 2 cm bis 50 cm breit	m
02657-201	StoElement Pronto S-100 3 cm bis 10 cm breit	m
02657-202	StoElement Pronto S-100 3 cm bis 20 cm breit	m
02657-203	StoElement Pronto S-100 3 cm bis 30 cm breit	m
02657-204	StoElement Pronto S-100 3 cm bis 40 cm breit	m
02657-205	StoElement Pronto S-100 3 cm bis 50 cm breit	m

StoProfile Pronto V

Anschlussprofil mit TPE-Schlaufe



Anwendung

außen, zum Anschluss von Laibungselementen an Fenster- und Türrahmen, geeignet für Fenster $< 10 \text{ m}^2$, die im Mauerwerk zurückgesetzt oder mauerwerksbündig sind, geeignet für Dämmstoffdicken $\leq 300 \text{ mm}$, geeignet für das StoElement Pronto L-100, StoElement Pronto L-101, StoElement Pronto L-300, StoElement Pronto S-100, StoElement Pronto S-101, StoElement Pronto S-300, StoElement Pronto P-101, StoElement Pronto P-300

Eigenschaften

selbstklebend, schlagregendicht, aus Kunststoff, TPE-Schlaufe zur Aufnahme von Bewegungen, mit sichtbarer weißer Dichtlippe, zusätzliche Abdichtung im vorderen Bereich durch eine Dichtlippe mit Teleskop-Mechanismus, selbstklebende Schutzlasche zur Befestigung von Abdeckfolien, für alle Elementdicken geeignet

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 260 mm
Farbton	Weiß

02659-002	StoProfile Pronto V 260 cm	2,6 m Stück/65 m Karton
------------------	----------------------------	-------------------------



Sto-Anschlussprofil Pronto

Laibungsprofil für Sto-Laibungselement Pronto



Anwendung

außen, innen, zum Anschluss des StoElement Pronto L-100 an Fenster-
rahmen und Türrahmen im Massivbau ohne WDVS, geeignet für im
Mauerwerk zurückgesetzte Fenster $\leq 3 \text{ m}^2$, Einbau ohne Stöße

Eigenschaften

selbstklebend, mit selbstklebender Schutzlasche zur Befestigung von
Abdeckfolien, keine Aufnahme von Zugbewegungen

Hinweise

nicht in Wärmedämm-Verbundsystemen verwenden, in Wärmedämm-
Verbundsystemen das Sto-Anschlussprofil Pronto 3D oder das StoProfi-
le Pronto V einsetzen, nicht geeignet für den Holzbau

Format	Länge: 300 cm Breite (Innenmaß): 1,25 cm, 2,0 cm, 3,0 cm
Farbton	Weiß
3 m Stück/3,0 m	
3 m Stück/3,0 m	
3 m Stück/3,0 m	

Sto-Plattenschneider Pronto

Verstellbarer Plattenschneider



Eigenschaften

aus rostfreiem Stahl mit gehärteten Schneidrad, verstellbar in mm

Format	Länge: 120 mm Breite: 80 mm
Farbton	Silber/Gelb
1er Karton	

StoElement Pronto WP-150

Laibungselement mit Armierung und Gewebewinkel



Anwendung

außen, zur Dämmung und Ausbildung von Laibungen bei zurückge-
setzten Fenstern, zum Überdämmen der Fensterrahmenanschlüsse

Eigenschaften

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : $0,031 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$, vor-
beschichtetes Laibungselement mit einem organischen Unterputz,
mit integriertem Gewebe, mit integriertem Gewebewinkel, für alle
organischen Oberputze einsetzbar

Hinweise

Verwendung als Laibungselement und als Sturzelement

Format	Länge x Breite x Dicke, Angabe in mm: 3000 x 150 x 20 3000 x 200 x 20 3000 x 150 x 30 3000 x 200 x 30
Optik	Oberfläche: fein strukturiert Farbe der Oberfläche: Weiß Farbe des Dämmstoffs: Grau
10 Stück Karton/10 Stück Pack	
8 Stück Karton/8 Stück Pack	
10 Stück Karton/10 Stück Pack	
8 Stück Karton/8 Stück Pack	
3,0 m/216 m Palette	



Brüstungselemente

StoElement Pronto K-100

Beschichteter Dämmkeil aus XPS mit Tropfkantenprofil und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, als Unterlage für Fensterbänke, für die Ausbildung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken (in Kombination mit Sto-Seal Band Elast), einsetzbar in StoTherm Classic® und StoTherm Vario

Eigenschaften

Neigungswinkel: 2,5° oder 5°, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,031 W/(m·K), mit wasserdichter Kaschierung, mit integriertem Kantenprofil und Glasfasergewebe, mit transparenter und flexibler Tropfkante

Hinweise

Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 5 - 40 cm Länge: bis 300 cm Höhe der Vorderkante: 10 mm Abzugskante: 6 mm
Optik	glatt
Farbton	Beschichtung: Grau, Dämmstoff: Grau

02657-168	StoElement Pronto K-100 2,5° bis 10 cm breit	m
02657-169	StoElement Pronto K-100 2,5° bis 20 cm breit	m
02657-170	StoElement Pronto K-100 2,5° bis 30 cm breit	m
02657-171	StoElement Pronto K-100 2,5° bis 40 cm breit	m
02657-172	StoElement Pronto K-100 5° bis 10 cm breit	m
02657-173	StoElement Pronto K-100 5° bis 20 cm breit	m
02657-174	StoElement Pronto K-100 5° bis 30 cm breit	m
02657-175	StoElement Pronto K-100 5° bis 40 cm breit	m

Montageelemente

StoFix Spirale

Montagedübel aus Kunststoff



Anwendung

zur nachträglichen Befestigung von leichten Bauteilen (Klingeln, Schildern usw.) in Wärmedämm-Verbundsystemen

Hinweise

nicht geeignet für StoTherm Cell, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Länge: 60 mm
Farbton	

02778-003	StoFix Spirale, 60 mm, mit Dichtring	25 Stück Eimer
------------------	--------------------------------------	----------------

StoFix Iso-Dart

Montagedübel für die nachträgliche Befestigung von mittelschweren Bauteilen



Anwendung

außen, für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Bauteilen (z.B. Lampen, Schilder oder Fallrohrschellen) an WDVS-Fassaden auf Basis von EPS, Mineralwolle oder Mineralschaum

Eigenschaften

reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Entkopplung, einfache Montage, mit integrierter EPDM-Dichtung, Verankerung in Beton, Voll- und Lochsteinen, mit Aufnahmebuchse für Grobgewindeschrauben oder Stockschrauben mit Ø 9 mm, mit Reduzierstück für die Verwendung von Grobgewindeschrauben mit Ø 5 mm oder Ø 6 mm

Format	Länge: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 und 280 mm
Farbton	Buchse: Weiß

01923-023	StoFix Iso-Dart 80 mm	10 Stück Karton
01923-024	StoFix Iso-Dart 100 mm	10 Stück Karton
01923-025	StoFix Iso-Dart 120 mm	10 Stück Karton
01923-026	StoFix Iso-Dart 140 mm	10 Stück Karton
01923-027	StoFix Iso-Dart 160 mm	10 Stück Karton
01923-028	StoFix Iso-Dart 180 mm	10 Stück Karton
01923-029	StoFix Iso-Dart 200 mm	10 Stück Karton
01923-030	StoFix Iso-Dart 220 mm	10 Stück Karton
01923-031	StoFix Iso-Dart 240 mm	10 Stück Karton
01923-032	StoFix Iso-Dart 260 mm	10 Stück Karton
01923-033	StoFix Iso-Dart 280 mm	10 Stück Karton



StoFix Rondell

Montagescheibe aus Polypropylen



Anwendung

außen, zum Verkleben in der Dämmplatte, als Montageunterlage für wärmebrückenfreie und leichte Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen, zur Befestigung von Bauteilen, wie Schildern, Rolllädenführungen usw., einsetzbar in EPS- und Mineralwolle-Dämmplatten

Eigenschaften

aus hochwertigem Kunststoff

Hinweise

nicht geeignet für StoTherm Cell, beim Einsatz in Mineralwolle-Dämmplatten müssen diese eine hinreichende Festigkeit besitzen, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	ø 90 mm ø Nutzfläche: 70 mm Dicke: 10 mm
Farbton	Gelb
Verarbeitung	Verkleben mit StoColl Fix, Ausfräsen der Dämmplatte mit StoFix Rondell Fräswerkzeug
1 Stück	
20 Stück Karton	

StoFix Zyrillo

Montagezylinder aus Polystyrol-Hartschaum



Anwendung

außen, zum Verkleben in Dämmplatten aus EPS oder Mineralwolle, als Montageunterlage für wärmebrückenfreie und leichte Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen, Verschraubung direkt im Montageelement möglich

Eigenschaften

expandiertes Polystyrol, Raumgewicht 170 kg/m³

Hinweise

darf nicht eingesetzt werden, wenn Befestigungen an diesem Element statisch nachgewiesen werden müssen, wie z. B. bei Geländern, nicht bauaufsichtlich zugelassen, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	in zwei Größen erhältlich ø 70 mm, Nutzfläche: 50 mm ø 125 mm, Nutzfläche: 105 mm Dicke: 70 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Verklebung mit StoColl Fix, ausfräsen der Dämmplatte mit StoFix Zyrillo Fräswerkzeug
10 Stück Karton	
10 Stück Karton	
1 Tüte	
1 Tüte	

StoFix Quader Quick

Montagequader aus Polystyrol-Hartschaum



Anwendung

außen und innen, zum Verkleben auf dem Untergrund, als Montageunterlage für wärmebrückenfreie und leichte Fremdmontagen in Wärmedämm-Verbundsystemen und Akustiksystemen StoSilent Direct, als Druckunterlage für leichte Lasten

Eigenschaften

Raumgewicht 150 kg/m³, zuschneidbar

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, darf nicht eingesetzt werden, wenn Befestigungen an diesem Element statisch nachgewiesen werden müssen, wie z. B. bei Geländern, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	120 x 160 x 1000 mm
Farbton	Weiß
1 Stück	



StoFix Quader HD Maxi

Montagequader aus Polyurethan-Hartschaum



Anwendung

außen, zum Verkleben auf dem Untergrund, als Druckunterlage für hohe Lasten

Eigenschaften

aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), Raumgewicht 200 kg/m³

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,049 W/(m*K), nicht bauaufsichtlich zugelassen, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

ca. Verbrauch	1,00 St./St.
Format	198 x 198 mm Nutzfläche: 198 x 198 mm Dicken: 60 - 300 mm
Farbton	Beige

02677-001	StoFix Quader HD Maxi, 60 mm	1 Stück
02677-003	StoFix Quader HD Maxi, 80 mm	1 Stück
02677-005	StoFix Quader HD Maxi, 100 mm	1 Stück
02677-006	StoFix Quader HD Maxi, 120 mm	1 Stück
02677-007	StoFix Quader HD Maxi, 140 mm	1 Stück
02677-009	StoFix Quader HD Maxi, 160 mm	1 Stück
02677-010	StoFix Quader HD Maxi, 180 mm	1 Stück
02677-011	StoFix Quader HD Maxi, 200 mm	1 Stück
02677-023	StoFix Quader HD Maxi, 220 mm	1 Stück
02677-024	StoFix Quader HD Maxi, 240 mm	1 Stück
02677-025	StoFix Quader HD Maxi, 260 mm	1 Stück
02677-026	StoFix Quader HD Maxi, 280 mm	1 Stück
02677-027	StoFix Quader HD Maxi, 300 mm	1 Stück

StoFix Trawik FK

Klobentrageelement aus Kunststoff



Anwendung

außen, für die Befestigung von Fensterläden (Klappläden und Schiebeläden)

Eigenschaften

wärmebrückenfrei, inkl. 3 Rahmendübeln (Fischer SXRL 10 x 100 FUS) für Mauerwerk, Beton und Porenbeton, Montage mit Schrauben mit einem metrischen Gewinde (M 6 bis M 12) oder mit Holzschrauben möglich

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit 3 Rahmendübeln im Mauerwerk, separate Prüfung der Verankerung im Untergrund erforderlich, Dübelabzeichnungen und Farbtonunterschiede im Bereich des Montageelements möglich, darf nicht eingesetzt werden, wenn Befestigungen an diesem Element statisch nachgewiesen werden müssen, wie z. B. bei Geländern, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Grundfläche: 240 x 125 mm Nutzfläche (gelbe Kunststoffeinlage): 108 x 52 mm Plattendicke: 60 - 200 mm (in 20-mm-Schritten)
Farbton	Schwarz/Gelb

00178-001	StoFix Trawik FK 60 mm	1 Stück
00178-002	StoFix Trawik FK 80 mm	1 Stück
00178-003	StoFix Trawik FK 100 mm	1 Stück
00178-004	StoFix Trawik FK 120 mm	1 Stück
00178-005	StoFix Trawik FK 140 mm	1 Stück
00178-006	StoFix Trawik FK 160 mm	1 Stück
00178-007	StoFix Trawik FK 180 mm	1 Stück
00178-008	StoFix Trawik FK 200 mm	1 Stück



StoFix UMP-ALU-TR

Montageplatte aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten Stahlkonsolen



Anwendung

außen, für die wärmebrückenfreie Befestigung von mittelschweren Bauteilen in Wärmedämm-Verbundsystemen

Eigenschaften

aus PUR-Hartschaumstoff, mit eingeschäumten Stahlkonsolen und Zugstäben aus faserarmiertem Kunststoff, mit Aluminiumplatte für die Verschraubung des Anbauteils, mit HPL-Platte zur Verteilung des Drucks, Raumgewicht PUR: 350 kg/m³, Montage des Anbauteils mit Schrauben im Format M6 - M12 möglich

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit vier Schraubdübeln bzw. Injektionsankern im Untergrund, StoFix UMP-ALU Injektionsanker oder StoFix UMP-ALU Rahmendübel verwenden, die Verankerung des Produkts im Untergrund separat prüfen, Empfehlung: für die Montage eine Setzlehre verwenden, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Grundfläche: 238 x 138 mm Nutzfläche: 162 x 80 mm Dicke: 80 - 300 mm (in 20 mm Schritten)
Farbton	Schwarz/Hellgrau

00069-013	StoFix UMP-ALU-TR 80 mm	1 Stück
00069-014	StoFix UMP-ALU-TR 100 mm	1 Stück
00069-015	StoFix UMP-ALU-TR 120 mm	1 Stück
00069-016	StoFix UMP-ALU-TR 140 mm	1 Stück
00069-017	StoFix UMP-ALU-TR 160 mm	1 Stück
00069-018	StoFix UMP-ALU-TR 180 mm	1 Stück
00069-019	StoFix UMP-ALU-TR 200 mm	1 Stück
00069-020	StoFix UMP-ALU-TR 220 mm	1 Stück
00069-021	StoFix UMP-ALU-TR 240 mm	1 Stück
00069-022	StoFix UMP-ALU-TR 260 mm	1 Stück
00069-023	StoFix UMP-ALU-TR 280 mm	1 Stück
00069-024	StoFix UMP-ALU-TR 300 mm	1 Stück
00069-028	StoFix UMP-ALU-TR Setzlehre	1 Stück

StoFix UMP-ALU Injektionsanker

Komponenten für die chemische Befestigung des StoFix UMP-ALU



Anwendung

außen, für das Montageelement StoFix UMP-ALU-TR, für die statisch relevante Befestigung in Mauerwerk

Eigenschaften

Set bestehend aus: 4 Gewindestangen fischer FIS A M8 x 150, 4 Ankerhülsen fischer FIS H 12 x 85 K, Unterlegscheiben, Schraubmuttern, das Set ist ausreichend für 1 Montageelement StoFix UMP-ALU-TR, Bohrlochdurchmesser: 12 mm

Hinweise

Europäische Technische Bewertung ETA-10/0383, den Injektionsmörtel fischer FIS VS 300 T separat bestellen, die Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

00069-027	StoFix UMP-ALU Injektionsanker	1 Pack/1 Stück Set
-----------	--------------------------------	--------------------

StoFix UMP-ALU Rahmendübel

Dübel für die Montageelemente StoFix UMP-ALU



Anwendung

außen, für das Montageelement StoFix UMP-ALU-TR, für die statisch relevante Befestigung in Beton, für die konstruktive, statisch nicht relevante Befestigung in Mauerwerk

Eigenschaften

Set bestehend aus: 4 Schraubdübeln fischer SXRL 10 x 120 FUS, das Set ist ausreichend für 1 Montageelement StoFix UMP-ALU-TR, Bohrlochdurchmesser: 10 mm

Hinweise

Europäische Technische Bewertung ETA-07/0121, Bohrlochdurchmesser: 10 mm, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

00069-025	StoFix UMP-ALU Rahmendübel	1 Pack/1 Stück Set
-----------	----------------------------	--------------------



StoFix Trawik ALU-RF

Winkelförmiges Montageelement auf Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumter Stahlblecheinlage



Anwendung

außen, für die wärmebrückenfreie Befestigung von mittelschweren Bauteilen in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Befestigungen an der Fassade, für Montagen, bei denen statische Nachweise benötigt werden, z. B. Geländer und Absturzsicherungen

Eigenschaften

aus PUR-Hartschaumstoff, mit eingeschäumter Stahlblecheinlage, mit integrierter Aluminiumplatte für die Verschraubung des Anbauteils, mit HPL-Platte zur Verteilung des Drucks, Montage des Anbauteils mit Schrauben des Typs M 6 - M 12

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit drei Schraubdübeln bzw. Injektionsankern im Untergrund, StoFix Trawik ALU Injektionsanker oder StoFix Trawik ALU Rahmendübel verwenden, die Verankerung des Produkts im Untergrund separat prüfen, Empfehlung: für die Montage eine Setzlehre verwenden, die Bemessungswerte sind der Zulassung zu entnehmen, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-648, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Grundfläche: 280 x 125 mm Nutzfläche: 97 x 45 mm Typen: 80 - 300 mm (in 20-mm-Schritten)
Farbton	Schwarz

04895-013	StoFix Trawik ALU-RF 80 mm	1 Stück/240 Stück Palette
04895-014	StoFix Trawik ALU-RF 100 mm	1 Stück
04895-015	StoFix Trawik ALU-RF 120 mm	1 Stück/240 Stück Palette
04895-016	StoFix Trawik ALU-RF 140 mm	1 Stück/192 Stück Palette
04895-017	StoFix Trawik ALU-RF 160 mm	1 Stück/192 Stück Palette
04895-018	StoFix Trawik ALU-RF 180 mm	1 Stück/144 Stück Palette
04895-019	StoFix Trawik ALU-RF 200 mm	1 Stück/144 Stück Palette
04895-020	StoFix Trawik ALU-RF 220 mm	1 Stück
04895-021	StoFix Trawik ALU-RF 240 mm	1 Stück
04895-022	StoFix Trawik ALU-RF 260 mm	1 Stück
04895-023	StoFix Trawik ALU-RF 280 mm	1 Stück
04895-024	StoFix Trawik ALU-RF 300 mm	1 Stück
04895-027	StoFix Trawik ALU Setzlehre	1 Stück
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton



StoFix Trawik ALU-RL

Winkelförmiges Montageelement auf Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumter Stahlblecheinlage



Anwendung

außen, für die wärmebrückenfreie Befestigung von mittelschweren Bauteilen in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Befestigungen in Fensterlaibungen, für Montagen, bei denen statische Nachweise benötigt werden, z. B. Geländer und Absturzsicherungen

Eigenschaften

aus PUR-Hartschaumstoff, mit eingeschäumter Stahlblecheinlage, mit integrierter Aluminiumplatte für die Verschraubung des Anbauteils, mit HPL-Platte zur Verteilung des Drucks, Montage des Anbauteils mit Schrauben des Typs M 6 - M 12, Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit drei Schraubdübeln bzw. Injektionsankern im Untergrund, StoFix Trawik ALU Injektionsanker oder StoFix Trawik ALU Rahmendübel verwenden, die Verankerung des Produkts im Untergrund separat prüfen, Empfehlung: für die Montage eine Setzlehre verwenden, die Bemessungswerte sind der Zulassung zu entnehmen, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-648, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format

Grundfläche: 280 x 125 mm
Nutzfläche: 97 x 45 mm
Typen: 80 - 300 mm (in 20-mm-Schritten)

Farbton

Schwarz

04894-013	StoFix Trawik ALU-RL 80 mm	1 Stück
04894-014	StoFix Trawik ALU-RL 100 mm	1 Stück
04894-015	StoFix Trawik ALU-RL 120 mm	1 Stück
04894-016	StoFix Trawik ALU-RL 140 mm	1 Stück
04894-017	StoFix Trawik ALU-RL 160 mm	1 Stück
04894-018	StoFix Trawik ALU-RL 180 mm	1 Stück
04894-019	StoFix Trawik ALU-RL 200 mm	1 Stück/144 Stück Palette
04894-020	StoFix Trawik ALU-RL 220 mm	1 Stück
04894-021	StoFix Trawik ALU-RL 240 mm	1 Stück
04894-022	StoFix Trawik ALU-RL 260 mm	1 Stück
04894-023	StoFix Trawik ALU-RL 280 mm	1 Stück
04894-024	StoFix Trawik ALU-RL 300 mm	1 Stück
04895-027	StoFix Trawik ALU Setzlehre	1 Stück
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton

StoFix Trawik ALU Injektionsanker

Komponenten für die chemische Befestigung des StoFix Trawik ALU



Anwendung

außen, für StoFix Trawik ALU-RF und StoFix Trawik ALU-RL, für die statisch relevante Befestigung in Mauerwerk

Eigenschaften

Set bestehend aus: 3 Gewindestangen fischer FIS A M8 x 130, 3 Ankerhülsen fischer FIS H 12 x 85 K, Unterlegscheiben, Schraubmuttern, ausreichend für je ein Montageelement

Hinweise

Europäische Technische Bewertung ETA-10/0383, Injektionsmörtel fischer FIS VS 300 T separat bestellen, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

04895-025	StoFix Trawik ALU Injektionsanker	1 Pack/1 Stück Set
-----------	-----------------------------------	--------------------



StoFix Trawik ALU Rahmendübel

Dübel für die Montageelemente StoFix Trawik ALU



Anwendung

außen, für StoFix Trawik ALU-RF und StoFix Trawik ALU-RL, für die statisch relevante Befestigung in Beton, für die konstruktive, statisch nicht relevante Befestigung in Mauerwerk

Eigenschaften

Set bestehend aus: 3 Schraubdübeln fischer SXRL 10 x 100 FUS, ausreichend für je ein Montageelement

Hinweise

Europäische Technische Bewertung ETA-07/0121, Bohrlochdurchmesser: 10 mm, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

04895-028	StoFix Trawik ALU Rahmendübel	1 Pack/1 Stück Set
-----------	-------------------------------	--------------------

StoFix SLK-ALU-TR

Rechteckiges Montageelement aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten Stahlkonsolen



Anwendung

außen, für die wärmebrückenfreie Befestigung von schweren Bauteilen in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Montagen, bei denen statische Nachweise benötigt werden

Eigenschaften

aus PUR-Hartschaumstoff, mit eingeschäumten Stahlkonsolen und Zugstäben aus faserverstärktem Kunststoff, mit Aluminiumplatte für die Verschraubung des Anbauteils, mit HPL-Platte zur Verteilung des Drucks, Montage des Anbauteils mit Schrauben des Typs M 6 - M 12

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit vier Befestigungsmitteln im Untergrund, Befestigung mit StoFix SLK-ALU Injektionsanker, die Verankerung des Produkts im Untergrund separat prüfen, Empfehlung: für die Montage eine Setzlehre verwenden, die Bemessungswerte sind der Zulassung zu entnehmen, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-576, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Grundfläche: 250 x 150 mm Nutzfläche: 162 x 82 mm Dicken: 100 - 300 mm (in 20-mm-Schritten)
Farbton	Schwarz

04001-001	StoFix SLK-ALU-TR 100 mm	1er Karton/1 Pack
04001-002	StoFix SLK-ALU-TR 120 mm	1er Karton/1 Pack
04001-003	StoFix SLK-ALU-TR 140 mm	1er Karton/1 Pack
04001-004	StoFix SLK-ALU-TR 160 mm	1er Karton/1 Pack
04001-005	StoFix SLK-ALU-TR 180 mm	1er Karton/1 Pack
04001-006	StoFix SLK-ALU-TR 200 mm	1er Karton/1 Pack
04001-007	StoFix SLK-ALU-TR 220 mm	1er Karton/1 Pack
04001-008	StoFix SLK-ALU-TR 240 mm	1er Karton/1 Pack
04001-009	StoFix SLK-ALU-TR 260 mm	1er Karton/1 Pack
04001-010	StoFix SLK-ALU-TR 280 mm	1er Karton/1 Pack
04001-011	StoFix SLK-ALU-TR 300 mm	1er Karton/1 Pack
04001-014	StoFix SLK-ALU-TR Setzlehre	1 Stück/70 Stück Palette
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton



StoFix SLK-ALU-TQ

Quadratisches Montageelement aus Polyurethan-Hartschaum mit eingeschäumten Stahlkonsolen



Anwendung

außen, für die wärmebrückenfreie Befestigung von schweren Bauteilen in Wärmedämm-Verbundsystemen, für Montagen, bei denen statische Nachweise benötigt werden

Eigenschaften

aus PUR-Hartschaumstoff, mit eingeschäumten Stahlkonsolen und Zugstäben aus faserverstärktem Kunststoff, mit Aluminiumplatte für die Verschraubung des Anbauteils, mit HPL-Platte zur Verteilung des Drucks, Montage des Anbauteils mit Schrauben des Typs M 6 - M 12

Hinweise

Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102, Befestigung mit vier Befestigungsmitteln im Untergrund, Befestigung mit StoFix SLK-ALU Injektionsanker, die Verankerung des Produkts im Untergrund separat prüfen, Empfehlung: für die Montage eine Setzlehre verwenden, die Bemessungswerte sind der Zulassung zu entnehmen, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-576, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format	Grundfläche: 250 x 250 mm Nutzfläche: 162 x 182 mm Dicken: 100 - 300 mm (in 20-mm-Schritten)
Farbton	Schwarz

04001-015	StoFix SLK-ALU-TQ 100 mm	1 Stück/84 Stück Palette
04001-016	StoFix SLK-ALU-TQ 120 mm	1 Stück/84 Stück Palette
04001-017	StoFix SLK-ALU-TQ 140 mm	1 Stück/72 Stück Palette
04001-018	StoFix SLK-ALU-TQ 160 mm	1 Stück/72 Stück Palette
04001-019	StoFix SLK-ALU-TQ 180 mm	1 Stück/60 Stück Palette
04001-020	StoFix SLK-ALU-TQ 200 mm	1 Stück/48 Stück Palette
04001-021	StoFix SLK-ALU-TQ 220 mm	1 Stück/48 Stück Palette
04001-022	StoFix SLK-ALU-TQ 240 mm	1 Stück
04001-023	StoFix SLK-ALU-TQ 260 mm	1 Stück
04001-024	StoFix SLK-ALU-TQ 280 mm	1 Stück
04001-025	StoFix SLK-ALU-TQ 300 mm	1 Stück
04001-026	StoFix SLK-ALU-TQ Setzlehre	1 Stück/5000 Stück Palette
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton

StoFix SLK-ALU Injektionsanker

Komponenten für die chemische Befestigung des StoFix SLK-ALU



Anwendung

außen, für StoFix SLK-ALU-TR und StoFix SLK-ALU-TQ, für die statisch relevante Befestigung in Beton und Mauerwerk

Eigenschaften

Befestigungsset für Mauerwerk bestehend aus: 4 Gewindestangen fischer FIS A M10 x 150, 4 Ankerhülsen fischer FIS 16 x 85 K, Unterlegscheiben, Schraubmuttern, Befestigungsset für Beton bestehend aus: 4 Gewindestangen fischer FIS A M10 x 150, Unterlegscheiben, Schraubmuttern, ausreichend für je ein Montageelement

Hinweise

Anwendung in Mauerwerk: Europäische Technische Bewertung ETA-10/0383, Bohrloch-Durchmesser: 16 mm, Anwendung in Beton: Europäische Technische Bewertung ETA-02/0024, Bohrloch-Durchmesser: 12 mm, Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

04001-012	StoFix SLK-ALU Injektionsanker Mauerwerk	1 Stück Set
04001-013	StoFix SLK-ALU Injektionsanker Beton	1 Pack/1 Stück Set



StoFix Eldoline

Montagedose aus Polyamid



Anwendung

für die wärmebrückenfreie Montage von Elektrodosen (z. B. Steckdosen oder Schaltern) in Wärmedämm-Verbundsystemen mit Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum oder Mineralwolle, bei zusätzlicher Verwendung des Gerätehalters StoFix Eldoline CA auch für die Montage von leichten Leuchten oder Fühlern

Eigenschaften

aus Kunststoff, Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102

Hinweise

Angaben in der Technischen Dokumentation zu StoFix Montageelementen beachten

Format

Einbautiefe: 60 mm
ø 65/ 106 mm

08926-002	StoFix Eldoline	10 Stück Karton
08926-003	StoFix Eldoline Fräswerkzeug	1 Stück

Ergänzungsprodukte

Sto-Gerüstankerverschluss

Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff



Anwendung

außen, zur Abdichtung von Gerüstankerlöchern in Fassadendämm-systemen

Eigenschaften

dauerelastisch, aus imprägniertem Weichschaum, mit Kunststoffkern, diffusionsoffen

ca. Verbrauch

1 St./St.

Farbton

Anthrazit

00504-001	Sto-Gerüstankerverschluss	25 Stück Karton
-----------	---------------------------	-----------------

StoFentra Guard

Profilkombination mit integrierter Dichtfolie und Glasfasergewebe



Anwendung

außen, für die Ausbildung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken (in Kombination mit StoSeal Band Elast)

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Butyl-Dichtband, mit integriertem Glasfasergewebe, bestehend aus Eckstück und Mittelstück, Eckstück mit Diagonalgewebe, mit Drainageöffnungen zur kontrollierten Wasserableitung, mit Schutzlasche zur Sicherstellung eines sauberen unteren Putzabschlusses, mit Unterputzen überarbeitbar, einfache und sichere Verarbeitung

ca. Verbrauch

1,00 St./St. objektspezifisch

Format

Breite: 200 mm
Profillänge des Mittelstücks: 250 cm
Eckstück (Maße des Butyl-Dichtbandes)
vertikal: 130 mm
horizontal: 75 mm + 65 mm Überlappung

Farbton

weißes Profil, graues Butyl-Dichtband

01835-030	StoFentra Guard Eckstück 100 mm	5 Paar Karton/150 Paar Palette
01835-031	StoFentra Guard Eckstück 200 mm	5 Paar Karton/150 Paar Palette
01835-028	StoFentra Guard Mittelstück 100 mm 2,5 m	2,5 m Stück/25 m Karton
01835-029	StoFentra Guard Mittelstück 200 mm 2,5 m	2,5 m Stück/25 m Karton

StoSeal Band BUT-105

Dichtband aus Butylkautschuk mit Vliesoberfläche



Anwendung

außen, innen, zum Abdichten und Entkoppeln von Fugen

Eigenschaften

selbstklebend, hohe Klebkraft, aus plastoelastischem Butylkautschuk mit Vlieskaschierung, alterungsbeständig, die vlieskaschierte Seite kann mit Unterputzen von Sto oder Klebemörteln beschichtet werden, kurzzeitig temperaturbeständig nach Einbau von -30 °C bis +60 °C, Abdeckpapier schützt die Klebefläche des Dichtbandes, nur begrenzt UV-beständig, sehr emissionsarm: Emicode® EC1 Plus



ca. Verbrauch

1,00 m/m

Format

Breite: 120 mm
Rollenlänge: 20 m
Dicke der Butylschicht inklusive Vlies, ohne Abdeckpapier: 0,7 mm

Farbton

Butylkautschuk: Grau, Vliesoberfläche: Weiß

08754-028	StoSeal Band BUT-105 120 mm	20 m Karton/20 m Rolle
-----------	-----------------------------	------------------------



StoSeal Band Elast

Flexibles Dichtband aus Butylkautschuk



Anwendung

außen, zum Abdichten von Anschlussfugen bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken

Eigenschaften

aus Butylkautschuk mit flexibler PE-Folie, selbstklebend, hohe Klebkraft, plastisch verformbar, einfache Verarbeitung, lösungsmittel- und bitumenfrei, temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 75 mm Rollenlänge: 30 m
Farbton	Schwarz

08754-024	StoSeal Band Elast 75 mm (Abdeckfolie 25 mm/50 mm)	30 m Rolle/120 m Karton
------------------	--	-------------------------

StoSeal Band Elast Innenecke grau

Dichtband-Eckstück aus Butylkautschuk



Anwendung

außen, zum Abdichten des Eckbereichs bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken

Eigenschaften

Kunststoff-Formteil mit Beschichtung aus Butylkautschuk, selbstklebend, hohe Klebkraft, einfache Verarbeitung, temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

Format	Länge: 70 mm Breite: 70 mm Höhe: 30 mm
Farbton	Grau

08754-025	StoSeal Band Elast Innenecke grau 70/70/30 mm	10 Stück Karton
------------------	---	-----------------

StoFlexyl

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung

außen, als Grundierung, als Klebemörtel, als Spachtelmasse, als Armierungsmasse, als Voranstrich, zum Schutz vor Feuchtigkeit

Eigenschaften

schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich, gute Haftung auf Bitumenuntergründen, vielseitig einsetzbar, für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig, Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 %

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung (Schichtstärke [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-fach geschlälmt (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² Armierung
Farbton	Grau/Weiß
Verarbeitung	 muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0, Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben.

00780-001	StoFlexyl	18 kg Eimer/432 kg Palette
------------------	-----------	----------------------------

StoFlexyl Cement

Spezialzement für StoFlexyl



Anwendung

außen, in Verbindung mit StoFlexyl

Eigenschaften

Spezialzement für StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Grundierung und Feuchtigkeitsschutzanstrich 1,30 kg/m ² Armierung
Optik	Weißzement
Farbton	Weiß
Verarbeitung	siehe Technisches Merkblatt StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement	18 kg Sack/864 kg Palette
------------------	------------------	---------------------------



StoLevell SW plus

Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich




Anwendung

außen, als Kleber, Armierungsmörtel und/oder Oberputz im Sockelbereich und im erdberührten Bereich, als Oberputz nur auf eine Armierungsschicht aus StoLevell SW plus und mit Anstrichsystem ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als Verbindungsschicht auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen, als dreidimensionale zweite Dichtebene unter der Fensterbank, Trockenschichtdicke: ≥ 4 mm, als Bauwerksabdichtung nicht geeignet gemäß DIN 18533

Eigenschaften

integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit, wasserdicht gemäß abP, Prüfzeugnisnummer: P-1201/633/18 MPA-BS, sehr hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig, frostbeständig gemäß DIN EN 13687-1, tausalzbeständig gemäß DIN EN 13687-1, ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:1997-04, hohe Klebkraft, gutes Standvermögen

Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	
25 kg Sack/900 kg Palette	

StoGuard Mesh

Selbstklebendes, flexibles Armierungsgewebe



Anwendung

zur Ausbildung einer Abdichtung (Dichtwanne) unterhalb von Fensterbänken in Kombination mit StoFlexyl

Eigenschaften

alkalibeständig, weichmacherfrei, selbstklebend, flexibel, gute Anpassung an den Untergrund

ca. Verbrauch	1 m/m
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 100, 250 mm
Farbton	Weiß
50 m Rolle/800 m Karton	
50 m Rolle/800 m Karton	

Sto-Fastfix

Fixierhilfe für Dämmplatten



Anwendung

als Fixierhilfe, z. B. bei Verwendung von Sto-Turbofix

Eigenschaften

sehr gute Haftung an der Wand (Hotmelt-Kleber), mit dünner selbstklebender Lasche, aus Kunststoff

Format	4 x 9 cm Länge der Klebebandlasche: 5 cm
Farbton	Weiß
100 Stück Karton	



StoFentra Fensterbänke im Überblick

	StoFentra Profi	StoFentra Uni	StoFentra Duo
Grundprofil	StoFentra Profi	StoFentra Fensterbankprofil	StoFentra Fensterbankprofil
Bordprofil	StoFentra Bordprofil Profi	StoFentra Bordprofil Uni	StoFentra Gleitabschluss Duo
Eigenschaften	aus Aluminium witterungs- und korrosionsbeständig angeschweißte Bordprofile wasserdichte Wanne inkl. mit Fensterbankschrauben, Antidröhnbelag Profi wird bereits aufgeklebt (falls bestellt)	aus Aluminium witterungs- und korrosionsbeständig aufgesteckte Bordprofile schlagregendicht bis 1200 Pa	aus Aluminium witterungs- und korrosionsbeständig Gleitabschluss mit unsichtbarer Bewegungsfuge, einsetzbar in Kombination mit einer zweiten Dichtebene
Kompensation thermischer Längenänderungen	sehr elastischer Dehnungskeder mit ± 3 mm Bewegungsaufnahme	sehr elastischer Dehnungskeder	Fensterbankprofil kann sich im Gleitprofil bewegen
Einbauzeitpunkt	vor der Dämmplattenverklebung	vor der Dämmplattenverklebung	vor dem Aufbringen des Oberputzes
Zubehör	StoFentra Fensterbankhalter StoFentra Antidröhnbelag Profi StoFentra Dehnprofil StoFentra Inneneckverbinder StoFentra Außeneckverbinder StoFentra Regenrinne Profi	StoFentra Fensterbankhalter StoFentra Antidröhnbelag StoFentra Dehnprofil StoFentra Inneneckverbinder StoFentra Außeneckverbinder	StoFentra Antidröhnbelag StoFentra Dehnprofil Duo StoFentra Inneneckverbinder Duo StoFentra Außeneckverbinder Duo
Sonderanfertigungen	Aufkantungen Abkantungen Fensterbank-Ausklinkungen Bordprofil-Ausklinkungen für Laibungen mit Lichtkeil Rundfensterbänke weitere Varianten auf Anfrage		
Farbton	Natur eloxiert Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016) Bunt pulverbeschichtet (RAL-Farbtöne)	Natur eloxiert Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016) Bunt pulverbeschichtet (RAL-Farbtöne)	Natur eloxiert Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016) Bunt pulverbeschichtet (RAL-Farbtöne)



Vorgehängte hinterlüftete Fassadensys- teme

107 Überblick vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme

109 StoVentec R

112 StoVentec S

113 StoVentec C

114 StoVentec M

116 StoVentec G

118 StoVentec Glass

120 Systemkomponenten

146 Zubehör



Wohnanlage Residence Unik - Zac Seguin, Paris, FR
Foto: Manuel Panaget, Le Mesnil-le-Roi, FR



StoVentec: ein Überblick

System	Dämmebene		Tragebene	Armierungsebene	Materialebene		
	Dämmstoff	Wärmeleitgruppe 			Oberflächen	Befestigung der Oberfläche	Zusätzliche Materialoptionen 
StoVentec R	 Mineralwolle, vlieskaschiert	ab WLG 032	Wandhalter, T-Profil und Trägerplatte	 mineralische oder organische Unterputze	 StoSignature, StoEcoshape, StoCleyer B	nicht sichtbar	StoDeco, frei kombinierbar mit weiteren Fassadenmaterialien
StoVentec S			Wandhalter, T-Profil und Trägerplatte		 StoStone	nicht sichtbar	StoDeco, frei kombinierbar mit weiteren Fassadenmaterialien
StoVentec C			Wandhalter, T-Profil und Trägerplatte		 StoBrick	nicht sichtbar	StoDeco, frei kombinierbar mit weiteren Fassadenmaterialien
StoVentec M			Wandhalter, T-Profil und Trägerplatte		 StoGlass Mosaic	nicht sichtbar	StoDeco, frei kombinierbar mit weiteren Fassadenmaterialien
StoVentec G			Wandhalter, T-Profil und Trägerplatte	kein Unterputz erforderlich, Direktverklebung auf Trägerplatte	 Sto-Einscheibensicherheitsglas	nicht sichtbar	StoDeco, frei kombinierbar mit weiteren Fassadenmaterialien
StoVentec Glass			Wandhalter, T-Profil und Agraifenprofil		 StoVentec Glass, StoVentec Glass A	nicht sichtbar	Kombination mit weiteren StoVentec Systemen möglich

■ ■ sehr gut
■ gut




Systemeigenschaften					
Brandverhalten	Mechanische Belastbarkeit	Witterungsunabhängige Montage	Gekrümmte Fassaden, 3D-Fassaden	Schallschutz	Fugenbild
					
bis A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1	sehr hohe Stoßfestigkeit, geprüfte Standsicherheit bei Erdbeben	■ bauseits zu applizierende Oberfläche	■ ■	geprüftes Schalldämm-Verbesserungsmaß von bis zu 12 dB	fugenlos
	sehr hohe Stoßfestigkeit, geprüfte Standsicherheit bei Erdbeben	■ bauseits zu applizierende Oberfläche	■ ■	geprüftes Schalldämm-Verbesserungsmaß von bis zu 14 dB	fugenlos
	sehr hohe Stoßfestigkeit, geprüfte Standsicherheit bei Erdbeben	■ bauseits zu applizierende Oberfläche	■ ■	Schalldämm-Verbesserungsmaß von mindestens 12 dB	fugenlos
	hohe Stoßfestigkeit, geprüfte Standsicherheit bei Erdbeben	■ bauseits zu applizierende Oberfläche	■ ■	Schalldämm-Verbesserungsmaß von mindestens 12 dB	fugenlos
bis B1 gemäß DIN 4102-1	hohe Stoßfestigkeit	■ bauseits zu applizierende Oberfläche	■		fugenlos
bis A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1	hohe Stoßfestigkeit, geprüfte Standsicherheit bei Erdbeben sowie Explosionslasten	■ ■ werkseitig vorgefertigte Paneele	■	geprüftes Schalldämm-Verbesserungsmaß von bis zu 18 dB	fugenbetont

StoVentec R


Fugenlose, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Putz

Systemvorteile

- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten mit Farbtönen, Strukturen und Materialien
- große, fugenlose Fassadenflächen möglich
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- höhere Sicherheit durch Systemlösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten
- Unterkonstruktion aus Wandhalter und vertikalem Tragprofil (StoVentro Y): gebogene Formen möglich

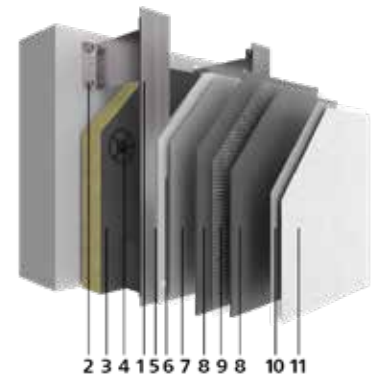

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatte
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Grundbeschichtung
- 8 Unterputz
- 9 Bewehrung/Armierung
- 10 Zwischenbeschichtung
- 11 Schlussbeschichtung

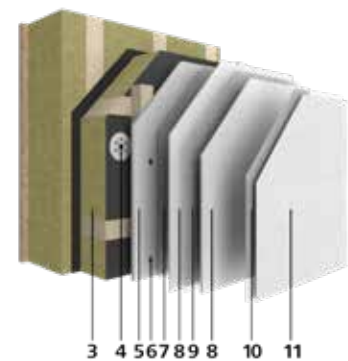

- 1 Unterkonstruktion nicht im Lieferumfang
- 2 Verankerung nach Objektstatik
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatte
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Grundbeschichtung
- 8 Unterputz
- 9 Bewehrung/Armierung
- 10 Zwischenbeschichtung
- 11 Schlussbeschichtung

Übersicht StoVentec R


Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • besonders geeignet für feine Oberflächenstrukturen • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Systemaufbauten sind möglich, z. B. > 60 cm, geeignet für Passivhausstandard durch zertifizierte Unterkonstruktion
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau • Leichtbauweise
Befestigung	• im Holzbau mit Holz-Grundlattung • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle • Systemausführung auch ohne Dämmung möglich • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Dämmstoffdicken möglich
Brandverhalten	• Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte S und mineralischem oder speziellem organischen Beschichtungsaufbau auf Metallunterkonstruktion • Brandsperren sind gemäß nationalen Vorgaben ggf. erforderlich.
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Schallschutz	• Schalldämmmaßverbesserung bis 12 dB (A)
Weitere Eigenschaften	• sehr leichte, flexible Trägerplatte aus Blähglasgranulat mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizient • besonderer Schutz gegen Algen und Pilze durch einen 2-fachen Farbanstrich • Lotus-Effect® Technology optional • Dryonic Technology zum Schutz gegen Mikroorganismen und für schnellste Trocknung optional • Unterkonstruktion aus Wandhalter und vertikalem Tragprofil (StoVentro Y): erdbebenbeständig
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische Putze, Siliconharzputze, Fassadenputze mit Lotus-Effect® Technology, mineralische Putze und Silikatputze in Kratzputzstruktur, Rillenputzstruktur oder in Modellierputzstruktur • kombinierbar mit plastischen Fassadenelementen aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • keine Begrenzung des Hellbezugswertes bei organischem Aufbau
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • schnelle und einfache Montage durch geringes Plattengewicht

**Zulassungen/
Normen**

Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoVentec R

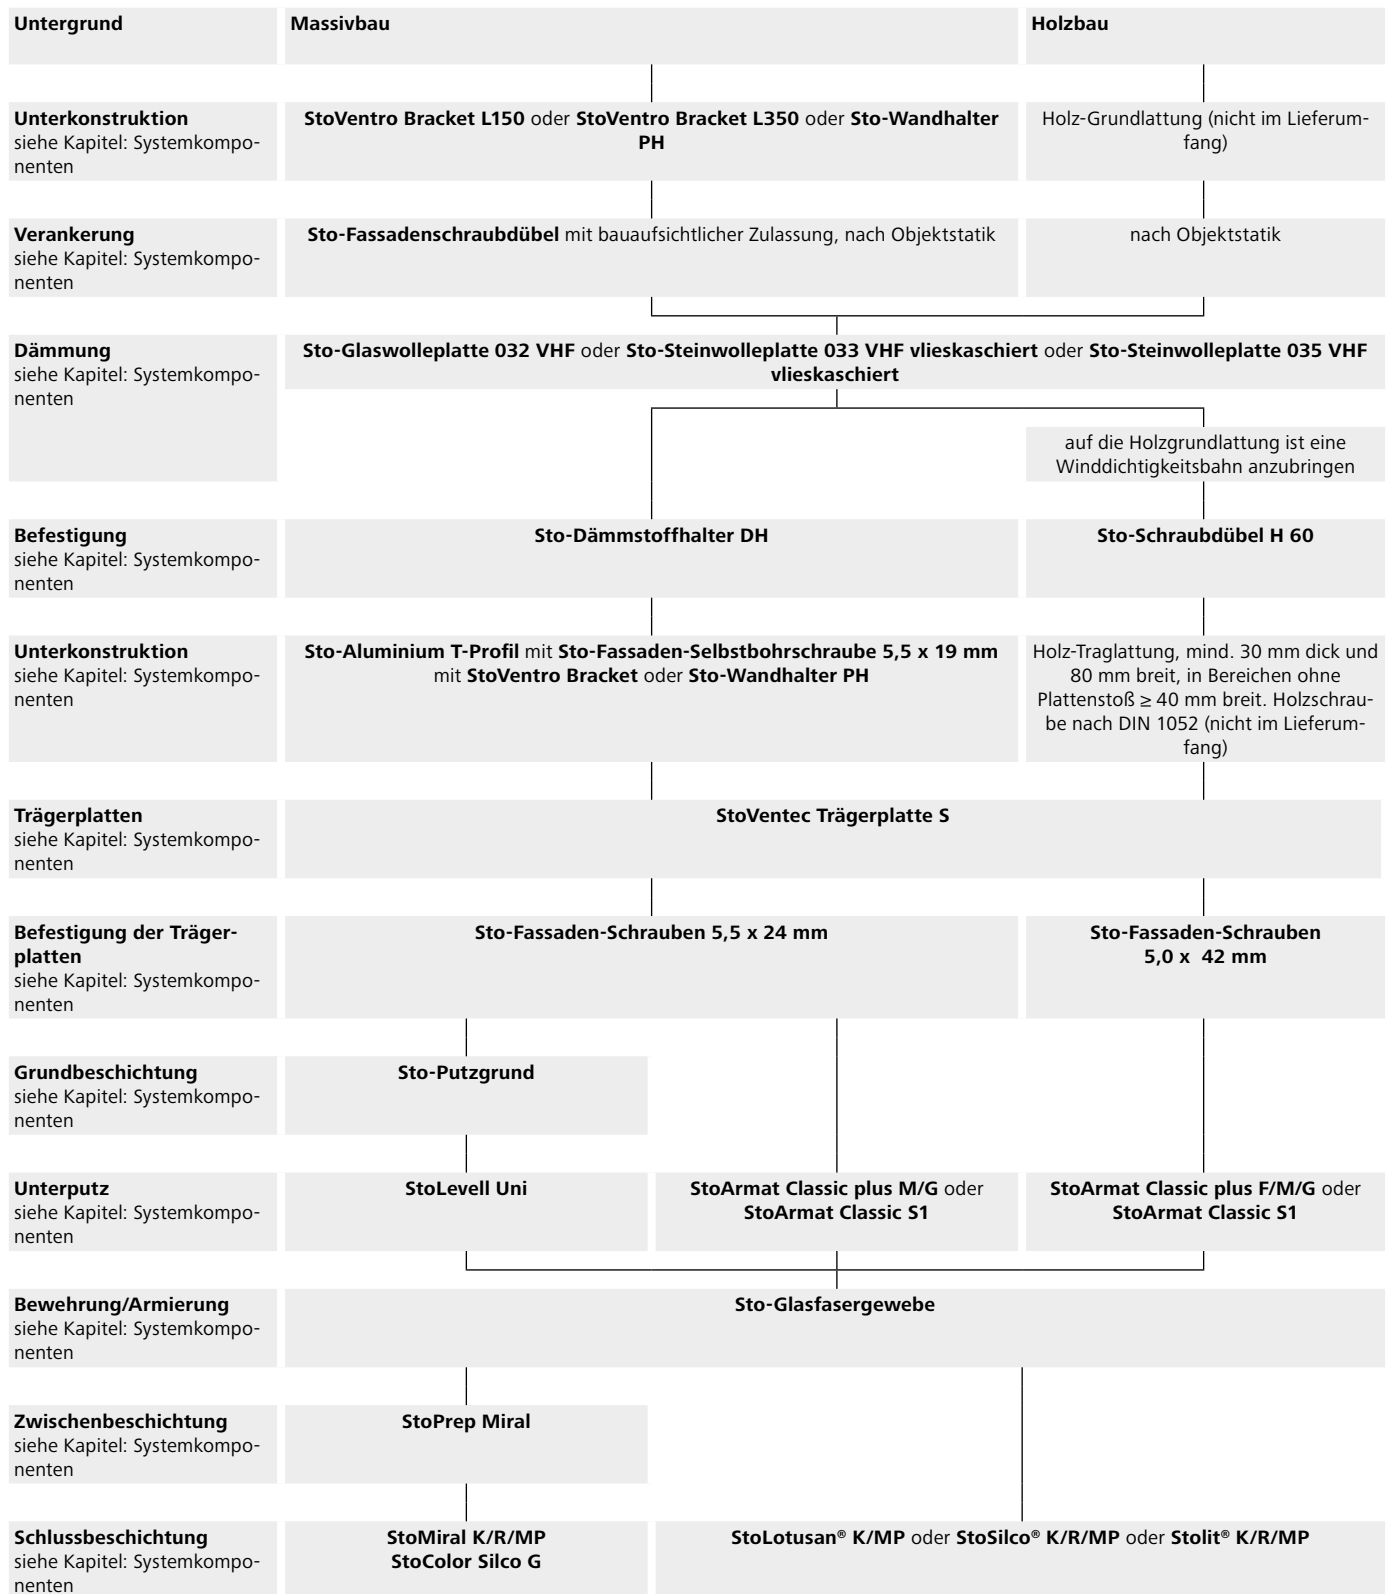


StoVentec S

Fugenlose, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Natursteinfliesen

Systemvorteile

- zur dekorativen Gestaltung individueller, hochwertiger Natursteinflächen
- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch eigene Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-/Aluminium-Kombination
- passivhauszertifizierte, wärmebrückenfreie Unterkonstruktion möglich
- hoch witterungsbeständig
- sehr hohe Rissicherheit

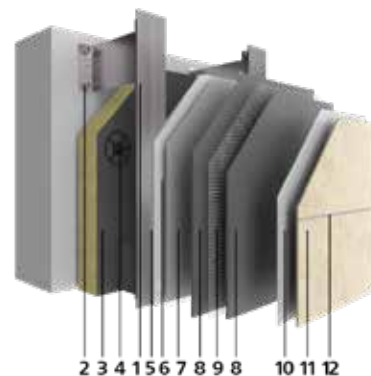

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatte
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Grundbeschichtung
- 8 Unterputz
- 9 Bewehrung/Armierung
- 10 Verklebung
- 11 Fassadenbekleidung
- 12 Verfugung

Übersicht StoVentec S


Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Systemaufbauten sind möglich, z. B. > 60 cm, geeignet für Passivhausstandard durch zertifizierte Unterkonstruktion
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau
Befestigung	• Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten • im Holzbau mit Holz-Grundlattung
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle • große Dämmstoffdicken möglich • Systemausführung auch ohne Dämmung möglich
Brandverhalten	• Klasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte • Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte A • Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte S
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Schallschutz	• Schalldämmmaßverbesserung bis 14 dB (A)
Gestaltungsmöglichkeiten	• Natursteinfliesen • Oberfläche poliert, geschliffen, gestrahlt, gebürstet, Kanten standardmäßig gefast (auf Anfrage auch ohne Fase) • kombinierbar mit plastischen Fassadenelementen aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• umfangreiche Farbauswahl durch verschiedene Natursteine, z. B. Sto-Fossil Bavaria Yellow, Sto-Fossil SKL, Sto-Granit Bianco Ozieri, Sto-Granit Final Red, Sto-Gneis Dark Green, Sto-Gabbro Nero Transvaal, Sto-Gabbro Super Dark
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • schnelle Montage
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

StoVentec C

Fugenlose, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Keramik

Systemvorteile

- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch eigene Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-/Aluminium-Kombination
- passivhausertifizierte, wärmebrückenfreie Unterkonstruktion möglich
- hoch witterungsbeständig
- sehr hohe Rissicherheit

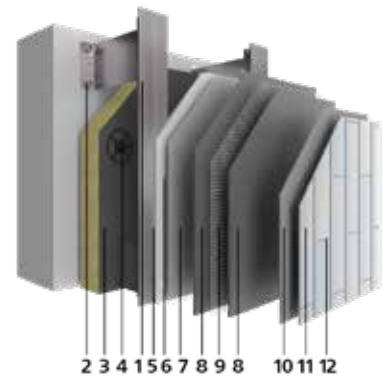

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatten
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Grundbeschichtung
- 8 Unterputz
- 9 Bewehrung/Armierung
- 10 Verklebung
- 11 Fassadenbekleidung
- 12 Verfugung

Übersicht StoVentec C


Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Systemaufbauten sind möglich, z. B. > 60 cm, geeignet für Passivhausstandard durch zertifizierte Unterkonstruktion
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau
Befestigung	• Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten • im Holzbau mit Holz-Grundlattung
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle • große Dämmstoffdicken möglich • Systemausführung auch ohne Dämmung möglich
Brandverhalten	• Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte S auf Metallunterkonstruktion • Brandsperren gemäß nationalen Vorgaben ggf. erforderlich
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Schallschutz	• Schalldämmmaßverbesserung bis 12 dB (A) • abgeleitet vom geprüften Systemaufbau von StoVentec R
Gestaltungsmöglichkeiten	• Klinkerriemchen, Keramik • kombinierbar mit plastischen Fassadenelementen aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• umfangreiche Farbauswahl, siehe z. B. Klinkerkollektion
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • schnelle Montage
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

StoVentec M

Fugenlose, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Glasmosaik

Systemvorteile

- zur dekorativen Gestaltung individueller, glänzender Oberflächen aus StoGlass Mosaic
- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- gebogene Formen möglich
- große Gestaltungsfreiheit durch Farb- und Formatkombinationen ohne Begrenzung des Hellbezugswertes
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch eigene Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-/Aluminium-Kombination
- passivhausertifizierte, wärmebrückenfreie Unterkonstruktion möglich
- hoch witterungsbeständig
- sehr hohe Rissicherheit
- höhere Sicherheit durch Systemlösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten

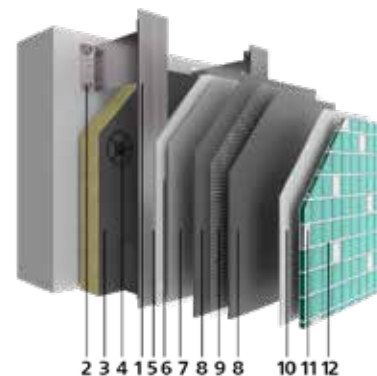

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatten
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Grundbeschichtung
- 8 Unterputz
- 9 Bewehrung/Armierung
- 10 Verklebung
- 11 Fassadenbekleidung
- 12 Verfugung

Übersicht StoVentec M

Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Systemaufbauten sind möglich, z. B. > 60 cm, geeignet für Passivhausstandard durch zertifizierte Unterkonstruktion
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau
Befestigung	• Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten • im Holzbau mit Holz-Grundlattung
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle • große Dämmstoffdicken möglich • Systemausführung auch ohne Dämmung möglich
Brandverhalten	• Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1 mit StoVentec Trägerplatte S auf Metallunterkonstruktion • Brandsperrern gemäß nationalen Vorgaben ggf. erforderlich
Schlagfestigkeit	• stoß- und schlagfest
Schallschutz	• Schalldämmmaßverbesserung bis 12 dB (A) • abgeleitet vom geprüften Systemaufbau von StoVentec R
Gestaltungsmöglichkeiten	• Glasmosaik • glänzende Oberfläche mit Tiefenwirkung • kombinierbar mit plastischen Fassadenelementen aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• umfangreiche Auswahl an brillanten und intensiven Farbtönen
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • schnelle Montage • Rundungen sind realisierbar
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoVentec S, C, M

Untergrund	Massivbau	Holzbau
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentro Bracket oder Sto-Wandhalter PH	Holz-Grundlattung (nicht im Lieferumfang)
Verankerung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Fassadenschraubdübel mit bauaufsichtlicher Zulassung, nach Objektstatik	nach Objektstatik
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF oder Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert oder Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert	
		auf die Holzgrundlattung ist eine Winddichtungsbahn anzubringen
Befestigung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Aluminium T-Profil mit Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm mit Sto Ventro Bracket oder Wandhalter PH	Holz-Traglattung, mind. 30 mm dick und 80 mm breit, in Bereichen ohne Plattenstoß ≥ 40 mm breit. Holzschraube nach DIN 1052 (nicht im Lieferumfang)
Trägerplatten siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentec Trägerplatte S	
Befestigung der Trägerplatten siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5 x 24 mm	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0 x 42 mm
Grundbeschichtung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Putzgrund	
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell Uni	
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe	
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoColl KM	
Fassadenbekleidungen siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoStone (StoVentec S) oder keramische Bekleidungen (StoVentec C) oder StoGlass Mosaic (StoVentec M)	
Verfugung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoColl FM-S, FM-E oder FM-K	

StoVentec G

Fugenlose, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Glas

Systemvorteile

- zur dekorativen Gestaltung individueller Glasoberflächen
- hochwertige Optik
- schmutzunempfindliche, glatte Oberfläche – geringe Unterhaltskosten bzgl. Reinigung
- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- niedrigste Wärmebrückenkoeffizienten durch eigene Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-/Aluminium-Kombination
- passivhauszertifizierte, wärmebrückenfreie Unterkonstruktion möglich
- hoch witterungsbeständig
- sehr hohe Rissicherheit



- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Trägerplatten
- 6 Befestigung der Trägerplatten
- 7 Verklebung
- 8 Fassadenbekleidung
- 9 Verfugung

Übersicht StoVentec G

Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): große Systemaufbauten sind möglich, z. B. > 60 cm, geeignet für Passivhausstandard durch zertifizierte Unterkonstruktion
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau
Befestigung	• Unterkonstruktion aus Wandhalter und Tragprofil (StoVentro Y): leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten • im Holzbau mit Holz-Grundlattung
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle
Brandverhalten	• gemäß nationaler Norm bei Verwendung der StoVentec Trägerplatte im definierten Systemaufbau • Brandsperrern gemäß nationalen Vorgaben ggf. erforderlich
Gestaltungsmöglichkeiten	• glatte, glänzende Oberfläche mit Tiefenwirkung aus Einscheibensicherheitsglas • kombinierbar mit plastischen Fassadenelementen aus Verolith-Granulat
Farbspektrum	• große Farbtonvielfalt – RAL-Farbtöne, Siebdruck, Logos etc. • keine Begrenzung des Hellbezugswertes
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • schnelle Montage
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoVentec G


Untergrund	Massivbau	Holzbau
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentro Bracket L150 oder Sto-Wandhalter PH	
Verankerung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Fassadenschraubdübel mit bauaufsichtlicher Zulassung, nach Objektstatik	
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF oder Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert oder Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert	
		auf die Holzgrundlattung ist eine Winddichtigkeitsbahn anzubringen
Befestigung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Aluminium T-Profil mit Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm mit StoVentro Bracket oder Wandhalter PH	Holz-Traglattung, mind. 30 mm dick und 80 mm breit, in Bereichen ohne Plattenstoß ≥ 40 mm breit. Holzschraube nach DIN 1052 (nicht im Lieferumfang)
Trägerplatten siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentec Trägerplatte S	
Befestigung der Trägerplatten siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5 x 24 mm	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0 x 42 mm
Grundbeschichtung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoColl G	
Fassadenbekleidungen siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Einscheibensicherheitsglas (ESG)	
Verfugung siehe Kapitel: Systemkomponenten	OTTOSEAL S70	

StoVentec Glass


Fugenbetonte, vorgehängte, hinterlüftete Fassade mit Glas

Systemvorteile

- exklusives Glaspaneel-System mit nicht sichtbarer Befestigung
- fugenbetonte Paneelfassade zur dekorativen Gestaltung hochwertiger Glasoberflächen (individuelle Formate möglich)
- bauphysikalische Vorteile durch Hinterlüftung der Fassade (Feuchte-, Schall- und sommerlicher Wärmeschutz)
- schmutzunempfindliche, glatte Oberfläche – geringe Unterhaltskosten bzgl. Reinigung
- Ausgleich von Unebenheiten durch variable Unterkonstruktion
- schnelle und witterungsunabhängige Montage durch werkseitige Vorfertigung und Einhängung in Agraffenprofile
- höhere Sicherheit durch Systemlösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten

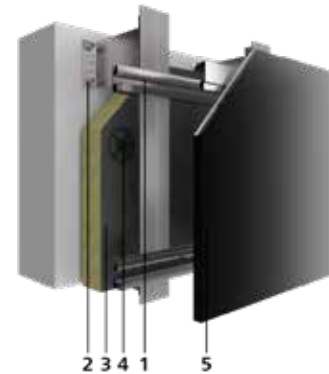

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Fassadenbekleidung

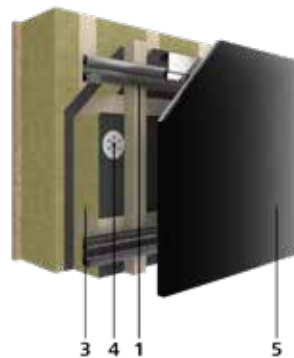

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Verankerung nach Objektstatik
- 3 Dämmung
- 4 Befestigung
- 5 Fassadenbekleidung

Übersicht StoVentec Glass

Anwendung	• Alt- und Neubau, Anwendungsgrenze gemäß nationaler Bauordnung • große Systemaufbauten (z. B. > 60 cm) möglich • außen und innen
Untergrund	• Mauerwerk wie z. B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton, Sicht- und Verblendmauerwerk • Beton, Plattenbau (Dreischichtplatten) • Holzbau
Befestigung	• durch Agraffenprofile, nicht sichtbar • leicht justierbare Unterkonstruktion aus einer Edelstahl-Aluminium-Kombination mit niedrigsten Wärmebrückenkoeffizienten • im Holzbau mit Holz-Grundlattung
Wärmeschutz	• vlieskaschierte Mineralwolle • große Dämmstoffdicken möglich • Systemausführung auch ohne Dämmung möglich
Brandverhalten	• Klasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, schwer entflammbar bei Verwendung des Glaspaneels StoVentec Glass • Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar bei Verwendung des Glaspaneels StoVentec Glass A • Brandsperren sind gemäß nationalen Vorgaben ggf. erforderlich.
Schlagfestigkeit	• hohe Stoßfestigkeit • hohe Standsicherheit bei Explosionslasten • geringe Verletzungsgefahr bei Glasbruch aufgrund verklebter Einscheiben-Sicherheitsgläser
Schallschutz	• Schalldämmmaßverbesserung bis 18 dB (A)
Weitere Eigenschaften	• erdbebenbeständig
Gestaltungsmöglichkeiten	• glatte, glänzende Oberfläche mit Tiefenwirkung aus Einscheibensicherheitsglas • Paneel-Fassade – Fuge als Gestaltungsmittel • Formate bis 6,5 m² möglich • weitere Glasvarianten auf Anfrage
Farbspektrum	• große Farbtonvielfalt – RAL-Farbtöne, Siebdruck, Logos etc. • keine Begrenzung des Hellbezugswertes
Verarbeitung	• Einhängen der werkseitig gefertigten Paneele in die Unterkonstruktion auf der Baustelle • schnelle und witterungsunabhängige Montage • umfangreiche Detaillösungen
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoVentec Glass

Untergrund	Massivbau	Holzbau
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentro Bracket L150 oder Sto-Wandhalter PH	Holz-Grundlattung (nicht im Lieferumfang)
Verankerung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Fassadenschraubdübel mit bauaufsichtlicher Zulassung, nach Objektstatik	nach Objektstatik
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF oder Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert oder Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert	
		auf die Holzgrundlattung ist eine Winddichtigkeitsbahn anzubringen
Befestigung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Unterkonstruktion siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Aluminium T-Profil mit Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm mit Überdrehsicherung an Wandhalter verschraubt	Holz-Traglattung, mind. 30 mm dick und 80 mm breit, in Bereichen ohne Plattenstoß ≥ 40 mm breit. Holzschraube nach DIN 1052 (nicht im Lieferumfang)
	StoVentec Aluminium-Agraffenprofile mit Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm mit Überdrehsicherung an T-Profil verschraubt	StoVentec Aluminium-Agraffenprofile mit Holzschraube nach Statik auf Traglattung verschraubt (nicht im Lieferumfang)
Fassadenbekleidungen siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoVentec Glass oder StoVentec Glass A	



Sto-Wandhalter GP PH

Passivhauszertifiziertes wärmebrückenfreies Unterkonstruktionselement in StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten zur Aufnahme der Windlasten aus dem Fassadensystem

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4301 und 1.4571, Festigkeitsklasse S235 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, mit Klemmfeder, oben und unten umgefaltet, rechteckige Ausschnitte, Ausladung: 200 bis 360 mm, Materialstärke 1,5 mm, mit zwei Langlöchern, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Hinweise

Passivhaus-Zertifikat gilt nur in Verbindung mit Sto-Thermogleit-Element PH und Sto-Thermoblock-Element PH, weitere Wandhalterlängen auf Anfrage

Format

Dübelbohrung: 11 x 15 mm
Höhe: 70 mm

Verarbeitung

wird im Untergrund verankert

09386-001	Sto-Wandhalter GP PH 200 mm V2A	1 Stück
09386-002	Sto-Wandhalter GP PH 210 mm V2A	1 Stück
09386-003	Sto-Wandhalter GP PH 220 mm V2A	1 Stück
09386-004	Sto-Wandhalter GP PH 230 mm V2A	1 Stück
09386-005	Sto-Wandhalter GP PH 240 mm V2A	1 Stück
09386-006	Sto-Wandhalter GP PH 250 mm V2A	1 Stück
09386-007	Sto-Wandhalter GP PH 260 mm V2A	1 Stück
09386-008	Sto-Wandhalter GP PH 270 mm V2A	1 Stück
09386-009	Sto-Wandhalter GP PH 280 mm V2A	1 Stück
09386-010	Sto-Wandhalter GP PH 290 mm V2A	1 Stück
09386-011	Sto-Wandhalter GP PH 300 mm V2A	1 Stück
09386-012	Sto-Wandhalter GP PH 310 mm V2A	1 Stück
09386-013	Sto-Wandhalter GP PH 320 mm V2A	1 Stück
09386-014	Sto-Wandhalter GP PH 330 mm V2A	1 Stück
09386-015	Sto-Wandhalter GP PH 340 mm V2A	1 Stück
09386-016	Sto-Wandhalter GP PH 350 mm V2A	1 Stück
09386-017	Sto-Wandhalter GP PH 360 mm V2A	1 Stück
09386-018	Sto-Wandhalter GP PH 200 mm V4A	1 Stück
09386-019	Sto-Wandhalter GP PH 210 mm V4A	1 Stück
09386-020	Sto-Wandhalter GP PH 220 mm V4A	1 Stück
09386-021	Sto-Wandhalter GP PH 230 mm V4A	1 Stück
09386-022	Sto-Wandhalter GP PH 240 mm V4A	1 Stück
09386-023	Sto-Wandhalter GP PH 250 mm V4A	1 Stück
09386-024	Sto-Wandhalter GP PH 260 mm V4A	1 Stück
09386-025	Sto-Wandhalter GP PH 270 mm V4A	1 Stück
09386-026	Sto-Wandhalter GP PH 280 mm V4A	1 Stück
09386-027	Sto-Wandhalter GP PH 290 mm V4A	1 Stück
09386-028	Sto-Wandhalter GP PH 300 mm V4A	1 Stück
09386-029	Sto-Wandhalter GP PH 310 mm V4A	1 Stück
09386-030	Sto-Wandhalter GP PH 320 mm V4A	1 Stück
09386-031	Sto-Wandhalter GP PH 330 mm V4A	1 Stück
09386-032	Sto-Wandhalter GP PH 340 mm V4A	1 Stück
09386-033	Sto-Wandhalter GP PH 350 mm V4A	1 Stück
09386-034	Sto-Wandhalter GP PH 360 mm V4A	1 Stück

Sto-Wandhalter FP/GP PH

Passivhauszertifiziertes wärmebrückenfreies Unterkonstruktionselement in StoVentec Fassaden

**Anwendung**

für die Ausbildung von Fest- und Gleitpunkten zur Aufnahme des Eigengewichts und der Windlasten aus dem Fassadensystem

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4301 und 1.4571, Festigkeitsklasse S235 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, mit Klemmfeder, oben und unten umgefaltet, rechteckige Ausschnitte, Ausladung: 200 bis 360 mm, Materialstärke 1,5 mm, mit zwei Langlöchern und drei Rundlöchern, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Hinweise

Passivhaus-Zertifikat gilt nur in Verbindung mit Sto-Thermogleit-Element PH und Sto-Thermoblock-Element PH, weitere Wandhalterlängen auf Anfrage

FormatDübelbohrung: 3-mal 11 x 15 mm
Höhe: 130 mm**Verarbeitung**

wird im Untergrund verankert

09391-001	Sto-Wandhalter FP/GP PH 200 mm V2A	1 Stück
09391-002	Sto-Wandhalter FP/GP PH 210 mm V2A	1 Stück
09391-003	Sto-Wandhalter FP/GP PH 220 mm V2A	1 Stück
09391-004	Sto-Wandhalter FP/GP PH 230 mm V2A	1 Stück
09391-005	Sto-Wandhalter FP/GP PH 240 mm V2A	1 Stück
09391-006	Sto-Wandhalter FP/GP PH 250 mm V2A	1 Stück
09391-007	Sto-Wandhalter FP/GP PH 260 mm V2A	1 Stück
09391-008	Sto-Wandhalter FP/GP PH 270 mm V2A	1 Stück
09391-009	Sto-Wandhalter FP/GP PH 280 mm V2A	1 Stück
09391-010	Sto-Wandhalter FP/GP PH 290 mm V2A	1 Stück
09391-011	Sto-Wandhalter FP/GP PH 300 mm V2A	1 Stück
09391-012	Sto-Wandhalter FP/GP PH 310 mm V2A	1 Stück
09391-013	Sto-Wandhalter FP/GP PH 320 mm V2A	1 Stück
09391-014	Sto-Wandhalter FP/GP PH 330 mm V2A	1 Stück
09391-015	Sto-Wandhalter FP/GP PH 340 mm V2A	1 Stück
09391-016	Sto-Wandhalter FP/GP PH 350 mm V2A	1 Stück
09391-017	Sto-Wandhalter FP/GP PH 360 mm V2A	1 Stück
09391-018	Sto-Wandhalter FP/GP PH 200 mm V4A	1 Stück
09391-019	Sto-Wandhalter FP/GP PH 210 mm V4A	1 Stück
09391-020	Sto-Wandhalter FP/GP PH 220 mm V4A	1 Stück
09391-021	Sto-Wandhalter FP/GP PH 230 mm V4A	1 Stück
09391-022	Sto-Wandhalter FP/GP PH 240 mm V4A	1 Stück
09391-023	Sto-Wandhalter FP/GP PH 250 mm V4A	1 Stück
09391-024	Sto-Wandhalter FP/GP PH 260 mm V4A	1 Stück
09391-025	Sto-Wandhalter FP/GP PH 270 mm V4A	1 Stück
09391-026	Sto-Wandhalter FP/GP PH 280 mm V4A	1 Stück
09391-027	Sto-Wandhalter FP/GP PH 290 mm V4A	1 Stück
09391-028	Sto-Wandhalter FP/GP PH 300 mm V4A	1 Stück
09391-029	Sto-Wandhalter FP/GP PH 310 mm V4A	1 Stück
09391-030	Sto-Wandhalter FP/GP PH 320 mm V4A	1 Stück
09391-031	Sto-Wandhalter FP/GP PH 330 mm V4A	1 Stück
09391-032	Sto-Wandhalter FP/GP PH 340 mm V4A	1 Stück
09391-033	Sto-Wandhalter FP/GP PH 350 mm V4A	1 Stück
09391-034	Sto-Wandhalter FP/GP PH 360 mm V4A	1 Stück



StoVento Bracket L100 GP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten zur Aufnahme der Windlasten, die auf das Fassadensystem einwirken

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse S460 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit 2 Langlöchern, verfügbar mit und ohne statische Umkantung, Ausladungsbereich ohne Umkantung: 60 - 360 mm, Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

Hinweise

weitere Größen auf Anfrage, Lieferzeit Lagerartikel (Länge 60-360 mm): 2 Tage + Versand, Lieferzeit Standardartikel (Länge 380-600 mm): 10 Tage + Versand, Lieferzeit Sonderartikel: auf Anfrage, Verbrauch: abhängig von der Statik

Format	Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: ø 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 75 mm Materialstärke: 2,0 mm
Verarbeitung	Verankerung im Untergrund

09612-017	StoVento Bracket L100 GP 60/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-018	StoVento Bracket L100 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-019	StoVento Bracket L100 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-020	StoVento Bracket L100 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-021	StoVento Bracket L100 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-022	StoVento Bracket L100 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-023	StoVento Bracket L100 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-024	StoVento Bracket L100 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-025	StoVento Bracket L100 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-026	StoVento Bracket L100 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-027	StoVento Bracket L100 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-028	StoVento Bracket L100 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-029	StoVento Bracket L100 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-030	StoVento Bracket L100 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-031	StoVento Bracket L100 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-032	StoVento Bracket L100 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-033	StoVento Bracket L100 GP S 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-034	StoVento Bracket L100 GP S 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-035	StoVento Bracket L100 GP S 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-036	StoVento Bracket L100 GP S 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-037	StoVento Bracket L100 GP S 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-038	StoVento Bracket L100 GP S 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-039	StoVento Bracket L100 GP S 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-040	StoVento Bracket L100 GP S 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-041	StoVento Bracket L100 GP S 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-042	StoVento Bracket L100 GP S 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-043	StoVento Bracket L100 GP S 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-044	StoVento Bracket L100 GP S 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-045	StoVento Bracket L100 GP S 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-046	StoVento Bracket L100 GP S 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-047	StoVento Bracket L100 GP S 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-048	StoVento Bracket L100 GP S 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-049	StoVento Bracket L100 GP S 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-050	StoVento Bracket L100 GP S 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-051	StoVento Bracket L100 GP S 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-052	StoVento Bracket L100 GP S 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-053	StoVento Bracket L100 GP S 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-054	StoVento Bracket L100 GP S 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-055	StoVento Bracket L100 GP S 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09613-017	StoVento Bracket EX100 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/10 Stück Karton
09612-056	StoVento Bracket L100 GP 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-057	StoVento Bracket L100 GP 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-058	StoVento Bracket L100 GP 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-059	StoVento Bracket L100 GP 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

09612-060	StoVentro Bracket L100 GP 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-061	StoVentro Bracket L100 GP 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-062	StoVentro Bracket L100 GP 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-063	StoVentro Bracket L100 GP 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-064	StoVentro Bracket L100 GP 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-065	StoVentro Bracket L100 GP 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-066	StoVentro Bracket L100 GP 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09612-067	StoVentro Bracket L100 GP 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton



StoVento Bracket L100 FP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems und der einwirkenden Windlasten

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse S460 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit 2 Langlöchern und 4 Rundlöchern, mit Rundlöchern zur schnellen Montage von Wandhalterverlängerungen, verfügbar mit und ohne statische Umkantung, Ausladungsbereich ohne Umkantung: 60 - 360 mm, Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

Hinweise

weitere Größen auf Anfrage, Lieferzeit Lagerartikel (Länge 60-360 mm): 2 Tage + Versand, Lieferzeit Standardartikel (Länge 380-600 mm): 10 Tage + Versand, Lieferzeit Sonderartikel: auf Anfrage, Verbrauch: abhängig von der Statik

Format	Dübelbohrung: 3 Langlöcher: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: ø 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 130 mm Materialstärke: 2,0 mm
Verarbeitung	Verankerung im Untergrund

09610-017	StoVento Bracket L100 FP 60/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-018	StoVento Bracket L100 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-019	StoVento Bracket L100 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-020	StoVento Bracket L100 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-021	StoVento Bracket L100 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-022	StoVento Bracket L100 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-023	StoVento Bracket L100 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-024	StoVento Bracket L100 FP 200/210 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-025	StoVento Bracket L100 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-026	StoVento Bracket L100 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-027	StoVento Bracket L100 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-028	StoVento Bracket L100 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-029	StoVento Bracket L100 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-030	StoVento Bracket L100 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-031	StoVento Bracket L100 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-032	StoVento Bracket L100 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-033	StoVento Bracket L100 FP S 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-034	StoVento Bracket L100 FP S 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-035	StoVento Bracket L100 FP S 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-036	StoVento Bracket L100 FP S 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-037	StoVento Bracket L100 FP S 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-038	StoVento Bracket L100 FP S 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-039	StoVento Bracket L100 FP S 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-040	StoVento Bracket L100 FP S 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-041	StoVento Bracket L100 FP S 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-042	StoVento Bracket L100 FP S 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-043	StoVento Bracket L100 FP S 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-044	StoVento Bracket L100 FP S 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-045	StoVento Bracket L100 FP S 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-046	StoVento Bracket L100 FP S 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-047	StoVento Bracket L100 FP S 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-048	StoVento Bracket L100 FP S 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-049	StoVento Bracket L100 FP S 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-050	StoVento Bracket L100 FP S 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-051	StoVento Bracket L100 FP S 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-052	StoVento Bracket L100 FP S 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-053	StoVento Bracket L100 FP S 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-054	StoVento Bracket L100 FP S 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-055	StoVento Bracket L100 FP S 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09611-017	StoVento Bracket EX100 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/10 Stück Karton
09610-056	StoVento Bracket L100 FP 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-057	StoVento Bracket L100 FP 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

09610-058	StoVentro Bracket L100 FP 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-059	StoVentro Bracket L100 FP 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-060	StoVentro Bracket L100 FP 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-061	StoVentro Bracket L100 FP 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-062	StoVentro Bracket L100 FP 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-063	StoVentro Bracket L100 FP 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-064	StoVentro Bracket L100 FP 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-065	StoVentro Bracket L100 FP 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-066	StoVentro Bracket L100 FP 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09610-067	StoVentro Bracket L100 FP 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton



StoVentro Bracket L150 GP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten zur Aufnahme der Windlasten, die auf das Fassadensystem einwirken

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse S460 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit 2 Langlöchern, mit integrierter Klemmfeder (ab einer Ausladung ≥ 80 mm), verfügbar mit und ohne statische Umkantung, Ausladungsbereich ohne Umkantung: 80 - 360 mm, Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

Hinweise

weitere Größen auf Anfrage, Lieferzeit Lagerartikel (Länge 60-360 mm): 2 Tage + Versand, Lieferzeit Standardartikel (Länge 380-600 mm): 10 Tage + Versand, Lieferzeit Sonderartikel: auf Anfrage, Verbrauch: abhängig von der Statik

Format

Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: $\varnothing$ 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm
Höhe: 75 mm
Materialstärke: 2,0 mm

Verarbeitung

Verankerung im Untergrund

09617-017	StoVentro Bracket L150 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-018	StoVentro Bracket L150 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-019	StoVentro Bracket L150 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-020	StoVentro Bracket L150 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-021	StoVentro Bracket L150 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-022	StoVentro Bracket L150 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-023	StoVentro Bracket L150 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-024	StoVentro Bracket L150 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-025	StoVentro Bracket L150 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-026	StoVentro Bracket L150 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-027	StoVentro Bracket L150 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-028	StoVentro Bracket L150 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-029	StoVentro Bracket L150 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-030	StoVentro Bracket L150 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-031	StoVentro Bracket L150 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-032	StoVentro Bracket L150 GP S 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-033	StoVentro Bracket L150 GP S 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-034	StoVentro Bracket L150 GP S 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-035	StoVentro Bracket L150 GP S 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-036	StoVentro Bracket L150 GP S 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-037	StoVentro Bracket L150 GP S 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-038	StoVentro Bracket L150 GP S 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-039	StoVentro Bracket L150 GP S 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-040	StoVentro Bracket L150 GP S 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-041	StoVentro Bracket L150 GP S 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-042	StoVentro Bracket L150 GP S 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-043	StoVentro Bracket L150 GP S 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-044	StoVentro Bracket L150 GP S 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-045	StoVentro Bracket L150 GP S 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-047	StoVentro Bracket L150 GP S 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-048	StoVentro Bracket L150 GP S 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-049	StoVentro Bracket L150 GP S 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-050	StoVentro Bracket L150 GP S 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-051	StoVentro Bracket L150 GP S 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-052	StoVentro Bracket L150 GP S 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-053	StoVentro Bracket L150 GP S 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-054	StoVentro Bracket L150 GP S 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-055	StoVentro Bracket L150 GP S 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-056	StoVentro Bracket L150 GP 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-057	StoVentro Bracket L150 GP 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-058	StoVentro Bracket L150 GP 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-059	StoVentro Bracket L150 GP 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-060	StoVentro Bracket L150 GP 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

09617-061	StoVentro Bracket L150 GP 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-062	StoVentro Bracket L150 GP 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-063	StoVentro Bracket L150 GP 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-064	StoVentro Bracket L150 GP 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-065	StoVentro Bracket L150 GP 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-066	StoVentro Bracket L150 GP 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09617-067	StoVentro Bracket L150 GP 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton



StoVento Bracket L150 FP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems und der einwirkenden Windlasten

Eigenschaften

aus Edelstahl: verfügbar in WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse S460 gemäß EN 10088-2, Toleranz gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit 2 Langlöchern und 4 Rundlöchern, mit integrierter Klemmfeder (ab einer Ausladung ≥ 80 mm), verfügbar mit und ohne statische Umkantung, Ausladungsbereich ohne Umkantung: 80 - 360 mm, Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

Hinweise

weitere Größen auf Anfrage, Lieferzeit Lagerartikel (Länge 60-360 mm): 2 Tage + Versand, Lieferzeit Standardartikel (Länge 380-600 mm): 10 Tage + Versand, Lieferzeit Sonderartikel: auf Anfrage, Verbrauch: abhängig von der Statik

Format	Dübelbohrung: 3 Langlöcher: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: $\varnothing$ 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 130 mm Materialstärke: 2,0 mm
Verarbeitung	Verankerung im Untergrund

09614-016	StoVento Bracket L150 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-017	StoVento Bracket L150 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-018	StoVento Bracket L150 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-019	StoVento Bracket L150 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-020	StoVento Bracket L150 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-021	StoVento Bracket L150 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-022	StoVento Bracket L150 FP 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-023	StoVento Bracket L150 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-024	StoVento Bracket L150 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-025	StoVento Bracket L150 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-026	StoVento Bracket L150 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-027	StoVento Bracket L150 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-028	StoVento Bracket L150 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-029	StoVento Bracket L150 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-030	StoVento Bracket L150 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-031	StoVento Bracket L150 FP S 160/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-032	StoVento Bracket L150 FP S 180/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-033	StoVento Bracket L150 FP S 200/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-034	StoVento Bracket L150 FP S 220/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-035	StoVento Bracket L150 FP S 240/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-036	StoVento Bracket L150 FP S 260/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-037	StoVento Bracket L150 FP S 280/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-038	StoVento Bracket L150 FP S 300/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-039	StoVento Bracket L150 FP S 320/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-040	StoVento Bracket L150 FP S 340/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-041	StoVento Bracket L150 FP S 360/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-042	StoVento Bracket L150 FP S 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-043	StoVento Bracket L150 FP S 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-044	StoVento Bracket L150 FP S 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-045	StoVento Bracket L150 FP S 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-046	StoVento Bracket L150 FP S 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-047	StoVento Bracket L150 FP S 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-048	StoVento Bracket L150 FP S 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-049	StoVento Bracket L150 FP S 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-050	StoVento Bracket L150 FP S 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-051	StoVento Bracket L150 FP S 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-052	StoVento Bracket L150 FP S 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-053	StoVento Bracket L150 FP S 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-054	StoVento Bracket L150 FP 380/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-055	StoVento Bracket L150 FP 400/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-056	StoVento Bracket L150 FP 420/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-057	StoVento Bracket L150 FP 440/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

09614-058	StoVentro Bracket L150 FP 460/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-059	StoVentro Bracket L150 FP 480/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-060	StoVentro Bracket L150 FP 500/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-061	StoVentro Bracket L150 FP 520/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-062	StoVentro Bracket L150 FP 540/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-063	StoVentro Bracket L150 FP 560/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-064	StoVentro Bracket L150 FP 580/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09614-065	StoVentro Bracket L150 FP 600/2,0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

StoVentro Bracket CR150

Eckwandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

**Anwendung**

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, zur Ausbildung von Detaillösungen an Eckbereichen von Fassaden, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus Edelstahl: WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse: S460 gemäß EN 10088-2, Dickentoleranz: gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher, zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit integrierter Klemmfeder

Hinweise

Lieferzeit: 10 Tage + Versand, Verbrauch ist abhängig von der Statik, Sonderartikel auf Anfrage

Format	Dübelbohrung: 1 Langloch 11 x 15 mm, 2 Rundlöcher ø 11 mm Höhe: 135,5 mm Materialstärke: 2,0 mm Wandhalterlänge: 440 mm, Ausladung: 180-220 mm Wandhalterlänge: 480 mm, Ausladung: 220-260 mm Wandhalterlänge: 540 mm, Ausladung: 280-320 mm Wandhalterlänge: 600 mm, Ausladung: 340-380 mm
Verarbeitung	wird im Untergrund verankert

09693-005	StoVentro Bracket CR150 FP/GP 440/2.0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09693-006	StoVentro Bracket CR150 FP/GP 480/2.0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09693-007	StoVentro Bracket CR150 FP/GP 540/2.0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton
09693-008	StoVentro Bracket CR150 FP/GP 600/2.0 mm 1.4162	1 Stück/20 Stück Karton

StoVentro Bracket LT150

Sturzwandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassaden

**Anwendung**

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, zur Ausbildung von Detaillösungen in Sturzbereichen und Laibungsbereichen, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus Edelstahl: WNr. 1.4162, Festigkeitsklasse: S460 gemäß EN 10088-2, Dickentoleranz: gemäß EN ISO 9445, Korrosionsbeständig: CRC III gemäß EN 1993-1-4, integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher, zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit integrierter Klemmfeder

Hinweise

Lieferzeit: 10 Tage + Versand, Verbrauch ist abhängig von der Statik, Sonderartikel auf Anfrage

Format	Dübelbohrung: 2 Rundlöcher: ø 11 mm Höhe: 73 mm Materialstärke: 2,0 mm Länge: 290 mm, 560 mm
Verarbeitung	wird im Untergrund verankert

09694-003	StoVentro Bracket LT150 FP/GP 290/2.0 mm 1.4162	1er Karton
09694-004	StoVentro Bracket LT150 FP/GP 560/2.0 mm 1.4162	1er Karton



StoVentro Bracket L300 GP

Wandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassadenunterkonstruktionen



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten, zur Aufnahme der Windlasten, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit zwei Langlöchern zur Ausbildung von Gleitpunkten, weitere Rundlöcher zur optionalen Befestigung der Wandhalterverlängerung, verfügbar mit und ohne statische Umkantung

Hinweise

weitere Wandhalterlängen auf Anfrage, Lieferzeit:
Lagerartikel 60-360 mm: 2 Tage + Versand
Standardartikel 380-600 mm: 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

ca. Verbrauch	2 St./m ²
Format	Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: ø 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 75 mm Breite des Wandhalterrückens: 50 mm Materialstärke: 2 mm Ausladungsbereich ohne Umkantung: 60-600 mm Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

09688-001	StoVentro Bracket L300 GP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-002	StoVentro Bracket L300 GP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-003	StoVentro Bracket L300 GP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-004	StoVentro Bracket L300 GP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-005	StoVentro Bracket L300 GP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-006	StoVentro Bracket L300 GP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-007	StoVentro Bracket L300 GP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-008	StoVentro Bracket L300 GP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-009	StoVentro Bracket L300 GP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-010	StoVentro Bracket L300 GP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-011	StoVentro Bracket L300 GP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-012	StoVentro Bracket L300 GP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-013	StoVentro Bracket L300 GP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-014	StoVentro Bracket L300 GP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-015	StoVentro Bracket L300 GP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-016	StoVentro Bracket L300 GP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-017	StoVentro Bracket L300 GP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-018	StoVentro Bracket L300 GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-019	StoVentro Bracket L300 GP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-020	StoVentro Bracket L300 GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-021	StoVentro Bracket L300 GP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-022	StoVentro Bracket L300 GP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-023	StoVentro Bracket L300 GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-024	StoVentro Bracket L300 GP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-025	StoVentro Bracket L300 GP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-026	StoVentro Bracket L300 GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-027	StoVentro Bracket L300 GP 60/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09688-028	StoVentro Bracket L300 GP 80/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-001	StoVentro Bracket L300 GP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-002	StoVentro Bracket L300 GP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-003	StoVentro Bracket L300 GP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-004	StoVentro Bracket L300 GP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-005	StoVentro Bracket L300 GP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-006	StoVentro Bracket L300 GP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-007	StoVentro Bracket L300 GP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-008	StoVentro Bracket L300 GP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-009	StoVentro Bracket L300 GP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-010	StoVentro Bracket L300 GP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-011	StoVentro Bracket L300 GP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-012	StoVentro Bracket L300 GP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-013	StoVentro Bracket L300 GP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-014	StoVentro Bracket L300 GP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-015	StoVentro Bracket L300 GP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-016	StoVentro Bracket L300 GP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton

09696-017	StoVentro Bracket L300 GP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-018	StoVentro Bracket L300 GP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-019	StoVentro Bracket L300 GP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-020	StoVentro Bracket L300 GP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-021	StoVentro Bracket L300 GP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-022	StoVentro Bracket L300 GP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09696-023	StoVentro Bracket L300 GP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton



StoVento Bracket L300 FP

Wandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassadenunterkonstruktionen



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit zwei Langlöchern zur Ausbildung von Gleitpunkten, mit vier Rundlöchern zur Ausbildung von Festpunkten, weitere Rundlöcher zur optionalen Befestigung der Wandhalterverlängerung, verfügbar mit und ohne statische Umkantung

Hinweise

weitere Wandhalterlängen auf Anfrage, Lieferzeit:
Lagerartikel 60-360 mm: 2 Tage + Versand
Standardartikel 380-600 mm: 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

ca. Verbrauch	1 St./m ²
Format	Dübelbohrung: 3 Langlöcher: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: ø 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 130 mm Breite des Wandhalterrückens: 50 mm Materialstärke: 2 mm Ausladungsbereich ohne Umkantung: 60-600 mm Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

09687-001	StoVento Bracket L300 FP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-002	StoVento Bracket L300 FP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-003	StoVento Bracket L300 FP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-004	StoVento Bracket L300 FP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-005	StoVento Bracket L300 FP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-006	StoVento Bracket L300 FP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-007	StoVento Bracket L300 FP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-008	StoVento Bracket L300 FP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-009	StoVento Bracket L300 FP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-010	StoVento Bracket L300 FP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-011	StoVento Bracket L300 FP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-012	StoVento Bracket L300 FP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-013	StoVento Bracket L300 FP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-014	StoVento Bracket L300 FP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-015	StoVento Bracket L300 FP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-016	StoVento Bracket L300 FP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-017	StoVento Bracket L300 FP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-018	StoVento Bracket L300 FP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-019	StoVento Bracket L300 FP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-020	StoVento Bracket L300 FP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-021	StoVento Bracket L300 FP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-022	StoVento Bracket L300 FP 60/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-023	StoVento Bracket L300 FP 80/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-024	StoVento Bracket L300 FP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-025	StoVento Bracket L300 FP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-026	StoVento Bracket L300 FP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-027	StoVento Bracket L300 FP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09687-028	StoVento Bracket L300 FP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-001	StoVento Bracket L300 FP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-002	StoVento Bracket L300 FP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-003	StoVento Bracket L300 FP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-004	StoVento Bracket L300 FP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-005	StoVento Bracket L300 FP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-006	StoVento Bracket L300 FP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-007	StoVento Bracket L300 FP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-008	StoVento Bracket L300 FP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-009	StoVento Bracket L300 FP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-010	StoVento Bracket L300 FP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-011	StoVento Bracket L300 FP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-012	StoVento Bracket L300 FP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-013	StoVento Bracket L300 FP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-014	StoVento Bracket L300 FP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton

09695-015	StoVentro Bracket L300 FP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-016	StoVentro Bracket L300 FP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-017	StoVentro Bracket L300 FP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-018	StoVentro Bracket L300 FP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-019	StoVentro Bracket L300 FP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-020	StoVentro Bracket L300 FP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-021	StoVentro Bracket L300 FP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-022	StoVentro Bracket L300 FP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09695-023	StoVentro Bracket L300 FP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton



StoVento Bracket L350 GP

Wandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassadenunterkonstruktionen



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten, zur Aufnahme der Windlasten, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit zwei Langlöchern zur Ausbildung von Gleitpunkten, weitere Rundlöcher zur optionalen Befestigung der Wandhalterverlängerung, ab einer Ausladung ≥ 80 mm: mit integrierter Klemmfeder, verfügbar mit und ohne statische Umkantung

Hinweise

weitere Wandhalterlängen auf Anfrage, Lieferzeit:
Lagerartikel 80-360 mm: 2 Tage + Versand
Standardartikel 380-600 mm: 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

ca. Verbrauch	2 St./m ²
Format	Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: $\varnothing$ 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 75 mm Breite des Wandhalterrückens: 50 mm Materialstärke: 2 mm Ausladungsbereich ohne Umkantung: 80-600 mm Ausladungsbereich mit Umkantung: 160 - 600 mm

09690-001	StoVento Bracket L350 GP 80/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-002	StoVento Bracket L350 GP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-003	StoVento Bracket L350 GP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-004	StoVento Bracket L350 GP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-005	StoVento Bracket L350 GP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-006	StoVento Bracket L350 GP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-007	StoVento Bracket L350 GP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-008	StoVento Bracket L350 GP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-009	StoVento Bracket L350 GP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-010	StoVento Bracket L350 GP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-011	StoVento Bracket L350 GP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-012	StoVento Bracket L350 GP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-013	StoVento Bracket L350 GP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-014	StoVento Bracket L350 GP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-015	StoVento Bracket L350 GP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-016	StoVento Bracket L350 GP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-017	StoVento Bracket L350 GP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-018	StoVento Bracket L350 GP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-019	StoVento Bracket L350 GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-020	StoVento Bracket L350 GP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-021	StoVento Bracket L350 GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-022	StoVento Bracket L350 GP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-023	StoVento Bracket L350 GP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-024	StoVento Bracket L350 GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-025	StoVento Bracket L350 GP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-026	StoVento Bracket L350 GP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09690-027	StoVento Bracket L350 GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-001	StoVento Bracket L350 GP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-002	StoVento Bracket L350 GP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-003	StoVento Bracket L350 GP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-004	StoVento Bracket L350 GP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-005	StoVento Bracket L350 GP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-006	StoVento Bracket L350 GP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-007	StoVento Bracket L350 GP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-008	StoVento Bracket L350 GP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-009	StoVento Bracket L350 GP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-010	StoVento Bracket L350 GP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-011	StoVento Bracket L350 GP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-012	StoVento Bracket L350 GP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-013	StoVento Bracket L350 GP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-014	StoVento Bracket L350 GP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-015	StoVento Bracket L350 GP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-016	StoVento Bracket L350 GP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton

09698-017	StoVentro Bracket L350 GP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-018	StoVentro Bracket L350 GP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-019	StoVentro Bracket L350 GP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-020	StoVentro Bracket L350 GP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-021	StoVentro Bracket L350 GP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-022	StoVentro Bracket L350 GP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09698-023	StoVentro Bracket L350 GP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton

StoVento Bracket L350 FP

Wandhalter für vorgehängte hinterlüftete Fassadenunterkonstruktionen

**Anwendung**

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD + ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit zwei Langlöchern zur Ausbildung von Gleitpunkten, mit vier Rundlöchern zur Ausbildung von Festpunkten, weitere Rundlöcher zur optionalen Befestigung der Wandhalterverlängerung, ab einer Ausladung ≥ 80 mm: mit integrierter Klemmfeder

Hinweise

weitere Wandhalterlängen auf Anfrage, Lieferzeit:
Lagerartikel 80-360 mm: 2 Tage + Versand
Standardartikel 380-600 mm: 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

ca. Verbrauch	1 St./m ²
Format	Dübelbohrung: 3 Langlöcher: 11 mm x 20 mm, 2 Rundlöcher: $\varnothing$ 7 mm, 2 Langlöcher: 7 mm x 12 mm Höhe: 130 mm Breite des Wandhalterrückens: 50 mm Materialstärke: 2 mm Ausladungsbereich: 80-600 mm

09689-001	StoVento Bracket L350 FP 80 /2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-002	StoVento Bracket L350 FP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-003	StoVento Bracket L350 FP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-004	StoVento Bracket L350 FP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-005	StoVento Bracket L350 FP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-006	StoVento Bracket L350 FP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-007	StoVento Bracket L350 FP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-008	StoVento Bracket L350 FP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-009	StoVento Bracket L350 FP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-010	StoVento Bracket L350 FP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-011	StoVento Bracket L350 FP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-012	StoVento Bracket L350 FP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-013	StoVento Bracket L350 FP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-014	StoVento Bracket L350 FP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-015	StoVento Bracket L350 FP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-016	StoVento Bracket L350 FP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-017	StoVento Bracket L350 FP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-018	StoVento Bracket L350 FP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-019	StoVento Bracket L350 FP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-020	StoVento Bracket L350 FP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-021	StoVento Bracket L350 FP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-022	StoVento Bracket L350 FP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-023	StoVento Bracket L350 FP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-024	StoVento Bracket L350 FP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-025	StoVento Bracket L350 FP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-026	StoVento Bracket L350 FP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09689-027	StoVento Bracket L350 FP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-001	StoVento Bracket L350 FP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-002	StoVento Bracket L350 FP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-003	StoVento Bracket L350 FP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-004	StoVento Bracket L350 FP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-005	StoVento Bracket L350 FP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-006	StoVento Bracket L350 FP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-007	StoVento Bracket L350 FP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-008	StoVento Bracket L350 FP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-009	StoVento Bracket L350 FP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-010	StoVento Bracket L350 FP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-011	StoVento Bracket L350 FP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-012	StoVento Bracket L350 FP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-013	StoVento Bracket L350 FP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-014	StoVento Bracket L350 FP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-015	StoVento Bracket L350 FP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton



09697-016	StoVentro Bracket L350 FP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-017	StoVentro Bracket L350 FP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-018	StoVentro Bracket L350 FP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-019	StoVentro Bracket L350 FP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-020	StoVentro Bracket L350 FP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-021	StoVentro Bracket L350 FP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-022	StoVentro Bracket L350 FP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09697-023	StoVentro Bracket L350 FP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton

StoVentro Bracket EX300

Wandhalterverlängerung für Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden



Anwendung

zur Verlängerung der Ausladung des Wandhalters, für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD-ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), geometrisch abgestimmt auf: StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350, variable Verlängerung des Wandhalters: 20 mm, 40 mm, 60 mm, integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher, zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten

Hinweise

Lieferzeit: 5 Tage + Versand

ca. Verbrauch	1 Stück/Wandhalter
Format	Materialstärke: 2,0 mm Länge: 100 mm Höhe der Verlängerung für Festpunkt-Wandhalter: 130,5 mm Höhe der Verlängerung für Gleitpunkt-Wandhalter: 75,5 mm
1 Stück/100 Stück Karton	
1 Stück	

StoVentro Bracket L200 GP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Gleitpunkten zur Aufnahme der Windlasten, die auf das Fassadensystem einwirken

Eigenschaften

aus Aluminium: Qualität EN AW-6063 T66, Toleranz nach EN 755-9, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, 2 Lochreihen mit je 2 Langlöchern und 2 Rundlöchern, mit Markierungsritzen zur schnellen Ausrichtung der Tragprofile und zur Abmessung des Wandhalters

Hinweise

optionales thermisches Trennelement separat bestellen

Format	Dübelbohrung: 1 Langloch: 11 mm x 18 mm, 2 Langlöcher: 6,5 mm x 12 mm Höhe: 95,5 mm Materialstärke bei einer Ausladung von 40 - 180 mm: 3,0 / 3,2 mm Materialstärke bei einer Ausladung von 200 - 320 mm: 4,0 / 4,2 mm
Verarbeitung	ggf. zusammen mit einem thermischen Trennelement im Untergrund verankern

09619-001	StoVentro Bracket L200 GP 40/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09619-002	StoVentro Bracket L200 GP 60/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09619-003	StoVentro Bracket L200 GP 80/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09619-004	StoVentro Bracket L200 GP 100/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-005	StoVentro Bracket L200 GP 120/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-006	StoVentro Bracket L200 GP 140/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-007	StoVentro Bracket L200 GP 160/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-008	StoVentro Bracket L200 GP 180/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-009	StoVentro Bracket L200 GP 200/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-010	StoVentro Bracket L200 GP 220/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-011	StoVentro Bracket L200 GP 240/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09619-012	StoVentro Bracket L200 GP 260/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09619-013	StoVentro Bracket L200 GP 280/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09619-014	StoVentro Bracket L200 GP 300/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09619-015	StoVentro Bracket L200 GP 320/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09619-016	StoVentro Bracket EX200 GP 100/3.2 mm AW-6063	1 Stück/100 Stück Karton

StoVentro Bracket L200 FP

Unterkonstruktionselement für StoVentec Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems und der einwirkenden Windlasten

Eigenschaften

aus Aluminium: Qualität EN AW-6063 T66, Toleranz nach EN 755-9, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, 2 Lochreihen mit je 2 Langlöchern und 4 Rundlöchern, mit Markierungsritzen zur schnellen Ausrichtung der Tragprofile und zur Abmessung des Wandhalters

Hinweise

optionales thermisches Trennelement separat bestellen

Format	Dübelbohrung: 3 Langlöcher: 11 mm x 18 mm, 2 Langlöcher: 6,5 mm x 12 mm Höhe: 135 mm Materialstärke bei einer Ausladung von 40 - 180 mm: 3,0 / 3,2 mm Materialstärke bei einer Ausladung von 200 - 320 mm: 4,0 / 4,2 mm
Verarbeitung	ggf. zusammen mit einem thermischen Trennelement im Untergrund verankern

09618-001	StoVentro Bracket L200 FP 40/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09618-002	StoVentro Bracket L200 FP 60/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09618-003	StoVentro Bracket L200 FP 80/3.2 mm AW-6063	1 Stück/60 Stück Karton
09618-004	StoVentro Bracket L200 FP 100/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-005	StoVentro Bracket L200 FP 120/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-006	StoVentro Bracket L200 FP 140/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-007	StoVentro Bracket L200 FP 160/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-008	StoVentro Bracket L200 FP 180/3.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-009	StoVentro Bracket L200 FP 200/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-010	StoVentro Bracket L200 FP 220/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-011	StoVentro Bracket L200 FP 240/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-012	StoVentro Bracket L200 FP 260/4.2 mm AW-6063	1 Stück/30 Stück Karton
09618-013	StoVentro Bracket L200 FP 280/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09618-014	StoVentro Bracket L200 FP 300/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09618-015	StoVentro Bracket L200 FP 320/4.2 mm AW-6063	1 Stück/20 Stück Karton
09618-016	StoVentro Bracket EX200 FP 100/3.2 mm AW-6063 T66	1 Stück/100 Stück Karton

StoVentro Thermostop L100/L300

Thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wand



Anwendung

thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wand, zur Reduktion von Wärmebrücken, geometrisch abgestimmt auf die Wandhalter StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150, StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350

Eigenschaften

aus Hart-PVC, mit vorgestanzten Löchern, Wärmeleitfähigkeit: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

ca. Verbrauch	1 Stück/Wandhalter
Format	Materialdicke: 6 mm Höhe: 130 mm, für Festpunkt Höhe: 75 mm, für Gleitpunkt Breite: 50 mm
Farbton	Weiß

07610-008	StoVentro Thermostop L100/L300 FP 130x50x6 mm	1 Stück/50 Stück Karton
07610-009	StoVentro Thermostop L100/L300 GP 75x50x6 mm	1 Stück/50 Stück Karton

StoVentro Thermostop L200

Thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wanduntergrund



Anwendung

thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wand, zur Reduktion von Wärmebrücken

Eigenschaften

aus Hart-PVC, mit vorgestanzten Löchern, Wärmeleitfähigkeit: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

Hinweise

Einbau gemäß statischer Berechnung mit zugelassenen Verankerungsmitteln

ca. Verbrauch	1 St./Wandhalter
Format	Dicke: 6 mm Höhe: 135 mm (Festpunkt) oder 95,5 mm (Gleitpunkt) Breite: 50 mm
Farbton	Weiß

07610-006	StoVentro Thermostop L200 FP 135x50x6 mm	1 Stück/300 Stück Karton
07610-007	StoVentro Thermostop L200 GP 95,5x50x6 mm	1 Stück/300 Stück Karton

Sto-Thermoblock-Element PH

Thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wanduntergrund



Anwendung

thermisches Trennelement zwischen Wandhalter und Wand, zur Reduktion von Wärmebrücken, bei wärmebrückenfrei oder wärmebrückenarm zertifizierter Unterkonstruktion, als Bestandteil der Passivhaus-zertifizierten Unterkonstruktion oder zur Verminderung von Wärmeleitbrücken bei Aluminium-Wandhaltern

Eigenschaften

gesintertes Polystyrol, weiß, mit vorgestanzten Löchern

Hinweise

Passivhaus-Zertifikat gilt nur in Verbindung mit Sto-Wandhalter PH und Sto-Thermogleit-Element PH, Einbau gemäß statischer Berechnung mit zugelassenen Verankerungsmitteln

Format

Materialstärke: 10 mm. Toleranzen nach EN ISO 12543
Blockbreite: 40 mm
Blockhöhe für Wandhalter GP: 70 mm
Blockhöhe für Wandhalter FP/GP: 135 mm

09392-001	Sto-Thermoblock-Element PH klein 40x70x10 mm	1 Stück
09392-005	Sto-Thermoblock-Element PH groß 135x40x10 (3 Langlöcher) FP	1 Stück

Sto-Thermogleit-Element PH

Thermisches Trennelement zwischen T-Profil und Wandhalter



Anwendung

Thermisches Trennelement zwischen T-Profil und Wandhalter bei wärmebrückenfrei zertifizierter Unterkonstruktion, als Bestandteil der Passivhaus-zertifizierten Unterkonstruktion und zur Verminderung von Wärmeleitbrücken zwischen Wandhaltern und T-Profilen

Eigenschaften

Kunststoff-U-Profil, Schwarz, UV-beständig

Hinweise

Passivhaus-Zertifikat gilt nur in Verbindung mit Sto-Wandhalter PH und Sto-Thermoblock-Element PH, Einbau gemäß statischer Berechnung mit zugelassenen Verankerungsmitteln

Format

Materialstärke: 1 mm
Breite: 50 mm
Bauhöhe für Wandhalter GP: 75 mm
Bauhöhe für Wandhalter FP/GP: 135 mm

09392-002	Sto-Thermogleit-Element PH klein 75x50x4,5x1,0 mm	1 Stück
09392-003	Sto-Thermogleit-Element PH groß 135x50x4,5 mm	1 Stück
09392-004	Sto-Thermogleit-Element PH 3 m	1 Stück

StoVentro Bracket CR350

Eckwandhalter für Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, zur Ausbildung von Detaillösungen an Eckbereichen von Fassaden, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD-ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher, zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten, zur Befestigung des Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, mit integrierter Klemmfeder

Hinweise

Lieferzeit: 10 Tage + Versand, Verbrauch ist abhängig von der Statik, Sonderartikel auf Anfrage

Format

Dübelbohrung: 1 Langloch 11 x 15 mm, 2 Rundlöcher ø 11 mm
Höhe: 135,5 mm
Materialstärke: 2,0 mm
Wandhalterlänge: 440 mm, Ausladung: 180-220 mm
Wandhalterlänge: 480 mm, Ausladung: 220-260 mm
Wandhalterlänge: 540 mm, Ausladung: 280-320 mm
Wandhalterlänge: 600 mm, Ausladung: 340-380 mm

09693-001	StoVentro Bracket CR350 FP/GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09693-002	StoVentro Bracket CR350 FP/GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09693-003	StoVentro Bracket CR350 FP/GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton
09693-004	StoVentro Bracket CR350 FP/GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück/20 Stück Karton



StoVentro Bracket LT350

Sturzwandhalter für Unterkonstruktionen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden



Anwendung

für die Ausbildung von Festpunkten und Gleitpunkten, zur Aufnahme des Eigengewichts des Fassadensystems, zur Aufnahme der Windlasten, zur Ausbildung von Detaillösungen in Sturzbereichen und Laibungsbereichen, einen objektbezogenen statischen Nachweis führen

Eigenschaften

aus verzinktem Stahl: S550GD-ZM, hohe Korrosionsbeständigkeit durch metallische ZM-Beschichtung (Zink-Magnesium-Beschichtung), integrierte Bohrungen für Rundlöcher und Langlöcher, zur Ausbildung von Festpunkten oder Gleitpunkten, mit integrierter Klemmfeder

Hinweise

Lieferzeit: 10 Tage + Versand, Sonderartikel auf Anfrage

Format

Dübelbohrung: 2 Rundlöcher: ø 11 mm
Höhe: 72,5 mm
Materialstärke: 2 mm
Länge: 290 mm, 560 mm

09694-001	StoVentro Bracket LT350 FP/GP 290/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück
09694-002	StoVentro Bracket LT350 FP/GP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 Stück

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profile zur Aufnahme der StoVentec Trägerplatte



Anwendung

die vorgehängte, hinterlüftete StoVentec Fassade wird auf einer Unterkonstruktion aus Aluminium-Profilen befestigt, horizontales oder vertikales Tragprofil zur Aufnahme der StoVentec Trägerplatte (StoVentec Trägerplatten-Fassade) oder der Fassaden-Paneele (StoVentec Panel-Fassade)

Eigenschaften

aus Aluminium: Qualität EN AW-6063 T66, Toleranz nach EN 755-9

Hinweise

Lieferzeit:
Standardartikel 10 Tage + Versand
Sonderartikel auf Anfrage

Format

T-Profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (Flansch) / 2,4 mm (Schwert)
L-Profil: 50 x 40 x 2,7 mm
Stablängen: 3 m bzw. 6 m

08198-001	Sto-Aluminium-T-Profil 90x52,7x2,7 mm	3 m Stück
08198-002	Sto-Aluminium-L-Profil 50x40x2,7 mm	3 m Stück
08198-003	Sto-Aluminium-T-Profil 90x52,7x2,7 mm	6 m Stück

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Agraffenprofil zur Einhängung der StoVentec-Paneele



Anwendung

horizontales Agraffenprofil (Wandagraffe auf senkrechtem T-Profil) zur Aufnahme von Sto-Plattentragprofil oder Sto-Steintragprofilen, zum Einhängen der StoVentec-Paneele, wird auf Sto-Aluminium T-Profil oder vertikaler Holzlatung verschraubt

Eigenschaften

aus Aluminium: Qualität EN AW-6063 T66, Toleranz nach EN 755-9

ca. Verbrauch

1,00 m/m

Format

Agraffenprofil (Wandagraffe): Breite 30,6 mm, Höhe 65 mm, Stablängen: 3 m bzw. 6 m
Materialstärke: 3,0 mm (Rückwand des Agraffenprofils zur Verschraubung auf dem Sto-Aluminium-T-Profil)
Plattentragprofil: Breite 28,8 mm, Höhe 62,5 mm, Stablänge 6 m

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

Zur Verbindung der T- und L-Profile mit den Wandhaltern



Anwendung

Bohrschraube zur Verbindung der Sto-Aluminium-T-Profile und Sto-Aluminium-L-Profile mit den Wandhaltern aus nichtrostendem Stahl

Eigenschaften

mit Sechskantkopf, aus Edelstahl

Hinweise

für die Verbindung zwischen T- bzw. L-Profil und Wandhalter sowie zwischen Agraffenprofil und T-Profil die Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube mit Überdrehsicherung verwenden

ca. Verbrauch

2 St./Wandhalter

Format

5,5 x 19 mm

07025-003	Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mit Überdrehsicherung	500 Stück Karton
-----------	--	------------------



StoVentro Screw 108

Bohrschraube zur Verbindung der T-Profile und L-Profile mit den Wandhaltern



Anwendung

Bohrschraube zur Verbindung der Sto-Aluminium-T-Profile und Sto-Aluminium-L-Profile mit den Wandhaltern aus Aluminium oder nicht-rostendem Stahl

Eigenschaften

aus Edelstahl: WNr. 1.4578, Antrieb: Außenangriff Sechskant SW8, Innenangriff SR2, Klemmbereich: 3,5-8 mm, hohe Bohrleistung: bis zu 5 mm in Aluminium, Bohrschraube für Gleitpunkte und Festpunkte, angepasster Flansch: 13 mm

Hinweise

die Bohrschraube im angegebenen Klemmbereich einsetzen, um die T-Profile und L-Profile mit den Wandhaltern zu verbinden, die Randabstände quer und längs bei der Montage berücksichtigen

Format

5,5 x 22 mm

07025-009

StoVentro Screw 108 - 5,5x22 mm 1.4578

500 Stück Karton

Sto-Thermisches Trennband

Polyethylenband zur thermischen Trennung der Bekleidung von der Unterkonstruktion



Anwendung

außen, in StoVentec Systemen auf T- und L-Profilen mit glattem Flansch, zur thermischen Trennung der Bekleidung von der Unterkonstruktion

Eigenschaften

aus Polyethylen, selbstklebend auf einer Seite

ca. Verbrauch

1,0 m/m

Format

90 x 1 mm
Länge: 50 m

Farbton

Schwarz (07083-017), Weiß (07083-004)

07083-017

Sto-Thermisches Trennband 90 mm x 1 mm x 50 m

50 m Rolle/150 m Karton

Verankerung

Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10

Schraubdübel für VHF-Wandhalter



Anwendung

zur Verankerung von Metallunterkonstruktionen im Untergrund

Eigenschaften

Ankerbolzen aus Edelstahl für die Benutzung in ungerissenem und gerissenem Beton

Format

ø 10 mm
Länge: 95 mm

Verarbeitung

Antrieb mit Sechskant SW 17, Hochleistungs-dübelschrauber verwenden, der Dübel muss mindestens 60 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Bohrlochtiefe ≥ 70 mm, Verankerungstiefe ≥ 60 mm

08949-001

Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10

50 Stück Karton

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10

Rahmendübel für VHF-Wandhalter



Anwendung

zur Verankerung von Metallunterkonstruktionen im Untergrund

Eigenschaften

Dübel mit Kragenkopfschraube aus verzinktem Stahl, für Beton, Vollziegel, Kalksandvollsteine, Vollsteine aus Leichtbeton, Hochlochziegel, Leichthochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton und haufwerksporigen Leichtbeton

Format

ø 10 mm

Farbton

Kennfarbe Rot

Verarbeitung

Antrieb mit Bit - Typ Torx T40, Hochleistungs-dübelschrauber verwenden, der Dübel muss mindestens 70 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Bohrlochtiefe ≥ 80 mm, Verankerungstiefe ≥ 70 mm

08948-001

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x80

100 Stück Karton

08948-004

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x100

50 Stück Karton

08948-005

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x120

50 Stück Karton

Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10

Rahmendübel für VHF-Wandhalter

**Anwendung**

zur Verankerung von Metallunterkonstruktionen im Untergrund

Eigenschaften

Dübel mit Kragenkopfschraube aus verzinktem Stahl, für Beton, Vollziegel, Kalksandvollsteine und Vollsteine aus Leichtbeton

Format	ø 10 mm
Farbton	Kennfarbe Blau
Verarbeitung	Antrieb mit Bit - Typ Torx T40, Hochleistungs-dübelschrauber verwenden, der Dübel muss mindestens 40 mm im tragfähigen Untergrund verankert sein, Beton: Bohrlochtiefe ≥ 50 mm, Verankerungstiefe ≥ 40 mm, Mauerwerk: Bohrlochtiefe ≥ 60 mm, Verankerungstiefe ≥ 50 mm
100 Stück Karton	
100 Stück Karton	
100 Stück Karton	

Dämmung**Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert**

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162

**Anwendung**

außen, als Dämmplatte für StoVentec Fassaden- und Deckenbekleidungen

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 033, nichtbrennbar, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Brandklasse A1 nach EN 13501-1, einseitig schwarz vlieskaschiert, durchgehend hydrophobiert, Anwendungstyp WAB, nach DIN 4108-10, schalldämmend, diffusionsoffen, recycelbar, Ein-Dübel-Technik möglich bei Dicke ≥ 100 mm

Hinweise

Artikelnummern/Preise auf Anfrage, weitere Dicken/Qualitäten auf Anfrage

ca. Verbrauch	1,00 m²/m²
Format	100 x 62,5 cm
Verarbeitung	Verdübelung am Untergrund
3,75 m² Bund	
3,125 m² Bund	
2,5 m² Bund	
1,875 m² Bund	
1,875 m² Bund	
1,25 m² Bund	
1,25 m² Bund	

Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162

**Anwendung**

außen, als Dämmplatte für StoVentec Fassaden- und Deckenbekleidungen

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 035, nichtbrennbar, Schmelzpunkt: > +1000 °C, Brandklasse A1 nach EN 13501-1, einseitig schwarz vlieskaschiert, durchgehend wasserabweisend, Anwendungstyp WAB, nach DIN 4108-10, schalldämmend, diffusionsoffen, recycelbar, Ein-Dübel-Technik möglich bei Dicke ≥ 100 mm, schnell und einfach zu verlegen

Hinweise

bei Ein-Dübel-Technik ist eine Freigabe erforderlich, auch in den Dicken 22 cm und 24 cm unter Art. Nr. 08029-001 lieferbar, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,0 m²/m²
Format	100 x 62,5 cm
Verarbeitung	Verdübelung am Untergrund

Sto-Glaswolleplatte 032 VHF

Wärmedämmplatte aus Mineralwolle nach EN 13162



Anwendung

außen, als Dämmplatte für StoVentec Fassaden- und Deckenbekleidungen

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 032, nichtbrennbar, Verwendung bis +150 °C, Brandklasse A1 nach EN 13501-1, einseitig schwarz vlieskaschiert, durchgehend hydrophobiert, Anwendungstyp WAB, WZ nach DIN 4108-10, schalldämmend, diffusionsoffen, recycelbar, uneingeschränkter Einsatz bis 100 m Gebäudehöhe

Hinweise

Artikelnummern/Preise auf Anfrage, weitere Dicken/Qualitäten auf Anfrage, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM)

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	125 x 60 cm
Verarbeitung	Verdübelung am Untergrund

08766-001	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 4 cm	9 m ² Bund/180 m ² Palette
08766-002	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 5 cm	7,5 m ² Bund/150 m ² Palette
08766-003	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 6 cm	6 m ² Bund/120 m ² Palette
08766-004	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 8 cm	4,5 m ² Bund/90 m ² Palette
08766-005	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 10 cm	3,75 m ² Bund/75 m ² Palette
08766-006	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 12 cm	3 m ² Bund/60 m ² Palette
08766-007	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 14 cm	2,25 m ² Bund/45 m ² Palette
08766-008	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix, 16 cm	2,25 m ² Bund/45 m ² Palette

Befestigung

Sto-Dämmstoffhalter DH

Schlagdübel für Dämmstoffe in vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden



Anwendung

außen, zur Befestigung leichter Dämmstoffe für vorgehängte hinterlüftete Fassaden an Fassaden und Untersichten, universell einsetzbar für alle Baustoffe, für Beton, Voll- und Lochbaustoffe, haufwerksporigen Leichtbeton, Porenbeton, Nutzungskategorie A, B, C, D, E

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit Setztiefenbegrenzung auf exakt 30 mm, verhindert den Steppdeckeneffekt durch nachträgliche Positionierung des Tellers, Passivhaus geeignet

Hinweise

zweiteiliger Dämmstoffhalter, Schaft und Teller müssen separat bestellt werden, die Typenbezeichnung gibt die maximal zu befestigende Dämmstoffdicke an (nicht die Schaftlänge)

ca. Verbrauch	5 St./m ²
Format	Ø Halteteller 90 mm Schaftlängen für Dämmstoffdicken von 60 bis 300 mm
Verarbeitung	Bohrlochtiefe ≥ 40 mm Durchmesser des Bohrers 8 mm Verankerungstiefe ≥ 30 mm, (im tragenden Untergrund)

02801-011	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 60 mm	300 Stück Karton
02801-012	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 80 mm	300 Stück Karton
02801-013	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 100 mm	300 Stück Karton
02801-014	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 120 mm	300 Stück Karton
02801-015	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 140 mm	300 Stück Karton
02801-016	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 160 mm	300 Stück Karton
02801-017	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 180 mm	300 Stück Karton
02801-018	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 200 mm	300 Stück Karton
02801-019	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 220 mm	300 Stück Karton
02801-020	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 240 mm	300 Stück Karton
02801-021	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 260 mm	300 Stück Karton
02801-022	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 280 mm	300 Stück Karton
02801-023	Sto-Dämmstoffhalter Schaft 300 mm	300 Stück Karton
02801-024	Sto-Dämmstoffhalter Teller DH 90 mm	300 Stück Karton

Sto-Schraubdübel H 60

Dämmplattenbefestiger

**Anwendung**

außen, für Holz, Plattenwerkstoffe, für Bleche bis 0,75 mm Stärke, zur oberflächenbündigen Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen, zur versenkten Befestigung von Dämmplatten in Wärmedämm-Verbundsystemen

Eigenschaften

versenkte Montage in EPS zur Vermeidung von Dübelabzeichnungen, versenkte Montage ohne Frässtaub

Hinweise

Zubehör: Siehe Werkzeuge und Maschinen - Systemwerkzeug - WDVS, Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich

Format	Tellerdurchmesser: 60 mm Gewindedurchmesser der Schraube: 6 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	empfohlene Verankerungstiefe: > 25 mm, oberflächenbündige Montage mit Bit T25 lang und Schließen der Schraubenöffnung mit beiliegender Verschlusselement, vertiefte Montage in EPS mit Sto-Thermodübel II MT und abdecken des Dübeltellers mit Sto-Thermodübel Rondell

02653-012	Sto-Schraubdübel H 60 80 mm	100 Stück Karton
02653-013	Sto-Schraubdübel H 60 100 mm	100 Stück Karton
02653-014	Sto-Schraubdübel H 60 120 mm	100 Stück Karton
02653-015	Sto-Schraubdübel H 60 140 mm	100 Stück Karton
02653-016	Sto-Schraubdübel H 60 160 mm	100 Stück Karton
02653-017	Sto-Schraubdübel H 60 180 mm	100 Stück Karton
02653-018	Sto-Schraubdübel H 60 200 mm	100 Stück Karton
02653-019	Sto-Schraubdübel H 60 220 mm	100 Stück Karton
02653-020	Sto-Schraubdübel H 60 240 mm	100 Stück Karton
02653-021	Sto-Schraubdübel H 60 260 mm	100 Stück Karton
02653-022	Sto-Schraubdübel H 60 280 mm	100 Stück Karton
02653-023	Sto-Schraubdübel H 60 300 mm	100 Stück Karton
02653-039	Sto-Schraubdübel H 60 320 mm	100 Stück Karton
02653-040	Sto-Schraubdübel H 60 340 mm	100 Stück Karton

Trägerplatten**StoVentec Trägerplatte S**

Putzträgerplatte aus Blähglasgranulat

**Anwendung**

universell einsetzbar für alle Untergründe und Trockenbaukonstruktionen, Beplankung von Rundkonstruktionen, AUSSEN:; Trägerplatte für alle StoTherm Wärmedämm-Verbundsysteme, Trägerplatte zur Fassaden- und Deckenbekleidung im VHF-System, Stoßschutz über Dämmputzen oder Dämmsystemen, Überdeckung von nichttragenden Untergründen, Öffnungen oder Rollladenkästen, INNEN:; Verkleidung von Ständerwänden und sanitären Vorderwandelementen, auf Wand, Decke, Schräge, unter dem Dach, Kellerraum, Untergrund Fliesen und Spachtelung im Wandbereich, für Wassereinwirkung W2-1 oder W3-1 im Nass- und Feuchtraum: fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18534 erforderlich

Eigenschaften

Brandverhalten (Klasse) gemäß EN 13501-1: A2-s1, d0, frostwiderstandsfähig, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, geringes Gewicht, einfache Bearbeitung, Zuschnitt mit Cuttermesser, feuchteunempfindlich, jedoch nicht für dauerhaften Kontakt mit flüssigem Wasser geeignet, helle Optik, beidseitig sichtbare Gewebearmierung

Hinweise

für den nichtbrennbaren Systemaufbau (A2-s1,d0) nach EN 13501 im System StoVentec S, M, C muss, abhängig von nationalen Zulassungen, ggf. die dem Hinterlüftungsspalt zugeordnete Seite mit StoPrep Ventec A (Auftragsmenge 165 g/m²) beschichtet werden

ca. Verbrauch	1200 x 800 x 12 mm 1,04 St./m² 2400 x 1200 x 12 mm 0,35 St./m² 2600 x 1250 x 12 mm 0,31 St./m²
Format	Breite x Höhe, Angabe in mm: 1200 x 800 2400 x 1200 2600 x 1250 Dicken, Angaben in mm: 12
Verarbeitung	mit allen handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar (Messer, Säge etc.), auf der Unterkonstruktion verschraubt

07008-010	StoVentec Trägerplatte S 1200X800X12 mm	1 Stück/100 Stück Palette
07002-010	StoVentec Trägerplatte S 2400X1200X12 mm	1 Stück/80 Stück Palette
07002-018	StoVentec Trägerplatte S 2600x1250x12 mm	1 Stück/60 Stück Palette
07008-015	StoVentec Trägerplatte S 3200X1200X12 mm	1 Stück/40 Stück Palette



Befestigung der Trägerplatten

Sto-Fassaden-Schrauben

Befestigungsschrauben für StoVentec Trägerplatte



Anwendung

zur Befestigung von StoVentec Trägerplatten auf der Unterkonstruktion

Eigenschaften

Werkstoff: aus Edelstahl, Antrieb: Torx Eingriff TX25, Kopfform: Senkkopf

ca. Verbrauch	5,0 x 42 mm	12 - 20 St./m ² für Unterkonstruktion aus Holz je nach Windlastbereich
	5,5 x 24 mm	12 - 30 St./m ² für Unterkonstruktion aus Aluminium je nach Windlastbereich
	6,0 x 28 mm	12 - 30 St./m ² für Unterkonstruktion aus Stahl je nach Windlastbereich
Format	5,0 x 42 mm (für Unterkonstruktion aus Holz-Trägerplatte 12 mm) 5,5 x 24 mm (für Unterkonstruktion aus Aluminium-Trägerplatte 12 mm) 6,0 x 28 mm (für Unterkonstruktion aus Stahl bis 1 mm Dicke / Trägerplatte 12 mm)	

07046-001	Sto-Fassaden-Schrauben Edelstahl, 5,0 x 42 mm für Holz UK	500 Stück Karton
07056-007	Sto-Fassaden-Bohrschrauben Edelstahl, 5,5 x 24 mm für Alu UK	500 Stück Karton
07056-006	Fassadenbohrschraube TS-System 6,0 x 28 mm TX 25	500 Stück Karton
07044-001	Sto TX-Bit Typ TX25 für StoVentec Fassadenschrauben	1 Stück

Sto-Fassadenschrauben-Montagetool

Montagetool zum sicheren Eindrehen von Sto-Fassadenschrauben



Anwendung

zur sicheren Verschraubung von Fassadenschrauben mit einem Kopfdurchmesser von 12 mm oder 14,5 mm (Senkkopf mit TORX®)

Eigenschaften

einfache Handhabung, optimale Verarbeitung in jeder Position durch Bit mit Klemmfunktion, sichere Schraubenführung, ermöglicht bei Verwendung von Senkkopfschrauben eine oberflächenbündige Position des Schraubenkopfes in der StoVentec Trägerplatte

Verarbeitung	Anpassung der Höhe des Aufsatzstücks mit einem 1,5-mm-Innensechskant möglich
--------------	--

07044-002	Sto-Fassadenschrauben Montagetool	1 Tüte
-----------	-----------------------------------	--------

Verklebung

StoColl G

Kleber zum Befestigen von Glasscheiben auf Trägerplatten auf der Baustelle



Anwendung

außen, zur vollständigen Verklebung von Glasscheiben auf der StoVentec Trägerplatte im System StoVentec G

Eigenschaften

Silikonkleber, Vernetzung des Klebers: neutral, witterungsbeständig, UV-beständig

Farbton	Schwarz
---------	---------

07048-002	StoColl G schwarz 600 ml	1 Stück Beutel/20 Stück Karton
07048-003	StoColl G schwarz	31 kg Eimer/496 kg Palette



Sto-Kantenschutzprofil G

Schutzprofil für Abschlusskanten der Putzträgerplatte



Anwendung

außen, für vertikale und untere horizontale Abschlusskanten der Trägerplatte im Fenster- und Sockelbereich

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit gelochtem Schenkel und integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

07035-007	Sto-Kantenschutzprofil G PVC weiß, 12 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
------------------	--	-------------------------

Sto-Kantenschutzprofil GL

Kantenschutzprofil für Putzträgerplatten



Anwendung

außen, für seitliche Abschlusskanten der Putzträgerplatte, für untere Abschlusskanten der Putzträgerplatte

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit Schenkel, mit integriertem Glasfasergewebe

Hinweise

beschädigte Sto-Kantenschutzprofile GL vor dem Einbau aussortieren

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß

07035-018	Sto-Kantenschutzprofil GL	2,5 m Stück/125 m Karton
------------------	---------------------------	--------------------------

Sto-Kantenschutzprofil GF

Kantenschutzprofil zur Fugenausbildung bei StoVentec Trägerplatten im System StoVentec R



Anwendung

außen, zur Ausbildung horizontaler und vertikaler Feldbegrenzungsfugen

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit Schenkel und integriertem Glasfasergewebe, verbesserter Schlagregenschutz an Feldbegrenzungsfugen durch überlappende Profilschenkel bei Montage in Kombination mit Sto-Kantenschutzprofil GT

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß, Beschichtung gemäß Vorgaben durch Systemlieferanten möglich

07035-011	Sto-Kantenschutzprofil GF 12 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
------------------	---------------------------------	-------------------------

Sto-Kantenschutzprofil GT

Kantenschutzprofil mit Tropfkante bei StoVentec Trägerplatten im System StoVentec R



Anwendung

außen, für untere Abschlusskanten der Trägerplatten, in Kombination mit dem Sto-Kantenschutzprofil GF zur Ausbildung von Feldbegrenzungsfugen

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit Schenkel und integriertem Glasfasergewebe, mit Lüftungsöffnungen in den Unterseiten der Profilböden

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß, Beschichtung gemäß Vorgaben durch Systemlieferanten möglich

07035-012	Sto-Kantenschutzprofil GT 12 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
------------------	---------------------------------	-------------------------

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Abschlussprofil für Putzträgerplatten



Anwendung

außen, als unterer Abschluss von 20 mm dicken Putzträgerplatten

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m objektspezifisch
Format	Tropfkante: 3, 6, 10 mm Länge: 240 cm
Farbton	Weiß

07035-013	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 3 mm 240 cm	2,4 m Stück/48 m Karton
------------------	---	-------------------------

07035-014	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/ 6 mm 240 cm	2,4 m Stück/48 m Karton
------------------	---	-------------------------

07035-015	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/10 mm 240 cm	2,4 m/48 m Karton
------------------	---	-------------------



Sto-Lüftungsprofil

Abschluss- und Lüftungsprofil zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren



Anwendung

für Belüftungsöffnungen im Sockel- und Fenstersturzbereich bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren

Eigenschaften
aus Aluminium

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm freier Strömungsquerschnitt 30 x 40 mm: 92 / 139 cm ² /lfm freier Strömungsquerschnitt 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm ² /lfm
07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30 x 40 mm
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40 x 100 mm
	2,5 m Stück/50 m Karton
	2,5 m Stück/25 m Karton

StoFentra Fensterbankhalter VHF

Zubehör zu Sto-Fensterbänken



Anwendung

für Sto-Fensterbänke in vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen, zur Stabilisierung der Fensterbank in Bezug auf Windlasten

Eigenschaften

zweiteilig, mit Aluminium-Winkel zur Befestigung an der Wand, mit selbstklebendem Kunststoffprofil zur Befestigung auf der Fensterbank-Unterseite, thermische Entkopplung

Format	Ausladung: 150 mm Länge des wandseitigen Schenkels: 150 mm
---------------	---

Sto-Regenabweisprofil G

Abschlussprofil mit Tropfkante



Anwendung

außen, Abschlussprofil mit Tropfkante, für den oberen Abschluss der StoVentec Fassade im Bereich Attika und unter der Fensterbank

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit gelochtem Schenkel und integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
07034-015	Sto-Regenabweisprofil G weiß PVC, 12 mm
	2,5 m Stück/50 m Karton

Sto-Dachbelüftungsprofil G

Anschlussprofil für die Dachbelüftung



Anwendung

außen, als Kantenschutzprofil, für die Dachbelüftung, für den oberen Abschluss der StoVentec Fassade im Bereich Attika, unter der Fensterbank sowie im Bereich des Fenstersturzes

Eigenschaften

aus Kunststoff, PVC, mit gelochtem Schenkel und integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Weiß
07034-016	Sto-Dachbelüftungsprofil G Lüftungsquerschnitt 64cm ² /m
	2,5 m Stück/50 m Karton

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil für Gebäudedehnungen bei ebenen Wandflächen



Anwendung

außen, zur Ausbildung von Gebäudedehnungen zwischen ebenen Wandflächen in Fassadendämmsystemen, für Fugenbreiten von 20 - 30 mm

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit stabiler gewebeverstärkter Fugenschlaufe, mit Abzugskante, mit integriertem Glasfasergewebe, witterungsbeständig, UV-beständig, kombinierbar mit Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm
Farbton	Profil: Weiß, Fugenschlaufe: Dunkelgrau
01897-017	Sto-Dehnfugenprofil E 250 cm
	2,5 m Stück/62,5 m Karton

Fugenausbildung, Füllmassen

Sto-Fugendichtband Lento

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Anwendung

zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen Fassadendämmsystemen und angrenzenden Bauteilen, durch die langsame Expansion besonders geeignet für die Erstellung komplexer Anschlüsse (z.B. von Fensterbänken), für folgende Fugenbreiten (lichte Breite zuzüglich Bewegungsaufnahme): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm, 5 - 12 mm und 9 - 18 mm

Eigenschaften

schlagregendicht, vollimprägniert, langsam expandierend, selbstklebend

Hinweise

Beanspruchungsgruppe BG 1 gemäß DIN 18542, Schlagregendichtheit ist nur dann gegeben, wenn die Fugenbreite innerhalb des Einsatzbereiches (z. B. 2 - 6 mm) liegt, Brandverhalten gemäß DIN 4102-B1 gilt nur bei Fugen zwischen massiven mineralischen Baustoffen

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite des Bandes / Fugenbreite: 15 mm / 2 - 6 mm 15 mm / 3 - 9 mm 15 mm / 5 - 12 mm 25 mm / 9 - 18 mm
Farbton	Anthrazit

01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6	18 m Rolle/180 m Karton
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9	10 m Rolle/100 m Karton
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12	9 m Rolle/90 m Karton
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento 25/9-18	2,5 m Rolle/30 m Karton

StoVentec Dichtband

Selbstklebendes Dichtband aus imprägniertem Weichschaum



Anwendung

außen und innen, zur Abdichtung von Fugen zwischen StoVentec Trägerplatte und L-Abschlussprofilen aus Aluminium und der Verschraubungen im Bereich der horizontalen und vertikalen Systemabschlüsse bei den Fassadendämmsystemen StoVentec S, C und M

Eigenschaften

beide Seiten selbstklebend, UV-beständig, wasserdicht

Format	45 x 3 mm
Farbton	Schwarz

00155-001	StoVentec Dichtband 45x3 mm	20 m Rolle/140 m Karton
------------------	-----------------------------	-------------------------

Sto-Fugenfüller VHF

Fugenmasse für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden, standfest



Anwendung

außen, zum Schließen von einzelnen, nicht planmäßigen Fugen zwischen StoVentec Trägerplatten, Fugenbreite: 3-6 mm

Eigenschaften

einkomponentig, zähelastisch, schneller Festigkeitsaufbau, silikonfrei, lösemittelfrei, einfache Verarbeitung

Farbton	Weiß
Verarbeitung	die geschlossene Fuge gemäß Systemaufbau (siehe Verarbeitungsrichtlinie, oder Produktprogramm zu StoVentec R, S, C, M oder G) überarbeiten

09588-001	Sto-Fugenfüller VHF weiß 290 ml Kartusche	1 Kartusche/12 Stück Karton
------------------	---	-----------------------------



OTTOSEAL S70

Naturstein Silicon



Anwendung

außen und innen, Abdichten und Verfugen an Marmor und allen Natursteinen, Abdichtungen von Dehnungsfugen im Fassadenbereich

Eigenschaften

hoch elastisch, optimale Standfestigkeit, luftfeuchtigkeitshärtend

Hinweise

maximale Fugenbreite: 30-35 mm bei einer Fugentiefe von maximal 15 mm, verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen, das aktuelle Technische Merkblatt finden Sie unter www.otto-chemie.de

Format	310 ml Kartusche
Farbton	siehe Artikel
Verarbeitung	mit passender Kittpistole (analog zu StoSeal F 505)

01817-003	OTTOSEAL S70 Sonderfarbtöne Mindestabnahme 10 St.	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-004	OTTOSEAL S70 K-Grau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-005	OTTOSEAL S70 K-Grauweiß	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-006	OTTOSEAL S70 K-Dunkelgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-007	OTTOSEAL S70 K-Anthrazit	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-008	OTTOSEAL S70 S-Grau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-009	OTTOSEAL S70 S-Dunkelgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-010	OTTOSEAL S70 S-Anthrazit	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-011	OTTOSEAL S70 C00 Transparent	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-012	OTTOSEAL S70 C01 Weiß	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-013	OTTOSEAL S70 C04 Schwarz	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-016	OTTOSEAL S70 C10 Bahamabeige	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-022	OTTOSEAL S70 C1110 Sandsteinbeige	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-023	OTTOSEAL S70 C1282 Matt-Manhattan	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-024	OTTOSEAL S70 C1300 Matt-Anthrazit	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-025	OTTOSEAL S70 C137 Anthrazitgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-028	OTTOSEAL S70 C18 Sanitärgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-037	OTTOSEAL S70 C43 Manhattan	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-042	OTTOSEAL S70 C56 Betongrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-043	OTTOSEAL S70 C6111 Matt-Sanitärgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-044	OTTOSEAL S70 C6112 Matt-Weiß	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-045	OTTOSEAL S70 C6113 Matt-Betongrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-046	OTTOSEAL S70 C6114 Matt-Schwarz	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-047	OTTOSEAL S70 C6115 Matt-Bahamabeige	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-048	OTTOSEAL S70 C6116 Matt-Anthrazitgrau	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-049	OTTOSEAL S70 C6117 Matt-Jasmin	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-050	OTTOSEAL S70 C67 Anthrazit	1 Kartusche/20 Stück Karton
01817-057	OTTO Cleaner T	1 Kartusche/5 Stück Karton
01817-058	OTTO Primer 1216	1 Kartusche/5 Stück Karton



Ergänzungsprodukte

Sto-Brandsperrenprofil

Profil zur Ausführung der horizontalen Brandsperre



Anwendung

außen, zur Ausbildung horizontaler Brandsperren im Hinterlüftungsspalt von vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenbekleidungen sowie zur Verhinderung des Brandüberschlags im Hinterlüftungsspalt, im Bereich der Stöße der vertikalen Tragprofile

Eigenschaften

aus feuerverzinktem Stahl: DX51D+Z275, WNr. 1.0917 gemäß EN 10346, korrosionsgeschützt, nichtbrennbar

Hinweise

Ausladung abhängig vom Hinterlüftungsspalt auswählen

Format	Materialstärke: 1,0 mm verfügbare Ausladungen, Angaben in mm: 80, 120, 160, 200, 240, 280 weitere Ausladungen auf Anfrage
---------------	---

07082-003	Sto-Brandsperrenprofil 80x1 mm 3 m	1 Stück
07082-004	Sto-Brandsperrenprofil 120x1 mm 3 m	1 Stück
07082-005	Sto-Brandsperrenprofil 160x1 mm 3 m	1 Stück
07082-006	Sto-Brandsperrenprofil 200x1 mm 3 m	1 Stück
07082-007	Sto-Brandsperrenprofil 240x1 mm 3 m	1 Stück
07082-008	Sto-Brandsperrenprofil 280x1 mm 3 m	1 Stück

Sto-Vorlegeband Keramik

Bandprofil zur Fugenausbildung auf Polyethylenbasis



Anwendung

zur Hinterlegung von elastischen, mit Fugenmasse ausgefüllten Fugen zwischen keramischen Belägen, zur Verhinderung der Dreiflankenhaftung

Eigenschaften

selbstklebend, mit Folie


ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 6, 8, 10, 12 mm Dicke: 2 mm
Farbton	Schwarz

04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm schwarz	125 m Beutel
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm schwarz	125 m Beutel



Putzsysteme

152 StoPoro System

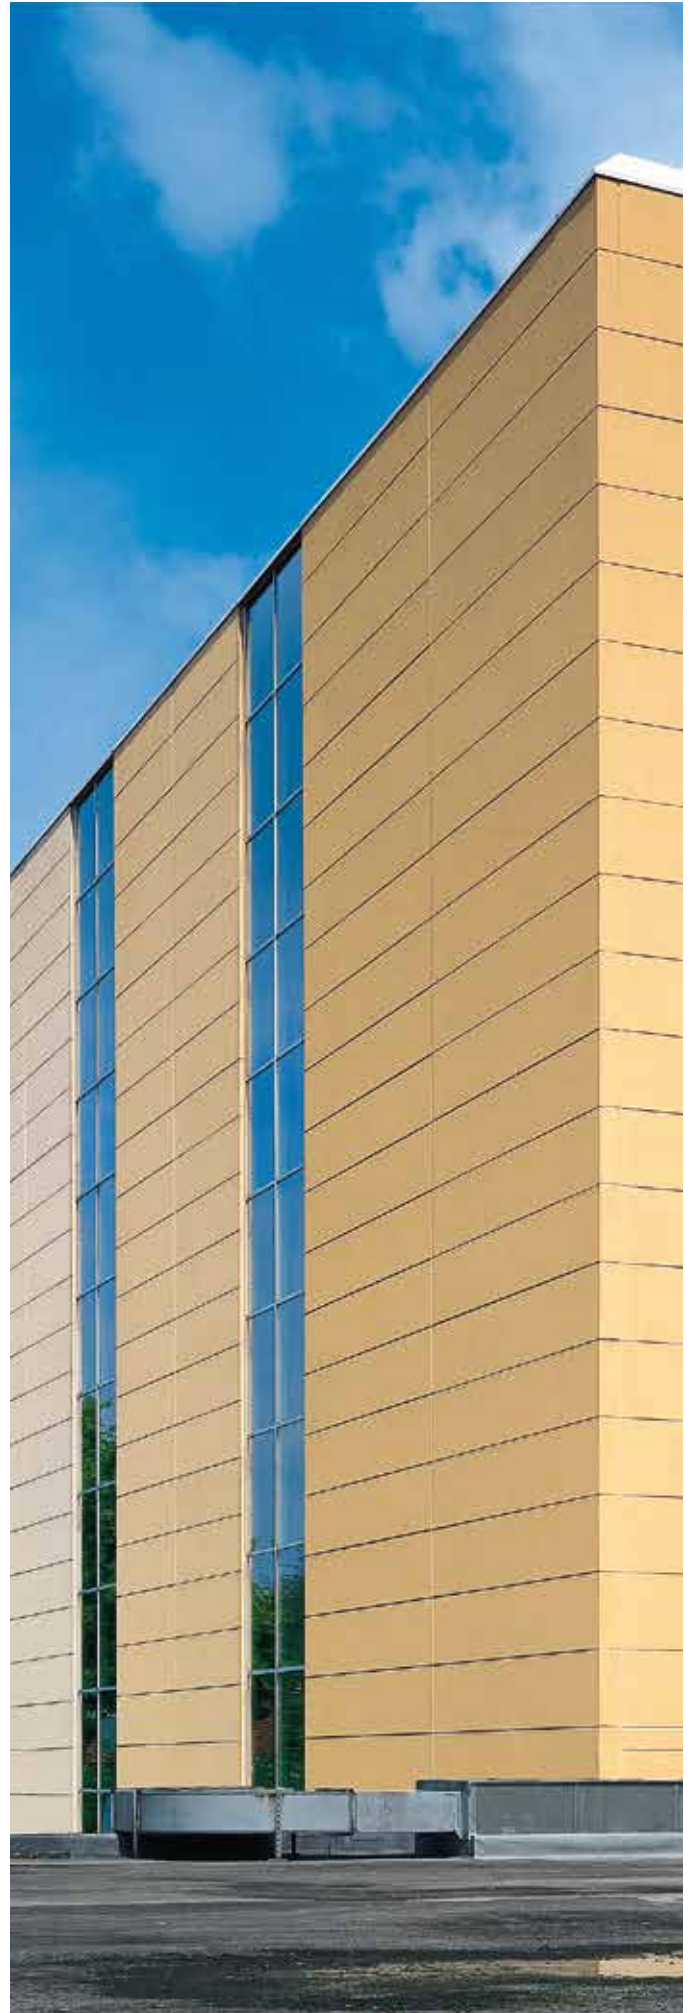


Unterputzsysteme

StoPoro System

Beschichtungssystem für Mauerwerk und Wandelemente aus Porenbeton

Systemvorteile

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- rissüberbrückend und -vorbeugend
- aufeinander abgestimmte Systemkomponenten

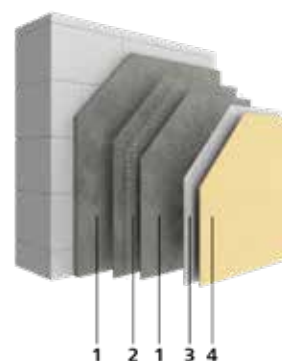

- 1 Unterputz
2 Bewehrung/Armierung
3 Zwischenbeschichtung
4 Schlussbeschichtung

Übersicht StoPoro System

Anwendung	• für Porenbetonmauerwerk und Wandelemente • je nach Untergrund als dünn- und dickschichtiges Putzsystem oder spezielles Beschichtungssystem • zur Erstbeschichtung und Renovierung
Gestaltungsmöglichkeiten	• dekorative Fassadengestaltung möglich
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert > 30
Verarbeitung	• rationelle Verarbeitung durch Einsatz von StoSilo Technik

Systembeschreibung StoPoro System

	Porenbeton Mauerwerk ¹⁾	Porenbeton Planelemente verputzt ²⁾	Porenbeton Planelemente gestrichen ²⁾
Grundierung		optional Stoplex W	
Fugenspachtelung		StoMiral FL Vario oder StoLevel Combi plus	
Unterputz und Armierung	1. Lage: StoMiral FL Vario (10 mm) 2. Lage: StoMiral FL Vario (5 mm) mit Sto-Glasfasergewebe , vollflächig	StoArmat Classic plus M/G (Schichtdicke ≤ 3 mm) Sto-Glasfasergewebe , vollflächig	
Zwischenbeschichtung	Sto-Putzgrund		StoColor Poro Fill optional mit StoLastic Gewebe RF
Schlussbeschichtung	Stolit® K/R/MP oder StoSilo® blue K/MP³⁾		StoColor Poro Fill

¹⁾ Es gelten die Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton des VPDM, ²⁾ siehe auch Hebel Handbuch, 16. Auflage, zur Beschichtung von Porenbeton Wandelementen und Porenbeton Bericht 07 des Bundesverband Porenbeton, ³⁾ StoSilo® blue ist frei von biozidem Filmschutz. Alternativ können auch andere Oberputze und zusätzliche Fassadenfarben als Schlussbeschichtung verwendet werden. Es stehen Produkte mit X-Black Technology zur Verfügung.



Grundbeschichtung

Stoplex W

Wässrige, siloxanvergütete Universalgrundierung auf Acrylbasis



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf abgewitterten, tragfähigen Altbeschichtungen, zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder abgewitterten Außenputzen und ähnlichen Baustoffen

Eigenschaften

oberflächenverfestigend, siloxanvergütet, hoch wasserabweisend, hohes Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd, wasserverdünnbar

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet

ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Optik	transparent, leicht gelblich
Farbton	gelblich pigmentiert
Verarbeitung	 

00861-001	Stoplex W	10 l Kanister/600 l Palette
------------------	-----------	-----------------------------

Fugenspachtelung

StoMiral® FL Vario

Faserarmerter Leichtunterputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, Leichtunterputz auf dämmendem Mauerwerk, für mineralische und organische Oberputze, als 2-Lage im Unterputz mit zusätzlicher Bewehrung

Eigenschaften

Faserarmerter Leichtputz Typ II, mit organischen Leichtzuschlägen (EPS), geeignet für Glasfasergewebe Bewehrung, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, kann mit allen Sto-Oberputzen schlussbeschichtet werden

ca. Verbrauch	0,83 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	Naturweiß
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 

00845-006	StoMiral FL Vario	15 kg Sack/630 kg Palette
------------------	-------------------	---------------------------

StoLevell Reno

Mineralische filzbare, faserarmierte Spachtelmasse, organisch vergütet



Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für die Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen., zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, einsetzbar als universelle Haftbrücke

Eigenschaften

faserverstärkt, gute Haftung am Untergrund, mit Geweebeeinbettung rissüberbrückend, hydrophobiert, filzbar, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 

04346-019	StoLevell Reno	25 kg Sack/900 kg Palette
------------------	----------------	---------------------------



Unterputz

StoArmat Classic plus F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz



Anwendung


außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		
25 kg Eimer/600 kg Palette		
25 kg Eimer/600 kg Palette		
25 kg Eimer/600 kg Palette		
25 kg Eimer/600 kg Palette		
25 kg Eimer/600 kg Palette		
25 kg Eimer/600 kg Palette		

StoLevell Reno

Mineralische filzbare, faserarmierte Spachtelmasse, organisch vergütet



Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für die Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen., zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, einsetzbar als universelle Haftbrücke


Eigenschaften

faserverstärkt, gute Haftung am Untergrund, mit Gewebereinbettung rissüberbrückend, hydrophobiert, filzbar, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	
25 kg Sack/900 kg Palette	

StoLevell Novo

Mineralischer Leichtmörtel/Unterputz zum Kleben und Armieren mit Polystyrol als Leichtzuschlagstoff



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, zur Erstellung von mittel- und dickschichtigen Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus und StoTherm PIR


Eigenschaften

äußerst wirtschaftlich im Verbrauch, mittel- bis dickschichtig verarbeitbar, sehr gut maschinell verarbeitbar, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig, geringes Gewicht

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	5,00 - 15,00 kg/m ² Armierung je nach Systemzulassung 4,50 - 14,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Vario und Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Verklebung 0,86 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 mit gängigen Feinputzmaschinen spritzbar
15 kg Sack/630 kg Palette	



StoLevel Uni

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno

Eigenschaften

sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
	4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung
	5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood
	9,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung von StoSolar Fassadenelementen
	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00815-001

StoLevel Uni

25 kg Sack/900 kg Palette

StoMiral® FL Vario

Faserarmerter Leichtunterputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, Leichtunterputz auf dämmendem Mauerwerk, für mineralische und organische Oberputze, als 2-Lage im Unterputz mit zusätzlicher Bewehrung

Eigenschaften

Faserarmerter Leichtputz Typ II, mit organischen Leichtzuschlägen (EPS), geeignet für Glasfasergewebe Bewehrung, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, kann mit allen Sto-Oberputzen schlussbeschichtet werden

ca. Verbrauch	0,83 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	Naturweiß
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00845-006

StoMiral FL Vario

15 kg Sack/630 kg Palette

StoArmat Classic HD

2-komponentige, pastöse Armierungsmasse mit Hybrid Drying Technology



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Egalisationsspatelmasse, besonders geeignet bei feuchtkalter Witterung, mindestens +1 °C bis maximal 15 °C, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Unterputz gemäß EN 15824, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, Zweikomponentige Hybrid Drying Technology beschleunigt die Trocknung, hohe Verarbeitungssicherheit bei feuchtkalter Witterung, frühregenfest, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, hohes Füllvermögen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften bei Verarbeitung mit einer Traufel, dehnbar, rissicher, widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig

Hinweise

Rissdehnung: ca. 1 %, rissfest bis zu einer Rissdehnung von 10 mm/mm

ca. Verbrauch	4,00 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten d = 2,5 - 5,0 mm
	5,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten d = 3,0 - 5,0 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

09595-001

StoArmat Classic HD

23 kg Eimer/552 kg Palette



Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe, universell einsetzbar

Eigenschaften

optimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung, hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 6 x 6 mm Rollenbreite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

02036-005	Sto-Glasfasergewebe 110 cm	50 m Rolle/1650 m Palette
------------------	----------------------------	---------------------------

Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm	50 m Rolle/1650 m Palette
------------------	-------------------------------	---------------------------



Sanierungs- und Schutzsysteme

158 WDVS-Sanierung

158 StoReno

163 Rissanierung

163 Sanierung mit Fassadenfarben

164 Sanierung mit Putzbeschichtung

165 Sanierputz

165 StoMurisol

168 Spritzwasserschutz

169 Bauwerksabdichtung

Mehrfamilienhaus, Köln, DE
Foto: Guido Erbring, Köln, DE



StoReno

Sanierungssystem für Wärmedämm-Verbundsysteme und Putzfassaden

Systemvorteile

- keine aufwendigen Rückbaumaßnahmen
- schlanker Aufbau (ca. 15 mm)
- in der Regel keine Austauschnotwendigkeit der vorhandenen Fensterbänke oder Abdeckungen
- sehr hohe Rissicherheit
- hoch witterungsbeständig
- wasserdampf- und CO₂-durchlässig



- 1 Verklebung
- 2 Trägerplatten
- 3 Befestigung
- 4 Zwischenbeschichtung
- 5 Unterputz
- 6 Bewehrung/Armierung
- 7 Zwischenbeschichtung
- 8 Schlussbeschichtung

Übersicht StoReno

Anwendung	• für schadhafte Putzfassaden und sanierungsbedürftige Wärmedämm-Verbundsysteme
Befestigung	• vollflächig kleben und dübeln
Brandverhalten	• Klasse B-s1, d0 nach EN 13501-1
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• organische und Siliconharz-Putze sowie Putz mit Lotus-Effect® Technology in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System • Hellbezugswert ≥ 20 (< 20 auf Anfrage möglich)
Verarbeitung	• verarbeitungsfertige Systemkomponenten • rationelle Verarbeitung durch Einsatz von StoSilo Technik • umfangreiche Detaillösungen
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung StoReno

Befestigung	Vollflächig kleben und dübeln
Untergrund	mindestens klebegeeignet
Verklebung	StoColl KM oder StoLevell Uni
Trägerplatten	StoReno Plan A oder StoReno Plan 1200 x 800 x 8 mm
Befestigung	StoReno Dübelkombischeibe Ø 90 mm und Sto-Schraubdübel UEZ 8 oder Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
Unterputz	StoArmat Classic oder StoArmat Classic plus M/G
Bewehrung/Armierung	Sto-Glasfasergewebe
Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Oberputze	Stolit® K/R/MP oder StoSilco® K/R/MP oder StoLotusan® K/MP

Verklebung

StoLevell Uni

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno

Eigenschaften

sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung 5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung von StoSolar Fassadenelementen 1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	
00815-001	StoLevell Uni
	25 kg Sack/900 kg Palette



StoColl KM

Mineralischer, flexibler Verlegemörtel für Klinkerriemchen, Keramik-, Natursteinfliesen und Glasmosaik



Anwendung

außen und innen, als Verlegemörtel (Flexkleber) für geeignete Klinkerriemchen, Keramik-, Natursteinfliesen und Glasmosaik, zur Verklebung von StoPanel Plus, auf mineralischen Armierungsmörteln/Unterputzen gemäß Zulassung, auf organischen Armierungsmörteln/Unterputzen mit Zwischenbeschichtung (StoPrep Contact) gemäß Zulassung

Eigenschaften

hervorragender Haftverbund, frost- und witterungsbeständig, optimale Standfestigkeit, erfüllt die Anforderung C1TE nach EN 12004

ca. Verbrauch	3,50 - 4,50 kg/m ² Verklebung 1,20 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Grau, Weiß
Verarbeitung	Auftragen im Floating-Buttering-Verfahren
25 kg Sack/900 kg Palette	
25 kg Sack/900 kg Palette	

Trägerplatten

StoReno Plan A

Putzträgerplatte aus Blähglasgranulat mit Vertiefungen für Dübel



Anwendung

außen und innen, als Putzträgerplatte für beschädigte Putzfassaden und sanierungsbedürftige Wärmedämm-Verbundsysteme

Eigenschaften

mit Gewebearmierung auf beiden Seiten, mit eingepressten Vertiefungen für Dübel, Brandverhalten (Klasse) gemäß EN 13501-1: A2-s1, d0



ca. Verbrauch	1200 x 800 mm	1,04 St./m ²
Format	1200 x 800 x 8 mm	
Verarbeitung	mit allen handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar (z.B. Messer, Säge)	
00175-001	StoReno Plan A 8 mm 1200x800 mm	1 Stück/150 Stück Palette

StoReno Plan

Putzträgerplatte aus Blähglasgranulat mit Dübelvertiefungen



Anwendung

außen und innen, als Putzträgerplatte für schadhafte Putzfassaden und sanierungsbedürftige Wärmedämm-Verbundsysteme

Eigenschaften

beidseitig gewebearmiert, mit eingepressten Dübelvertiefungen, schwerentflammbar, stoßfest

Hinweise

Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

ca. Verbrauch	1200 x 800 mm	1,04 St./m ²
Format	1200 x 800 x 8 mm	
Verarbeitung	mit allen handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar (Messer, Säge etc.)	
03259-001	StoReno Plan	1 Stück/150 Stück Palette

Unterputz

StoArmat Classic plus F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz



Anwendung


außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	

StoArmat Classic plus QS F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit frühregenfesten Eigenschaften

**Anwendung**


außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

frühregenfest mit QuickSet Technology, zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	
25 kg Eimer/600 kg Palette	

Bewehrung/Armierung**Sto-Glasfasergewebe**

Alkalibeständiges Armierungsgewebe

**Anwendung**

außen und innen, als Armierungsgewebe, universell einsetzbar

Eigenschaftenoptimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung, hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 6 x 6 mm Rollenbreite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen
50 m Rolle/1650 m Palette	

Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe

**Anwendung**

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaftenhohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen
50 m Rolle/1650 m Palette	

Zubehör**StoReno Fugendichtband**

Komprimiertes Dichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff

**Anwendung**

zur Abdichtung von Anschlüssen im Sanierungssystem StoReno, passend auf StoReno Plan, für Fugenbreiten 3 - 6 mm, nicht geeignet für Fugen und Anschlüsse mit großen Bewegungen (z. B. Gebäude-dehnfugen)

Eigenschaften

schlagregendicht, vollimprägniert, langsam expandierend, selbstklebend

Hinweise

Beanspruchungsgruppe BG 1 nach DIN 18542

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite des Bandes / Fugenbreite: 10 mm / 3 - 6 mm
Farbton	Anthrazit
8 m Rolle/240 m Karton	



StoReno Kantenschutzprofil

Schutzprofil für Abschlusskanten der Putzträgerplatte StoReno Plan



Anwendung

als Kantenschutz, passend auf StoReno Plan 8 mm

Eigenschaften

Kantenschutzprofil mit integriertem Glasfasergewebe, Material Profil: Polyvinylchlorid (PVC)

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm Gewebebreite: 125 mm
Farbton	Weiß

01879-003 StoReno Kantenschutzprofil 8 mm 250 cm lang

2,5 m Stück/50 m Karton

Systembeschreibung StoReno Safe

Untergrund	mindestens klebegeeignet direkte Untergründe immer objektbedingt beurteilen und vorbereiten
Zwischenbeschichtung	StoArmat® Graphite
Bewehrung/Armierung	Sto-Glasfasergewebe oder Sto-Glasfasergewebe F , vollflächig Sto-Panzerwinkel oder Sto-Gewebewinkel standard , in Eckbereichen
Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Oberputze	Stolit® K/R/MP¹⁾ oder StoSilco® K/R/MP¹⁾ oder StoSilco® blue K/MP¹⁾

¹⁾ siehe auch Verarbeitungsrichtlinie StoReno Safe und Technische Merkblätter für Oberputze und Fassadenfarben

Zwischenbeschichtung

StoArmat Graphite

Rissüberbrückende und feuerhemmende, funktionale Zwischenbeschichtung nach EN 15824



Anwendung

außen, auf tragfähigen mineralischen und organischen Untergründen, im Putzsystem StoReno Safe, auf bestehenden Wärmedämm-Verbundsystemen mit EPS-Dämmplatten, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Verbesserung des Brandschutzes im Putzsystem StoReno Safe bei äußerer Brandeinwirkung, rissüberbrückend bis Klasse A3 (+20° C) gemäß EN 1062-7, hoch wasserdampfdurchlässig, geringe Wasserdurchlässigkeit

ca. Verbrauch	1,5 kg/m ² je mm/m ² 5,1 kg/m ² mit Zahntraufel (6 x 6 mm)
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	

00210-001 StoArmat Graphite

23 kg Eimer/552 kg Palette

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe, universell einsetzbar

Eigenschaften

optimierte Kraftaufnahme für höchste Sicherheit und Rissvermeidung, hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 6 x 6 mm Rollenbreite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

02036-005 Sto-Glasfasergewebe 110 cm

50 m Rolle/1650 m Palette

Sto-Rissanierungssystem mit Fassadenfarben

Farbbeschichtungssystem für gerissene Untergründe

Systemvorteile

- hohe Rissüberbrückung oder -vorbeugung
- aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
- wasserabweisend

Übersicht Sto-Rissanierungssystem mit Fassadenfarben

Anwendung	• für putz- und untergrundbedingte Risse • nicht für statisch oder konstruktiv bedingte Risse • eingeschränkt zur Rissanierung von alten Wärmedämm-Verbundsystemen
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• vor der Beschichtung einen tragfähigen Untergrund herstellen • Gewebearmierung je nach Rissart erforderlich
Hinweise	• WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege • BFS - Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
Zulassungen/ Normen	geprüft nach EN 1062-7 und internen Prüfvorgaben der Sto SE & Co. KGaA



1 Grundbeschichtung
2 Rissverfüllung
3 Schlussbeschichtung

Anstrichtechnische Sanierung von Rissen nach Einteilung EN 1062-7 und Sto-Prüfungsergebnissen

Rissbewegung	Keine Bewegung	Rissbewegung bis 0,1 mm	Rissbewegung bis 0,2 mm	Rissbewegung bis 0,5 mm
Grundbeschichtung	StoPrim Micro			
Rissverfüllung				Sto-Rissfüller
Erste Zwischenbeschichtung	StoColor Fibrasil ¹⁾	StoColor Silco Elast	StoColor Silco Elast	StoColor Lastic ²⁾
Zweite Zwischenbeschichtung			StoColor Silco Elast	
Schlussbeschichtung	StoColor Fibrasil ¹⁾	StoColor Silco Elast	StoColor Silco Elast	StoColor Lastic
Klasse EN 1062-7 bei RT Rissbreite (mm)/ V-Dehnung (mm/min)	keine bis 0,1 mm keine	A1 bis 0,25 mm keine	A2 bis 0,25 mm 0,05	A3 bis 1,25 mm 0,05

¹⁾ alternativ StoColor Silco Fill, StoColor S, StoColor Sil Fill, ²⁾ ggf. mit StoLastic Gewebe RF

Sto-Rissanierungssystem mit Putzbeschichtung

Putzbeschichtungssystem für gerissene Untergründe

Systemvorteile

- hohe Rissüberbrückung oder -vorbeugung
- aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
- nach WTA- und/oder BFS-Merkblatt



- 1 Grundbeschichtung
2 Unterputz
3 Bewehrung/Armierung
4 Zwischenbeschichtung
5 Schlussbeschichtung

Übersicht Sto-Rissanierungssystem mit Putzbeschichtung

Anwendung	• für putz- und untergrundbedingte Risse • nicht für statisch oder konstruktiv bedingte Risse • eingeschränkt zur Rissanierung von alten Wärmedämm-Verbundsystemen
Farbspektrum	• objektabhängig, nach StoColor System
Verarbeitung	• vor der Beschichtung einen tragfähigen Untergrund herstellen • Gewebearmierung je nach Rissart erforderlich
Hinweise	• WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege • BFS - Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz
Zulassungen/ Normen	angelehnt an EN 1062-7 und nach internen Prüfvorgaben der Sto SE & Co. KGaA

Rissanierung mit Putz

Rissüberbrückung Klasse angelehnt EN 1062-7	Klasse A1 (23 °C) System Rissbewegung bis 0,1 mm	Klasse A2 (23 °C) System Rissbewegung bis 0,25 mm	Klasse A3 (23 °C) System Rissbewegung bis 0,5 mm	Über 0,5 mm
Untergrundvorbereitungen, Grundbeschichtungen, Detaillösungen sind immer objektbezogen				
System	mineralisch-organisches Putzsystem	organische Putzsysteme		
Unterputz	StoLevell Reno [6,5 kg/m²]	StoArmat Classic plus F/M/G [≥ 4 kg/m²]	StoArmat Graphite [≥ 5 kg/m]	
Bewehrung/Armierung	Sto-Glasfasergewebe	Sto-Glasfasergewebe		
Zwischenbeschichtung	Sto-Putzgrund	optional Sto-Putzgrund		
Schlussbeschichtung/ Systemlösung	Stolit® K/R/MP	Stolit® K/R/MP		StoTherm System, auch WDVS Aufdopplung
Erhöhte Oberflächenanfor- derung	Fassadenfarben je nach Anforderung am Objekt			

StoMurisol Sanierungsputzsystem

Putzsystem für feuchte- und salzgeschädigte Mauerwerke

Systemvorteile

- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- hohes Aufnahmevermögen bauschädigender Salze
- porenhydrophob
- geprüft nach WTA-Richtlinien

Übersicht StoMurisol Sanierungsputzsystem


Anwendung	• für feuchte- und salzbelastete Mauerwerke sowie Kellersanierung
Gestaltungsmöglichkeiten	• Siliconharz-Putze, Putz mit Lotus-Effect® Technology sowie mineralische und Silikat-Putze in Kratz-, Rillenputzstruktur oder als Modellierputz
Farbspektrum	• Weiß, Grau, getönt • tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• rationelle Verarbeitung durch Einsatz von StoSilo Technik
Hinweise	• WTA - Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
Zulassungen/ Normen	entspricht der EN 998 und dem WTA-Merkblatt geprüft nach WTA-Richtlinien



- 1 Vorspritz-/Spritzbewurf
2 Sanierputz
3 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung StoMurisol

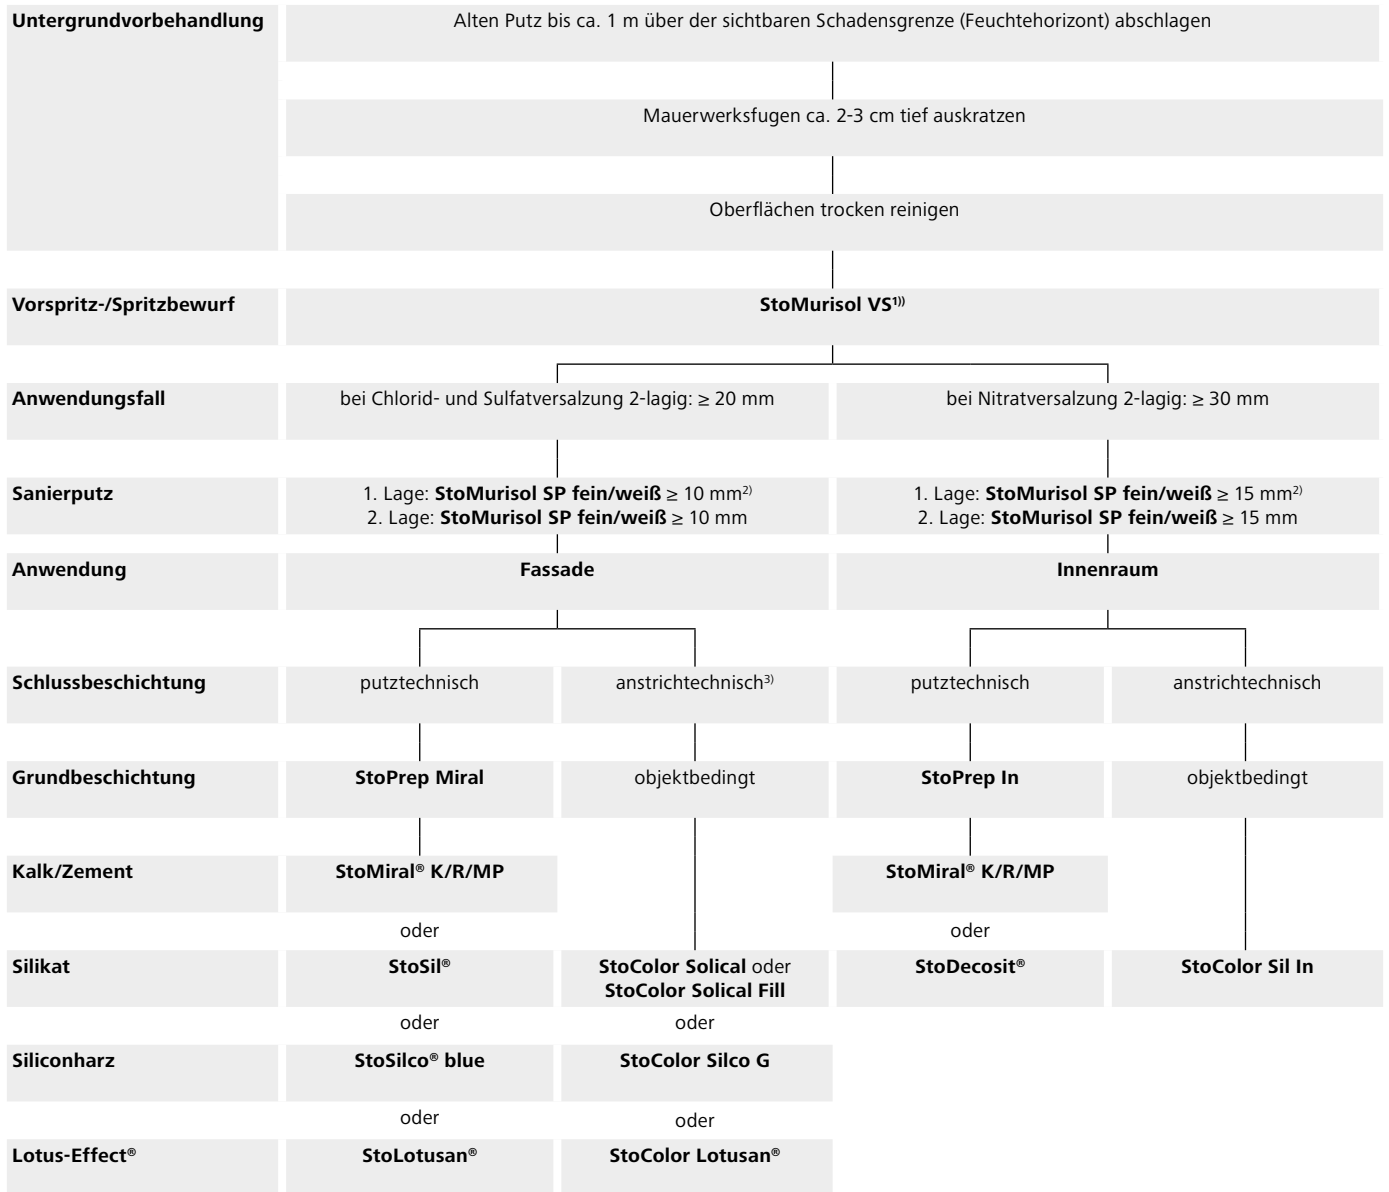

¹⁾ in der Regel 50-60 % warzenförmig deckend je nach Untergrundbedingungen, ²⁾ bei Gesamtputzdicke ≥ 4 cm StoMurisol GP als Unterputz / Porengrundputz einsetzen, ³⁾ Schlussbeschichtung mit hoch diffusionsoffener Fassadenfarbe ist immer mind. 2-fach

Vorspritz-/Spritzbewurf

StoMurisol VS

Spezieller Vorspritzmörtel für WTA-geprüfte und zertifizierte Sanierputze sowie andere Unterputze



Anwendung

außen und innen, für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, als Vorspritzmörtel auf herkömmlichem, saugfähigem Mauerwerk, als Vorspritzmörtel auf feuchtem und salzhaltigem Mauerwerk

Eigenschaften

Normalputzmörtel GP gemäß DIN EN 998-1, gute Untergrundhaftung



ca. Verbrauch	5,0 - 6,0 kg/m ² bei 50 – 60 % Deckung 9,0 - 10,0 kg/m ² volldeckend
Farbton	Grau
Verarbeitung	

03777-002	StoMurisol VS	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	---------------	---------------------------

Sanierputz

StoMurisol SP fein

WTA-geprüfter und zertifizierter Sanierputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk, als Unter- und Oberputz, auch im Sockelbereich, als Feinputz für gefilzte Wandflächen

Eigenschaften

Sanierputzmörtel R gemäß DIN EN 998-1, zertifiziert nach WTA-Merkblatt "Sanierputzsysteme", hohe Salzaufnahmefähigkeit, hoher Luftporengehalt und hohe Porosität, filzbar



ca. Verbrauch	1,10 kg/m ² pro mm Schichtdicke 11,0 kg/m ² pro cm Schichtdicke
Farbton	Grau
Verarbeitung	

03773-012	StoMurisol SP fein	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	--------------------	---------------------------

StoMurisol SP weiß

WTA-geprüfter und zertifizierter Sanierputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk, als Unter- und Oberputz, auch im Sockelbereich, als Feinputz für gefilzte Wandflächen

Eigenschaften

Sanierputzmörtel R gemäß DIN EN 998-1, zertifiziert nach WTA-Merkblatt "Sanierputzsysteme", hohe Salzaufnahmefähigkeit, hoher Luftporengehalt und hohe Porosität, hoch wasserdampfdiffusionsfähig, filzbar



ca. Verbrauch	1,10 kg/m ² pro mm Schichtdicke 11,0 kg/m ² pro cm Schichtdicke
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

03775-025	StoMurisol SP weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	--------------------	---------------------------



Verklebung

StoFlexyl

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung

außen, als Grundierung, als Klebemörtel, als Spachtelmasse, als Armierungsmasse, als Voranstrich, zum Schutz vor Feuchtigkeit

Eigenschaften

schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich, gute Haftung auf Bitumenuntergründen, vielseitig einsetzbar, für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig, Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 %

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung (Schichtstärke [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-fach geschlänmt (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² Armierung
Farbton	Grau/Weiß
Verarbeitung	 muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0, Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben.

00780-001	StoFlexyl	18 kg Eimer/432 kg Palette
-----------	-----------	----------------------------

StoFlexyl Cement

Spezialzement für StoFlexyl



Anwendung

außen, in Verbindung mit StoFlexyl

Eigenschaften

Spezialzement für StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Grundierung und Feuchtigkeitsschutzanstrich 1,30 kg/m ² Armierung
Optik	Weißzement
Farbton	Weiß
Verarbeitung	siehe Technisches Merkblatt StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement	18 kg Sack/864 kg Palette
-----------	------------------	---------------------------

Feuchtigkeitsschutz und Wasserableitung

StoFlexyl

Organische Spachtelmasse zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit



Anwendung

außen, als Grundierung, als Klebemörtel, als Spachtelmasse, als Armierungsmasse, als Voranstrich, zum Schutz vor Feuchtigkeit

Eigenschaften

schützt gegen Feuchtigkeit im Sockelbereich und Erdreich, gute Haftung auf Bitumenuntergründen, vielseitig einsetzbar, für die Anwendung im Sockelbereich ausreichend witterungsbeständig, Rissdehnung: als Armierung mit Gewebe, ca. 2 %

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung (Schichtstärke [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Verklebung 0,50 kg/m ² Feuchtigkeitsschutzanstrich 2-fach geschlänmt (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² Armierung
Farbton	Grau/Weiß
Verarbeitung	 muss mit StoFlexyl Cement / Zement CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL gemischt werden Gewichtsanteile 1,0 : 1,0, Falls notwendig, Stellmittel StoDivers ST oder StoQuarz 0,01 mm zugeben.

00780-001	StoFlexyl	18 kg Eimer/432 kg Palette
-----------	-----------	----------------------------



StoFlexyl Cement

Spezialzement für StoFlexyl



Anwendung

außen, in Verbindung mit StoFlexyl

Eigenschaften

Spezialzement für StoFlexyl Typ CEM II B-LL 42,5 R

ca. Verbrauch	3,90 kg/m ² Abdichtung
	2,00 kg/m ² Verklebung
	0,50 kg/m ² Grundierung und Feuchtigkeitsschutzanstrich
	1,30 kg/m ² Armierung
Optik	Weißzement
Farbton	Weiß
Verarbeitung	siehe Technisches Merkblatt StoFlexyl
18 kg Sack/864 kg Palette	

00780-024	StoFlexyl Cement
-----------	------------------

Gewebe

StoGuard Mesh

Selbstklebendes, flexibles Armierungsgewebe



Anwendung

zur Ausbildung einer Abdichtung (Dichtwanne) unterhalb von Fensterbänken in Kombination mit StoFlexyl

Eigenschaften

alkalibeständig, weichmacherfrei, selbstklebend, flexibel, gute Anpassung an den Untergrund

ca. Verbrauch	1 m/m
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 100, 250 mm
Farbton	Weiß
50 m Rolle/800 m Karton	
50 m Rolle/800 m Karton	

07713-003	StoGuard Mesh 10 cm breit
07713-004	StoGuard Mesh 25 cm breit

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen
50 m Rolle/1650 m Palette	

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm
-----------	-------------------------------



Fassadenbeschichtungen

171 Reinigungsmittel

172 Desinfektionsmittel

173 Hydrophobierungsmittel

174 Grundbeschichtungen

177 Unterputze

181 Oberputze

198 Fassadenfarben

210 Abtönkonzentrate

212 Effektmaterialien

KJPZ Königsfelden, Windisch, CH
Foto: Daniel Erne, Laufenburg, CH





StoClean Allstar

Hochwirksamer wässriger Universalreiniger



Anwendung

außen, innen, einsetzbar auf vielen Oberflächen an Fassaden und an Dachflächen, für verzinkte Metalle, beschichtete Metalle, unbeschichtete Metalle, lackierte Metalle, für Trapezbleche, Aluminiumflächen, Aluminiumlegierungen, Edelstahl, für mineralische Putze, organische Putze, mineralische Farben, organische Farben, für High Pressure Laminate (HPL), Faserzement, Glas, Keramik, Kunststoffe, Alucobond®, zur schonenden Reinigung von hartnäckigem Schmutz

Eigenschaften

hoch wirksames Konzentrat, große Flächenleistung, biologisch abbaubar, antistatische Eigenschaften, sehr gute Tiefenwirkung, reinigt schonend, nicht korrosiv gegen Metalle, löst organische und anorganische Verschmutzungen an der Fassade, entfernt Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen, entspricht dem Waschmittelgesetz und Reinigungsmittelgesetz, geeignet für den Lebensmittelbereich mit Zulassung des Institut Fresenius

ca. Verbrauch	100 - 200 ml/m ² je nach Untergrund
Farbton	Gelblich

17072-033	StoClean Allstar Konzentrat 1 l	1 l Flasche/24 l Karton
17072-034	StoClean Allstar Konzentrat 5 L	5 l Kanister/640 l Palette

Untergrundvorbehandlung im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften						Objekte			
	Basis	Pigmentiert	Gefüllt	Hydrophobierend	Eindringvermögen ¹⁾	Haftvermittelnd	Saugfähigkeitsregulierend	Oberflächenverfestigend	Isolierend	Flächendesinfizierend
StoPrim Fungal	wässrig				■					■ ■
StoSilco HC	Emulsion			■ ■	■ ■		■ ■			
StoPrim Micro	Emulsion			■ ■	■ ■	■	■	■		
Stoplex W	wässrig			□	■	■	■	■		
Sto-HydroGrund	wässrig				■	■	■	■		
StoPrim Plex	wässrig				■	■	■	■		
StoPrim Silikat	wässrig				■	■	■	■		
Sto-Putzgrund	wässrig	■ ■	■			■	■ ■			
Sto-Putzgrund QS	wässrig	■ ■	■			■	■ ■		■	
StoPrep Isol Q	wässrig	□	■			■	■ ■		■	
StoPrim Color	wässrig	■ ■			□	■ ■	■ ■			
StoPrep Miral	wässrig	■	■			■			■	
StoPrep Contact	wässrig	□	■			■ ■	□			
StoPrim Activ	lösemittelhaltig 2K	■				■ ■			■	

¹⁾ abhängig von der Auftragsmenge und dem Untergrund

■ ■ sehr gut
■ gut
□ bedingt



Untergründe

Produkt	Beton	Kalkfarbe/Kalkputz	Kalk-/Zementputz	Kalksandstein	Porenbeton	Sandstein	Dispersions-Siliconharzfarbe/-putz	Dispersions-Silikatfarbe/-putz	Zementgebundene Holzspanplatte	Faserzementplatte
StoPrim Fungal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
StoSilco HC	■ ■	□	■	□	□		□	□		
StoPrim Micro	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■	□	■		
Stoplex W	■ ■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■ ■	■		□
Sto-HydroGrund	■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■	■		□
StoPrim Plex	■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■ ■	■		□
StoPrim Silikat	□	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■	■ ■		
Sto-Putzgrund	■		■ ■	■			■ ■	■		□
Sto-Putzgrund QS	■		■	■	□		■ ■	□		□
StoPrep Isol Q	■		■ ■	■	□		■ ■	□		□
StoPrim Color	■	□	■		□		■ ■	■	■ ■	■ ■
StoPrep Miral			■ ■	■ ■	□		■	■		
StoPrep Contact	■ ■		■	■	□		■	□		■
StoPrim Activ			□	□						■ ■

- ■ sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt

Desinfektionsmittel

StoPrim Fungal

Wässrige, spezielle Desinfektionslösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen



Anwendung

außen, innen, zur Desinfektion algen- und/oder pilzbefallener Flächen

Eigenschaften

desinfizierend, hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und Pilzbefall

Hinweise

Wirkstoffe sind wasserlöslich und abbaubar - eine Schlussbeschichtung wird empfohlen

ca. Verbrauch

0,30 l/m² 1-fach bei saugendem Untergrund, mindestens

0,15 l/m² 1-fach bei nicht saugendem Untergrund, mindestens

Optik

transparent

Verarbeitung



00889-005

StoPrim Fungal

20 l Kanister/480 l Palette

00889-001

StoPrim Fungal

10 l Kanister/600 l Palette



Hydrophobierungsmittel

StoSilco HC

Lösemittelarme, imprägnierende Hydrophobierungscreme auf Silan-Siloxanbasis



Anwendung

außen, zur Imprägnierung und Hydrophobierung von mineralisch, alkalischen Untergründen

Eigenschaften

hoch hydrophobierend, hohe Eindringtiefe, hoher Wirkstoffgehalt (Silane und Siloxane) von 80 %

Hinweise

Probeflächen anlegen, empfindliche Oberflächen schützen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen

ca. Verbrauch	0,20 kg/m ² pro Anstrich
Optik	transparent nach Trocknung
Farbton	Weiß
Verarbeitung	
25 kg Eimer/300 kg Palette	

00515-001

StoSilco HC

Tiefgrund

StoPrim Micro

Lösemittelarmes Tiefgrundierungskonzentrat auf Siliconmicroemulsionsbasis



Anwendung

außen, für mineralische Untergründe, als hydrophobierende Grundierung

Eigenschaften

verfestigt mineralische Untergründe, hoch hydrophobierendes Siloxan-Konzentrat, hohes Eindringvermögen der wässrigen Emulsion, saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd

Hinweise

nicht geeignet auf gipshaltigen Untergründen, Konzentrat! In der Anwendung die Grundierung 1 : 10 mit Wasser verdünnen, empfindliche Flächen schützen (Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, etc.)

ca. Verbrauch	0,01 - 0,05 l/m ² pro Anstrich als Grundierung 0,02 - 0,10 l/m ² pro Anstrich als Hydrophobierung
Farbton	farblos
Verarbeitung	 1 : 10 wasserverdünnbar als Grundierung, 1 : 4 wasserverdünnbar als Hydrophobierung

00810-015

StoPrim Micro

3 l Kanister/450 l Palette

Stoplex W

Wässrige, siloxanvergütete Universalgrundierung auf Acrylatbasis



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf abgewitterten, tragfähigen Altbeschichtungen, zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder abgewitterten Außenputzen und ähnlichen Baustoffen

Eigenschaften

oberflächenverfestigend, siloxanvergütet, hoch wasserabweisend, hohes Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd, wasserverdünnbar

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet

ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Optik	transparent, leicht gelblich
Farbton	gelblich pigmentiert
Verarbeitung	
10 l Kanister/600 l Palette	

00861-001

Stoplex W

10 l Kanister/600 l Palette



Sto-HydroGrund

Grundierung auf Acrylat-Hydrosol-Basis



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, abgestimmt auf Schlussbeschichtungen mit Lotusan®-Fassadenfarbe, zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Außenputzen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit von neuen oder abgewitterten Außenputzen und ähnlichen Baustoffen

Eigenschaften

oberflächenverfestigend, leicht hydrophobierend, gutes Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend, haftvermittelnd, wasserverdünnbar

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Optik	transparent
Farbton	farblos
Verarbeitung	 

03215-001	Sto-HydroGrund	10 l Kanister/600 l Palette
-----------	----------------	-----------------------------

StoPrim Plex

Schadstoffgeprüfter, wässriger Acrylat-Tiefengrund



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	  

00518-002	StoPrim Plex	20 l Kanister/480 l Palette
00518-001	StoPrim Plex	10 l Kanister/600 l Palette
00518-009	StoPrim Plex	5 l Kanister/450 l Palette

StoPrim Silikat

Wässriger, silikatischer Tiefengrund



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen Untergründen, als Grundierung vor nachfolgenden Dispersionssilikatbeschichtungen

Eigenschaften

silikatischer Tiefengrund, wasserverdünnbar, saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, gutes Eindringvermögen

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet, empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen



ca. Verbrauch	0,15 - 0,60 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	  

00870-006	StoPrim Silikat	10 l Kanister/600 l Palette
-----------	-----------------	-----------------------------



Organische Vor- und Zwischenanstriche

Sto-Putzgrund

Gefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, für organische und Siliconharzputze, für vergütete, mineralische Putze, für Dispersionssilikatputze, für Oberputze mit Lotus-Effect® Technology

Eigenschaften

haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, verlängert die offene Zeit des Oberputzes bei der Verarbeitung, alkalibeständig, wasserdampf- und CO₂-durchlässig, pigmentiert

Hinweise

ohne Schlussbeschichtung nur eingeschränkt witterungsbeständig

ca. Verbrauch	0,30 kg/m ² pro Anstrich
Optik	gefüllt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00801-118	Sto-Putzgrund natur	23 kg Eimer/552 kg Palette
00801-122	Sto-Putzgrund getönt	23 kg Eimer/552 kg Palette

Sto-Putzgrund QS

Gefüllter, pigmentierter, organischer Voranstrich mit frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, für organische und Siliconharzputze, für Oberputze mit Lotus-Effect® Technology, speziell bei feuchtkalter Witterung (min. +1 °C bis max. +15 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit), nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

frühregenfest (QuickSet Technology), haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, verlängert die offene Zeit des Oberputzes bei der Verarbeitung, wasserdampf- und CO₂-durchlässig, alkalibeständig, pigmentiert

Hinweise

auf neuen, mineralischen Untergründen eingeschränkte Frühregenfestigkeit des Sto-Putzgrund QS und der nachfolgenden QS-Beschichtungen



ca. Verbrauch	0,30 kg/m ² pro Anstrich
Optik	gefüllt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00862-003	Sto-Putzgrund QS natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00862-011	Sto-Putzgrund QS getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoPrep Isol Q

Wässriger, isolierender, kationischer Putzgrund



Anwendung

außen, innen, besonders geeignet für organische Oberputze, Siliconharz-Oberputze und Dispersionssilikat-Innenputze, zum Isolieren von wasserlöslichen Inhaltsstoffen, z. B. bei Gipskartonplatten, Spanplatten, bei Beschichtungen mit Produkten mit QuickSet Technology auf mineralischen Untergründen, für Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit, für alkalische Untergründe

Eigenschaften

sehr gut isolierend, isolierend bei alkalitätsbedingten Flecken und Farbtonunterschieden in der Schlussbeschichtung, isolierend bei Nikotinflecken, Rußflecken, Wasserflecken, isolierend bei verfärbenden Holzinhaltstoffen, z. B. Lignin bei Spanplatten, Gipskartonplatten, sehr gute Haftung, trocknet schnell durch kationisches Bindemittel, Erhalt der frühregenfesten QuickSet Eigenschaften auf neuen und mineralischen Untergründen, Untergrundsauhfähigkeit wird reduziert, haftvermittelnd



ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² Streichen, Rollen
Optik	gefüllt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 

01308-009	StoPrep Isol Q	20 kg Eimer/480 kg Palette
------------------	----------------	----------------------------



StoPrim Color

Tönbare lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Grund- und Zwischenbeschichtung auf Silicon-Kieselsolbasis



Anwendung

außen und innen, als Grundanstrich und Zwischenanstrich, auf Silicon-Kieselsolbasis für feste, glatte, schwach saugende oder nicht saugende Untergründe wie z. B. Altanstriche, Gipsbauplatten, Gipsputze ohne Sinterschicht oder Beton

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, lösemittel- und weichmacherfrei, hoch wasserdampfdurchlässig, verlängert die offene Zeit für nachfolgende Beschichtungen



00517-001	StoPrim Color weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00517-008	StoPrim Color getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,1 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

Silikatische Vor- und Zwischenanstriche

StoPrep Miral

Gefüllter, pigmentierter, silikatischer Voranstrich



Anwendung

außen, auf mineralischen Untergründen, für Oberputze mit Lotus-Effekt® Technology, Silikonharz-, Silikat- oder mineralischer Oberputz

Eigenschaften

auf Silikatbasis, organischer Anteil < 5 %, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, CO₂- und wasserdampfdurchlässig, pigmentiert

Hinweise

StoPrep Miral ist keine Schlussbeschichtung



00804-001	StoPrep Miral natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00804-020	StoPrep Miral getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	0,30 - 0,40 kg/m ² pro Anstrich
Optik	gefüllt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

Haftgrund

StoPrep Contact

Haftbrücke für glatte Untergründe



Anwendung

außen, innen, als Haftbrücke für Putze, Kleber und Spachtelmassen, als Haftbrücke für Gips, Kalkputze und Kalkzementputze geeignet, auf glatten, nicht saugenden Wandflächen und Deckenflächen, z. B. glatter Beton, Holzspanplatten, Gipskartonplatten und Keramikplatten

Eigenschaften

haftvermittelnd, gefüllt, alkalibeständig



00884-001	StoPrep Contact	25 kg Eimer/600 kg Palette
-----------	-----------------	----------------------------

ca. Verbrauch	0,20 - 0,40 kg/m ² Streichen, Rollen 0,40 - 0,60 kg/m ² als Spritzauftrag 1,50 - 2,00 kg/m ² mit Zahntraufel (4 x 4)
Optik	matt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	



StoPrim Activ

Zweikomponentige korrosionsschützende Haftgrundierung auf Epoxidharzbasis



Anwendung

außen und innen, als Haftgrund für z. B. glasalbeschichtete Platten und Faserzementplatten, als Korrosionsschutz (außen), Metall, Holz- und Holzwerkstoffe, Pulverlackierungen

Eigenschaften

hoch haftvermittelnd, sehr hoher Korrosionsschutz, zweikomponentig



ca. Verbrauch	0,08 - 0,10 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	  

00568/013	StoPrim Activ Kombigebinde	5 l Combi/195 l Palette
00568/012	StoPrim Activ Kombigebinde	1 l Combi/264 l Palette

Unterputze

StoArmat Classic AimS®

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz aus/mit nachwachsenden Rohstoffen



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic® MW/MW-L AimS, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

ca. Verbrauch	5,00 - 5,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten 1,00 kg/m ² als Egalisierung (Feinspachtelung)
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00002-002	StoArmat Classic AimS natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00002-001	StoArmat Classic AimS getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoArmat Classic plus F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00250-086	StoArmat Classic plus F getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-088	StoArmat Classic plus M getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-090	StoArmat Classic plus G getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoArmat Classic HD

2-komponentige, pastöse Armierungsmasse mit Hybrid Drying Technology



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Egalisationsspachtelmasse, besonders geeignet bei feuchtkalter Witterung, mindestens +1 °C bis maximal 15 °C, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Unterputz gemäß EN 15824, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, Zweikomponentige Hybrid Drying Technology beschleunigt die Trocknung, hohe Verarbeitungssicherheit bei feuchtkalter Witterung, frühregenfest, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, hohes Füllvermögen, hervorragende Verarbeitungseigenschaften bei Verarbeitung mit einer Traufel, dehnbar, rissicher, widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig

Hinweise

Rissdehnung: ca. 1 %, rissfest bis zu einer Rissdehnung von 10 mm/m

ca. Verbrauch	4,00 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten d = 3,0 - 5,0 mm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

09595-001

StoArmat Classic HD

23 kg Eimer/552 kg Palette

StoArmat Classic plus QS F/M/G

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic®, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse

Eigenschaften

frühregenfest mit QuickSet Technology, zementfrei, verarbeitungsfertig, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit, gutes Füllvermögen, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 9,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 10,00 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

09021-017

StoArmat Classic plus QS F getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

09021-018

StoArmat Classic plus QS F natur

25 kg Eimer/600 kg Palette

09021-019

StoArmat Classic plus QS M getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

09021-020

StoArmat Classic plus QS M natur

25 kg Eimer/600 kg Palette

09021-021

StoArmat Classic plus QS G getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

09021-022

StoArmat Classic plus QS G natur

25 kg Eimer/600 kg Palette

StoArmat Classic S1

Organische, zementfreie Armierungsmasse/Unterputz mit Führungskorn, nichtbrennbar nach EN 13501, basaltfaservergütet



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Armierungsmasse/Unterputz für StoTherm Classic® S1, als Armierungsmasse/Unterputz für StoVentec Fassade, als Egalisationsspachtelmasse, als Renovierungsspachtelmasse, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

basaltfaservergütet, zementfrei, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, Brandverhalten im System StoTherm Classic® S1: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, mineralische Füllstoffe, basaltvergütet, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, hohe Verarbeitungssicherheit durch zusätzliches Führungskorn, hervorragendes Aufziehverhalten

Hinweise

Rissdehnung: ca. 2 %, Schlagfestigkeit: > 15 Joule sind mit entsprechendem Systemaufbau möglich

ca. Verbrauch	3,50 - 4,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf EPS-Hartschaumplatten 4,50 - 6,50 kg/m ² als Armierungsmasse auf Mineralwolle-Dämmplatten
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00250-029

StoArmat Classic S1 natur

25 kg Eimer/600 kg Palette

00250-033

StoArmat Classic S1 getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette



StoLevell Uni

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood und StoReno

Eigenschaften

sehr gute Verarbeitungseigenschaften, sehr hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch wasserabweisend, sehr hoch witterungsbeständig

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung
	4,00 - 5,00 kg/m ² Armierung
	5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood
	9,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung von StoSolar Fassadenelementen
	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00815-001

StoLevell Uni

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevell Novo

Mineralischer Leichtmörtel/Unterputz zum Kleben und Armieren mit Polystyrol als Leichtzuschlagstoff



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, zur Erstellung von mittel- und dickschichtigen Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus und StoTherm PIR

Eigenschaften

äußerst wirtschaftlich im Verbrauch, mittel- bis dickschichtig verarbeitbar, sehr gut maschinell verarbeitbar, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig, geringes Gewicht

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	5,00 - 15,00 kg/m ² Armierung je nach Systemzulassung
	4,50 - 14,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Vario und Mineral
	8,00 - 13,00 kg/m ² Armierung bei StoTherm Wood
	3,50 - 4,00 kg/m ² Verklebung
	0,86 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 mit gängigen Feinputzmaschinen spritzbar

00714-030

StoLevell Novo

15 kg Sack/630 kg Palette

StoLevell Reno

Mineralische filzbare, faserarmierte Spachtelmasse, organisch vergütet



Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für die Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen., zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, einsetzbar als universelle Haftbrücke

Eigenschaften

faserverstärkt, gute Haftung am Untergrund, mit Gewebeeinbettung rissüberbrückend, hydrophobiert, filzbar, wasserdampfdurchlässig, frost- und witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

04346-019

StoLevell Reno

25 kg Sack/900 kg Palette



StoLevel Duo

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel/Unterputz



Anwendung

außen und innen, zur Überarbeitung von mineralischen Altputzen oder Mauerwerk, zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Untergründen, für dünn-schichtige Armierungsschichten, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

gut maschinell verarbeitbar, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, witterungsbeständig

Hinweise

Verbrauch abhängig von Untergrund und Dämmstoffart - genaue Angaben siehe Technisches Merkblatt



ca. Verbrauch	4,50 - 5,50 kg/m ² Verklebung 4,50 - 6,00 kg/m ² Armierung 1,32 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Zementgrau
Verarbeitung	

01373-009	StoLevel Duo	25 kg Sack/900 kg Palette
------------------	--------------	---------------------------

StoLevel Deco

Organische, tönbare Spachtelmasse



Anwendung

außen, als Egalisations- und Renovierungsspachtelmasse, auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

schnell überarbeitbar, hohes Standvermögen, schleifbar

ca. Verbrauch	1,30 - 1,80 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00747-001	StoLevel Deco natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00747-002	StoLevel Deco getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoLevel Combi plus

Mineralischer Kombinationsmörtel zum Kleben, Armieren und Renovieren, faserarmiert, filzbar



Anwendung

außen und innen, Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen, zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten, im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar, einsetzbar als universelle Haftbrücke, als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht StoLevel Combi plus mit Anstrichsystem, als Klebe- und Armierungsmasse für StoTherm Vario und StoTherm Mineral

Eigenschaften

faserverstärkt, hohe Klebekraft und Haftung am Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, filzbar und strukturierbar, hoch wasserabweisend, hoch witterungsbeständig

ca. Verbrauch	4,00 - 7,00 kg/m ² Verklebung 5,00 - 8,00 kg/m ² Armierung 1,28 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

08781-001	StoLevel Combi plus	25 kg Sack/900 kg Palette
------------------	---------------------	---------------------------

Leichtunterputze

StoMiral® FL Vario

Faserarmerter Leichtunterputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, Leichtunterputz auf dämmendem Mauerwerk, für mineralische und organische Oberputze, als 2-Lage im Unterputz mit zusätzlicher Bewehrung

Eigenschaften

Faserarmerter Leichtputz Typ II, mit organischen Leichtzuschlägen (EPS), geeignet für Glasfasergewebe Bewehrung, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, kann mit allen Sto-Oberputzen schlussbeschichtet werden

ca. Verbrauch	0,83 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	Naturweiß
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00845-006	StoMiral FL Vario	15 kg Sack/630 kg Palette
------------------	-------------------	---------------------------



Oberputze

000 Überblick Oberputze

000 iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

000 Best standard

000 Siliconharz-Oberputze
000 Dispersions-Oberputze
000 Silikatische Oberputze
000 Mineralische Oberputze

000 Basics

000 Siliconharz-Oberputze
000 Dispersions-Oberputze

000 Ergänzungsprodukte

Papiermuseum, Düren, DE
Foto: Guido Erbring, Köln, DE





Die Oberputze im Überblick

Produkt	Technologie	Struktur	Korngrößen	Wasserdampf- diffusion	Wasserdurch- lässigkeit w Wasseraufnah- me Wc	Filmschutz (verkapselt)	Farbton- auswahl
---------	-------------	----------	------------	---------------------------	--	----------------------------	---------------------

iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

Stolit AimS®	Dispersion	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1-V2	w3	frei	
StoLotusan®	Lotus-Effect® Technology optional X-black Technology	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	verstärkt	
StoSilco® blue	blue Technology	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	frei	

Best standard

StoSilco®	Siliconharz optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	verstärkt	
StoSilco® QS	Siliconharz optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V2	w3	verstärkt	
Stolit®	Dispersion optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 6.0 / MP	V2	w3	verstärkt	
Stolit® QS	Dispersion, Quick-Set optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP	V2	w3	verstärkt	
Stolit® Effect	Dispersion optional X-black Technology	MP	3.0	V2	w3	ja	
Stolit® Milano	Dispersion	Feinputz	0.1	V2	w3	ja	
StoSuperlit®	Dispersion	Natursteinputz	1.5	V1	w2	frei	
StoSil®	Silikat	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w2	ja	
StoMiral®	Kalk-Zement	K/R/MP	1.5 - 6.0 / MP 0.8	V1	W _{c2}	frei	
StoMiral® Nivell F	Kalk-Zement	Feinputz	1.3	V1	W _{c2}	frei	weiß

- sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt

- tönbar nach StoColor System
 begrenzt tönbar nach StoColor System bzw. nach Farbtonkarte
 Farbton aus Kollektion

Klasse nach EN 1062-1

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme	
V1	hoch	w1	hoch	W_{c1}	hoch
V2	mittel	w2	mittel	W_{c2}	mittel
V3	niedrig	w3	niedrig	W_{c3}	niedrig

Klasse nach EN 1015-18

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme	
V1	hoch	w1	hoch	W_{c1}	hoch
V2	mittel	w2	mittel	W_{c2}	mittel
V3	niedrig	w3	niedrig	W_{c3}	niedrig



Die Oberputze im Überblick

Produkt	Technologie	Struktur	Korngrößen	Wasserdampf- diffusion	Wasserdurch- lässigkeit w Wasseraufnah- me Wc	Filmschutz (verkapselt)	Farbto- nauswahl
---------	-------------	----------	------------	---------------------------	--	----------------------------	---------------------

Basics

Sto-Silkolit	Siliconharz	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	ja	
Sto-Ispolit	Dispersion	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V2	w3	ja	
StoNivellit®	Dispersion	Feinputz, filzbar	0.5	V1	w2	frei	
StoSuperlit	Dispersion	Naturstein	1.5	V1	w2	frei	

- sehr gut
- gut
- bedingt

- tönbar nach StoColor System
- begrenzt tönbar nach StoColor System bzw. nach Farbtonkarte

Klasse nach EN 1062-1

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme	
V1	hoch	w1	hoch	W_{c1}	hoch
V2	mittel	w2	mittel	W_{c2}	mittel
V3	niedrig	w3	niedrig	W_{c3}	niedrig

Klasse nach EN 1015-18

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		Wasseraufnahme	
V1	hoch	w1	hoch	W_{c1}	hoch
V2	mittel	w2	mittel	W_{c2}	mittel
V3	niedrig	w3	niedrig	W_{c3}	niedrig



iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

Stolit AimS® K/MP

Ökologisch optimierter Oberputz, sicher ohne Filmschutz



Anwendung

außen, auf Mauerwerk mit tragfähigem Unterputz, auf gedämmten und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden, auf mineralischen und organischen Putzuntergründen, Wärmedämm-Verbundsysteme mit Zertifizierung "Blauer Engel"


Eigenschaften

hochwertiger Oberputz gemäß EN 15824 aus/mit nachwachsenden Rohstoffen, ohne bioziden Filmschutz, mit natürlichem Schutz vor Algen und Pilzbefall, hoch witterungsbeständig mit Siliconharzemulsion, gering wasserdurchlässig, Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar, lösungsmittelfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01, hoch wasserdampfdurchlässig, mit hochwertiger Marmor-Körnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, abhängig vom Objekt und der Anwendung: zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gegen Mikroorganismen durchführen:
-Empfehlung für den Spritzwasserbereich: Den Sockel von der Fassade abgesetzt ausführen
-zusätzliche Beschichtung mit einer Fassadenfarbe
-konstruktive Feuchteschutzmaßnahmen für die Fassade, z. B. Dachvorsprung



ca. Verbrauch	K 1,0	1,60 - 2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 - 2,60 kg/m ²
	K 2,0	2,80 - 3,40 kg/m ²
	K 3,0	4,00 - 4,60 kg/m ²
	MP	1,70 kg/m ² je mm Schichtdicke
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

09576-010	Stolit AimS K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-009	Stolit AimS K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-006	Stolit AimS K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-005	Stolit AimS K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-002	Stolit AimS K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-001	Stolit AimS K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-008	Stolit AimS K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-007	Stolit AimS K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-004	Stolit AimS MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09576-003	Stolit AimS MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoLotusan® K/MP

Oberputz mit Lotus-Effect® Technology



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind


Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, Lotus-Effect® Technology: Schmutz perlt mit dem Regen ab, stark unterstützter Selbstreinigungseffekt bei Regenung, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, mit verkapseltem Filmschutz, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, sehr hoch witterungsbeständig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste, wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 20 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig



ca. Verbrauch	K 1,0	1,90 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,20 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

04096-001	StoLotusan K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04096-002	StoLotusan K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
04790-001	StoLotusan K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04790-002	StoLotusan K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
04430-005	StoLotusan K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04430-006	StoLotusan K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
04432-001	StoLotusan K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04432-002	StoLotusan K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
04792-001	StoLotusan MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04792-002	StoLotusan MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoSilco® blue K/MP

Siliconharz-Oberputz ohne bioziden Filmschutz



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, optimale Anwendung in Verbindung mit einem konstruktiven Fassadenfeuchteschutz

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, echter Siliconharzputz für eine sichere Verarbeitung und langlebige Fassaden, ohne bioziden Filmschutz, arbeitet mit natürlichen Wirkprinzipien, reduzierte Bioverfügbarkeit und geringe Schmutzanfälligkeit, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, lösemittel- und weichmacherefrei gemäß VdL-RL01, hoch wasserdampfdurchlässig, gering wasserdurchlässig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

Hellbezugswert ≥ 20 ohne zusätzliche Schlussbeschichtung möglich, objekt- und anwendungsbezogen ggf. zusätzliche Maßnahmen zum Schutz gegen Mikroorganismen durchführen:

- Empfehlung: Sockel von der Fassade abgesetzt ausführen (Spritzwasserbereich)
- zusätzliche Beschichtung mit Fassadenfarbe
- konstruktive Feuchtemaßnahmen für die Fassade



ca. Verbrauch	K 1,0	1,60 - 2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 - 2,60 kg/m ²
	K 2,0	2,80 - 3,40 kg/m ²
	K 3,0	4,00 - 4,60 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Applikation
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP) als gefilterter Feinputz	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

09475-006	StoSilco blue K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09475-005	StoSilco blue K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09475-004	StoSilco blue K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09475-003	StoSilco blue K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09384-004	StoSilco blue K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09384-003	StoSilco blue K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09476-004	StoSilco blue K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09476-003	StoSilco blue K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09480-004	StoSilco blue MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09480-003	StoSilco blue MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



Siliconharz-Oberputze

StoSilco® K/R/MP

Siliconharz-Oberputz



Anwendung


außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, echter Siliconharzputz für eine sichere Verarbeitung und langlebige Fassaden, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, mit verkapseltem Filmschutz, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig, kapillarhydrophob, hoch wasserabweisend, wasserverdünnbar, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste, wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 15 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig

ca. Verbrauch	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	3,50 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

01220-001	StoSilco K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01220-024	StoSilco K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01218-001	StoSilco K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01218-043	StoSilco K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00186-001	StoSilco K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00186-026	StoSilco K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00187-001	StoSilco K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00187-028	StoSilco K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01219-001	StoSilco R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01219-018	StoSilco R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00188-001	StoSilco R 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00188-023	StoSilco R 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00189-001	StoSilco R 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00189-024	StoSilco R 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01214-001	StoSilco MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01214-013	StoSilco MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoSilco® QS K/R/MP

Frühregenfester Siliconharz-Oberputz



Anwendung

außen, auf organischen Untergründen, eingeschränkt auf mineralischen Untergründen, speziell bei feuchtkalter Witterung (min. +1 °C bis max. +15 °C), nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, erhöhte Sicherheit bei Verarbeitung in feuchtkalter Witterung, frühregenfest (QuickSet Technology), 6 h nach der Verarbeitung nachfrostsicher bis -5 °C, mit verkapseltem Filmschutz, hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig, hoch wasserabweisend, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

eingeschränkte Frühregenfestigkeit auf neuen, mineralischen Untergründen, zum Erhalt aller QS-Eigenschaften auf mineralischen Untergründen StoPrep Isol Q als alkali-isolierenden Putzgrund verwenden

ca. Verbrauch	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,20 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,90 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

00129-001	StoSilco QS K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00129-010	StoSilco QS K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00156-001	StoSilco QS K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00156-017	StoSilco QS K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00161-001	StoSilco QS K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00161-017	StoSilco QS K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00162-001	StoSilco QS K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00162-017	StoSilco QS K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00165-001	StoSilco QS R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00165-016	StoSilco QS R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00167-001	StoSilco QS R 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00167-017	StoSilco QS R 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00168-001	StoSilco QS R 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00168-016	StoSilco QS R 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01205-001	StoSilco QS MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01205-008	StoSilco QS MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



Dispersions-Oberputze

Stolit® K/R/MP

Organischer Oberputz



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, höchste Sicherheit in Verarbeitung, Werterhalt, Farbton und Stabilität, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, mit verkapseltem Filmschutz, hoher Riss-, Schlag- und Hagelschutz in Verbindung mit StoTherm Classic®, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend, witterungsbeständig, wasserverdünnsbar, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht, Hellbezugs-wert ≥ 15 ohne zusätzliche Schlussbeschichtung möglich

ca. Verbrauch	K 1,0	1,80 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	K 6,0	6,00 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	3,50 kg/m ²
	R 6,0	5,60 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur

Optik in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)

Farbton Weiß



Verarbeitung



00130-001	Stolit K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00130-005	Stolit K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00131-001	Stolit K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00131-053	Stolit K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00132-001	Stolit K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00132-003	Stolit K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00134-001	Stolit K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00134-003	Stolit K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00135-001	Stolit K 6,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00135-002	Stolit K 6,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00141-001	Stolit R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00141-046	Stolit R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00142-002	Stolit R 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00142-047	Stolit R 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00143-001	Stolit R 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00143-048	Stolit R 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00144-001	Stolit R 6,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00144-003	Stolit R 6,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00183-001	Stolit MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00183-014	Stolit MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

**Stolit® QS K/R/MP**

Frühregenfester organischer Oberputz

**Anwendung**

außen, auf organischen Untergründen, eingeschränkt auf mineralischen Untergründen, speziell bei feuchtkalter Witterung (min. +1 °C bis max. +15 °C), nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, erhöhte Sicherheit bei Verarbeitung in feuchtkalter Witterung, frühregenfest (QuickSet Technology), 6 h nach der Verarbeitung nachfrostsicher bis -5 °C, mit verkapseltem Filmschutz, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch witterungsbeständig, hoch wasserabweisend, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

eingeschränkte Frühregenfestigkeit auf neuen, mineralischen Untergründen, zum Erhalt aller QS-Eigenschaften auf mineralischen Untergründen StoPrep Isol Q als alkali-isolierenden Putzgrund verwenden

ca. Verbrauch	K 1,0	1,80 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

01235-001	Stolit QS K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01235-020	Stolit QS K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01236-001	Stolit QS K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01236-022	Stolit QS K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01237-001	Stolit QS K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01237-022	Stolit QS K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01238-001	Stolit QS K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01238-021	Stolit QS K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01239-001	Stolit QS R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01239-021	Stolit QS R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01240-001	Stolit QS R 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01240-021	Stolit QS R 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01241-001	Stolit QS R 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01241-021	Stolit QS R 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
01265-001	Stolit QS MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01265-010	Stolit QS MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

Stolit® Effect

Organischer grobkörniger Modellierputz

**Anwendung**

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, als Oberputz oder als Einbettungsputz für Effektmaterialien von Sto, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, freie Gestaltung der Struktur und garantierte Mindestschichtdicke durch Führungskorn, höchste Sicherheit in Verarbeitung, Werterhalt, Farbton und Stabilität, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, mit verkapseltem Filmschutz, hoher Riss-, Schlag- und Hagelschutz in Verbindung mit StoTherm Classic®, hoch wasserdampfdurchlässig, hoch wasserabweisend, witterungsbeständig, wasserverdünnbar, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste, wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 15 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig

ca. Verbrauch	3,50 - 5,50 kg/m ²	
Optik	Oberfläche kombinierbar mit ausgewählten Effektmaterialien von Sto für eine Besen zugstruktur (gebürstete Struktur) grobkörniger Modellierputz	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung	 	
00966-001	Stolit Effect weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00966-002	Stolit Effect getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



Stolit Milano®

Organischer, feinstkörniger Modellierputz



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, dünn-schichtig, als mehrlagiger Oberputzaufbau, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, Modellierputz für fein strukturierte, frei gestaltete Oberflächen, feine Körnung unter 0,1 mm, gut schleifbar, wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig

Hinweise

siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste, wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 15 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig, angeschliffene Oberflächen wirken heller

ca. Verbrauch	1,50 kg/m ² 1-fache Grundspachtelung 0,50 kg/m ² Zwischenspachtelung 0,20 - 0,30 kg/m ² Fleckspachtelung (je Arbeitsgang) 2,20 - 2,50 kg/m ² Gesamtaufbau Stolit Milano[R-Markenzeichen]
Optik	feingefleckte bis grobgefleckte Spachteltechnik zusätzliche Beschichtung, z. B. mit Lasur, möglich in verschiedenen StoSignature Oberflächen- techniken nach gesonderten Verarbeitungshinweisen
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	

04366-003	Stolit Milano natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
04366-004	Stolit Milano getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoSuperlit®.

Organischer Natursteinputz



Anwendung

außen, auf verputzten Mauerwerk, auf gedämmten und vorgehängten hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, besonders in Sockelbereichen und Durchgängen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, Buntsteinputz mit transparenten Bindemittel, PU-beschichtete Steingranulate, mit wärmereflektierender X-black Technology, hoch witterungsbeständig, wasserdampfdurchlässig, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

als zusätzliche, schützende Versiegelung ist die Verwendung von StoSuperlit Protect möglich



ca. Verbrauch	5,00 - 6,00 kg/m ²
Optik	Buntsteinputz Natursteinputz
Farbton	Standardfarbtöne: gemäß Kollektion (PG 11), Sonderfarbtöne: auf Anfrage (Mindestbestellmenge: 46 kg = 2 Eimer) (PG 12)
Verarbeitung	


00152-113	StoSuperlit K 1,5 getönt	23 kg Eimer/552 kg Palette
------------------	--------------------------	----------------------------



15-000 TSR: 36
(00152-114)




15-010 TSR: 36
(00152-115)



15-020 TSR: 36
(00152-116)



15-100 TSR: 30
(00152-117)



15-110 TSR: 36
(00152-118)



15-120 TSR: 50
(00152-119)




15-200 TSR: 33
(00152-120)



15-210 TSR: 51
(00152-121)



15-220 TSR: 64
(00152-122)



15-300 TSR: 24
(00152-123)



15-310 TSR: 39
(00152-124)



15-320 TSR: 64
(00152-125)



15-400 TSR: 22
(00152-126)



15-410 TSR: 33
(00152-127)



15-420 TSR: 62
(00152-128)



15-500 TSR: 26
(00152-129)



15-510 TSR: 32
(00152-130)




15-520 TSR: 41
(00152-131)




15-600 TSR: 30
(00152-132)




15-610 TSR: 37
(00152-133)



15-620 TSR: 44
(00152-134)



15-700 TSR: 49
(00152-135)



15-710 TSR: 53
(00152-136)



15-720 TSR: 59
(00152-137)



Silikatische Oberputze

StoSil® K/R/MP

Silikat-Oberputz



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, verarbeitungsfertiger Silikatputz, matte, mineralische Oberfläche, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, weniger als 6 % organische Anteile, mit verkapseltem Filmschutz, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend, witterungsbeständig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

siehe Dienstleistungen/Siloübersicht im Produktprogramm oder in der Preisliste, empfindliche Flächen schützen (z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen)

ca. Verbrauch	K 1,0	2,20 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,40 kg/m ²
	R 2,0	3,00 kg/m ²
	R 3,0	3,90 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß, Hellbezugswert > 30 	
Verarbeitung		

02119-001	StoSil K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
02119-002	StoSil K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00103-001	StoSil K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00103-039	StoSil K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00104-001	StoSil K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00104-039	StoSil K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00105-001	StoSil K 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00105-038	StoSil K 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00107-001	StoSil R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00107-036	StoSil R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00108-001	StoSil R 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00108-038	StoSil R 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00109-001	StoSil R 3,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00109-039	StoSil R 3,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00110-001	StoSil MP weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00110-034	StoSil MP getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

Mineralische Oberputze

StoMiral® K/R/MP

Mineralischer Oberputz nach EN 998-1



Anwendung

außen und innen, vergüteter Oberputz nach EN 998-1, sehr gut geeignet für Sto-Fassadendämmsysteme mit mineralischen Unterputzen

Eigenschaften

sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, hydrophobiert, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

StoSilo Technik siehe unter Dienstleistungen/Siloübersicht

ca. Verbrauch	K 1,0	1,60 kg/m ²
	K 1,5	1,80 kg/m ²
	K 2,0	2,40 kg/m ²
	K 3,0	2,70 kg/m ²
	K 4-6	5,20 kg/m ²
	R 1,5	1,80 kg/m ²
	R 2,0	2,40 kg/m ²
	R 3,0	2,80 kg/m ²
	R 6,0	6,20 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² abhängig von der Struktur
Optik	optimierte Struktur in Kratz- (K) und Rillenputzstruktur (R) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

08744-001	StoMiral K 1,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01380-001	StoMiral K 1,5 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01381-001	StoMiral K 2,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01382-001	StoMiral K 3,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01384-043	StoMiral K 4-6 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01385-001	StoMiral R 1,5 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01386-001	StoMiral R 2,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01387-001	StoMiral R 3,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
00113-020	StoMiral MP weiß	25 kg Sack/900 kg Palette
01389-041	StoMiral R 6,0 weiß	25 kg Sack/900 kg Palette

StoMiral Nivell F

Mineralischer Oberputz nach EN 998-1, filzbar in feiner Struktur



Anwendung

außen und innen, als Feinputz gemäß EN 998-1 für quarzsandähnliche Putzoberflächen

Eigenschaften

filzbar

ca. Verbrauch	1,70 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	Feinputz bei Verwendung mit gefilterter Oberfläche an der Fassade ist ein Anstrich nötig
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

01388-001	StoMiral Nivell F	25 kg Sack/900 kg Palette
------------------	-------------------	---------------------------

Siliconharz-Oberputze

Sto-Silkolit K

Siliconharzverstärkter Oberputz in Kratzputzstruktur



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und VHF-Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, siliconharzverstärkt, effektiv und sicher in Verarbeitung und Funktion, mit verkapseltem Filmschutz, verarbeitungsfertig, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 20 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig

ca. Verbrauch	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,10 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
Optik	Kratzputzstruktur	
Farbton	Weiß	
Verarbeitung		
14006-031	Sto-Silkolit K 1,5 weiß	
14006-032	Sto-Silkolit K 1,5 getönt	
14007-037	Sto-Silkolit K 2,0 weiß	
14007-036	Sto-Silkolit K 2,0 getönt	
14008-027	Sto-Silkolit K 3,0 weiß	
14008-026	Sto-Silkolit K 3,0 getönt	
14524-002	Sto-Silkolit K 1,0 weiß	
14524-001	Sto-Silkolit K 1,0 getönt	

Dispersions-Oberputze

Sto-Ispolit K

Organischer Oberputz in Kratzputzstruktur



Anwendung

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und VHF-Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, effektiv und sicher in Verarbeitung und Funktion, mit verkapseltem Filmschutz, verarbeitungsfertig, hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

wenn der gewählte Farbton einen Hellbezugswert ≥ 20 hat, keine zusätzliche Schlussbeschichtung nötig

ca. Verbrauch	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
Optik	Kratzputzstruktur	
Farbton	Weiß	
Verarbeitung		
14031-018	Sto-Ispolit K 1,5 weiß	
14031-017	Sto-Ispolit K 1,5 getönt	
14032-023	Sto-Ispolit K 2,0 weiß	
14032-022	Sto-Ispolit K 2,0 getönt	

**StoNivellit®**

Organischer Oberputz, feinkörnig

**Anwendung**

außen, auf Mauerwerk, gedämmten und VHF-Fassaden mit Unterputz, auf mineralischen und organischen Untergründen, nur mit Anstrich, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

Außenputz gemäß EN 15824, dünn-schichtiger Feinputz für gefilzte Oberflächen, feine Körnung unter 0,5 mm, silikatverstärktes, organisches Bindemittel, leicht dehnfähig, wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, mit hochwertiger Marmorkörnung aus natürlichen Vorkommen

Hinweise

nicht mit StoColor Lotusan® oder StoColor Lotusan® G Fassadenfarbe beschichten, empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen, besonders bei Feinputzoberflächen den Untergrund sorgfältig vorbereiten, um Abzeichnungen aus dem Untergrund zu vermeiden

**01383-001**

StoNivellit weiß

ca. Verbrauch1,70 kg/m² pro mm Schichtdicke**Optik**Feinputz
gefilzte Oberfläche nur mit zusätzlichem Anstrich**Farbton**

Weiß

**Verarbeitung****01383-008**

StoNivellit getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

25 kg Eimer/600 kg Palette

Ergänzungsprodukte**StoSuperlit Protect**

Transparente Schutzbeschichtung

**Anwendung**

außen, zur Beschichtung von alten und neuen Oberflächen aus Sto-Natursteinputz, als Schutzbeschichtung auf organischen Oberputzen und Farben (verdünnt angewendet), nicht geeignet auf feuchten oder hinterfeuchteten Untergründen, nicht geeignet für begehbbare oder befahrbare Flächen, nur mit eingeschränkter Gewährleistung auf schräg ausgerichteten StoSuperlit Oberflächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

transparent, witterungsbeständig, schützend, enthält eine hoch wirksame UV-Licht-Schutzkombination, seidenmatt, wasserverdünnbar, wasserdampfdiffusionsfähig, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

ohne vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall, transparente Versiegelung, für die beste Transparenz das Produkt nur auf trockenen Untergründen bei guten Trocknungsbedingungen verwenden

**00866-001**

StoSuperlit Protect

ca. Verbrauch250 g/m² auf Natursteinputz K 2.0 pro Anstrich
160 g/m² auf glattem Untergrund pro Anstrich**Optik**transparent
seidenmatt**Farbton**

transparent

Verarbeitung

15 kg Eimer/360 kg Palette

StoAdditiv WE

Wässriger Trocknungsbeschleuniger

**Anwendung**

außen, optional: als zusätzliches Additiv in den Oberputzen Stolit® K/R/MP, StoSilco® K/R/MP, StoSilco blue K/MP, Sto-Ispolit K und Sto-Silkolit K, nicht in anderen Sto-Produkten (z. B. Sto-Fassadenfarben) und/oder QS-Produkten verwenden

Eigenschaften

wirkt bei Temperaturen $\geq +7$ °C trocknungsfördernd, lösemittelfrei

Format

Flasche beinhaltet 0,5 l

14346-008

StoAdditiv WE 500 ml

1 Flasche/24 Stück Karton



StoAdditiv pH

Neutralisierendes Additiv für QS-Oberputze



Anwendung

außen, optional: als zusätzliches Additiv für Oberputze mit QuickSet Technology

Eigenschaften

senkt den pH-Wert von Untergrund und QS-Oberputz, minimiert störend, alkalische Effekte aus dem Untergrund, verbessert die Frühregenfestigkeit von QS-Oberputzen auf mineralischen Unterputzen, verbessert die Frühregenfestigkeit von QS-Oberputzen auf dem Unterputz StoArmat Classic HD

ca. Verbrauch	160 ml/25 kg Additiv für Stolit[R-Marken- zeichen] QS, StoSilco[R-Markenzeichen] QS
Format	Beutel: ca. 160 ml

14346-005	StoAdditiv pH 160 ml	1 Stück Beutel/24 Stück Karton
------------------	----------------------	--------------------------------



Fassadenfarben

000 Überblick Fassadenfarben

000 iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

000 Best standard

000 Robust/zuverlässig

000 Brillant/farbtonintensiv

000 Basics

000 Ergänzungsprodukte

Studentisches Wohnen, Münster, DE
Foto: Guido Erbring, Köln, DE





Die Fassadenfarben im Überblick

Produkt	Technologie	Klasse nach EN 1062-1			Gefüllt	Filmschutz (verkap-selt)	Farbto-naus-wahl
		Wasserdampfdiffusi-on	Wasserdurchlässig-keit	CO ₂ -Durchlässigkeit			

iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

StoColor Dryonic® G	Dryonic Technology	V2	W3	C1	-	ja	
StoColor Dryonic® S	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	–	frei	
StoColor Dryonic® Wood	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	-	ja	
StoColor Dryonic® M	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	-	frei	
StoColor Lotusan AimS®	Lotus-Effect® Technology	V1	W3	C0	–	frei	
StoColor Lotusan® G	Lotus-Effect® Technology	V1	W3	C0	–	ja	
StoColor X-black	X-black Technology	V2	W3	C1	–	ja	
StoColor Photosan	VLC Technology	V1	W3	C0	–	frei	

Best standard – Robust/zuverlässig

StoColor Silco G	echte Siliconharzfarbe	V1	W3	C0	–	verstärkt	
StoColor Silco Fill	siliconharzverstärkt	V1	W3	C0	ja	ja	
StoColor Solical G	Silikat-Kieselsol	V1	W3	C0		ja	
StoColor Top	Reinacrylat	V3	W3	C1	-	ja	

Best standard – Brillant/farbsonintensiv

StoColor Maxicryl	Reinacrylat	V2	W3	C1	–	ja	
StoColor Royal	Reinacrylat	V2	W3	C0	–	frei	

tönbar nach StoColor System
 begrenzt tönbar nach StoColor System

Klasse nach EN 1062-1

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		CO ₂ -Durchlässigkeit	
V1	hoch	W1	hoch	C0	offen
V2	mittel	W2	mittel	C1	hemmend
V3	niedrig	W3	niedrig		



Die Fassadenfarben im Überblick

Produkt	Technologie	Klasse nach EN 1062-1			Gefüllt	Filmschutz (verkap-selt)	Farbto-naus-wahl
		Wasserdampfdiffusi-on	Wasserdurchlässig-keit	CO ₂ -Durchlässigkeit			

Best standard – Brillant/farbsonintensiv

StoColor Maxicryl	Reinacrylat	V2	W3	C1	–	ja	
StoColor Royal	Reinacrylat	V2	W3	C0	–	frei	

Basics

StoColor Jumbosil	Dispersion	V1	W3	C0	–	ja	
StoColor Crylan	Dispersion	V2	W3	C0	–	ja	
StoColor S fein/grob	Dispersion	V2	W3	C0	ja	ja	
StoColor Lastic	Dispersion	V3	W3	C0	ja	ja	
StoColor Poro Fill	Dispersion	V3	W3	C0	ja	ja	
StoColor Fibrasil	Dispersion	V2	W3	C0	ja	ja	
StoColor Silco Elast	siliconharzverstärkt	V3	W3	C0	ja	ja	
StoColor Sil Lasura	Silikat	V1	W3	C0	–	frei	
StoColor Sil	Silikat	V1	W3	C0	–	frei	
StoColor Silco Lasur	siliconharzverstärkt	V1	W3	C0	–	ja	



tönbar nach StoColor System



begrenzt tönbar nach StoColor System

Klasse nach EN 1062-1

Wasserdampfdiffusion		Wasserdurchlässigkeit		CO ₂ -Durchlässigkeit	
V1	hoch	W1	hoch	C0	offen
V2	mittel	W2	mittel	C1	hemmend
V3	niedrig	W3	niedrig		



iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

StoColor Dryonic® G

Fassadenfarbe mit Dryonic® Technology, bionisches Wirkprinzip für trockene Fassaden, mit verkapseltem Filmschutz



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf WDVS, auf Beton, auf StoDeco Fassadenelementen, auf Faserzementfassaden, auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, auf schrägen, nicht feuchteempfindlichen Fassadenflächen zwischen 45° und 90°, auf Trapezblechfassaden (z. B. beschichtet im Coil-Coating-Verfahren), auf verzinkten Metalluntergründen (z. B. Regenfallrohre), auf HPL-Fassaden (High Pressure Laminate), bedingt maßhaltiges Holz (z. B. Dachunter-sichten)

Eigenschaften

bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, höchster Weißgrad, hohe Farbtonvielfalt und -stabilität, geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt), sehr gute mechanische Belastbarkeit, strukturerhaltend, Reinacrylat-Bindemittel, CO₂-Diffusion: Klasse C1 gemäß EN 1062-1, sehr gut deckend, wasserdampfdurchlässig, alkali-beständig, sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen, mit verkapseltem Filmschutz

Hinweise

eine objektbezogene Beratung ist bei WDVS mit geeigneten Flächen notwendig



ca. Verbrauch	0,12 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt (G3) gemäß EN 1062-1 je nach Blickwinkel wirkt die Oberfläche seiden-matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

09548-006	StoColor Dryonic G weiß	15 l Eimer/360 l Palette
09548-005	StoColor Dryonic G getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Dryonic® S

Fassadenfarbe mit Dryonic® Technology und zusätzlicher SunBlock Technology für die höchste Farbtonvielfalt und -stabilität, ohne bioziden Filmschutz



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf WDVS, auf Beton, auf StoDeco Fassadenelementen, auf Faserzementfassaden, auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, auf schrägen, nicht feuchteempfindlichen Fassadenflächen zwischen 45° und 90°, auf Trapezblechfassaden (z. B. beschichtet im Coil-Coating-Verfahren), auf verzinkten Metalluntergründen (z. B. Regenfallrohre), auf HPL-Fassaden (High Pressure Laminate), auch für Dachflächen mit Neigung > 3° geeignet z. B. Zementziegel, Tonziegel, Faserzement (asbestfrei), Blecheindeckungen

Eigenschaften

bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, auch mit X-black Technology erhältlich: Hitzeschild gegen solare Aufheizung, höchste Farbtonvielfalt, höchste Farbtonstabilität, geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt), sehr gute mechanische Belastbarkeit, strukturerhaltend, Reinacrylat-Bindemittel, CO₂-Diffusion: Klasse C1 gemäß EN 1062-1, sehr gut deckend, wasserdampfdurchlässig, alkali-beständig, sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

eine objektbezogene Beratung ist bei WDVS mit geeigneten Flächen notwendig



ca. Verbrauch	0,12 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt (G3) gemäß EN 1062-1 je nach Blickwinkel wirkt die Oberfläche seiden-matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

09548-016	StoColor Dryonic S weiß	15 l Eimer/360 l Palette
09548-015	StoColor Dryonic S getönt	15 l Eimer/360 l Palette
09548-046	StoColor Dryonic S getönt mit X-black Technology	15 l Eimer/360 l Palette
09548-045	StoColor Dryonic S getönt mit X-black Technology	5 l Eimer/300 l Palette



StoColor Dryonic® Wood

Fassadenfarbe mit Dryonic® Technology für Holzuntergründe, bionisches Wirkprinzip für trockene Fassaden



Anwendung

außen, für nicht maßhaltige und bedingt maßhaltige Holzuntergründe außer Fachwerk

Eigenschaften

bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, X-black Technology hält die Temperatur sicher unter +65 °C, höchste Farbtonvielfalt und -stabilität durch die SunBlocker Technology, hoch wetterbeständig, sehr gute mechanische Belastbarkeit, Reinacrylat-Bindemittel, sehr gut deckend, wasserdampfdurchlässig, tropfgehemmt eingestellt, mit verkapseltem Filmschutz, Holzstruktur-erhaltend, isolierend gegen viele Holzinhaltsstoffe



ca. Verbrauch	0,12 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt (G3) gemäß EN 1062-1 je nach Blickwinkel und Holzart wirkt die Oberfläche seidenmatt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

09548-024	StoColor Dryonic Wood weiß	10 l Eimer/270 l Palette
09548-023	StoColor Dryonic Wood getönt	10 l Eimer/270 l Palette

StoColor Dryonic® M

Fassadenfarbe mit Metalleffekt und Dryonic® Technology, bionisches Wirkprinzip für trockene Fassaden



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf Wärmedämm-Verbundsysteme, auf vorgehängte hinterlüftete Fassaden, auf Beton, auf StoDeco Fassadenelementen, auf Faserzementfassaden, auf Beschichtungen, Wand- und Deckenbeläge im Innenraum, auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, auf schrägen, nicht feuchteempfindlichen Fassadenflächen zwischen 45° und 90°, auf Trapezblechfassaden (z. B. beschichtet im Coil-Coating-Verfahren), auf verzinkten Metalluntergründen (z. B. Regenfallrohre), auf HPL-Fassaden (High Pressure Laminate), auch für Dachflächen mit Neigung > 3° geeignet z. B. Zementziegel, Tonziegel, Faserzement (asbestfrei), Blecheindeckungen

Eigenschaften

bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, auch mit X-black Technology erhältlich: Hitzeschild gegen solare Aufheizung, hohe Farbtonvielfalt und -stabilität, geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt), sehr gute mechanische Belastbarkeit, Reinacrylat-Bindemittel, CO₂-Diffusion: Klasse C1 gemäß EN 1062-1, gut deckend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

eine objektbezogene Beratung ist bei WDVS mit geeigneten Flächen notwendig



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich, deckend 0,04 - 0,06 l/m ² pro Anstrich, lasierend
Optik	Metalllic-Effekt und Eloxal-Effekt Farbtöne matt bis seidenglänzend
Farbton	tönbar nach StoColor metallische Effekte 
Verarbeitung	  

09548-062	StoColor Dryonic M getönt	15 l Eimer/360 l Palette
09548-067	StoColor Dryonic M getönt	5 l Eimer/300 l Palette



StoColor Lotusan Aims®

Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology, aus/mit nachwachsenden Rohstoffen, natürlich gegen Algen und Pilze



Anwendung

außen, für Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, z. B. Fugenbereiche im Mauerwerk, Wärmedämm-Verbundsysteme mit Zertifizierung "Blauer Engel"

Eigenschaften

aus/mit nachwachsenden Rohstoffen, strukturerhaltend, sehr hoch CO₂-durchlässig, sehr hoch wasserdampfdurchlässig, reduzierte Benetzbarkeit mit Wasser, Lotus-Effekt® Technology: reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung bei Regen, Schmutz perlt mit dem Regen ab, natürlicher Schutz gegen Algen und Pilze, ohne bioziden Filmschutz, spannungsarm



ca. Verbrauch	0,17 - 0,20 l/m ² pro Anstrich 0,34 - 0,40 l/m ² bei 2 Anstrichen
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  
15 l Eimer/360 l Palette	
15 l Eimer/360 l Palette	

StoColor Lotusan® G

Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® Technology, mit verkapseltem Filmschutz



Anwendung

außen, für Anstriche mit reduzierter Anhaftung von Schmutzpartikeln auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

strukturerhaltend, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, reduzierte Benetzbarkeit mit Wasser, Lotus-Effekt® Technology: Reduzierte Haftung von Schmutzpartikeln und Selbstreinigung bei Beregnung, Schmutz perlt mit dem Regen ab, natürlicher Schutz durch den Lotus-Effect und den verkapseltem Filmschutz, spannungsarm



ca. Verbrauch	0,18 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  
15 l Eimer/360 l Palette	
15 l Eimer/360 l Palette	

StoColor X-black

Fassadenfarbe mit X-black Technology, zur Reduktion solarer Aufheizung bei dunklen Farbtönen



Anwendung

außen, für wärmereflektierende Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen, für farbtönenintensive Anstriche, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind (gilt nicht für StoDeco Fassadenelemente)

Eigenschaften

reflektiert Nah-Infrarotanteile des Sonnenlichts, verringert die solare Aufheizung von Fassadenoberflächen, erhöht die Sicherheit gegen Rissbildung im Untergrund, strukturerhaltend, sehr hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, Reinacrylat-Bindemittel, alkalibeständig, sehr gute Haftung, Zusatzfilmschutz möglich, sehr gut deckend, besonders für intensive Farbtöne

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz



ca. Verbrauch	0,15 - 0,18 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	 StoColor
Verarbeitung	  
15 Eimer/360 Palette	
5 Eimer/300 Palette	



StoColor Photosan

Fassadenfarbe, photokatalytisch funktional, für den Abbau von Schadstoffen in der Luft



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

reduziert die Bildung von Feinstaub, sehr guter Abbau von Schadstoffen, z. B. Stickoxide, Ozon und organische Schadstoffverbindungen, hohe Verschmutzungsresistenz, hohe UV-Beständigkeit, strukturerhaltend, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, ohne bioziden Filmschutz



ca. Verbrauch	0,15 - 0,18 l/m ² pro Anstrich 0,30 - 0,36 l/m ² bei 2 Arbeitsgängen
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

02939-001	StoColor Photosan weiß	15 l Eimer/360 l Palette
02939-002	StoColor Photosan getönt	15 l Eimer/360 l Palette

Robust/zuverlässig

StoColor Silco G

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, mit erhöhtem verkapseltem Filmschutz besonders ergebnissicher



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

strukturerhaltend, echte Siliconharzfarbe gemäß der französischen Norm FD T30-808, sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, mit erhöhtem verkapseltem Filmschutz, geringe Verschmutzungsneigung, hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, spannungsarme, gleichmäßige Trocknung, robust

ca. Verbrauch	0,18 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

00269-061	StoColor Silco G weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00269-060	StoColor Silco G getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Silco Fill

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, gefüllt, strukturgebend



Anwendung

außen, als deckender, gefüllter Anstrich, auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

gefüllte, echte Siliconharzfarbe gemäß der französischen Norm FD T30-808, streichputzähnliche Struktur und Wirkung, gut deckend, wasserabweisend, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, gut füllend, spannungsarm

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz



ca. Verbrauch	0,35 - 0,40 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00239-002	StoColor Silco Fill weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00239-013	StoColor Silco Fill getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoColor Solical G

Fassadenfarbe auf Silikat-Kieselsolbasis mit verkapseltem Filmschutz



Anwendung

außen, auf mineralischen Untergründen, zur Renovierung von organischen, nicht elastischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind

Eigenschaften

strukturerhaltend, sehr gut deckend, wasserabweisend, hoch witterungsbeständig, A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, besteht aus einer Kombination aus Kieselsol und Kaliwasserglas, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, höchste Farbtönstabilität im Bereich von Silikatfarben, mit verkapseltem Filmschutz, nicht filmbildend, lösemittel- und weichmacherfrei, Wasserdampf-Diffusionsstromdichte V: >2.000 g/(m²*d)

Hinweise

Dispersionsilikatfarbe gemäß DIN 18363

09549-006	StoColor Solical G weiß	15 l Eimer/360 l Palette
09549-005	StoColor Solical G getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,15 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt (mineralisch)
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

StoColor Top

Fassadenfarbe als universelle Hausfarbe, mit hohem Haftvermögen, rostinhibierend



Anwendung

außen, auf mineralischen und organischen Untergründen, nicht geeignet für horizontale oder geneigte Flächen, die der Witterung ausgesetzt sind, nicht geeignet für maßhaltige Holzuntergründe, optimal geeignet für Holz

Eigenschaften

strukturerhaltend, auf Reinacrylatbasis, sehr gute Haftung am Untergrund durch spezielle Additive, nicht blockfest, sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, korrosionsinhibierend (Punktrost)

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

00270-001	StoColor Top weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00270-015	StoColor Top getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,17 - 0,19 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  

Brillant/farbtönintensiv

StoColor Maxicryl

Fassadenfarbe für höchste Farbtönvielfalt und -stabilität



Anwendung

außen, für farbtönintensive Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

strukturerhaltend, sehr hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, sehr gute Haftung, Reinacrylat-Bindemittel, besonders für intensive Farbtöne

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz



00201-014	StoColor Maxicryl weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00201-044	StoColor Maxicryl getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,15 - 0,18 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  



StoColor Royal

Fassadenfarbe für seidenmatten Farbbrillanz, hydrophil-nichtsaugend, ohne bioziden Filmschutz



Anwendung

außen, für hochdeckende Anstriche auf mineralische und organische, nicht elastische Untergründe

Eigenschaften

hydrophile, nichtsaugende Oberfläche, höchster Weißgrad, hohe Farbtonvielfalt und -stabilität, besonders für intensive Farbtöne, strukturerhaltend, Reinacrylat-Bindemittel, hoher Schutz gegen Umweltschadstoffe, CO₂-hemmend (Betonschutz), sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, gute Haftung, guter natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbefall, ohne bioziden Filmschutz



ca. Verbrauch	0,15 - 0,18 l/m ² pro Anstrich		
Optik	seidenmatt		
Farbton	Weiß  StoColor		
Verarbeitung	  		
15 l Eimer/360 l Palette			
15 l Eimer/360 l Palette			

Basics

StoColor Jumbosil

Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis, gefüllt, siliconvergütet



Anwendung

außen, für leicht füllende, deckende Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

leicht füllend, sehr gutes Trocknungsverhalten, spannungsarm, wasserabweisend, CO₂- und wasserdampfdurchlässig

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz



ca. Verbrauch	0,17 - 0,22 l/m ² pro Anstrich		
Optik	matt		
Farbton	Weiß  StoColor		
Verarbeitung	  		
15 l Eimer/360 l Palette			
15 l Eimer/360 l Palette			

StoColor Crylan

Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis



Anwendung

außen, für hoch deckende Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

strukturerhaltend, sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

ca. Verbrauch	0,15 - 0,18 l/m ² pro Anstrich		
Optik	matt		
Farbton	Weiß  StoColor		
Verarbeitung	  		
15 l Eimer/360 l Palette			
15 l Eimer/360 l Palette			



StoColor S

Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis, gefüllt, mit Streichputzcharakter



Anwendung

außen, für feine oder gröbere Streichputzstrukturen

Eigenschaften

wasserdampfdurchlässig, gut füllend, spannungsarm

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

ca. Verbrauch	0,30 - 0,40 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt fein oder grob gefüllt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00231-001	StoColor S fein weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00231-004	StoColor S fein getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
00230-003	StoColor S grob weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00230-001	StoColor S grob getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoColor Lastic

Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis, kälteelastisch



Anwendung

außen, als Zwischen- und Schlussbeschichtung im Sto-Risssanierungssystem für Risse bis max. 1,0 mm Breite

Eigenschaften

UV-vernetzend, hoch elastisch, sehr hohe Verschmutzungsresistenz für eine so hoch elastische Fassadenfarbe, sehr gut deckend, sehr hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, kälteelastisch

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

ca. Verbrauch	0,40 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenmatt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00488-004	StoColor Lastic weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00488-010	StoColor Lastic getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Poro Fill

Fassadenfarbe auf Dispersionsbasis, für Porenbeton



Anwendung

außen, spezielle Beschichtung für Porenbeton-Planelemente, Gewebeeinlage möglich, z. B. StoLastic Gewebe RF

Eigenschaften

füllend, silikonharzvergütet, gut deckend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, entspricht den Vorgaben der Porenbetonindustrie

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

ca. Verbrauch	0,90 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00241-013	StoColor Poro Fill weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
00241-003	StoColor Poro Fill getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoColor Fibrasil

Fassadenfarbe zum sicheren Überbrücken von Schwund- und Haarrissen, fasergefüllt, strukturgebend



Anwendung

außen, zum Überbrücken und Füllen von Haar- und Schwundrissen bis 0,1 mm Breite, für deckende Anstriche auf mineralischen und organischen Untergründen

Eigenschaften

sehr gut deckend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, faserverstärkt

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz



ca. Verbrauch	0,20 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00274-001	StoColor Fibrasil weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00274-007	StoColor Fibrasil getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Silco Elast

Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis



Anwendung

außen, für rissüberbrückende Beschichtungen auf Fassaden mit Rissen bis max. 0,2 mm, für organische und mineralische Untergründe

Eigenschaften

sehr gut deckend, sehr hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig, elastisch

Hinweise

mit verkapseltem Filmschutz

ca. Verbrauch	0,30 - 0,50 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

01358-001	StoColor Silco Elast weiß	15 l Eimer/360 l Palette
01358-003	StoColor Silco Elast getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Sil Lasura

Lasur auf Silikatbasis



Anwendung

außen, für dekorativ anspruchsvolle und leicht auszuführende Lasurtechniken, besonders geeignet auf mineralischen und silikatischen Untergründen, als gestalterische Schlussbeschichtung

Eigenschaften

sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, Verwendung als Lasurbindemittel und als Lasurverdünnung, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

nicht geeignet für Flächen mit erhöhtem Risiko von Algen- und/oder Pilzbefall



ca. Verbrauch	0,13 l/m ² pro Anstrich
Optik	brillante, klare Farbtöne lasierend
Farbton	abtönbar mit StoTint Aqua und StoColor Sil
Verarbeitung	

00248-001	StoColor Sil Lasura	10 l Kanister/600 l Palette
------------------	---------------------	-----------------------------



StoColor Sil

Fassadenfarbe auf Silikatbasis



Anwendung

außen, auf mineralischen und silikatischen Untergründe

Eigenschaften

strukturerhaltend, sehr gut deckend, wasserabweisend, sehr hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig, ohne bioziden Filmschutz



ca. Verbrauch	0,15 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	  
00207-014	StoColor Sil weiß
00207-050	StoColor Sil getönt
	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Silco Lasur

Siliconharzlasur



Anwendung

außen, für dekorativ anspruchsvolle, leicht zu erstellende Lasurtechniken

Eigenschaften

wasserdampfdurchlässig, lösemittel- und weichmacherfrei



Optik	transparent matt
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 
00299-002	StoColor Silco Lasur
	15 l Eimer/360 l Palette

Ergänzungsprodukte

StoAdditiv QS

Wässriger Trocknungsbeschleuniger für frühregenfesten Eigenschaften



Anwendung

außen, zum flexiblen Einsatz bei stark schwankenden Tages- und Nachttemperaturen, nur zu verwenden in den Fassadenfarben StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200

Eigenschaften

lösemittelfrei, beschleunigt die Trocknung der Fassadenfarben von Sto in den nasskalten Jahreszeiten

Format	Menge: 0,45 l
Farbton	Gelblich
14346-007	StoAdditiv QS 450 ml
	1 Flasche/6 Stück Karton



Abtönkonzentrate

StoColor Tint

Vollton- und Abtönfarbe auf Dispersionsbasis



Anwendung

außen, als Vollton- oder Abtönfarbe, geeignet zur Erstellung kleinerer, farbintensiver Flächen, zum Tönen von Sto-Fassadenfarben auf Dispersionsbasis, Änderung des Glanzgrads von matten und glänzenden Dispersionsfarben bei Zugabe von StoColor Tint, organische Putze max. 1 % mit StoColor Tint tönen, nicht zum Abtönen von Silikatprodukten

Eigenschaften

wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend

Hinweise

die Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern beachten, Verbrauch je nach Anwendung

Optik	seidenmatt
Farbton	Zitronengelb (00304-002), Maisgelb (00305-002), Ocker (00306-002), Signalrot (00307-002), Ziegelrot (00308-002), Königsblau (00309-002), Smaragdgrün (00310-002), Laubgrün (00311-002), Umbra (00312-002), Zigarrenbraun (00313-002), Rotbraun (00314-002), Schwarz (00315-002)

00316-001	StoColor Tint Set (12 Tuben)	1 Stück Eimer
00304-002	StoColor Tint zitronengelb 0,75 l	1 Tube
00305-002	StoColor Tint maisgelb 0,75 l	1 Tube
00306-002	StoColor Tint ocker 0,75 l	1 Tube
00307-002	StoColor Tint signalrot 0,75 l	1 Tube
00308-002	StoColor Tint ziegelrot 0,75 l	1 Tube
00309-002	StoColor Tint königsblau 0,75 l	1 Tube
00310-002	StoColor Tint smaragdgrün 0,75 l	1 Tube
00311-002	StoColor Tint laubgrün 0,75 l	1 Tube
00312-002	StoColor Tint umbra 0,75 l	1 Tube
00313-002	StoColor Tint zigarrenbraun 0,75 l	1 Tube
00314-002	StoColor Tint rotbraun 0,75 l	1 Tube
00315-002	StoColor Tint schwarz 0,75 l	1 Tube



zitronengelb
(00304-002)



maisgelb
(00305-002)



ocker
(00306-002)



signalrot
(00307-002)



ziegelrot
(00308-002)




königsblau
(00309-002)



smaragdgrün
(00310-002)




laubgrün
(00311-002)




umbra
(00312-002)



zigarrenbraun
(00313-002)



rotbraun
(00314-002)



schwarz
(00315-002)



StoTint Aqua

Bindemittelfreie Abtönpaste



Anwendung

außen und innen, zum Abtönen von wässrigen Beschichtungssystemen

Eigenschaften

nur für Anstrichmittel und Putze

Hinweise

je nach Anstrichmaterial max. 1 % Gewichtsteile zugeben, Material erst tönen, dann verdünnen




Optik	abhängig von Farbtonintensivität und verwendetem Material (Anstrichmittel, Putz)
Farbton	Ocker (02305-001), Umbra (02305-002), Oxidrot (02305-003), Oxidgrün (02305-004), Schwarz (02305-005), Zitronengelb (02305-006), Goldgelb (02305-007), Kobaltblau (02305-008), Ziegelrot (02305-009), Braun (02305-010)

02305-001	StoTint Aqua ocker 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-002	StoTint Aqua umbra 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-003	StoTint Aqua oxidrot 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-004	StoTint Aqua oxidgrün 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-005	StoTint Aqua schwarz 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-006	StoTint Aqua zitronengelb 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-007	StoTint Aqua goldgelb 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-008	StoTint Aqua kobaltblau 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-009	StoTint Aqua ziegelrot 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-010	StoTint Aqua braun 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02304-001	StoTint Aqua Sortiment (10 Flaschen)	1er Karton/40 Stück Palette



ocker
(02305-001)



umbra
(02305-002)




oxidrot
(02305-003)



oxidgrün
(02305-004)



schwarz
(02305-005)




zitronengelb
(02305-006)



goldgelb
(02305-007)



kobaltblau
(02305-008)



ziegelrot
(02305-009)



braun
(02305-010)

Effektmaterialien

StoEffect Vetro

Effektmischung aus Glas



Anwendung

außen, innen, zum Einblasen in frisch aufgetragene Schlussbeschichtungen, auf verschiedenen Untergründen, ab Korngröße: $K \geq 1,5$

Eigenschaften

besonderer Oberflächeneffekt, wetterbeständig, nichtbrennbar, abhängig vom Objekt tönbar nach StoColor System, einfache Verarbeitung, recyceltes Granulat aus Spiegelglas

ca. Verbrauch	0,1 kg/m ² leichte Belegung 0,3 kg/m ² empfohlene/maximale Belegung
Format	feinteilige Glasmischung mit gebrochenen Kanten
Optik	reflektierend
Farbton	weißlich transparent, reflektierend

03299-005	StoEffect Vetro	20 kg Eimer/480 kg Palette
------------------	-----------------	----------------------------



Sto-Siliciumcarbid

Abstreugranulat, leitfähig, schwarz



Anwendung

leitfähiges Abstreugranulat, als Einstreumaterial zur Erzielung elektrisch leitfähiger Eigenschaften in Verbindung mit erhöhter Rutschhemmung

Hinweise

kann auch als Effekteinstreuung in ausgewählten Fassaden-Schlussbeschichtungen verwendet werden, gesonderte Verarbeitungshinweise anfordern

Optik	glänzend
Farbton	Schwarz

14217-002	Sto-Siliciumcarbid F 54	25 kg Sack/1000 kg Palette
14218-002	Sto-Siliciumcarbid F 20	25 kg Sack/1000 kg Palette
14219-002	Sto-Siliciumcarbid F 14	25 kg Sack/1000 kg Palette



Fassadenbekleidungen

214 Überblick Fassadenbekleidungen

215 Bekleidungssystem StoDeco

217 Bekleidungssystem StoStone

218 Bekleidungssystem StoBrick

219 Bekleidungssystem StoGlass Mosaic

220 Bekleidungssystem StoEcoshape

221 Bekleidungssystem StoCleyer B

222 Bekleidungssystem StoCleyer W



Kontorhuset Østre Havn (KØH), Aalborg, DK
Foto: Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK



Die Fassadenbekleidungen im Überblick

System/Produkt	Bekleidungssystem					
	StoDeco	StoStone	StoBrick	StoGlass Mosaic	StoEcoshape	StoCleyer B
						

Wärmedämm-Verbundsystem

StoTherm Classic®	■	□	□	□	■ ■	■ ■
StoTherm Classic® S1	■	□	□	□	■ ■	■ ■
StoTherm Vario	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
StoTherm Mineral	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
StoTherm Wood	□				■	■
StoTherm Cell	□					
StoTherm Resol	□				■	■
StoTherm PIR	□	■	■	■	■	■

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

StoVentec R	■ ■				■ ■	■ ■
StoVentec S	■ ■	■ ■				
StoVentec C	■ ■		■ ■			
StoVentec M	■ ■			■ ■		

Massivuntergrund

Beton	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- ■ sehr gut
- gut
- bedingt

Bekleidungssystem StoDeco

Fassaden mit individuellen, plastischen Fassadenelementen

Systemvorteile

- Fassadenelemente: Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1, Basis: mineralisches Granulat aus silikatischen Micro-Hohlkugeln
- vielfältige Formgebung
- stoß- und schlagfest
- homogenes Material
- geringes Gewicht
- wertbeständig




- 1 Grundbeschichtung
- 2 Verklebung
- 3 Bekleidung
- 4 Befestigung
- 5 Grundbeschichtung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht Bekleidungssystem StoDeco

Anwendung	• zur individuellen Fassadengestaltung auf tragfähigen Untergründen • zur Renovierung und Sanierung von Altbauten, auch beim Denkmalschutz • zur Gestaltung von Neubauten • auch im Innenbereich anwendbar
Untergrund	• Wärmedämm-Verbundsysteme und vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme mit gewebebewehrten Unterputz • massive Untergründe
Befestigung	• vollflächige Verklebung • ab Ausladung ≥ 50 mm zusätzliche mechanische Befestigung durch Verdübelung bzw. Konsolenkonstruktion
Brandverhalten	• Fassadenelemente: Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1, im definierten Bereich nach Klassifizierungsbericht 902 6199 000-06k • Fassadenelemente auf Wärmedämm-Verbundsystem: nach EN 13501-1, im definierten Bereich nach Klassifizierungsbericht MA 39 – VFA 2014-1649.01 (WDVS mit Mineralwolldämmstoffen) und MA 39 – VFA 2014-1649.02 (WDVS mit EPS-Dämmstoffen)
Schlagfestigkeit	• stoß- und schlagfest
Gestaltungsmöglichkeiten	• Fassadenelemente: Leisten zur linearen Umfassung und Gliederung, Tafeln zur flächigen Gestaltung, Körper zur punktuellen Gliederung von Fassaden • glatte oder raue Oberfläche • vielfältige Formgebung
Farbspektrum	• farbliche Gestaltungsmöglichkeiten durch entsprechende Beschichtung
Verarbeitung	• leicht zu sägen, schleifen, bearbeiten



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoDeco

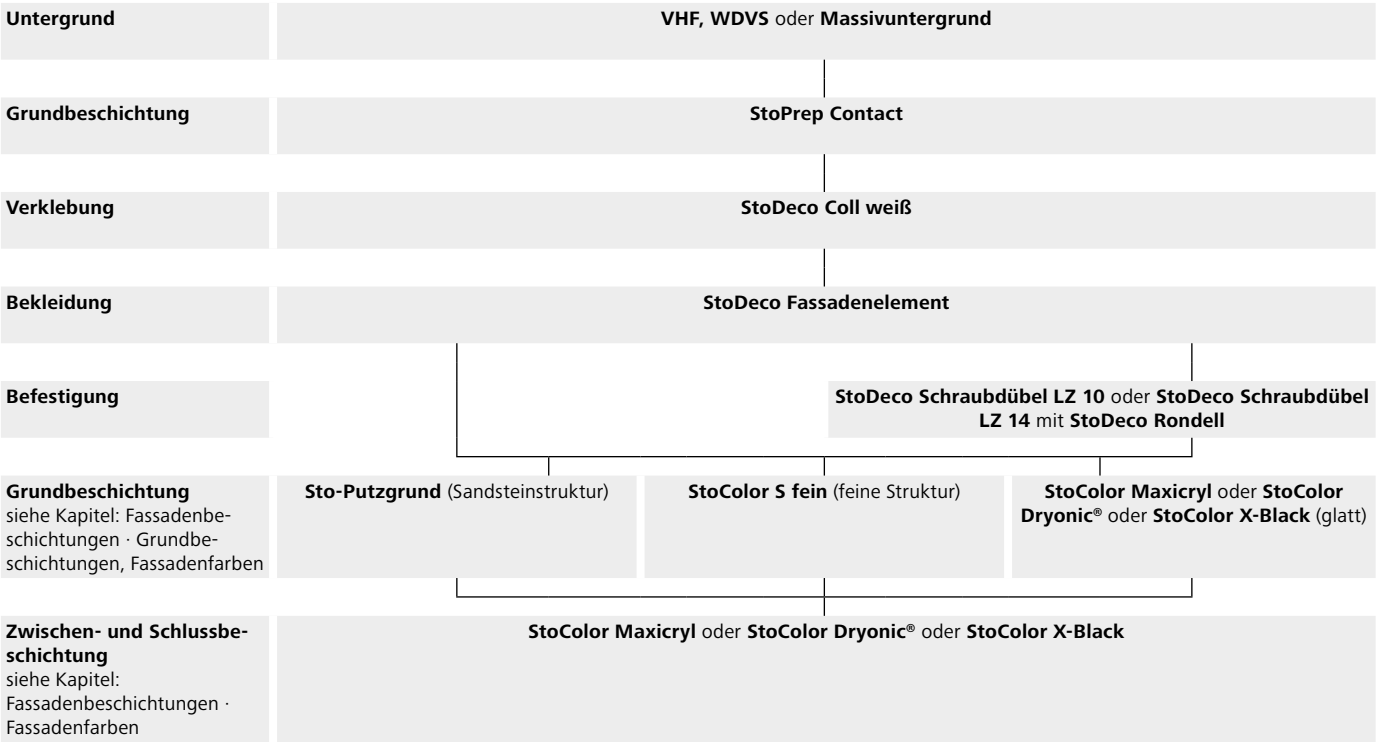

Bekleidungssystem StoStone

Fassaden mit modularen Natursteinplatten

Übersicht Bekleidungssystem StoStone

Anwendung	• außen und innen
Untergrund	• Wärmedämm-Verbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme oder massive Untergründe
Befestigung	• Verklebung mit StoColl KM
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• 6 eigene Steine in modularen, frei kombinierbaren Formaten • 5 Hartgesteine und 3 Sandsteine als Ergänzung des Sortiments • 12 Standardfarbtöne für Kellenfugen • 8 Standardfarbtöne für Einspritzfugen • 6 Standardfarbtöne für Schlämmfugen • weitere Farbtöne auf Anfrage möglich
Farbspektrum	• siehe StoStone Sortiment
Verarbeitung	• Die Fassadenbekleidung im kombinierten Verfahren nach DIN EN 12004 ("Floating-Buttering-Verfahren") direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen.
Hinweise	• bei Wärmedämm-Verbundsystemen Verdübelung durch das Gewebe
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoStone

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Verklebung	StoColl KM
Bekleidung	StoStone
Verfugung	StoColl FM-K, StoColl FM-E oder StoColl FM-S

Bekleidungssystem StoBrick

Fassaden mit ausdrucksstarken Klinkerriemchen

Übersicht Bekleidungssystem StoBrick

Anwendung	▪ außen und innen
Untergrund	▪ Wärmedämm-Verbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme oder massive Untergründe
Befestigung	▪ Verklebung mit StoColl KM
Schlagfestigkeit	▪ hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	▪ 90 unterschiedliche Steine ▪ 12 Standardfarbtöne für Kellenfugen ▪ 8 Standardfarbtöne für Einspritzfugen ▪ 6 Standardfarbtöne für Schlämmfugen ▪ weitere Farbtöne auf Anfrage möglich ▪ unterschiedliche Klinker und Formate
Farbspektrum	▪ siehe StoBrick-Sortiment
Verarbeitung	▪ Die Fassadenbekleidung im kombinierten Verfahren nach DIN EN 12004 ("Floating-Buttering-Verfahren") direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen.
Hinweise	▪ bei Wärmedämm-Verbundsystemen Verdübelung durch das Gewebe
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoBrick

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Verklebung	StoColl KM
Bekleidung	StoBrick
Verfugung	StoColl FM-K, StoColl FM-E oder StoColl FM-S

Bekleidungssystem StoGlass Mosaic

Fassaden mit einfarbigen und motivbildenden Glasmosaiken

Übersicht Bekleidungssystem StoGlass Mosaic

Anwendung	• außen und innen
Untergrund	• Wärmedämm-Verbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme oder massive Untergründe
Befestigung	• Verklebung mit StoColl KM • weiß bei hellen Farben, sonst grau
Schlagfestigkeit	• mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• 40 unterschiedliche Farbtöne • weitere Farbtöne auf Anfrage möglich • Dicke: 4 oder 8 mm • Format 50 x 50 mm • Format 25 x 50 mm • Format 25 x 25 mm
Farbspektrum	• siehe Sto-Kollektion
Verarbeitung	• Die Fassadenbekleidung im einseitiges Auftragen nach DIN EN 12004 ("Floating-Verfahren") direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen.
Hinweise	• bei Wärmedämm-Verbundsystemen Verdübelung durch das Gewebe
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoGlass Mosaic

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Verklebung	StoColl KM
Bekleidung	StoGlass Mosaic
Verfugung	StoColl FM-S

Bekleidungssystem StoEcoShape

Fassaden mit individuell vorgefertigten Putzelementen

Systemvorteile

- Form, Textur und Farbe gemäß Kundenwunsch individualisierbar
- Verklebung und Verfugung mit einem Produkt
- Montage auf gekrümmten Flächen möglich



1 Grundbeschichtung
2 Verklebung
3 Bekleidung
4 Verfugung

Übersicht Bekleidungssystem StoEcoShape

Anwendung	• außen
Untergrund	• Wärmedämm-Verbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme oder massive Untergründe
Befestigung	• Verklebung mit Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• gemäß Kundenvorgabe • Farbton: Unifarben oder bis zu zwei Mixfarbtöne • Textur: glatt, rau, regelmäßig, unregelmäßig oder Kombination aus zwei Texturen (z. B. Walz- und Kammstruktur) • Zuschlagstoffe: bis zu zwei unterschiedliche Toppings (z. B. Natursandmischungen oder Siliciumcarbid) • spezielle Texturen und Zuschlagstoffe auf Anfrage • min. Länge 30 mm, max. Länge 840 mm • min. Breite 30 mm, max. Breite 420 mm • min. Dicke 4 mm, max. Dicke 8 mm • Sondermaße auf Anfrage
Farbspektrum	• gemäß Architectural Colours Farbtonfächer • weitere Farbtöne auf Anfrage möglich
Verarbeitung	• Die vorgefertigten Putzelemente direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen. • Zur Verfugung ist kein additiver Auftrag eines Mörtels erforderlich. Den im Zuge der Verklebung aufgetragenen Sto-Klebe- und Fugenmörtel in den Fugen nur mit einem Flachpinsel glattstreichen.
Hinweise	• vorgefertigte Eckelemente sind abhängig vom Format auf Anfrage erhältlich
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

Systembeschreibung Bekleidungssystem StoEcoShape

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Grundbeschichtung	Sto-Putzgrund
Verklebung	Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Bekleidung	StoEcoShape
Verfugung	Sto-Klebe- und Fugenmörtel ¹⁾ oder Sto-Vollverfugungsmasse

¹⁾ Kein additiver Auftrag erforderlich. Den Mörtel in den Fugen nur mit einem Flachpinsel glattstreichen.

Bekleidungssystem StoCleyer B

Fassaden mit Flachverblendern, optimiert für Dämmsysteme

Systemvorteile

- Klinkeroptik gemäß Kundenvorgabe oder Originalvorlage möglich
- Verklebung und Verfugung mit einem Produkt

Übersicht Bekleidungssystem StoCleyer B

Anwendung	• außen
Untergrund	• Wärmedämm-Verbundsysteme, vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme oder massive Untergründe
Befestigung	• Verklebung mit Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• 89 unterschiedliche Steine • objektbezogene Gestaltung durch individuelle Fertigung der StoCleyer B auf Anfrage möglich • Sto-Klebe- und Fugenmörtel in 9 Standardfarbtönen erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage • Natursteinfliesen, Glasmosaik, Klinker, Keramikfliesen
Farbspektrum	• siehe StoCleyer B Sortiment • weitere Farbtöne gemäß Kundenvorgabe oder Originalvorlage möglich
Verarbeitung	• Die vorgefertigten Putzelemente direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen. • Zur Verfugung ist kein additiver Auftrag eines Mörtels erforderlich. Den im Zuge der Verklebung aufgetragenen Sto-Klebe- und Fugenmörtel in den Fugen nur mit einem Flachpinsel glattstreichen.
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoCleyer B

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Grundbeschichtung	Sto-Putzgrund
Verklebung	Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Bekleidung	StoCleyer B
Verfugung	Sto-Klebe- und Fugenmörtel ¹⁾

¹⁾ Kein additiver Auftrag erforderlich. Den Mörtel in den Fugen nur mit einem Flachpinsel glattstreichen.

Bekleidungssystem StoCleyer W

Fassaden mit Holzverblendern, optimiert für Dämmsysteme

Übersicht Bekleidungssystem StoCleyer W

Anwendung	• außen • innen • zur exklusiven Gestaltung von Fassadenflächen in Holzoptik • optimiert für Dämmsysteme
Untergrund	• auf Wärmedämm-Verbundsysteme • auf vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Befestigung	• Verklebung mit StoArmat Classic Plus F
Schlagfestigkeit	• hoch mechanisch belastbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• Paneele in Holzoptik • mit verschiedenen Farbsystemen innerhalb der verfügbaren Farbpalette beschichtbar
Verarbeitung	• Die Fassadenbekleidung im Floating-Buttering-Verfahren nach DIN EN 12004 direkt auf die Systemarmierung kleben und verfugen.
Hinweise	• auf mineralischen Untergründen mit Sto-Putzgrund vorbeschichten
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



Systembeschreibung Bekleidungssystem StoCleyer W

Untergrund	VHF, WDVS oder Massivuntergrund
Grundbeschichtung	Sto-Putzgrund
Verklebung	StoArmat Classic plus F
Bekleidung	StoCleyer W
Zwischen- und Schlussbeschichtung siehe Kapitel: Fassadenbeschichtungen · Fassadenfarben	StoColor Dryonic® oder StoColor Maxicryl oder StoColor X-Black oder StoAqua Top Satin

Innenraum



Eine Raumatmosphäre, in der man sich wohlfühlt, entsteht durch das Zusammenspiel aus Farbe, Struktur, Material und Haptik. Mit unseren qualitätsgeprüften und flexibel kombinierbaren Produkten und Systemen bieten Sie Ihren Kunden Individualität und Umweltverträglichkeit: von der Untergrundvorbehandlung bis hin zur sichtbaren Oberfläche.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**





Innen- und Decken-dämmsysteme

225 StoTherm In Comfort

227 StoTherm In SiMo

229 Systemkomponenten

240 Zubehör



StoTherm In Comfort


Feuchtigkeitsregulierendes Innendämmsystem mit mineralischem Dämmstoff

Systemvorteile

- diffusionsoffen
- keine Dampfsperre erforderlich
- kapillaraktiv
- nichtbrennbar
- mineralisch
- einfache Verarbeitung

Übersicht StoTherm In Comfort

Anwendung	• als Innendämmsystem für Wände zur energetischen Sanierung von Gebäuden mit normalem Raumklima • auch auf flankierende Bauteile
Befestigung	• vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden
Brandverhalten	• nichtbrennbar
Gestaltungsmöglichkeiten	• Produkte aus dem Sto-Innensortiment • große Gestaltungsvielfalt (Farbtöne, Struktur)
Verarbeitung	• Zuschneiden der Platten mit Fuchsschwanz • Dämmplatten im Verband kleben • Gewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht • Sto-Vibra-Klebeverfahren ermöglicht eine schnelle und saubere Verklebung der Dämmplatten
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

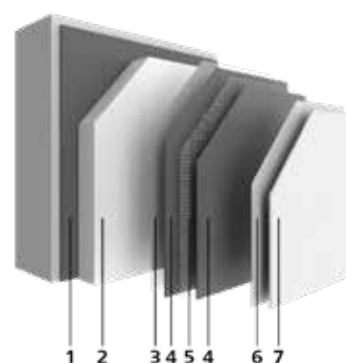

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Grundbeschichtung
- 4 Unterputz
- 5 Bewehrung/Armierung
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung StoTherm In Comfort

Untergrund	Ebener, tragfähiger Untergrund
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell In Mineral
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Perlite-Innendämmplatte
Grundbeschichtung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoPrim Silikat
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell In Mineral
Bewehrung/Armierung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe F
Zwischenbeschichtung	Produkte siehe Kapitel: Innenbeschichtungen · Grundbeschichtungen
Schlussbeschichtung	Produkte siehe Kapitel: Innenbeschichtungen · Innenputze, Innenfarben, Effektmaterialien

StoTherm In SiMo


Innendämmsystem mit besten Verarbeitungseigenschaften

Systemvorteile

- einfache Verarbeitung
- keine Dampfsperre erforderlich
- wirtschaftlich

Übersicht StoTherm In SiMo

Anwendung	• als Innendämmsystem für Wände zur energetischen Sanierung von Gebäuden mit normalem Raumklima
Untergrund	• feste, mineralische Untergründe
Befestigung	• vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden
Gestaltungsmöglichkeiten	• Produkte aus dem Sto-Innensortiment • große Gestaltungsvielfalt (Farbtöne, Struktur)
Verarbeitung	• Dämmplatten im Verband kleben • Gewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht • Sto-Vibra-Klebeverfahren ermöglicht eine schnelle und saubere Verklebung der Dämmplatten
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

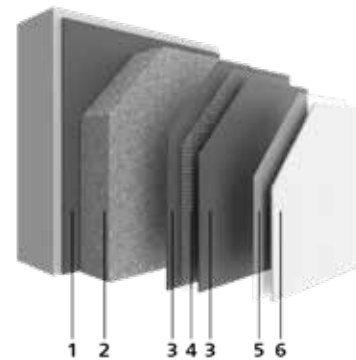

- 1 Verklebung
- 2 Dämmung
- 3 Unterputz
- 4 Bewehrung/Armierung
- 5 Grundbeschichtung
- 6 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung StoTherm In SiMo

Untergrund	Ebener, tragfähiger Untergrund
Verklebung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell In Absolute
Dämmung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto GK8 300 plus
Unterputz siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoLevell In Absolute
Armierung/Bewehrung siehe Kapitel: Systemkomponenten	Sto-Glasfasergewebe F
Grundbeschichtung siehe Kapitel: Systemkomponenten	StoPrep Sil
Zwischenbeschichtung	Produkte siehe Kapitel: Innenbeschichtungen · Grundbeschichtungen
Schlussbeschichtung	Produkte siehe Kapitel: Innenbeschichtungen · Innenputze, Innenfarben, Effektmaterialien



StoLevel In Absolute

Mineralischer Funktionsklebe- und Armierungsmörtel



Anwendung

innen, als Klebe- und Armierungsmörtel für StoTherm In SiMo und StoTherm In Comfort

Eigenschaften


mineralisch, gutes Standvermögen, hervorragendes Sorptionsverhalten, als Funktions-, Klebe- und Armierungsmörtel



ca. Verbrauch	6,50 - 13,00 kg/m ² Verklebung
	6,50 kg/m ² Schichtdicke 5 mm
	13,00 kg/m ² Schichtdicke 10 mm
	5,00 - 9,00 kg/m ² Armierung
	5,20 kg/m ² Schichtdicke 4 mm
	10,40 kg/m ² Schichtdicke 8 mm
	1,30 kg/m ² pro mm Schichtdicke

Farbton cremefarben

Verarbeitung



vollflächige Verklebung

08908-002

StoLevel In Absolute

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevel In Mineral

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



Anwendung

innen, als Klebe- und Armierungsmörtel für StoTherm In Comfort

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf mineralische Innendämmplatten, filzbar, nicht hydrophobiert, gutes Standvermögen



ca. Verbrauch	5,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung
	4,00 - 7,50 kg/m ² Armierung
	1,35 kg/m ² pro mm Schichtdicke

Farbton cremefarben

Verarbeitung



vollflächige Verklebung

00042-001

StoLevel In Mineral

25 kg Sack/900 kg Palette

Dämmung

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Nichtbrennbare, feuchtigkeitsregulierende Wärmedämmplatte aus Perlit



Anwendung

innen, als Wand- und Deckendämmplatte im Innendämmsystem StoTherm In Comfort

Eigenschaften

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 50 mm ≤ d < 120 mm: λ_D = 0,045 W/(m*K), 120 mm ≤ d ≤ 200 mm: λ_D = 0,044 W/(m*K), Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1, mineralisch, faserfrei, diffusionsoffen, feuchtigkeitsverteilend, schnelle Aufnahme, Verteilung und zeitversetzte Trocknung von anfallendem Kondensat, vollständig recyclingfähig, schimmelresistent, gut wärmedämmend

Hinweise

Verkauf bei Plattendicken ≤ 10 cm bundweise/palettenweise, bei Plattendicken ≥ 12 cm nur palettenweise

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Kanten: stumpf
	62,5 x 41,6 cm
	Plattendicken siehe Produktprogramm

00099-001	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 5 cm	0,26 m ² Stück/1,82 m ² Bund
00099-002	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 6 cm	0,26 m ² Stück/1,56 m ² Bund
00099-003	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 8 cm	0,26 m ² Stück/1,04 m ² Bund
00099-004	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 10 cm	0,26 m ² Stück/0,78 m ² Bund
00099-005	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 12 cm	0,78 m ² Bund/14,04 m ² Palette
00099-006	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 14 cm	0,52 m ² Bund/9,36 m ² Palette
00099-007	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 16 cm	0,52 m ² Bund/9,36 m ² Palette

**Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD**

Nichtbrennbare, feuchtigkeitsregulierende Wärmedämmplatte aus Perlit für Laibungen

**Anwendung**

innen, zur Dämmung von Laibungen, als Wand- und Deckendämmplatte im Innendämmsystem StoTherm In Comfort

Eigenschaften

Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1, mineralisch, faserfrei, diffusionsoffen, feuchteverteilend, schnelle Aufnahme, Verteilung und zeitversetzte Trocknung von anfallendem Kondensat, vollständig recyclingfähig, schimmelresistent

ca. Verbrauch	5,18 St./m ²
Format	Kanten: stumpf 62,5 x 30,9 cm
08247-001	Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD, 2,5 cm
	15 Stück Karton/180 Stück Palette

Sto GK8 300 plus

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum nach EN 13163. Auf Italienisch heißt das Produkt Sto GK8 300 Plus.

**Anwendung**

außen, als Dämmplatte in Wärmedämm-Verbundsystemen, Befestigung geklebt oder geklebt-gedübelt

Eigenschaften

Wärmeleitgruppe 031, Brandklasse E nach EN 13501-1, schwindfrei

Hinweise

Anwendungstyp WAP nach DIN 4108-10, Erfüllt die Kriterien gemäß Criteri Ambientali Minimi (CAM), gemäß Richtlinien des Fachverbandes Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualitäten über Normanforderungen

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	100 x 50 cm Kanten: stumpf
Farbton	Dunkelgrau

08797-061	Sto-Dämmplatte Top31-010 1 cm 100x50 cm	28,5 m ² Bund/285 m ² Palette
08797-007	Sto-Dämmplatte Top31-010 2 cm 100x50 cm	15 m ² Bund/150 m ² Palette
08797-062	Sto-Dämmplatte Top31-010 3 cm 100x50 cm	10 m ² Bund/100 m ² Palette
08797-008	Sto-Dämmplatte Top31-010 4 cm 100x50 cm	7,5 m ² Bund/75 m ² Palette
08797-013	Sto-Dämmplatte Top31-010 5 cm 100x50 cm	6 m ² Bund/60 m ² Palette
08797-051	Sto-Dämmplatte Top31-010 6 cm 100x50 cm	5 m ² Bund/50 m ² Palette
08797-011	Sto-Dämmplatte Top31-010 8 cm 100x50 cm	3,5 m ² Bund/35 m ² Palette
08797-014	Sto-Dämmplatte Top31-010 9 cm 100x50 cm	3,0 m ² Bund/30 m ² Palette
08797-001	Sto-Dämmplatte Top31-010 10 cm 100x50 cm	3 m ² Bund/30 m ² Palette
08797-052	Sto-Dämmplatte Top31-010 10 cm 100x50 cm	4 m ² Bund/40 m ² Palette
08797-053	Sto-Dämmplatte Top31-010 11 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08797-054	Sto-Dämmplatte Top31-010 12 cm 100x50 cm	2,5 m ² Bund/25 m ² Palette
08797-017	Sto-Dämmplatte Top31-010 13 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-060	Sto-Dämmplatte Top31-010 14 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-055	Sto-Dämmplatte Top31-010 15 cm 100x50 cm	2 m ² Bund/20 m ² Palette
08797-020	Sto-Dämmplatte Top31-010 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-063	Sto-Dämmplatte Top31-010 17 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-012	Sto-Dämmplatte Top31-010 18 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-064	Sto-Dämmplatte Top31-010 19 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-021	Sto-Dämmplatte Top31-010 20 cm 100x50 cm	1,5 m ² Bund/15 m ² Palette
08797-065	Sto-Dämmplatte Top31-010 21 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/12 m ² Palette
08797-066	Sto-Dämmplatte Top31-010 22 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-067	Sto-Dämmplatte Top31-010 23 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-022	Sto-Dämmplatte Top31-010 24 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-023	Sto-Dämmplatte Top31-010 25 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-068	Sto-Dämmplatte Top31-010 26 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-069	Sto-Dämmplatte Top31-010 27 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-070	Sto-Dämmplatte Top31-010 28 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-071	Sto-Dämmplatte Top31-010 29 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette
08797-056	Sto-Dämmplatte Top31-010 30 cm 100x50 cm	1 m ² Bund/10 m ² Palette



Grundbeschichtung

StoPrim Silikat

Wässriger, silikatischer Tiefengrund

**Anwendung**

außen und innen, auf mineralischen Untergründen, als Grundierung vor nachfolgenden Dispersionssilikatbeschichtungen

Eigenschaften

silikatischer Tiefengrund, wasserverdünnbar, saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, gutes Eindringvermögen

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet, empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen



ca. Verbrauch	0,15 - 0,60 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	  

00870-006

StoPrim Silikat

10 l Kanister/600 l Palette

StoPrep Sil

Konservierungsmittelfreier Silikatputzgrund für den Innenbereich

**Anwendung**

innen, auf mineralischen Untergründen für nachfolgende mineralische Oberputze, speziell für natureplus®-zertifizierte Oberputze

Eigenschaftenkonservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert gemäß natureplus®, erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, sehr hoher Weißgrad

ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

04968-001

StoPrep Sil weiß

25 kg Eimer/600 kg Palette

04968-002

StoPrep Sil getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

Unterputz

StoLevell In Absolute

Mineralischer Funktionsklebe- und Armierungsmörtel

**Anwendung**

innen, als Klebe- und Armierungsmörtel für StoTherm In Aevero, StoTherm In SiMo und StoTherm In Comfort

Eigenschaften

mineralisch, gutes Standvermögen, hervorragendes Sorptionsverhalten, als Funktions-, Klebe- und Armierungsmörtel



ca. Verbrauch	6,50 - 13,00 kg/m ² Verklebung 6,50 kg/m ² Schichtdicke 5 mm 13,00 kg/m ² Schichtdicke 10 mm 5,00 - 9,00 kg/m ² Armierung 5,20 kg/m ² Schichtdicke 4 mm 10,40 kg/m ² Schichtdicke 8 mm 1,30 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	cremefarben
Verarbeitung	   vollflächige Verklebung

08908-002

StoLevell In Absolute

25 kg Sack/900 kg Palette



StoLevel In Mineral

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



Anwendung

innen, als Klebe- und Armierungsmörtel für StoTherm In Comfort

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf mineralische Innendämmplatten, filzbar, nicht hydrophobiert, gutes Standvermögen



ca. Verbrauch	5,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 7,50 kg/m ² Armierung 1,35 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	cremefarben
Verarbeitung	 vollflächige Verklebung

00042-001	StoLevel In Mineral	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	---------------------	---------------------------

Bewehrung/Armierung

Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung $\geq$ 1750 N/50 mm

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm	50 m Rolle/1650 m Palette
-----------	-------------------------------	---------------------------

Sto-Gewebewinkel Standard

Kantenprofil mit integriertem Glasfasergewebe



Anwendung

außen, zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen

Eigenschaften

aus Kunststoff, mit integriertem Glasfasergewebe

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Gewebeschenkel, Angabe in cm: 11/13, 11/22, 10/35 weitere Formate auf Anfrage Länge: 250 cm
Farbton	gelbes Profil

00961-013	Sto-Gewebewinkel Standard 11/13 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton
00961-014	Sto-Gewebewinkel Standard 11/22 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 Kunststoff-Eckwinkel 250 cm	2,5 m Stück/125 m Karton

Zwischenbeschichtung

StoPrep Sil

Konservierungsmittelfreier Silikatputzgrund für den Innenbereich



Anwendung

innen, auf mineralischen Untergründen für nachfolgende mineralische Oberputze, speziell für natureplus®-zertifizierte Oberputze

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert gemäß natureplus®, erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, sehr hoher Weißgrad



ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

04968-001	StoPrep Sil weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
04968-002	StoPrep Sil getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoLevell In Mineral

Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel



Anwendung

innen, als Klebe- und Armierungsmörtel für StoTherm In Comfort

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf mineralische Innendämmplatten, filzbar, nicht hydrophobiert, gutes Standvermögen



00042-001

StoLevell In Mineral

ca. Verbrauch	5,00 - 10,00 kg/m ² Verklebung 4,00 - 7,50 kg/m ² Armierung 1,35 kg/m ² pro mm Schichtdicke
----------------------	--

Farbton	cremefarben
----------------	-------------

Verarbeitung	 vollflächige Verklebung
---------------------	-----------------------------

25 kg Sack/900 kg Palette

StoLevell In XXL

Schadstoffgeprüfter organischer Spritz- und Handspachtel, füllend



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4, als Spachtel für Betonfertigteile, Gipskartonplatten und andere mineralische Untergründe

Eigenschaften

rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airless-Geräten, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, Schichtdicke bis 4 mm pro Arbeitsgang, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet

Hinweise

erhältlich auch im StoSilo und im StoSilo Comb



00749-019

StoLevell In XXL

ca. Verbrauch	1,70 kg/m ² pro mm Schichtdicke
----------------------	--

Optik	matt nach EN 13300
--------------	--------------------

Farbton	Naturweiß
----------------	-----------

Verarbeitung	
---------------------	--

25 kg Eimer/600 kg Palette

StoSil Struktur

Konservierungsmittelfreie, strukturierbare, stumpfmatt Dispersionssilikat-Innenfarbe



Anwendung

innen, für dekorative Strukturbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, sehr gut schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, je nach Aufbau nichtbrennbar, sehr gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



Optik	stumpfmatt nach EN 13300 matte, strukturierte Oberfläche, je nach Kreativ-Technik, feine bis mittlere Körnung
--------------	--

Farbton	Weiß
----------------	----------

Verarbeitung	 mit vielen Werkzeugen strukturierbar
---------------------	--

04964-001 StoSil Struktur Fine weiß

20 kg Eimer/480 kg Palette

04964-002 StoSil Struktur Fine getönt

20 kg Eimer/480 kg Palette

04966-001 StoSil Struktur Medium weiß

20 kg Eimer/480 kg Palette

04966-002 StoSil Struktur Medium getönt

20 kg Eimer/480 kg Palette

Schlussbeschichtung

StoDecosit K/R/MP

Konservierungsmittelfreier Dispersionsilikat-Innenputz



Anwendung

innen, sehr gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Wandflächen und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, ressourcenschonend, 97 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, Innenputz nach DIN EN 15824, hoher Weißgrad, schnelles und leichtes Aufziehen, sofort strukturierbar, strapazierfähige Oberfläche, sehr gut schimmelpilzhemmend, diffusionsoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV-Mark - fremdüberwacht, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



ca. Verbrauch	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 kg/m ²
	K 2,0	2,90 kg/m ²
	R 1,0	1,60 - 1,80 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	MP 0,5	1,50 - 4,00 kg/m ²
Optik	K: Kratzputzstruktur R: Rillenputzstruktur MP: Modellierputzstruktur	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

09620-002	StoDecosit K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-001	StoDecosit K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-004	StoDecosit K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-003	StoDecosit K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-006	StoDecosit K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-005	StoDecosit K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-008	StoDecosit R 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-007	StoDecosit R 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-010	StoDecosit R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-009	StoDecosit R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-012	StoDecosit MP 0,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-011	StoDecosit MP 0,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoDecosit SP

Konservierungsmittelfreier Dispersionsilikat-Spritzputz



Anwendung

innen, sehr gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Wandflächen und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, ressourcenschonend, 97 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, Innenputz nach DIN EN 15824, hoher Weißgrad, sehr gut deckend, rationelle Verarbeitung mit verschiedenen Spritzgeräten, minimaler Rückprall, strapazierfähige Oberfläche, sehr gut schimmelpilzhemmend, diffusionsoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoff-pruefung-bauprodukte), ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)

Hinweise

für Spritzputze ist der Untergrund Qualitätsstufe mind. Q3 erforderlich



ca. Verbrauch	SP 1,0	0,5 - 0,8 kg/m ²
	SP 1,5	0,7 - 0,9 kg/m ²
Optik	SP: Spritzputz	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

09620-014	StoDecosit SP 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-013	StoDecosit SP 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-016	StoDecosit SP 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-015	StoDecosit SP 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

**StoCalce Activ K/MP**

Ökologischer mineralischer Oberputz auf Kalkbasis nach EN 998-1

**Anwendung**

innen, vergüteter Oberputz nach EN 998-1, sehr gut geeignet für Sto-Innendämmsysteme, als Oberputz für das StoCalce Functio Sorptionssystem

Eigenschaftenmineralisch, optimal abgestimmt auf das StoCalce Functio Sorptionssystem, hoch diffusionsoffen, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, leichte geschmeidige Verarbeitung, sehr gutes Feuchtemanagement, beste Regulierung der Luftfeuchtigkeit, schnelle Sorption und Desorption, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) im System mit StoLevell Calce FS

09218-003	StoCalce Activ K 1,5	25 kg Sack/900 kg Palette
09217-003	StoCalce Activ MP 1,0	25 kg Sack/900 kg Palette

ca. Verbrauch	K 1,5 MP 1,0	2,00 kg/m ² 1,70 - 4,00 kg/m ²
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß	
Verarbeitung		

StoCalce Natura K/MP

Ökologischer, mineralischer Oberputz auf Kalkbasis, naturweiß

**Anwendung**

innen, vergüteter Oberputz nach EN 998-1

Eigenschaften

mineralisch, konservierungsmittelfrei, diffusionsoffen



09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg Sack/900 kg Palette
09546-002	StoCalce Natura K 1,5	25 kg Sack/900 kg Palette
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg Sack/900 kg Palette

ca. Verbrauch	K 1,0 K 1,5 MP 0,5	2,00 kg/m ² 2,50 kg/m ² 1,40 - 4,00 kg/m ²
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Naturweiß	
Verarbeitung		

StoCalce Marmorino

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis

**Anwendung**

innen, als dünnsschichtige Effektpachtelung auf planebenen Untergründen, zur Erstellung von edlen Wand- und Deckenflächen, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaftenmineralisch, kein Einsatz von Konservierungsstoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, diverse Verarbeitungstechniken möglich, große gestalterische Vielfalt, schadstoffgeprüft, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

01321-024	StoCalce Marmorino naturweiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01321-023	StoCalce Marmorino getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	0,2 kg/m ² pro Arbeitsgang	
Optik	glatt seidenglänzend Marmorcharakter	
Farbton	Naturweiß, tönbar mit StoLook Punto F 	
Verarbeitung		



StoCalce Veneziano

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis



Anwendung

innen, Effektpachtelung für ebene Untergründe, zur Erstellung edler Wand- und Deckenflächen, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaften

mineralisch, kein Einsatz von Konservierungsstoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, große gestalterische Vielfalt, steinartige Oberfläche, strapazierfähig, schadstoffgeprüft, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,8 - 1,0 kg/m ² pro Arbeitsgang
Optik	matt glatt Steincharakter
Farbton	Naturweiß, tönbar mit StoLook Punto F, Giallo Mori (gelber Morimarmor), Rosso Verona (roter Veroneser Marmor), Verde Alpi (grüner Alpenmarmor), Nero Ebano (schwarzer Marmor), Coccio Pesto (Ziegelmehl)
Verarbeitung	

04245-003

StoCalce Veneziano naturweiß

20 kg Eimer/480 kg Palette

StoCalce Fondo

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis



Anwendung

innen, zur Erstellung von planebenen Flächen als Untergrund für StoCalce Marmorino und StoCalce Veneziano, als gefüllte Schlussbeschichtung, als Untergrund für StoLook Lasura und StoSil Patina, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaften

mineralisch, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, diverse Verarbeitungstechniken möglich, große gestalterische Vielfalt, untergrundegalierend, schadstoffgeprüft, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, kein Einsatz von Konservierungsstoffen



ca. Verbrauch	0,8 - 1,0 kg/m ² pro Arbeitsgang
Optik	matt mit schwarzem Marmorkorn
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

01326-009

StoCalce Fondo naturweiß

25 kg Eimer/600 kg Palette

01326-008

StoCalce Fondo getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette

**StoColor Sil Premium**

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 1 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, durch die schimmelpilzhemmende Wirkung für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen geeignet, für Anstriche in Lebensmittelbereichen, z. B. Schlachthäuser, Molkereien und Brauereien

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, je nach Aufbau nichtbrennbar, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert, erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, antimikrobielle Aktivität und Wirksamkeit nach JIS Z 2801 : 2012

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00199-004	StoColor Sil Premium weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00199-003	StoColor Sil Premium getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Sil Comfort

Konservierungsmittelfreie, extrem matte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter, direkt auf glatte Wand- und Deckenflächen (StoLevell In XXL, StoLevell In Fill, Weissputze), geeignet auf allen Deckputzen, Glasfaservlies- Geweben, Raufasertapeten und tragfähigen Altanstrichen im Innenbereich

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, extrem matt, ohne Grundierung auf Weissputz, schimmelpilzhemmend, sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, sehr gut auszubessern, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

09547-004	StoColor Sil Comfort weiß	15 l Eimer/360 l Palette
09547-003	StoColor Sil Comfort getönt	15 l Eimer/360 l Palette

**StoColor Sil In**

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, durch die schimmelpilzhemmende Wirkung für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen geeignet, als vorbeugender Anstrich für Lebensmittelbereiche, z. B. Schlachthäuser, Molkereien und Brauereien

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, entspricht den Anforderungen der Lebensmittelhygiene, je nach Aufbau nichtbrennbar, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00206-006	StoColor Sil In weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00206-044	StoColor Sil In getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Sil Mineral

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 2 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, als Silikatfarbe mit mineralischem Charakter für matte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,16 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00292-001	StoColor Sil Mineral weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00292-011	StoColor Sil Mineral getönt	15 l Eimer/360 l Palette

**StoColor Calcutura**

Konservierungsmittelfreie Innenkalkfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 3 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



ca. Verbrauch	0,20 kg/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 

00247-001	StoColor Calcutura natur	20 kg Eimer/480 kg Palette
------------------	--------------------------	----------------------------

StoColor Basic

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 2 nach EN 13300

**Anwendung**

innen, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, circa RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (circa RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00039-001	StoColor Basic weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00039-006	StoColor Basic getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoSil Struktur

Konservierungsmittelfreie, strukturierbare, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe

**Anwendung**

innen, für dekorative Strukturbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, sehr gut schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, je nach Aufbau nichtbrennbar, sehr gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



Optik	stumpfmatt nach EN 13300 matte, strukturierte Oberfläche, je nach Kreativ-Technik, feine bis mittlere Körnung
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	   mit vielen Werkzeugen strukturierbar

04964-001	StoSil Struktur Fine weiß	20 kg Eimer/480 kg Palette
04964-002	StoSil Struktur Fine getönt	20 kg Eimer/480 kg Palette
04966-001	StoSil Struktur Medium weiß	20 kg Eimer/480 kg Palette
04966-002	StoSil Struktur Medium getönt	20 kg Eimer/480 kg Palette



Zubehör

Sto-Sidings-Profilband

Elastisches, geschlossenzelliges Profilband



Anwendung

zur Geräuschminderung zwischen Tragprofil und Stülpedeckung, zur mechanischen Entkoppelung zwischen Innendämmsystem und angrenzenden Bauteilen

Eigenschaften

selbstklebend

Hinweise

geeignet für StoTherm In Comfort, StoTherm In Aevero

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 75 mm
Farbton	Schwarz
Verarbeitung	selbstklebend

14364-001	Sto-Sidings-Profilband	30 m Rolle/420 m Karton
------------------	------------------------	-------------------------

StoSeal Band BK

Diffusionsdichtes Klebeband aus Butylkautschuk mit rückseitiger Vlieskaschierung



Anwendung

innen, zur Herstellung eines diffusionsdichten Anschlusses im Bereich von Fenster-/Balkontüranschlussfugen, sowie Fugen zwischen Grundputz und einbindenden Bauteilen wie z. B. Holzbalken und -decken, zur Herstellung eines luftdichten Untergrunds/Anschlüsse beim Akustiksystem StoSilent Direct

Eigenschaften

selbstklebend, hohe Klebkraft, überarbeitbar mit Putzen und überstreichbar, Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat, die Klebefläche ist durch ein mittig getrenntes Abdeckpapier geschützt

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 75 mm Rollenlänge: 10 m
Farbton	Vorderseite: Anthrazit, Rückseite: Weiß

08754-005	StoSeal Band BK 75 mm	10 m Rolle/80 m Karton
------------------	-----------------------	------------------------

StoCell LD

Mineralische Füllmasse für Fensterlaibungen



Anwendung

außen und innen, zum Ausspachteln von Fugen ≥ 2 mm und Ausbrüchen, Füllmasse für Fensterlaibungen, Wärmeleitfähigkeit von 0,07 W/(m*K)

Eigenschaften

hohes Füllvermögen, optimale Flankenhaftung, sehr gutes Standvermögen bis 6 cm Laibungstiefe, eignet sich auch zur Reparatur von Ausbruchstellen

ca. Verbrauch	2,10 - 2,30 kg/m ² pro cm Schichtdicke
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	 nach 24 Stunden schleifbar



Innenbeschichtungen

241 Überblick Untergrundvorbehandlung

242 Grundbeschichtungen

- 243 Tiefgrund
- 244 Isoliergrund
- 246 Organische Vor- und Zwischenanstriche
- 246 Silikatische Vor- und Zwischenanstriche

247 Spachtelmassen

- 247 Organische Spachtelmassen
- 248 Silikatische Spachtelmassen
- 249 Mineralische Spachtelmassen
- 250 Zubehör

252 Innenputze

- 254 Organisch-silikatische Oberputze
- 255 Mineralische Oberputze
- 256 Mineralische Dekorputze/-spachtelmassen

257 Innenfarben

- 260 Premiumfarben
- 261 Robuste Farben
- 263 Schnelle Farben
- 264 Ökologische Farben
- 266 Standardfarben
- 267 Funktionale Farben
- 271 Abtönkonzentrate

272 Effektmaterialien





Untergründe

Produkt	Beton	Kalkfarbe/ Kalkputz	Kalk-/ Zementputz	Porenbeton	Dispersions- farbe/ organischer Putz	Silikatfar- be/-putz	Zementgebun- dene Holzspanplat- te	Gipskarton- platte
StoPrim Plex	■	■	■ ■	■ ■	■	■		■
StoPrim GT	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	□	■ ■
StoPrim Silikat	□	□	■ ■	■ ■	■	■ ■		
StoPrim Color	■ ■	■ ■	■		■			■
StoPrim Sil Color	■ ■	■ ■	■ ■		■	■ ■		■ ■

Untergrundvorbehandlung im Überblick

Produkt	Eigenschaften					Lösung			Gestaltung
	Bindemit- telbasis	Pigmentiert	Haftvermit- telnd	Eindringver- mögen	Prüfsiegel	Saugfähig- keitsregu- lierend	Isolierend	Verfesti- gend	Tönbarkeit
StoPrim Plex	organisch		■	■ ■	   	■ ■		■	
StoPrim GT	silikatisch		■	■ ■	 	■ ■		■	
StoPrim Silikat	silikatisch		■	■ ■		■ ■		■	
StoPrim Color	organisch	■ ■	■ ■	□	  	■			■
StoPrim Sil Color	silikatisch	■ ■	■	□	  	■			■
StoPrep Isol Q	kationisch	■	■	■ ■		■ ■	■ ■		
StoPrep Isol	kationisch	■	■	■ ■		■ ■	■ ■		
StoPrep In	organisch	■	■	■ ■	  	■ ■			■
StoPrep Contact	wässrig	■	■ ■	■ ■		■ ■			
StoPrep Vapor	Epoxidharz					■		■	
StoPrep Sil	silikatisch	■	■	■ ■	   	■			■

■ ■ sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt

Tiefgrund

StoPrim Plex

Schadstoffgeprüfter, wässriger Acrylat-Tiefengrund



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	

00518-002	StoPrim Plex	20 l Kanister/480 l Palette
00518-001	StoPrim Plex	10 l Kanister/600 l Palette
00518-009	StoPrim Plex	5 l Kanister/450 l Palette

StoPrim GT

Acrylat-Silikat-Grundierung mit Gel-Technologie zur optimalen Roll- und Spritzapplikation



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen, zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Gipskartonplatten, porigen und saugenden Untergründen, z. B. Putzen, ungebranntem Mauerstein oder Porenbeton

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, durch neue Gel-Technologie sehr geringe Tropfneigung auch bei Überkopf-Arbeiten, gleichmäßiger Materialauftrag, emissionsarm, hohes Eindringvermögen



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	

09609-001	StoPrim GT	15 l Eimer/360 l Palette
------------------	------------	--------------------------

StoPrim Silikat

Wässriger, silikatischer Tiefengrund



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen Untergründen, als Grundierung vor nachfolgenden Dispersionssilikatbeschichtungen

Eigenschaften

silikatischer Tiefengrund, wasserverdünnbar, saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, gutes Eindringvermögen

Hinweise

Grundierung ggf. mit Wasser verdünnen, damit sie nicht glänzend trocknet, empfindliche Flächen, z. B. Glas, Marmor, lackierte und zu lackierende Flächen, schützen



ca. Verbrauch	0,15 - 0,60 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos
Verarbeitung	

00870-006	StoPrim Silikat	10 l Kanister/600 l Palette
------------------	-----------------	-----------------------------



StoPrim Color

Tönbare lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Grund- und Zwischenbeschichtung auf Silicon-Kieselsolbasis



Anwendung
außen und innen, als Grundanstrich und Zwischenanstrich, auf Silicon-Kieselsolbasis für feste, glatte, schwach saugende oder nicht saugende Untergründe wie z. B. Altanstriche, Gipsbauplatten, Gipsputze ohne Sinterschicht oder Beton

Eigenschaften
saugfähigkeitsregulierend, lösemittel- und weichmacherfrei, hoch wasserdampfdurchlässig, verlängert die offene Zeit für nachfolgende Beschichtungen



00517-001	StoPrim Color weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00517-008	StoPrim Color getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,1 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

StoPrim Sil Color

Tönbare, konservierungsmittelfreie, lösemittel- und weichmacherfreie, emissionsarme Grund- und Zwischenbeschichtung auf Silikatbasis



Anwendung
innen, als Grund- und Zwischenanstrich auf Silikatbasis für feste, glatte, mineralische, organische und schwachsaugende Untergründe wie z. B. Altanstriche, Gipsplatten, Gipsfaserplatten oder Beton, zur Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren von Vliestapeten sowie durchscheinenden Tapeten

Eigenschaften
konservierungsmittelfrei, saugfähigkeitsregulierend, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig



00049-002	StoPrim Sil Color weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00049-001	StoPrim Sil Color getönt	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,15 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

Isoliergrund

StoPrep Isol

Wässriger, isolierender, kationischer Voranstrich



Anwendung
außen, innen, als Isolieranstrich und Grundbeschichtung für nachfolgende Dispersionsfarben, Silikatfarben und Siliconharzfarben im Innenbereich, als Isolieranstrich und Grundbeschichtung für nachfolgende Dispersionsfarben und Siliconharzfarben im Außenbereich, für alkalische Untergründe, für nikotinverseuchte Untergründe, für Untergründe mit Wasserflecken

Eigenschaften
sehr gut isolierend, sehr gute Haftung, isolierend bei alkalitätsbedingten Flecken und Farbtonunterschieden in der Schlussbeschichtung, isolierend bei Nikotinflecken, Rußflecken, Wasserflecken, isolierend bei verfärbenden Holzinhaltsstoffen, z. B. Lignin bei Spanplatten, Gipskartonplatten, trocknet schnell durch ein kationisches Bindemittel, Untergrundsauhfähigkeit wird reduziert, haftvermittelnd, geruchsarm



01304-013	StoPrep Isol	5 l Eimer/300 l Palette
01304-014	StoPrep Isol	15 l Eimer/360 l Palette

ca. Verbrauch	0,10 - 0,19 l/m ² pro Anstrich
Farbton	Weiß
Verarbeitung	



StoPrep Isol Q

Wässriger, isolierender, kationischer Putzgrund



Anwendung

außen, innen, besonders geeignet für organische Oberputze, Siliconharz-Oberputze und Dispersionssilikat-Innenputze, zum Isolieren von wasserlöslichen Inhaltsstoffen, z. B. bei Gipskartonplatten, Spanplatten, bei Beschichtungen mit Produkten mit QuickSet Technology auf mineralischen Untergründen, für Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit, für alkalische Untergründe

Eigenschaften

sehr gut isolierend, isolierend bei alkalitätsbedingten Flecken und Farbtonunterschieden in der Schlussbeschichtung, isolierend bei Nikotinflecken, Rußflecken, Wasserflecken, isolierend bei verfärbenden Holzinhaltsstoffen, z. B. Lignin bei Spanplatten, Gipskartonplatten, sehr gute Haftung, trocknet schnell durch kationisches Bindemittel, Erhalt der frühregenfesten QuickSet Eigenschaften auf neuen und mineralischen Untergründen, Untergrundsugfähigkeit wird reduziert, haftvermittelnd



ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² Streichen, Rollen
Optik	gefüllt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 

01308-009	StoPrep Isol Q	20 kg Eimer/480 kg Palette
-----------	----------------	----------------------------

Organische Vor- und Zwischenanstriche

StoPrep In

Schadstoffgeprüfter, wässriger Putzgrund für den Innenbereich



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen für nachfolgende organische und mineralische Oberputze

Eigenschaften

haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, diffusionsoffen, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,2 - 0,3 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00872-001	StoPrep In natur	25 kg Eimer/600 kg Palette
00872-006	StoPrep In getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

StoPrep Contact

Haftbrücke für glatte Untergründe



Anwendung

außen, innen, als Haftbrücke für Putze, Kleber und Spachtelmassen, als Haftbrücke für Gips, Kalkputze und Kalkzementputze geeignet, auf glatten, nicht saugenden Wandflächen und Deckenflächen, z. B. glatter Beton, Holzspanplatten, Gipskartonplatten und Keramikplatten

Eigenschaften

haftvermittelnd, gefüllt, alkalibeständig



ca. Verbrauch	0,20 - 0,40 kg/m ² Streichen, Rollen 0,40 - 0,60 kg/m ² als Spritzauftrag 1,50 - 2,00 kg/m ² mit Zahntraufel (4 x 4)
Optik	matt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	   

00884-001	StoPrep Contact	25 kg Eimer/600 kg Palette
-----------	-----------------	----------------------------



StoPrep Vapor

Zweikomponentige, streich- und rollfähige Dampfbremse



Anwendung

innen, für alle Arten von Nass- und Feuchträumen (Schwimmbädern und Bäderanlagen, Duschräume, industrielle Feuchträume, Saunabauten o. ä.)

Eigenschaften

flüssige Dampfbremse, thixotrop eingestellt

ca. Verbrauch	0,60 kg/m ² bei 2 Anstrichen 0,90 kg/m ² bei 3 Anstrichen
Verarbeitung	 
00895/002	StoPrep Vapor Set
	10 kg Set

Silikatische Vor- und Zwischenanstriche

StoPrep Sil

Konservierungsmittelfreier Silikatputzgrund für den Innenbereich



Anwendung

innen, auf mineralischen Untergründen für nachfolgende mineralische Oberputze, speziell für natureplus®-zertifizierte Oberputze

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert gemäß natureplus®, erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, sehr hoher Weißgrad



ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 
04968-001	StoPrep Sil weiß
04968-002	StoPrep Sil getönt
	25 kg Eimer/600 kg Palette
	25 kg Eimer/600 kg Palette



Die Spachtelmassen im Überblick

Produkt	Eigenschaften					Untergründe			
	Bindemittel-basis	Dichte g/cm³	Schichtstärke in mm	Verarbeitungsfertig	Prüfsiegel	Gipskartonplatten	Beton	Mineralische Untergründe	Organische Untergründe

Organische Spachtelmassen

StoLevell In XXL	organisch	1,70	0,1 - 4	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevell In AS	organisch	1,70	0,1 - 2	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevell In Repair	organisch	1,90		■		■	■	■	■

Silikatische Spachtelmassen

StoLevell In Sil	silikatisch	1,70	0,1 - 2	■		■ ■	■ ■	■	■ ■
------------------	-------------	------	---------	---	--	-----	-----	---	-----

Mineralische Spachtelmassen

StoLevell In Fill	Gips	0,80 ¹⁾	0,1 - 30			■ ■		■ ■	■
StoLevell In RS	Zement	1,10 ¹⁾	0,1 - 30				■ ■	■	■ ■
StoLevell In Z	Kalk/Zement	1,10 ¹⁾	2 - 30				■ ■	■	■ ■
StoLevell Calce FS	Kalk	1,27 ¹⁾	3 - 5			■ ²⁾	■ ■	■ ■	■

■ ■ sehr gut
■ gut
□ bedingt

¹⁾ Schüttdichte
²⁾ mit StoPrep In

Organische Spachtelmassen

StoLevell In XXL

Schadstoffgeprüfter organischer Spritz- und Handspachtel, füllend



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4, als Spachtel für Betonfertigteile, Gipskartonplatten und andere mineralische Untergründe

Eigenschaften

rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airless-Geräten, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, Schichtdicke bis 4 mm pro Arbeitsgang, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet

Hinweise

erhältlich auch im StoSilo und im StoSilo Comb



ca. Verbrauch	1,70 kg/m² pro mm Schichtdicke
Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	
00749-019	StoLevell In XXL
	25 kg Eimer/600 kg Palette



StoLevell In AS

Schadstoffgeprüfter organischer Spritz- und Handspachtel, fein



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erzielung der Oberflächenqualitäten Q3 und Q4, als Spachtel für Betonfertigteile, Gipskartonplatten und andere mineralische Untergründe

Eigenschaften

rationelle Verarbeitung mit Airlessgeräten, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rollfähig, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, Schichtdicke bis zu 2 mm pro Arbeitsgang, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet



ca. Verbrauch	1,70 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

01245-003

StoLevell In AS

25 kg Eimer/600 kg Palette

StoLevell In Repair

Organischer Füll- und Fleckspachtel



Anwendung

innen, als Füll- und Fleckspachtel auf grundiertem Holz, Putz, Beton und auf kleinen Flächen von grundiertem Metallen

Eigenschaften

gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend

Hinweise

Tube beinhaltet 0,375 kg

Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	mit Spachtel

08414-004

StoLevell In Repair

1 Tube/12 Stück Karton

Silikatische Spachtelmassen

StoLevell In Sil

Konservierungsmittelfreie Dispersionssilikat-Spachtelmasse



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erfüllung der gespachtelten Qualitätsstufen Q3 und Q4, speziell für sensible Bereiche (z. B. Kindergärten und Krankenhäuser), für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Flächen im Innenraum

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airlessgerät, schimmelpilzhemmend, gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, für Spezialtapeten (z. B. Metall- oder Vinyltapeten) nicht geeignet



ca. Verbrauch	1,70 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

00819-001

StoLevell In Sil

25 kg Eimer/600 kg Palette



Mineralische Spachtelmassen

StoLevel In Fill

Gipsspachtelmasse zum Füllen und Glätten



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, zur Erfüllung der gespachtelten Qualitätsstufen Q1 bis Q4, zum Schließen von Fugen zwischen Gipskarton- und anderen Bauplatten durch Einbettung eines Bewehrungsstreifens aus Papier oder eines Glasfaser-Gewebebandes

Eigenschaften

fein, organisch vergütet, konservierungsmittelfrei, faserverstärkt, gut schleifbar, schnell überarbeitbar



ca. Verbrauch	1,00 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

02970-001	StoLevel In Fill	15 kg Sack/720 kg Palette
------------------	------------------	---------------------------

StoLevel In RS

Zementspachtelmasse zur schnellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen



Anwendung

innen, außen, zum Glätten und Spachteln von Wand und Deckenflächen im Renovierungs- und Neubaubereich, Glättspachtelmasse für Betonflächen, Füllspachtelmasse zum Füllen tiefer Löcher, Lunker und Fugen an Element- und Filigrandecken, keine Verwendung auf oder unter Bauteilen aus Aluminium

Eigenschaften

sehr gute Haftung auf Beton, schnell trocknend, universell überarbeitbar, konservierungsmittelfrei, Schichtdicke: min. 0,1 mm, max. 30 mm

Hinweise

keine wesentliche Verwendung in Wärmedämm-Verbundsystemen



ca. Verbrauch	1,5 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	

01276-008	StoLevel In RS	15 kg Sack/720 kg Palette
------------------	----------------	---------------------------

StoLevel In Z

Zementspachtelmasse für Betonfugen



Anwendung

innen, zum Füllen und Glätten, besonders geeignet für Montagefugen in Betonelementen, Füllspachtelmasse zum Füllen tiefer Löcher, Lunker und Fugen an Element- und Filigrandecken, keine Verwendung auf oder unter Bauteilen aus Aluminium

Eigenschaften

sehr gute Haftung auf Beton, schnell trocknend, universell überarbeitbar, konservierungsmittelfrei, Schichtdicke: max. 30 mm



ca. Verbrauch	1,3 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Hellgrau
Verarbeitung	

01276-006	StoLevel In Z	20 kg Sack/960 kg Palette
------------------	---------------	---------------------------



StoLevell Calce FS

Ökologische Funktionsspachtelmasse auf Kalkbasis nach EN 998-1



Anwendung

innen, sehr gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Wandflächen und Deckenflächen, als Funktionsspachtelmasse und kreative Schlussbeschichtung auf nahezu allen Untergründen

Eigenschaften

mineralisch, konservierungsmittelfrei, sehr gutes Standvermögen, sehr gutes Feuchtemanagement, hoch diffusionsoffen, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, einfache und geschmeidige Verarbeitung, diverse Verarbeitungstechniken möglich, größte gestalterische Vielfalt, beste Regulierung der Luftfeuchtigkeit, schnelle Sorption und Desorption, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH)



09320-007	StoLevell Calce FS getönt	25 kg Sack/900 kg Palette
09320-008	StoLevell Calce FS naturweiß	25 kg Sack/900 kg Palette

ca. Verbrauch	1,10 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

Zubehör

Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibeständiges Armierungsgewebe



Anwendung

außen und innen, als Armierungsgewebe

Eigenschaften

hohe Zugfestigkeit, verschiebefest, alkalibeständig, weichmacherfrei, Flächengewicht ca. 165 g/m², Reißfestigkeit bei Anlieferung ≥ 1750 N/50 mm

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm	50 m Rolle/1650 m Palette
-----------	-------------------------------	---------------------------

ca. Verbrauch	1,00 m/m ² bei 10 cm Überlappung
Format	Maschenweite: 4 x 4 mm Breite: 110 cm
Farbton	Weiß mit gelben Markierungen

Sto-Stuckband

Hochwertiges Schaumband mit Klebekante



Anwendung

ideal für Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse bei Trockenbau- und Putzarbeiten, innen, für Randanschlüsse im System StoSilent Direct, als Entkoppelungsband bei den Sto-Innendämmsystemen für Wände

Eigenschaften

verhindert Rissbildung, mit Klebekante

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m, Stärke 3 mm	1 Rolle/35 Stück Karton
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m Stärke 3 mm	1 Rolle/20 Stück Karton
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m Stärke 3 mm	1 Rolle/12 Stück Karton

Format	Länge: 30 m Breite: 30, 50, 70 mm Stärke: 3 mm
Farbton	Weiß

Soudal Fix All Flexi

Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber auf MS-Polymer-Basis



Anwendung

zum Verkleben und Abdichten in der Bauindustrie und Metallindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, zum Verkleben von: Türrahmen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Isolierungen

Eigenschaften

schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Klebekraft ohne Voranstrich, hohe Anfangshaftung ohne Unterstützung, nach der Aushärtung extrem dauerelastisch und alterungsbeständig, keine Verfärbung im Randbereich, hervorragende Haftung auf feuchten porösen Untergründen, hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyrol, nach der Hautbildung auch mit einer Dispersionsfarbe überstreichbar, lösungsmittelfrei, isocyanatfrei, siliconfrei, UV-beständig



17090-004	Soudal Fix All Flexi weiß, 290 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton
-----------	-----------------------------------	-----------------------------

Format	Kartusche: 290 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	mit passender Kartuschenpresse



Sto-Fugenkitt WF

Acryl-Dichtungsmasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung der Innenraumprofile, zur Abdichtung von Fugen mit keiner oder sehr geringer Bewegung, nicht geeignet für Fugen mit mäßigen und großen Bewegungen (z. B. Fensteranschlussfugen, Dehnfugen)

Eigenschaften

plastoelastisch, enthält keine freiwerdenden Weichmacher

Hinweise

Produkt entspricht EN 15651-1, das Produkt ist nicht gegen konstante Wassereinwirkung beständig und sollte im Außenbereich durch einen Anstrich geschützt werden

Format	310 ml Kartusche
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse
1 Kartusche/20 Stück Karton	

00508-001

Sto-Fugenkitt WF weichmacherfrei 310 ml



Innenputze

000 Überblick Innenputze

000 Organisch-silikatische Oberputze

000 Mineralische Oberputze

000 Mineralische Dekorputze/-spachtelmassen

Einfamilienhaus, Stuttgart, DE
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE





Die Innenputze im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften				Lösung		Gestaltung		
	Bindemittel-basis	Wasser-dampf-diffusion	Brandverhal-ten (Klasse)	Prüfsiegel	Schimmelpilz-hemmend	Mechanische Belastbarkeit	Struktur/Körnig	Farbton-auswahl	Weißgrad

Organisch-silikatische Oberputze

StoDecosit K/R/MP/SP	organisch-silikatisch	■ ■	A2-s1, d0	  	■ ■	■ ■	Kratzputz, Rillenputz, Modellierputz, Spritzputz	■	■ ■
-----------------------------	-----------------------	-----	-----------	---	-----	-----	--	---	-----

Mineralische Oberputze

StoCalce Activ K/MP	Kalk	■ ■	A1		■	■	Kratzputz, Modellierputz		■
StoCalce Natura K/MP	Kalk	■ ■	A1		■	■	Kratzputz, Modellierputz		□

Mineralische Dekorputze/-spachtelmassen

StoCalce Marmorino	Kalk	■		  	■	■	Dekor-spachtel	■	■
StoCalce Veneziano	Kalk	■		  	■	■	Dekor-spachtel	□	□
StoCalce Fondo	Kalk	■		  	■	■	Dekor-spachtel	■	□

■ ■ sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt

**Organisch-silikatische Oberputze****StoDecosit K/R/MP**

Konservierungsmittelfreier Dispersionsilikat-Innenputz

**Anwendung**

innen, sehr gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Wandflächen und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, ressourcenschonend, 97 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, Innenputz nach DIN EN 15824, hoher Weißgrad, schnelles und leichtes Aufziehen, sofort strukturierbar, strapazierfähige Oberfläche, sehr gut schimmelpilzhemmend, diffusionsoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV-Mark - fremdüberwacht, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



09620-002	StoDecosit K 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-001	StoDecosit K 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-004	StoDecosit K 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-003	StoDecosit K 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-006	StoDecosit K 2,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-005	StoDecosit K 2,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-008	StoDecosit R 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-007	StoDecosit R 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-010	StoDecosit R 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-009	StoDecosit R 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-012	StoDecosit MP 0,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-011	StoDecosit MP 0,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	K 1,0 K 1,5 K 2,0 R 1,0 R 1,5 MP 0,5	2,00 kg/m ² 2,20 kg/m ² 2,90 kg/m ² 1,60 - 1,80 kg/m ² 2,20 kg/m ² 1,50 - 4,00 kg/m ²
Optik	K: Kratzputzstruktur R: Rillenputzstruktur MP: Modellierputzstruktur	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		

StoDecosit SP

Konservierungsmittelfreier Dispersionsilikat-Spritzputz

**Anwendung**

innen, sehr gut geeignet zur kreativen Gestaltung von Wandflächen und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, ressourcenschonend, 97 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, Innenputz nach DIN EN 15824, hoher Weißgrad, sehr gut deckend, rationelle Verarbeitung mit verschiedenen Spritzgeräten, minimaler Rückprall, strapazierfähige Oberfläche, sehr gut schimmelpilzhemmend, diffusionsoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, lösemittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoff-pruefung-bauprodukte), ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)

Hinweise

für Spritzputze ist der Untergrund Qualitätsstufe mind. Q3 erforderlich



09620-014	StoDecosit SP 1,0 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-013	StoDecosit SP 1,0 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-016	StoDecosit SP 1,5 weiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
09620-015	StoDecosit SP 1,5 getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	SP 1,0 SP 1,5	0,5 - 0,8 kg/m ² 0,7 - 0,9 kg/m ²
Optik	SP: Spritzputz	
Farbton	Weiß 	
Verarbeitung		



Mineralische Oberputze

StoCalce Activ K/MP

Ökologischer mineralischer Oberputz auf Kalkbasis nach EN 998-1



Anwendung

innen, vergüteter Oberputz nach EN 998-1, sehr gut geeignet für Sto-Innendämmsysteme, als Oberputz für das StoCalce Functio Sorptionssystem

Eigenschaften

mineralisch, optimal abgestimmt auf das StoCalce Functio Sorptionssystem, hoch diffusionsoffen, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, leichte geschmeidige Verarbeitung, sehr gutes Feuchtemanagement, beste Regulierung der Luftfeuchtigkeit, schnelle Sorption und Desorption, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) im System mit StoLevell Calce FS



09218-003	StoCalce Activ K 1,5	25 kg Sack/900 kg Palette
09217-003	StoCalce Activ MP 1,0	25 kg Sack/900 kg Palette

ca. Verbrauch	K 1,5 MP 1,0	2,00 kg/m ² 1,70 - 4,00 kg/m ²
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Weiß	
Verarbeitung		

StoCalce Natura K/MP

Ökologischer, mineralischer Oberputz auf Kalkbasis, naturweiß



Anwendung

innen, vergüteter Oberputz nach EN 998-1

Eigenschaften

mineralisch, konservierungsmittelfrei, diffusionsoffen



09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg Sack/900 kg Palette
09546-002	StoCalce Natura K 1,5	25 kg Sack/900 kg Palette
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg Sack/900 kg Palette

ca. Verbrauch	K 1,0 K 1,5 MP 0,5	2,00 kg/m ² 2,50 kg/m ² 1,40 - 4,00 kg/m ²
Optik	in Kratzputzstruktur (K) oder als Modellierputz (MP)	
Farbton	Naturweiß	
Verarbeitung		

Mineralische Dekorputze/-spachtelmassen

StoCalce Marmorino

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis



Anwendung

innen, als dünn-schichtige Effektschicht auf planebenen Untergründen, zur Erstellung von edlen Wand- und Deckenflächen, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaften

mineralisch, kein Einsatz von Konservierungsmitteln, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, diverse Verarbeitungstechniken möglich, große gestalterische Vielfalt, schadstoffgeprüft, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



01321-024	StoCalce Marmorino naturweiß	25 kg Eimer/600 kg Palette
01321-023	StoCalce Marmorino getönt	25 kg Eimer/600 kg Palette

ca. Verbrauch	0,2 kg/m ² pro Arbeitsgang	
Optik	glatt seidenglänzend Marmorcharakter	
Farbton	Naturweiß, tönbar mit StoLook Punto F 	
Verarbeitung		



StoCalce Veneziano

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis



Anwendung

innen, Effektpachtelung für ebene Untergründe, zur Erstellung edler Wand- und Deckenflächen, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaften

mineralisch, kein Einsatz von Konservierungsstoffen, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, große gestalterische Vielfalt, steinartige Oberfläche, strapazierfähig, schadstoffgeprüft, löse-mittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,8 - 1,0 kg/m ² pro Arbeitsgang
Optik	matt glatt Steincharakter
Farbton	Naturweiß, tönbar mit StoLook Punto F, Giallo Mori (gelber Morimarmor), Rosso Verona (roter Veroneser Marmor), Verde Alpi (grüner Alpenmarmor), Nero Ebano (schwarzer Marmor), Coccio Pesto (Ziegelmehl)
Verarbeitung	

04245-003

StoCalce Veneziano naturweiß

20 kg Eimer/480 kg Palette

StoCalce Fondo

Ökologische mineralische Dekorspachtelmasse auf Kalkbasis



Anwendung

innen, zur Erstellung von planebenen Flächen als Untergrund für StoCalce Marmorino und StoCalce Veneziano, als gefilzte Schlussbeschichtung, als Untergrund für StoLook Lasura und StoSil Patina, nicht geeignet für Nassbereiche

Eigenschaften

mineralisch, sehr gutes Feuchtemanagement, diffusionsoffen, hoch wasserdampfdurchlässig, trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei, diverse Verarbeitungstechniken möglich, große gestalterische Vielfalt, untergrundegalierend, schadstoffgeprüft, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, kein Einsatz von Konservierungsstoffen



ca. Verbrauch	0,8 - 1,0 kg/m ² pro Arbeitsgang
Optik	matt mit schwarzem Marmorkorn
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

01326-009

StoCalce Fondo naturweiß

25 kg Eimer/600 kg Palette

01326-008

StoCalce Fondo getönt

25 kg Eimer/600 kg Palette



Innenfarben

258 Überblick Innenfarben

260 Premiumfarben

261 Robuste Farben

263 Schnelle Farben

264 Ökologische Farben

266 Standardfarben

267 Funktionale Farben

271 Abtönkonzentrate

Dom K2, Kynceľová, SK

Foto: Braňo Havorka, Banská Bystrica, SK





Die Innenfarben im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften							Lösung					Gestal- tung
	Bindemittelgruppe	Nasabriebklasse (nach EN 13300)	Deckvermögen (nach EN 13300)	Glanzgrad (nach EN 13300)	Prüfsiegel	Streiflicht	Strukturhaltend	Konservierungs- mittelfrei	Flächendesinfek- tionsmittelbeständig	Lebensmittelbe- reicheignung	Schimmelpilz- hemmend	Farbtonauswahl	
Premiumfarben													
StoColor Titanium	Acrylat	1	1	stumpfmatt	   	■			■ ■	■ ■		■ ■	
StoColor Titanium ASE	Acrylat	1	2	stumpfmatt	  	■			■ ■	■ ■		■ ■	
Robuste Farben													
StoColor Opticryl Matt	Acrylat	1	2	stumpfmatt	   	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■	
StoColor Opticryl Satinmatt	Acrylat	1	2	mittlerer Glanz	   	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■	
StoColor Opticryl Satin	Acrylat	1	2	mittlerer Glanz	   	□	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■	
StoColor Opticryl Gloss	Acrylat	1	2	glänzend	   	□	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■	
Schnelle Farben													
StoColor Rapid	Acrylat	2	1	stumpfmatt	   	■			■ ■			■	
StoColor Rapid Ultramatt	Acrylat	2	1	stumpfmatt	  	■ ■	■		■ ■			■	
Ökologische Farben													
StoColor Sil Premium	Dispersion-Sili- kat	1	1	stumpfmatt	   	■		■ ■	■	■	■ ■	■	
StoColor Sil In	Dispersion-Sili- kat	2	1	stumpfmatt	   	□		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
StoColor Sil Comfort	Dispersion-Sili- kat	2	2	stumpfmatt	   	■ ■		■ ■	■		■ ■	■	
StoColor Sil Mineral	Dispersion-Sili- kat	3	2	stumpfmatt	   	■		■ ■			■ ■	■	
StoColor Calcetura	Kalk	3	3	stumpfmatt	   	■		■ ■			■ ■	Naturweiß	

- ■ sehr gut
- gut
- bedingt



Die Innenfarben im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften							Lösung					Gestaltung
	Bindemittelgruppe	Nasabriebklasse (nach EN 13300)	Deckvermögen (nach EN 13300)	Glanzgrad (nach EN 13300)	Prüfsiegel	Streiflicht	Strukturverhaltend	Isolierend	Flächendesinfektionsmittelbeständig	Lebensmittelbereichseignung	Schimmelpilzhemmend	Farbtonauswahl	

Standardfarben

StoColor In	Acrylat	3	1	stumpfmatt	   	■	□					■ ■
StoColor Basic	Acrylat	3	2	stumpfmatt	   	□						■
StoColor Select Matt	Acrylat	2	2	stumpfmatt	   	■	■		■ ■			■
StoColor Select Plus	Acrylat	3	2	stumpfmatt	   	□						■

Funktionale Farben

StoColor Puran Satin	Polyurethan	1	2	mittlerer Glanz	   	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Climasan	Acrylat	2	1	stumpfmatt	   	□	□		■			■
StoLook Struktur	Acrylat	2	2	stumpfmatt	   	■						■ ■
StoSil Struktur	Acrylat	2	3	stumpfmatt	   	■					■ ■	■
StoColor Dryonic® M	Acrylat	1		metallic		□						■
StoColor Isol W	Acrylat	1	2	matt		■		■ ■				■
StoColor Isol	Acrylat	2	2	stumpfmatt		□		■ ■				■
StoColor Isol Spray	Acrylat	2	2	stumpfmatt				■ ■				■
StoColor Silent	Acrylat	3	2	stumpfmatt		□						■ ■
StoColor Silent N	Acrylat	1	2	matt		□						■

■ ■ sehr gut

■ gut

□ bedingt

Nassabriebbeständigkeit		Kontrastverhältnis (Deckvermögen)		Sto-Weißtöne	
Klasse 1	< 5 µm bei 200 Hüben	Klasse 1	≥ 99,5	AW 11	gelbliches Altweiß
Klasse 2	≥ 5 µm und < 20 µm bei 200 Hüben („scheuerbeständig“ nach der alten DIN 53778)	Klasse 2	≥ 98 und < 99,5	AW 15	gräuliches Altweiß
Klasse 3	≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Hüben („waschbeständig“ nach der alten DIN 53778)	Klasse 3	≥ 95 und < 98	STH 01	ca. RAL 9010
Klasse 4	< 70 µm bei 40 Hüben	Klasse 4	< 95	STH 02	ca. NCS S 0500 N
Klasse 5	≥ 70 µm bei 40 Hüben			STH 04	ca. RAL 9016



Premiumfarben

StoColor Titanium

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, als hochdeckende Dispersionsfarbe auf Wand- und Deckenflächen, für Bereiche mit hoher Beanspruchung (z. B. Treppenhäuser, Turnhallen, usw.), einsetzbar in Lebensmittelbereichen

Eigenschaften

sehr gut auszubessern, hoher Weißgrad, sehr gut füllend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00097-002	StoColor Titanium weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00097-004	StoColor Titanium getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Titanium ASE

Schadstoffgeprüfte, matte Innendispersionsfarbe für intensive Farbtöne, Nassabrieb 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, als leicht zu reinigende Innenfarbe auf Wand- und Deckenflächen, für Bereiche mit erhöhter mechanischer Beanspruchung (z. B. Treppenhäuser, Turnhallen, usw.)

Eigenschaften

verringert Schreibeffect, leicht zu reinigen, intensive Farbtonbrillanz, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich 0,28 - 0,34 l/m ² bei 2 Arbeitsgängen
Optik	matt nach EN 13300 "Sheen-Effekt" je nach Betrachtungswinkel und Lichteinfall möglich
Farbton	
Verarbeitung	  

00097-020	StoColor Titanium ASE getönt	15 l Eimer/360 l Palette
------------------	------------------------------	--------------------------



Robuste Farben

StoColor Opticryl Matt

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innen-Acrylatfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex-Wandbeläge

Eigenschaften

gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, nichtbrennbar bzw. schwerentflammbar je nach Aufbau, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, unbedenklich bei Lebensmitteln, TÜV SÜD geprüft

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00024-001	StoColor Opticryl Matt weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00024-002	StoColor Opticryl Matt getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Opticryl Satinmatt

Schadstoffgeprüfte, seidenmatte Innen-Acrylatfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex-Wandbeläge

Eigenschaften

gut deckend, sehr gut verlaufend, hoher Weißgrad, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, schwerentflammbar je nach Aufbau, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, unbedenklich bei Lebensmitteln, TÜV SÜD geprüft, gut zu reinigen, gut geeignet für dunkle Farbtöne

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	mittlerer Glanz nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00026-001	StoColor Opticryl Satinmatt weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00026-002	StoColor Opticryl Satinmatt getönt	15 l Eimer/360 l Palette



StoColor Opticryl Satin

Schadstoffgeprüfte, seidengänzende Innen-Acrylatfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung
innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex-Wandbeläge

Eigenschaften
gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, unbedenklich bei Lebensmitteln, TÜV SÜD geprüft, sehr gut zu reinigen, sehr gut geeignet für dunkle Farbtöne

Hinweise
altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	mittlerer Glanz nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00028-001	StoColor Opticryl Satin weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00028-002	StoColor Opticryl Satin getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Opticryl Gloss

Schadstoffgeprüfte, glänzende Innen-Acrylatfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung
innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex-Wandbeläge

Eigenschaften
gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, unbedenklich bei Lebensmitteln, TÜV SÜD geprüft, sehr gut zu reinigen

Hinweise
altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	glänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00030-001	StoColor Opticryl Gloss weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00030-002	StoColor Opticryl Gloss getönt	15 l Eimer/360 l Palette



Schnelle Farben

StoColor Rapid

Schadstoffgeprüfte, hochdeckende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, als hochdeckende Dispersionsfarbe auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

hoher Weißgrad, sehr gut füllend, sehr gut deckend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00229-007	StoColor Rapid weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00229-046	StoColor Rapid getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Rapid Ultramatt

Schadstoffgeprüfte, hochdeckende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, als stumpfmatte, hochdeckende Dispersionsfarbe auf streiflichtempfindlichen Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

sehr gut auszubessern, sehr gut deckend, sehr hoher Weißgrad, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

08109-004	StoColor Rapid Ultramatt weiß	15 l Eimer/360 l Palette
08109-008	StoColor Rapid Ultramatt getönt	15 l Eimer/360 l Palette



Ökologische Farben

StoColor Sil Premium

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatt Dispersionssilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, durch die schimmelpilzhemmende Wirkung für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen geeignet, für Anstriche in Lebensmittelbereichen, z. B. Schlachthäuser, Molkereien und Brauereien

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, je nach Aufbau nichtbrennbar, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert, erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität, antimikrobielle Aktivität und Wirksamkeit nach JIS Z 2801 : 2012

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00199-004	StoColor Sil Premium weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00199-003	StoColor Sil Premium getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Sil In

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatt Dispersionssilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, durch die schimmelpilzhemmende Wirkung für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen geeignet, als vorbeugender Anstrich für Lebensmittelbereiche, z. B. Schlachthäuser, Molkereien und Brauereien

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, entspricht den Anforderungen der Lebensmittelhygiene, je nach Aufbau nichtbrennbar, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00206-006	StoColor Sil In weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00206-044	StoColor Sil In getönt	15 l Eimer/360 l Palette



StoColor Sil Comfort

Konservierungsmittelfreie, extrem matte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Anstriche mit mineralischem Charakter, direkt auf glatte Wand- und Deckenflächen (StoLevell In XXL, StoLevell In Fill, Weissputze), geeignet auf allen Deckputzen, Glasfaservlies- Geweben, Raufasertapeten und tragfähigen Altanstrichen im Innenbereich

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, extrem matt, ohne Grundierung auf Weissputz, schimmelpilzhemmend, sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, sehr gut auszubessern, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, frei von fogging-aktiven Substanzen, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

09547-004	StoColor Sil Comfort weiß	15 l Eimer/360 l Palette
09547-003	StoColor Sil Comfort getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Sil Mineral

Konservierungsmittelfreie, stumpfmatte Dispersionsilikat-Innenfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, als Silikatfarbe mit mineralischem Charakter für matte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,16 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00292-001	StoColor Sil Mineral weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00292-011	StoColor Sil Mineral getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Calcetura

Konservierungsmittelfreie Innenkalkfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 3 nach EN 13300



Anwendung

innen, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, schimmelpilzhemmend, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



ca. Verbrauch	0,20 kg/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 

00247-001	StoColor Calcetura natur	20 kg Eimer/480 kg Palette
------------------	--------------------------	----------------------------



Standardfarben

StoColor In

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innendispersionsfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

hoher Weißgrad, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00237-024	StoColor In weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00237-082	StoColor In getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Basic

Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 3 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, circa RAL 9016, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (circa RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00039-001	StoColor Basic weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00039-006	StoColor Basic getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Select Matt

Schadstoffgeprüfte, matte Innendispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für strukturerhaltende und strapazierfähige, matte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen, besonders für StoTap-/StoTex-Wandbeläge

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, strukturerhaltend, strapazierfähig, sehr gut verlaufend, gut deckend



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH03 (RAL 9003) 
Verarbeitung	  

00284-001	StoColor Select Matt weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00284-007	StoColor Select Matt getönt	15 l Eimer/360 l Palette



StoColor Select Plus

Schadstoffgeprüfte Innenfarbe, Nassabriebklasse 3 nach EN 13300



Anwendung

innen, als Dispersionsfarbe auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, gut deckend, Nassabriebklasse 3 und Deckvermögen Klasse 2 nach EN 13300



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

07804-008 StoColor Select Plus weiß

15 l Eimer/360 l Palette

Funktionale Farben

StoColor Puran Satin

Hoch widerstandsfähige, wässrige 2K-Polyurethan-Lackfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für höchste mechanische Beanspruchung (z. B. Glasdeko-ge- webe, Beton) auf Wand- und Deckenflächen, speziell für Küchen, Bäder, Laborbereiche, Krankenhäuser, OP-Räume, Lebensmittelbetriebe

Eigenschaften

beständig gegen Flächendesinfektionsmittel laut Prüfbericht, beständig gegen schwache Säuren, Laugen und mineralische Schmierstoffe, emissionsarm und nonylphenolfrei, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,15 - 0,20 kg/m ² pro Anstrich (Komponente A+B)
Optik	mittlerer Glanz nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016)
Verarbeitung	

00080/003 StoColor Puran Satin Set getönt

16,5 kg Set

00080/004 StoColor Puran Satin Set weiß

16,5 kg Set

StoColor Climasan

Schadstoffgeprüfte, geruchsabbauende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Wand- und Deckenflächen mit ausreichender Lichtquelle, besonders geeignet für geruchs- und schadstoffbelastete Räume

Eigenschaften

Abbau von organischen Schadstoffen und Gerüchen, ohne UV-Licht wirksam, sehr gut deckend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N)
Verarbeitung	

02990-001 StoColor Climasan weiß

15 l Eimer/360 l Palette

02990-004 StoColor Climasan getönt

15 l Eimer/360 l Palette



StoLook Struktur

Schadstoffgeprüfte, strukturierbare, stumpfmatt Innendispersionsfarbe



Anwendung

innen, für strukturierende Anstriche, besonders geeignet für nachfolgende Effektbeschichtungen (Lasurtechnik), StoLook Struktur fein (F) als Grundbeschichtung für StoLook Piccolo

Eigenschaften

mit verschiedenen Werkzeugen strukturierbar, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



Optik	fein (F) grob (G) stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	   strukturierbar durch Bürsten, Modler, Spachtel usw.
20 kg Eimer/480 kg Palette	
20 kg Eimer/480 kg Palette	
20 kg Eimer/480 kg Palette	
20 kg Eimer/480 kg Palette	

StoSil Struktur

Konservierungsmittelfreie, strukturierbare, stumpfmatt Dispersionsilikat-Innenfarbe



Anwendung

innen, für dekorative Strukturbeschichtung auf Wand- und Deckenflächen, speziell für sensible Bereiche, z. B. Kindergärten, Krankenhäuser, für hochwertige Sanierungen von schimmelbefallenen Innenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, sehr gut schimmelpilzhemmend, hoch wasserdampfdurchlässig, je nach Aufbau nichtbrennbar, sehr gut deckend, organischer Anteil < 5 %, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert - erfüllt die strengsten Kriterien bzgl. Umwelt, Gesundheit und Funktionalität (natureplus®)



Optik	stumpfmatt nach EN 13300 matte, strukturierte Oberfläche, je nach Kreativ-Technik, feine bis mittlere Körnung		
Farbton	Weiß 		
Verarbeitung	   mit vielen Werkzeugen strukturierbar		
20 kg Eimer/480 kg Palette			
20 kg Eimer/480 kg Palette			
20 kg Eimer/480 kg Palette			
20 kg Eimer/480 kg Palette			



StoColor Dryonic® M

Fassadenfarbe mit Metalleffekt und Dryonic® Technology, bionisches Wirkprinzip für trockene Fassaden



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen und organischen Untergründen, auf Wärmedämm-Verbundsysteme, auf vorgehängte hinterlüftete Fassaden, auf Beton, auf StoDeco Fassadenelementen, auf Faserzementfassaden, auf Beschichtungen, Wand- und Deckenbeläge im Innenraum, auf nahezu allen bauüblichen Untergründen, auf schrägen, nicht feuchteempfindlichen Fassadenflächen zwischen 45° und 90°, auf Trapezblechfassaden (z. B. beschichtet im Coil-Coating-Verfahren), auf verzinkten Metalluntergründen (z. B. Regenfallrohre), auf HPL-Fassaden (High Pressure Laminate), auch für Dachflächen mit Neigung > 3° geeignet z. B. Zementziegel, Tonziegel, Faserzement (asbestfrei), Blecheindeckungen

Eigenschaften

bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung, auch mit X-black Technology erhältlich: Hitzeschild gegen solare Aufheizung, hohe Farbtonvielfalt und -stabilität, geringster Füllstoffbruch (Schreibeffekt), sehr gute mechanische Belastbarkeit, Reinacrylat-Bindemittel, CO₂-Diffusion: Klasse C1 gemäß EN 1062-1, gut deckend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig, sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

eine objektbezogene Beratung ist bei WDVS mit geneigten Flächen notwendig



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich, deckend 0,04 - 0,06 l/m ² pro Anstrich, lasierend
Optik	Metalllic-Effekt und Eloxal-Effekt Farbton matt bis seidenglänzend
Farbton	tönbar nach StoColor metallische Effekte 
Verarbeitung	  

09548-062 StoColor Dryonic M getönt

15 l Eimer/360 l Palette

09548-067 StoColor Dryonic M getönt

5 l Eimer/300 l Palette

StoColor Isol W

Wässrige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 1 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, auf Wand- und Deckenflächen, für problematische Untergründe, z. B. mit Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder Wasserflecken

Eigenschaften

sehr gut isolierend, sehr gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, vergilbt nicht



ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	  

00289-001 StoColor Isol W weiß

15 l Eimer/360 l Palette

00289-013 StoColor Isol W getönt

15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Isol

Lösemittelhaltige Isolier- und Renovierfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 2 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Wand- und Deckenflächen, für den Einsatz auf problematischen Untergründen (z. B. Nikotin, Ruß, Lignin, Wasserflecken)

Eigenschaften

sehr gut isolierend, sehr gut deckend, gut verlaufend, hoher Weißgrad, spannungsarm, vergilbungsfrei, frei von aromatischen Lösemitteln

ca. Verbrauch	0,13 - 0,15 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Verarbeitung	   mit StoFluid AF verdünnbar

00200-011 StoColor Isol weiß

12,5 l Eimer/300 l Palette

00200-012 StoColor Isol getönt

12,5 l Eimer/300 l Palette



StoColor Isol Spray

Isoliergrund als Voranstrich



Anwendung

innen, auf Wand- und Deckenflächen, geeignet auf Styropor, für problematische Untergründe, z. B. mit Nikotin-, Ruß-, Lignin- oder Wasserflecken oder mit Flecken durch Edding-Stifte

Eigenschaften

sehr gut isolierend, sehr gut deckend, sehr gut verlaufend, hoher Weißgrad, spannungsarm, vergilbt nicht, ohne aromatische Lösemittel, schnelle Trocknung und daher schnelles Überarbeiten möglich

Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 230 mm Inhalt: 400 ml
Optik	seidenmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß
1 Dose/6 Stück Karton	

17072-021	StoColor Isol Spray weiß 400 ml
------------------	---------------------------------

StoColor Silent

Organische, poröse Renovierungsfarbe



Anwendung

innen, für geeignete Akustiksysteme von Sto, offenporige Renovierungsfarbe für Akustiksysteme und ähnliche Systeme, die eine Beschichtung auf wässriger Basis vertragen, als Beschichtung auf StoSilent Decor M geeignet

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, porös, gut deckend, hoher Weißgrad, große Farbtonvielfalt

Hinweise

Erzielung der Porosität durch die spezielle Verarbeitungstechnik

ca. Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	
15 l Eimer/360 l Palette	
15 l Eimer/360 l Palette	

00227-010	StoColor Silent weiß
------------------	----------------------

00227-009	StoColor Silent getönt
------------------	------------------------

StoColor Silent N

Organische, poröse, isolierende Renovierungsfarbe



Anwendung

innen, für geeignete Akustiksysteme von Sto, offenporige Renovierungsfarbe für Akustiksysteme und ähnliche Systeme, die eine Beschichtung auf wässriger Basis vertragen, als Beschichtung auf StoSilent Decor M geeignet

Eigenschaften

hervorragende Absperwirkung gegen Nikotin-, Lignin-, Ruß- und Wasserflecken, porös, gut deckend, hoher Weißgrad

Hinweise

Erzielung der Porosität durch die spezielle Verarbeitungstechnik, nicht geeignet für StoSilent Top Beschichtungssysteme

ca. Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	
15 l Eimer/360 l Palette	
15 l Eimer/360 l Palette	

00240-003	StoColor Silent N getönt
------------------	--------------------------

00240-004	StoColor Silent N weiß
------------------	------------------------



Abtönkonzentrate

StoTint Aqua

Bindemittelfreie Abtönpaste



Anwendung

außen und innen, zum Abtönen von wässrigen Beschichtungssystemen

Eigenschaften

nur für Anstrichmittel und Putze

Hinweise

je nach Anstrichmaterial max. 1 % Gewichtsteile zugeben, Material erst tönen, dann verdünnen



Optik	abhängig von Farbtonintensivität und verwendetem Material (Anstrichmittel, Putz)
Farbton	Ocker (02305-001), Umbra (02305-002), Oxidrot (02305-003), Oxidgrün (02305-004), Schwarz (02305-005), Zitronengelb (02305-006), Goldgelb (02305-007), Kobaltblau (02305-008), Ziegelrot (02305-009), Braun (02305-010)

02305-001	StoTint Aqua ocker 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-002	StoTint Aqua umbra 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-003	StoTint Aqua oxidrot 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-004	StoTint Aqua oxidgrün 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-005	StoTint Aqua schwarz 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-006	StoTint Aqua zitronengelb 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-007	StoTint Aqua goldgelb 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-008	StoTint Aqua kobaltblau 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-009	StoTint Aqua ziegelrot 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02305-010	StoTint Aqua braun 0,5 l	1 Flasche/6 Stück Karton
02304-001	StoTint Aqua Sortiment (10 Flaschen)	1er Karton/40 Stück Palette



ocker
(02305-001)



umbra
(02305-002)



oxidrot
(02305-003)



oxidgrün
(02305-004)



schwarz
(02305-005)



zitronengelb
(02305-006)




goldgelb
(02305-007)



kobaltblau
(02305-008)



ziegelrot
(02305-009)



braun
(02305-010)



StoColor Tint

Vollton- und Abtönfarbe auf Dispersionsbasis



Anwendung
außen, als Vollton- oder Abtönfarbe, geeignet zur Erstellung kleinerer, farbintensiver Flächen, zum Tönen von Sto-Fassadenfarben auf Dispersionsbasis, Änderung des Glanzgrads von matten und glänzenden Dispersionsfarben bei Zugabe von StoColor Tint, organische Putze max. 1 % mit StoColor Tint tönen, nicht zum Abtönen von Silikatprodukten

Eigenschaften
wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend

Hinweise
die Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern beachten, Verbrauch je nach Anwendung

Optik	seidenmatt
Farbton	Zitronengelb (00304-002), Maisgelb (00305-002), Ocker (00306-002), Signalrot (00307-002), Ziegelrot (00308-002), Königsblau (00309-002), Smaragdgrün (00310-002), Laubgrün (00311-002), Umbra (00312-002), Zigarrenbraun (00313-002), Rotbraun (00314-002), Schwarz (00315-002)

00316-001	StoColor Tint Set (12 Tuben)	1 Stück Eimer
00304-002	StoColor Tint zitronengelb 0,75 l	1 Tube
00305-002	StoColor Tint maisgelb 0,75 l	1 Tube
00306-002	StoColor Tint ocker 0,75 l	1 Tube
00307-002	StoColor Tint signalrot 0,75 l	1 Tube
00308-002	StoColor Tint ziegelrot 0,75 l	1 Tube
00309-002	StoColor Tint königsblau 0,75 l	1 Tube
00310-002	StoColor Tint smaragdgrün 0,75 l	1 Tube
00311-002	StoColor Tint laubgrün 0,75 l	1 Tube
00312-002	StoColor Tint umbra 0,75 l	1 Tube
00313-002	StoColor Tint zigarrenbraun 0,75 l	1 Tube
00314-002	StoColor Tint rotbraun 0,75 l	1 Tube
00315-002	StoColor Tint schwarz 0,75 l	1 Tube



zitronengelb
(00304-002)



maisgelb
(00305-002)



ocker
(00306-002)



signalrot
(00307-002)



ziegelrot
(00308-002)



königsblau
(00309-002)



smaragdgrün
(00310-002)




laubgrün
(00311-002)




umbra
(00312-002)



zigarrenbraun
(00313-002)



rotbraun
(00314-002)



schwarz
(00315-002)

Effektmaterialien

StoLook Lasura

Innen-Dispersionslasur, Nassabrieb 2 nach EN 13300



Anwendung
innen, für dekorative Lasurtechniken auf mineralischen und organischen Beschichtungen

Eigenschaften
emissionsarm



ca. Verbrauch	0,06 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	transparent, abtönbar mit StoTint Aqua
Verarbeitung	je nach gewünschtem Lasureffekt mit Malerbürste, Stupfpinsel, Rolle, Naturschwamm, Lappen usw.

01328-001	StoLook Lasura	2,5 l Eimer/180 l Palette
------------------	----------------	---------------------------



StoLook Punto Z

Weißer Marmorsand für StoCalce Deco 0,5 - 1,0 mm



Anwendung

innen, zum Einmischen in StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo

Eigenschaften

zum Umsetzen spezieller Verarbeitungstechniken

Optik

sandig weiß

04240-001

StoLook Punto Z

6 kg Eimer/450 kg Palette

StoLook Punto F

Feinstes Marmormehl bzw. Ziegelmehl zum Tönen von StoCalce Veneziano und StoCalce Marmorino



Anwendung

innen, zum natürlichen Tönen von StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS und StoCalce Activ

Eigenschaften

zur Erzielung von Oberflächen mit Marmor- und Steincharakter

Farbton

Giallo Mori (gelber Morimarmor), Rosso Verona (roter Veroneser Marmor), Verde Alpi (grüner Alpenmarmor), Nero Ebano (schwarzer Marmor), Coccio Pesto (Ziegelmehl)

04250-003

StoLook Punto F giallo mori

1 kg Eimer/192 kg Palette

04253-003

StoLook Punto F rosso verona

1 kg Eimer/192 kg Palette

04248-003

StoLook Punto F verde alpi

1 kg Eimer/192 kg Palette

04252-003

StoLook Punto F nero ebano

1 kg Eimer/192 kg Palette

04254-003

StoLook Punto F coccio pesto

1 kg Eimer/192 kg Palette

StoLook Oro/Argento/Rame

Effektpulver in Gold, Silber, Kupfer für dekorative Techniken



Anwendung

innen, zum Einmischen in StoLook Wax, StoLook Wax forte, StoLook Lasura und StoSil Patina, zum Veredeln von StoCalce Deco Oberflächen

Farbton

lieferbar in den Farbtönen StoLook Oro (Gold), StoLook Argento (Silber) und StoLook Rame (Kupfer)

04256-001

StoLook Oro 100 g

1 Dose/500 Stück Palette

04257-001

StoLook Argento 100 g

1 Dose/500 Stück Palette

04255-001

StoLook Rame 100 g

1 Dose/500 Stück Palette

StoLook Mica Grossa

Grober Naturlimner zum Einstreuen in StoCalce Deco



Anwendung

innen, zur kreativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen, zur Veredelung von StoCalce Deco Oberflächen

Optik

Glimmer

Verarbeitung



00164-001

StoLook Mica Grossa

0,2 kg Eimer/192 kg Palette

StoLook Ballotini

Transparente Glasperlenmischung



Anwendung

innen, als Beimischung in StoColor Dryonic M, zur kreativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

transparente Vollglaskugeln zur Umsetzung spezieller Verarbeitungstechniken

Optik

transparent

Verarbeitung



09538-002

StoLook Ballotini 180-300 mm

5 kg Eimer/360 kg Palette



StoLook Wax

Transparentes Schutzwachs



Anwendung

innen, als Schutzbeschichtung für die Oberflächen von StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo, zur Veredelung in Verbindung mit StoLook Effektpulver, nicht im Spritzwasserbereich verwenden

Eigenschaften

oberflächenschützend, mechanisch belastbar, schützt vor vorzeitigen Verschmutzungen

ca. Verbrauch	0,05 l/m ² pro Arbeitsgang
Optik	erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung
Farbton	milchig weiß, abtönbar mit StoTint Aqua
Verarbeitung	mit Tuch oder abriebfreier Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen und nachpolieren

01329-003	StoLook Wax	1 l Dose/8 l Karton
------------------	-------------	---------------------

StoLook Wax forte

Transparentes Schutzwachs für feuchtebelastete Räume



Anwendung

innen, als Schutzbeschichtung für Oberflächen aus StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano und StoCalce Fondo, in Verbindung mit StoLook Effektpulvern zur Veredelung von Oberflächen, für Feuchtebereich geeignet, nicht im Spritzwasserbereich verwenden

Eigenschaften

schützt kurzfristig vor Wasser und anderen Flüssigkeiten (z. B. Kaffee oder Wein), mechanisch belastbar

ca. Verbrauch	0,05 l/m ² pro Arbeitsgang
Optik	erhöht den Glanz und die Tiefenwirkung verstärkt den Farbton wenn StoLook Wax forte zur Versiegelung verwendet wird, kann unterschiedliches Verdichten den Hell-Dunkel-Kontrast verstärken
Farbton	milchig weiß, tönbar z. B. mit Mixol
Verarbeitung	mit einem Tuch oder einem abriebfreien Spachtel dünn und gleichmäßig auftragen und nachpolieren

01339-001	StoLook Wax forte 0,75 l	1 Dose/300 Stück Palette
------------------	--------------------------	--------------------------



Innenbeläge

276 Überblick Wand- und Deckenbeläge

276 Wand- und Deckenbeläge

276 Verklebung

277 Glasvliese

279 Glasdekogewebe





Die Wand- und Deckenbeläge im Überblick

Produkt	Produkteigenschaften					Lösung		Gestaltung	
	Prüfsiegel	Tapeziermaschinen- eignet	Aqua-Quick Technologie	Pigmentiert erhältlich	Wandklebe- verfahren	Rissüberbrü- ckend	Mechanische Belastbarkeit	Gestaltungs- vielfalt	Individuelle Motive
StoTap Pro¹⁾									
StoTex Avantgarde									
StoTex Classic									

- sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt

¹⁾ Produkteigenschaften variieren je nach Artikel

Verklebung

StoColl Tap

Vlieskleber auf Dispersionssilikatbasis



Anwendung

innen, für Glas- und Cellulosevliese, z. B. StoTap Vliese und für StoEuro Trend Raufasertapeten sowie StoEuro Vlies, auf Wand und Deckenflächen

Eigenschaften

schadstoffgeprüft, optimal geeignet für Glattvliese, tropfgehemmt, gute Nassklebkraft bei Arbeiten an der Decke (Überkopfarbeiten), sehr gute und gleichmäßige Materialverteilung, geeignet für Airlessgeräte und Tapeziergeräte, einfaches Verschieben der Tapetenbahn in der nassen Klebeschicht, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, wasserverdünnbar, diffusionsoffen



ca. Verbrauch	0,16 kg/m ² je nach Vliesart und Untergrund
Farbton	transparent
Verarbeitung	   

00828-043

StoColl Tap

16 kg Eimer/384 kg Palette

StoColl Tex

Konservierungsmittelfreier Gewebekleber auf Dispersionsbasis



Anwendung

innen, für StoTex Glasdekogewebe, StoTap Vliese und schwere Tapeten, auf Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

konservierungsmittelfrei, sehr gute Nassklebkraft bei Arbeiten an der Decke (Überkopfarbeiten), gute und gleichmäßige Materialverteilung, geeignet für Tapeziergeräte, einfaches Verschieben der Tapetenbahn in der nassen Klebeschicht, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, frei von fogging-aktiven Substanzen, wasserverdünnbar, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar



ca. Verbrauch	0,18 - 0,25 kg/m ² je nach Gewebeart und Untergrund
Farbton	transparent
Verarbeitung	   

00828-026

StoColl Tex

16 kg Eimer/384 kg Palette



Metylan TG/NP

Tapetenkleister



Anwendung

innen, für Raufaser und Tapeten, Metylan TG für Tapeziergeräte, Metylan NP speziell für Neuputzflächen

Verarbeitung



00590-001

Metylan TG 500 gr.

1 Pack/10 Stück Karton

01356-001

Metylan NP 1 kg

1 Pack/4 Stück Karton

Metylan TG Power Granulat

Tapetenkleister



Anwendung

innen, für Vlies- Relieftapeten mit glattem Rücken, Papier- und Raufasertapeten, für Standard-Verklebungen, ideal für den Einsatz in Tapeziergeräten

Hinweise

Eimer beinhaltet 5 kg



ca. Verbrauch

2 g/m² Grundieren/Vorkeistern
7 g/m² Rückseitiger Auftrag (Bürste; Maschine)
8 g/m² Rollapplikation

Verarbeitung



00590-003

Metylan TG Power Granulat 5 kg

1 Stück Eimer/40 Stück Palette

Metylan NP Power Granulat plus

Tapetenkleister



Anwendung

innen, Raufaser auch auf schwierigen Untergründen, Renoviervliese, Relieftapeten, Vinyl-, Struktur-, Präge- und Textiltapeten, Verklebungen mit besonderen Anforderungen, speziell für Neuputzflächen

Hinweise

Eimer beinhaltet 5 kg



Verarbeitung



01356-002

Metylan NP Power Granulat plus 5 kg

1 Stück Eimer/40 Stück Palette

Glasvliese

StoTap Pro 100 S

Glasvlies, naturweiß



Anwendung

innen, zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung) und dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

mechanisch belastbar, rissüberbrückend bei Schwund- und Trocknungsrisen, dimensionsstabil, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, Beschichtung möglich, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, Flächengewicht ca. 35 g/m²

Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden



ca. Verbrauch

1,00 m²/m² Gewicht ca. 35 g/m²

Format

Rollenbreite: ca. 1 m
Rollenlänge: 50 m


Optik

vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
siehe Collection StoTex/StoTap

Farbton

Naturweiß

Verarbeitung



02509-001

StoTap Pro 100 S Malervlies ca. 1 x 50 m

50 m² Rolle/50,00 m² Karton

**StoTap Pro 100 P**

Schadstoffgeprüftes Glasvlies, weiß pigmentiert

**Anwendung**

innen, zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung) und dekorativen Gestaltung von glatten Wand- und Deckenflächen

Eigenschaften

mechanisch belastbar, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisen, dimensionsstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, unquellbar, nassstabil, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, Beschichtung möglich, Flächengewicht ca. 195 g/m²

Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden



02527-001

StoTap Pro 100 P weißpig. Malervlies ca. 1 x 50 m

ca. Verbrauch	1,00 m²/m² Gewicht ca. 195 g/m²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: 50 m
Optik	glatte und strukturlöse Oberfläche vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten siehe Collection StoTex/StoTap
Farbton	weiß pigmentiert
Verarbeitung	 

50 m² Rolle/1750 m² Palette

StoTap Pro 100 A

Schadstoffgeprüftes Glasvlies, weiß pigmentiert mit wasseraktivierbarer Klebefläche

**Anwendung**

innen, zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung) und dekorativen Gestaltung von glatten Wand- und Deckenflächen, durch rationelle Verarbeitung besonders für große Flächen geeignet

Eigenschaften

aus natürlichen Rohstoffen, mechanisch belastbar, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisen, dimensionsstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, verrottungsbeständig, zeit- und kostensparende Verarbeitung, unquellbar, nassstabil, kein zusätzlicher Kleber notwendig, direkt überarbeitbar, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, nicht lungengängig, da Glasfaserdurchmesser ca. 10 µm, Beschichtung möglich, Flächengewicht ca. 215 g/m²

Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden



09337-001

StoTap Pro 100 A

ca. Verbrauch	1,00 m²/m² Gewicht ca. 215 g/m²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: 25 m Rollenlänge: 40 m
Optik	glatte und strukturlöse Oberfläche vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Farbton	Weiß pigmentiert
Verarbeitung	 

25 m² Rolle/600 m² Palette

StoTap Pro 300 P

Schadstoffgeprüftes Glasvlies, weiß pigmentiert

**Anwendung**

innen, zur Renovierung (Rissüberbrückung), Sanierung (Untergrundüberarbeitung) und dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen, optimaler Untergrund für Kreativtechniken

Eigenschaften

mechanisch belastbar, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisen, dimensionsstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, unquellbar, nassstabil, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 8 µm, aus natürlichen Rohstoffen, sehr gut für die Verarbeitung mit einem Tapeziergerät geeignet, Beschichtung möglich, Flächengewicht ca. 130 g/m²

Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden



02527-014

StoTap Pro 300 P ca. 1,00 x 50 m pro Rolle

ca. Verbrauch	1,00 m²/m² Gewicht ca. 130 g/m²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: 50 m
Optik	glatte und strukturlöse Oberfläche vielfältige farbliche Gestaltungsmöglichkeiten
Farbton	Weiß pigmentiert
Verarbeitung	  

50 m² Karton/50 m² Rolle



Glasdekogewebe

StoTex Avantgarde

Schadstoffgeprüftes Glasdekogewebe in exklusiven Strukturen, naturweiß



Anwendung

innen, besonders geeignet für repräsentative Oberflächen

Eigenschaften

aus natürlichen Rohstoffen, schützt den Untergrund vor mechanischer Belastung, rissüberbrückend bei Schwund- und Trocknungsrisse, dimensionsstabil, unquellbar, verrottungsbeständig, nassstabil, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, durch eine geeignete Beschichtung mechanisch belastbar, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, hochwertige Jacquard-Webtechnik, Beschichtung möglich

Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden, die in Optik, Glanzgrad und mechanischer Festigkeit speziell auf diese Ansprüche abgestimmt sind



ca. Verbrauch	1,00 m²/m²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: 25 m
Optik	exklusive Gewebestrukturen siehe Collection StoTex/StoTap
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	

02908-001	StoTex Avantgarde Linea	25 m² Rolle/25,00 m² Karton
02915-001	StoTex Avantgarde Dune	25 m² Rolle/25,00 m² Karton
04915-001	StoTex Avantgarde Mikado	25 m² Rolle/25,00 m² Karton



StoTex Avantgarde Linea



StoTex Avantgarde
Dune



StoTex Avantgarde
Mikado



StoTex Classic S

Schadstoffgeprüftes Glasdekogewebe in klassischen Strukturen, naturweiß



Anwendung

innen, dekorativ und funktional, geeignet für z. B. Hotels, Gastronomiebereiche, Krankenhäuser, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten und Privaträume, besonders geeignet für Bereiche mit hoher Belastung, z. B. Flure und Treppenhäuser

Eigenschaften

aus natürlichen Rohstoffen, schützt den Untergrund vor mechanischer Belastung, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisse, dimensionsstabil, unquellbar, verrottungsbeständig, nassstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, durch eine geeignete Beschichtung mechanisch belastbar, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, Beschichtung möglich


Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden, die in Optik, Glanzgrad und mechanischer Festigkeit speziell auf diese Ansprüche abgestimmt sind




ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: je nach Gewebestruktur 25 m oder 50 m
Optik	siehe Collection StoTex/StoTap elf Gewebestrukturen von superfein bis supergrob
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	  

02531-001	StoTex Classic 205 S Superfein	50 m ² Rolle/1200 m ² Palette
02529-005	StoTex Classic 210 S Fein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02520-003	StoTex Classic 215 S Fein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02980-004	StoTex Classic 220 S Mittel	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02500-001	StoTex Classic 225 S Mittel	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02526-003	StoTex Classic 235 S Supergrob	25 m ² Rolle/25,00 m ² Karton
02981-002	StoTex Classic 240 S Doppelfaden	25 m ² Rolle/25,00 m ² Karton
02501-001	StoTex Classic 245 S Feinjute	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02528-002	StoTex Classic 265 S Fischgrat	25 m ² Rolle/25,00 m ² Karton



StoTex Classic 205 S
Superfein




StoTex Classic 210 S
Fein




StoTex Classic 215 S
Fein




StoTex Classic 220 S
Mittel




StoTex Classic 225 S
Mittel




StoTex Classic 235 S
Supergrob



StoTex Classic 240 S
Doppelfaden



StoTex Classic 245 S
Feinjute



StoTex Classic 265 S
Fischgrat



StoTex Classic P

Schadstoffgeprüftes Glasdekogewebe in klassischen Strukturen, weiß pigmentiert



Anwendung

innen, dekorativ und funktional, geeignet für z. B. Hotels, Gastronomiebereiche, Krankenhäuser, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten und Privaträume, besonders geeignet für Bereiche mit hoher Belastung, z. B. Flure und Treppenhäuser

Eigenschaften

aus natürlichen Rohstoffen, schützt den Untergrund vor mechanischer Belastung, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisse, dimensionsstabil, unquellbar, verrottungsbeständig, nassstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, durch eine geeignete Beschichtung mechanisch belastbar, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, Beschichtung möglich


Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden, die in Optik, Glanzgrad und mechanischer Festigkeit speziell auf diese Ansprüche abgestimmt sind




ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: je nach Gewebestruktur 25 m oder 50 m
Optik	vier Gewebestrukturen von superfein bis grob siehe Collection StoTex/StoTap
Farbton	Weiß pigmentiert
Verarbeitung	  

02554-001	StoTex Classic 205 P Superfein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02549-001	StoTex Classic 210 P Fein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02553-002	StoTex Classic 220 P Mittel	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton



StoTex Classic 205 P
Superfein



StoTex Classic 210 P
Fein



StoTex Classic 220 P
Mittel



StoTex Classic A

Schadstoffgeprüftes Glasdekokogewebe in klassischen Strukturen, weiß pigmentiert mit wasseraktivierbarer Klebefläche



Anwendung

innen, durch rationelle Verarbeitung besonders für große Flächen geeignet, dekorativ und funktional, geeignet für z. B. Hotels, Gastronomiebereiche, Krankenhäuser, Arztpraxen, Schulen, Kindergärten und Privaträume, besonders geeignet für Bereiche mit hoher Belastung, z. B. Flure und Treppenhäuser

Eigenschaften

aus natürlichen Rohstoffen, schützt den Untergrund vor mechanischer Belastung, rissüberbrückend bei Schwind- und Trocknungsrisse, dimensionsstabil, unquellbar, verrottungsbeständig, nassstabil, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, je nach Aufbau nichtbrennbar oder schwerentflammbar, durch eine geeignete Beschichtung mechanisch belastbar, desinfektionsmittelbeständig und dekontaminierbar, nicht lungengängig, da Faserdurchmesser > 5 µm, Beschichtung möglich


Hinweise

je nach Anforderung können individuell für verschiedene Einsatzbereiche Schlussbeschichtungen gewählt werden, die in Optik, Glanzgrad und mechanischer Festigkeit speziell auf diese Ansprüche abgestimmt sind




ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: je nach Gewebestruktur 25 m oder 50 m
Optik	drei Gewebestrukturen von superfein bis mittel siehe Collection StoTex/StoTap
Farbton	Weiß pigmentiert
Verarbeitung	 

04917-001	StoTex Classic 205 A Superfein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02539-001	StoTex Classic 210 A Fein	50 m ² Rolle/50,00 m ² Karton
02540-001	StoTex Classic 220 A Mittel	25 m ² Rolle/25,00 m ² Karton



StoTex Classic 205 A
Superfein



StoTex Classic 210 A
Fein




StoTex Classic 220 A
Mittel

Akustik



Wie man einen Raum wahrnimmt, hängt wesentlich auch von seinen Klangeigenschaften ab. Unsere StoSilent Akustiksysteme sind aus langjähriger Forschung zur Raumakustik hervorgegangen. Sie optimieren den Raumklang und ermöglichen durch eine Vielzahl an Schlussbeschichtungen und Farben auch optische Harmonie.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**

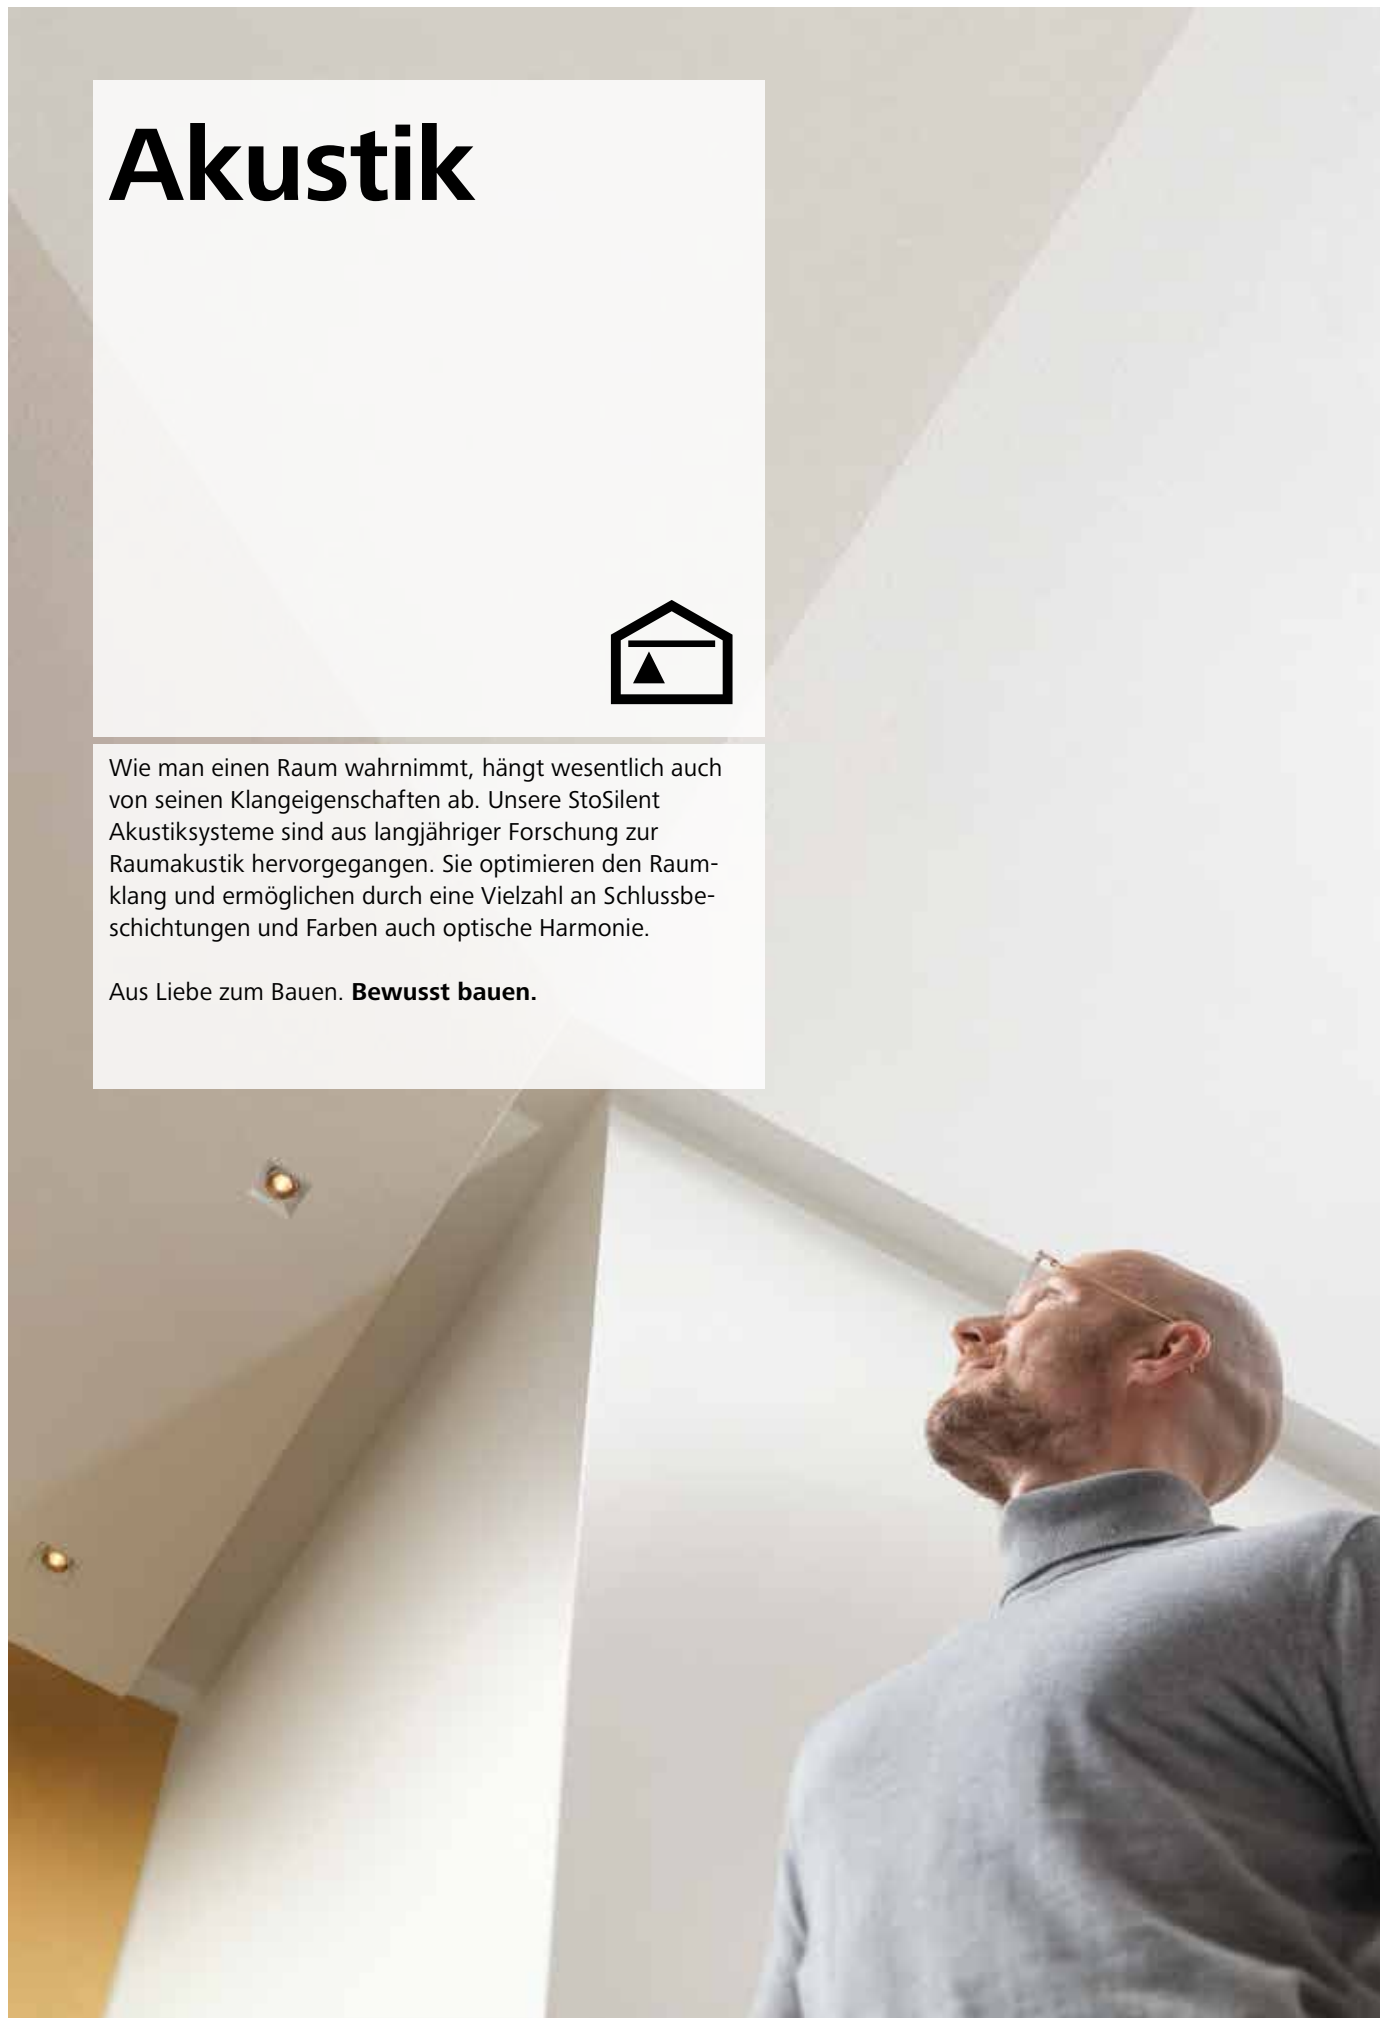



Akustik

285 Überblick Akustiksysteme

286 Abgehängte Akustiksysteme

286 StoSilent Distance C

287 StoSilent Distance S

288 StoSilent Distance F

290 Geklebte Akustiksysteme

290 StoSilent Direct

293 Akustikputzsysteme

293 StoSilent Compact

295 Systemkomponenten

308 Akustikelemente

308 Akustikdeckensegel

309 Akustikrenovierung

309 Akustikrenovierfarben

310 Zubehör



Methodistische Kirche Wesley, Singapur, SG

284 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



StoSilent: ein Überblick

System		1 — Trageebene	2 — Absorberebene	3 — Materialebene	
Kategorie	Systemname	Unterkonstruktion	akustisch wirksame Ebene	Schlussbeschichtung	Farbspektrum
Akustiksysteme	StoSilent Distance C	 niveaugleiche Unterkonstruktion	StoSilent Board 205 C  Absorber aus Blähglasgranulat	StoSilent Decor	■ ■
			StoSilent Board 105 C	StoSilent Top Basic weiß	
				StoSilent Top Finish	■
	StoSilent Distance S	 höhenversetzte Unterkonstruktion	StoSilent Board 100 S  Absorber aus Blähglasgranulat	StoSilent Decor	■ ■
			StoSilent Board 110 S	StoSilent Top Basic weiß	
				StoSilent Top Finish	■
Geklebte Akustiksysteme	StoSilent Direct	 tragende Deckenkonstruktion mit Grundbeschichtung	StoSilent Board MW 100  Sandwichplatte aus Blähglasgranulat und Steinwolle	sichtbare Fugen unbeschichtet	
				sichtbare Fugen StoColor Climasan	
				sichtbare Fugen StoSilent Decor	
	StoSilent Frame	 tragende Deckenkonstruktion mit Grundbeschichtung	StoSilent Board R 400  Absorber aus gesintertem Blähglasgranulat	fugenlos StoMiral AP	
				fugenlos StoSilent Decor	
				fugenlos StoSilent Top Basic weiß	
Akustikputzsysteme	StoSilent Compact	 tragende Deckenkonstruktion mit Grundbeschichtung		fugenlos StoSilent Top Finish	
				werkseitige Farbbeschichtung	■ ■
Akustikelemente	StoSilent Modular	 horizontale Abhängung	StoSilent Modular 100  Absorberelement	StoSilent Miral AP optional StoColor Silent	■ ■
				unbeschichtete Vliesoberfläche	
			StoSilent Modular 230  Absorberelement	werkseitige fein strukturierte Farbbeschichtung	■ ■


■ ■ sehr gut
■ gut

StoSilent Distance C

Abgehängtes, geklebtes Akustiksystem für ebene, fugenlose Flächen

Systemvorteile

- verklebte Akustikplatten
- breitbandige, harmonische Schallabsorption
- optimierte Montagezeit
- optimierte Trocknungszeit
- fugenlos bis 200 m² verlegbar
- einfache Verarbeitung durch homogene Plattenstruktur und geringes Plattengewicht

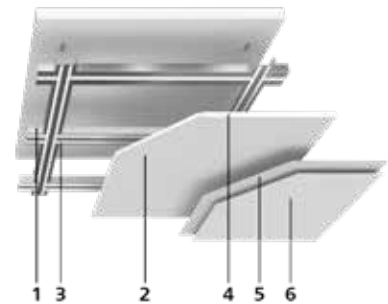

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Akustikplatte
- 3 Verklebung
- 4 Randabschluss
- 5 Zwischenbeschichtung
- 6 Schlussbeschichtung

Übersicht StoSilent Distance C

Anwendung	• innen • zur Lärminderung • zur Reduzierung des Nachhall • für ebene Wandflächen und Deckenflächen • für hinterlüftete Wandflächen und Deckenflächen • als Konstruktion mit Hohlraum
Befestigung	• niveaugleiche Unterkonstruktion • Metall-Unterkonstruktion gemäß EN 13964 mit Noniusabhängern
Brandverhalten	• Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar
Schallabsorption	• α_w bis 0,95, abhängig von: - Akustikplatte - Beschichtung - Abhängehöhe
Nachhaltigkeit	• Trägerplatte aus 88 Vol.-% recyceltem Altglas • frei von künstlichen Mineralfasern
Gestaltungsmöglichkeiten	• Akustikputz mit feiner Oberfläche: StoSilent Top • Akustik-Spritzputz mit strukturierter Oberfläche: StoSilent Decor
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • einfache Montage durch geringes Plattengewicht • schnelle, optimierte Montage und verkürzte Trocknung
Hinweise	• für Wandbereiche außerhalb mechanischer Beanspruchung • nicht geeignet für Spritzwasserbereiche
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

StoSilent Distance S


Abgehängtes, geschraubtes Akustiksystem für ebene, belüftete, fugenlose Flächen

Systemvorteile

- verschraubte Akustikplatten
- mit luftdichter Kaschierung
- breitbandige, harmonische Schallabsorption
- fugenlos bis 200 m² verlegbar

Übersicht StoSilent Distance S

Anwendung	• innen • zur Lärminderung • zur Reduzierung des Nachhall • für ebene Wandflächen und Deckenflächen • für hinterlüftete Wandflächen und Deckenflächen • als Konstruktion mit Hohlraum
Befestigung	• höhenversetzte Unterkonstruktion • Metall-Unterkonstruktion gemäß EN 13964 mit Noniusabhängern
Brandverhalten	• Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar
Schallabsorption	• α_w bis 0,80, abhängig von: - Akustikplatte - Beschichtung - Abhängehöhe
Nachhaltigkeit	• Trägerplatte aus 88 Vol.-% recyceltem Altglas • frei von künstlichen Mineralfasern
Gestaltungsmöglichkeiten	• Akustikputz mit feiner Oberfläche: StoSilent Top • Akustik-Spritzputz mit strukturierter Oberfläche: StoSilent Decor
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • einfache Montage durch geringes Plattengewicht
Hinweise	• für Wandbereiche außerhalb mechanischer Beanspruchung • nicht geeignet für Spritzwasserbereiche
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.

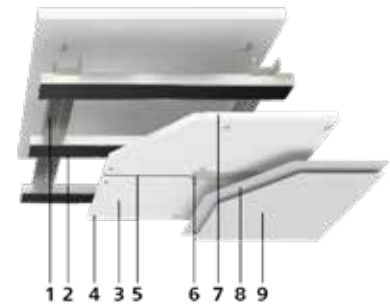

- 1 Unterkonstruktion
- 2 Abdichtung
- 3 Akustikplatte
- 4 Befestigung geschraubt, Plattenstöße verklebt
- 5 Verklebung
- 6 Spachtelung
- 7 Randabschluss
- 8 Zwischenbeschichtung
- 9 Schlussbeschichtung

StoSilent Distance F

Abgehängtes, geschraubtes Akustiksystem für gebogene, belüftete, fugenlose Flächen

Systemvorteile

- verschraubte Akustikplatten
- biegsam ab Radien von 5 m
- mit luftdichter Kaschierung
- hohe Schallabsorption

Übersicht StoSilent Distance F


Anwendung	• innen • zur Lärminderung • zur Reduzierung des Nachhall • für gebogene Wandflächen und Deckenflächen • für hinterlüftete Wandflächen und Deckenflächen • als Konstruktion mit Hohlraum
Befestigung	• höhenversetzte, gebogene Unterkonstruktion • Metall-Unterkonstruktion gemäß EN 13964 mit Noniusabhängern
Brandverhalten	• Brandverhalten: Klasse B-s1, d0 gemäß EN 13501-1, schwer entflammbar
Schallabsorption	• α_w bis 0,45, abhängig von: - Beschichtung - Abhängehöhe
Nachhaltigkeit	• Trägerplatte aus 88 Vol.-% recyceltem Altglas • frei von künstlichen Mineralfasern
Gestaltungsmöglichkeiten	• Akustik-Spritzputz mit strukturierter Oberfläche: StoSilent Decor
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • einfache Montage durch geringes Plattengewicht
Hinweise	• für Wandbereiche außerhalb mechanischer Beanspruchung • nicht geeignet für Spritzwasserbereiche
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



- 1 Unterkonstruktion
- 2 Abdichtung
- 3 Akustikplatte
- 4 Befestigung geschraubt, Plattenstöße verklebt
- 5 Verklebung
- 6 Spachtelung
- 7 Randabschluss
- 8 Zwischenbeschichtung
- 9 Schlussbeschichtung



Systembeschreibung StoSilent Distance

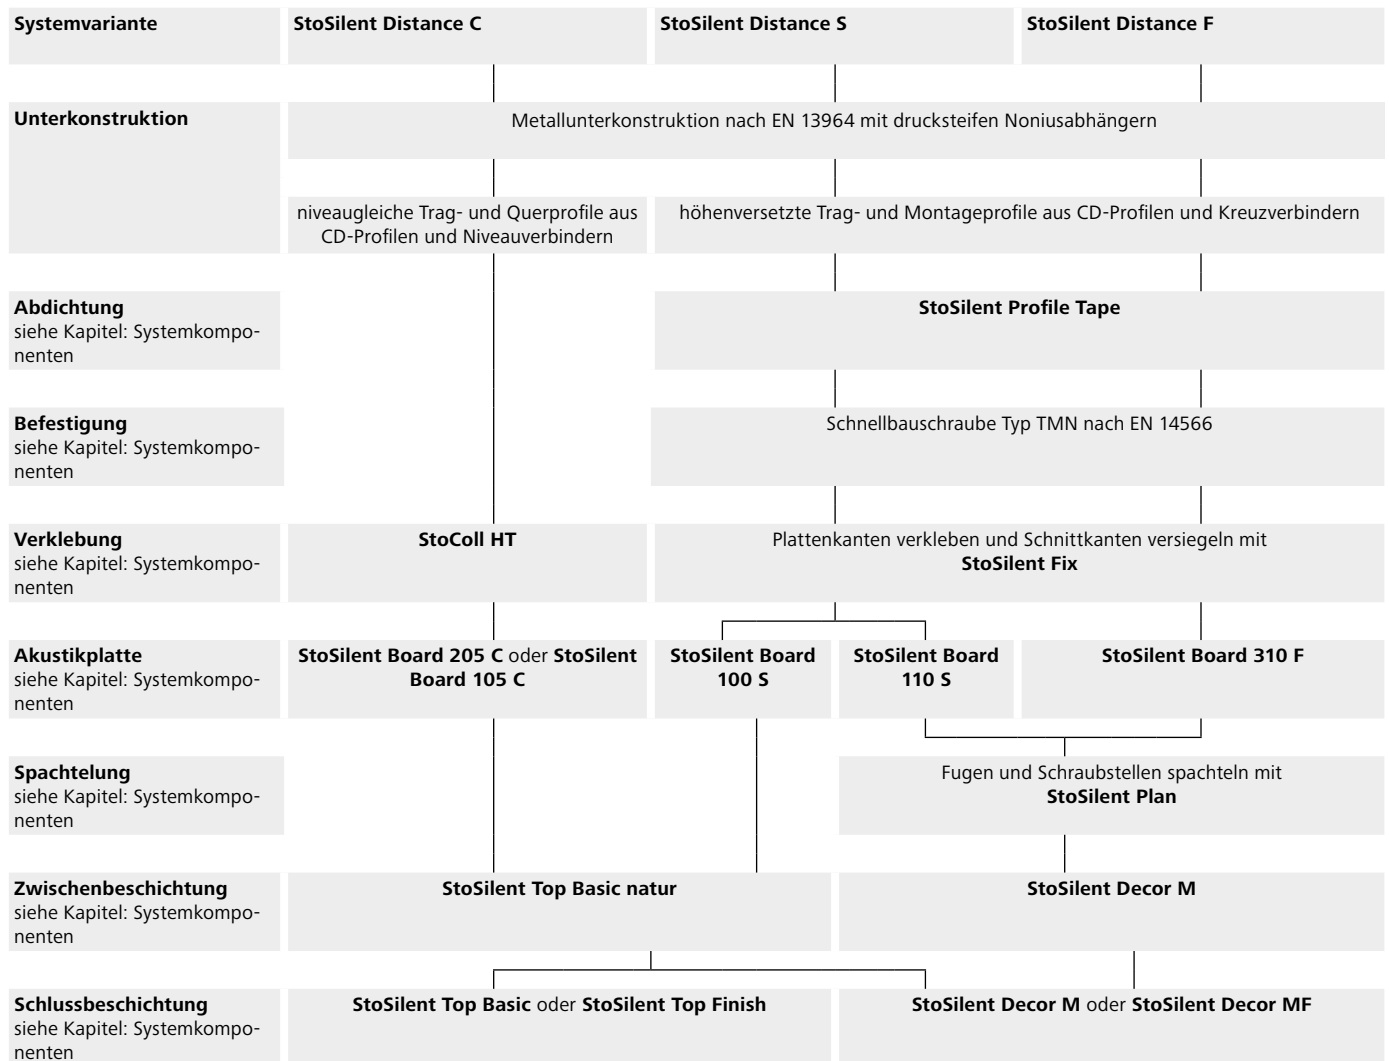

StoSilent Direct


Direkt geklebtes Akustiksystem für fugenlose Flächen

Systemvorteile

- Verkürzung der Nachhallzeit
- Lärminderung
- geringer Verlust an Raumhöhe
- einfache Verarbeitung

Übersicht StoSilent Direct


Anwendung	• innen • zur Lärminderung • zur Reduzierung des Nachhall • für Decken und obere Wandbereiche • für planebene und gebogene Wandflächen und Deckenflächen
Befestigung	• vollflächige Verklebung direkt auf den Untergrund
Brandverhalten	• Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1, nichtbrennbar • Feuerwiderstandsklasse REI60 gemäß EN 13501-2 (Holzbalkendecke) Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/19-423-1 • Brandschutzbekleidung der Klasse K260 Klassifizierungsbericht Nr. KB 3.2/19-423-2
Schallabsorption	• α_w bis 1,00, abhängig von: - Plattendicke - Beschichtung
Gestaltungsmöglichkeiten	• Akustikputz mit feiner Oberfläche: StoSilent Top • Akustik-Spritzputz mit strukturierter Oberfläche: StoSilent Decor • Akustik-Spritzputz mit rauer Oberfläche: StoSilent Miral AP
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.



- 1 Grundbeschichtung
- 2 Verklebung
- 3 Akustikplatte
- 4 Spachtelung
- 5 Randabschluss
- 6 Zwischenbeschichtung
- 7 Schlussbeschichtung




Systembeschreibung StoSilent Direct

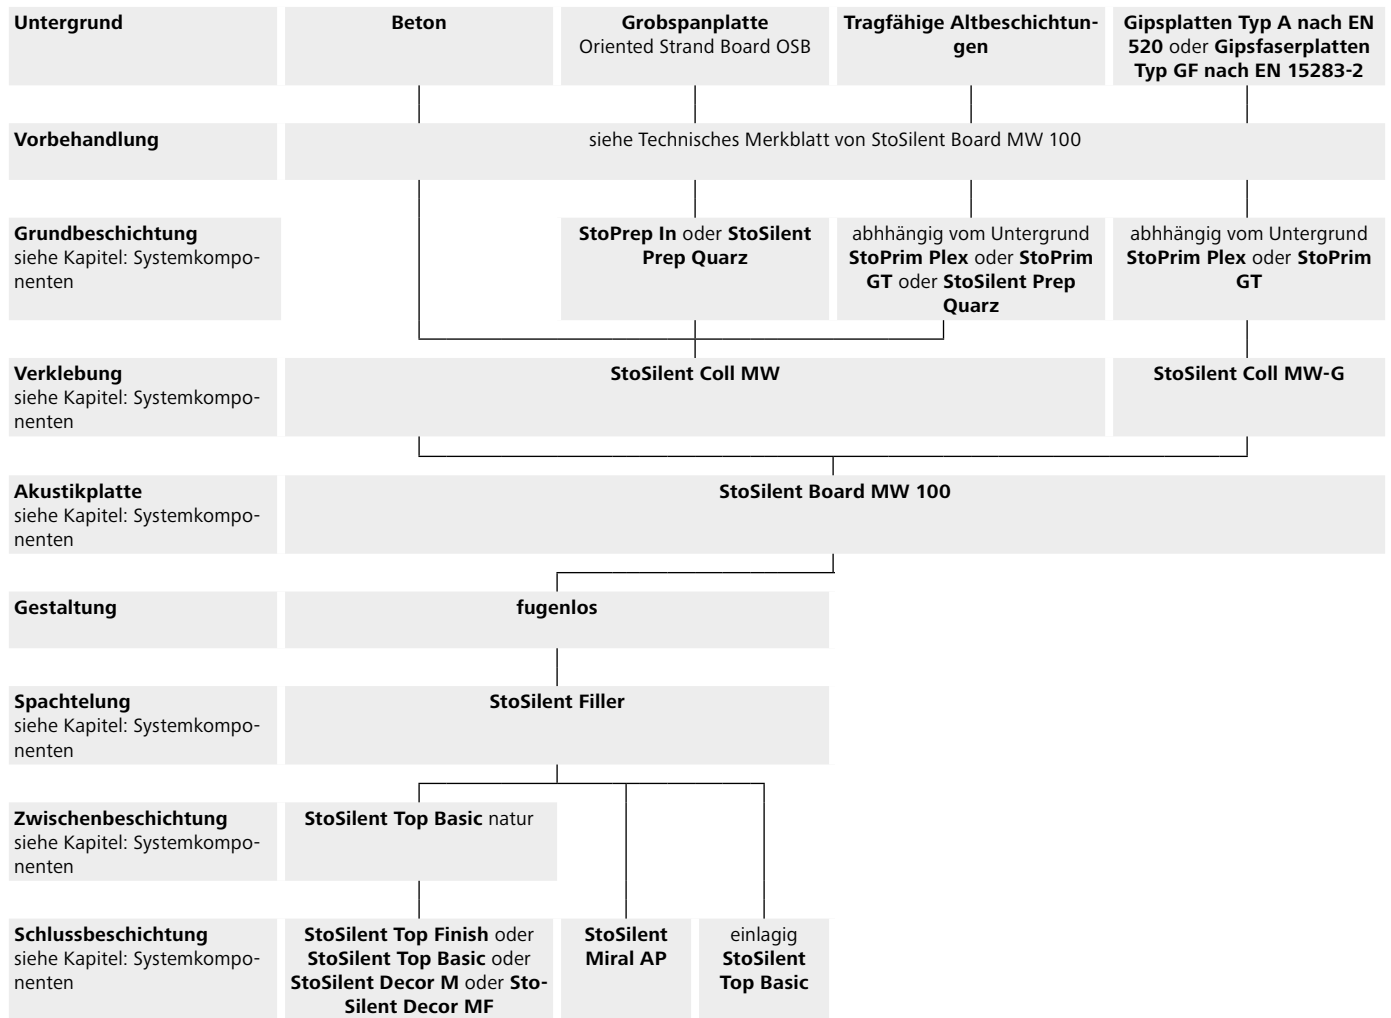



Systembeschreibung StoSilent Frame

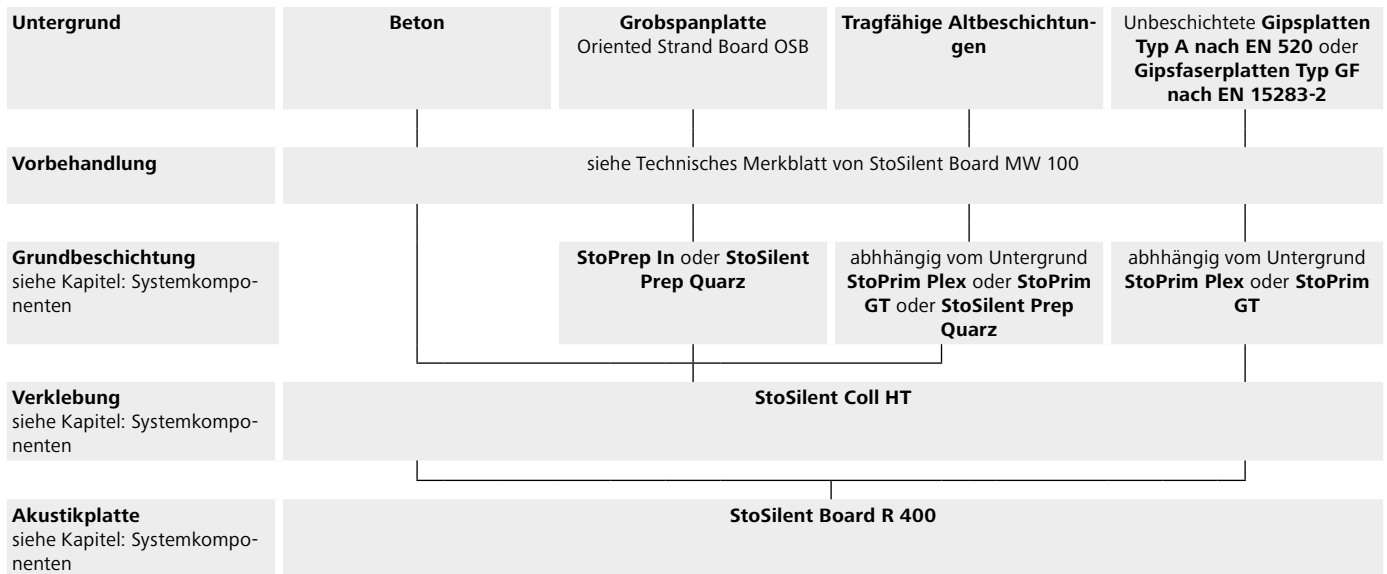

StoSilent Compact

Akustiksystem für fugenlose Flächen

Systemvorteile

- gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich
- ohne Verlust an Raumhöhe
- ideal für gebogene Flächen
- für denkmalgeschützte Gebäude geeignet

Übersicht StoSilent Compact

Anwendung	• innen • zur Lärminderung • zur Reduzierung des Nachhall • für planebene und gebogene Wandflächen und Deckenflächen • geeignet für denkmalgeschützte Räume
Brandverhalten	• StoSilent Miral AP: Brandverhalten: Klasse A2-s1, d0 gemäß EN 13501-1
Schallabsorption	• α_w bis 0,45 (MH), abhängig von: - Beschichtung
Nachhaltigkeit	• frei von künstlichen Mineralfasern
Gestaltungsmöglichkeiten	• Akustik-Spritzputz mit rauer Oberfläche: StoSilent Miral AP
Farbspektrum	• tönbar nach StoColor System
Verarbeitung	• umfangreiche Detaillösungen • maschinell verarbeitbar
Zulassungen/Normen	Es gelten die jeweiligen europäischen und /oder nationalen Zulassungen.





Systembeschreibung StoSilent Compact

Systemprofil

siehe Kapitel: Systemkomponenten

SoSilent Profile AS
StoSoudal Fix All Flexi

Grundbeschichtung

siehe Kapitel: Systemkomponenten

StoPrim Plex oder **StoPrim GT** oder **StoPrep Vapor**
StoSilent Prep Quarz

Schlussbeschichtung

siehe Kapitel: Systemkomponenten

5x **StoSilent Miral AP**
optional **StoColor Silent** oder **StoColor Climasan**



Systemkomponenten

296 Systemprofile

296 Grundbeschichtung

297 Abdichtung


297 Akustikplatte

300 Befestigung

301 Verklebung

302 Spachtelung

303 Randabschluss

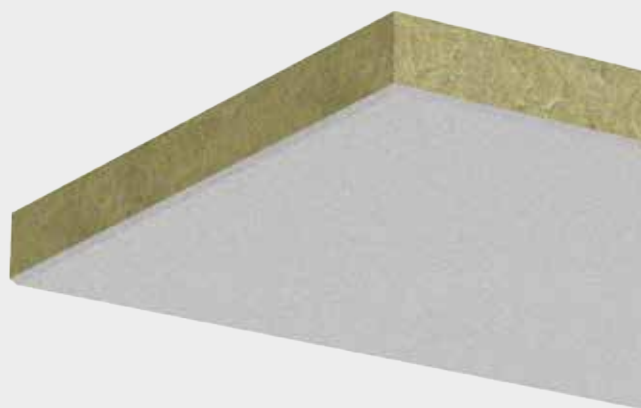



StoSilent Profile AS

Abschlussprofil für StoSilent Miral AP



Anwendung

Abschlussprofil zum Anschluss in der Fläche und zur Ausbildung von Friesen, für StoSilent Miral AP

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	20 x 10 mm Länge: 250 cm
Farbton	Weiß
Verarbeitung	am Untergrund befestigen im Abstand von 1 m

01041-002	StoSilent Profile AS 20 x 10 mm
------------------	---------------------------------

2,5 m Stück/250 m Karton

Grundbeschichtung

StoPrim Plex

Schadstoffgeprüfter, wässriger Acrylat-Tiefengrund



Anwendung

außen und innen, auf mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
Farbton	farblos

Verarbeitung



00518-002	StoPrim Plex
------------------	--------------

20 l Kanister/480 l Palette

00518-001	StoPrim Plex
------------------	--------------

10 l Kanister/600 l Palette

00518-009	StoPrim Plex
------------------	--------------

5 l Kanister/450 l Palette

StoPrim GT

Acrylat-Silikat-Grundierung mit Gel-Technologie zur optimalen Roll- und Spritzapplikation



Anwendung

innen, auf mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen, zur Verfestigung von kreidenden, jedoch tragfähigen Altanstrichen und sandenden Putzen, zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Gipskartonplatten, porigen und saugenden Untergründen, z. B. Putzen, ungebranntem Mauerstein oder Porenbeton

Eigenschaften

saugfähigkeitsregulierend, oberflächenverfestigend, haftvermittelnd, durch neue Gel-Technologie sehr geringe Tropfneigung auch bei Überkopf-Arbeiten, gleichmäßiger Materialauftrag, emissionsarm, hohes Eindringvermögen



ca. Verbrauch	0,10 - 0,40 l/m ² pro Anstrich
----------------------	---

Farbton	farblos
----------------	---------

Verarbeitung



09609-001	StoPrim GT
------------------	------------

15 l Eimer/360 l Palette

StoSilent Prep Quarz

Organische Haftbrücke für Sto-Akustikputze



Anwendung

innen, für Akustiksysteme StoSilent Direct und StoSilent Compact, auf Untergründen, die wegen hoher Dichte oder geringem Saugvermögen nicht geeignet sind, direkt verputzt zu werden (glatter Beton, Gipsplatten Typ A nach EN 520, usw.)

Eigenschaften


gefüllt, haftvermittelnd



ca. Verbrauch	0,90 kg/m ² als Grundierung (Haftgrund) bei Spritzauftrag 1,0 - 1,1 kg/m ² als Grundierung (Haftgrund) bei Traufelauftrag
----------------------	--

Farbton	Grün
----------------	------

Verarbeitung



00894-006	StoSilent Prep Quarz
------------------	----------------------

25 kg Eimer/600 kg Palette



Abdichtung

StoSilent Profile Tape

Selbstklebendes Spezialklebeband für CD-Profile



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen im System StoSilent Distance S, zur luftdichten Montage der Akustikplatte auf der Unterkonstruktion, zur luftdichten Abdichtung der Schraubpunkte, zum Aufkleben auf den Feinrost der drucksteif abgehängten oder vorgesetzten Metall-Unterkonstruktion

Eigenschaften

selbstklebend, hohe Dehnfähigkeit, Zusammensetzung: Elastomerfolie auf Basis von Systemkautschuk, mit selbstklebender Kaschierung



ca. Verbrauch	2,50 m ² /m ²
Format	Länge: 25 m 60 x 0,5 mm
Farbton	Schwarz
Verarbeitung	Verklebung auf Unterkonstruktion

08799-004	StoSilent Profile Tape 60 mm Dicke 0,5 mm	25 m Rolle/50 m Karton
------------------	---	------------------------

Akustikplatte

StoSilent Board 100 S

Akustikplatte aus Blähglasgranulat für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen, für Akustiksystem StoSilent Distance S, Befestigung geschraubt, Plattenstöße verklebt

Eigenschaften

Aufbau bis zu 200 m² ohne Dehnfuge möglich (max. Seitenlänge: 20 m), Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung der Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung

Hinweise

das Produkt in Solebädern und Meerwasserbädern nur auf Anfrage verwenden, das Produkt ist nicht geeignet für spritzwassergefährdete Bereiche, nicht geeignet für Radien und Bereiche mit mechanischer Beanspruchung



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Plattenkante: scharfkantig / beschichtet Länge x Breite x Dicke 1200 x 625 x 25 mm
Optik	glatte Oberfläche, feine Körnung mit StoSilent Top Basic oder feinste Körnung mit StoSilent Top Finish
Farbton	Sichtseite: Weiß (ca. RAL 9002), Rückseite: Grau (ca. RAL 7039)

03548-001	StoSilent Board 100 S 25 mm 1200 x 625 mm	0,75 m ² Stück/37,5 m ² Palette
------------------	---	---

StoSilent Board 105 C

Akustikplatte aus Blähglasgranulat für abgehängte Deckenkonstruktionen



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen, für Akustiksystem StoSilent Distance C, Befestigung: geklebt

Eigenschaften

Aufbau ohne Dehnfuge bis zu 200 m² und maximal 20 m Seitenlänge, Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung der Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung

Hinweise

das Produkt in Solebädern und Meerwasserbädern nur auf Anfrage verwenden, das Produkt ist nicht geeignet für spritzwassergefährdete Bereiche, das Produkt ist nicht geeignet für Bereiche mit mechanischer Beanspruchung



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Plattenkante: scharfkantig / unbeschichtet Länge x Breite x Dicke 1200 x 625 x 25 mm
Optik	glatte Oberfläche, feine Körnung mit StoSilent Top Basic oder feinste Körnung mit StoSilent Top Finish strukturierte Oberfläche mit der Schlussbeschichtung StoSilent Decor M oder StoSilent Decor MF
Farbton	Sichtseite: Weiß (ca. RAL 9002), Rückseite: Grau (ca. RAL 7047)

04779-008	StoSilent Board 105 C 25 mm 1200 x 625 mm	0,75 m ² Stück/37,5 m ² Palette
------------------	---	---



StoSilent Board 110 S

Akustikplatte aus Blähglasgranulat für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen, für Akustiksystem StoSilent Distance S, Befestigung geschraubt, Plattenstöße verklebt

Eigenschaften

Aufbau ohne Dehnfuge bis zu 200 m² und maximal 20 m Seitenlänge, Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung der Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung

Hinweise

das Produkt in Solebädern und Meerwasserbädern nur auf Anfrage verwenden, das Produkt ist nicht geeignet für spritzwassergefährdete Bereiche, das Produkt ist nicht geeignet für Bereiche mit mechanischer Beanspruchung



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Plattenkante: scharfkantig / beschichtet Länge x Breite x Dicke 1200 x 625 x 25 mm
Optik	strukturierte Oberfläche mit der Schlussbeschichtung StoSilent Decor M oder StoSilent Decor MF
Farbton	Sichtseite: Weiß (ca. RAL 9003), Rückseite: Grau (ca. RAL 7039)

03566-001 StoSilent Board 110 S 25 mm 1200 x 625 mm

0,75 m² Stück/37,5 m² Palette

StoSilent Board 205 C

Akustikplatte aus Blähglasgranulat für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen, für Akustiksystem StoSilent Distance C, Befestigung: geklebt

Eigenschaften

Aufbau ohne Dehnfuge bis zu 200 m² und maximal 20 m Seitenlänge, Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung der Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung

Hinweise

das Produkt in Solebädern und Meerwasserbädern nur auf Anfrage verwenden, das Produkt ist nicht geeignet für spritzwassergefährdete Bereiche, das Produkt ist nicht geeignet für Bereiche mit mechanischer Beanspruchung



ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Plattenkante: scharfkantig / unbeschichtet Länge x Breite x Dicke 1200 x 800 x 19 mm
Optik	glatte Oberfläche, feine Körnung mit StoSilent Top Basic oder feinste Körnung mit StoSilent Top Finish strukturierte Oberfläche mit der Schlussbeschichtung StoSilent Decor M oder StoSilent Decor MF
Farbton	Sichtseite: Weiß, ca. RAL 9001, Rückseite: Weiß, ca. RAL 9001

04935-008 StoSilent Board 205 C 19 mm 1200 x 800 mm

0,96 m² Stück/48 m² Palette



StoSilent Board R 400

Schallabsorbierende Akustikplatte aus gesintertem Blähglasgranulat



Anwendung

innen, für das Akustiksystem StoSilent Frame, für die sofortige Montage, auf planebenen Wandflächen und Deckenflächen, zur direkten Verklebung ohne Unterkonstruktion, ringförmige Verklebung im Kantenbereich zwischen Wand und Decke, zur nachträglichen Optimierung der Raumakustik, optimal für Räume bis zu einer Größe von 100 m², optimal für Decken mit vorhandenen Installationen, z.B. Heizdecken, Kühldecken, Lichtinstallationen, besonders geeignet für Schulen, Büroräume, Vortragsräume, Konferenzzimmer, Behandlungsräume von Arztpraxen

Eigenschaften

hohe Schallabsorption, Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Akustikplatte aus Blähglasgranulat, besteht zu 95 % aus Recyclingmaterial, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), schadstoffgeprüft, frei von künstlichen Mineralfasern, 100 % feuchtigkeitsbeständig, einfache Verarbeitung



ca. Verbrauch	1,6 St./m
Format	Länge x Breite x Dicke: 625 x 310 x 50 mm
Optik	Platten mit sichtbarem Blähglasgranulat offene Porenstruktur 4 sichtbare Kanten mit 45°-Fase sichtbare Fugen werkseitig beschichtet
Farbton	Lichtgrau, ca. RAL 7035, Farbtöne nach RAL Farbtonfächer

00216-001	StoSilent Board R 400 getönt 625x310x50 mm	7 Stück Karton/63 Stück Palette
------------------	--	---------------------------------

StoSilent Board MW 100

Akustikplatte aus beschichteter Mineralwolle



Anwendung

innen, für planebene und gebogene Flächen, für das Akustiksystem StoSilent Direct, Befestigung geklebt

Eigenschaften

bewerteter Schallabsorptionsgrad bis α_w 1,00 je nach Plattendicke und Schlussbeschichtung, fugenlos bis 200 m² verlegbar, geringes Gewicht und hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung, einfache Verarbeitung, fugenlos bis 700 m² verlegbar

Hinweise

in Sole- bzw. Meerwasserbädern nur auf Anfrage, nicht geeignet in spritzwassergefährdeten Bereichen, nicht geeignet für Bereiche mit mechanischer Beanspruchung, Montageanleitung beachten



ca. Verbrauch	2,08 St./m ²
Format	stumpfe Plattenkante mit 45°-Fase in der Decklage Länge x Breite x Dicke 600 x 800 x 36 mm 600 x 800 x 46 mm 600 x 800 x 66 mm
Optik	Granulatoberfläche Schlussbeschichtung wahlweise: StoSilent Decor M/MF, sichtbare Fugen StoSilent Decor M/MF, fugenlos StoSilent Top Basic, fugenlos StoSilent Top Finish, fugenlos StoSilent Miral AP, fugenlos
Farbton	Sichtseite: Grauweiß (ca. RAL 9002), Rückseite: Gelbgrau

03225-003	StoSilent Board MW 100 36 mm 800 x 600 mm	1 Stück/56 Stück Palette
03225-001	StoSilent Board MW 100 46 mm 800 x 600 mm	1 Stück/44 Stück Palette
03225-002	StoSilent Board MW 100 66 mm 800 x 600 mm	1 Stück/32 Stück Palette



StoSilent Board 310 F

Akustikplatte aus Blähglasgranulat für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen



Anwendung

innen, für abgehängte Decken- und Wandkonstruktionen, für Akustiksystem StoSilent Distance F, mit höheren Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit sowie für gebogene Konstruktionen (Radius > 5 m), Befestigung geschraubt, Plattenstöße verklebt

Eigenschaften

Aufbau ohne Dehnfuge bis zu 200 m² und maximal 20 m Seitenlänge, Verringerung der Nachhallzeit, Reduktion des Lärmpegels, Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit, Verbesserung der Sprachverständlichkeit, geringes Gewicht, hohe Steifigkeit, geringe Feuchte- und Wärmeausdehnung

Hinweise

das Produkt in Solebädern und Meerwasserbädern nur auf Anfrage verwenden, das Produkt ist nicht geeignet für spritzwassergefährdete Bereiche, das Produkt ist nicht geeignet für Bereiche mit mechanischer Beanspruchung, das Produkt ist nicht geeignet für Radien < 5 m

ca. Verbrauch	1,00 m ² /m ²
Format	Plattenkante: scharfkantig / beschichtet Länge x Breite x Dicke 1200 x 800 x 15 mm 2400 x 1200 x 15 mm
Optik	strukturierte Oberfläche mit der Schlussbeschichtung StoSilent Decor M oder StoSilent Decor MF
Farbton	Sichtseite: Weiß (ca. RAL 9010), Rückseite: Grau (ca. RAL 7039)

03553-005	StoSilent Board 310 F 15 mm 2400 x 1200 mm	2,88 m ² Stück/230,4 m ² Palette
------------------	--	---

Befestigung

StoSilent Install M100

4-teiliges Abhängeset für StoSilent Modular 100



Anwendung

innen, zum Abhängen der StoSilent Modular 100 Akustikdeckensegel

Eigenschaften

Abhängehöhe max. 50 cm oder 250 cm, 4 Abhänger pro Set, 3 Varianten zur Auswahl

Hinweise

Befestigungsmittel (nicht beiliegend) entsprechend dem Untergrund/Tragwerk auswählen, Noniusabhänger 50 cm lang, bestehend aus: 4 Noniusoberteile 49 cm (verzinkt), 4 Noniusunterteile 17 cm (verzinkt), 4 Verbindungshaken StoSilent Modular 100 Connector (verzinkt), 4 Sechskantschrauben M5 x 8, 4 Sechskantmuttern M5, 2 Sicherungsklammern, 2 Unterlagscheiben, Stangenabhänger 50 cm lang, bestehend aus: 4 Gewindestangen M6 50 cm (Edelstahl), 8 Sechskantmuttern M6, 4 Verbindungshaken StoSilent Modular 100 Connector, 8 Unterlagscheiben, Seilabhänger 50 cm oder 250 cm lang, bestehend aus: 4 Deckenbefestigern (vernickelt), 4 Schraubkappen (vernickelt), 4 Drahtseilhaltern (vernickelt), 4 Drahtseilen 50 cm oder 250 cm lang (verzinkt), 4 Verbindungshaken StoSilent Modular 100 Connector, 4 Sechskantschrauben M5 x 8, 4 Beilagscheiben

Format	Abhängehöhe max. 50 cm oder 250 cm
Optik	Noniusabhänger: verzinkt Stangenabhänger: Edelstahl Seilabhänger: vernickelt, verzinkt

07972-012	StoSilent Install M100 Seilabhänger 50 cm (4 ST)	1 Stück Set
07972-013	StoSilent Install M100 Stangenabhänger 50 cm (4 ST)	1 Stück Set
07972-014	StoSilent Install M100 Noniusabhänger 2-teilig 50 cm (4 ST)	1 Stück Set
07972-020	StoSilent Install M100 Seilabhänger 250 cm (4 ST)	1 Stück Set

StoSilent Install M100 Connector

Verbindungshaken zwischen StoSilent Modular 100 und Abhänger



Anwendung

innen, Verbindungshaken zwischen StoSilent Modular 100 und Abhängern, zum Abhängen der StoSilent Modular 100 Akustikdeckensegel

Eigenschaften

je Set 4 Stück

Format	Länge: ca. 4 cm
Optik	verzinkt

07972-016	StoSilent Install M100 Connector (4 ST)	4 Stück Set
------------------	---	-------------



Verklebung

StoSilent Fix

Fugenfüller auf Gipsbasis für Sto-Akustikplattensysteme



Anwendung

innen, zum Verkleben der Plattenstöße für Akustiksystem StoSilent Distance, zum Auffüllen der Schraublöcher


Eigenschaften

sehr gute Klebkraft, schnell trocknend, gute Haftung

Hinweise

nicht mit anderen Materialien mischen, Verbrauch kann systembezogen variieren



ca. Verbrauch	0,50 kg/m ² bei kleinformatischen Platten 0,30 kg/m ² bei großformatigen Platten
Optik	matt
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	 mit Japanspachtel oder Wechselkartusche aufbringen

01208-001	StoSilent Fix	5 kg Sack/700 kg Palette
-----------	---------------	--------------------------

StoSilent Coll MW

Mineralischer Systemkleber für StoSilent Akustiksysteme



Anwendung

innen, als Klebemörtel für das Akustiksystem StoSilent Direct, auf mineralischen Untergründen, auf organischen Untergründen mit einer Zwischenbeschichtung aus StoSilent Prep Quarz, auf organischen Untergründen mit Zwischenbeschichtung StoPrep Contact

Eigenschaften

Brandverhalten (Klasse) A1 gemäß EN 13501-1, gute Nassklebkraft, optimale Standfestigkeit, optimal abgestimmt auf das Akustiksystem StoSilent Direct



ca. Verbrauch	3,5 - 4,0 kg/m ² Verklebung 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

01269-002	StoSilent Coll MW	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	-------------------	---------------------------

StoSilent Coll MW-G

Systemkleber auf Gipsbasis zur Verklebung des Akustiksystems StoSilent Direct auf Untergründen aus Gipsplatten und Gipsfaserplatten



Anwendung

innen, zur Verklebung der Akustikplatten StoSilent Board MW 100, Untergründe: auf unbeschichteten Gipsplatten Typ A gemäß EN 520, auf grundierten Gipsfaserplatten Typ GF gemäß EN 15283-2, auf grundierten, gespachtelten Flächen von Gipsplatten

Eigenschaften

Brandverhalten (Klasse) A1 gemäß EN 13501-1, gute Nassklebkraft, optimales Standvermögen, optimal abgestimmt auf das Akustiksystem StoSilent Direct



ca. Verbrauch	3,0 - 4,0 kg/m ² Verklebung 1,2 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

01269-004	StoSilent Coll MW-G	20 kg Sack/1000 kg Palette
-----------	---------------------	----------------------------



StoColl HT

Kleber und Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung



Anwendung

innen, außen, für das Verkleben und Versiegeln von Profilen und Leisten, für das Verkleben von Materialien, im System StoSilent Distance: Die Akustikplatten mit der Klebmasse befestigen.

Eigenschaften

einkomponentig, dauerelastisch, nahezu geruchlos, sehr hohe Anfangshaftung, hohe Tragfähigkeit, sehr hohe Klebkraft, rasche Aushärtung, System zur Aushärtung: Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur, nicht korrosiv, farbecht, witterungsbeständig, UV-beständig, sehr emissionsarm: Emicode® EC1 Plus, sehr emissionsarm: RTS Emission Class M1, elastisch, Basis: einkomponentiges Hybridpolymer

Hinweise

Lagerdauer: 12 Monate ab Produktionsdatum, in ungeöffneter Verpackung, bei kühler und trockener Lagerung (+5 °C bis +25 °C), das angebrochene Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen, der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund, die Verarbeitungsrichtlinie von StoSilent Distance beachten, Lieferumfang: 12 Schlauchbeutel im Karton, 6 Düsen mit V-förmigem Ausschnitt

ca. Verbrauch	260 g/m ² Verbrauch für das Verkleben der Akustikplatten im System StoSilent Distance.
Format	Schlauchbeutel: 600 ml / 900 g
Farbton	Weiß

00775-002	StoColl HT 600 ml Schlauchbeutel	12 Stück Karton/792 Stück Palette
------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Spachtelung

StoSilent Plan

Organische Spachtelmasse für abgehängte Akustikplattensysteme von Sto



Anwendung

innen, für Akustiksystem StoSilent Distance S, zum Ausgleichen von Unebenheiten bis max. 1 mm, zum Füllen und Schließen von Stoßfugen und Schraublöchern, auf Akustikplattensystemen von Sto, die anschließend mit StoSilent Decor M oder StoSilent Decor MF beschichtet werden

Eigenschaften

hohes Haftvermögen im frischen Zustand, schnell trocknend, gut schleifbar

Hinweise

Verbrauch kann systembedingt variieren



ca. Verbrauch	0,25 kg/m ² als Egalisierungsmasse bei kleinformatigen Platten 0,20 kg/m ² als Egalisierungsmasse bei großformatigen Platten
Optik	matt
Farbton	Weiß (ca. RAL 9003)

01207-005	StoSilent Plan	5 kg Eimer/360 kg Palette
------------------	----------------	---------------------------

StoSilent Filler

Poröser Fugenfüller aus Blähglasgranulat



Anwendung

innen, zum Füllen und Glätten offener Fugen im Sto-Akustiksystem StoSilent Direct, nicht mit anderen Materialien mischen

Eigenschaften

gute Nassklebkraft, leicht verarbeitbar, leicht schleifbare poröse Struktur



ca. Verbrauch	0,10 kg/m ²
Farbton	Grauweiß

01208-003	StoSilent Filler	2 kg Sack/180 kg Palette
------------------	------------------	--------------------------



Randabschluss

StoSilent Profile AP

Abschlussprofil



Anwendung

Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 15 mm Plattendicke, Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 19 mm Plattendicke, Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 25 mm Plattendicke

Eigenschaften

aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Hinweise

verklebt mit z. B. Soudal Fix All Flexi oder StoSeal F 505

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	27 x 16,5 mm 41 x 21,5 mm 40 x 27,5 mm Länge: 250 cm
Farbton	Weiß (ca. RAL 9016)
Verarbeitung	entlang der Plattenkanten verkleben

04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm weiß 2,5 m Format 21,5 x 41 mm	2,5 m Stück/62,5 m Bund
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm weiß 2,5 m Format 27,5 x 40 mm	2,5 m Stück/62,5 m Bund
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm weiß 2,5 m Format 16,5 x 27 mm	2,5 m Stück/62,5 m Karton

Sto-Lüftungsprofil

Abschluss- und Lüftungsprofil zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren



Anwendung

für Belüftungsöffnungen im Sockel- und Fenstersturzbereich bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren

Eigenschaften

aus Aluminium

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm freier Strömungsquerschnitt 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/lfm freier Strömungsquerschnitt 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/lfm

07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30 x 40 mm	2,5 m Stück/50 m Karton
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40 x 100 mm	2,5 m Stück/25 m Karton

Sto-Stuckband

Hochwertiges Schaumband mit Klebekante



Anwendung

ideal für Fugen-, Wand- und Deckenanschlüsse bei Trockenbau- und Putzarbeiten, innen, für Randanschlüsse im System StoSilent Direct, als Entkoppelungsband bei den Sto-Innendämmsystemen für Wände

Eigenschaften

verhindert Rissbildung, mit Klebekante

Format	Länge: 30 m Breite: 30, 50, 70 mm Stärke: 3 mm
Farbton	Weiß

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m, Stärke 3 mm	1 Rolle/35 Stück Karton
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m Stärke 3 mm	1 Rolle/20 Stück Karton
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m Stärke 3 mm	1 Rolle/12 Stück Karton



Soudal Fix All Flexi

Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber auf MS-Polymer-Basis



Anwendung

zum Verkleben und Abdichten in der Bauindustrie und Metallindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, zum Verkleben von: Türcargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Isolierungen

Eigenschaften

schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Klebekraft ohne Voranstrich, hohe Anfangshaftung ohne Unterstützung, nach der Aushärtung extrem dauerelastisch und alterungsbeständig, keine Verfärbung im Randbereich, hervorragende Haftung auf feuchten porösen Untergründen, hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyrol, nach der Hautbildung auch mit einer Dispersionsfarbe überstreichbar, lösungsmittelfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, UV-beständig



Format	Kartusche: 290 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	mit passender Kartuschenpresse

17090-004	Soudal Fix All Flexi weiß, 290 ml	1 Kartusche/12 Stück Karton
------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Zwischenbeschichtung

StoSilent Top Basic

Organische poröse Grundbeschichtung für StoSilent Akustiksysteme



Anwendung

innen, als Grundbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance und StoSilent Modular 400, bei einem Auftrag in 2 Lagen auch als Schlussbeschichtung einsetzbar, im System StoSilent Direct, fugenlos beschichtet und bei geringerem optischen Qualitätsanspruch, mit 6 mm Zahntraufel verarbeitet auch einlagig einsetzbar

Eigenschaften

porös, feine Körnung

Hinweise

Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik



ca. Verbrauch	1,50 - 3,00 kg/m ² als Zwischenbeschichtung
Optik	matt glatte Oberfläche
Farbton	Weiß (ca. RAL 9001) 
Verarbeitung	  

03742-001	StoSilent Top Basic natur	18 kg Eimer/432 kg Palette
03742-002	StoSilent Top Basic getönt	18 kg Eimer/432 kg Palette



Schlussbeschichtung

StoSilent Decor M

Konservierungsmittelfreie, poröse Silikat-Akustikbeschichtung



Anwendung

innen, als Schlussbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact und StoSilent Fleece

Eigenschaften

porös, lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen, ökozertifiziert (natureplus®), feine Körnung, konservierungsmittelfrei

Hinweise

Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik, StoSilent Board 310, StoSilent Board 310 F, StoSilent Fleece (3 Arbeitsgänge), StoSilent Board 110 S (4 Arbeitsgänge)



00158-028	StoSilent Decor M weiß	18 kg Eimer/432 kg Palette
00158-027	StoSilent Decor M getönt	18 kg Eimer/432 kg Palette

ca. Verbrauch	1,80 kg/m ² bei 2 Arbeitsgängen (nur StoSilent Compact) 2,70 kg/m ² bei 3 Arbeitsgängen (je nach Farbton, kann ein weiterer Arbeitsgang erforderlich werden) 3,20 kg/m ² bei 4 Arbeitsgängen
Optik	matt strukturierte Oberfläche
Farbton	Signalweiß (ca. RAL 9003) 
Verarbeitung	 

StoSilent Decor MF

Organische, poröse Akustikbeschichtung



Anwendung

innen, als Schlussbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact und StoSilent Fleece, als getönte Schlussbeschichtung für StoSilent Decor M

Eigenschaften

porös, feine Körnung

Hinweise

Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik



ca. Verbrauch	1,80 kg/m ² bei 2 Arbeitsgängen StoSilent Compact 1,40 kg/m ² bei 2 Arbeitsgängen auf StoSilent Decor M 2,70 kg/m ² bei 3 Arbeitsgängen (je nach Farbton kann ein weiterer Arbeitsgang erforderlich werden) 3,20 kg/m ² bei 4 Arbeitsgängen
Optik	matt strukturierte Oberfläche
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	 

00166-017	StoSilent Decor MF weiß	18 kg Eimer/432 kg Palette
00166-016	StoSilent Decor MF getönt	18 kg Eimer/432 kg Palette

StoSilent Top Basic

Organische poröse Grundbeschichtung für StoSilent Akustiksysteme



Anwendung

innen, als Grundbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance und StoSilent Modular 400, bei einem Auftrag in 2 Lagen auch als Schlussbeschichtung einsetzbar, im System StoSilent Direct, fugenlos beschichtet und bei geringerem optischen Qualitätsanspruch, mit 6 mm Zahntraufel verarbeitet auch einlagig einsetzbar

Eigenschaften

porös, feine Körnung

Hinweise

Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik



ca. Verbrauch	1,50 - 3,00 kg/m ² als Zwischenbeschichtung
Optik	matt glatte Oberfläche
Farbton	Weiß (ca. RAL 9001) 
Verarbeitung	  

03742-001	StoSilent Top Basic natur	18 kg Eimer/432 kg Palette
03742-002	StoSilent Top Basic getönt	18 kg Eimer/432 kg Palette



StoSilent Top Finish

Organische poröse Deckbeschichtung für StoSilent Akustiksysteme



Anwendung

innen, als Schlussbeschichtung für die Akustiksysteme StoSilent Direct, StoSilent Distance und StoSilent Modular 400

Eigenschaften

porös, feinste Körnung

Hinweise

Porosität entsteht durch spezielle Verarbeitungstechnik



ca. Verbrauch	3,00 kg/m ² als Schlussbeschichtung
Optik	matt glatte Oberfläche
Farbton	Weiß (ca. RAL 9016)  StoColor
Verarbeitung	
20 kg Eimer/480 kg Palette	
20 kg Eimer/480 kg Palette	

StoSilent Miral AP

Mineralischer Akustik-Spritzputz



Anwendung

innen, für Decken und obere Wandbereiche, für Akustiksysteme StoSilent Compact Miral und StoSilent Direct

Eigenschaften

poröse dekorative Beschichtung, grobe Körnung, gute Schallabsorption im mittleren und hohen Frequenzbereich, geringes Gewicht

Hinweise

nicht anwenden in Solebädern, Dampfbädern und auf Gipsfaser-Platten

ca. Verbrauch	15,0 l/m ² am höchsten Punkt (15 mm Putzauftrag)/Trockenmasse
Optik	raue Oberfläche
Farbton	Weiß (ca. RAL 9003), begrenzt tönbar mit StoTint Aqua
Verarbeitung	 mind. fünflagig, Dicke: ca. 15 mm
50 l Sack/1200 l Palette	

StoColor Climasan

Schadstoffgeprüfte, geruchsabbauende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Wand- und Deckenflächen mit ausreichender Lichtquelle, besonders geeignet für geruchs- und schadstoffbelastete Räume

Eigenschaften

Abbau von organischen Schadstoffen und Gerüchen, ohne UV-Licht wirksam, sehr gut deckend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich		
Optik	stumpfmatt nach EN 13300		
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N) 		
Verarbeitung			
	15 l Eimer/360 l Palette		
	15 l Eimer/360 l Palette		



StoColor Silent

Organische, poröse Renovierungsfarbe



Anwendung

innen, für geeignete Akustiksysteme von Sto, offene porige Renovierungsfarbe für Akustiksysteme und ähnliche Systeme, die eine Beschichtung auf wässriger Basis vertragen, als Beschichtung auf StoSilent Decor M geeignet

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, porös, gut deckend, hoher Weißgrad, große Farbtonvielfalt

Hinweise

Erzielung der Porosität durch die spezielle Verarbeitungstechnik

ca. Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	
15 l Eimer/360 l Palette	
15 l Eimer/360 l Palette	

Akustikdeckensegel

StoSilent Modular 100

Schallabsorbierendes Deckensegel aus PET-Recyclingfasern mit Aluminiumrahmen



Anwendung

innen, zur Lärminderung und Nachhallregulierung, als Deckensegel

Eigenschaften

hohe Schallabsorption (abhängig von Abhänghöhe und Format), Trägerplatte aus Kunstfasern, werkseitig vorgefertigt mit weißer Vliesoberfläche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Umfassungsrahmen und Tragprofile aus eloxiertem Aluminium, geringes Gewicht, robuste, stabile Konstruktion, zur sofortigen Montage

Hinweise

Verwendung als Wandelement auf Anfrage, einfache Montage durch werkseitig vormontierte Tragprofile und StoSilent Install M100, Abhängeset StoSilent Install M100 und Verbindungshaken StoSilent Install M100 Connector sind separat zu bestellen (Lieferung ohne Dübel), eine Hinterleuchtung der Segel ist zu vermeiden



ca. Verbrauch	1,00 St.
Format	Rahmen: Aluminiumprofil Standardformate ca. Länge x Breite x 26,5 mm 1150 x 750 mm 1150 x 1150 mm 1250 x 1250 mm 2350 x 1150 mm 3000 x 1250 mm Sonderanfertigung auf Anfrage (min. 500 x 500 mm, max. 3000 x 1250 mm)
Optik	weiße Vliesoberfläche mit feiner, gerichteter Faserstruktur Ausrichtung der Struktur ist abhängig vom Segelformat von unten sichtbare Rahmenkante ca. 1,5 mm
Farbton	Vlies: Weiß (ca. RAL 9003), Rahmen: alusilber eloxiert

07972-001	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	1er Karton/11 Stück Palette
07972-002	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	42 Stück Karton
07972-003	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	1er Karton/11 Stück Palette
07972-004	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	28 Stück Karton
07972-005	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	1er Karton/11 Stück Palette
07972-006	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	28 Stück Karton
07972-007	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	1er Karton/11 Stück Palette
07972-008	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	14 Stück Karton
07972-009	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	1er Karton/11 Stück Palette
07972-010	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	14 Stück Karton
07972-011	StoSilent Modular 100 Sonderanfertigung	1er Karton



StoSilent Modular 230

Schallabsorbierendes Deckensegel mit fein strukturierter Farbbeschichtung



Anwendung

innen, zur Lärminderung und Nachhallregulierung, als Deckensegel

Eigenschaften

hohe Schallabsorption (abhängig von Abhängenhöhe, Format und Oberflächenbeschichtung), Trägerplatte aus Blähglasgranulat, Rückseite mit Auflage aus 40 mm dicker PET-Faserplatte, Brandverhalten (Klasse) gemäß EN 13501-1: A2-s1, d0 (Trägerplatte mit Beschichtung), Brandverhalten (Klasse) gemäß EN 13501-1: C-s3, d0 (Auflage aus PET-Faserplatte), robuste, stabile Konstruktion, zur sofortigen Montage, werkseitige Schlussbeschichtung mit fein strukturierter Farbbeschichtung, photokatalytische Funktion bei weißer Farbe, für den Abbau von Schadstoffen und Gerüchen

Hinweise

einfache Montage durch werkseitig vorkonfektionierte Bauteile gemäß Montageanleitung, geringfügige Farbtonabweichungen zwischen Produktionschargen sind möglich, Empfehlung: in einem Raum nur Elemente aus einer Produktionscharge montieren, alle Deckensegel inkl. höhenjustierbarem Abhängegestell bestehend aus: 4 Drahtseilabhängern (Seillänge: 2,5 m) und 4 Betonnagelankern (fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M6/5), Bohrlochtiefe: min. 40 mm und Nenndurchmesser des Bohrers: 6 mm, Verwendung als Wandelement auf Anfrage, nicht geeignet für Solebäder, über Eiswasserbecken und im Ausgangsbereich von Saunabädern

ca. Verbrauch	1,00 St.
Format	Plattenkante: scharfkantig Standardformate: ca. Länge x Breite x 19 mm 1150 x 1150 mm 2350 x 750 mm 2350 x 1150 mm 1150 mm kreisrund Sonderanfertigung auf Anfrage max. 2350 x 1150 mm individuelle Gestaltung durch Aussparungen auf Anfrage Vielecke und Freiformen, bis 2350 x 1150 mm
Optik	robuste Plattenkante mit Umleimer sichtbare Unterseite und Kanten mit fein strukturierter Farbbeschichtung
Farbton	Weiß (ca. RAL 9016), Farbtöne nach StoColor System als Sonderanfertigung bestellen 

07101-006	StoSilent Modular 230 2350x1150 mm weiß	1er Karton
07101-007	StoSilent Modular 230 2350x750 mm weiß	1er Karton
07101-008	StoSilent Modular 230 1150x1150 mm weiß	1er Karton
07101-009	StoSilent Modular 230 R 575 mm weiß	1er Karton
07101-010	StoSilent Modular 230 Sonderanfertigung	1er Karton

Akustikrenovierfarben

StoColor Silent

Organische, poröse Renovierungsfarbe



Anwendung

innen, für geeignete Akustiksysteme von Sto, offenporige Renovierungsfarbe für Akustiksysteme und ähnliche Systeme, die eine Beschichtung auf wässriger Basis vertragen, als Beschichtung auf StoSilent Decor M geeignet

Eigenschaften

lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, porös, gut deckend, hoher Weißgrad, große Farbtonvielfalt

Hinweise

Erzielung der Porosität durch die spezielle Verarbeitungstechnik

ca. Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	

00227-010	StoColor Silent weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00227-009	StoColor Silent getönt	15 l Eimer/360 l Palette



StoColor Climasan

Schadstoffgeprüfte, geruchsabbauende, stumpfmatte Innen-Dispersionsfarbe, Nassabrieb 2 und Deckvermögen 1 nach EN 13300



Anwendung

innen, für Wand- und Deckenflächen mit ausreichender Lichtquelle, besonders geeignet für geruchs- und schadstoffbelastete Räume

Eigenschaften

Abbau von organischen Schadstoffen und Gerüchen, ohne UV-Licht wirksam, sehr gut deckend, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, TÜV SÜD - Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), frei von fogging-aktiven Substanzen

Hinweise

altweiß AW11/AW15, RAL 9010, NCS S 0500N sind getönte Varianten jedoch preisgleich mit Weiß



ca. Verbrauch	0,14 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	stumpfmatt nach EN 13300
Farbton	Weiß, Altweiß AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N) 
Verarbeitung	  

02990-001	StoColor Climasan weiß	15 l Eimer/360 l Palette
02990-004	StoColor Climasan getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoColor Silent N

Organische, poröse, isolierende Renovierungsfarbe



Anwendung

innen, für geeignete Akustiksysteme von Sto, offenporige Renovierungsfarbe für Akustiksysteme und ähnliche Systeme, die eine Beschichtung auf wässriger Basis vertragen, als Beschichtung auf StoSilent Decor M geeignet

Eigenschaften

hervorragende Absperwirkung gegen Nikotin-, Lignin-, Ruß- und Wasserflecken, porös, gut deckend, hoher Weißgrad

Hinweise

Erzielung der Porosität durch die spezielle Verarbeitungstechnik, nicht geeignet für StoSilent Top Beschichtungssysteme

ca. Verbrauch	0,15 - 0,30 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß 
Verarbeitung	

00240-003	StoColor Silent N getönt	15 l Eimer/360 l Palette
00240-004	StoColor Silent N weiß	15 l Eimer/360 l Palette

StoSilent Profile FB

Abschlussprofil zur Ausbildung einer Kante



Anwendung

zur Ausbildung einer Innenecke, zur Flächenbegrenzung bei Beschichtungssystemen StoSilent Top und StoSilent Decor

Eigenschaften

aus Hart-PVC

Hinweise

verklebt mit z. B. Soudal Fix All Flexi oder StoSeal F 505

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 24 mm Abzugskante: 3 mm Länge: 200 cm
Farbton	Weiß, ca. RAL 9010
Verarbeitung	das Profil entlang der Flächenbegrenzung verkleben

04075-011	StoSilent Profile FB-Q L: 2 m	1 Stück/25 Stück Karton
04075-021	StoSilent Profile FB-V L: 2 m	1 Stück/25 Stück Karton



StoSilent Profile EW

Eckschutzwinkel zur Ausbildung einer Außenecke



Anwendung

zur Ausbildung einer Außenecke bei Beschichtungssystemen StoSilent Top und StoSilent Decor

Eigenschaften

aus Hart-PVC

Hinweise

Verklebung: z. B. mit Soudal Fix All Flexi oder Sto-Steinpaste, StoSilent Profile EW-Q: Kante mit quadratischem Querschnitt, StoSilent Profile EW-V: Kante mit V-förmigem Querschnitt, StoSilent Profile EW-V bei Außenecken an Wänden, aufgrund der scharfen Kante, nicht im Greif- und Stoßbereich von Personen, sondern StoSilent Profile EW-Q verwenden

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	24 x 24 mm Abzugskante: 3 mm Länge: 200 cm
Farbton	Weiß, ca. RAL 9010
Verarbeitung	das Profil entlang der Plattenkante verkleben
04075-012	StoSilent Profile EW-Q L: 2 m
04075-020	StoSilent Profile EW-V L: 2 m
	1 Stück/100 Stück Bund
	1 Stück/100 Stück Karton

StoSilent Profile AP

Abschlussprofil



Anwendung

Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 15 mm Plattendicke, Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 19 mm Plattendicke, Abschlussprofil für Akustikplattensysteme bei 25 mm Plattendicke

Eigenschaften

aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Hinweise

verklebt mit z. B. Soudal Fix All Flexi oder StoSeal F 505

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	27 x 16,5 mm 41 x 21,5 mm 40 x 27,5 mm Länge: 250 cm
Farbton	Weiß (ca. RAL 9016)
Verarbeitung	entlang der Plattenkanten verkleben
04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm weiß 2,5 m Format 21,5 x 41 mm
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm weiß 2,5 m Format 27,5 x 40 mm
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm weiß 2,5 m Format 16,5 x 27 mm
	2,5 m Stück/62,5 m Bund
	2,5 m Stück/62,5 m Bund
	2,5 m Stück/62,5 m Karton

Sto-Lüftungsprofil

Abschluss- und Lüftungsprofil zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren



Anwendung

für Belüftungsöffnungen im Sockel- und Fenstersturzbereich bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, zum Schutz der Hinterlüftung vor dem Eindringen von Kleintieren

Eigenschaften

aus Aluminium

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm freier Strömungsquerschnitt 30 x 40 mm: 92 / 139 cm ² /lfm freier Strömungsquerschnitt 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm ² /lfm
07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30 x 40 mm
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40 x 100 mm
	2,5 m Stück/50 m Karton
	2,5 m Stück/25 m Karton

StoSilent Profile AP 210

Abschlussprofil für StoSilent Direct, aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß (ca. RAL 9003)



Anwendung

Abschlussprofil für das Akustiksystem StoSilent Direct

Eigenschaften

stranggepresstes Aluminium in einer Dicke von 1,5 mm, pulverbeschichtet

Hinweise

verklebt mit z. B. Soudal Fix All Flexi oder StoSeal F 505

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Länge: 250 cm Dicke: 30 mm Breiten: 40 mm, 50 mm oder 70 mm
Optik	Pulverbeschichtung
Farbton	Weiß (ca. RAL 9003)
Verarbeitung	entlang der Plattenkanten verkleben
04075-017	StoSilent Profile AP 210 40x30 mm
04075-015	StoSilent Profile AP 210 50x30 mm
04075-016	StoSilent Profile AP 210 70x30 mm
	2,5 m Stück/25 m Karton
	2,5 m Stück/25 m Karton
	2,5 m Stück/25 m Karton



StoSeal Band BK

Diffusionsdichtes Klebeband aus Butylkautschuk mit rückseitiger Vlieskaschierung



Anwendung

innen, zur Herstellung eines diffusionsdichten Anschlusses im Bereich von Fenster-/Balkontüranschlussfugen, sowie Fugen zwischen Grundputz und einbindenden Bauteilen wie z. B. Holzbalken und -decken, zur Herstellung eines luftdichten Untergrunds/Anschlüsse beim Akustiksystem StoSilent Direct

Eigenschaften

selbstklebend, hohe Klebkraft, überarbeitbar mit Putzen und überstreichbar, Verträglichkeit mit Acrylglas und Polycarbonat, die Klebefläche ist durch ein mittig getrenntes Abdeckpapier geschützt

ca. Verbrauch	1,00 m/m
Format	Breite: 75 mm Rollenlänge: 10 m
Farbton	Vorderseite: Anthrazit, Rückseite: Weiß
008754-005	StoSeal Band BK 75 mm
	10 m Rolle/80 m Karton

StoSilent Install VS

Montageelement für Vorhangschienen



Anwendung

innen, zur Montage der Vorhangschiene auf dem Akustikdirektsystem StoSilent Direct

Eigenschaften

aus Verolith-Granulat, Brandverhalten (Klasse) nach EN 13501-1: A2-s1, d0, vorgebohrt



Format	Länge x Breite x Dicke 1200 x 32 x 25 mm 1200 x 42 x 25 mm 1200 x 62 x 25 mm
00154-009	StoSilent Install VS 36 1200x32x25 mm
00154-005	StoSilent Install VS 46 1200x42x25 mm
00154-006	StoSilent Install VS 66 1200x62x25 mm
	1 Stück
	1 Stück
	1 Stück

StoSilent Install Spot

Montageelement für Lichtspots



Anwendung

innen, zur Montage der Spotbeleuchtung auf dem Akustikdirektsystem StoSilent Direct

Eigenschaften

aus Verolith-Granulat, Brandverhalten (Klasse) nach EN 13501-1: A2-s1, d0, vorgebohrt



Format	Länge x Breite x Dicke Spot M: 200 x 200 x 32 mm 200 x 200 x 42 mm 200 x 200 x 62 mm Spot L: 300 x 300 x 32 mm 300 x 300 x 42 mm 300 x 300 x 62 mm
00154-007	StoSilent Install Spot M 36 200x200x32 mm
00154-001	StoSilent Install Spot M 46 200x200x42 mm
00154-002	StoSilent Install Spot M 66 200x200x62 mm
00154-008	StoSilent Install Spot L 36 300x300x32 mm
00154-003	StoSilent Install Spot L 46 300x300x42 mm
00154-004	StoSilent Install Spot L 66 300x300x62 mm
	1 Stück
	1 Stück
	1 Stück
	1 Stück
	1 Stück
	1 Stück

StoSilent Fleece

Glasvlies als Träger für Akustikbeschichtungen



Anwendung

innen, als Träger für Akustikbeschichtung StoSilent Decor

Eigenschaften

mechanisch belastbar, rissüberbrückend (Schwund- und Trocknungsrisse), dimensionsstabil, porös, unquellbar, nassstabil, keine Gesundheitsgefahr bei Einatmen, Verschlucken oder Berührung mit der Haut, da Faserdurchmesser $\geq 8 \mu\text{m}$



ca. Verbrauch	1,00 m/m ²
Format	Rollenbreite: ca. 1 m Rollenlänge: 50 m Dicke: ca. 0,6 mm
Optik	glatte Oberfläche leichte Faserstruktur sichtbar
Farbton	Weiß
Verarbeitung	vollflächige Verklebung des Vlieses auf Stoß mit StoSilent Fleece Coll
00913-003	StoSilent Fleece
	50 m Rolle/800 m Palette



StoSilent Fleece Coll

Organischer Dispersionskleber für StoSilent Fleece



Anwendung

innen, als Spezialkleber zum Verkleben von StoSilent Fleece auf Sto-Akustikelementen

Eigenschaften

sehr gute Klebkraft



ca. Verbrauch	0,35 kg/m ² als Kleber
Verarbeitung	
16 kg Eimer/384 kg Palette	

00740-004

StoSilent Fleece Coll

Zubehör

Lacke und Lasuren



Dinge perfekt fertigzustellen, ist etwas, das Menschen Freude macht. Für das vollendete Finish bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Produkten – von Grundierung über Lacke bis zu Lasuren für fast alle Materialien. Darin enthalten: ein gutes Gewissen, denn die Produkte entsprechen strengsten Umweltkriterien.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**



Lacke und Lasuren

315 Grundbeschichtungen

- 315 Lösungsmittelhaltige Alkydharzgrundierungen
- 315 Lösungsmittelhaltige Epoxidharzgrundierungen
- 316 Wässrige Epoxidharzgrundierungen

317 Vorlacke

- 317 Lösungsmittelhaltige Alkydharz-Vorlacke
- 317 Wässrige Alkydharz-Vorlacke

000 Spachtelmassen

000 Verdünnungsmittel

319 Decklacke

- 319 Lösungsmittelhaltige Alkydharz-Decklacke
- 320 Wässrige Alkydharz-Decklacke
- 320 Wässrige Acrylatlacke
- 321 Wässrige PUR-Decklacke

322 Klarlacke

- 322 Wässrige PU-Acrylatklarlacke

323 Lasuren

- 323 Lösungsmittelhaltige Alkydharzlasuren
- 323 Wässrige Alkydharzlasuren
- 324 Wässrige Acrylatlasuren





Lösungsmittelhaltige Alkydharzgrundierungen

StoAllgrund AF

Schnelltrocknende, zinkphosphathaltige, aktive Grundierung als Korrosionsschutz



Anwendung

außen und innen, als einkomponentige Dickschichtgrundierung auf Zink, verzinktem Stahl, Aluminium

Eigenschaften

gute Haftung, hoher Schutz gegen Korrosion, schnell trocknend, guter Verlauf



ca. Verbrauch	0,08 - 0,10 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08401-009	StoAllgrund AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08401-016	StoAllgrund AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08401-011	StoAllgrund AF getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08401-015	StoAllgrund AF getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoAllgrund Spray

Schnelltrocknende, zinkphosphathaltige, aktive Grundierung als Korrosionsschutz



Anwendung

außen und innen, als einkomponentige Grundierung auf Zink, verzinktem Stahl und Aluminium, auf Holzwerkstoffen und Hartkunststoffen ohne Oberflächentrennmittel, auf Stahl, Messing und Altanstrichen, ideal zum Ausbessern von Fehlstellen

Eigenschaften

gute Haftung, hoher Korrosionsschutz, schnell trocknend, guter Verlauf, isoliert Holzinhaltstoffe, gute Kantenabdeckung



ca. Verbrauch	60 - 80 ml/m ² pro Anstrich
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß

08401-017	StoAllgrund Spray weiss	0,4 l Dose/2,4 l Karton
------------------	-------------------------	-------------------------

Spraymaster

Zur Anwendung bei allen handelsüblichen Spraydosen



Anwendung

Griff für alle gängigen Lackspraydosen

08996-008	Spraymaster	1 Stück/135 Stück Karton
------------------	-------------	--------------------------

Lösungsmittelhaltige Epoxidharzgrundierungen

StoPrim Activ

Zweikomponentige korrosionsschützende Haftgrundierung auf Epoxidharzbasis



Anwendung

außen und innen, als Haftgrund für z. B. glasalbeschichtete Platten und Faserzementplatten, als Korrosionsschutz (außen), Metall, Holz- und Holzwerkstoffe, Pulverlackierungen

Eigenschaften

hoch haftvermittelnd, sehr hoher Korrosionsschutz, zweikomponentig



ca. Verbrauch	0,08 - 0,10 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

00568/013	StoPrim Activ Kombigebinde	5 l Combi/195 l Palette
00568/012	StoPrim Activ Kombigebinde	1 l Combi/264 l Palette



Wässrige Epoxidharzgrundierungen

StoAqua EP Activ

Zweikomponentige, wässrige Haftgrundierung auf Epoxidharzbasis mit Korrosionsschutz



Anwendung

außen und innen, als Haftgrund, z. B. auf glasalbeschichteten Platten und Faserzementplatten, auf Metallen, Holz- und Holzwerkstoffen und Pulverlackierungen im Außenbereich zum Schutz gegen Korrosion, auf starren, nicht saugfähigen Untergründen, z. B. Metall, Fliesen, Glas, Keramik, Polyester- und EP- Altbeschichtungen

Eigenschaften

sehr gute Haftung, einfache Verarbeitung, schnell trocknend, guter Verlauf, geruchsmild, sehr hoher Schutz gegen Korrosion, zweikomponentig, lösemittelarm, universell überarbeitbar, überarbeitbar mit wasser verdünnbaren und lösemittelhaltigen Lacken

Hinweise

nicht geeignet für thermoplastische Altbeschichtungen und elastische Untergründe



ca. Verbrauch	0,09 - 0,12 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenmatt gemäß EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

09556/001 StoAqua EP Activ Combi

0,8 l Combi/0,8 l Stück

Wässrige Alkydharzgrundierungen

StoAqua Allgrund

Wasser verdünnbare isolierende Grundierung und Zwischenanstrich



Anwendung

außen und innen, auf Zinkblech, Aluminium, Stahl, Holz und Holzwerkstoffen

Eigenschaften

isolierend gegen viele Holzinhaltstoffe, rosthemmend, hervorragende Haftung, blockfest, schnell trocknend

Hinweise

BFS Merkblatt Nr. 5 beachten



ca. Verbrauch	0,11 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08405-014	StoAqua Allgrund weiß	5 l Eimer/300 l Palette
08405-012	StoAqua Allgrund weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08405-010	StoAqua Allgrund weiß	1 l Dose/6 l Pack
08405-013	StoAqua Allgrund getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08405-011	StoAqua Allgrund getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08405-009	StoAqua Allgrund getönt	1 l Dose/6 l Pack



Lösungsmittelhaltige Alkydharz-Vorlacke

StoVorlack AF

Lösungsmittelhaltige, aromatenfreie, universelle Grundierung für hochwertige Vorlackierungen



Anwendung

außen und innen, als Grundierung und Vorlackierung auf Holz und Holzwerkstoffen, als Zwischenanstrich auf grundiertem Eisen und Nichtedelmetall

Eigenschaften

sehr gute Abdeckung der Kanten, gut schleifbar, hohes Standvermögen, hervorragende Verlaufseigenschaften, aromatenfrei, sehr gut füllend, matte Oberfläche, schnell trocknend, sehr gute Haftung



ca. Verbrauch	0,09 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08415-013	StoVorlack AF weiß	5 l Eimer/300 l Palette
08415-015	StoVorlack AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08415-011	StoVorlack AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08415-012	StoVorlack AF getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08415-014	StoVorlack AF getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08415-010	StoVorlack AF getönt	1 l Dose/6 l Pack

Wässrige Alkydharz-Vorlacke

StoAqua Vorlack PU

Wasserverdünnbarer Haftvorlack für hochwertige Vorlackierungen



Anwendung

außen und innen, als Zwischenanstrich für Holz und Holzwerkstoffe, als Vorlack auf Eisen und Nichtedel-Metall

Eigenschaften

sehr gute Kantenabdeckung, gut schleifbar, hohes Standvermögen, hervorragende Verlaufseigenschaften



ca. Verbrauch	0,12 - 0,14 l/m ² pro Anstrich
Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08731-006	StoAqua Vorlack PU weiß	5 l Dose/300 l Palette
08731-001	StoAqua Vorlack PU weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08731-005	StoAqua Vorlack PU getönt	5 l Dose/300 l Palette
08731-003	StoAqua Vorlack PU getönt	2,5 l Dose/10 l Pack

StoLevell In Repair

Organischer Füll- und Fleckspachtel



Anwendung

innen, als Füll- und Fleckspachtel auf grundiertem Holz, Putz, Beton und auf kleinen Flächen von grundiertem Metallen

Eigenschaften

gut schleifbar, schnell überarbeitbar, rostinhibierend

Hinweise

Tube beinhaltet 0,375 kg

Optik	matt nach EN 13300
Farbton	Naturweiß
Verarbeitung	mit Spachtel

08414-004	StoLevell In Repair	1 Tube/12 Stück Karton
------------------	---------------------	------------------------

Sto-Malerspachtel

Kunstharzspachtel für Spachtelarbeiten auf Holz und Metall



Anwendung

außen und innen

Eigenschaften

gut trocknend, hoch ergiebig, direkt lackierbar, kobaltfrei

Farbton	Weiß
Verarbeitung	

08413-001	Sto-Malerspachtel 800 g	1 Dose/12 Stück Karton
08413-002	Sto-Malerspachtel 400 g	1 Dose/12 Stück Karton



StoFluid AF

Aromatenarmes Verdünnungs- und Reinigungsmittel



Anwendung

außen und innen, zum Verdünnen von lösemittelhaltigen Alkydharz-lacken und Grundierungen, zum Reinigen von Werkzeugen nach Lackierarbeiten

Eigenschaften

aromatenarm

01143-001	StoFluid AF	10 l Kanister
01143-002	StoFluid AF	5 l Kanister
01143-003	StoFluid AF	1 Dose (BL)

Lösungsmittelhaltige Alkydharz-Decklacke

StoPremiumlack Gloss AF

Lösemittelhaltiger, PU-verstärkter Decklack für hochwertige Decklackierungen auf Holz und Metall, glänzend



Anwendung

außen und innen, auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen und mineralischen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung

Eigenschaften

sehr gut deckend, blockfest, hohes Standvermögen, gute Verlaufeigenschaften, sehr witterungsbeständig, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich
Optik	glänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	  

08418-001	StoPremiumlack Gloss AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08418-009	StoPremiumlack Gloss AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08435-002	StoPremiumlack Gloss AF getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08435-005	StoPremiumlack Gloss AF getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoPremiumlack Satin AF

Lösemittelhaltiger, PU-verstärkter Decklack für hochwertige Decklackierungen auf Holz und Metall, seidenglänzend



Anwendung

außen und innen, auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen und mineralischen Untergründen

Eigenschaften

sehr gut deckend, blockfest, hohes Standvermögen, gute Verlaufeigenschaften, sehr witterungsbeständig, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	  

08420-005	StoPremiumlack Satin AF weiß	5 l Eimer/300 l Palette
08420-001	StoPremiumlack Satin AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08420-009	StoPremiumlack Satin AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08436-008	StoPremiumlack Satin AF getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08436-007	StoPremiumlack Satin AF getönt	2,5 l Dose/360 l Palette
08436-010	StoPremiumlack Satin AF getönt	1 l Dose/6 l Pack



StoVentilack Satin AF

Lösemittelhaltiges, aromatenfreies, ventilierendes Fensterlack-Eintopfsystem, seidenglänzend



Anwendung

außen, als Grund-, Zwischen- und Schlusslackierung auf maßhaltigen Bauteilen wie Fenster und Türen

Eigenschaften

ventilierend, gute Kantenabdeckung, feuchtigkeitsschützend, blockfest, sehr witterungsbeständig, sehr gut zu beschneiden



ca. Verbrauch	0,10 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08433-020	StoVentilack Satin AF getönt	1 l Dose/6 l Pack
08433-021	StoVentilack Satin AF getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08433-022	StoVentilack Satin AF getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08433-023	StoVentilack Satin AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08433-024	StoVentilack Satin AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08433-025	StoVentilack Satin AF weiß	5 l Eimer/300 l Palette
08433-005	StoVentilack Satin AF weiß	5 l Dose/5 l Eimer
08433-001	StoVentilack Satin AF weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08433-013	StoVentilack Satin AF weiß	1 l Dose/6 l Pack
08433-006	StoVentilack Satin AF getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08433-002	StoVentilack Satin AF getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08433-012	StoVentilack Satin AF getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoRadiatorlack AF

Lösemittelhaltiger, aromatenfreier Heizkörperlack, glänzend



Anwendung

innen, zur Lackierung von Warmwasserheizkörpern aller Profile und Systeme

Eigenschaften

hitzebeständig bis +180 °C, vergilbungsfrei bis +120 °C, elastisch, gut deckend, gute Kantenabdeckung, hoher Weißgrad, gute Haftung, aromatenfrei

Hinweise

für getönte Lackierungen StoAqua Emaille PU Satin verwenden



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich
Optik	glänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

08430-001	StoRadiatorlack AF	2,5 l Dose/10 l Pack
-----------	--------------------	----------------------

StoPremiumlack Metallic AF

Lösemittelhaltiger, PU-verstärkter Decklack mit Metallic-Effekt für hochwertige Decklackierungen, seidenglänzend



Anwendung

außen und innen, auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen und mineralischen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung

Eigenschaften

hohes Standvermögen, gute Verlaufseigenschaften, hoch witterungsbeständig, sehr gut deckend, blockfest, aromatenfrei



ca. Verbrauch	0,09 - 0,11 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend gemäß EN 13300
Farbton	alle Metallicfarbtöne auf Anfrage
Verarbeitung	beste Oberfläche mit spritzen

08727-007	StoPremiumlack Metallic AF getönt	2 l Dose/8 l Pack
08727-008	StoPremiumlack Metallic AF getönt	0,75 l Dose/4,5 l Pack



StoCorr Metallack

Lösemittelhaltiger Dickschichtlack, mit Korrosionsschutz für Zink, verzinkten Stahl, Eisen, Kupfer und Alu, seidenglänzend



Anwendung

außen und innen, als Eintopf-System zur Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung für Nichtedel- und Edelmetalle

Eigenschaften

gute Haftung auf Zink und verzinktem Stahl, hohe Schutzwirkung durch Korrosionsschutzpigmente, je nach Systemaufbau Korrosionskategorie C3 - C5, gute Kantenabdeckung, schnell trocknend, gute Verlaufseigenschaften, elastisch



ca. Verbrauch	0,11 - 0,13 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08441-019	StoCorr Metallack getönt	1 l Dose/6 l Pack
08441-020	StoCorr Metallack weiß	1 l Dose/6 l Pack
08441-021	StoCorr Metallack getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08441-022	StoCorr Metallack weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08441-023	StoCorr Metallack getönt	5 l Dose/10 l Pack
08441-024	StoCorr Metallack weiß	5 l Dose/10 l Pack

Wässrige Alkydharz-Decklacke

StoAqua Ventilack Satin

Wasserverdünnbare Holzschutzfarbe auf Hybridbasis für außen, blockfest, seidenglänzend



Anwendung

außen, als Holzschutzfarbe

Eigenschaften

ventilierend, gute Kantenabdeckung, sehr gut zu beschneiden, hohe Elastizität, feuchtigkeitschützend, sehr witterungsbeständig, strukturerhaltend, blockfest



ca. Verbrauch	0,13 - 0,20 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

08725-005	StoAqua Ventilack Satin weiß	5 l Dose/5 l Eimer
08725-001	StoAqua Ventilack Satin weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
08725-012	StoAqua Ventilack Satin weiß	1 l Dose/6 l Pack
08725-006	StoAqua Ventilack Satin getönt	5 l Eimer/300 l Palette
08725-003	StoAqua Ventilack Satin getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
08725-011	StoAqua Ventilack Satin getönt	1 l Dose/6 l Pack

Wässrige Acrylatdecklacke

StoAqua Radiatorlack

Wasserverdünnbarer, vergilbungs- und hitzebeständiger Heizkörperlack, glänzend



Anwendung

innen, zur Lackierung von Warmwasserheizkörpern aller Profile und Systeme, auf Guß, Stahl, Kupfer, Altlackierungen, Tauchgrundierungen

Eigenschaften

hitzebeständig bis +120 °C, elastisch, gut deckend, sehr gute Kantenabdeckung, gute Haftung, schnell trocknend, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit

Hinweise

für getönte Lackierungen StoAqua Emaille PU Satin verwenden

ca. Verbrauch	0,13 l/m ² pro Anstrich
Optik	glänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

08729-001	StoAqua Radiatorlack	2,5 l Dose/10 l Pack
------------------	----------------------	----------------------



Wässrige PUR-Decklacke

StoAqua Emaille PU Gloss

Wasserverdünnbarer, PU-Decklack für hochwertige Lackierungen, glänzend



Anwendung

außen und innen, auf Holz, Holzwerkstoffen, Eisen und Leichtmetallen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung, auf mineralischen Untergründen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung

Eigenschaften

erhöhte mechanische Beständigkeit, sehr gute Verlaufseigenschaften, blockfest, hohes Standvermögen, gutes Trocknungsverhalten, speichel- und schweißecht gemäß EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln



ca. Verbrauch	0,09 - 0,11 l/m ²
Optik	glänzend gemäß EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

09555-002	StoAqua Emaille PU Gloss weiß	5 l Eimer/300 l Palette
09555-004	StoAqua Emaille PU Gloss weiß	2,5 l Dose/360 l Palette
09555-006	StoAqua Emaille PU Gloss weiß	1 l Dose/6 l Pack
09555-001	StoAqua Emaille PU Gloss getönt	5 l Eimer/300 l Palette
09555-003	StoAqua Emaille PU Gloss getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
09555-005	StoAqua Emaille PU Gloss getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoAqua Emaille PU Satin

Wasserverdünnbarer, PU-Decklack für hochwertige Lackierungen, seidenglänzend



Anwendung

außen und innen, auf Holz und Holzwerkstoffen, Eisen und Leichtmetallen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung, auf mineralische Untergründe nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung

Eigenschaften

hohe mechanische Beständigkeit, sehr gute Verlaufseigenschaften, blockfest, hohes Standvermögen, gutes Trocknungsverhalten, vergilbungsfrei, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit, beständig gegenüber Flächendesinfektionsmitteln, sehr gut reinigungsfähig, geringster Schreibeffect



ca. Verbrauch	0,09 - 0,11 l/m ²
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	Weiß, getönt
Verarbeitung	

09334-012	StoAqua Emaille PU Satin weiß	5 l Dose/5 l Eimer
09334-007	StoAqua Emaille PU Satin weiß	2,5 l Dose/10 l Pack
09334-002	StoAqua Emaille PU Satin weiß	1 l Dose/6 l Pack
09334-011	StoAqua Emaille PU Satin getönt	5 l Eimer/300 l Palette
09334-006	StoAqua Emaille PU Satin getönt	2,5 l Dose/10 l Pack
09334-001	StoAqua Emaille PU Satin getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoAqua Emaille PU Matt

Wasserverdünnbarer PU-Decklack für hochwertige Lackierungen, matt



Anwendung

innen, auf Holz und Holzwerkstoffen, Eisen und Leichtmetallen nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung, auf mineralische Untergründe nach entsprechender Vorbehandlung und Grundierung

Eigenschaften

hoher Weißgrad, hohe mechanische Beständigkeit, sehr gute Verlaufeigenschaften, blockfest, hohes Standvermögen, gutes Trocknungsverhalten, vergilbungsfrei, gemäß EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug, speichelecht, schweißecht, gut deckend, geruchsarm, sehr gut zu reinigen

ca. Verbrauch	0,08 - 0,10 l/m ²
Optik	matt gemäß EN 13300
Farbton	9110 Weiß
Verarbeitung	

09742-001	StoAqua Emaille PU Matt weiß	1 l Dose/6 l Pack
09742-002	StoAqua Emaille PU Matt weiß	2,5 l Eimer/10 l Pack
09742-003	StoAqua Emaille PU Matt weiß	5 l Eimer/10 l Pack



Wässrige PU-Acrylatklarlacke

StoAqua Cristallack PU Gloss

Wasserverdünnbarer, blockfester Klarlack zum Versiegeln aller Holzbauteile, hochglänzend



Anwendung

innen, hochwertiger Klarlack zum Versiegeln von Holzbauteilen, besonders geeignet für Holztreppen, Parkettböden und druckfeste Korkbeläge

Eigenschaften

blockfest, vergilbungsfrei, beständig gegen haushaltsübliche Reiniger, schnell trocknend, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit



ca. Verbrauch	0,08 - 0,11 l/m ² pro Anstrich
Optik	glänzend nach EN 13300 transparent
Verarbeitung	

08446-002

StoAqua Cristallack PU Gloss

2,5 l Dose/10 l Pack

StoAqua Cristallack PU Satinmatt

Wasserverdünnbarer, blockfester Klarlack zum Versiegeln aller Holzbauteile, seidenmatt



Anwendung

innen, hochwertiger Klarlack zum Versiegeln von Holzbauteilen, besonders geeignet für Holztreppen, Parkettböden und druckfeste Korkbeläge

Eigenschaften

blockfest, beständig gegen haushaltsübliche Reiniger, schnell trocknend, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit



ca. Verbrauch	0,08 - 0,11 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenmatt nach EN 13300 transparent
Verarbeitung	

08447-003

StoAqua Cristallack PU Satinmatt

2,5 l Dose/10 l Pack



Lösungsmittelhaltige Alkydharzlasuren

StoTop Thixlasur AF

Lösungsmittelhaltige, aromatenfreie, biozidfrie Eintopf-Lasur, seidenglänzend



Anwendung

außen und innen, als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Fenster, Türen, Verbletternungen usw.

Eigenschaften

hoch witterungsbeständig, UV-beständig, blockfest, offenporig, aromatenfrei, gutes Verarbeiten über Kopf, ansatzfreies Streichen von großen Flächen



ca. Verbrauch	0,09 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	StoColor - RAL - Holzfarbtöne
Verarbeitung	

08443-044	StoTop Thixlasur AF weiß	5 l Eimer/300 l Palette
08443-018	StoTop Thixlasur AF weiss	2,5 l Dose/10 l Pack
08443-046	StoTop Thixlasur AF weiss	1 l Dose/6 l Pack
08443-003	StoTop Thixlasur AF getönt	5 l Eimer/240 l Palette
08443-002	StoTop Thixlasur AF getönt	2,5 l Dose/240 l Palette
08443-045	StoTop Thixlasur AF getönt	1 l Dose/6 l Pack

StoTop Protectlasur

Lösungsmittelhaltige, feststoffreiche Dünnschichtlasur für Hölzer im Außenbereich



Anwendung

außen, als Dünnschichtlasur auf nicht maßhaltigen Bauteilen, wie Balkone, Verbletternungen, Dachuntersichten usw.

Eigenschaften

hohes Eindringvermögen, UV-beständig, offenporig, ansatzfreies Streichen von großen Flächen



ca. Verbrauch	0,05 - 0,08 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	StoColor - RAL - Holzfarbtöne
Verarbeitung	

08728-003	StoTop Protectlasur getönt	5 l Dose/240 l Palette
08728-001	StoTop Protectlasur getönt	2,5 l Dose/360 l Palette
08728-004	StoTop Protectlasur getönt	1 l Dose/6 l Pack

Wässrige Alkydharzlasuren

StoAqua Top Satin

Blockfeste, offenporige, wasserverdünnbare Lasur auf Alkydharzbasis



Anwendung

außen und innen, für neues und altes Holz, für begrenzt maß- und nicht maßhaltige Bauteile, nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen

Eigenschaften

hohes Eindringvermögen, biozidfrie, feuchtigkeitsschützend, UV-beständig durch transparente Eisenoxide, gute Renovationseigenschaften, tropfgehemmt eingestellt



ca. Verbrauch	0,12 - 0,17 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	StoColor - RAL - Holzfarbtöne
Verarbeitung	

02399-004	StoAqua Top Satin getönt	5 l Dose/300 l Palette
02399-005	StoAqua Top Satin getönt	2,5 l Dose/400 l Palette



Wässrige Acrylatlasuren

StoAqua Top In

Offenporige, wasser verdünnbare Holz-Wachslasur



Anwendung

innen, als wasser verdünnbare, dünn schichtige Holz-Wachslasur zum Schutz aller Holzarten, auf alle tragfähige Holzuntergründe, nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen

Eigenschaften

biozidfrei, holzschutzmittelfrei, vergilbungsfrei, überstreichbar, gutes Verarbeiten über Kopf, entspricht EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), Speichel- und Schweißechtheit



ca. Verbrauch	0,10 - 0,12 l/m ² pro Anstrich
Optik	seidenglänzend nach EN 13300
Farbton	StoColor - RAL - Holzfarbtöne
Verarbeitung	

02499-004

StoAqua Top In getönt

2,5 l Dose/400 l Palette

Betonin- standset- zung und Beton- schutz



Straßen, Brücken, Tunnel, Hochbauten, Parkhäuser: Die Infrastruktur wird immer dichter – und lebt von Beton. Damit das Material lange hält und Ressourcen schont, entwickeln wir Produkte, die die Bausubstanz effizient schützen oder instandsetzen. Wir stehen Ihnen von der Planung bis zur Fertigstellung zur Seite.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**





Mörtel

330 **Instandsetzungsmörtel**

331 **Feinspachtel**

332 **Korrosionsschutz**

Stadtparkasse, Gladbeck, DE



StoConcrete Repair Prime SM

CEM Instandsetzungssystem, kunststoffmodifiziert, manuell, schnell abbindend

Systemvorteile

- Reprofilierung und Feinspachtelung mit einem Material
- keine Haftbrücke notwendig
- schnelle Erhärtung und Weiterbearbeitung
- sehr gute Modellierbarkeit des Frischmörtels
- sehr gute Verarbeitung über Kopf
- niedriger E-Modul
- mineralischer Korrosionsschutz im System verfügbar
- Produktvariante mit integriertem Korrosionsschutz verfügbar




- 1 Untergrund Beton
2 Korrosionsschutz und Reprofilierung
3 Feinspachtel

Übersicht StoConcrete Repair Prime SM

Anwendung	• als Betonersatz durch Mörtelauftrag von Hand • lokal, flächig und zur Kantenreprofilierung
Untergrund	• Beton
Dauerhaftigkeit	• geringe kapillare Wasseraufnahme gemäß EN 1504-3
Witterungsbeständigkeit	• gute Temperaturwechselverträglichkeit gemäß EN 1504-3 (Gewitterregenbeanspruchung)
Nachhaltigkeit	• zertifiziert nach DGNB Nachhaltigkeitsdatenblatt (ENV 1.2) und LEED
Weitere Eigenschaften	• Schnellreparaturmörtel • Reparaturmörtel der Klasse R2 gemäß EN 1504-3
Gestaltungsmöglichkeiten	• Beschichtung mit farbigem Oberflächenschutzsystem
Farbspektrum	• abhängig von gewählter Beschichtung
Verarbeitung	• Mörtelauftrag von Hand
Zulassungen/Normen	EN 1504-3, Prinzip 3, 7, Verfahren 3.1, 7.1 und 7.2




Systembeschreibung StoConcrete Repair Prime SM

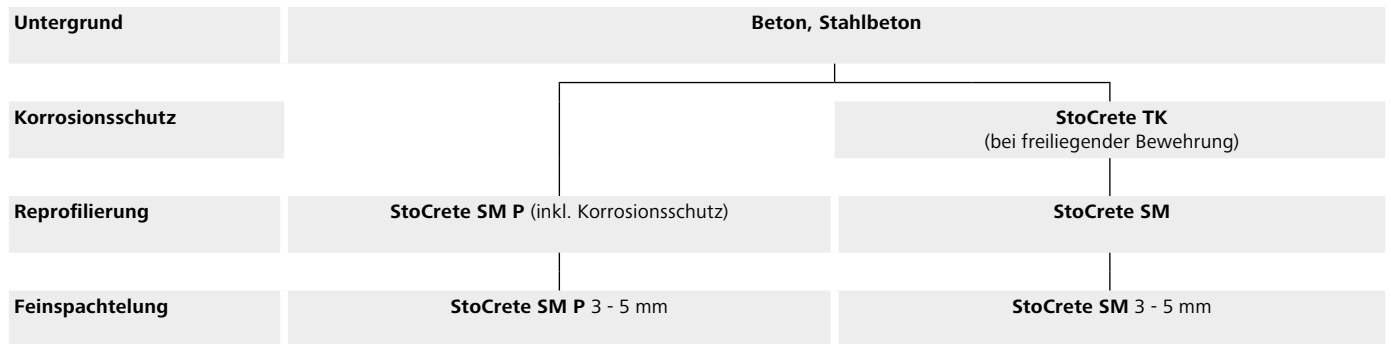



Systembeschreibung StoConcrete Repair Classic GM

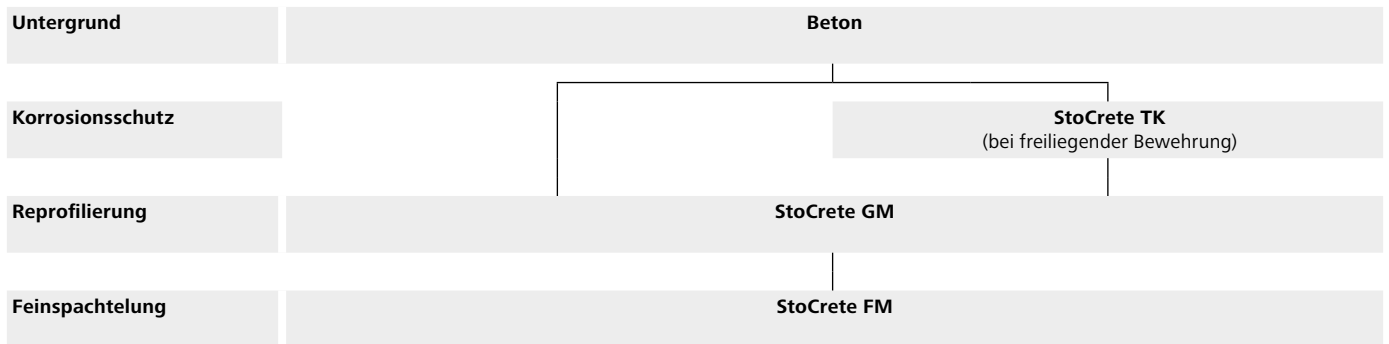



Mörtel im Überblick

Produkt	Eigenschaften	Verarbeitung		
	Bindemittelbasis	Überkopf	Partiell	Flächig

Schnell abbindende Instandsetzungsmörtel

StoCrete SM	Zement	■ ■	■ ■	
StoCrete SM P	Zement	■ ■	■ ■	

Kunststoffmodifizierte Instandsetzungsmörtel

StoCrete GM	Zement	■	■	■
-------------	--------	---	---	---

- ■ sehr gut
 ■ gut

Mörtel im Überblick

Produkt	Eigenschaften	Verarbeitung		
	Bindemittelbasis	Überkopf	Partiell	Flächig

Feinspachtel

StoCrete FM	Zement	■	■	■ ■
StoCrete KM	Zement	■	■ ■	■

- ■ sehr gut
 ■ gut

Schnell abbindende Instandsetzungsmörtel

StoCrete SM

Schnellreparaturmörtel, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke 3-40 mm



Anwendung

als Betonersatz zur Instandsetzung von Betontragwerken (Beton, Stahlbeton und Leichtbeton), als Feinspachtel (3-5 mm)

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Betonersatz (PCC / RM), sehr gute Haftfestigkeit auf Betonunterlage, sehr gute Verarbeitung Überkopf, sehr hohes Standvermögen, keine separate Haftbrücke notwendig, schnell erhärtend, schnell überarbeitbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-3, nicht für begehr- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch

1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00701-001	StoCrete SM	25 kg Sack/900 kg Palette
-----------	-------------	---------------------------



StoCrete SM P

Schnellreparaturmörtel mit integriertem Korrosionsschutz, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke 3-40 mm



Anwendung

als Betonersatz zur Instandsetzung von Betontragwerken (Beton, Stahlbeton und Leichtbeton), als Feinspachtel (3-5 mm)

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Betonersatz (PCC / RM), sehr gute Haftfestigkeit auf Betonunterlage, sehr gute Verarbeitung Überkopf, sehr hohes Standvermögen, keine separate Haftbrücke notwendig, schnell erhärtend, schnell überarbeitbar, kein separater Korrosionsschutz notwendig

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-3, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch

1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00789-001

StoCrete SM P

25 kg Sack/900 kg Palette

Kunststoffmodifizierte Instandsetzungsmörtel

StoCrete GM

Reparaturmörtel, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke 6-30 mm



Anwendung

als Betonersatz zur Instandsetzung von Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Betonersatz (PCC / RM), sehr gute Haftfestigkeit auf Betonunterlage, gute Verarbeitung über Kopf, hohes Standvermögen, keine separate Haftbrücke notwendig

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-3, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch

1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00708-001

StoCrete GM

25 kg Sack/900 kg Palette

Feinspachtel

StoCrete FM

Feinspachtel, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke 2-5 mm



Anwendung

als Kratz- und Ausgleichsspachtelung zum Schutz und zur Instandsetzung von Betontragwerken

Eigenschaften

sehr gute Haftfestigkeit auf der Beton- bzw. Betonersatzunterlage, gute Verarbeitung

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch

1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00734-002

StoCrete FM

25 kg Sack/900 kg Palette

StoCrete KM

Feinspachtel für kosmetische Instandsetzung, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke bis 2 mm



Anwendung

als Kratz- und Ausgleichsspachtelung zum Schutz und zur Instandsetzung von Betontragwerken, zur Reparatur kleiner Schadstellen (bis 10 mm Schichtdicke), zur individuellen Strukturgebung

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Feinspachtel (PCC / RM), sehr gute Haftfestigkeit auf der Beton- bzw. Betonersatzunterlage, gute Verarbeitung, gut strukturierbar

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch

1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00429-001

StoCrete KM

25 kg Sack/900 kg Palette



Korrosionsschutz und Haftbrücke

Produkt	Eigenschaften	Einsatzbereich	
	Bindemittelbasis	Korrosionsschutz	Haftbrücke
StoCrete TK	Zement	■ (Bewehrung)	

■ ■ sehr gut
■ gut

StoCrete TK

Korrosionsschutz der Bewehrung, kunststoffmodifiziert, zementgebunden



Anwendung

als Korrosionsschutzanstrich des Bewehrungsstahls, Verfahren 11.1 gemäß EN 1504-9

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Korrosionsschutz, sehr gute Haftfestigkeit auf Bewehrungsstahl, sehr guter Korrosionsschutz

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-7

ca. Verbrauch	0,13 - 0,20 kg/m ² pro Lage in Abhängigkeit des Ø des Bewehrungsstahls
Verarbeitung	

00431-001	StoCrete TK, 1. Lage grau	5 kg Sack/700 kg Palette
00432-001	StoCrete TK, 2. Lage hellgrau	5 kg Sack/700 kg Palette



Oberflächen- schutz

338 Grundierungen

339 Feinspachtel


340 Beschichtungen

342 Hydrophobierende Imprägnierungen

Rheinturm, Düsseldorf, DE
Foto: Massenberg GmbH, Essen, DE



Systembeschreibung StoConcrete Protect V

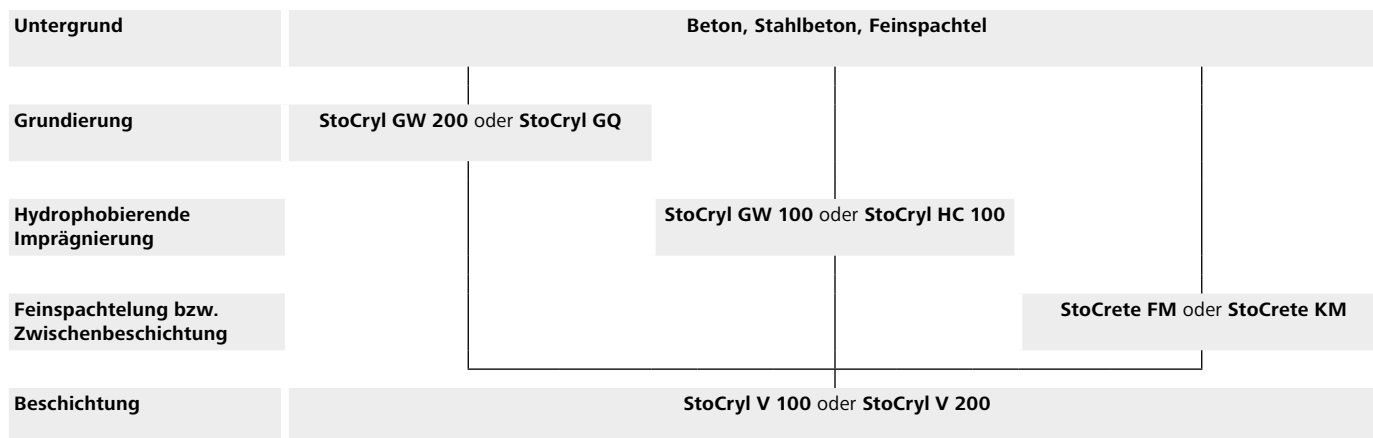


Systembeschreibung StoConcrete Protect Elastic RB





Systembeschreibung StoConcrete Protect V 700

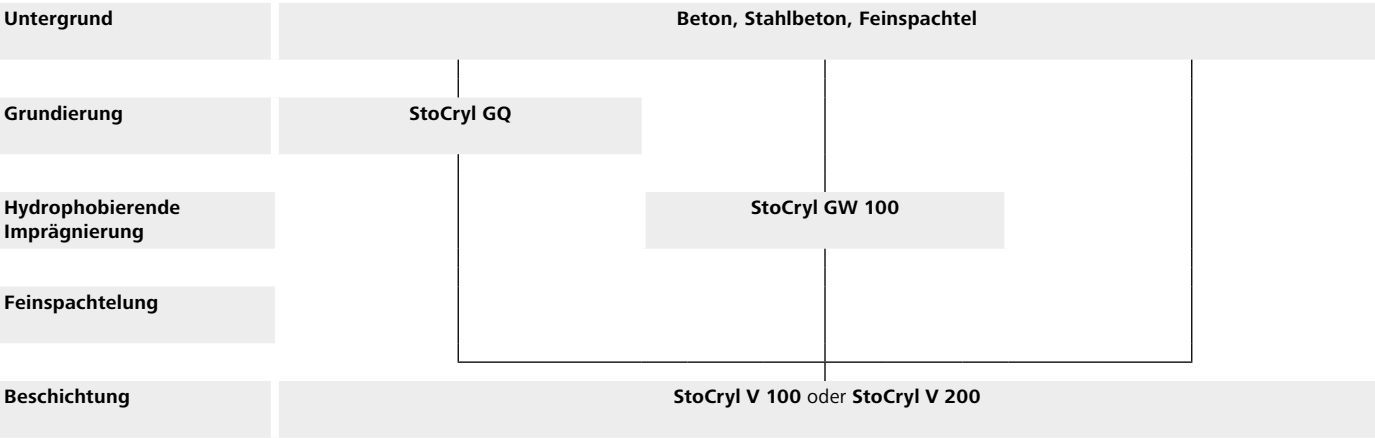



Systembeschreibung StoConcrete Protect Hydrophobic

Hydrophobierende
Imprägnierung

StoCryl HC 100 oder StoCryl GW 100

Die Grundierungen im Überblick

Produkt	Eigenschaften				Verarbeitung			
	Bindemittelbasis	Eindringvermögen in mm	Verbesserung Haftverbund	Reduzierung Saugverhalten	Vertikal	Horizontal	Geneigt	Überkopf
StoCryl GQ	Acrylat, lösemittelfrei		■ ■	■	■ ■			■ ■
StoCryl GW 200	Acrylat, wässrig	■	■ ■	■	■			■

■ ■ sehr gut
■ gut

StoCryl GW 100

Imprägnierung, hydrophobierend



Anwendung

Hydrophobierende Imprägnierung für den Schutz von Betontragwerken, nach EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Eigenschaften

reduziert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, gutes Eindringvermögen, sehr guter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Zwischen- bzw. Schlussbeschichtungen, wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,04 - 0,05 l/m ² Konzentrat, als Hydrophobierung/Grundierung
Optik	transparent
Verarbeitung	 Verdünnung mit Wasser im Verhältnis 1:4 Gewichtsteile

00874-016 StoCryl GW 100

3 l Kanister/450 l Palette

StoCryl GQ

Grundierung, quarzgefüllt



Anwendung

als Grundierung auf Beton und bestehenden Beschichtungen

Eigenschaften

wässrig, quarzgefüllt für besondere Haftvermittlung, sehr guter Haftverbund zu bestehenden Beschichtungen

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,2 - 0,3 kg/m ² als Grundierung
Optik	Weiß
Verarbeitung	

00859-001 StoCryl GQ

20 kg Eimer/480 kg Palette

StoCryl HC 100

Imprägnierung, hydrophobierend, pastös



Anwendung

Hydrophobierende Imprägnierung/Grundierung für den Schutz von Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

reduziert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, sehr gutes Eindringvermögen, erhöhter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Zwischen- bzw. Schlussbeschichtungen, Reduktion der Chloridaufnahme, lange Kontaktzeit, Wirkstoffgehalt 80 % Silan

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen, Produkt entspricht EN 1504-2

ca. Verbrauch	0,2 - 0,4 kg/m ² als hydrophobierende Imprägnierung
Verarbeitung	

01636-001 StoCryl HC 100

25 kg Eimer/300 kg Palette



StoCryl GW 200

Grundierung, verfestigend



Anwendung

als Grundierung für vorhandene tragfähige Altbeschichtungen, insbesondere kreidende Beschichtungen, bei einer nachfolgenden Überarbeitung mit einem Oberflächenschutzsystem auf Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

sehr guter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Zwischen- bzw. Schlussbeschichtungen, sehr guter Haftverbund zu tragfähigen Altbeschichtungen, sehr gute Verarbeitungseigenschaften, wässrig

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch 0,2 l/m² als Grundierung

Optik transparent

Verarbeitung



00879-002

StoCryl GW 200

20 l Kanister/480 l Palette

Die Feinspachtel im Überblick

Produkt	Eigenschaften	Verarbeitung					
	Bindemittelbasis	Vertikal	Geneigt	Überkopf-Verarbeitung	Einsatzgebiet partiell	Einsatzgebiet flächig	Schichtdicke in mm
StoCryl ZB	Acrylat, wässrig	■ ■	■	■	■	■ ■	0 - 1

■ ■ sehr gut
■ gut

StoCrete FM

Feinspachtel, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke 2-5 mm



Anwendung

als Kratz- und Ausgleichsspachtelung zum Schutz und zur Instandsetzung von Betontragwerken

Eigenschaften

sehr gute Haftfestigkeit auf der Beton- bzw. Betonersatzunterlage, gute Verarbeitung

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch 1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00734-002

StoCrete FM

25 kg Sack/900 kg Palette

StoCrete KM

Feinspachtel für kosmetische Instandsetzung, kunststoffmodifiziert, zementgebunden, Schichtdicke bis 2 mm



Anwendung

als Kratz- und Ausgleichsspachtelung zum Schutz und zur Instandsetzung von Betontragwerken, zur Reparatur kleiner Schadstellen (bis 10 mm Schichtdicke), zur individuellen Strukturgebung

Eigenschaften

polymervergüteter zementgebundener Feinspachtel (PCC / RM), sehr gute Haftfestigkeit auf der Beton- bzw. Betonersatzunterlage, gute Verarbeitung, gut strukturierbar

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch 1,7 kg/m² pro mm Schichtdicke

Verarbeitung



00429-001

StoCrete KM

25 kg Sack/900 kg Palette



StoCryl ZB

Zwischenbeschichtung



Anwendung

als Zwischenbeschichtung auf Beton, zum Egalisieren von leichten Unebenheiten und Füllen von Lunkern, als Zwischenbeschichtung auf nicht kreidenden, tragfähigen Altbeschichtungen

Eigenschaften

sehr guter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Schlussbeschichtungen, sehr guter Porenverschluss, wasserdampfdiffusions-offen, sehr gute Verarbeitungseigenschaften

Hinweise

nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,9 - 1,1 kg/m ² als Zwischenbeschichtung		
Optik	Grau		
Verarbeitung			
			
20 kg Eimer/480 kg Palette			

Die Beschichtungen im Überblick

Produkt	Eigenschaften				Einsatzbereich			Gestaltung
	Bindemittelbasis	Carbonatisierungsbremse	Rissüberbrückung	Chemikalienbeständigkeit	Vertikal	Geneigt	Überkopf	Farbtonvielfalt
StoCryl EF	Acrylat, wässrig	■ ■	■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl RB	Acrylat, wässrig	■ ■	■ ■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 100	Acrylat, wässrig	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 200	Acrylat, wässrig	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 500	Acrylat, wässrig				■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 700	Acrylat, wässrig	■ ■			■ ■	■	■	■ ■

■ ■ sehr gut
■ gut

Oberflächenschutz

StoCryl EF

Beschichtung, elastisch



Anwendung

als elastische Beschichtung auf rissgefährdetem Beton, als Beschichtung auf bestehenden rissüberbrückenden Beschichtungen

Eigenschaften

verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, sehr guter Haftverbund, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,3 - 0,4 l/m ² als Beschichtung (2 Lagen)		
Optik	Weiß RAL - Farbtonfächer		
Verarbeitung			
15 l Eimer/360 l Palette			
15 l Eimer/360 l Palette			



StoCryl RB

Beschichtung, rissüberbrückend



Anwendung

als rissüberbrückende Beschichtung für den Schutz und die farbige Gestaltung von rissgefährdeten Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

statisch und dynamisch rissüberbrückend, verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, sehr guter Haftverbund, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,6 - 0,8 l/m ² als Beschichtung
Optik	Weiß RAL - Farbtönefächer
Verarbeitung	  

00430-001	StoCryl RB weiß	15 l Eimer/360 l Palette
00430-012	StoCryl RB getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoCryl V 100

Beschichtung, mittlerer Glanz



Anwendung

als starre Beschichtung für den Schutz und die farbige Gestaltung von Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, gutes Eindringvermögen, erhöht den elektrischen Widerstand, sehr guter Haftverbund, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen, nicht für wohnraumähnlich genutzte Räume

ca. Verbrauch	0,3 - 0,4 l/m ² als Beschichtung (2 Lagen)
Optik	mittlerer Glanz (G2) nach EN 1062-1 Weiß RAL - Farbtönefächer
Verarbeitung	  

01729-001	StoCryl V 100 weiß	15 l Eimer/360 l Palette
01729-020	StoCryl V 100 getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoCryl V 200

Beschichtung, matt



Anwendung

als starre Beschichtung für den Schutz und die farbige Gestaltung von Beton

Eigenschaften

verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, gutes Eindringvermögen, sehr guter Haftverbund, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- und befahrbare Flächen, nicht für wohnraumähnlich genutzte Räume

ca. Verbrauch	0,3 - 0,4 l/m ² als Beschichtung (2 Lagen)
Optik	matt (G3) nach EN 1062-1 Weiß RAL - Farbtönefächer
Verarbeitung	  

01725-001	StoCryl V 200 weiß	15 l Eimer/360 l Palette
01725-011	StoCryl V 200 getönt	15 l Eimer/360 l Palette



StoCryl V 400

Beschichtung, lasierend, matt



Anwendung

als starre Beschichtung für den Schutz und die farbige Gestaltung von Betontragwerken, als dekorativ, lasierende Beschichtung nach StoSignature Verarbeitungsrichtlinien

Eigenschaften

verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, gutes Eindringvermögen, sehr guter Haftverbund, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,3 - 0,4 l/m ² als Beschichtung
Optik	matt (G3) nach EN 1062-1 lasierend Weiß RAL - Farbtönefächer
Verarbeitung	

01727-001	StoCryl V 400 weiß	15 l Eimer/360 l Palette
01727-011	StoCryl V 400 getönt	15 l Eimer/360 l Palette

StoCryl V 700

Beschichtung, bionisch funktionell



Anwendung

frei bewittert, als bionisch funktionale Beschichtung speziell für Betontragwerke, zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Betontragwerken

Eigenschaften

schnellste Trocknung nach Regen oder Taubildung durch bionisches Prinzip, verhindert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, gute Kohlendioxid-Dichtheit (S_d -Wert $\text{CO}_2 > 50 \text{ m}$), gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (S_d -Wert $\text{H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), geringster Füllstoffbruch/Schreibeffekt, höchster Weißgrad, hohe Farbtonvielfalt und -stabilität, ohne bioziden Filmschutz

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für horizontale wasserbelastete Flächen, nicht für begeh- oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,24 - 0,30 l/m ² als Beschichtung (2 Lagen)
Optik	matt (G3) nach EN 1062-1
Farbton	Weiß
Verarbeitung	

01757-008	StoCryl V 700 weiß	15 l Eimer/360 l Palette
01757-007	StoCryl V 700 getönt	15 l Eimer/360 l Palette

Die hydrophobierenden Imprägnierungen im Überblick

Produkt	Eigenschaften						Einsatzbereich			
	Bindemittelbasis	Eindringvermögen in mm	Verbesserung Haftverbund	Reduzierung Saugverhalten	Reduzierter Eintrag in Wasser gelöster Schadstoff	Verbesserung Frost-Tausalz-Widerstand	Vertikal	Horizontal	Geneigt	Überkopf
StoCryl GW 100	Silan, wässrig	< 10 mm	■ ■	□	■	□	■ ■		■	■
StoCryl HC 100	Silan, wässrig	> 10 mm	□	■	■	■	■ ■		■	■ ■

■ ■ sehr gut
 ■ gut
 □ bedingt



StoCryl GW 100

Imprägnierung, hydrophobierend



Anwendung

Hydrophobierende Imprägnierung für den Schutz von Betontragwerken, nach EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)

Eigenschaften

reduziert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, gutes Eindringvermögen, sehr guter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Zwischen- bzw. Schlussbeschichtungen, wasserverdünnbar

Hinweise

Produkt entspricht EN 1504-2, nicht für begehbare oder befahrbare Flächen

ca. Verbrauch	0,04 - 0,05 l/m ² Konzentrat, als Hydrophobierung/Grundierung
Optik	transparent
Verarbeitung	  Verdünnung mit Wasser im Verhältnis 1:4 Gewichtsteile
00874-016	StoCryl GW 100
3 l Kanister/450 l Palette	

StoCryl HC 100

Imprägnierung, hydrophobierend, pastös



Anwendung

Hydrophobierende Imprägnierung/Grundierung für den Schutz von Betontragwerken (Beton und Stahlbeton)

Eigenschaften

reduziert das Eindringen von Wasser und in Wasser gelösten Schadstoffen, reguliert den Feuchtehaushalt, erhöht den elektrischen Widerstand, sehr gutes Eindringvermögen, sehr guter Verbund zum Untergrund und zu nachfolgenden Zwischen- bzw. Schlussbeschichtungen, Reduktion der Chloridaufnahme, lange Kontaktzeit, Wirkstoffgehalt 80 % Silan

Hinweise

nicht für begehbare oder befahrbare Flächen, Produkt entspricht EN 1504-2

ca. Verbrauch	0,2 - 0,4 kg/m ² als hydrophobierende Imprägnierung
Verarbeitung	  
01636-001	StoCryl HC 100
25 kg Eimer/300 kg Palette	

Fugendichtstoffe und -bänder im Überblick

Produkt	Eigenschaften			
	Bewegungsfuge	Anschlussfuge	Wand	Boden
StoSeal F 505	■	■ ■	■ ■	

■ ■ sehr gut
■ gut

Werkzeuge und Maschinen



Sie lieben Ihren Job? Wir haben das ideale Equipment für Sie: optimal aufeinander abgestimmte Werkzeuge und Maschinen. Unsere Silo- und Maschinenteknik auf der Baustelle spart Kraft, Zeit und Geld. Damit Sie für alle Projekte die passende Maschinenteknik einsetzen können, bieten wir perfekte Baustellenlogistik und Beratung.

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**





Werkzeuge und Maschinen

346 Persönlicher Arbeitsschutz

349 Abkleben und Abdecken

350 Untergrundvorbehandlung

353 Glätten, Spachteln und Verputzen

358 Farbe und Lack auftragen

361 Tapezieren

362 Systemwerkzeug – WDVS

367 Systemwerkzeug – StoSignature

369 Trichterpistolen

370 Durchlaufmischer, Förderpumpen



Sto-Latzhose

Latzhose mit vielen praktischen Taschen und Kniepolster



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Träger sowie der seitliche Strickeinsatz aus elastischem Material, Latztasche mit Patte und zusätzlich aufgenähtem Stiffach, geräumige seitliche Eingrifftaschen, Gesäßtaschen, jeweils eine auf der linken und rechten Seitennaht platzierte doppelte Zollstocktasche, zwei Kniepolstertaschen für optimalen Knieschutz

Format	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Farbton	Weiß

11002-001	Sto-Latzhose weiß, 44	1 Stück
11002-002	Sto-Latzhose weiß, 46	1 Stück
11002-003	Sto-Latzhose weiß, 48	1 Stück
11002-004	Sto-Latzhose weiß, 50	1 Stück
11002-005	Sto-Latzhose weiß, 52	1 Stück
11002-006	Sto-Latzhose weiß, 54	1 Stück
11002-007	Sto-Latzhose weiß, 56	1 Stück
11002-008	Sto-Latzhose weiß, 58	1 Stück

Sto-Bundhose

Bundhose in sportiver Optik



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, sportive Optik, zwei aufgesetzte Schenkeltaschen zur vorderen Kante hin mit Blasebalg, zwei aufgesetzte Gesäßtaschen, jeweils eine auf der linken und rechten Seitennaht platzierte Zollstocktasche

Format	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Farbton	Weiß

11004-001	Sto-Bundhose weiß, 44	1 Stück
11004-002	Sto-Bundhose weiß, 46	1 Stück
11004-003	Sto-Bundhose weiß, 48	1 Stück
11004-004	Sto-Bundhose weiß, 50	1 Stück
11004-005	Sto-Bundhose weiß, 52	1 Stück
11004-006	Sto-Bundhose weiß, 54	1 Stück
11004-007	Sto-Bundhose weiß, 56	1 Stück
11004-008	Sto-Bundhose weiß, 58	1 Stück

Sto-Bermuda

Kurze Arbeitshose mit praktischer Taschenanordnung



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, sportive Optik, Taschenanordnung: zwei aufgesetzte Schenkeltaschen, zur vorderen Kante hin mit Blasebalg, zwei aufgesetzte Gesäßtaschen, auf der linken und rechten Seitennaht jeweils eine Zollstocktasche mit zusätzlicher Tasche

Format	S, M, L, XL, XXL, divers
Farbton	Weiß

11026-039	Sto-Bermuda weiß Gr. S	1 Stück
11026-040	Sto-Bermuda weiß Gr. M	1 Stück
11026-041	Sto-Bermuda weiß Gr. L	1 Stück
11026-042	Sto-Bermuda weiß Gr. XL	1 Stück
11026-043	Sto-Bermuda weiß Gr. XXL	1 Stück

Sto-Bundjacke

Bundjacke in eleganter Optik



Eigenschaften

strapazierfähiges und besonders pflegeleichtes Mischgewebe, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Brusttasche mit abgeteiltem Stiffach, geräumige Seitentaschen mit Patte verschließbar, Innentasche, Bund mit seitlichem Dehnbereich, zweifach verstellbare Ärmelbündchen

Format	S, M, L, XL, XXL, divers
Farbton	Weiß

11003-043	Sto-Bundjacke weiß Gr. S	1 Stück
11003-044	Sto-Bundjacke weiß Gr. M	1 Stück
11003-045	Sto-Bundjacke weiß Gr. L	1 Stück
11003-046	Sto-Bundjacke weiß Gr. XL	1 Stück
11003-047	Sto-Bundjacke weiß Gr. XXL	1 Stück

Sto-T-Shirt

T-Shirt aus 100 % Baumwolle



Eigenschaften

100 % Baumwolle, 2-farbig eingesticktes Sto-Emblem auf der linken oberen Brusthälfte, mit Rundhals, unten weite Form ohne seitliche Schlitzze

Format	S, M, L, XL, XXL
Farbton	Weiß

11028-033	Sto-T-Shirt weiß, S	1 Stück
11028-034	Sto-T-Shirt weiß, M	1 Stück
11028-035	Sto-T-Shirt weiß, L	1 Stück
11028-036	Sto-T-Shirt weiß, XL	1 Stück
11028-037	Sto-T-Shirt weiß, XXL	1 Stück

Sto-Polo-Piqué-Shirt

Polo-Shirt aus 100 % Baumwolle in Piqué-Qualität



Eigenschaften

100 % Baumwolle, 2-farbig eingesticktes Sto-Emblem auf der linken oberen Brusthälfte, mit Kragen, Knopfleiste, Bündchenabschluss an den Ärmeln, unten weite Form seitlich geschlitzt

Format	S, M, L, XL, XXL
Farbton	Weiß

11030-009	Sto-Polo-Piqué-Shirt weiß, S	1 Stück
11030-010	Sto-Polo-Piqué-Shirt weiß, M	1 Stück
11030-011	Sto-Polo-Piqué-Shirt weiß, L	1 Stück
11030-012	Sto-Polo-Piqué-Shirt weiß, XL	1 Stück
11030-013	Sto-Polo-Piqué-Shirt weiß, XXL	1 Stück

Sto-Sweat-Shirt

Sweat-Shirt in sportiver Optik



Eigenschaften

100 % Baumwolle, 2-farbig eingesticktes Sto-Emblem auf der linken oberen Brusthälfte, mit Rundhals, unten weite Form seitlich geschlitzt, Bündchenabschluss an den Ärmeln

Format	S, M, L, XL, XXL
Farbton	Weiß

11032-006	Sto-Sweat-Shirt weiß, S	1 Stück
11032-007	Sto-Sweat-Shirt weiß, M	1 Stück
11032-008	Sto-Sweat-Shirt weiß, L	1 Stück
11032-009	Sto-Sweat-Shirt weiß, XL	1 Stück
11032-010	Sto-Sweat-Shirt weiß, XXL	1 Stück

Soudal-Swipex Reinigungstücher

Extra große Reinigungstücher mit ausgesuchten Wirkstoffen und Hautpflegemitteln



Anwendung

zum Entfernen von frischen, nicht ausgehärteten Kleb-/Dichtstoffen, PU-Schaum, Farben und vielem mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, zur Reinigung von allgemein verschmutzten Flächen

Eigenschaften

100 Stück in der Dose, effiziente Reinigung auch ohne Wasser, enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel, Untergründe bitte vorher immer auf Verträglichkeit prüfen - nicht auf porösen Untergründen, wie z. B. unbehandeltem Holz verwenden

Format	100 Stück/Dose
Farbton	Tücher Weiß
1 Dose	

08386-023 Soudal-Swipex Reinigungstücher

Kip 300 Feinkrepp

Hochwertiges, leicht gekrepptes Papierband mit sehr hoher Klebkraft in Profiqualität



Anwendung

innen, für Abdekarbeiten auf glatten Untergründen, Einsatzdauer innen: 6 Tage, Einsatzdauer außen: kurzfristig

Eigenschaften

temperaturbeständig bis +90 °C, sehr hohe Klebkraft, sehr hohe Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch eine spezielle Imprägnierung, sehr reißfest

Format	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Optik	leicht gekreppt
Farbton	Beige
1 Stück/32 Stück Karton	

17001-019 Kip 300 Feinkrepp 30 mm x 50 m

Kip 358 Beton- und Mauerband

Polyethylenbeschichtetes, reiß- und wasserfestes Gewebeband mit sehr hoher Klebkraft



Anwendung

außen und innen, zum Abkleben rauer Untergründe wie Beton, Stein und Mauerwerk, Einsatzdauer innen: 2 Wochen, Einsatzdauer außen: 2 Wochen

Eigenschaften

temperaturbeständig bis +65 °C, hohe Klebkraft, anschmiegsam, reiß- und wasserfest

Format	Breite: 44 mm Länge: 50 m
Farbton	Gelb
1 Rolle/24 Stück Karton	

08348-006 Kip 358 Beton- und Mauerband gelb 44 mm x 50 m

Härdi PAVISAVE Schutzvlies

Selbsthaftendes Luftpolster-Schutzvlies mit PE-Folie



Anwendung

innen, zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoff-, Parkett-, Teppich- und Werkstattböden

Eigenschaften

Oberseite mit PE-Folie und Haftkleber beschichtet, mehrfach einsetzbar, rutschhemmend, keine Rückrollneigung, ca. 160 g/m²

Hinweise

Vorsicht bei offenporigen Untergründen wie Marmor, Bodenbeschichtungen müssen zum Zeitpunkt der Abdeckung mit dem Schutzvlies durchgehärtet sein (7 Tage / 23 °C), das Befahren über die mit dem Schutzvlies abgedeckten Bodenflächen mit Transportfahrzeugen oder das Auflegen von Lasten auf sie kann zu Flecken und/oder Kleberresten führen, die nicht vollständig entfernt werden können, bedingt durch die Eigenschaften des Materials und den Bedingungen bei der Herstellung von Vliesen sind Abweichungen in der Qualität, Farbe, Abmessungen, Flächengewicht oder Ausrüstung möglich

Format	Breite: ca. 100 cm Länge: 50 m
Farbton	Weiß
1 Rolle/12 Stück Palette	

08251-008 Härdi-PAVISAVE Schutzvlies ca. 100 cm x 50 m

Sto-Abdeckvlies

Abdeckvlies, folienkaschiert



Anwendung

innen, zum Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoff-, Parkett-, Teppich- und Werkstattböden

Eigenschaften

sehr gut saugendes Baumwollvlies, Unterseite mit einer PE-Antirutsch-Membrane beschichtet

Hinweise

bedingt durch die Eigenschaften des Materials und den Bedingungen bei der Herstellung von Vliesen sind Abweichungen in der Qualität, Farbe, Abmessungen, Flächengewicht oder Ausrüstung möglich

Format	Flächengewicht gemäß ISO 9073 T1: 200 g/m ² (Toleranz [+/-] 30 g/m ²) Dicke gemäß ISO 9073 T2: 1,1 mm (Toleranz [+/-] 0,3 mm) Breite: 1000 mm (Toleranz [+/-] 10 mm) Länge: 25 m, 50 m
Farbton	Grau

08251-001	Sto-Abdeckvlies ca. 100 cm x 25 m	1 Rolle/30 Stück Palette
------------------	-----------------------------------	--------------------------

Sto-WDVS-Schleifbrett

Aluminium Schleifbrett mit Holzgriff und Klettverschluss



Eigenschaften

komplett mit Schleifpapier K16

Format	Breite: 120 mm, Länge: 240 mm Breite: 200 mm, Länge: 420 mm
Farbton	Silber

08335-004	Sto-Schleifbrett WDVS 240 x 120 mm	1 Stück
08335-002	Sto-Schleifbrett WDVS 420 x 200 mm	1 Stück

Sto-WDVS-Schleifpapier

Ersatzschleifpapier für Sto-WDVS-Schleifbrett mit Klettverschluss



Anwendung

zum Schleifen von Dämmstoffen

Format	Breite: 120 mm, Länge: 240 mm Breite: 200 mm, Länge: 420 mm Körnung: K 16
Farbton	Rotbraun

08335-003	Sto-Schleifpapier WDVS 240 x 120 mm K16	1 Stück
08335-001	Sto-Schleifpapier WDVS 420 x 200 mm K16	1 Stück

Mirka Handblockschleifer

Handblockschleifer mit Absaugung für 80 x 230 mm Schleifstreifen



Anwendung

zum Schleifen verschiedener Materialien und Oberflächen

Eigenschaften

aus Kunststoff, ergonomischer Handschleifblock mit Luftregulierung, sehr gute Staubabsaugung beim Einsatz mit Absauganlagen

Hinweise

Lieferumfang: 1 Handblockschleifer mit konischem Adapter

Farbton	Gelb/Schwarz
----------------	--------------

08296-029	Mirka Handblock mit Absaugung 80x230 mm	1er Karton
------------------	---	------------

Zubehör für Mirka Handblockschleifer

Ersatzteile für Handblockschleifer mit Absaugung



Anwendung

zum Schleifen verschiedener Materialien und Oberflächen

Farbton	Schwarz
----------------	---------

08296-026	Mirka Absaugschlauch für Handblöcke mit konischem Adapter	1 Tüte/4 Stück Karton
------------------	---	-----------------------

Sto-Ultra Cleaner

Kraftvoller, alkoholischer Universalreiniger auf Basis von Orangerterpene



Anwendung

außen und innen, zum Entfernen der Rückstände von getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebe- und Dichtstoffen, Klebebandern und -folien, Etiketten und Aufklebern, zum Entfernen vom öligen Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb, zur schonenden Reinigung von hartnäckigen Schmutz, einsetzbar auf vielen Oberflächen wie z. B. auf beschichteten, unbeschichteten und lackierten Metallen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP und PVC, nicht auf Polystyrol anwenden

Eigenschaften

große Flächenleistung, löst Klebereste und -stoffe ab, entfernt frischen PU-Schaum, entfernt Dichtstoffrückstände, reinigt schonend Kunststoffoberflächen, nicht korrosiv gegen Metalle, greift kaum Untergründe an, entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Hinweise

vor Verwendung den Untergrund auf Eignung prüfen

Format	ø Dose: 63 mm Höhe: 240 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	sprühen und wischen

17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml auf Limonenbasis	1 Dose/12 Stück Karton
------------------	---	------------------------

Soudal PU Remover

Schnell wirkender, geruchsarmer Spezialentferner



Anwendung

für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffen, Beschichtungen und Aluminium

Eigenschaften

hoch wirksam, geruchsarm, frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen und CKWs, biologisch leicht abbaubar, sparsam und bequem anzuwenden

Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 50 mm Inhalt: 100 ml mit Spachtel + Pinsel
Farbton	Hellbeige

17074-001	Soudal PU Remover hellbeige, 100 ml Dose mit Spachtel und Pinsel	6 Stück Karton/144 Stück Palette
------------------	--	----------------------------------

Sto-Pistolenreiniger

Spezialreiniger auf Acetonbasis



Anwendung

außen, zum Reinigen von Sto-Füllschaumpistolen und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum

Hinweise

Sprayventil wird mitgeliefert

Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 250 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	zum Aufschrauben auf die Sto-Füllschaumpistole

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml	1 Dose/12 Stück Karton
------------------	-----------------------------	------------------------

Sto-Pistolenschaum SE

Einkomponentiger PU-Füllschaum



Anwendung

außen, zum Ausschäumen von Fugen und Löchern in Dämmplatten bis 5 mm Breite, zum Füllen von Löchern und anderen Hohlräumen

Eigenschaften

FCKW-frei, wärmedämmend, feuchtigkeithärtend, beständig gegen Wärme, Wasser und verschiedene Chemikalien, Baustoffklasse B1 gemäß DIN 4102



Format	ø Dose: 65 mm Höhe: 330 mm Inhalt: 750 ml
Farbton	Grau

00506-007	Sto-Pistolenschaum SE B1 750 ml	1 Dose/12 Stück Karton
------------------	---------------------------------	------------------------



Sto-Füllschaumpistole Standard

Füllschaumpistole zur Verarbeitung von PU-Schäumen



Anwendung

für alle Füll- und Montageschäume einzusetzen

Eigenschaften

aus Metall (Griff aus Kunststoff), Stellschraube für Dosierungen

Hinweise

Adapter: Aufnahme für alle gängigen Schraubflaschen

Format

Länge: 350 mm
Rohr: 200 mm

Farbton

Silber/Gelb

08324-002

Sto-Füllschaumpistole Standard

1 Stück/25 Stück Karton

Sto-Kanüle für Füllschaumpistolen

Kanüle für Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz und Sto-Füllschaumpistole Profi I



Anwendung

zum Aufstecken auf die Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz und Sto-Füllschaumpistole Profi I, mit konischer Spitze, sehr fester Halt auch bei großen Dämmstoffdicken

Eigenschaften

aus Kunststoff

Format

Länge: 100 mm
Spitze: 2 mm

Farbton

Gelb

08324-024

Sto-Kanülen für Füllschaumpistolen

10 Stück Pack

Sto-Fugenkitt WF

Acryl-Dichtungsmasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung der Innenraumprofile, zur Abdichtung von Fugen mit keiner oder sehr geringer Bewegung, nicht geeignet für Fugen mit mäßigen und großen Bewegungen (z. B. Fensteranschlussfugen, Dehnfugen)

Eigenschaften

plastoelastisch, enthält keine freiwerdenden Weichmacher

Hinweise

Produkt entspricht EN 15651-1, das Produkt ist nicht gegen konstante Wassereinwirkung beständig und sollte im Außenbereich durch einen Anstrich geschützt werden

Format

310 ml Kartusche

Farbton

Weiß

Verarbeitung



mit passender Kartuschenpresse

00508-001

Sto-Fugenkitt WF weichmacherfrei 310 ml

1 Kartusche/20 Stück Karton

Soudal Fix All Flexi

Hochwertiger, neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber auf MS-Polymer-Basis



Anwendung

zum Verkleben und Abdichten in der Bauindustrie und Metallindustrie, strukturelles Kleben von vibrierenden Konstruktionen, zum Verkleben von: Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Isolierungen

Eigenschaften

schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Klebekraft ohne Voranstrich, hohe Anfangshaftung ohne Unterstützung, nach der Aushärtung extrem dauerelastisch und alterungsbeständig, keine Verfärbung im Randbereich, hervorragende Haftung auf feuchten porösen Untergründen, hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyrol, nach der Hautbildung auch mit einer Dispersionsfarbe überstreichbar, lösungsmittelfrei, isocyanatfrei, silikonfrei, UV-beständig



Format

Kartusche: 290 ml

Farbton

Weiß

Verarbeitung

mit passender Kartuschenpresse

17090-004

Soudal Fix All Flexi weiß, 290 ml

1 Kartusche/12 Stück Karton

StoColl Fix

Fixierhilfe und Klebemasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung von StoFix Montageelementen, zur Verklebung von Fensterbänken auf einer zweiten Dichtebene, zur Verklebung von Blechabdeckungen auf StoDeco Fassadenelementen, als Fixierhilfe, z. B. bei Verwendung von Sto-Turbofix Mini

Eigenschaften

einkomponentig, sehr hohe Anfangshaftung, hohe Klebkraft

ca. Verbrauch	4,00 - 8,00 m ² /Stück
Format	Kartusche: 290 ml Schlauchbeutel: 600 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

00016-001	StoColl Fix 290 ml Kartusche	1 Kartusche/12 Stück Karton
00016-002	StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel	12 Stück Karton/720 Stück Palette

Kartuschenpresse Profi

Kartuschenpresse für alle gängigen Dichtstoffe und Füllstoffe



Anwendung

für Kartuschen bis 310 ml Inhalt, für alle Dicht-, und schwergängigen Füllstoffe

Eigenschaften

mit handgelenkschonender Übersetzung, gleichmäßiger Materialfluss, wechselbar mit Dual Power Technik 8:1 oder 16:1, 360 ° drehbar, schneller Kartuschenwechsel, mit Schnellentspanner oberhalb vom Griff, mit Gerüsthaken am Ende der Führungsstange

Format	Länge: 390 mm
Farbton	Blau

08294-010	Kartuschenpresse Profi	1 Tüte/6 Stück Karton
------------------	------------------------	-----------------------

Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet

Flächenspachtel mit Profilhalter aus Aluminium und Softgriff



Anwendung

zum Glätten

Eigenschaften

extra stabile Ausführung, Alu-Profilhalter mit Softgriff und abgerundeten Kanten

Format	Breite: 480, 570 mm
Farbton	Silber/Schwarz

08290-016	Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet 570 mm	1 Stück
------------------	---	---------

Sto-Stuckateurspachtel

Stuckateurspachtel aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl



Eigenschaften

rostfrei, mit angepunktetem Blatt, aus 0,8 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, Holzgriff

Format	Breite: 80, 100 mm
Farbton	Silber

08356-001	Sto-Stuckateurspachtel 80 mm	1 Stück/6 Stück Karton
08356-002	Sto-Stuckateurspachtel 100 mm	1 Stück/6 Stück Karton

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Glättekelle aus rostfreiem Spezialstahl mit abgerundeten Blattecken



Anwendung

zum Verarbeiten der StoCalce Marmorino Produkte

Eigenschaften

aus 0,6 mm starkem, rostfreiem Spezialstahl, mit abgerundeten Blattecken, glasfaserverstärkter Kunststoffstütze und unlackiertem Holzheft, Kanten absolut gratfrei poliert mit speziellem Kantenschliff

Format	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Farbton	Silber

08376-001	StoCalce Marmorino-Glättekelle 200 x 80/70 mm	1 Stück
08376-002	StoCalce Marmorino-Glättekelle 240 x 100/80 mm	1 Stück
08376-003	StoCalce Marmorino-Glättekelle 280 x 100/90 mm	1 Stück



Sto-Glättkelle Profi

Glättkelle aus rostfreiem Stahl mit gebogenem Holzgriff



Anwendung

zum Strukturieren von Oberputzen

Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus gehärtetem rostfreiem Stahl und rostfreien Nieten, Stütze aus Leichtmetall und gebogenem Holzheft, hochwertige Qualität

Format	Breite: 130 mm Länge: 280 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber
1 Stück	

Sto-Schweizer Glättkelle

Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufziehen, zum Glätten, zum Einbetten von Gewebe

Eigenschaften

mit 0,7 mm starkem Blatt aus gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Stahl und rostfreien Schrauben

Format	Breite: 130 mm Länge: 500 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber
1 Stück	

Sto-Glättkelle Kunststoff

Glättkelle aus Kunststoff



Anwendung

zum Strukturieren von Oberputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem schlagfestem Hart-PVC und 190 mm langem, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg, Stütze aus Leichtmetall und Holzheft, hochwertige Qualität

Hinweise

Artikelnummer 08289-001 ist nicht für die Anwendung im Akustikbereich geeignet

Format	Breite: 135 mm Länge: 280 mm Dicke: 1 und 2 mm
Farbton	Grau
1 Stück	
1 Stück	

Sto-Glättkelle Kunststoff Giebelform

Glättkelle aus Kunststoff in Giebelform



Anwendung

zum Strukturieren von Oberputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem, schlagfestem Hart-PVC, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg und Holzheft, hochwertige Qualität

Format	Breite: 80 mm, Länge: 160 mm Breite: 135 mm, Länge: 240 mm Dicke: 3 mm
Farbton	Grau
1 Stück	

Sto-Glättkelle Kunststoff Mini

Glättkelle aus Kunststoff im Mini Format



Anwendung

zum Strukturieren von Oberputzen

Eigenschaften

mit Blatt aus grauem, schlagfestem Hart-PVC, aufgeklebtem Kunststoff-Zwischensteg und Holzheft, hochwertige Qualität

Format	Breite: 40, 80 mm Länge: 160 mm Dicke: 3 mm
Farbton	Grau
1 Stück	



Sto-Glättkelle gezahnt

Glättkelle aus rostfreiem Stahl mit gebogenem Holzgriff



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

mit gebogenem Holzgriff, rostfreies Blatt

Format

Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Zahnung: 4 x 6 x 4 mm, 4 x 4 mm, 6 x 6 mm,
8 x 8 mm

Farbton

Silber

08288-009

Sto-Glättkelle gezahnt 280 x 130 mm, 6 x 6

1 Stück

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt

Gezahnte Aufziehkelle aus Edelstahl



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

rostfreies Blatt, mit versenkten rostfreien Schrauben

Format

Breite: 120 mm
Länge: 480 mm
Zahnung: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm

Farbton

Silber

08288-042

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480 x 120 mm, 10 x 10

1 Stück

Sto-Zahnkelle

Gezahnte Kelle aus Edelstahl



Anwendung

speziell zum Auftragen von Klebe- und Spachtelmassen

Eigenschaften

mit Blatt aus 0,7 mm starkem, gehärtetem und poliertem Federbandstahl, einseitig gezahnt mit Stütze aus Leichtmetall und gebogenem Holzheft

Format

Breite: 130 mm
Länge: 280 mm
Zahnung: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm

Farbton

Silber

08255-005

Sto-Zahnkelle 280 x 130 mm 15 x 15 x 30 mm

1 Stück

Sto-Zahnleistenkelle

Zahnleistenkelle aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl mit aufgeschweißter rostfreier Klemmleiste



Anwendung

zum Aufzählen von Mörtelmassen

Eigenschaften

aus 0,6 mm starkem, rostfreiem Spezialstahl, mit aufgeschweißter, rostfreier Klemmleiste, Stütze aus Leichtmetall und rundem Holzheft, ohne Zahnleiste

Format

Breite: 100 mm
Länge: 280 mm

Farbton

Silber

08255-001

Sto-Zahnleistenkelle 280 x 100 mm

1 Stück

Sto-Zahnleisten

Ersatzzahnleisten aus gehärtetem Federbandstahl



Anwendung

für Kellen und Raket in Verwendung mit der Sto-Zahnleistenkelle

Eigenschaften

aus 0,5 mm starkem, gehärtetem Federbandstahl

Format	Breite: 25 mm Länge: 280 mm Zahnung: A2, A3, B1, C1, C2, S1, S2, S3, S4, 7, 25, 48, 78, 92, 95
Farbton	Grau

08373-022	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform A2	1 Stück/12 Stück Karton
08373-023	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform A3	1 Stück/12 Stück Karton
08373-002	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform B1	1 Stück/12 Stück Karton
08373-004	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform C1	1 Stück/12 Stück Karton
08373-001	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform C2	1 Stück/12 Stück Karton
08373-024	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform S1	1 Stück/12 Stück Karton
08373-025	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform S2	1 Stück/12 Stück Karton
08373-026	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform S3	1 Stück/12 Stück Karton
08373-027	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform S4	1 Stück/12 Stück Karton
08373-008	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 7	1 Stück/12 Stück Karton
08373-018	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 25	1 Stück/12 Stück Karton
08373-019	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 48	1 Stück/12 Stück Karton
08373-007	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 78	1 Stück/12 Stück Karton
08373-020	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 92	1 Stück/12 Stück Karton
08373-021	Sto-Zahnleiste, 280 x 25 mm, Zahnform 95	1 Stück/12 Stück Karton

Sto-Maurerkelle

Maurerkelle aus gehärtetem rostfreiem Federbandstahl in Schwanenhals-Form



Eigenschaften

mit angepunktetem Blatt aus 1,0 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, gerade Form, Holzheft

Format	Breite hinten: 120 mm, 110 mm Länge: 180 mm, 160 mm Dicke: 1 mm
Farbton	Silber

08316-001	Sto-Maurerkelle 180 mm	1 Stück
------------------	------------------------	---------

Sto-Berner Putzkelle

Maurerkelle aus gehärtetem, rostfreiem Federbandstahl



Eigenschaften

mit angepunktetem Blatt aus 1,0 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit Angel aus rostfreiem Rundstahl, gerade Form, Holzheft

Format	Breite: 85 mm Länge: 140 mm Dicke: 1 mm
Farbton	Silber

08327-001	Sto-Berner Putzkelle 140 mm	1 Stück
------------------	-----------------------------	---------

Sto-Außeneckenkelle

Eckenkelle aus rostfreiem Federbandstahl mit Holzgriff



Eigenschaften

hochwertige Qualität, aus 0,7 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit scharfkantig gebogenem Blatt, mit rostfreier Stahlstütze und Holzheft

Format	Breite: 65 mm Länge: 65 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber

08268-001	Sto-Außeneckenkelle 65 x 65 mm	1 Stück
------------------	--------------------------------	---------

Sto-Inneneckenkelle

Eckenkelle aus rostfreiem Federbandstahl mit Holzgriff



Eigenschaften

hochwertige Qualität, aus 0,7 mm starkem, gehärtetem, hochglanzpoliertem, rostfreiem Federbandstahl, mit scharfkantig gebogenem Blatt, mit rostfreier Stahlstütze und Holzheft

Format	Breite: 65 mm Länge: 65 mm Dicke: 0,7 mm
Farbton	Silber/Blau

08268-009	Sto-Inneneckenkelle 65 x 65 mm	1 Stück
------------------	--------------------------------	---------

Sto-Bossenkelle

Spezialwerkzeug mit Blatt aus poliertem, rostfreiem Edelstahl und angepunkteter Stütze



Anwendung

für Bossenfassaden

Eigenschaften

mit Blatt aus poliertem, rostfreiem Edelstahl, angepunkteter Stütze, mit 3 Kunststoffeinsätzen

Format	Trapeznut 25 x 15 mm breit, 15 mm tief Trapeznut 40 x 15 mm breit, 18 mm tief Dreiecksnut 30 mm breit, 18 mm tief
Farbton	Silber

08259-001	Sto-Bossenkelle	1er Karton
08259-002	Sto-Ersatzkeil-Trapez für Bossenkelle 25/15 x 15 mm	1 Stück
08259-003	Sto-Ersatzkeil-Trapez für Bossenkelle 40/15 x 18 mm	1 Stück
08259-004	Sto-Ersatzkeil-Dreieck für Bossenkelle 30/30 x 18 mm	1 Stück

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag

Klett-Trägerbrett aus Kunststoff



Anwendung

für alle Beläge mit Velours-Vliesrücken

Eigenschaften

dauerhafte und widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung, zeitsparender und einfacher Wechsel der Beläge, vollflächiger Klett-Trägerbelag

Format	Breite: 130 mm Länge: 270 mm
Farbton	Schwarz/Rot

08241-006	Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270 x 130 mm	1 Stück
------------------	---	---------

Sto-Schwammgummibelag

Schwammgummibelag mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, für Filzputze z. B. für StoLook Lasura geeignet

Eigenschaften

Ausführung: fein oder grob

Format	Breite: 140 mm Länge: 280 mm
Farbton	Orange

08241-009	Sto-Schwammgummibelag grob 280 x 140 mm für Klett-Trägerbrett	1 Stück
08241-010	Sto-Schwammgummibelag fein 280 x 140 mm für Klett-Trägerbrett	1 Stück

Sto-Moltopren®-Schwammbelag

Schwammbelag aus Moltopren® mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, geeignet für StoNivellit und Stolit Milano

Format	Breite: 140 mm Länge: 280 mm
Farbton	Weiß

08241-014	Sto-Moltoprenschwammbelag 280 x 140 mm für Klett-Trägerbrett	1 Stück/15 Stück Karton
------------------	--	-------------------------

Sto-Hydro-Rasterschwammauflage

Gerasterter Schwammbelag mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, für Fliesenleger

Format

Breite: 150 mm
Länge: 300 mm

Farbton

Beige

08241-007

Sto-Rasterschwammauflage 300 x 150 mm für Klett-Trägerbrett

1 Stück

Sto-Reibebrett mit Latexbelag

Reibebrett aus Kunststoff mit Latexbelag



Eigenschaften

aus Kunststoff mit Latexbelag

Format

Breite: 140 mm
Länge: 280 mm

Farbton

Weiß

08328-003

Sto-Reibebrett mit Latexbelag 280 x 140 mm

1 Stück

Sto-Malerringpinsel Profi

Hochwertiger Malerringpinsel mit schwarzer Borste in gelber Polyamidfassung



Anwendung

für hochwertige Lackierarbeiten mit lösemittelhaltigen Alkydharzlacken an Fenstern, Türen und Möbeln

Eigenschaften

schwarze Borsten, hohe Farbaufnahme und Farbhaltung, sehr guter Farbverlauf und Finish, gelbe geschlossene Polyamidfassung

Format

Größe/ø x Borstenlänge: 6/30 x 80 mm, 8/35 x 85 mm, 10/40 x 90 mm

Farbton

Schwarz/Gelb

17104-023

Sto-Malerringpinsel Profi 6/30 mm, Borstenlänge 80 mm, schwarze Borsten, Polyamidfassung

1 Stück

Sto-Flachpinsel Profi

Hochwertiger Flachpinsel mit schwarzer Borste in gelber Polyamidfassung



Anwendung

für hochwertige Lackier- und Anstricharbeiten mit lösemittelhaltigen Alkydharzlacken, Dispersionsfarben und Lacken

Eigenschaften

schwarze Borsten, flüssigkeitsdichte und hochreißfeste Kunststofffassung, rostfrei, gelbe geschlossene Polyamidfassung

Format

Größe x Borstenlänge: 40 x 51 mm, 50 x 58 mm, 60 x 64 mm, 75 x 64 mm

Farbton

Schwarz/Gelb

17100-041

Sto-Flachpinsel Profi 40 mm, Borstenlänge 51 mm, schwarze Borsten, Polyamidfassung

1 Stück/12 Stück Karton

17100-043

Sto-Flachpinsel Profi 60 mm, Borstenlänge 64 mm, schwarze Borsten, Polyamidfassung

1 Stück/12 Stück Karton

Sto-Heizkörperpinsel Profi

Hochwertiger Heizkörperpinsel mit schwarzer Borste in gelber Polyamidfassung



Anwendung

außen und innen, für hochwertige Lackier- und Anstricharbeiten mit wasserbasierenden Farben, Dispersionsfarben und Lacken

Eigenschaften

schwarze Borsten, vollverklebt, langer, gerader Holzstiel, gelbe geschlossene Polyamidfassung

Format

Größe x Borstenlänge: 35 x 51 mm, 50 x 51 mm, 60 x 58 mm

Farbton

Schwarz/Gelb

17101-016

Sto-Heizkörperpinsel Profi 35 mm, Borstenlänge 51 mm

1 Stück/12 Stück Karton

17101-017

Sto-Heizkörperpinsel Profi 50 mm, Borstenlänge 51 mm

1 Stück/12 Stück Karton



Sto-Fassadenstreicher Profi schwarz

Hochwertiger Fassadenstreicher mit schwarzer Borste in gelber Polyamidfassung



Anwendung

außen und innen, für hochwertige Lackier- und Anstricharbeiten mit lösemittelhaltigen Alkydharzlacken, Dispersionfarben und Lacken

Eigenschaften

schwarze Borsten, flüssigkeitsdichte und hochreißfeste Kunststofffassung, lösemittelbeständig, rostfrei, gelbe geschlossene Polyamidfassung

Format	Größe x Borstenlänge: 50 x 56 mm, 60 x 56 mm, 75 x 62 mm
Farbton	Schwarz/Gelb

17102-008	Sto-Fassadenstreicher Profi schwarz 75mm, Borstenlänge 62mm	1 Stück
------------------	---	---------

Sto-Flächenstreicher Profi

Hochwertige Flächenstreichbürste mit schwarzer Borste in gelber Polyamidfassung



Anwendung

außen und innen, zur Verarbeitung von wässrigen Anstrichstoffen

Eigenschaften

schwarze Borsten, Holzgriff und Plastikhalter, gelbe geschlossene Polyamidfassung

Format	Größe x Borstenlänge: 100 x 76 mm
Farbton	Schwarz/Gelb

17103-011	Sto-Fassadenstreicher Profi 100 mm, Borstenlänge 76 mm, schwarze Borsten, Polyamidfassung	1 Stück
------------------	---	---------

Sto-Flächenstreicher Standard

Flächenstreicher mit heller Borste in brauner Kunststofffassung



Anwendung

außen und innen, zur Verarbeitung von wässrigen Anstrichstoffen, für universellen Einsatz, Holzlasuren und Beizen

Eigenschaften

helle Borsten, Holzgriff und Plastikhalter, in brauner Kunststofffassung

Format	Größe x Borstenlänge: 100 x 69 mm, 120 x 70 mm, 140 x 74 mm
---------------	---

17103-010	Sto-Flächenstreicher Standard 140 mm, Borstenlänge 74 mm, helle Borsten, Kunststoffkörper	1 Stück
------------------	---	---------

Sto-Deckenbürste Standard hell

Deckenbürste mit heller Borste in Alukörper



Anwendung

für Arbeiten auf rauen Putzen

Eigenschaften

helle Borsten, Holzgriff und Metallhalter, in Alukörper

Format	Länge x Breite x Borstenlänge: 180 x 80 x 100 mm
Farbton	Silber

17107-001	Sto-Deckenbuerste Standard hell 180x80mm, Borstenlänge 100mm	1 Stück
------------------	--	---------

Sto-Schrägstrichzieher

Schrägstrichzieher mit kräftiger schwarzer Borste in Weißblechfassung



Anwendung

zum Ausbessern und Beschneiden, für Farbabgrenzungen und zum Ziehen von Strichen

Eigenschaften

stabile, kräftige, schwarze Borste, in Weißblechfassung

Format	Größe x Borstenlänge: 10 x 17 mm, 15 x 17 mm, 20 x 22 mm, 25 x 25 mm, 30 x 28 mm, 40 x 29 mm
---------------	--

17113-003	Sto-Schrägstrichzieher 20 mm, Borstenlänge 22 mm	1 Stück
------------------	--	---------

Sto-Azubi-Set

15-teiliges Set mit verschiedenen Kleinpinseln



Anwendung
für Feinarbeiten und Restaurierungen

Eigenschaften
Lehrlingsortiment, 15-teilig

Format	im Schraubköcher
Farbton	transparent

17142-001	Sto-Azubi-Set 15-teilig in Dose	1er Karton
------------------	---------------------------------	------------

Sto-FineCoat Roller

Hochwertige Walze fusselfrei aus Spezialgarn für glatte Untergründe



Anwendung
innen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, Tiefgründe, Imprägnierungen und besonders für glatte bis leicht strukturierte Untergründe


Eigenschaften
Florhöhe 18 mm, ungepolstert, feines Strukturbild, hohes Deckvermögen, große Flächenleistung, reduzierte Streifenbildung

Format	Größe/ø: 180/96 mm, 250/96 mm Florhöhe: 18 mm
Farbton	Weiß

17800-030	Sto-FineCoat Roller 250 mm D: 96 mm Flor 18 mm	1 Stück/10 Stück Karton
------------------	--	-------------------------

Sto-Fassadenwalze Standard

Gepolsterte Walze mit langlebigem Langflor-Polyamid-Bezug



Anwendung
sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Imprägnierungen und Tiefgründe

Eigenschaften
Florhöhe 18 und 21 mm, 8 mm gepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmäßige Farbabgabe, leicht zu reinigen

Format	Größe/ø: 270/96 mm Florhöhe: 18 und 21 mm Polster: 8 mm
Farbton	Weiß/Gelb

17811-013	Sto-Fassadenwalze Standard 270 mm D: 96 mm Flor 21 mm	1 Stück/10 Stück Karton
17811-003	Sto-Fassadenwalze Standard 270 mm D: 96 mm Flor 18 mm	1 Stück/10 Stück Karton

Sto-Mammutwalze FIL

Hochwertige Walze fusselfrei mit 100 % Polyamid-Endlosgarn



Anwendung
außen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Tiefgründe, Imprägnierungen und glatte bis leicht strukturierte Untergründe

Eigenschaften
Florhöhe 18 mm, ungepolstert, hohe Farbaufnahme, gleichmäßige Farbabgabe, sehr gute Wiederaufrichtung, leicht zu reinigen

Format	Größe/ø: 250/96 mm Florhöhe: 18 mm
Farbton	Weiß

17800-021	Sto-Mammutwalze FIL 250 mm D: 96 mm Flor 18 mm	1 Stück/10 Stück Karton
------------------	--	-------------------------

Sto-Mammutwalze Standard

Walze mit langlebigem Langflor-Polyamid-Bezug



Anwendung
außen, sehr gut geeignet für alle gängigen Anstrichstoffe, geeignet für Tiefgründe und Imprägnierungen

Eigenschaften
Florhöhe 18 und 21 mm, hohe Farbaufnahme, gleichmäßige Farbabgabe, leicht zu reinigen, ungepolstert

Format	Größe/ø: 250/94 mm Florhöhe: 18 und 21 mm
Farbton	Weiß/Gelb

17811-004	Sto-Mammutwalze Standard 250 mm D: 94 mm Flor 18 mm	1 Stück
17811-012	Sto-Mammutwalze Standard 250 mm D: 94 mm Flor 21 mm	1 Stück



Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt

Walze in gerillter Form



Anwendung

sehr gut geeignet für Kunstharz-, wasserbasierende Lacke und hochwertige Endlackierungen, geeignet für Rostschutzfarbe und Polyester

Eigenschaften

gerillt, sehr feine Poren, geschäumt, beidseitig gerillt nach innen, keine Ansätze und Rollerspuren

Format	Größe/ø: 110/35 mm Form: beidseitig gerillt
Farbton	Anthrazit
1 Stück/10 Stück Karton	

Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff

Walze, extra fein



Anwendung

sehr gut geeignet für Kunstharz-, wasserbasierende Lacke und hochwertige Endlackierungen, geeignet für Rostschutzfarbe und Polyester

Eigenschaften

extra feine Poren, bügelseitig abgerundet, geschäumt

Format	Größe/ø: 50/35 mm gerade, 110/35 mm gerade, bügelseitig rund oder beidseitig rund
Farbton	Anthrazit
1 Stück	

Sto-Farbröllerbügel

Ergonomisch geformter Griff mit Bügel aus verzinktem Stahl



Eigenschaften

für Bügeldurchmesser von 6 oder 8 mm, ergonomische Griffform, Walzenbügel aus verzinktem Stahl, Aufnahme passend für alle handelsüblichen Teleskopstangen

Format	Walzenbreite 100-120 mm, ø 6 mm, Länge 27 cm und 42 cm Walzenbreite 180-200 mm, ø 8 mm, Länge 29 cm Walzenbreite 250-270 mm, ø 8 mm, Länge 29 cm
Farbton	Gelb
1 Stück/20 Stück Karton	
1 Stück/20 Stück Karton	
1 Stück/20 Stück Karton	

Sto-Teleskopstange Aluminium

Stabile und variable Teleskopstange aus schwarz eloxiertem Aluminium



Anwendung

als Verlängerungsstab für Sto-Farbröllerbügel, gut geeignet zum Arbeiten am Gerüst oder für hohe Decken

Eigenschaften

profiliertes und verwindungssteifes Rundrohr, aus Aluminium, mit Überwurfmutter zum schnellen Verstellen und Verriegeln, mit Konus passend für alle handelsüblichen Griffe

Hinweise

Made in Germany

Format	500 - 750 mm, 800 - 1300 mm, 1150 - 2000 mm, 1650 - 3000 mm, 2150 - 4000 mm
Farbton	Schwarz/Gelb
1 Stück	
1 Stück	

Sto-Tapeten-Andrückroller

Spezialwalze aus PU-Schaum, elastisch



Anwendung

geeignet zum Andrücken schwerer Tapeten sowie Folien in der Schildermalerie

Eigenschaften

besonders strapazierfähig, mit vernickeltem Stahlbügel und Kunststoff-Hohlgriff

Format	Größe/ø: 180/50 mm
Farbton	Gelb
1 Stück/2 Stück Karton	

Sto-Nahtroller

Walze aus PU-Schaum, schmal mit Holzheft



Anwendung

zum sauberen Zusammenpressen der Tapetennähte

Eigenschaften

mit zylindrischer Walze aus PU-Schaum, einseitigem, verzinktem Bügel und Holzheft

Format

Länge: 180 mm
Breite: 50 mm
ø 40 mm

Farbton

Gelb

08320-001

Sto-Nahtroller gelb

1 Stück/6 Stück Karton

Sto-Tapezierspachtel

Spachtel aus bruchsicherem Hart-PVC



Anwendung

zum blasenfreien Andrücken von Tapeten

Eigenschaften

aus bruchsicherem Hart-PVC, mit abgerundeten Ecken, mit Schlitz im Spachtel als Führung der Klinge beim Beschneiden der Tapetenbahn an der Fußleiste

Format

Länge: 240 mm
Breite: 120 mm

Farbton

Blau

08364-001

Sto-Tapezierspachtel 240 x 120 mm

1 Stück/12 Stück Karton

Sto-Glasgewebespachtel

Spachtel aus hartem Kunststoff



Anwendung

speziell für Textil- und Glasgewebe

Eigenschaften

aus hartem Kunststoff, mit Wölbung zum Andrücken von Tapeten und Wandbelägen an der Wandfläche und an Außenkanten

Format

Länge: 200 mm
Breite: 120 mm

Farbton

Gelb

08364-002

Sto-Glasgewebespachtel 200 x 120 mm

1 Stück/12 Stück Karton

Sto-Turbofix Pistole

Hochwertige Klebeschauwpistole aus Aluminium



Anwendung

zum dosierten Auftragen von Sto-Turbofix

Eigenschaften

Stahlschleife mit Teflon® beschichtet, zum Reinigen auseinandernehmbar

Hinweise

nur für den Anschluss an den Sto-Turbofix Schlauch geeignet

Format

Länge: 350 mm
Rohr: 200 mm

Farbton

Silber/Gelb

08324-022

Sto-Turbofix Pistole

25 Stück Karton/300 Stück
Palette

Sto-Turbofix Schlauch

Kunststoffschlauch mit Minikugelhahn



Anwendung

Schlauch als Verbindung zwischen Pistole und Flasche

Eigenschaften

flexibler und luftdichter Schlauch, alle festen Verschraubungen sind verklebt, hochwertige Dichtungen

Format

Länge: 1,5 m

Farbton

Schwarz

08324-007

Sto-Turbofix Schlauch

1 Stück

Sto-Kanüle für Füllschaumpistolen

Kanüle für Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz und Sto-Füllschaumpistole Profi I



Anwendung

zum Aufstecken auf die Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz und Sto-Füllschaumpistole Profi I, mit konischer Spitze, sehr fester Halt auch bei großen Dämmstoffdicken

Eigenschaften

aus Kunststoff

Format

Länge: 100 mm
Spitze: 2 mm

Farbton

Gelb

08324-024

Sto-Kanülen für Füllschaumpistolen

10 Stück Pack

Sto-Füllschaumpistole Standard

Füllschaumpistole zur Verarbeitung von PU-Schäumen



Anwendung

für alle Füll- und Montageschäume einzusetzen

Eigenschaften

aus Metall (Griff aus Kunststoff), Stellschraube für Dosierungen

Hinweise

Adapter: Aufnahme für alle gängigen Schraubflaschen

Format	Länge: 350 mm Rohr: 200 mm
Farbton	Silber/Gelb

08324-002	Sto-Füllschaumpistole Standard	1 Stück/25 Stück Karton
------------------	--------------------------------	-------------------------

StoColl Fix

Fixierhilfe und Klebemasse



Anwendung

außen und innen, zur Verklebung von StoFix Montageelementen, zur Verklebung von Fensterbänken auf einer zweiten Dichtebene, zur Verklebung von Blechabdeckungen auf StoDeco Fassadenelementen, als Fixierhilfe, z. B. bei Verwendung von Sto-Turbofix Mini

Eigenschaften

einkomponentig, sehr hohe Anfangshaftung, hohe Klebkraft

ca. Verbrauch	4,00 - 8,00 m ² /Stück
Format	Kartusche: 290 ml Schlauchbeutel: 600 ml
Farbton	Weiß
Verarbeitung	 mit passender Kartuschenpresse

00016-001	StoColl Fix 290 ml Kartusche	1 Kartusche/12 Stück Karton
00016-002	StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel	12 Stück Karton/720 Stück Palette

Soudal-Swipex Reinigungstücher

Extra große Reinigungstücher mit ausgesuchten Wirkstoffen und Hautpflegemitteln



Anwendung

zum Entfernen von frischen, nicht ausgehärteten Kleb-/Dichtstoffen, PU-Schaum, Farben und vielem mehr von Händen, Werkzeugen und vielen glatten Oberflächen, zur Reinigung von allgemein verschmutzten Flächen

Eigenschaften

100 Stück in der Dose, effiziente Reinigung auch ohne Wasser, enthält ausgesuchte Wirkstoffe und Hautpflegemittel, Untergründe bitte vorher immer auf Verträglichkeit prüfen - nicht auf porösen Untergründen, wie z. B. unbehandeltem Holz verwenden

Format	100 Stück/Dose
Farbton	Tücher Weiß

08386-023	Soudal-Swipex Reinigungstücher	1 Dose
------------------	--------------------------------	--------

Sto-Ultra Cleaner

Kraftvoller, alkoholischer Universalreiniger auf Basis von Orangerterpene



Anwendung

außen und innen, zum Entfernen der Rückstände von getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebe- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Etiketten und Aufklebern, zum Entfernen vom öligen Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb, zur schonenden Reinigung von hartnäckigen Schmutz, einsetzbar auf vielen Oberflächen wie z. B. auf beschichteten, unbeschichteten und lackierten Metallen, Aluminiumlegierungen und Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen: ABS, PC, PE, PMMA, PP und PVC, nicht auf Polystyrol anwenden

Eigenschaften

große Flächenleistung, löst Klebereste und -stoffe ab, entfernt frischen PU-Schaum, entfernt Dichtstoffrückstände, reinigt schonend Kunststoffoberflächen, nicht korrosiv gegen Metalle, greift kaum Untergründe an, entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz

Hinweise

vor Verwendung den Untergrund auf Eignung prüfen

Format	ø Dose: 63 mm Höhe: 240 mm Inhalt: 500 ml
Farbton	transparent
Verarbeitung	sprühen und wischen

17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml auf Limonenbasis	1 Dose/12 Stück Karton
------------------	---	------------------------



Soudal PU Remover

Schnell wirkender, geruchsarmer Spezialentferner



Anwendung

für ausgehärteten Polyurethanschaum auf nicht porösen Oberflächen wie Kunststoffen, Beschichtungen und Aluminium

Eigenschaften

hoch wirksam, geruchsarm, frei von aromatischen Kohlenwasserstoffen und CKWs, biologisch leicht abbaubar, sparsam und bequem anzuwenden

Format

ø Dose: 65 mm
Höhe: 50 mm
Inhalt: 100 ml
mit Spachtel + Pinsel

Farbton

Hellbeige

17074-001

Soudal PU Remover hellbeige, 100 ml Dose mit Spachtel und Pinsel

6 Stück Karton/144 Stück
Palette

Sto-Turbofix Reinigungsset

Adapter aus Aluminiumguss und Schlauchanschlussstück aus Messing



Anwendung

zum Reinigen von Sto-Turbofix Schlauch und Sto-Turbofix Pistolen

Eigenschaften

Adapter und Schlauchanschlussstück können für die separate Reinigung von Sto-Turbofix Pistole und Sto-Turbofix Schlauch auseinander geschraubt werden

Farbton

Silber

17073-002

Sto-Turbofix Reinigungsset, Adapter und Reinigungsstück

1 Set/10 Set Karton

Sto-Pistolenreiniger

Spezialreiniger auf Acetonbasis



Anwendung

außen, zum Reinigen von Sto-Füllschaumpistolen und Verschmutzungen mit noch nicht ausgehärtetem Polyurethan-Schaum

Hinweise

Sprayventil wird mitgeliefert

Format

ø Dose: 65 mm
Höhe: 250 mm
Inhalt: 500 ml

Farbton

transparent

Verarbeitung

zum Aufschrauben auf die Sto-Füllschaumpistole

00490-006

Sto-Pistolenreiniger 500 ml

1 Dose/12 Stück Karton

Sto-Thermodübel II MT

Mehrteiliges Montagetool zum Setzen von Dübeln



Anwendung

außen, zum vertiefen und oberflächenbündigen Setzen des Sto-Thermodübel II und des Sto-Schraubdübel H 60

Eigenschaften

mit Sechskant-Antrieb, mit verstellbarem Schaft und Längenmarkierung,
Inhalt: 1 Sto-Thermodübel II MT mit Schneidblech "long", 1 Schneidblech "short", 1 Imbusschlüssel Größe 3, 1 Spezialbit T25 für Sto-Schraubdübel H 60

Hinweise

zum Einschrauben des Dübels ist eine leistungsfähige Maschine erforderlich

Verarbeitung

mittels Bohrschrauber mit Backenfutter (für Maschinen mit SDS-Aufnahme wird der Sto-Thermodübel II MT SDS-Verstellschaft benötigt), Drehmoment $\geq 25 - 30$ Nm für korrekte Einzugs- und Verdichtungskraft

00934-033

Sto-Thermodübel II MT Montagetool

1 Dose

Sto-Ersatzteilbit

Hilfsmittel zum Setzen von Dübeln



Anwendung

oberflächenbündige Montage:
T30 lang - geeignet für Sto-Thermodübel

Eigenschaften

robust

Format

Länge: T30 lang

Farbton

Grau

00934-026

Sto-Ersatzteilbit T 30 lang TDII

1 Tüte

00934-036

Sto-Ersatzteilbit T 30 kurz

1 Tüte

Sto-Ecotwist MT

Montagetool zum Setzen des Sto-Ecotwist



Anwendung

zum vertieften Setzen des Sto-Ecotwist

Eigenschaften

Sechskantstange mit axial verschiebbarem Anschlagring, robust, mit Inbusschlüssel

Format

Länge: 260, 400 mm

Verarbeitung

Sto-Ecotwist MT 260 mm für Dämmstoffdicken von 100 - 260 mm,
Sto-Ecotwist MT 400 mm für Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm

09333-003

Sto-Ecotwist MT 260 mm (Montagetool)

1 Stück/10 Stück Karton

09333-004

Sto-Ecotwist MT 400 mm (Montagetool)

1 Stück/6 Stück Karton

Sto-Schraubdübel K-RACE MT

Montagetool zum Setzen des Sto-Schraubdübels K-RACE 8/60



Anwendung

außen, zur effizienten Montage des Sto-Schraubdübels K-RACE 8/60

Eigenschaften

selbst entkoppelnd, mit Sechskant-Antrieb

Format

Sechskant-Antrieb

Farbton

Rot/Silber

00007-012

Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 MT

1er Karton/288 Stück Palette

Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT

Montagetool zum Setzen des Sto-Schraubdübels S1 K-01 8/60



Anwendung

außen, zur Montage des Sto-Schraubdübels S1 K-01 8/60

Eigenschaften

Sechskant-Antrieb, Bit 30IPRx89 für Einzelanwendungen, Montagetool (MT) und Montagetool pro (MTpro): selbst entkoppelnde Montagescheibe für hohe Setzgenauigkeit, Montagetool pro (MTpro): Schraubenkopfzentrierung für optimale Bit-Findung

02755-001

Sto-Schraubdübel S1 K-01 MTpro (Tool pro)

1 Tüte/100 Stück Karton

02755-002

Sto-Schraubdübel S1 K-01 Bit

1er Karton/1 Tüte

Sto-Thermo Senkfräser Aluminium

Werkzeug aus Aluminium zum Setzen des Sto-Thermo-Rondells



Anwendung

zur Ausfräsung der Vertiefungen für Sto-Thermo-Rondell in Verbindung mit Sto-Schraub-/Schlag-/Bohrdübeln

Eigenschaften

aus Aluminium

Format

Länge: 75 mm
ø 64 mm

Farbton

Silber

08258-018

Sto-Thermo Senkfräser Aluminium 64 mm

1 Stück

Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff

Werkzeug aus Kunststoff zum Setzen des Sto-Thermo-Rondells



Anwendung

zur Ausfräsung der Vertiefungen für Sto-Thermo-Rondell in Verbindung mit Sto-Schraub-/Schlag-/Bohrdübeln

Eigenschaften

aus Kunststoff

Format

Länge: 75 mm
ø 63 mm

Farbton

Gelb

08258-008

Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff 63 mm

1 Tüte



StoFix Circonic Bohrer

Bundbohrer für Dämmplattenbefestiger StoFix Circonic



Format	Länge: B3 / 140 mm, E1 (B300) / 180 mm, E100 / 220 mm
Farbton	Grau

00951-001	StoFix Circonic Bohrer B3	1 Stück/2 Stück Karton
00951-003	StoFix Circonic Bohrer L2/B300	1 Stück/2 Stück Karton
00951-005	StoFix Circonic Bohrer L200	1 Stück/2 Stück Karton

StoFix Circonic Werkzeug

Werkzeug für Dämmplattenbefestiger StoFix Circonic



Format	Setzwerkzeug: E/X, B, B lang 300 mm Eindrehwerkzeug: E 100-200 mm, lang
Farbton	Rot/Grau

00952-019	StoFix Circonic Setz-/Justierwerkzeug rot für L2/L200	1er Karton
00952-020	StoFix Circonic Setz-/Justierwerkzeug grau für B3/B300	1 Stück
00952-021	StoFix Circonic Eindrehwerkzeug	1 Dose

Sto-Plattenschneider Pronto

Verstellbarer Plattenschneider



Eigenschaften

aus rostfreiem Stahl mit gehärteten Schneidrad, verstellbar in mm

Format	Länge: 120 mm Breite: 80 mm
Farbton	Silber/Gelb

17417-003	Sto-Plattenschneider Pronto	1er Karton
------------------	-----------------------------	------------

Sto-Gehrungsschere mit Trapezklinge

Schere mit 60 mm Trapezklinge



Anwendung

zum Schneiden und Trennen von Kunststoffprofileisten (WDV-Systeme), Holzleisten, Kunststoffrohren bis 25 mm, Plastik, Kautschuk und Gummi, Flachbandkabel und Kabelkanäle

Eigenschaften

mit Trapez-Klinge 60 mm, Schnittbreite: bei 90°/60 mm, Schnittbreite bei 45°/50 mm, mit zwei 45°-Anschlägen, Gradeinteilung 45-75-90-135°

Format	Länge: 220 mm
Farbton	Silber/Orange/Schwarz

08287-005	Sto-Gehrungsschere mit Trapez-Klinge mit 2 Anschlägen 45°, Gradeinteilung 45°-75°-90°-135°	1er Karton/200 Stück Palette
------------------	--	------------------------------

StoDeco Profilbügelsäge

Hochwertige Säge mit spezieller Zahnung



Anwendung

zum Zuschneiden von StoDeco Profilen

Eigenschaften

gehärtetes Metallsägeblatt mit spezieller Zahnung

Format	Länge: 800 mm Höhe: 380 mm
Farbton	Silber/Blau

07110-001	StoDeco Profilbügelsäge Blattlänge 800 mm	1 Stück
07110-002	Sto-Ersatzsägeblatt für StoDeco Profilbügelsäge 800 mm	1 Stück

Sto-Bordprofilsäge

Spezialsäge für StoFentra Profi



Anwendung

zum schnellen und passgenauen Aussägen/Ausschleifen des Fensterbank-Bordprofils aus dem Dämmstoff

Eigenschaften

Modell 1: Doppelsägeblatt mit Tiefenkennzeichnung, Ausklinkung nachschleifbar, Grundkörper aus Holz, Modell 2: Säge- und Raspelblatt aus Spezialkunststoff

Format	Länge: 250 mm Breite: 30 mm
Farbton	Gelb

17416-019	Sto-Bordprofilsäge basic 250 mm	1 Stück
------------------	---------------------------------	---------

Sto-Decoroller Farfalla

Walze zur Gestaltung von dekorativen Oberflächen



Anwendung

zum Strukturieren von Rollputz, zum Nachstrukturieren von StoColor Dryonic M, zur Erzielung einer homogenen Oberfläche

Format	Breite: 250 mm ø: 47 mm
Optik	gefaltete Lederstücke
Farbton	Orange

08219-022	Sto-Decoroller Farfalla 250 mm	1 Stück/10 Stück Karton
------------------	--------------------------------	-------------------------

Sto-Reliefwalze

Walze zum Erzielen von farbigen, strukturierten Effekten



Anwendung

zur dekorativen Oberflächengestaltung, zum Erzielen von farbigen, plastischen Effekten

Format	Größe/ø: 180/60 mm
Optik	Struktur: Eiche
Farbton	Gelb

08219-006	Sto-Reliefwalze Eiche 180 mm	1 Stück/5 Stück Karton
------------------	------------------------------	------------------------

Sto-Strukturwalze Erbsloch

Schaumwalze, geschäumt



Anwendung

sehr gut geeignet zum Strukturieren von Rollputz und Spachtelmassen

Eigenschaften

Erbsloch, halbkreisförmige Vertiefungen im Durchmesser von 7 mm, beidseitig rund

Format	Größe/ø: 250/74 mm
Optik	Struktur: Erbsloch
Farbton	Gelb

08354-012	Sto-Strukturwalze Erbsloch 250 mm, ø 74 mm, Schaumstoff	1 Stück
------------------	---	---------

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Glättekelle aus rostfreiem Spezialstahl mit abgerundeten Blattecken



Anwendung

zum Verarbeiten der StoCalce Marmorino Produkte

Eigenschaften

aus 0,6 mm starkem, rostfreiem Spezialstahl, mit abgerundeten Blattecken, glasfaserverstärkter Kunststoffstütze und unlackiertem Holzheft, Kanten absolut gratfrei poliert mit speziellem Kantenschliff

Format	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Farbton	Silber

08376-001	StoCalce Marmorino-Glättekelle 200 x 80/70 mm	1 Stück
08376-002	StoCalce Marmorino-Glättekelle 240 x 100/80 mm	1 Stück
08376-003	StoCalce Marmorino-Glättekelle 280 x 100/90 mm	1 Stück



Sto-Federspachtel

Spezialspachtel aus rostfreiem Federbandstahl



Anwendung

speziell für kreative Techniken

Format

Länge: 160 mm
Federbandstahl: 0,6 mm

Farbton

Silber

08283-001

Sto-Federspachtel 160 mm

1 Stück

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag

Klett-Trägerbrett aus Kunststoff



Anwendung

für alle Beläge mit Velours-Vliesrücken

Eigenschaften

dauerhafte und widerstandsfähige Klettverschluss-Verbindung, zeitsparender und einfacher Wechsel der Beläge, vollflächiger Klett-Trägerbelag

Format

Breite: 130 mm
Länge: 270 mm

Farbton

Schwarz/Rot

08241-006

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270 x 130 mm

1 Stück

Sto-Schwammgummibelag

Schwammgummibelag mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, für Filzputze z. B. für StoLook Lasura geeignet

Eigenschaften

Ausführung: fein oder grob

Format

Breite: 140 mm
Länge: 280 mm

Farbton

Orange

08241-009

Sto-Schwammgummibelag grob 280 x 140 mm für Klett-Trägerbrett

1 Stück

08241-010

Sto-Schwammgummibelag fein 280 x 140 mm für Klett-Trägerbrett

1 Stück

Sto-Hydro-Rasterschwammauflage

Gerasterter Schwammbeleg mit Velours-Vliesrücken



Anwendung

passend für das Sto-Klett-Trägerbrett, für Fliesenleger

Format

Breite: 150 mm
Länge: 300 mm

Farbton

Beige


08241-007

Sto-Rasterschwammauflage 300 x 150 mm für Klett-Trägerbrett

1 Stück

Sto-Strukturbürste

Strukturbürste mit Kunststofffaser in Holzkörper



Anwendung

zur dekorativen Oberflächengestaltung, zum Erzielen von farbigen, plastischen Effekten

Format

Länge: 300 mm
Borstenlänge: 90 mm

08218-003

Sto-Strukturbürste mit roten Nylonborsten

1 Stück

Sto-Rolle Terrazzo Effect

Spezielle Rolle aus Hartgummi mit Holzstiel



Anwendung

zum Eindrücken des Sto-Terrazzo Effect-Sandes in den Putz

Eigenschaften

Holzstiel

Format

Breite: 250 mm

Farbton

Rot

17818-002

Sto-Rolle Terrazzo Effect 250 mm

1er Karton

Maserboy

Zum Erzielen einer Holzstruktur durch Materialabtrag



Format	Länge: 100, 150 mm
Optik	Struktur: Holzmaserung
Farbton	Schwarz

17143-005	Maserboy groß 150 mm	6 Stück Karton/1200 Stück Palette
------------------	----------------------	-----------------------------------

Sto-Handscheifer Standard

Standard-Schleifmedium aus Kunststoff



Eigenschaften

aus Kunststoff mit aufgeklebter Zellkautschukplatte und 2 Kunststoff-Klemmleisten zur schnellen Spannung der Schleifgitter

Format	Länge: 240 mm Breite: 85 mm
Farbton	Schwarz

08296-003	Sto-Handscheifer Standard 240 x 85 mm	1 Stück
------------------	---------------------------------------	---------

Sto-Schleifgitter

Schleifmedium in Gitterform



Anwendung

speziell für Hand- und Stielscheifer

Eigenschaften

Körnung: P 100, P 120

Format	Länge: 280 mm Breite: 93 mm
Farbton	Schwarz

08296-124	Sto-Schleifgitter 280 x 93 mm P 100	10 Stück Bund
------------------	-------------------------------------	---------------

Sto-Spezialglätter

Rostfreier Spezialglätter



Anwendung

für die großflächige Spachtelung von StoPox WB 50, für die Feinspachtelung von StoCrete TF 100 und 200, zum Glätten von StoSilent Top Basic und StoSilent Top Finish

Eigenschaften

rostfrei

Format	Länge: 800 mm Breite: 120 mm
Farbton	Silber

08288-029	Sto-Spezialglätter 800 x 120 mm	1 Stück
------------------	---------------------------------	---------

Sto-Schlingenwalze

Hochwertige Walze zum Entlüften



Anwendung

zum Ausrollen von Lufteinschlüssen bei Beschichtungen

Eigenschaften

passt auf normale Rollerbügel

Format	Breite: 250 mm Schlingenlänge: 4 mm
Farbton	Blau

17406-007	Sto-Schlingenwalze 250 mm	1 Stück/10 Stück Karton
------------------	---------------------------	-------------------------

Sto-Trichterpistole

Verarbeitung von Putzen, sowie pastösen Decken- und Wandbelägen



Eigenschaften

die Luftzufuhr ist absperrenbar und regulierbar

Hinweise

Lieferumfang: Düsen: 4, 6, 8, 10 mm und 7 l Behälter

18854-001	Sto-Trichterpistole komplett	1er Karton
18854-002	Ersatzdüse Trichterpistole 4 mm	1 Stück
18854-003	Ersatzdüse Trichterpistole 6 mm	1 Stück
18854-004	Ersatzdüse Trichterpistole 8 mm	1 Stück
18854-005	Ersatzdüse Trichterpistole 10 mm	1 Stück

Sto-Terrazzo-Effect Pistole

Erstellung von kreativen Fassaden



Eigenschaften

die Luftzufuhr ist absperrenbar und regulierbar

Hinweise

Lieferumfang: Luft-Feinreguliertventil, spezielle Düse, Düsennadel und 5 l Behälter

18876-002	Sto-Terrazzo-Effect Pistole	1er Karton
-----------	-----------------------------	------------

Trichterpistole "Zwei in eins"

Verarbeitung von Rau- und Faserputzen sowie von Farbchips und Pailletten



Eigenschaften

die Luftzufuhr ist absperrenbar und regulierbar

Hinweise

Lieferumfang: Düsen: 4, 6, 8, 15, 18 mm und 5 l Behälter

18876-001	Trichterpistole "Zwei in eins"	1er Karton/24 Stück Palette
-----------	--------------------------------	-----------------------------

InoBEAM M8

Peristaltikpumpe



Anwendung

zur schonenden Förderung von niedrigviskosem (z. B. Farbe) bis zu hochviskosem Material (z. B. Putze und Bitumen)

Eigenschaften

Spannung: 230 V / 50 Hz, Leistung: 0,55 kW, Druck stufenlos von 0 - 15 bar, Fördermenge stufenlos von 0 - 8 l/min, Förderweite materialabhängig bis 20 m, Gewicht: 28,0 kg

12150-013	Inomat M8 neu 230V/550W Förder- und Dosierpumpe	1 Stück
-----------	---	---------

Spewe Hartschaumschneidegerät 212 SL

Kompakt-Schneidegerät für Hartschaumplatten mit Heißdraht



Anwendung

außen, zum Zuschneiden von EPS-Dämmplatten auf Gerüsten

Eigenschaften

mit Ein-/Aus-Schalter, max. Schnittlänge: 1280 mm, max. Dämmplattendicke: 300 mm, mit schwenkbaren Fußstützen, mit Führungsschiene

Hinweise

in einem Kunststoffkoffer

Farbton	Gelb/Schwarz und Weiß
---------	-----------------------

12350-107	Spewe Hartschaumschneidegerät 212 SL mit Koffer	1er Karton/8 Stück Palette
12350-113	Spewe Hartschaumschneidegerät 212 SL ohne Koffer	1 Stück

Sto-Dämmstoffmesser

Doppelschneidiges Messer mit Klinge aus rostfreiem Edelstahl



Anwendung

zum Schneiden von Styropor, Steinwolle und geschäumten Dämmstoffen

Eigenschaften

rostfreie Klinge aus Edelstahl, doppelschneidig mit Spitze, Wellenschliff für weiches und leichtes Material z. B. Steinwolle, Sägeschliff für dichtes und hartes Material z. B. Styropor

Format	Klingenlänge: 280 mm Klinge: Wellenschliff
Farbton	Silber

08352-003	Sto-Dämmstoffmesser 420 mm, rostfrei	1 Stück
-----------	--------------------------------------	---------

Universalklammern

Abstützen und Zusammenhalten einzelner Dämmplatten



Anwendung

verhindert das Abrutschen der Platten beim Kleben

12350-006	Universalklammern	1 Stück Bund
-----------	-------------------	--------------

Dienstleistungen



Wir sind von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Neubau- oder Sanierungsprojektes für Sie da. Unsere Außendienstmitarbeiter unterstützen mit Beratung auch auf der Baustelle. Bei ästhetischen Aspekten unterstützen wir z. B. mit: Farb- und Materialkonzepten, CAD-Zeichnungen und BIM-Objekten. Unser umfassendes Serviceangebot finden Sie unter www.sto.de

Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**



Dienstleistungen

373 Beratungs- und Serviceleistungen

375 Farbgestaltung

378 Etiketten

379 Gutachten-Logos

381 Piktogramme



Weil kompetente Beratung Teil des Systems ist.

Hier finden Sie einen Überblick unserer Beratungs- und Serviceleistungen.

Sto-Beratung in jeder Phase:

Umfassende Beratung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Leistung. Allein in Deutschland sind deshalb mehr als 200 Berater an mehr als 90 Standorten im Einsatz. Ganz gleich, ob es um die Planung geht, um die optimale Koordination verschiedener Abläufe oder um die richtige Anwendung unserer Produkte: Wir bieten Ihnen in jeder Phase des Projekts schnelle und kompetente Unterstützung.

Sto-Berater auf der Baustelle:

Unsere Fachberater kommen auch auf Baustellen, um Sie in Materialbesonderheiten einzuweisen oder im Umgang mit spezieller Verfahrenstechnik zu schulen. So zeigen Sie Ihnen zum Beispiel, wie Sie die Produkte und Werkzeuge optimal anwenden, um produktiv zu arbeiten.

Sto-App als mobiler Service:

Mit der Sto-App stehen Ihnen rund um die Uhr wichtige Informationen via Smartphones und Tablets zur Verfügung. Sie enthält Infos über Produkte und Fassadensysteme, CAD-Details, Farbsysteme, Referenzen und die Sto-Standorte weltweit. Wichtiges Detail für die Arbeit vor Ort: Der integrierte StoViewer ermöglicht eine individuelle Licht- und Helligkeitssteuerung und erleichtert bei Sto-Oberflächen die Farbtonauswahl.

Sto-Service für Ihre Fragen:

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an die Architektenhotline unter +49 77 44 57-1020 oder Ihren Außendienstmitarbeiter vor Ort. Eine Liste der Sto-Niederlassungen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.sto.de

Elektronischer Datenaustausch:

Die Übermittlung von Informationen zu Artikeln, Lohnminuten, Verbräuchen und individuellen Nettoeinkaufspreisen auf elektronischem Weg erleichtert den Büroalltag.

Für den flexiblen und offenen Datenaustausch von Produkt- und Preisdaten (Artikel und individuelle Einkaufskonditionen) erhalten Sto-Partnerbetriebe im Handwerk auf Anforderung die kundenindividuellen Informationen. Alle Daten werden im branchenspezifischen Datenformat DATANORM wahlweise in Version 4.0 oder 5.0 kundenspezifisch erstellt und geliefert.



Allgemeine Services

Detailzeichnungen

Sie möchten sich über Konstruktionsdetails informieren? CAD-Zeichnungen und BIM-Objekte finden Sie hier:

www.sto.de/konstruktionsdetails
www.sto.de/bim

Ausschreibungstexte

Zur Planungsunterstützung stehen Ihnen Ausschreibungstexte zur Verfügung. Sie finden diesen Service unter:

www.sto.de/ausschreibungstexte

StoDesign

Mit StoDesign unterstützen wir Sie bei den ästhetischen Aspekten des Bauens. An mehreren Standorten entwickeln Teams von Architekten und Farb- und Designpezialisten mit Ihnen individuelle Farb- und Materialkonzepte.

www.stodesign.de

Fassadenblog

Interessante Neuigkeiten zur Fassadengestaltung:

www.fassaden-blog.de

Newsletter für Architekten

sto.inspires, unser Newsletter für Architekten und Fachplaner, informiert Sie vierteljährlich über inspirierende architekturrelevante Themen. Hier können Sie den Newsletter abonnieren:

www.sto.de/anmeldung-stoinspires

Referenzen

Aktuelle, internationale Architekturbeispiele mit Sto-Produkten und -Systemen für Fassaden, Innenräume, Akustiklösungen und Betoninstandsetzung und Betonschutz sehen Sie sortiert nach Gebäudearten und Ländern unter:

www.sto.de/referenzen

Weil Farbe und Architektur zusammen gehören.

Architektur, Material und Farbe sind untrennbar miteinander verbunden: Die farbliche Gestaltung macht Gebäude unmittelbar emotional erlebbar, gliedert, setzt Akzente und gibt ihnen einen eigenen Charakter.

StoColor System:

Das neue StoColor System beinhaltet auf der Basis eines farbmtrischen Rasters 1000 Farbtöne für die Gestaltung unserer gebauten Umwelt. Die Systematik dieses Systems beruht auf 72 Farbtonbereichen und einem neutralen Bereich mit vielen Schwarz-, Grau- und Weißtönen. Zusätzlich wurden über 70 historische Pigmentfarbtöne bzw. Farbstoffe integriert. Die durchdachte Ordnung und feine Abstufung entlang der Parameter Farbton, Helligkeit und Buntheit ermöglichen ein sicheres Kombinieren und Gestalten mit Farbe.

Präzise Gestaltungswerkzeuge:

Begleitend zu unseren Farbkollektionen finden Sie perfekt aufeinander abgestimmtes Handwerkszeug für die professionelle Farbgebung. Als klassisches Werkzeug beinhalten die Farbtonfächer alle Farbtöne der entsprechenden Kollektionen. Insbesondere für Collagen oder umfangreiche Farbpläne eignen sich die Farbtonmusterboxen mit Einzelblättern.

Die Farbtonblätter können auch einzeln über den Sto-Außendienstmitarbeiter oder unter Telefon Nr. +49 77 44 57-1010 bestellt werden.

Farbtoncheck mit dem Musterservice:

Echtmuster zu Oberflächen, Farben und Strukturen können im Format DIN A3 gefertigt werden.



StoColor Dryonic®,
Stolit® K 2, Wohnhaus
im Kreis Lörrach,
Deutschland

Arbeitshilfen zur Farbgestaltung

StoColor System - Farbtonfächer (ab 03/2022)

Anwendung	- Die 1000 Farbtöne des neuen StoColor Systems in einem Übersichtsfächer incl. aller wichtigen Daten wie Hellbezugswert, Farbtonzuschlagsklasse, Machbarkeiten und TSR Wert. - Alle Farbtöne sind - produktabhängig - an der Fassade realisierbar.
	StoColor System - Farbtonfächer



StoColor System - Box (ab 03/2022)

Anwendung	- Die Box enthält 1000 Farbtonblätter zur Bemusterung in ca. DIN A6-Größe. - Die Blätter sind zur Übersicht nach den Farbbereichen Gelb-Rot-Blau-Neutral sortiert und können einzeln nachbestellt werden..
	StoColor System - Box



StoColor System - Edition (ab 03/2022)

Anwendung	- Diese Edition bietet mit 6 Einzelfächern ein komplettes Werkzeug zur professionellen Farbgestaltung in der Architektur. - Die 1000 Farbtöne des StoColor Systems in vier Fächern (Gelb/Rot/Blau/Neutral und Natur) 225 spezielle Innenraumfarbtöne in einem Fächer zusammengefasst - Ein Fächer mit 38 Holzlasurfarbtönen, den RAL-Lackfarbtönen sowie 14 DB Farbtönen.
	StoColor System - Edition



StoColor– Innenraumfarbtöne (ab 03/2022)

Anwendung	225 Farbtöne speziell für die Innenraumgestaltung in einem Fächer. - Die perfekte Ergänzung zum StoColor System - Inklusive 5 Glanzgraden für den Innenraum
	StoColor - Innenraumfarbtöne



AC – Farbtonfächer

Anwendung	- Die 300 Farbtöne des StoDesign Architectural Colours Farbtonfächers sind eine ideale Ergänzung zum bewährten StoColor System. - Ein Großteil der Farbtöne ist für organische und mineralische Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet.
	- AC - - Farbtonfächer



Arbeitshilfen zur Farbgestaltung

StoColor Metallic Fächer

Anwendung	• Die StoColor Metallic Kollektion umfasst 60 Farbtöne in 9 Bereichen. StoColor Metallic verleiht den verschiedensten Oberflächen, innen und außen, durch metallische Effekte eine besondere Anmutung.
	• StoColor Metallic Fächer



StoColor Lacke und Lasuren Farbtonfächer

Anwendung	• 1 Fächer mit 38 Holzlasurfarbtönen, den RAL Lackfarbtönen sowie 14 DB Farbtönen.
	• StoColor Lacke und Lasuren Farbtonfächer



Weil bei Etiketten Orientierung das Wichtigste ist.

Etiketten auf Verpackungen sind mehr als dekorative Elemente oder bloße Namensträger. Spätestens dann, wenn kein Merkblatt zur Hand ist, sind Gebindeetiketten die entscheidenden Informationsquellen – und sollten dann schnell erfassbare Hinweise geben.

Jede Angabe auf dem Etikett verfügt über einen genau zugewiesenen Platz. Schriftgrößen, Symboliken und Sprachgebrauch folgen klar fixierten, produktübergreifenden Regeln. Zunächst helfen drei Hintergrundfarben, Produkte für den Außen- (hellblauer Hintergrund) von solchen für den Innenbereich (hellgelb) sowie Betoninstandsetzung und Bodenbeschichtung (hellgrau) zu unterscheiden.

Eine weitere Bildebene, die sich aus selbsterklärenden Piktogrammen aufbaut, gibt Aufschluss über die Anwendung und Verarbeitung.

Die Größe der Schriftinformationen richtet sich nach ihrer Wichtigkeit. Produktnamen, zusätzliche Kategorisierungen, wie Korngrößen und Gebindevolumen, zeigen sich in großen Schriftgraden, während die mehrsprachige Produktgattung oder die Artikel-Nummer deutlich kleiner gehalten sind. Ansonsten finden sich auf den Etiketten natürlich auch alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, wie Herstelleradresse oder Gefahrstoffkennzeichnung. Mit dieser klaren und zudem grafisch ansprechenden Systematik hat die Sto SE & Co. KGaA die Etiketten erfolgreich weiterentwickelt.

The diagram illustrates the layout of a Sto product label, showing various fields and their corresponding information:

- Handelsname:** Stolit® K
- Gattungsbegriff:** Fassadenputz
- Produktbeschreibung:** Enduit de façade
- Lagerungshinweise:** Intonaco per facciate
- CE-Kennzeichnung:** CE mark
- Körnung:** 1,5 mm n.m. grün
- Farbton:** 2350010001
- Sto SE & Co. KGaA oder StoCretec GmbH mit komplettem Adresssatz:** Sto SE & Co. KGaA, Steinbachstr. 1, D-79780 Rühlingsen, Tel.: +49 7744 57-10, Fax: +49 7744 57-2178, info@sto.com, www.sto.com
- Etikettenartikelnummer und -revision in Klartext und als Datamatrixcode:** 00132-003, 2350010001
- Ü-Zeichen:** Ü-Zeichen
- Piktogramme zur Anwendung und Handhabung:** Piktogramme zur Anwendung und Handhabung
- Co-ID Order PD:** Co-ID Order PD
- Herstelldatum:** Herstelldatum
- Auftragsnummer:** Auftragsnummer
- Kundeneinzelfertigung:** Kundeneinzelfertigung
- Eindeutige Farbtonnummer:** 2350010001
- Füllmenge:** Füllmenge
- Artikelnummer:** Artikelnummer
- Chargennummer:** Chargennummer

Erläuterungen der Gutachten-Logos

Label „Schadstoffgeprüft“

- Mit diesem Label bestätigt Sto, dass die jeweiligen Produkte von einem unabhängigen Prüfinstitut, wie z.B. TÜV, geprüft und als unbedenklich eingestuft wurden.



Label „Konservierungsmittelfrei“

- Zusätzlich zum Nachweis über die Schadstoffprüfung eines unabhängigen Prüfinstituts, bestätigt dieses Label die Freiheit von Konservierungsmitteln.



TÜV-Mark „Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht“

- Durch die Prüfung wurde der Nachweis erbracht, dass der jeweilige TÜV SÜD Prüfstandard in vollem Umfang erfüllt ist.



TÜV-Mark „Emissionsarm, Nonylphenolfrei und Produktion überwacht“

- Durch die Prüfung wurde der Nachweis erbracht, dass der jeweilige TÜV SÜD Prüfstandard in vollem Umfang erfüllt ist.




natureplus – Qualitätszeichen für umweltgerechte, gesundheitsverträgliche und funktionelle Bauprodukte und Einrichtungsgegenstände in Europa

- Zertifizierte Produkte müssen mindestens zu 85 % aus nachwachsenden und/oder mineralischen Rohstoffen bestehen.



Österreichisches Umweltzeichen – ein Garant für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen

- Ausgezeichnet werden nur jene Produkte, die nachgewiesen umweltschonend sind und eine angemessene Gebrauchstauglichkeit und Qualität aufweisen.



RAL-Gütezeichen für Tapeten

- Die Anforderungen an Tapeten (Wandbekleidungen) – insbesondere im Hinblick auf deren gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit – werden erfüllt. Die Anforderungen sind im Gütezeichen hinterlegt und werden durch die Gütegemeinschaft Tapete überwacht.



Der Blaue Engel für Tapeten und Raufaser

- basiert auf ökologischen und gesundheitlichen Aspekten, die die Rohstoffherkunft, den Altpapieranteil und die eingesetzten Stoffe berücksichtigen. Die Kriterien reichen über gesetzliche Vorgaben hinaus.

Schadstoffgeprüfte Textilien

- Der Oeko-Tex® Standard 100 ist ein Öko-Label für Textil- und Bekleidungserzeugnisse. Er regelt die Analysen von humanökologisch bedenklichen Schadstoffen und schreibt dabei jeweils wissenschaftlich begründete Grenzwerte vor.



TÜV Nord „Allergiker geeignet“

- Die Prüfung beinhaltet mikrobiologische, chemische und Emissionsuntersuchungen.



Ü-Zeichen

- Das Übereinstimmungszeichen kennzeichnet Bauprodukte, die den maßgeblichen technischen Regeln, der bauaufsichtlichen Zulassung, dem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entsprechen.



Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege

- Die mit diesem Logo gekennzeichneten Produkte haben sich bei der Sanierung bewährt und erfüllen die Anforderungen der jeweiligen WTA-Merkblätter.



Erläuterungen der Gutachten-Logos

Schutz vor elektromagnetischem Feld

- Die mit diesem Label gekennzeichneten Produkte dienen sowohl zum Schutz vor unmittelbaren Gefahren als auch zur Vorsorge.



Das GREEN BRAND-Siegel

- sorgt für einen hervorragenden Wiedererkennungswert. Verbraucher können jene Marken identifizieren, die sich in hohem Maße für Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit und ökologische Lebens- und Produktionsbedingungen einsetzen.



Gütezeichen Holzschutzmittel

- Bestätigung der Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V. bzgl. Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit. Die Führung des Gütezeichens setzt voraus, dass die Einhaltung der Güte und Prüfbestimmungen und die ordnungsgemäße Herstellung des Holzschutzmittels überwacht werden.



Die Schweizer Umwelt-Etikette

- bewertet die gesamte Produktpalette der Innenwandfarben sowie der Innenraumprodukte „Lacke, Holz- und Bodenbeschichtungen“ und erleichtert damit die Auswahl für möglichst umweltverträgliche und gebrauchstaugliche Produkte. Die Produkte werden in sieben Kategorien eingestuft (A-G). Die Kategorien A bis E bezeichnen wasserverdünnbare Produkte und die Kategorien F und G lösemittelverdünnbare Produkte.



Umwelt-Label Frankreich (französische VOC-Verordnung)

- Alle Bauprodukte und Dekorations- bzw. Einrichtungsprodukte, die in Frankreich in Verkehr gebracht werden, müssen mit einer Emissionsklasse (A+, A, B, C) auf Grundlage von VOC-Emissionsprüfungen nach ISO 16000 gekennzeichnet werden.



Piktogramme im Überblick

1000 Anwendungsgebiet

									
1010 Verarbeitung nur außen	1020 Verarbeitung nur innen	1030 Verarbeitung innen und außen	1040 Verarbeitung nur innen Decke	1050 Verarbeitung nur außen Boden	1060 Verarbeitung nur innen Boden	1070 Verarbeitung außen und innen Boden	1080 Verarbeitung innen Wand und Decke	1090 Verarbeitung nur Dach	

2000 Verarbeitungsbedingungen

			
2010 Tiefste Verarbeitungs- temperatur	2020 Höchste Verarbeitungs- temperatur	2030 Tiefste Luftfeuchte	2040 Höchste Luftfeuchte

3000
Zubereitung


3100 Schütteln

3200 Komponenten

			
3210 Komponente A	3220 Komponente B	3230 Komponente C	3240 Material vorlegen

3300 Mischungsverhältnis

									
3311 Mischungsver- hältnis in Volumen Produkt zu Wasser	3312 Mischungsver- hältnis in Volumen Produkt zu Lösemittel	3321 Mischungsver- hältnis in Gewichtsantei- len Produkt zu Wasser	3322 Mischungsver- hältnis in Gewichtsantei- len Produkt zu Lösemittel	3324 Mischungsver- hältnis in Gewichtsantei- len für Komponenten	3325 Mischungsver- hältnis in Volumen für Komponenten A und B	3326 Mischungsver- hältnis in Volumen für Komponenten A und C	3327 Mischungsver- hältnis Wasser zu Produkt	3328 Mischungsver- hältnis Additiv zu Produkt	

3400 Zugabe

									
3410 Zugabe in Liter	3420 Zugabe in %	3430 Zugabe von maximal	3430_010 Zugabe 1. von maximal 20 %	3430_011 Zugabe 2.-6. von maximal 30 % kg	3440 Zugabe von Wasser	3450 Zugabe von Lösemittel	3460 Wasser- verdünntbar	3470 Lösemittel verdünntbar	3480 Lösemittel- verdünntbar. Aromatenfrei

3400 Zugabe


3490 Zugabe in kg

3500 Rühren, Reifezeit, Umtopfen

				
3510 Umtopfen	3520 Rühren	3530 Rührzeit mindestens	3540 Wartezeit bis zur Verarbei- tung (Reifezeit) bei 20 °C/65 % rel. Luft- feuchtigkeit	3550 Mischen mit Mischwelle

4000 Verarbeitung


4110 Topfzeit, max. Verarbeitungs- zeit bei 0 °C/65 % rel. Luftfeuchtig- keit

Piktogramme im Überblick

4200 Verarbeitungsmethoden

4210 Streichen, Schlämmen, Bürsten	4220 Rollen	4230 Spritzen mit Airless	4240 Nassspritzen/ Verarbeiten mit Schne- ckenpumpe	4250 Trockensprit- zen	4260 Mit Traufel auftragen	4270 Mit Zahnkelle auftragen	4280 Strukturieren	4281 Kratzen	4290 Filzen

4200 Verarbeitungsmethoden

4291 Mit Rake- auftragen	4292 Mit Strukt- urwalze strukturieren	4293 Kratzspachte- lung ausführen	4294 Spritzen mit Trichter- pistole

4300 Verbrauch und Arbeitsgänge

4305 Untergrund vornässen	4310 Arbeitsgänge	4320 Verbrauch/ Mindestauf- trag in g/m ²	4330 In 2 Lagen applizieren	4360 Verbrauch/ Mindestauf- trag in ml/m ²	4370 Verbrauch/ Mindestauf- trag in g/m ² / mm				

4400 Überarbeiten, Trocknen, Nachbehandeln

4410 Überarbeitbar nach	4420 Trocknungszeit	4430 Nachbehand- eln mit Folie	4440 Nachbehand- eln mit Flüssigkeit	4450 Entlüften	4460 Nachbe- handlung notwendig

4500 Reinigen

4510 Auswaschbar mit Wasser	4520 Auswaschbar mit Lösemittel	

4600 Farben

4621 StoColor System – vollständige Farbtonaus- wahl	4622 StoColor System – begrenzte Farbtonaus- wahl	4640 Transparent	4650 Eigene Collection	4660 RAL

4700 Nassabriebbeständigkeit

4710 Klasse 1	4720 Klasse 2	4730 Klasse 3	4740 Klasse 5	

4800 Kontrastverhältnis/ Deckvermögen

4810 Klasse 1	4820 Klasse 2	4830 Klasse 3

5000 Tapeten

5100 Mechanische Beständigkeit

5110 Wasser- beständig	5120 Waschbestän- dig	5130 Hoch wasch- beständig	5140 Scheuer- beständig	5150 Hoch scheuerbe- ständig	5160 Stoßbeständig	

5200 Farbliche Beständigkeit

5210 Ausreichend farbbeständig	5220 Befriedigend farbbeständig	5230 Gut farbbe- ständig	5240 Sehr gut farbbeständig	5250 Ausgezeich- net farb- beständig

5300 Verarbeitungsweigenschaften

5305 Ansatzfrei	5310 Gerader Ansatz	5315_003 Versetzter Ansatz	5320 Gestürztes Kleben	5325 Klebstoff auf Wandbeklei- dung

5300 Verarbeitungsweigenschaften

5330 Klebstoff auf Untergrund	5335 Vorgekleisterte Wandbeklei- dung	5340 Restlos abziehbar	5345 Spaltbar	5350 Nass zu entfernen	5355 Überlappung und Doppel- schnitt	5360 Duplierte Prägwandbe- kleidung	5380 Verarbeitung mit Tapezier- gerät	5390 Wand- beläge über- streichen	

6000 Technische Info beachten

6010 Technische Info beachten

7000 Verpackungen

7005 Sack	7010 Eimer	7015 Dose	7020 Kanister	7025 Beutel	7030 Tube	7035 Kartusche	7040 Sprühdose

7000 Verpackungen

7045 Rolle	7050 Silo	7055 Fass	7060 Palette	7065 Karton	7070 Bund	7080 Zwei Eimer	7081 Eimer und Sack	7082 Eimer und Kanister	7083 Eimer und Dose

7000 Verpackungen

7084 Sack und Kanister	7085 Zwei Dosen	7086 Drei Dosen	

Index

Produkte und Systeme in alphabetischer Reihenfolge

A

Sto-Abdeckvlies	349
StoAdditiv pH	197
StoAdditiv QS	209
StoAdditiv WE	196
Sto-Aluminium-T- und -L-Profil	140
StoAllgrund AF	315
StoAllgrund Spray	315
Sto-Anputzleiste Bravo S	80
Sto-Anputzleiste Perfekt	81
Sto-Anputzleiste Standard S	81
Sto-Anputzleiste Supra	81
Sto-Anschlussprofil Pronto	93
StoAqua Allgrund	316
StoAqua Cristallack PU Gloss	322
StoAqua Cristallack PU Satinmatt	322
StoAqua Emaille PU Gloss	321
StoAqua Emaille PU Matt	321
StoAqua Emaille PU Satin	321
StoAqua EP Activ	316
StoAqua Radiatorlack	320
StoAqua Top In	324
StoAqua Top Satin	323
StoAqua Ventilack Satin	320
StoAqua Vorlack PU	317
StoArmat Classic AimS®	67, 177
StoArmat Classic HD	67, 155, 178,
StoArmat Classic plus F/M/G	67, 154, 160, 177
StoArmat Classic plus QS F/M/G	68, 161, 178
StoArmat Classic S1	66, 178
StoArmat Graphite	162
Sto-Armierungspfahl	71
Sto-Attikapprofil	83
Sto-Aufsteckprofil Novo	75
Sto-Aufsteckprofil Perfekt	75
Sto-Aufsteckprofil RK	84
Sto-Außeneckenkelle	355
Sto-Azubi-Set	359

B

Sto-Baukleber	39
Sto-Berner Putzkelle	355
Sto-Bordprofilsäge	366
Sto-Bossengewebe	72
Sto-Bossengewebe Eckstück	72
Sto-Bossengewebe Kreuz- und T-Stück	72
Sto-Bossenkelle	356
Sto-Brandsperrenprofil	150

C

StoCalce Activ K/MP	235, 255
StoCalce Fondo	236, 256
StoCalce Marmorino	235, 255
StoCalce Marmorino-Glättekelle	352, 366
StoCalce Natura K/MP	235, 255
StoCalce Veneziano	256, 236
StoCell LD	240
StoClean Allstar	171
StoColl CL	88
StoColl Fix	88, 352, 362
StoColl G	145
StoColl HT	302
StoColl KM	42, 160
StoColl Mineral HP	39
StoColl Tap	276

StoColl Tex	276
StoColor Basic	239, 266
StoColor Calcetura	239, 265
StoColor Climasan	267, 306
StoColor Crylan	206
StoColor Dryonic® G	201
StoColor Dryonic® M	202, 269
StoColor Dryonic® S	201
StoColor Dryonic® Wood	202
StoColor Fibrasil	208
StoColor In	266
StoColor Isol	269
StoColor Isol Spray	270
StoColor Isol W	269
StoColor Jumbosil	206
StoColor Lastic	207
StoColor Lotusan AimS®	203
StoColor Lotusan® G	203
StoColor Maxicryl	205
StoColor Opticryl Gloss	262
StoColor Opticryl Matt	261
StoColor Opticryl Satin	262
StoColor Opticryl Satinmatt	261
StoColor Photosan	204
StoColor Poro Fill	207
StoColor Puran Satin	267
StoColor Rapid	263
StoColor Rapid Ultramatt	263
StoColor Royal	206
StoColor S	207
StoColor Select Matt	266
StoColor Select Plus	267
StoColor Sil	209
StoColor Sil Comfort	237, 265
StoColor Sil In	238, 264
StoColor Sil Lasura	208
StoColor Sil Mineral	265, 238
StoColor Sil Premium	237, 264
StoColor Silco Elast	208
StoColor Silco Fill	204
StoColor Silco G	204
StoColor Silco Lasur	209
StoColor Silent	270, 307
StoColor Silent N	270, 309
StoColor Solical G	205
StoColor Tint	210, 272
StoColor Titanium	260
StoColor Titanium ASE	260
StoColor Top	205
StoColor X-black	203
StoCorr Metallack	320
StoCrete FM	331, 339
StoCrete GM	331
StoCrete KM	331, 339
StoCrete SM	330
StoCrete SM P	331
StoCrete TK	332
StoCryl EF	340
StoCryl GQ	338
StoCryl GW 100	338, 343
StoCryl GW 200	339
StoCryl HC 100	343, 338
StoCryl RB	341
StoCryl V 100	341
StoCryl V 200	341
StoCryl V 400	342
StoCryl V 700	342
StoCryl ZB	340

D

Sto-Dachbelüftungsprofil Air	83
Sto-Dachbelüftungsprofil G	147
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S	57
Sto-Dämmplatte Top32 Nut + Feder	48
Sto-Dämmstoffhalter DH	143
Sto-Dämmstoffmesser	370
Sto-Deckenbürste Standard hell	358
StoDeco Profilbügelsäge	365
StoDecosit K/R/MP	234, 254
StoDecosit SP	234, 254
Sto-Decoroller Farfalla	366
Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E	84
Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V	85
Sto-Dehnfugenband	86
Sto-Dehnfugenprofil E	84, 147
Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück	85
Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück	85
Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück	84
Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück	85
Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück	84
Sto-Dehnfugenprofil V	85
Sto-Dispersionskleber	38
Sto-Dübelkombischeibe	66
Sto-Dübelkombischeibe H	66
Sto-Dübelversenksteller	66

E

Sto-Ecotwist	64
Sto-Ecotwist MT	364
Sto-Ecotwist VE	64
StoEffect Vetro	211
StoElement Pronto K-100	94
StoElement Pronto L-100	90
StoElement Pronto P-101	91
StoElement Pronto P-300	91
StoElement Pronto S-100	92
StoElement Pronto WP-150	93
Sto-Ersatzteilbit	363

F

Sto-Farbbrollerbügel	360
Sto-Fassaden-Schrauben	145
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube	140
Sto-Fassadenschrauben-Montagetool	145
Sto-Fassadenstreicher Profi schwarz	358
Sto-Fassadenwalze Standard	359
Sto-Fastfix	104
Sto-Federspachtel	367
Sto-Fensterbankband	87
StoFentra Fensterbankhalter VHF	147
StoFentra Guard	102
Sto-FineCoat Roller	359
StoFix Circonic	42
StoFix Circonic Zubehör	42
StoFix Circonic Werkzeug	365
StoFix Circonic Bohrer	365
StoFix Eldoline	102
StoFix Iso-Dart	94
StoFix Quader HD Maxi	96
StoFix Quader Quick	95
StoFix Rondell	95
StoFix SLK-ALU Injektionsanker	101
StoFix SLK-ALU-TQ	101
StoFix SLK-ALU-TR	100

StoFix Spirale	94
StoFix Trawik ALU Injektionsanker	99
StoFix Trawik ALU Rahmendübel	100
StoFix Trawik ALU-RF	98
StoFix Trawik ALU-RL	99
StoFix Trawik FK	98
StoFix UMP-ALU Injektionsanker	97
StoFix UMP-ALU Rahmendübel	97
StoFix UMP-ALU-TR	97
StoFix Zyrillo	95
Sto-Flächenspachtel mit Softgriff abgerundet	352
Sto-Flächenstreicher Profi	358
Sto-Flächenstreicher Standard	358
Sto-Flachpinsel Profi	357
StoFlexyl	38, 73, 103, 168
StoFlexyl Cement	38, 73, 103, 168
StoFluid AF	318
StoFoam Elast 600	89
Sto-Fugendichtband Abrollgerät	87
Sto-Fugendichtband Lento	86, 148
Sto-Fugenfüller VHF	148
Sto-Fugenkitt WF	89, 251
Sto-Füllschaumpistole Standard	351, 362

G

Sto-Gehrungsschere mit Trapezklinge	365
Sto-Gerüstankerverschluss	102
Sto-Gewebewinkel Standard	78, 232
Sto GK8 300 Plus	45, 230
Sto GK800 A+	47
Sto GK800+ Fix	47
Sto-Glasfasergewebe	70, 156, 161, 162
Sto-Glasfasergewebe F	71, 156, 161, 169, 232, 250
Sto-Glasfasergewebe G	71
Sto-Glasgewebespahtel	361
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF	143
Sto-Glättekelle gezahnt	354
Sto-Glättekelle Kunststoff	353
Sto-Glättekelle Kunststoff Giebelform	353
Sto-Glättekelle Kunststoff Mini	353
Sto-Glättekelle Profi	353
StoGuard Mesh	104, 169

H

Mirka Handblockschleifer	349
Härdi PAVISAVE Schutzvlies	348
Sto-Handschleifer Standard	368
Sto-Heizkörperpinsel Profi	357
Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff	360
Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt	360
Sto-Hinterfüllprofil	87
Sto-Hydro-Rasterschwamauflage	357, 367
Sto-HydroGrund	174

I

Sto-Inneneckenkelle	356
InoBEAM M8	370
Sto-Ispolit K	195

K

Sto K8 300	46
Sto K8 400	44
Sto-Kantenprofil KR	79
Sto-Kantenprofil Y	79

Sto-Kantenprofil Y-Flex	79
Sto-Kantenschutzprofil 20 mm	83, 146
Sto-Kantenschutzprofil G	146
Sto-Kantenschutzprofil GF	146
Sto-Kantenschutzprofil GL	146
Sto-Kantenschutzprofil GT	146
Kip 300 Feinkrepp	348
Kip 358 Beton- und Mauerband	348
Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag	356, 367

L

StoLevell Calce FS	250
StoLevell Cell	42, 70
StoLevell Combi plus	41, 70, 180
StoLevell Deco	180
StoLevell Duo	41, 69, 180
StoLevell FT	40, 69
StoLevell In Absolute	229, 231
StoLevell In AS	248
StoLevell In Fill	249
StoLevell In Mineral	229, 239, 233
StoLevell In Repair	248, 317
StoLevell In RS	249
StoLevell In Sil	248
StoLevell In XXL	233, 247
StoLevell In Z	249
StoLevell Novo	41, 69, 154, 179
StoLevell Reno	153, 154, 179
StoLevell SW plus	39, 70, 104
StoLevell Uni	40, 68, 155, 159, 179
Stolit AimS® K/MP	184
Stolit Milano®	191
Stolit® Effect	190
Stolit® K/R/MP	189
Stolit® QS K/R/MP	190
StoLook Ballotini	273
StoLook Lasura	272
StoLook Mica Grossa	273
StoLook Oro/Argento/Rame	273
StoLook Punto F	273
StoLook Punto Z	273
StoLook Struktur	268
StoLook Wax	274
StoLook Wax forte	274
StoLotusan® K/MP	185
Sto-Lüftungsprofil	147, 303, 310

M

Sto-Malerringpinsel Profi	357
Sto-Malerspahtel	317
Sto-Mammutwalze FIL	359
Sto-Mammutwalze Standard	359
Maserboy	368
Sto-Maurerkelle	355
Metylan NP Power Granulat plus	277
Metylan TG Power Granulat	277
Metylan TG/NP	277
Sto-Mineralschaumplatte A	58
StoMiral Nivell F	194
StoMiral® FL Vario	153, 155, 180
StoMiral® K/R/MP	194
Mirka Handblockschleifer	349
Sto-Moltopren®-Schwammbeleg	356
StoMurisol SP weiß	167
StoMurisol SP fein	167
StoMurisol VS	167

N

Sto-Nahtroller	361
StoNivellit®	196

O

OTTOSEAL S70	149
--------------	-----

P

Sto-Panzergewebe	71
Sto-Panzerwinkel	71
Sto-Perlite-Innendämmplatte 045	229
Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD	230
Sto-Pistolenreiniger	89, 350, 363
Sto-Pistolenschäum SE	89, 350
Sto-Plattenschneider Pronto	93, 365
Stoplex W	153, 173
StoPremiumlack Gloss AF	318
StoPremiumlack Metallic AF	319
StoPremiumlack Satin AF	318
StoPrep Contact	176, 245
StoPrep In	245
StoPrep Isol	244
StoPrep Isol Q	175, 245
StoPrep Miral	176
StoPrep Sil	231, 232, 246
StoPrep Vapor	246
StoPrim Activ	177, 315
StoPrim Color	176, 244
StoPrim Fungal	172
StoPrim GT	243, 296
StoPrim Micro	173
StoPrim Plex	174, 243, 296
StoPrim Sil Color	244
StoPrim Silikat	174, 231, 243
StoProfile Drainage	82
StoProfile Move H	86
StoProfile Move V 2	86
StoProfile Test A	82
Sto-Putzabschlussprofil	82
Sto-Putzgrund	175
Sto-Putzgrund QS	175
Sto-Putztrennprofil	82

R

StoRadiatorlack AF	319
Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10	142
Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10	141
Sto-Regenabweisprofil G	147
Sto-Reibebrett mit Latexbelag	357
Sto-Reliefwalze	366
StoReno Fugendichtband	161
StoReno Kantenschutzprofil	79, 162

Index

Produkte und Systeme in alphabetischer Reihenfolge

StoReno Plan	160
StoReno Plan A	160
Sto-Resol-Dämmplatte	56
Sto-Rolle Terrazzo Effect	367
Sto-Rolleckwinkel Ideal	78

S

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60	64
Sto-Schlagdübel S UEZ 8	43, 77
Sto-Schleifgitter	368
Sto-Schlingenwalze	368
Sto-Schrägstrichzieher	358
Sto-Schraubdübel H 60	65, 144
Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60	62
Sto-Schraubdübel K-RACE MT	364
Sto-Schraubdübel S UEZ 8	43, 77
Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60	62
Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT	364
Sto-Schraubdübel S1 short 8/60	65
Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10	141
Sto-Schwammgummibelag	356, 367
Sto-Schweizer Glättkelle	353
Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt	354
StoSeal Band BK	240, 311
StoSeal Band BUT-105	102
StoSeal Band Elast	103
StoSeal Band Elast Innenecke grau	103
StoSeal F 100	88
StoSeal F 505	88
StoSeal Tool ANG	82
StoSil® K/R/MP	193
StoSil Struktur	233, 239, 268
Sto-Siliciumcarbide	212
StoSilco HC	173
StoSilco® blue K/MP	186
StoSilco® K/R/MP	187
StoSilco® QS K/R/MP	188
StoSilent Board 100 S	297
StoSilent Board 105 C	297
StoSilent Board 110 S	298
StoSilent Board 205 C	298
StoSilent Board 310 F	300
StoSilent Board MW 100	299
StoSilent Board R 400	299
StoSilent Coll MW	301
StoSilent Coll MW-G	301
StoSilent Decor M	305
StoSilent Decor MF	305
StoSilent Filler	302
StoSilent Fix	301
StoSilent Fleece	311
StoSilent Fleece Coll	312
StoSilent Install M100	300
StoSilent Install M100 Connector	300
StoSilent Install Spot	311
StoSilent Install VS	311
StoSilent Miral AP	306
StoSilent Modular 100	307
StoSilent Plan	302
StoSilent Prep Quarz	296
StoSilent Profile AP	303, 310
StoSilent Profile AP 210	310
StoSilent Profile EW	310
StoSilent Profile FB	309
StoSilent Profile Tape	297
StoSilent Top Basic	304, 305
StoSilent Top Finish	306
Sto-Silkolit K	195
Sto-Sockelleiste Universal	75

Sto-Sockelleistenverbinder L	78
Sto-Sockelleistenverbinder S	78
Sto-Sockelplatte 034	60
Sto-Sockelplatte PS30SE	59
Sto-Sockelprofil PH	76
Sto-Sockelprofil PH-A	77
Soudal Fix All Flexi	250, 304, 351
Soudal PU Remover	350, 363
Soudal-Swipex Reinigungstücher	348, 362
Sto-Speedlamelle II	49
Sto-Speedlamelle Typ II plus	50
Spewe Hartschaumschneidegerät 212 SL	370
Sto-Spezialglätter	368
Spraymaster	315
Sto-Startprofil PH-AL weiß	75
Sto-Startprofil PH-K	76
Sto-Startprofil PH-P	76
Sto-Steinwolleplatte 033 VHF vlieskaschiert	142
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert	142
Sto-Steinwolleplatte 040 H3	52
Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3	51
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3	52
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5	50
Sto-Strukturbürste	367
Sto-Strukturwalze Erbsloch	366
Sto-Stuckateurspachtel	352
Sto-Stuckband	250, 303
Sto-Sturzeckwinkel	72
StoSuperlit Protect	195
StoSuperlit®	192

T

StoTap Pro 100 A	278
StoTap Pro 100 P	278
StoTap Pro 100 S	277
StoTap Pro 300 P	278
Sto-Tapeten-Andrückroller	360
Sto-Tapezierspachtel	361
Sto-Teleskopstange Aluminium	360
Sto-Terrazzo-Effect Pistole	369
StoTex Avantgarde	279
StoTex Classic A	282
StoTex Classic P	281
StoTex Classic S	280
Sto-Thermisches Trennband	141
Sto-Thermo Senkfräser Aluminium	364
Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff	364
Sto-Thermo-Rondell	65
Sto-Thermoblock-Element PH	139
Sto-Thermodübel II MT	363
Sto-Thermodübel II UEZ 8/60	61
Sto-Thermodübel Rondell	61
Sto-Thermogleit-Element PH	139
StoTint Aqua	211, 271
StoTop Protectlasur	323
StoTop Thixlasur AF	323
Sto-Trichterpistole	369
Trichterpistole "Zwei in eins"	369
Sto-Tropfkantenprofil DP	80
Sto-Tropfkantenprofil Vario	79
Sto-Turbofix Mini	38
Sto-Turbofix Pistole	361

U

Universalklammern	370
Sto-Übergangsprofil Blech	83
Sto-Übergangsprofil Keramik	83

Sto-Ultra Cleaner	350, 362
Sto-Unterlegscheibe	78

V

StoVentec Aluminium Agraffenprofil	140
StoVentec Dichtband	148
StoVentec Trägerplatte S	144
StoVentilack Satin AF	319
StoVento Bracket CR150	129
StoVento Bracket CR350	144
StoVento Bracket EX300	137
StoVento Bracket L100 FP	124
StoVento Bracket L100 GP	122
StoVento Bracket L150 FP	128
StoVento Bracket L150 GP	126
StoVento Bracket L200 FP	138
StoVento Bracket L200 GP	137
StoVento Bracket L300 FP	132
StoVento Bracket L300 GP	130
StoVento Bracket L350 FP	136
StoVento Bracket L350 GP	134
StoVento Bracket LT150	144
StoVento Bracket LT350	140
StoVento Screw 108	141
StoVento Thermostop L100/L300	138
StoVento Thermostop L200	138
Sto-Verbreiterungsprofil PH	77
StoVorlack AF	317
Sto-Vorlegeband Keramik	87, 150

W

Sto-Wandhalter FP/GP PH	121
Sto-Wandhalter GP PH	120
Sto-Weichfaserplatte M 039	53
Sto-Weichfaserplatte M 042	54
Sto-Weichfaserplatte M 046	55
Sto-WDVS-Schleifbrett	349
Sto-WDVS-Schleifpapier	349

Z

Sto-Zahnkelle	354
Sto-Zahnleisten	354
Sto-Zahnleistenkelle	354

Ein Gebäude, das lange Bestand hat, ist auf die richtige Weise gebaut: mit den richtigen Materialien, den richtigen Partnern – und mit der Zukunft im Blick. Gemeinsam erwecken wir Ihre Projekte zum Leben – ästhetisch, nachhaltig und funktional. Aus Liebe zum Bauen. **Bewusst bauen.**

Hauptsitz

Sto Italia Srl

Via G. Di Vittorio 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel. +39 0571 94 70 1
Fax +39 0571 94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it

VerkaufsCenter Bozen

Etschweg/
Via dell'Adige, 2/3
39040 Kurtatsch/
Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 80 90 05
Fax +39 0471 81 82 38
info.bozen@sto.com

VerkaufsCenter L'Aquila

Via Rocco Carabba, 37
67100 z.i. Le Pile - L'Aquila
Tel. 0862 314763
info.laquila@sto.com

VerkaufsCenter Mailand

Via Piemonte, 23/C
20098 San Giuliano
Milanese (MI)
Tel. +39 02 86 87 50 29
Fax +39 02 86 87 51 21
info.milano@sto.com