

Guida prodotti 2024

Valida dal 1 marzo 2024

Facciate



Interni



Acustica



Smalti, vernici
e velature



Ripristino del
calcestruzzo



Attrezzature



Servizi



Le informazioni, le immagini, i disegni, gli schemi e le descrizioni, sia tecniche che generali, contenuti in questo opuscolo sono da intendersi soltanto come esempi generici; le informazioni di dettaglio sono puramente indicative e rappresentano schematicamente il funzionamento base di sistemi e prodotti. Non si fa riferimento alle dimensioni esatte dei materiali. L'applicabilità e la compatibilità dei prodotti devono essere verificate di volta in volta in relazione al singolo progetto di costruzione dal tecnico applicatore o dal cliente sotto la loro responsabilità. Le rappresentazioni di prodotti adiacenti sono indicate solo in modo schematico. Tutte le prescrizioni e le informazioni indicate devono essere adattate alle specifiche condizioni e sono subordinate agli accordi stabiliti in base alle specifiche situazioni e non devono essere intese come pianificazione del lavoro o come progettazione di dettaglio o istruzioni di montaggio. È necessario attenersi alle prescrizioni e alle informazioni tecniche relative ai singoli prodotti riportate nelle relative schede tecniche/descrizioni di sistema e omologazioni. La pubblicazione di una nuova edizione annulla la validità del presente documento.

Per chi ama costruire. Costruire con coscienza.

Cosa ci spinge ad andare avanti ogni giorno? Lavorare assieme per perseguire il nostro grande sogno: essere leader nelle tecnologie per la realizzazione di spazi abitativi sostenibili e a misura d'uomo. In tutto il mondo.

Per noi, specialisti delle soluzioni per facciate, produttori di sistemi di isolamento per esterni, sistemi funzionali per interni, rivestimenti per pavimenti e risanamento del calcestruzzo, ciò significa sviluppare soluzioni innovative, avendo chiara la nostra responsabilità sul futuro. In qualità di vostro partner di fiducia, mettiamo a disposizione prodotti e sistemi testati, frutto di esperienza applicativa decennale, per realizzare elementi costruttivi e superfici, in interni ed esterni, esteticamente interessanti e fatti per durare a lungo. Così sarete certi di ottenere un risultato

perfetto, ed anche pratico, efficiente e competitivo. Una delle nostre preoccupazioni è l'importanza di combinare istanze ecologiche ed economiche. Nella progettazione dei nostri prodotti e sistemi, ci concentriamo sull'efficienza energetica, sviluppiamo tecnologie per ridurre la CO₂, ad esempio, e siamo costantemente alla ricerca di approcci sostenibili per la costruzione e il ripristino. Il nostro staff di esperti sarà sempre a vostra disposizione per assistervi per qualsiasi quesito tecnico o progettuale, in tutte le fasi del processo costruttivo – con passione, intelligenza e competenza.





La nostra promessa:

Sostenibilità

Costruire con Sto significa agire in modo sostenibile. Con i nostri prodotti, contribuite anche voi ad un futuro sostenibile: offriamo materiali testati, produzione sostenibile e un variegato portafoglio di prodotti. Come azienda, ci siamo impegnati a garantire una condotta responsabile verso clienti, collaboratori, partner commerciali, e verso l'ambiente.

Funzionalità

Costruire con Sto significa essere in buone mani – con prodotti e soluzioni straordinari ed affidabili. La nostra conoscenza, l'esperienza e le nostre ricerche si riflettono nell'affidabilità di prodotti e soluzioni di alta qualità in grado di rispondere ai requisiti di oggi e di domani.

Estetica

Costruire con Sto significa realizzare soluzioni esteticamente piacevoli e personalizzate. Le soluzioni Sto sono di alta qualità e valore estetico. Consentono la massima libertà di realizzare qualsiasi idea creativa e offrono una combinazione perfetta di funzionalità e design.

Servizi

Costruire con Sto significa poter contare su una perfetta assistenza da parte di esperti. Come vostri partner di fiducia, garantiamo un supporto dedicato, dalla fase iniziale di progettazione al risultato finale, facendo sì che i vostri progetti risultino competitivi e sostenibili.

Indice



Facciate



10 Sistemi di isolamento termico per facciate

- 13 StoTherm AimS®
- 15 StoTherm Classic®
- 18 StoTherm Classic® S1
- 20 StoTherm Classic® L/MW
- 22 StoTherm Vario
- 24 StoTherm Mineral
- 26 StoTherm Wood
- 28 StoTherm Cell
- 30 StoTherm Resol
- 32 StoTherm PIR
- 34 Raddoppio di sistema di isolamento termico per facciate
- 36 Area soggetta ad urti
- 38 Zoccolatura
- 40 Componenti di sistema
- 79 Accessori

111 Sistemi di facciata ventilata

- 114 StoVentec R
- 116 StoVentec S
- 117 StoVentec C
- 118 StoVentec M
- 120 StoVentec G
- 122 StoVentec Glass
- 124 Componenti di sistema
- 152 Accessori

158 Sistema di rivestimento per elementi murari

- 159 StoPoro System

164 Sistemi di risanamento e protezione

- 196 Risanamento di sistemi di isolamento termico per facciate
- 170 Risanamento con pittura
- 172 Risanamento con intonaco
- 174 Sistema di ripristino
- 177 Protezione dagli spruzzi d'acqua
- 177 Impermeabilizzazione della costruzione

179 Finiture per facciate

- 180 Detergenti
- 181 Disinfettante
- 182 Mezzo idrofobizzante
- 182 Trattamenti preliminari
- 186 Intonaci di fondo
- 191 Intonaci di finitura
- 208 Pitture per facciate
- 220 Coloranti concentrati
- 221 Materiali decorativi

223 Rivestimenti per facciate

- 225 Sistema di rivestimento StoDeco
- 227 Sistema di rivestimento StoBrick
- 228 Sistema di rivestimento StoGlass Mosaic
- 230 Sistema di rivestimento StoEcoshape
- 231 Sistema di rivestimento StoCleyer B
- 233 Sistema di rivestimento StoCleyer W
- 234 Accessori



Interni



239 Sistemi di isolamento per interni e per soffitti

240 StoTherm In Comfort
242 StoTherm In SiMo
244 Componenti di sistema
255 Accessori

257 Rivestimenti interni

259 Trattamenti preliminari
263 Stucchi
268 Intonaci per interni
273 Pitture per interni
289 Materiali decorativi

291 Carte da parati, velli e adesivi

292 Rivestimenti per pareti e soffitti



Acustica



302 Sistemi acustici sospesi

302 StoSilent Distance C
303 StoSilent Distance S
304 StoSilent Distance F

306 Sistemi acustici incollati

306 StoSilent Direct
308 StoSilent Frame

309 Sistemi acustici con intonaco

309 StoSilent Compact

311 Componenti di sistema

324 Elementi acustici

324 Elementi modulari per controsoffitti acustici

326 Risanamento acustico

326 Pitture per ripristino acustico

327 Accessori



Smalti, vernici e velature



333 Trattamenti preliminari

337 Fondi intermedi

338 Stucchi

338 Diluenti

338 Vernici

342 Smalti

343 Velature



Risanamento e protezione per il calcestruzzo



346 Malte

347 Sistemi di malte

351 Malta per il risanamento

352 Malta fine

353 Protezione anticorrosione

354 Protezione delle superfici

355 Sistemi per la protezione delle superfici

360 Mani di ancoraggio

361 Malta fine

362 Rivestimenti

364 Impregnanti idrofobizzanti



Attrezzature e macchine



369 Sicurezza personale sul lavoro

371 Proteggere con nastro e coprire

373 Pretrattamento del supporto

375 Levigare, stuccare e intonacare

382 Applicazione di pitture e smalti

385 Tappezzare

386 Attrezzature di sistema - Sistemi di isolamento termico per facciate

391 Attrezzature di sistema - StoSignature

393 Attrezzature di sistema - Acustica

394 Miscelatori a funzionamento continuo, pompe di alimentazione

Facciata



Dal sistema di isolamento alla progettazione delle superfici: la sostenibilità ci sta a cuore, e in questo senso i sistemi di isolamento per facciate svolgono un ruolo importante: perché più sono funzionali e duraturi, più sono sostenibili. Noi conciliamo questi aspetti con un'ottica attraente e vi consiglieremo personalmente in tutte le fasi.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**





Sistemi di isolamento termico per facciate

11 Visione d'insieme dei sistemi di isolamento termico per facciate

13 StoTherm AimS®

15 StoTherm Classic®

18 StoTherm Classic® S1

20 StoTherm Classic® L/MW

22 StoTherm Vario

24 StoTherm Mineral

26 StoTherm Wood

28 StoTherm Cell

30 StoTherm Resol

32 StoTherm PIR

34 Raddoppio di sistema di isolamento termico per facciate

35 Sistema di isolamento termico per facciate con aspetto bugnato

38 Zoccolatura

40 Componenti di sistema

79 Accessori

Ibis Styles Hotel, Aschaffenburg, DE
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE





StoTherm: visione d'insieme

Sistema	Isolamento		Armatura			Design		
	Materiale isolante	Conduttività termica	Malta di armatura	Resistenza alla fessurazione	Diffusione al vapore acqueo	Intonaco di finitura	Indice di riflessione	Effetti decorativi
StoTherm Aims® 	 Lana minerale	da WLG 035	 malta di armatura organica	■ ■	Classe V2	 StoSignature	> 15	
StoTherm Classic®	 EPS	da WLG 032	 malta di armatura organica	■ ■	Classe V2	 StoSignature	> 15	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Vario	 EPS	da WLG 032	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 20	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Classic® L/MW	 Lana minerale	da WLG 035	 malta di armatura organica	■ ■	Classe V2	 StoSignature	> 15	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Mineral	 Lana minerale	da WLG 035	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 20	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Wood	 Fibra di legno	da WLG 039	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 20	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm Cell	 Schiuma minerale	da WLG 045	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 25	+ 1 StoDeco
StoTherm Resol	 Resina fenolica	da WLG 021	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 20	+ 3 StoDeco, StoEcoshape, StoCleyer
StoTherm PIR	 Poliuretano espanso	da WLG 024	 malta di armatura minerale	■	Classe V1	 StoSignature	> 25	+ 7 StoDeco, StoStone, StoBrick, StoGlass Mosaic, StoCera, StoEcoshape, StoCleyer

■ ■ ottimo
■ buono



Caratteristiche del sistema				Campo di applicazione	
Reazione al fuoco	Resistenza agli urti Composizione standard	Sostenibilità	Efficienza economica	Edifici unifamiliari/ plurifamiliari	Edifici elevati
					
A2, s1-d0	fino a 15 Joule	■ ■	■	■	■ ■
fino a <B,s3-d0	fino a 15 Joule	■	■ ■	■ ■	
fino a <B,s3-d0	fino a 3 Joule	■	■ ■	■ ■	
fino a A2, s1-d0	fino a 15 Joule	■	■	■	■ ■
A2, s1-d0	fino a 3 Joule	■	■	■	■ ■
fino a <B,s3-d0	fino a 3 Joule	■ ■	■	■ ■	
A2, s1-d0	fino a 3 Joule	■ ■	■	■ ■	■
fino a <B,s3-d0	fino a 3 Joule	■	■	■	
fino a C,s1-d0	fino a 3 Joule	■	■	■	




StoTherm AimS®


Sistema di isolamento termico per facciate ottimizzato dal punto di vista ecologico con materiali del futuro

Vantaggi di sistema

- oltre il 95 % da materie prime rinnovabili e sufficientemente disponibili
- facilmente separabile in base alla tipologia con StoFix Circonic in fase di smantellamento
- fissaggio senza colla con StoFix Circonic
- classe di protezione antincendio a seconda del materiale isolante A2-s1, d0 o B-s1, d0 secondo EN 13501-1
- con nuova lastra isolante in EPS 80 % in meno di materie prime a base di petrolio e il 30 % in meno di emissioni di anidride carbonica durante la fabbricazione rispetto a un sistema standard comparabile
- variante di sistema con isolamento in lana minerale con marchio ecologico "Blauer Engel"
- componenti di sistema consultabili su www.blauer-engel.de/uz140
- a prova di fessure e di urti

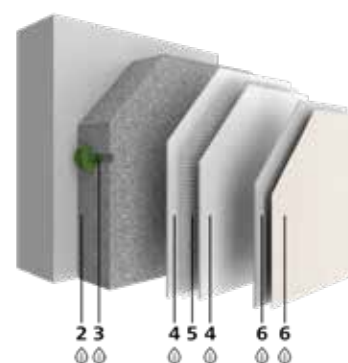

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento di finitura

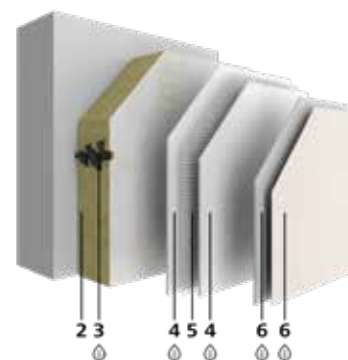

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm AimS®

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti • idoneo in particolare per grattacieli, edifici pubblici e con particolari destinazioni d'uso • idoneo per lo standard casa passiva
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura • solo fissaggio meccanico
Capacità isolante	• lastra isolante in lana minerale con spessore fino a 340 mm • lastra isolante in EPS con spessore fino a 400 mm
Comportamento all'incendio	• classe di protezione antincendio a seconda del materiale isolante A2-s1, d0 o B-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche • resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3
Sostenibilità	• componenti di sistema da materie prime rinnovabili e/o sufficientemente disponibili • esente da cemento • sistema di rivestimento esente da biocidi • 30 % di emissioni in meno CO₂ durante la fabbricazione rispetto a sistemi standard comparabili • con il sistema di fissaggio per lastre isolanti StoFix Circonic, il sistema di isolamento termico per facciate può essere installato senza colla e può essere separato in base al tipo durante lo smontaggio
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di rifrazione < 25 possibile
Lavorazione	• non è necessario un rivestimento intermedio • idoneo per la lavorazione a macchina • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura



Descrizione del sistema StoTherm AimS®

Fissaggio	Incollaggio	Incollaggio e tassellatura
Altezza dell'edificio	Limite di applicazione fino a 100 m secondo regolamento edilizio nazionale	
Supporto	• Idoneo all'incollaggio, portante • Irregolarità ≤ 1 cm • Resistenza allo strappo ≥ 0,08 N/mm²	• Almeno idoneo all'incollaggio • Irregolarità ≤ 2 cm • Resistenza allo strappo < 0,08 N/mm²
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell Uni	
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Speedlamelle	Sto-Steinwolleplatte
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Omologato per il fissaggio di lastre isolanti	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic AimS®	
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Schlussbeschichtung vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	Stolit AimS® ¹⁾	
	StoColor Lotusan AimS®	


¹⁾ Per una protezione ottimale contro la formazione di alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda di applicare una mano di pittura supplementare di StoColor Lotusan AimS®.

StoTherm Classic®

Sistema di isolamento termico per facciate con massima resistenza alle fessure e agli urti

Vantaggi di sistema

- elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
- sicurezza del sistema - oltre 100 milioni di metri quadrati di superficie realizzata nel mondo
- sicurezza contro il rischio di fessurazione grazie alla composizione del rivestimento a base organica
- elevata resistenza a microrganismi (alghe e funghi)
- tinte intense e scure sono fattibili
- componenti di sistema pronti all'uso, privi di cemento
- fattibile senza rivestimento intermedio e mano di pittura
- cantieri puliti grazie all'utilizzo di Sto-Turbofix - il metodo di incollaggio a base di schiuma PU
- resistente a grandine, pioggia battente ed uragani secondo il test di simulazione FIBAG
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

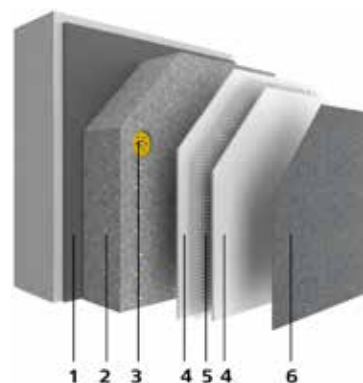

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Classic®


Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti fino al limite di altezza per grattacieli • idoneo per lo standard casa passiva
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno (struttura massiva, con telaio e con tavole) • costruzione in acciaio (struttura con telaio e supporti) • sistemi di isolamento per facciate esistenti (raddoppio di isolamento)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura
Capacità isolante	• lastra isolante in EPS con spessore fino a 400 mm
Comportamento all'incendio	• difficilmente infiammabile • classe B, C secondo EN 13501-1, in base alla composizione del Sistema • potrebbero essere necessarie misure supplementari di protezione al fuoco
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche fino a 15 Joule con composizione di sistema standard • la massima resistenza a sollecitazioni meccaniche fino a 60 Joule in una composizione a prova di forte impatto • la più alta classe di resistenza alla grandine 5 si ottiene con la composizione di sistema prevista • resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3 • resistente a grandine, pioggia battente ed uragani secondo il test di simulazione FIBAG
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• piastrelle in pietra naturale, listelli in klinker e piastrelle/lastre in ceramica sono fattibili dietro autorizzazione • intonaci a base organica e di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology, con struttura piena, rigata o modellabile • mattoncini a vista ed elementi per facciate in granulato Verolith
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di rifrazione < 15 possibile



Lavorazione	• componenti di sistema pronti all'uso, privi di cemento • non è necessario un rivestimento intermedio • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura • idoneo per la lavorazione a macchina • QS Technology consente di portare a termine i lavori anche nelle stagioni più fredde
Omologazioni/ norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Classic

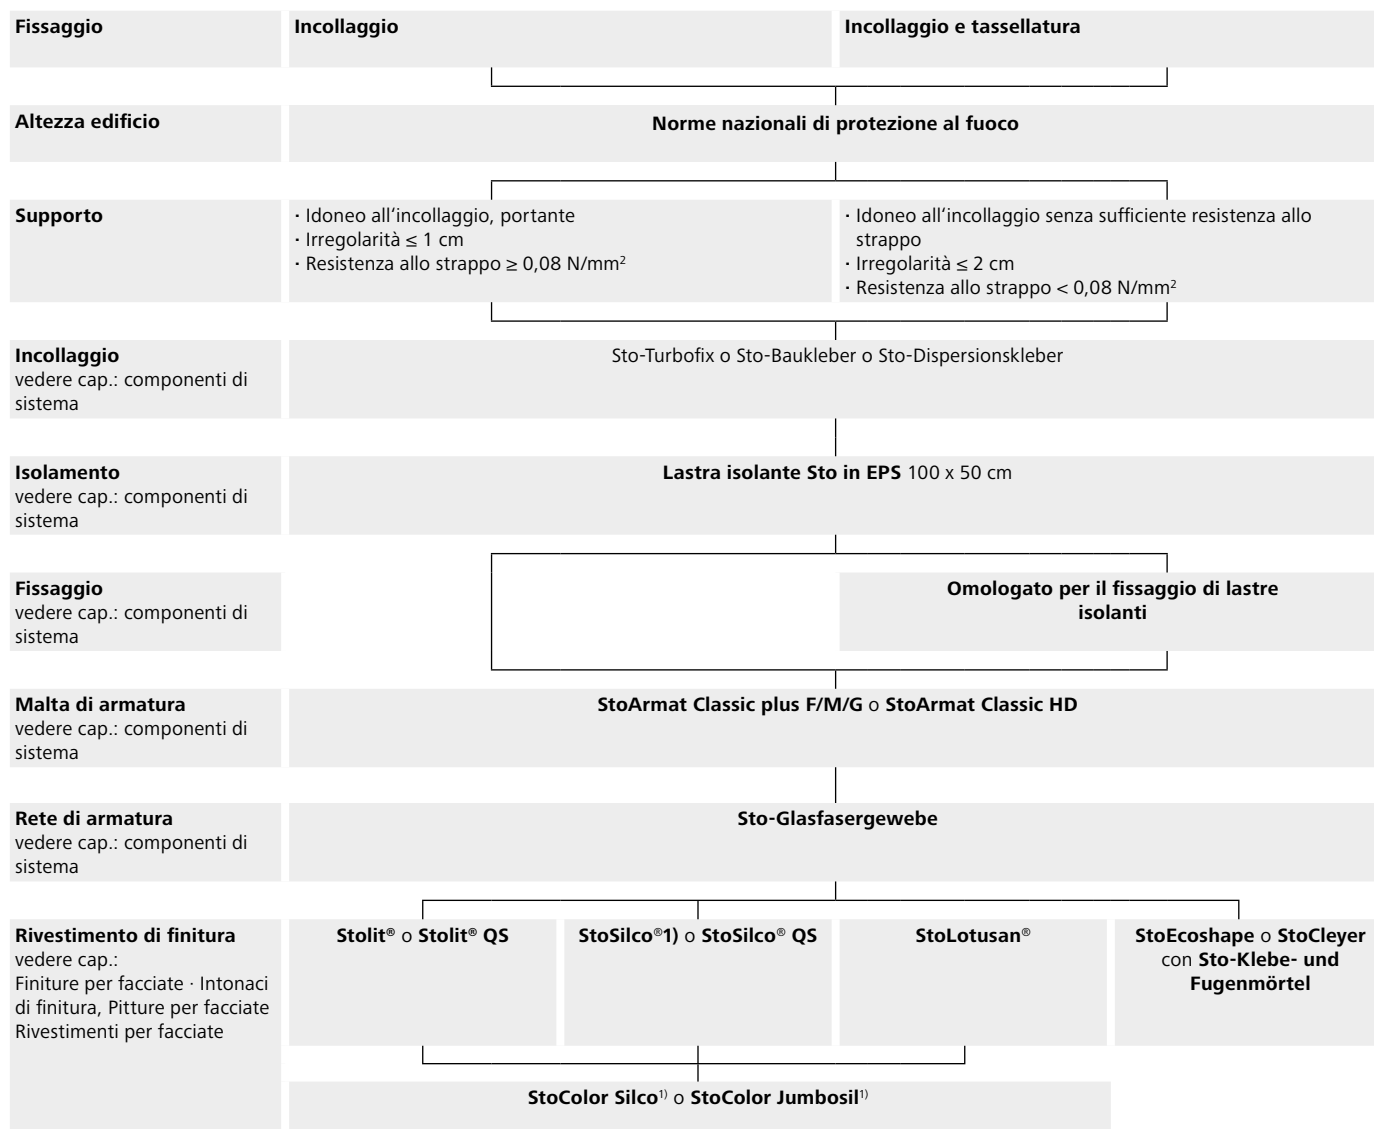


1) Per una protezione ottimale contro alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda l'applicazione di una mano di pittura supplementare conforme al sistema.

StoTherm Classic® S1

Sistema di isolamento termico per facciate ottimizzato per la protezione antincendio con massima resistenza alle fessure e agli urti

Vantaggi di sistema

- incombustibile
- elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
- sicurezza contro il rischio di fessurazione grazie alla composizione del rivestimento a base organica
- tinte intense e scure sono fattibili
- realizzabile con gli intonaci di finitura Stolit®, StoSilco®, StoSilco® blue e StoLotusan®
- elevata resistenza a microrganismi (alghe e funghi)
- componenti di sistema pronti all'uso, privi di cemento
- fattibile senza rivestimento intermedio e mano di pittura
- sistema di isolamento termico per facciate a pura base organica contenente basalto, una materia prima incombustibile dalle eccezionali proprietà di durabilità
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

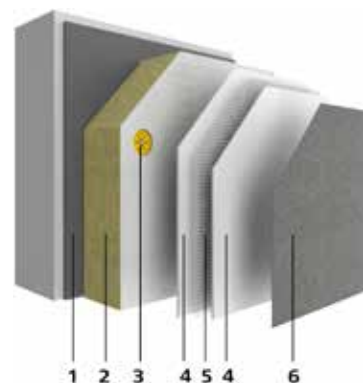

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Classic® S1

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti • idoneo in particolare per grattacieli, edifici pubblici e con particolari destinazioni d'uso • idoneo per lo standard casa passiva
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura
Capacità isolante	• lastra isolante in lana minerale con spessore fino a 340 mm
Comportamento all'incendio	• incombustibile, Classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche fino a 15 Joule con composizione di sistema standard • con composizione del sistema a prova di forte impatto, resistente ad oltre 60 Joule • resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci a base organica e di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology, con struttura piena, rigata o modellabile • elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di rifrazione < 15 possibile
Lavorazione	• componenti di sistema pronti all'uso e completamente privi di cemento • non è necessario un rivestimento intermedio • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura • lavorazione a macchina
Indicazioni	• I componenti di sistema sotto il marchio ambientale "Blue Angel" sono elencati nei certificati
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Classic® S1

Fissaggio	Incollaggio	Incollaggio e tassellatura
	Norme nazionali di protezione al fuoco	
Altezza dell'edificio		
Supporto	· Idoneo all'incollaggio, portante · Irregolarità ≤ 1 cm · Resistenza allo strappo $\geq 0,08$ N/mm²	· Almeno idoneo all'incollaggio · Irregolarità ≤ 2 cm · Resistenza allo strappo $< 0,08$ N/mm²
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Baukleber o StoLevell Uni o StoLevell FT	
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Speedlamelle Typ II	Sto-Steinwolleplatte Xtra 2/B/H2
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Omologato per il fissaggio di lastre isolanti	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic S1	
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	Stolit® ¹⁾ o Stolit® QS ¹⁾	StoSilco® o StoSilco® QS o StoSilco blue ¹⁾
	StoLotusan® ¹⁾	


1) Per una protezione ottimale contro la formazione di alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda di applicare una mano di pittura supplementare.

StoTherm Classic® L/MW

Sistema di isolamento termico per facciate ottimizzato per la protezione antincendio con massima resistenza alle fessure e agli urti

Vantaggi di sistema

- elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
- sicurezza contro il rischio di fessurazione grazie alla composizione del rivestimento a base organica
- classe A2-s2, d0 secondo EN 13501-1
- elevata resistenza a microrganismi (alghe e funghi)
- componenti di sistema pronti all'uso, privi di cemento
- fattibile senza rivestimento intermedio e mano di pittura
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

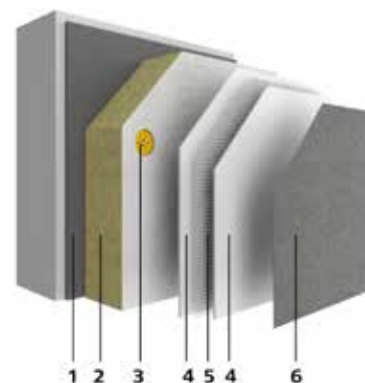

- 1 Incollaggio
2 Isolamento
3 Fissaggio
4 Malta di armatura
5 Rete di armatura
6 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Classic® L/MW

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti • idoneo in particolare per grattacieli, edifici pubblici e con particolari destinazioni d'uso • idoneo per lo standard casa passiva
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura
Capacità isolante	• lastra isolante in lana minerale con spessore fino a 340 mm
Comportamento all'incendio	• difficilmente infiammabile • classe A, B, C secondo EN 13501-1, a seconda della composizione del sistema • con l'utilizzo di Sto-Speedlamelle: - classe di resistenza al fuoco: fino a REI 120 dall'esterno - criterio di incapsulamento: K260
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche fino a 15 Joule con composizione di sistema standard • la massima resistenza a sollecitazioni meccaniche fino a 60 Joule in una composizione a prova di forte impatto • resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci a base organica e di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology, con struttura piena, rigata o modellabile • mattoncini a vista ed elementi per facciate in granulato Verolith • piastrelle in pietra naturale, listelli in klinker e piastrelle/lastre in ceramica sono fattibili dietro autorizzazione
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di rifrazione < 25 possibile
Lavorazione	• componenti di sistema pronti all'uso e completamente privi di cemento • non è necessario un rivestimento intermedio • idoneo per la lavorazione a macchina • QS Technology consente di portare a termine i lavori anche nelle stagioni più fredde • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Indicazioni	• I componenti di sistema sotto il marchio ambientale "Blue Angel" sono elencati nei certificati
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Classic® L/MW

Fissaggio	Incollaggio	Incollaggio e tassellatura
Altezza dell'edificio	Limite di applicazione fino a 100 m secondo regolamento edilizio nazionale	
Supporto	• Idoneo all'incollaggio, portante • Irregolarità ≤ 1 cm • Resistenza allo strappo ≥ 0,08 N/mm²	• Almeno idoneo all'incollaggio • Irregolarità ≤ 2 cm • Resistenza allo strappo < 0,08 N/mm²
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Baukleber o StoLevell Uni o Sto-Dispersionskleber	
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Speedlamelle	Sto-Steinwolleplatte
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Omologato per il fissaggio di lastre isolanti	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic plus M/G o StoArmat Classic HD	
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	Stolit^{®1)} o Stolit[®] QS¹⁾	StoSilco[®] o StoSilco[®] QS o StoSilco blue¹⁾ StoLotusan^{®1)}
	StoEcoshape o StoCleyer con Sto-Klebe- und Fugenmörtel	
	StoColor Silco¹⁾ o StoColor Jumbosil¹⁾	


1) Per una protezione ottimale contro la formazione di alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda di applicare una mano di pittura supplementare.

StoTherm Vario


Sistema di isolamento termico per facciate economicamente ottimizzato con grande varietà di soluzioni

Vantaggi di sistema

- libertà di scelta per gli intonaci di finitura
- finitura decorativa per facciata fattibile con ceramica e pietra naturale
- fattibile con composizione del rivestimento completamente minerale
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)
- cantieri puliti grazie all'utilizzo di Sto-Turbofix - il metodo di incollaggio a base di schiuma PU
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

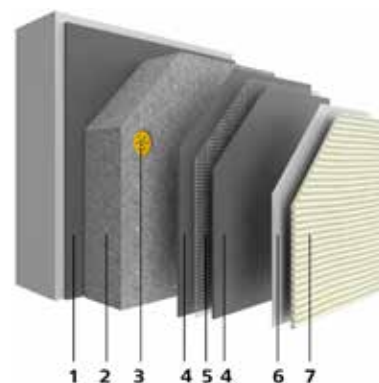

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura

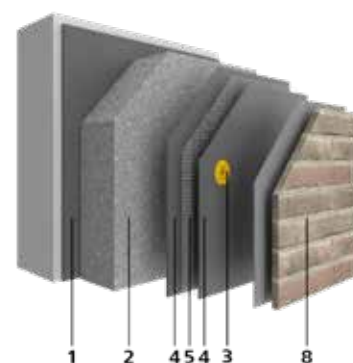


- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura
- 8 Rivestimento per facciate

Visione d'insieme StoTherm Vario

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti fino al limite di altezza per grattacieli • adatto per edifici secondo il più basso standard energetico
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno (struttura massiva, con telaio e con tavole) • costruzione in acciaio (struttura con telaio e supporti) • sistemi di isolamento per facciate esistenti (raddoppio di isolamento)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura • solo fissaggio meccanico
Capacità isolante	• lastra isolante in EPS con spessore fino a 400 mm • in caso di rivestimento in pietra naturale e ceramica è possibile uno spessore fino a 200 mm
Comportamento all'incendio	• difficilmente infiammabile • classe B, C secondo EN 13501-1, in base alla composizione del Sistema • potrebbero essere necessarie misure supplementari di protezione al fuoco
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche • nella composizione del sistema indicata - classe di resistenza alla grandine 3
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci organici, intonaci a base di resina siliconica, intonaci per facciate con Lotus-Effect® Technology intonaci minerali e intonaci ai silicati con struttura piena, rigata o modellabile • mattoncini a vista ed elementi per facciate in granulato Verolith • piastrelle in pietra naturale, mosaico in vetro, listelli in clinker, piastrelle e listelli in ceramica
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • Indice di rifrazione ≥ 20
Lavorazione	• idoneo per la lavorazione a macchina • Stop & Go-Technology • Le tecnologie QS e FT Technology consentono di portare a termine i lavori anche nelle stagioni più fredde • una doppia mano di pittura può essere necessaria a seconda del tipo di intonaco e della tonalità di colore • con intonaci di finitura a base organica non è richiesta una mano di pittura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Vario

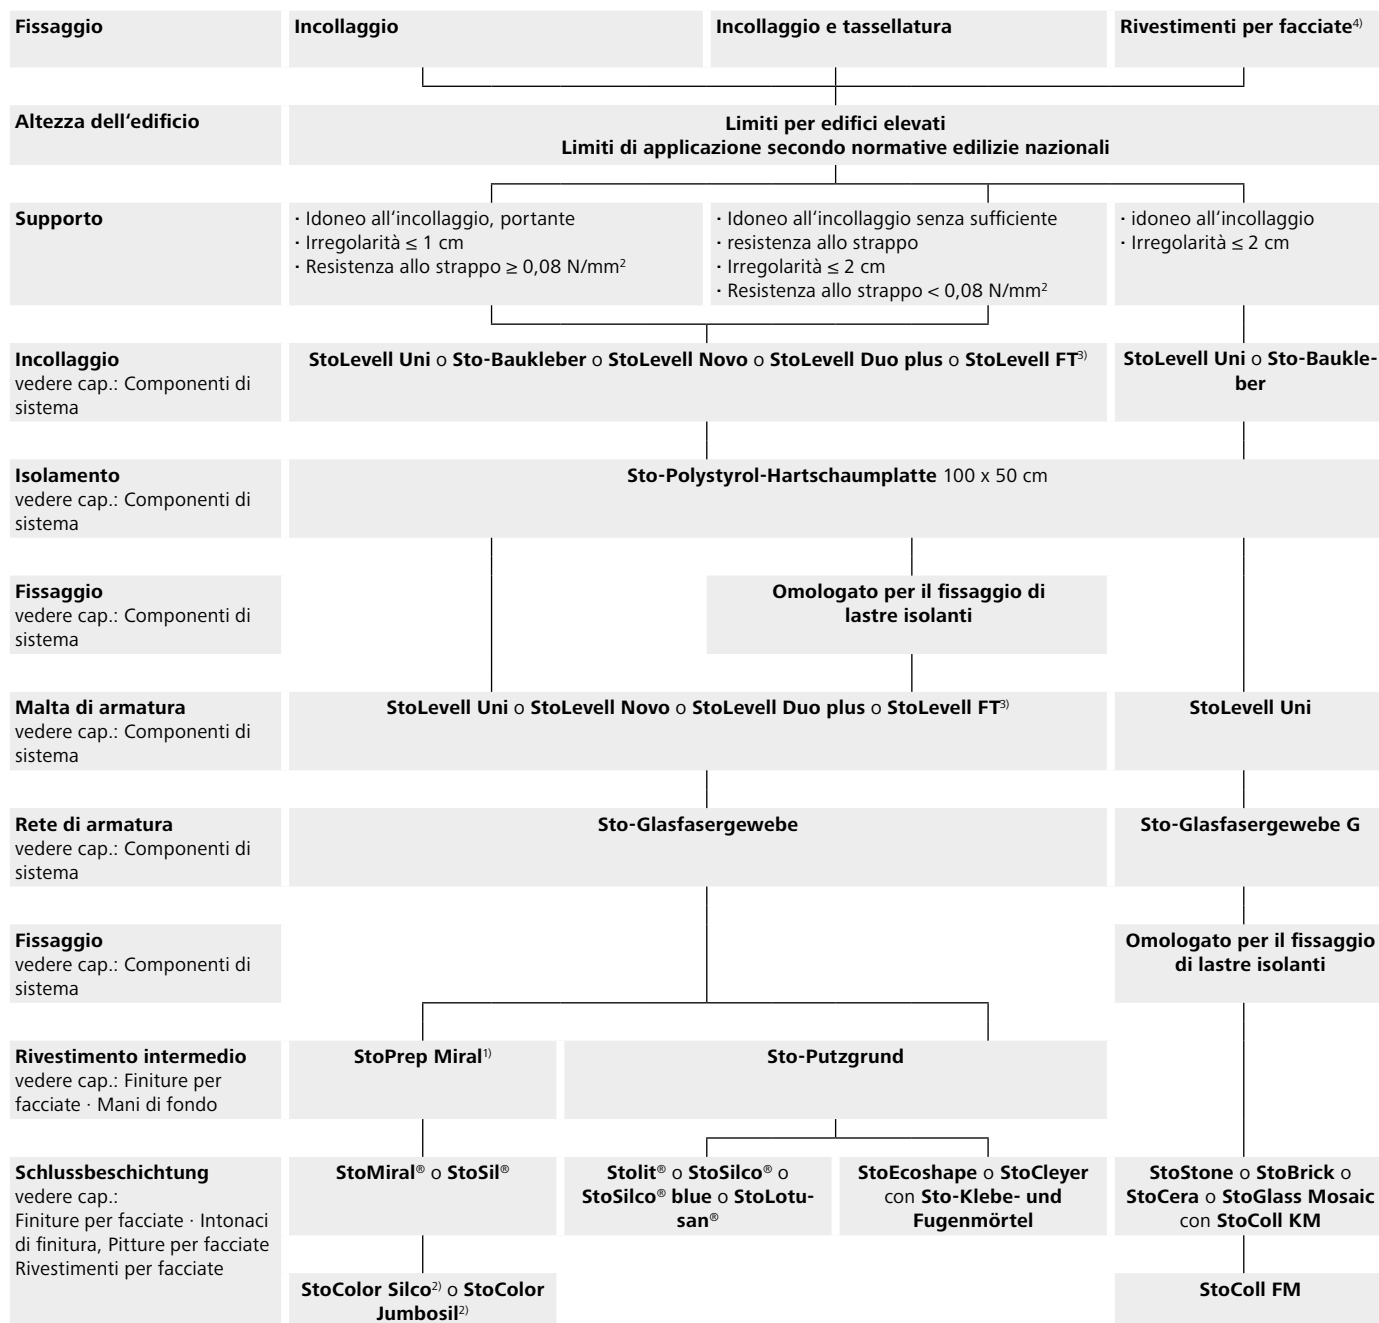


¹⁾ ev. rivestimento intermedio ²⁾ ev. pittura protettiva, ³⁾ FT: Fast Technology (i prodotti FT possono essere applicati in combinazione con intonaci di finitura e pitture QS), ⁴⁾ secondo requisiti nazionali

StoTherm Mineral

Sistema di isolamento termico per facciate ottimizzato per la protezione antincendio con grande varietà di soluzioni

Vantaggi di sistema

- incombustibile
- libertà di scelta per gli intonaci di finitura
- finitura decorativa per facciata fattibile con ceramica e pietra naturale
- fattibile con composizione del rivestimento completamente minerale
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

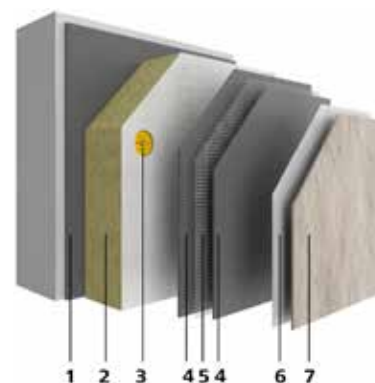


- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Mineral

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti fino a 100 m di altezza • idoneo in particolare per grattacieli, edifici pubblici e con particolari destinazioni d'uso • adatto per edifici secondo il più basso standard energetico
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno (struttura massiva, con telaio e con tavole) • costruzione in acciaio (struttura con telaio e supporti) • sistemi di isolamento per facciate esistenti (raddoppio di isolamento)
Fissaggio	• incollaggio • incollaggio e tassellatura • solo fissaggio meccanico
Capacità isolante	• lastra isolante in lana minerale con spessore fino a 340 mm • in caso di rivestimento in pietra naturale e ceramica è possibile uno spessore fino a 200 mm
Comportamento all'incendio	• incombustibile, Classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche • nella composizione del sistema indicata - classe di resistenza alla grandine 3
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci organici, intonaci a base di resina siliconica, intonaci per facciate con Lotus-Effect® Technology intonaci minerali e intonaci ai silicati con struttura piena, rigata o modellabile • elementi per facciate 3D in granulato Verolith • piastrelle in pietra naturale, mosaico in vetro, listelli in clinker, piastrelle e listelli in ceramica • piastrella in pietra naturale, clinker, mattonelle in ceramica e mosaico in vetro
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • Indice di rifrazione ≥ 20
Lavorazione	• idoneo per la lavorazione a macchina • Stop & Go-Technology • Le tecnologie QS e FT Technology consentono di portare a termine i lavori anche nelle stagioni più fredde • una doppia mano di pittura può essere necessaria a seconda del tipo di intonaco e della tonalità di colore • con intonaci di finitura a base organica non è richiesta una mano di pittura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Mineral

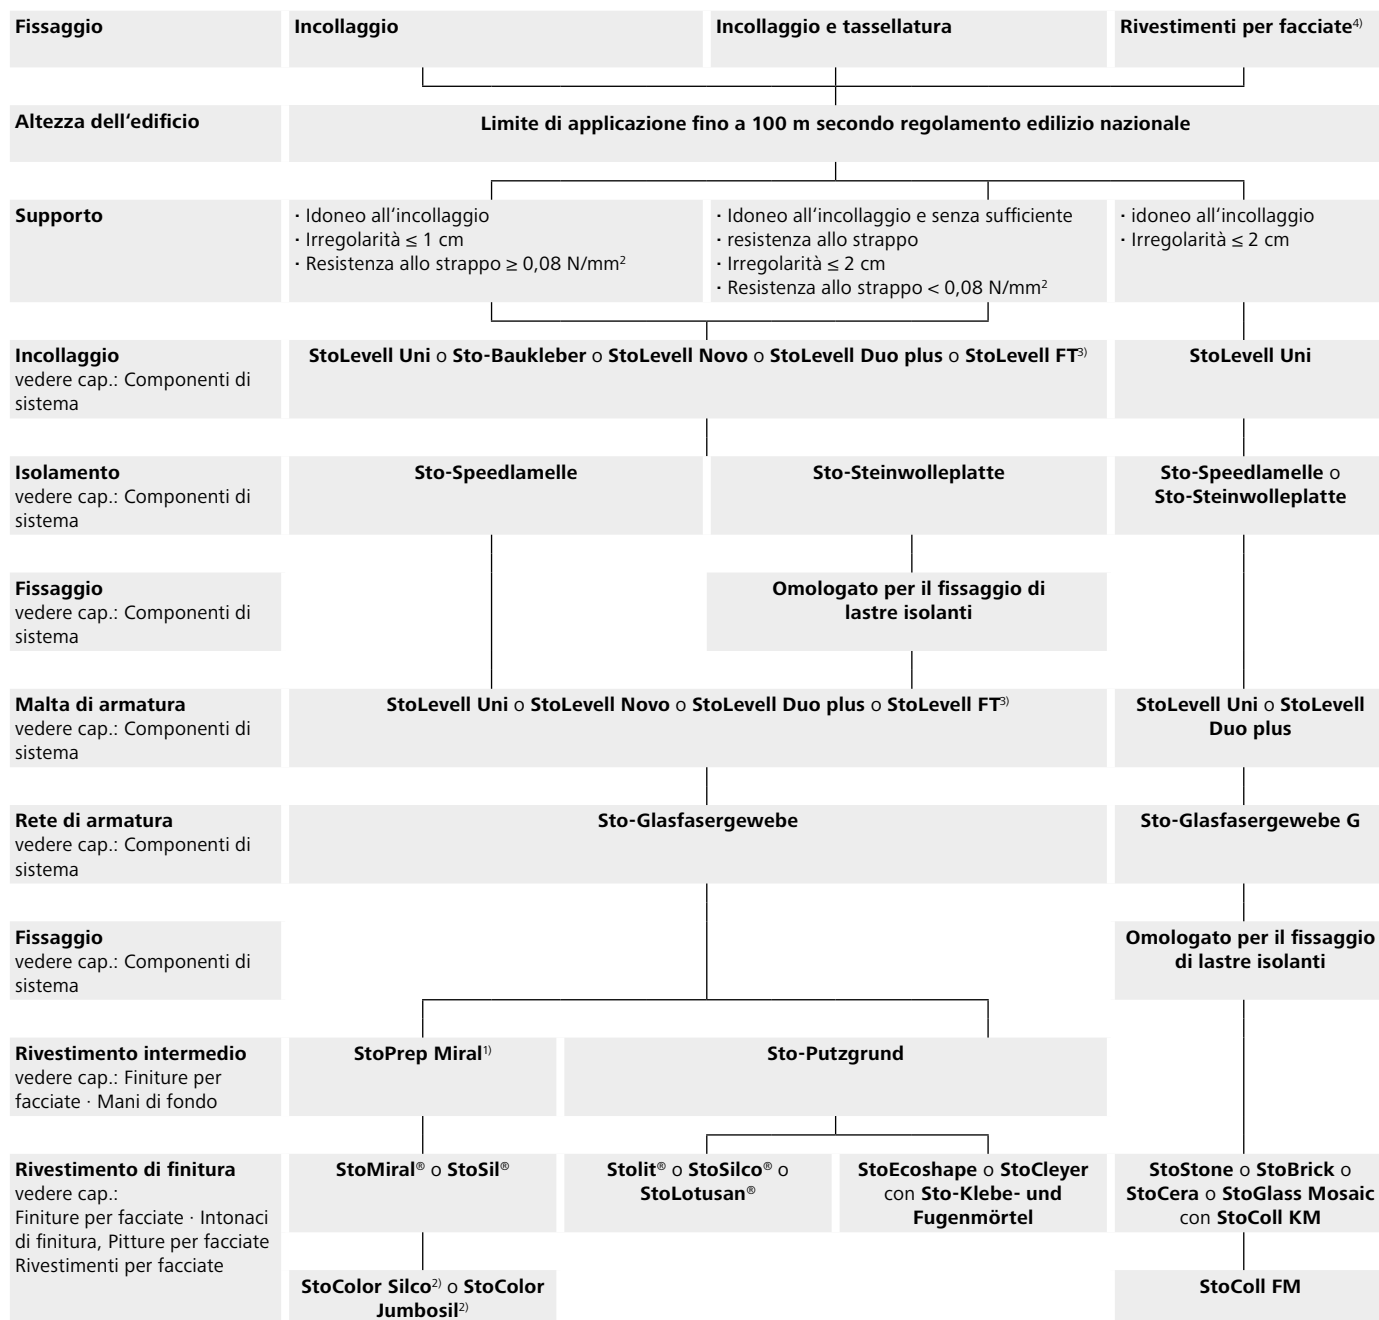


¹⁾ rivestimento intermedio, se necessario ²⁾ rivestimento protettivo se necessario, ³⁾ FT: Fast Technology (i prodotti FT possono essere applicati insieme agli intonaci di finitura e alle pitture QS), ⁴⁾ secondo i requisiti nazionali

StoTherm Wood

Sistema di isolamento termico per facciate a impatto climatico zero con materiale isolante rinnovabile

Vantaggi di sistema

- natureplus®-Certificato
- migliora l'isolamento acustico nella costruzione in legno
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)
- eccellente capacità isolante in estate
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

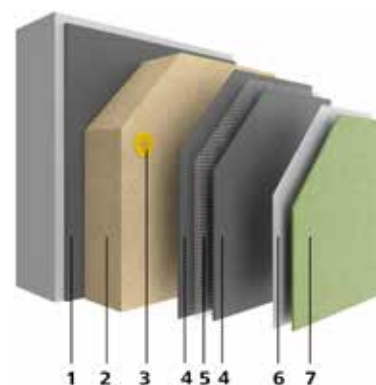


- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Wood

Applicazione	• edificio vecchio e nuovo fino alla classe del fabbricato 3 (con il concetto di protezione antincendio nella costruzione in legno anche classi del fabbricato più elevate) • edifici secondo lo standard di basso consumo energetico
Supporto	• su pareti esterne in costruzioni su telaio in legno con o senza pannellatura realizzata in materiali a norma o omologati • costruzioni su telaio in legno portanti • casseforme in legno massiccio • componenti in legno massiccio, elementi costruttivi in legno massello • muratura come ad es. mattone, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista • calcestruzzo
Fissaggio	• nella costruzione in legno - fissare con graffe e tassellare • incollaggio e tassellatura in presenza di supporti massivi minerali
Capacità isolante	• lastra isolante in fibra di legno con spessore fino a 260 mm
Comportamento all'incendio	• normalmente combustibile • classe B secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci organici e a base di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology ed intonaci minerali con struttura piena, rigata o modellabile • Rivestimento mattoncini a vista
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • Indice di rifrazione ≥ 20
Lavorazione	• idoneo per la lavorazione a macchina • Stop & Go-Technology • Le tecnologie QS e FT Technology consentono di portare a termine i lavori anche nelle stagioni più fredde • una doppia mano di pittura può essere necessaria a seconda del tipo di intonaco e della tonalità di colore • con intonaci di finitura a base organica non è richiesta una mano di pittura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Indicazioni	• I componenti di sistema sotto il marchio ambientale "Blue Angel" sono elencati nei certificati
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Wood

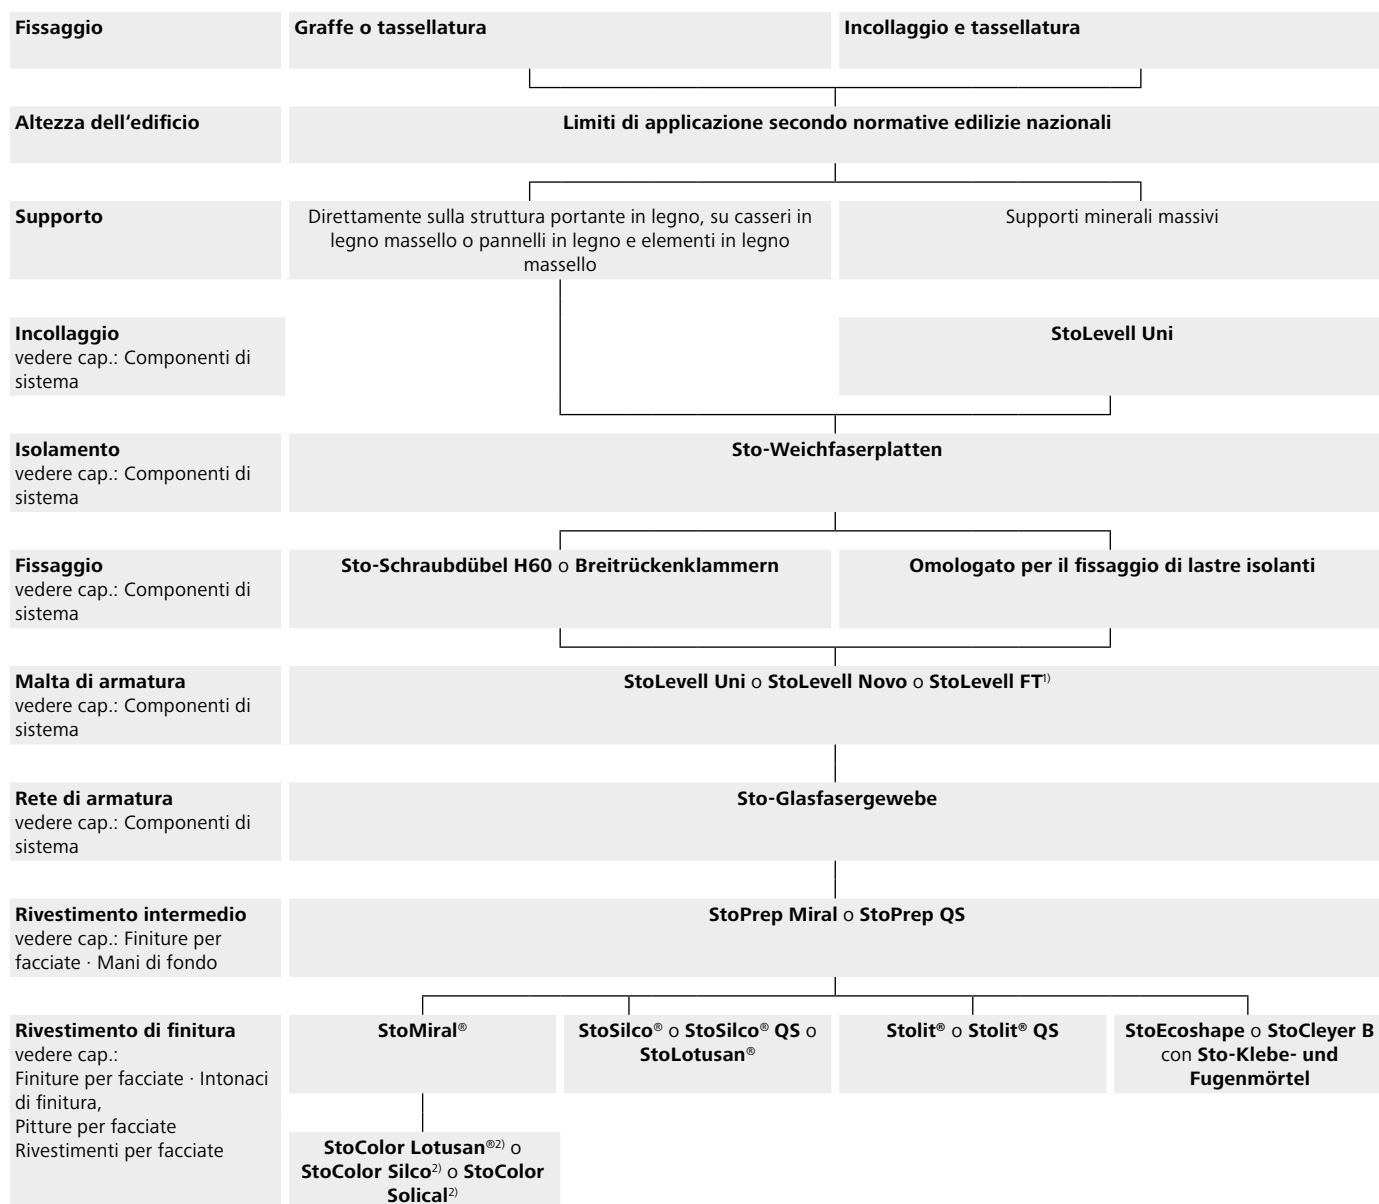


¹⁾ FT: Fast Technology, ²⁾ Per una protezione ottimale contro alghe/funghi e dallo sporco, si raccomanda l'applicazione di una mano di pittura supplementare conforme al sistema.
Nota: per tutte le strutture murarie, è necessario eseguire sempre un calcolo statico! Quantità di tasselli in base al carico del vento.

StoTherm Cell

Sistema di isolamento termico per facciate ottimizzato per la protezione antincendio con materiale isolante rinnovabile in schiuma minerale

Vantaggi di sistema

- incombustibile
- natureplus®-Certificato
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)

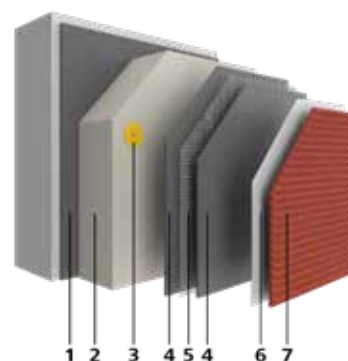

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura



Visione d'insieme StoTherm Cell

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti fino a 100 m di altezza
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare • calcestruzzo
Fissaggio	• incollaggio e tassellatura
Capacità isolante	• lastra isolante in schiuma minerale fino a 300 mm
Comportamento all'incendio	• incombustibile, Classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	• intonaci minerali con struttura piena, struttura rigata o come intonaco modellabile
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • Indice di rifrazione ≥ 25
Lavorazione	• idoneo per la lavorazione a macchina • una doppia mano di pittura può essere necessaria a seconda del tipo di intonaco e della tonalità di colore • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Indicazioni	• Il Sistema StoTherm Cell: Sto-Mineralschaumplatte A, StoLevell Cell, StoMiral K/R è certificato natureplus®
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoTherm Cell

Fissaggio	Incollaggio e tassellatura
Altezza dell'edificio	Fino a 100 m
Supporto	· Idoneo all'incollaggio · Irregolarità ≤ 1 cm
Incollaggio vedere cap: Componenti di sistema	StoLevell Cell
Isolamento vedere cap: Componenti di sistema	Sto-Mineralschaumplatte A
Malta di armatura vedere cap: Componenti di sistema	StoLevell Cell
Rete di armatura vedere cap: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe
Fissaggio vedere cap: Componenti di sistema	Omologato per il fissaggio di lastre isolanti
Rivestimento intermedio vedere cap.: Finiture per facciate · Mani di fondo	StoPrep Miral^{®2)}
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	StoMiral^{®1)}
	StoColor Lotusan^{®3)} o StoColor Silco³⁾

1) alternativa: Stolit[®] K/R/MP e StoSilco[®] K/R/MP difficilmente infiammabile, 2) se necessario, trattamento preliminare, 3) se necessario, pittura protettiva




StoTherm Resol

Sistema di isolamento termico per facciate a basso spessore per mantenere la massima superficie utile

Vantaggi di sistema

- sistema a basso spessore con massime prestazioni in termini di isolamento
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

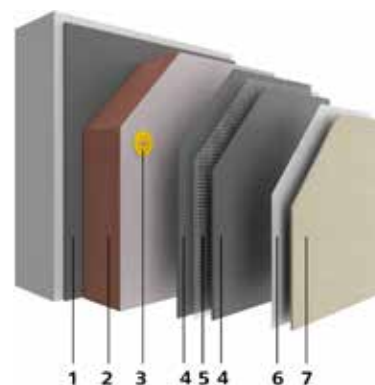

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoTherm Resol

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti fino al limite di altezza per grattacieli • adatto per edifici secondo il più basso standard energetico
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati)
Fissaggio	• incollaggio e tassellatura
Capacità isolante	• lastra isolante in schiuma di resina fenolica fino a 200 mm
Comportamento all'incendio	• difficilmente infiammabile • classe B secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche • resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci organici e a base di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology nonché intonaci ai silicati con struttura piena, rigata o come intonaco modellabile • Rivestimento mattoncini a vista
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • indici di riflessione ≥ 20 % (sistemi a intonaco)
Lavorazione	• applicazione efficiente mediante l'impiego della tecnologia StoSilo • Stop & Go-Technology • una doppia mano di pittura può essere necessaria a seconda del tipo di intonaco e della tonalità di colore • con intonaci di finitura a base organica non è richiesta una mano di pittura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Omologazioni/norme	• valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali. • ETA-09/0267



Descrizione del sistema StoTherm Resol

Fissaggio	Incollaggio e tassellatura
Altezza dell'edificio	Fino a 22 m
Supporto	• Idoneo all'incollaggio • Non planarità ≤ 2 cm
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell Novo o Sto-Baukleber
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Resol-Dämmplatte
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Fissaggio delle lastre isolanti omologato
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell Novo (min. 10 - 13 mm)
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe
Rivestimento intermedio vedere cap.: Finiture per facciate · Mani di fondo	Sto-Putzgrund
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	Stolit® o StoSilco® o StoLotusan®
	StoEcoshape o StoCleyer B con Sto-Klebe- und Fugenmörtel
	StoColor Lotusan®¹⁾ o StoColor Silco¹⁾

1) se necessario, pittura protettiva



StoTherm PIR


Sistema di isolamento termico per facciate a basso spessore con grande possibilità di scelta di materiali

Vantaggi di sistema

- sistema a basso spessore con massime prestazioni in termini di isolamento
- elevata resistenza a microorganismi (alghe e funghi), in particolare con una mano di pittura supplementare (incl. mano di fondo)
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

Visione d'insieme StoTherm PIR

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti • adatto per edifici secondo il più basso standard energetico
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati)
Capacità isolante	• lastra isolante in poliuretano espanso fino a 300 mm
Comportamento all'incendio	• classe C secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• resistente a sollecitazioni meccaniche
Ulteriori proprietà	• Lotus-Effect® Technology opzionale
Possibilità di realizzazione	• intonaci a base organica e di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology, con struttura piena, rigata o modellabile
Spettro cromatico	• colorazione limitata secondo lo StoColor System • Indice di rifrazione ≥ 20
Lavorazione	• idoneo per la lavorazione a macchina • Stop & Go-Technology • con intonaci di finitura a base organica non è richiesta una mano di pittura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

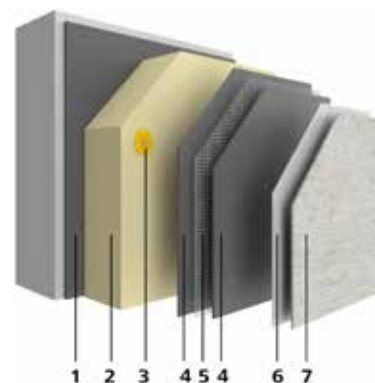


- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura



pure life ist ein Zeichen der GDFH AG



Descrizione del sistema StoTherm PIR

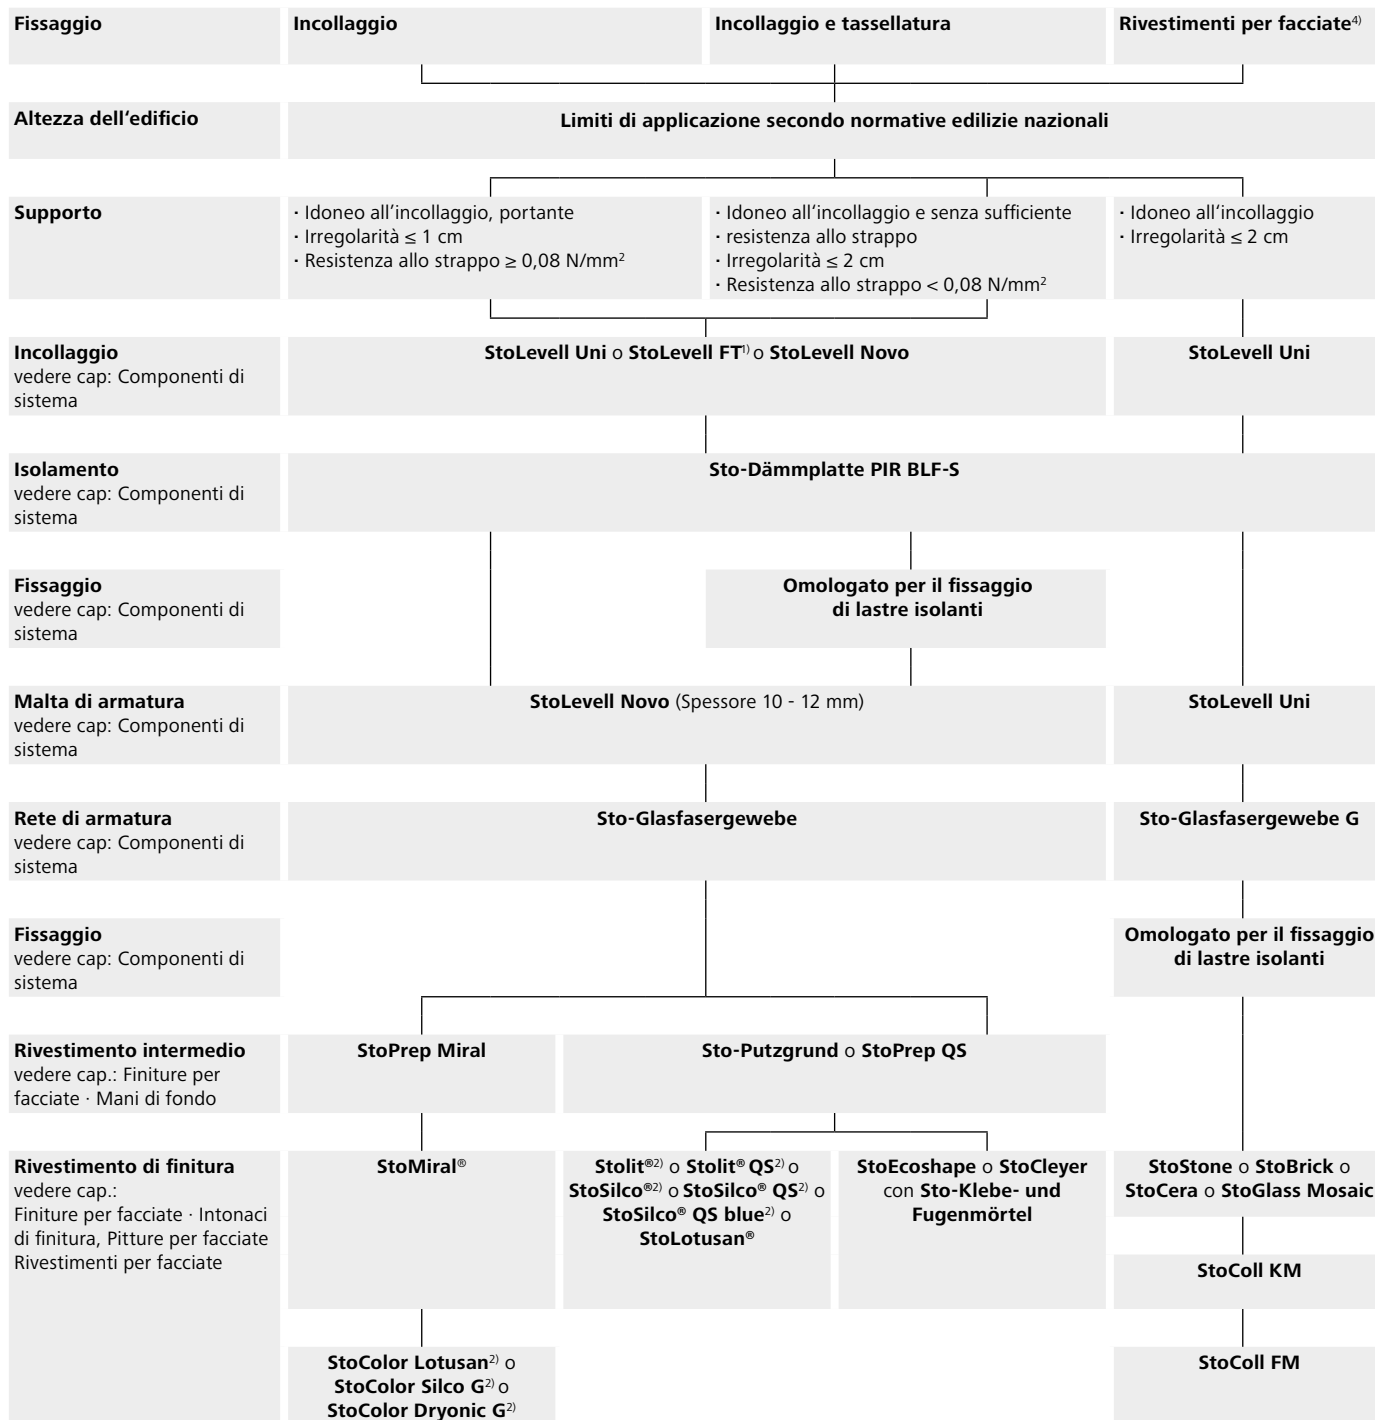

¹⁾ FT: Fast Technology, ²⁾ Per una protezione ottimale contro alghe e funghi e contro lo sporco, si raccomanda di applicare una mano di pittura supplementare conforme al sistema.

Nota: deve essere eseguito un calcolo strutturale per tutte le pareti! La quantità dei tasselli dipende dal carico del vento.



Raddoppio di sistema di isolamento termico

Risanamento di sistemi di isolamento per facciate esistenti danneggiati, per il ripristino delle funzionalità secondo i più moderni standard di efficienza energetica.

Il sistema consente di mantenere un sistema di isolamento termico per facciate stabile e integro nella funzionalità, attraverso il montaggio di un nuovo sistema di isolamento termico sul preesistente. I sistemi con intonaco danneggiato e obsoleti rispetto agli standard di isolamento sono in questo modo risanati sia dal punto di vista ecologico, sia economico.


Descrizione del raddoppio di sistema di isolamento termico per facciate

	Controllare la stabilità e le caratteristiche del sistema di isolamento termico per facciate preesistente
Supporto	Idoneo per l'incollaggio con rivestimento preesistente portante
Incollaggio	E' possibile l'incollaggio su tutta la superficie o su una porzione della stessa.
Raddoppio di sistema di isolamento termico	Sistema di isolamento termico per facciate incollato e tassellato
Omologazioni	Valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Visione d'insieme del Sistema di isolamento per facciate con aspetto bugnato

Applicazione	• Varianti del sistema StoTherm Classic • Per la realizzazione di facciate su supporti portanti • Per il ripristino e la realizzazione di costruzioni nuove ed esistenti
Caratteristiche	• Lastre isolanti con scanalatura centrale
Aspetto	• Tre varianti di scanalatura • Varietà di design e tinte con la pittura idonea (e.g. StoColor Maxicryl)
Lavorazione	• Fissaggio mediante incollaggio ed ev. tassellatura • Armatura della scanalatura della bugna con rete Sto-Bossengewebe
Consegna	• Le lastre Sto-Bossenplatten in EPS vengono realizzate in base alle specifiche dell'edificio. Si prega di tenere conto dei tempi di consegna.

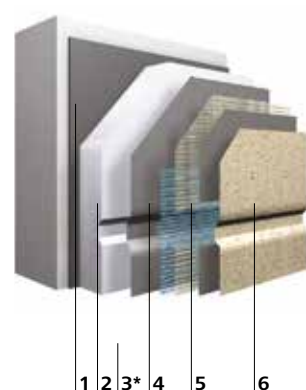

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Fissaggio *non rappresentato
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento di finitura



Area soggetta a urti


Dotazione di Sistema per migliorare la resistenza meccanica nei Sistemi di isolamento termico per facciate Sto

Vantaggi di sistema

- massima resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- massima resistenza agli urti e ai colpi
- elevatissima resistenza a fessurazione
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

Visione d'insieme Area soggetta a urti

Applicazione	• in aree a rischio urti come superfici di zoccolatura, zone di passaggio, zone di transito, aree gioco per bambini, centri commerciali • con tutti i sistemi di isolamento termico per facciate Sto
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio

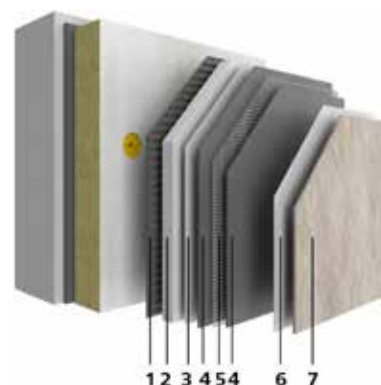

- 1 Incollaggio
- 2 Lastra portaintonaco
- 3 Mano di fondo
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema Aree soggette a urti

Supporto	Sistema organico	Sistema minerale
Isolamento	EPS/Lana minerale/lamellare	Lana minerale/EPS
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema		StoColl KM
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema		StoPanel Plus
Mano di fondo vedere cap.: Finiture per facciate · Mani di fondo		Sto-Putzgrund o Sto-Putzgrund QS
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic plus M/G	StoLevell Uni
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe o Sto-Panzergerewebe	Sto-Glasfasergewebe
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic plus M/G	
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe o Sto-Panzergerewebe	
Rivestimento intermedio vedere cap.: Finiture per facciate · Mani di fondo		StoPrep Miral o StoPrep QS
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura, Pitture per facciate	StoLotusan® K o StoSilco® o StoSilco® QS o Stolit® o Stolit® QS	StoMiral® K/R
		StoColor Lotusan® o StoColor Silco o StoColor Dryonic®



Zoccolatura


Dotazione di sistema per aumentare la protezione contro l'umidità nei sistemi di isolamento termico per facciate Sto

Vantaggi di sistema


- protezione contro l'umidità molto buona nell'area con carico idrico elevato dovuto a spruzzi d'acqua, pioggia o acqua di fusione
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- nella composizione di sistema corrispondente: massima resistenza all'impatto e agli urti di 15 Joule (uno strato) e 60 Joule (due strati)

Visione d'insieme Zoccolatura

Applicazione	• nell'area della zoccolatura e perimetrale • con tutti i sistemi di isolamento termico per facciate Sto
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio

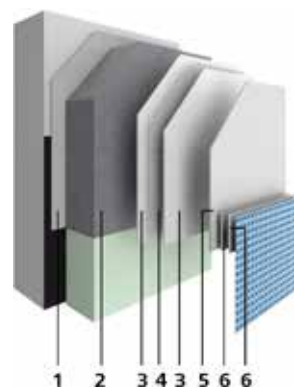

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Malta di armatura
- 4 Rete di armatura
- 5 Rivestimento di finitura
- 6 Protezione contro l'umidità

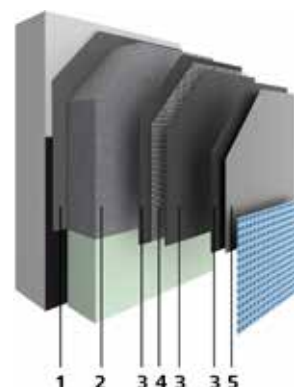

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Malta di armatura
- 4 Rete di armatura
- 5 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema Area zoccolatura/perimetro dentro terra

Supporto	Sistema organico	Sistema minerale
Incollaggio¹⁾ vedere cap.: Componenti di sistema	StoFlexyl con StoFlexyl Cement o cemento Portland o Sto-Turbofix	
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Sockelplatte	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoArmat Classic plus M/G	StoFlexyl con StoFlexyl Cement o cemento Portland StoLevell Uni o StoLevell Novo o StoLevell Duo plus StoLevell SW plus ²⁾
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Intonaci di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura	StoLotusan® o StoSilco® o Stolit®	
Mano di applicazione vedere cap.: Finiture per facciate · Pitture per facciate	2 x StoColor Silco oder 2 x StoColor Lotusan®	
Ulteriore protezione dall'umidità nell'area dentro terra vedere cap.: Componenti di sistema	2x StoFlexyl con StoFlexyl Cement o Portlandzement come trattamento ³⁾	2x StoFlexyl con Portlandzement come trattamento ³⁾ non necessario

¹⁾su tutta superficie sulla parete (tecnica a spatola o spatola dentata 15 mm x 15 mm) - vedi scheda tecnica, ²⁾con protezione dall'umidità, spessore dello strato impermeabile ≥ 6 mm, ³⁾fino ad almeno 5 cm dal livello del suolo



Componenti di sistema

41 Incollaggio


46 Fissaggio meccanico

47 Isolamento

63 Fissaggio

70 Malta di armatura

75 Rete di armatura

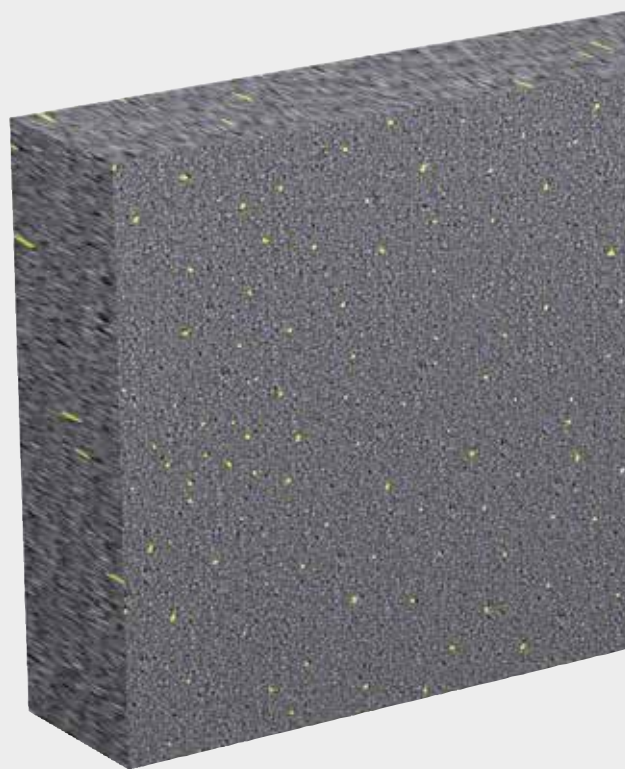



Sto-Turbofix Mini

Schiuma PU monocomponente per l'incollaggio delle lastre isolanti



Applicazione

per esterni, per l'incollaggio delle lastre isolanti in polistirene espanso (EPS) secondo EN 13163, in poliuretano espanso (PUR) secondo EN 13165 e resina fenolica espansa secondo EN 13166, adatto per l'incollaggio di lastre isolanti per zoccolatura

Proprietà

attrezzatura semplice e compatta, lavorazione successiva dopo ca. due ore, il materiale non deve essere mescolato, distribuito, ecc., esente da CFC, classe del materiale B1 secondo DIN 4102

Indicazioni

durante la lavorazione, si raccomanda l'utilizzo di Sto-Füllschaumpistole Standard, per l'incollaggio di lastre isolanti a spigolo vivo, si consiglia come ausilio l'utilizzo di StoColl Fix o della linguetta adesiva Sto-Fastfix

Consumo ca.	150 ml/m ² sufficiente per ca. 4 - 6 m ²
Formato	750 ml

02559-011	Sto-Turbofix Mini 750 ml - schiuma collante monocomponente	1 pz barattolo/12 pz scatola
-----------	--	------------------------------

Malte di incollaggio

Sto-Dispersionskleber

Malta collante organica per supporti lisci



Applicazione

per esterni, per l'incollaggio su tutta la superficie delle lastre di polistirene espanso, per materiali in legno, per supporti portanti, planari, leggermente assorbenti, es. lastre in cartongesso e fibrocemento

Proprietà

pronto all'uso

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni

Consumo ca.	1,00 - 1,50 kg/m ² incollaggio delle lastre in EPS con spatola dentata 4 x 4 mm 1,80 - 2,30 kg/m ² incollaggio delle lastre in EPS con spatola dentata 6 x 6 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00829-004	Sto-Dispersionskleber - colla in dispersione acquosa	20 kg secchio/480 kg bancale
-----------	--	------------------------------

StoFlexyl

Stucco organico per l'impermeabilizzazione e per la protezione dall'umidità



Applicazione

per esterni, come mano di ancoraggio, come malta collante, come stucco, come malta di armatura, come mano di fondo, per la protezione dall'umidità

Proprietà

protegge contro l'umidità nella zona a contatto con il terreno e nell'area della zoccolatura, buona adesione alla guaina bituminosa, molteplici campi di applicazione, per l'applicazione adeguata nella zona della base per la resistenza alle intemperie, estensione della fessura: come armatura con rete, ca. 2 %

Consumo ca.	3,90 kg/m ² sigillante (spessore dello strato $\geq$ 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² pittura antiumido, doppia mano (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² armatura
Tonalità	grigio/bianco
Lavorazione	 deve essere utilizzato con StoFlexyl Cement / cemento CEM I o CEM II, A/LL oppure con CEM II B/LL nella proporzione in peso di 1,0 : 1,0. Se necessario, aggiungere l'addensante StoDivers ST oppure StoQuarz 0,01 mm.

00780-001	StoFlexyl - malta impermeabilizzante per zoccolatura	18 kg secchio/432 kg bancale
-----------	--	------------------------------

StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Applicazione

per esterni, in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Consumo ca.	3,90 kg/m ² Impermeabilizzazione 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² mano di ancoraggio e pittura antiumido 1,30 kg/m ² armatura
Aspetto	cemento bianco
Tonalità	bianco
Lavorazione	vedere la scheda tecnica StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement - cemento speciale per StoFlexyl	18 kg confezione/864 kg bancale
-----------	---	---------------------------------



StoLevell SW plus

Malta combinata minerale e strutturabile con frattazzo con protezione antiumidità integrata per l'area della zoccolatura



Applicazione

per esterni, come malta collante, malta di armatura e/o intonaco di finitura nell'area della zoccolatura, come intonaco di finitura su uno strato di rasatura armata in StoLevell SW plus e con sistema di verniciatura senza protezione aggiuntiva contro l'umidità, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali e organici, per l'incollaggio di lastre isolanti su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come strato di ancoraggio su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come secondo strato impermeabilizzante "applicato in tutte le direzioni" sotto il davanzale di una finestra, spessore dello strato a secco: ≥ 4 mm, non idoneo come impermeabilizzante secondo DIN 18533

Proprietà

protezione integrata contro l'umidità, impermeabile secondo abP, numero del certificato di prova: P-1201/633/18 MPA-BS, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie, resistente al gelo secondo DIN EN 13687-1, resistente al sale antigelo secondo DIN EN 13687-1, resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3:1997-04, elevato potere adesivo, buona stabilità

Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	
00047-001	StoLevell SW plus
	25 kg confezione/900 kg bancale

Malta di incollaggio

StoColl Mineral HP

Malta di incollaggio minerale per materiali in legno, pannelli, legno massello e bitume



Applicazione

esterni e interni, per l'incollaggio di pannelli isolanti in EPS e lana minerale su legno, materiali lignei e legno massiccio, per l'incollaggio di lastre isolanti in EPS e lana minerale su supporti minerali e organici, come malta collante StoTherm Classic®, StoTherm Vario e StoTherm Mineral, adatto per l'incollaggio nell'area della zoccolatura su rivestimento bituminoso StoMurisol BD 1K e StoMurisol BD 2K, nelle costruzioni in legno, per il fissaggio dei profili di chiusura angolari e dei profili di chiusura all'intonaco

Proprietà

ottimo potere adesivo, eccellente aderenza su svariati supporti, ottima stabilità, buone caratteristiche di lavorazione, elevata permeabilità al vapore acqueo

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio
Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	
00157-001	StoColl Mineral HP
	25 kg confezione/900 kg bancale



Sto-Baukleber

Malta di incollaggio minerale



Applicazione

esterni e interni, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali e organici, come collante per StoTherm Vario, StoTherm Mineral e StoTherm Wood, come materiale collante per StoTherm Classic®

Proprietà

potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, elevata stabilità, elevata permeabilità al vapore acqueo

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 6,00 kg/m ² Incollaggio 1,33 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	

00728-002	Sto-Baukleber - malta collante minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	------------------------------------

StoLevell Uni

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood e StoReno

Proprietà

ottime caratteristiche di lavorazione, potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² incollaggio di elementi per facciate del sistema StoSolar 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00815-001	StoLevell Uni - malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	------------------------------------



StoLevell FT

Malta di incollaggio e armatura minerale, ad essiccazione accelerata, resistente al dilavamento precoce



Applicazione

esterni e interni, ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +20 °C), per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral e StoTherm Wood, come materiale collante per StoTherm Classic®

Proprietà

presa accelerata grazie alla FastTrack Technology, resistente al dilavamento precoce, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, lavorabile a macchina in misura limitata, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio
Tonalità	colore grigio
Lavorazione	

08210-004	StoLevell FT - malta minerale a presa accelerata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

StoLevell Novo

Malta minerale alleggerita con EPS per incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura a spessore medio e alto, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus e StoTherm PIR

Proprietà

ottima resa, lavorabile con spessore da medio ad alto, particolarmente indicato per la lavorazione a macchina, ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici, peso ridotto

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	5,00 - 15,00 kg/m ² armatura in base all'omologazione del sistema 4,50 - 14,00 kg/m ² armatura in StoTherm Vario e Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Incollaggio 0,86 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 applicabile a spruzzo con una comune intonacatrice in commercio

00714-030	StoLevell Novo - malta minerale leggera additivata con EPS	15 kg confezione/630 kg bancale
------------------	--	---------------------------------



StoLevell Duo

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

lavorabile bene a macchina, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, permeabile al vapore acqueo, idrorepellente, resistente alle intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,50 - 5,50 kg/m ² Incollaggio 4,50 - 6,00 kg/m ² armatura 1,32 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	

01373-009	StoLevell Duo	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---------------	------------------------------------

StoLevell Combi plus

Malta combinata minerale per l'incollaggio, la rasatura e la ristrutturazione, fibroarmata, frattazzabile




Applicazione

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per la realizzazione di armature a strato fine e medio, applicabile nell'area della zoccolatura con sistema di applicazione della pittura, applicabile come ponte adesivo universale, come intonaco di finitura strutturato o frattazzato su rasatura armata StoLevell Combi plus con sistema di pitturazione, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

fibrorinforzato, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, elevata permeabilità al vapore acqueo, frattazzabile e strutturabile, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie

Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

08781-001	StoLevell Combi Plus - malta combinata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	------------------------------------

StoLevell Cell

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione


esterni e interni, come malta di incollaggio e rasatura nel Sistema di isolamento termico StoTherm Cell

Proprietà

minerale, adattato in modo ottimale su Sto-Mineralschaumplatte

Indicazioni

consumo a seconda del supporto, vedere scheda tecnica

Consumo ca.	5,00 - 10,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 1,35 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	 su tutta la superficie con una superficie minima di incollaggio del 70 %

00737-001	StoLevell Cell - Malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	------------------------------------



StoColl KM

Malta minerale per klinker, mattonelle in ceramica, in pietra naturale e mosaico in vetro



Applicazione

esterni e interni, come malta per la posa (collante universale) di listelli in klinker, mattonelle in ceramica, mattonelle in pietra naturale e mosaico in vetro, per l'incollaggio di StoPanel Plus, su malte di armatura/intonaci di fondo minerali secondo omologazione, su malte di armatura/intonaci di fondo organici con rivestimento intermedio (StoPrep Contact) secondo omologazione

Proprietà

eccezionale adesione, resistente a gelo e intemperie, stabilità ottimale, soddisfa il requisito C1TE secondo EN 12004

Consumo ca.	3,50 - 4,50 kg/m ² Incollaggio 1,20 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio, bianco
Lavorazione	applicazione su entrambe le superfici (metodo Floating-Buttering)
25 kg confezione/900 kg bancale	
25 kg confezione/900 kg bancale	

Fissaggio meccanico

StoFix Circonic

Tassello per fissaggio di lastre isolanti con omologazione tecnica



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, intercapedini di ventilazione, per compensare difetti di planarità del supporto fino a 7 cm, per il fissaggio di Sto-Polystyrol-Hartschaumplatten (maschio + femmina raccomandati), spessore dell'isolante: 100-200 mm, per il fissaggio di Sto-Steinwolleplatte 040, spessore dell'isolante: 100-200 mm

Proprietà

sistema di fissaggio meccanico, basato su tecnologia Stellfuchs, composto da un'elica in plastica, tassello e vite appositamente, l'elica in plastica, il tassello, la punta per trapano, l'attrezzo di applicazione e regolazione, l'attrezzo di inserimento sono riconoscibili dal colore differente

Indicazioni

valutazione tecnica europea ETA-07/0121

Consumo ca.	8,00 pz/m ² specifico per il progetto
Formato	lunghezza, misure in mm: Stellfuchs verde: 88 Stellfuchs nero: 128
Tonalità	verde, nero
Lavorazione	profondità di ancoraggio ≥ 70 mm, o ≥ 50 mm con calcestruzzo
100 pz scatola	
100 pz scatola	
100 pz scatola	
100 pz scatola	

StoFix Circonic Accessori

Accessori per il dispositivo di fissaggio di pannelli isolanti StoFix Circonic

Applicazione

come strisce di materiale isolante per impedire le correnti d'aria, da riprofilare

00980-003	StoFix Circonic Streifen lana di roccia, 60x30mm-accessorio	1 pz scatola/8 pz bancale
------------------	---	---------------------------

Sto-Schlagdübel S UEZ 8

Tassello per profili con omologazione tecnica europea



Applicazione

per il fissaggio di profili in plastica o metallo, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, categorie di utilizzo: A, B, C

Indicazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0009

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm lunghezza, misure in mm: 45, 65, 85
Tonalità	bianco
Lavorazione	profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio ≥ 25 mm, a seconda del supporto portante
100 pz scatola	
100 pz scatola	
100 pz scatola	



Sto-Schraubdübel S UEZ 8

Tassello per profili con omologazione tecnica europea



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E

Indicazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0023

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso, leggero: profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio, ≥ 25 mm, calcestruzzo alveolare: profondità di perforazione ≥ 75 mm, profondità di ancoraggio ≥ 65 mm, a seconda del supporto portante

04879-001	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 45 mm - tassello a vite	100 pz scatola
04879-002	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 65 mm - tassello a vite	100 pz scatola
04879-003	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 85 mm - tassello a vite	100 pz scatola
04879-004	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 105 mm - tassello a vite	100 pz scatola

Lastre isolanti in EPS

Sto K8 400

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 035, Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, senza perdita di volume

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP secondo DIN 4108-10, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualità al di sopra dei requisiti standard

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo
Tonalità	bianco

08796-001	Sto K8 400, 1 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	28,5 m ² pacco/285 m ² bancale
08796-002	Sto K8 400, 2 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	15 m ² pacco/150 m ² bancale
08796-004	Sto K8 400, 4 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	7,5 m ² pacco/75 m ² bancale
08796-005	Sto K8 400, 5 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	6 m ² pacco/60 m ² bancale
08796-008	Sto K8 400, 8 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3,5 m ² pacco/35 m ² bancale
08796-009	Sto K8 400, 9 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3,0 m ² pacco/30 m ² bancale
08796-010	Sto K8 400, 10 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
08796-044	Sto K8 400, 13 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08796-013	Sto K8 400, 14 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,0 m ² pacco/20 m ² bancale
08796-015	Sto K8 400, 16 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08796-016	Sto K8 400, 18 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08796-017	Sto K8 400, 20 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08796-018	Sto K8 400, 24 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-019	Sto K8 400, 25 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-020	Sto K8 400, 30 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-059	Sto K8 400, 3 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	10 m ² pacco/100 m ² bancale
08796-060	Sto K8 400, 6 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	5 m ² pacco/50 m ² bancale
08796-061	Sto K8 400, 7 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	4 m ² pacco/40 m ² bancale
08796-062	Sto K8 400, 11 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08796-063	Sto K8 400, 12 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08796-064	Sto K8 400, 15 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08796-068	Sto K8 400, 17 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08796-069	Sto K8 400, 19 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08796-070	Sto K8 400, 21 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-071	Sto K8 400, 22 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-072	Sto K8 400, 23 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-073	Sto K8 400, 26 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-074	Sto K8 400, 27 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-075	Sto K8 400, 28 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08796-076	Sto K8 400, 29 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale



Sto GK8 300 Plus

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 031, Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, senza perdita di volume

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP secondo DIN 4108-10, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualità al di sopra dei requisiti standard

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo
Tonalità	grigio scuro

08797-061	Sto GK8 300 Plus, 1 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	28,5 m ² pacco/285 m ² bancale
08797-007	Sto GK8 300 Plus, 2 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	15 m ² pacco/150 m ² bancale
08797-062	Sto GK8 300 Plus, 3 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	10 m ² pacco/100 m ² bancale
08797-008	Sto GK8 300 Plus, 4 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	7,5 m ² pacco/75 m ² bancale
08797-013	Sto GK8 300 Plus, 5 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	6 m ² pacco/60 m ² bancale
08797-051	Sto GK8 300 Plus, 6 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	5 m ² pacco/50 m ² bancale
08797-011	Sto GK8 300 Plus, 8 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3,5 m ² pacco/35 m ² bancale
08797-014	Sto GK8 300 Plus, 9 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3,0 m ² pacco/30 m ² bancale
08797-001	Sto GK8 300 Plus, 10 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
08797-052	Sto GK8 300 Plus, 7 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	4 m ² pacco/40 m ² bancale
08797-053	Sto GK8 300 Plus, 11 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08797-054	Sto GK8 300 Plus, 12 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08797-017	Sto GK8 300 Plus, 13 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-060	Sto GK8 300 Plus, 14 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-055	Sto GK8 300 Plus, 15 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-020	Sto GK8 300 Plus, 16 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-063	Sto GK8 300 Plus, 17 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-012	Sto GK8 300 Plus, 18 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-064	Sto GK8 300 Plus, 19 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-021	Sto GK8 300 Plus, 20 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-065	Sto GK8 300 Plus, 21 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/12 m ² bancale
08797-066	Sto GK8 300 Plus, 22 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-067	Sto GK8 300 Plus, 23 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-022	Sto GK8 300 Plus, 24 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-023	Sto GK8 300 Plus, 25 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-068	Sto GK8 300 Plus, 26 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-069	Sto GK8 300 Plus, 27 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-070	Sto GK8 300 Plus, 28 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-071	Sto GK8 300 Plus, 29 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-056	Sto GK8 300 Plus, 30 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale

**Sto K8 300**

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 037, Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, senza perdita di volume

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP secondo DIN 4108-10, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualità al di sopra dei requisiti standard

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo
Tonalità	bianco

08793-086	Sto K8 300, 1 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	28,5 m ² pacco/285 m ² bancale
08793-002	Sto K8 300, 2 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	15 m ² pacco/150 m ² bancale
08793-074	Sto K8 300, 3 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	10 m ² pacco/100 m ² bancale
08793-004	Sto K8 300, 4 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	7,5 m ² pacco/75 m ² bancale
08793-005	Sto K8 300, 5 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	6 m ² pacco/60 m ² bancale
08793-075	Sto K8 300, 6 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	5 m ² pacco/50 m ² bancale
08793-076	Sto K8 300, 7 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	4 m ² pacco/40 m ² bancale
08793-007	Sto K8 300, 8 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3,5 m ² pacco/35 m ² bancale
08793-024	Sto K8 300, 9 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3,0 m ² pacco/30 m ² bancale
08793-008	Sto K8 300, 10 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
08793-077	Sto K8 300, 11 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08793-078	Sto K8 300, 12 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08793-017	Sto K8 300, 13 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08793-009	Sto K8 300, 14 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2,0 m ² pacco/20 m ² bancale
08793-079	Sto K8 300, 15 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08793-011	Sto K8 300, 16 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08793-087	Sto K8 300, 17 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08793-018	Sto K8 300, 18 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08793-088	Sto K8 300, 19 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08793-012	Sto K8 300, 20 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08793-089	Sto K8 300, 21 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-013	Sto K8 300, 22 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-090	Sto K8 300, 23 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-019	Sto K8 300, 24 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-020	Sto K8 300, 25 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-091	Sto K8 300, 26 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-092	Sto K8 300, 27 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-093	Sto K8 300, 28 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-094	Sto K8 300, 29 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08793-080	Sto K8 300, 30 cm - lastra in EPS bianco 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale



Sto GK800 A+

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 60 cm bordi: spigolo vivo

00101-001	Sto GK800 A+, 8 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	3,6 m ² pacco/43,2 m ² bancale
00101-002	Sto GK800 A+, 10 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	2,88 m ² pacco/34,56 m ² bancale
00101-003	Sto GK800 A+, 12 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	2,88 m ² pacco/28,8 m ² bancale
00101-004	Sto GK800 A+, 14 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	2,16 m ² pacco/25,92 m ² bancale
00101-005	Sto GK800 A+, 16 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	2,16 m ² pacco/21,6 m ² bancale
00101-006	Sto GK800 A+, 18 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	2,16 m ² pacco/17,28 m ² bancale
00101-007	Sto GK800 A+, 20 cm - lastra in EPS grigio/bianco 120 x 60cm	1,44 m ² pacco/17,28 m ² bancale

Sto GK800+ Fix

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Consumo ca.	1,04 m ² /m ²
Formato	120 x 60 cm bordi: ad incastro

00208-003	Sto GK800+ Fix, 10 cm - lastra in EPS grigio 120 x 60 cm	2,88 m ² pacco/34,56 m ² bancale
00208-004	Sto GK800+ Fix, 12 cm - lastra in EPS grigio 120 x 60 cm	2,88 m ² pacco/28,8 m ² bancale
00208-005	Sto GK800+ Fix, 14 cm - lastra in EPS grigio 120 x 60 cm	2,16 m ² pacco/25,92 m ² bancale
00208-006	Sto GK800+ Fix, 16 cm - lastra in EPS grigio 120 x 60 cm	2,16 m ² pacco/21,6 m ² bancale

**Sto-Dämmplatte Top32 Nut + Feder**

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato

ProprietàValore nominale della conduttività termica λ_D : 0,031 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1**Indicazioni**conduttività termica dichiarata λ : 0,032 W/(mK), Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ulteriori spessori/tipologie su richiesta

Consumo ca.	1,04 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm superficie effettiva: 99,0 x 49,0 cm

04901-030	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 4 cm - lastra EPS 100x50 cm	6 m ² pacco
04901-001	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 5 cm - lastra in EPS 100x50 cm	4,5 m ² pacco
04901-002	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 6 cm - lastra in EPS 100x50 cm	4 m ² pacco
04901-003	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 7 cm - lastra in EPS 100x50 cm	3 m ² pacco
04901-004	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 8 cm - lastra in EPS 100x50 cm	3 m ² pacco
04901-005	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 9 cm - lastra in EPS 100x50 cm	2,5 m ² pacco
04901-006	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 10 cm - lastra in EPS 100x50 cm	2 m ² pacco
04901-007	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 11 cm - lastra in EPS 100x50 cm	2 m ² pacco
04901-008	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 12 cm - lastra in EPS 100x50 cm	2 m ² pacco
04901-009	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 13 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1,5 m ² pacco
04901-010	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 14 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1,5 m ² pacco
04901-011	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 15 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1,5 m ² pacco
04901-012	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 16 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1,5 m ² pacco
04901-013	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 17 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-014	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 18 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-015	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 19 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-016	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 20 cm - lastra in EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-017	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 21 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-018	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 22 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-019	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 23 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-020	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 24 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-021	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 25 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-022	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 26 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-023	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 27 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-024	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 28 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-025	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 29 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-026	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 30 cm - lastra EPS 100x50 cm	1 m ² pacco
04901-031	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 31 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-032	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 32 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-033	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 33 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-034	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 34 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-035	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 35 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-036	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 36 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-037	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 37 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-038	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 38 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-039	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 39 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco
04901-040	Sto-Dämmplatte Top32 NF, 40 cm - lastra in EPS 100x50 cm	0,5 m ² pacco



Sto EPS Bugnato

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato, per la realizzazione di bugnature, non applicabile nella zona a contatto con il terreno

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,039 W/(mK), Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

indicare sempre in fase di ordine:

- tipo di scanalatura,
- distanza di scanalatura (max. 50 cm), su richiesta la lastra isolante viene realizzata con dimensioni personalizzate in base alle specifiche dell'edificio, ulteriori spessori/tipologie su richiesta, conduttività termica dichiarata λ : 0,040 W/(mK)

Consumo ca.	su richiesta	1,00 m ² /m ²
Formato	tipo I: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,0/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo II: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,5/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo III: scanalatura triangolare, larghezza 3,0 cm, profondità 1,8 cm	

00577-001	Sto EPS Bugnato - lastra in EPS per facciate bugnate	m ²
-----------	--	----------------

Lastre isolanti minerali

Sto-Speedlamelle II

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato, non adatto al di sotto della quota di campagna

Proprietà

valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,040 W/(mK), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, elevata resistenza allo strappo (≥ 80 kN/m²) grazie alle fibre perpendicolari, prerinvestito su entrambi i lati (se il lato con lamella ha strisce prive di rivestimento, questo lato deve essere utilizzato come lato per l'incollaggio)

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,041 W/(mK), non combustibile, secondo DIN 4102

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 20 cm

02700-001	Sto-Speedlamelle II, 4 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	2,88 m ² pacco/28,80 m ² bancale
02700-003	Sto-Speedlamelle II, 6 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	1,92 m ² pacco/19,20 m ² bancale
02700-005	Sto-Speedlamelle II, 8 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	1,44 m ² pacco/14,40 m ² bancale
02700-007	Sto-Speedlamelle II, 10 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-009	Sto-Speedlamelle II, 12 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-011	Sto-Speedlamelle II, 14 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-013	Sto-Speedlamelle II, 16 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-014	Sto-Speedlamelle II, 18 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-027	Sto-Speedlamelle II, 20 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,96 m ² pacco/0,96 m ² pacco
02700-016	Sto-Speedlamelle II, 22 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,48 m ² pacco/4,80 m ² bancale
02700-058	Sto-Speedlamelle II, 24 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,48 m ² pacco/4,8 m ² bancale
02700-059	Sto-Speedlamelle II, 26 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,48 m ² pacco/3,84 m ² bancale
02700-060	Sto-Speedlamelle II, 28 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,48 m ² pacco/3,84 m ² bancale
02700-061	Sto-Speedlamelle II, 30 cm - lastra in lana minerale 120x20cm	0,48 m ² pacco/2,88 m ² bancale



Sto-Speedlamelle Typ II plus

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato, non adatto al di sotto della quota di campagna

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,039 W/(mK), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, elevata resistenza allo strappo (≥ 80 kN/m²) grazie alle fibre perpendicolari, pre-rivestito su entrambi i lati

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,040 W/(mK)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 20 cm

02703-001	Sto-Speedlamelle Typ II plus 4 cm 120x20 cm	2,88 m ² pacco/28,8 m ² bancale
02703-002	Sto-Speedlamelle Typ II plus 5 cm 120x20 cm	1,92 m ² pacco/23,04 m ² bancale
02703-003	Sto-Speedlamelle Typ II plus 6 cm 120x20 cm	1,92 m ² pacco/19,2 m ² bancale
02703-005	Sto-Speedlamelle Typ II plus 8 cm 120x20 cm	1,44 m ² pacco/14,4 m ² bancale
02703-007	Sto-Speedlamelle Typ II plus 10 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/11,52 m ² bancale
02703-009	Sto-Speedlamelle Typ II plus 12 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/9,6 m ² bancale
02703-011	Sto-Speedlamelle Typ II plus 14 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/7,68 m ² bancale
02703-013	Sto-Speedlamelle Typ II plus 16 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
02703-015	Sto-Speedlamelle Typ II plus 18 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
02703-017	Sto-Speedlamelle Typ II plus 20 cm 120x20 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale

Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato e tassellato, non idoneo per l'utilizzo nelle aree della zoccolatura e nella quota di campagna

Proprietà

peso ridotto per semplice manipolazione in cantiere, la struttura delle lastre omogenea esclude la possibilità di confondere il lato adesivo e quello di armatura, la preapplicazione su entrambi i lati consente di risparmiare tempo per il riempimento antigraffio, Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, Resistenza alla strappo ≥ 10 kN/m², minerale, a diffusione aperta, non combustibile secondo EN 16733

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 40 cm bordi: spigolo vivo per gli spessori delle lastre fare riferimento al programma prodotti

09034-001	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 6 cm 120x40 cm	1,92 m ² pacco/19,2 m ² bancale
09034-003	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 8 cm 120x40 cm	1,44 m ² pacco/14,4 m ² bancale
09034-005	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 10 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/11,52 m ² bancale
09034-007	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 12 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/9,6 m ² bancale
09034-009	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 14 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/7,68 m ² bancale
09034-011	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 16 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09034-013	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 18 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09034-015	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5 20 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale



Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato e tassellato, non applicabile nell'area della zoccolatura

Proprietà

peso ridotto, semplice manipolazione in cantiere, struttura in pannelli omogenea, prerivestito su entrambi i lati, una rasatura non è necessaria, Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), Reazione al fuoco: classe A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, resistenza alla strappo $\geq 7,5$ kN/m², minerale, a diffusione aperta, non combustibile secondo EN 16733

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP-zh secondo DIN 4108-10, secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualität al di sopra dei requisiti standard

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 40 cm bordi: spigolo vivo per gli spessori delle lastre fare riferimento al programma prodotti

09684-001	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 6 cm 120x40 cm	1,92 m ² pacco/19,20 m ² bancale
09684-002	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 8 cm 120x40 cm	1,44 m ² pacco/14,40 m ² bancale
09684-003	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 10 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/11,52 m ² bancale
09684-004	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 12 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/9,60 m ² bancale
09684-005	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 14 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/7,68 m ² bancale
09684-006	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 16 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09684-007	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 18 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09684-008	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5 20 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale

Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato e tassellato, non applicabile nell'area della zoccolatura

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), Reazione al fuoco: classe A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, Resistenza alla strappo ≥ 5 kN/m², minerale, a diffusione aperta, non combustibile secondo EN 16733, pre-rivestito su entrambi i lati (osservare la marcatura, lato contrassegnato = lato dell'intonaco)

Indicazioni

tipo di applicazione WAP-zh secondo DIN 4108-10, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	120 x 40 cm bordi: spigolo vivo per gli spessori delle lastre fare riferimento al programma prodotti

09458-013	Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3 8 cm 120x40 cm	1,44 m ² pacco/14,4 m ² bancale
09458-014	Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3 10 cm 120x40 cm	1,44 m ² pacco/11,52 m ² bancale

**Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3**

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato e tassellato, non idoneo per l'utilizzo nelle aree della zoccolatura e nella quota di campagna

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, punto di fusione: > +1000 °C, resistenza alla strappo $\geq 7,5$ kN/m², minerale, a diffusione aperta, prerivestito su entrambi i lati (lato prodotto con strisce prive di rivestimento = lato adesivo), percentuale di materia prima secondaria: > 15 % secondo la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP-zh secondo DIN 4108-10, secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualität al di sopra dei requisiti standard, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordi: spigolo vivo 120 x 40 cm
Lavorazione	lavorazione efficiente grazie al pre-rivestimento su entrambi i lati del pannello

09031-032	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 12 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/9,6 m ² bancale
09031-033	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 14 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/7,68 m ² bancale
09031-034	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 16 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09031-035	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 18 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09031-036	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 20 cm 120x40 cm	0,96 m ² pacco/5,76 m ² bancale
09031-037	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 22 cm 120x40 cm	0,48 m ² pacco/4,8 m ² bancale
09031-038	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 24 cm 120x40 cm	0,48 m ² pacco/4,8 m ² bancale
09031-039	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 26 cm 120x40 cm	0,48 m ² pacco/3,84 m ² bancale
09031-040	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 28 cm 120x40 cm	0,48 m ² pacco/3,84 m ² bancale
09031-041	Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3 30 cm 120x40 cm	0,48 m ² pacco/3,84 m ² bancale

Sto-Steinwolleplatte 040 H3

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato e tassellato, non idoneo per l'utilizzo nelle aree della zoccolatura e nella quota di campagna, Fissaggio con Sto-Rotofix plus, Fissaggio con StoFix Circonic

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,039 W/(mK), classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, Resistenza alla strappo ≥ 14 kN/m², incombustibile, minerale, a diffusione aperta

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	80 x 62,5 cm

02724-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 4 cm 80x62,50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
02726-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 6 cm 80x62,50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
02728-002	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 8 cm 80x62,50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
02734-006	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 10 cm 80x62,50 cm	1,5 m ² pacco/12 m ² bancale
02732-001	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 12 cm 80x62,50 cm	1 m ² pacco/10,00 m ² bancale
02734-001	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 14 cm 80x62,50 cm	1 m ² pacco/8 m ² bancale
02734-009	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 16 cm 80x62,50 cm	1 m ² pacco/8 m ² bancale
02734-004	Sto-Steinwolleplatte 040 H3, 18 cm 80x62,50 cm	1 m ² pacco/6 m ² bancale
02734-010	Sto-Steinwolleplatte 040 H3 20 cm 80x62,5 cm	1 m ² pacco/6 m ² bancale



Lastre in fibra di legno

Sto-Lastra in fibra di legno M 039

Lastra isolante in fibra di legno secondo EN 13171



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nel Sistema di Isolamento termico per facciate: StoTherm Wood, nelle costruzioni in legno, su supporti minerali e massivi (come muratura e calcestruzzo) di edifici esistenti

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,037 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, blocco unico (monostrato)

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,039 W/(mK), tipo di applicazione: WAP, WI, secondo DIN 4108-10, secondo la direttiva di qualità Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vdnr) e Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordi: spigolo vivo 125 x 260 cm 120 x 40 cm

00192-001	Sto-Weichfaserplatte M 039 10 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/10,56 m ² bancale
00192-002	Sto-Weichfaserplatte M 039 12 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/8,64 m ² bancale
00192-003	Sto-Weichfaserplatte M 039 14 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/7,68 m ² bancale
00192-004	Sto-Weichfaserplatte M 039 16 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/6,72 m ² bancale
00192-005	Sto-Weichfaserplatte M 039 18 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/5,76 m ² bancale
00192-006	Sto-Weichfaserplatte M 039 20 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/4,80 m ² bancale
00192-007	Sto-Weichfaserplatte M 039 22 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/4,8 m ² bancale
00192-008	Sto-Weichfaserplatte M 039 24 cm 120x40 cm	0,48 m ² pz/3,84 m ² bancale

Sto-Lastra in fibra di legno M 042

Lastra isolante in fibra di legno secondo EN 13171



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei sistemi di isolamento termico StoTherm Wood su costruzioni in legno e su supporti massivi minerali (muratura e calcestruzzo)

Proprietà

blocco unico (monostrato), valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,040 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,042 W/(mK), Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), Tempi di consegna su richiesta

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	125 x 280 cm 125 x 260 cm 125 x 59 cm 83 x 60 cm

04984-026	Sto-Weichfaserplatte M 042, 2cm - fibra di legno 125x59cm	0,738 m ² pz/165,20 m ² bancale
04984-013	Sto-Weichfaserplatte M 042, 4 cm - fibra di legno 125x59cm	0,738 m ² pz/82,60 m ² bancale
04984-001	Sto-Weichfaserplatte M 042, 6cm - fibra di legno 125x59cm	0,738 m ² pz/51,66 m ² bancale
04984-002	Sto-Weichfaserplatte M 042, 8cm - fibra di legno 125x59cm	0,738 m ² pz/41,30 m ² bancale
04984-007	Sto-Weichfaserplatte M 042, 8cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/39,00 m ² bancale
04984-010	Sto-Weichfaserplatte M 042, 8cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/42,00 m ² bancale
04984-022	Sto-Weichfaserplatte M 042, 10cm - fibra di legno 83x60cm	0,498 m ² pz/19,92 m ² bancale
04984-008	Sto-Weichfaserplatte M 042, 10cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/29,25 m ² bancale
04984-011	Sto-Weichfaserplatte M 042, 10cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/31,50 m ² bancale
04984-023	Sto-Weichfaserplatte M 042, 12cm - fibra di legno 83x60cm	0,498 m ² pz/15,94 m ² bancale
04984-009	Sto-Weichfaserplatte M 042, 12cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/26,00 m ² bancale
04984-012	Sto-Weichfaserplatte M 042, 12cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/28,00 m ² bancale
04984-024	Sto-Weichfaserplatte M 042, 14cm - fibra di legno 83x60cm	0,498 m ² pz/13,94 m ² bancale
04984-016	Sto-Weichfaserplatte M 042, 14cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/19,50 m ² bancale
04984-020	Sto-Weichfaserplatte M 042, 14cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/21,00 m ² bancale
04984-025	Sto-Weichfaserplatte M 042, 16cm - fibra di legno 83x60cm	0,498 m ² pz/11,952 m ² bancale
04984-021	Sto-Weichfaserplatte M 042, 16cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/21,00 m ² bancale
04984-017	Sto-Weichfaserplatte M 042, 16cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/19,50 m ² bancale

**Sto-Lastra in fibra di legno M 042 NF**

Lastra isolante in fibra di legno secondo EN 13171

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei sistemi di isolamento termico StoTherm Wood su costruzioni in legno e su supporti massivi minerali (muratura e calcestruzzo)

Proprietà

blocco unico (monostrato), valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,040 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,042 W/(mK), i valori al m² per pallet sono determinati in base al formato e non alla superficie effettiva, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,06 m ² /m ²
Formato	bordi: ad incastro 130 x 60 cm (superficie effettiva: 127,6 x 57,6 cm)

04985-003	Sto-Weichfaserplatte M 042 NF, 8 cm -fibra di legno 130x60cm	0,78 m ² pz/42,12 m ² bancale
04985-004	Sto-Weichfaserplatte M 042 NF, 10cm -fibra di legno 130x60cm	0,78 m ² pz/34,32 m ² bancale
04985-008	Sto-Weichfaserplatte M 042 NF, 12 cm - fibra di legno 130x60	0,78 m ² pz/28,08 m ² bancale
04985-009	Sto-Weichfaserplatte M 042 NF, 14 cm - fibra di legno 130x60	0,78 m ² pz/24,96 m ² bancale
04985-010	Sto-Weichfaserplatte M 042 NF, 16 cm - fibra di legno 130x60	0,78 m ² pz/21,84 m ² bancale

Sto-Lastra in fibra di legno M 046

Lastra isolante in fibra di legno secondo EN 13171

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei sistemi di isolamento termico StoTherm Wood su costruzioni in legno e su supporti massivi minerali (muratura e calcestruzzo)

Proprietà

blocco unico (monostrato), Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,043 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

conduttività termica dichiarata λ : 0,045 W/(mK), tipo di applicazione WAP e WI secondo DIN 4108-10, secondo la direttiva di qualità Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. (vdnr) e Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	125 x 260 cm 125 x 280 cm

04984-014	Sto-Weichfaserplatte M 046, 4cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/78,00 m ² bancale
04984-015	Sto-Weichfaserplatte M 046, 6cm - fibra di legno 125x260cm	3,25 m ² pz/48,75 m ² bancale
04984-018	Sto-Weichfaserplatte M 046, 4cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/84,00 m ² bancale
04984-019	Sto-Weichfaserplatte M 046, 6cm - fibra di legno 125x280cm	3,5 m ² pz/52,50 m ² bancale

Sto-Lastra in fibra di legno M 046 NF

Lastra isolante in fibra di legno secondo EN 13171

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante nei sistemi di isolamento termico StoTherm Wood su costruzioni in legno e su supporti massivi minerali (muratura e calcestruzzo)

Proprietà

blocco unico (monostrato), Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,043 W/(mK), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

i valori al m² per pallet sono determinati in base al formato e non alla superficie effettiva, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,06 m ² /m ²
Formato	257,6 x 117,6 cm (superficie effettiva: 255,2 x 115,2 cm)

04985-001	Sto-Weichfaserplatte M 046 NF, 4 cm -fibra di legno 130x60cm	0,78 m ² pz/84,24 m ² bancale
04985-006	Sto-Weichfaserplatte M 046 NF, 4 cm - 257,6x117,6 cm	3,03 m ² pz/75,73 m ² bancale
04985-002	Sto-Weichfaserplatte M 046 NF, 6 cm -fibra di legno 130x60cm	0,78 m ² pz/56,16 m ² bancale
04985-007	Sto-Weichfaserplatte M 046 NF, 6 cm 257,6x117,6 cm	3,03 m ² pz/54,528 m ² bancale



Lastre di espanso rigido in resina fenolica

Sto-Resol-Dämmplatte

Lastra isolante in resina fenolica, secondo EN 13166



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nel Sistema di isolamento termico per facciate StoTherm Resol e StoTherm Resol Plus, per supporti asciutti e planari, non idoneo per l'utilizzo nelle aree della zoccolatura e nella quota di campagna, non applicabile in locali chiusi

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,021 W/(mK), classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: C-s2, d0, con velo vetro, in base alle direttive della norma EN 13166

Indicazioni

Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), conduttività termica dichiarata λ : 0,022 W/(mK), difficilmente infiammabile

Formato

Bordi: spigolo vivo (2 - 20 cm), 120 x 40 cm

03716-057	Sto-Resol-Laibungsdämmplatte 2 cm 120x40 cm	8,64 m ² pacco/155,52 m ² bancale
03716-058	Sto-Resol-Laibungsdämmplatte 3 cm 120x40 cm	5,76 m ² pacco/103,68 m ² bancale
03716-050	Sto-Resol-Dämmplatte 022, 4 cm	6,72 m ² pacco/80,64 m ² bancale
03716-028	Sto-Resol-Dämmplatte 022, 14 cm	1,92 m ² pacco/23,04 m ² bancale
03716-045	Sto-Resol-Dämmplatte 022, 16 cm	1,44 m ² pacco/21,60 m ² bancale
03716-046	Sto-Resol-Dämmplatte 022, 18 cm	1,44 m ² pacco/17,28 m ² bancale
03716-047	Sto-Resol-Dämmplatte 022, 20 cm	1,44 m ² pacco/17,28 m ² bancale
03716-059	Sto-Resol-Dämmplatte 5 cm 120x40 cm	5,28 m ² pacco/63,36 m ² bancale
03716-060	Sto-Resol-Dämmplatte 6 cm 120x40 cm	4,8 m ² pacco/57,6 m ² bancale
03716-061	Sto-Resol-Dämmplatte 7 cm 120x40 cm	3,84 m ² pacco/46,08 m ² bancale
03716-062	Sto-Resol-Dämmplatte 8 cm 120x40 cm	3,36 m ² pacco/40,32 m ² bancale
03716-063	Sto-Resol-Dämmplatte 9 cm 120x40 cm	2,88 m ² pacco/34,56 m ² bancale
03716-064	Sto-Resol-Dämmplatte 10 cm 120x40 cm	2,88 m ² pacco/34,56 m ² bancale
03716-065	Sto-Resol-Dämmplatte 12 cm 120x40 cm	2,4 m ² pacco/28,8 m ² bancale



Lastre in poliuretano espanso rigido

Sto-Dämmplatte PIR BLF-S

Lastra isolante in poliuretano espanso in blocchi secondo la EN 13165



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato, in StoTherm PIR, non applicabile nella zona a contatto con il terreno

Proprietà

valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,023 - 0,025 W/(m*K), classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

tipo di utilizzo: WAS, WAS, secondo DIN 4108-10, normalmente combustibile secondo DIN 4102



pure life ist ein Zeichen der GGFH u.V.

Consumo ca.	1,00 m ² /m ² specifico per il progetto
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo per gli spessori delle lastre fare riferimento al programma prodotti

01033-001	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 2 cm 100x50 cm	12 m ² pacco/120 m ² bancale
01033-002	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 3 cm 100x50 cm	8 m ² pacco/80 m ² bancale
01033-003	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 4 cm 100x50 cm	6 m ² pacco/60 m ² bancale
01033-004	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 5 cm 100x50 cm	4,5 m ² pacco/45 m ² bancale
01033-005	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 6 cm 100x50 cm	4 m ² pacco/40 m ² bancale
01033-007	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 8 cm 100x50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
01033-009	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 10 cm 100x50 cm	2 m ² pacco/24 m ² bancale
01033-011	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 12 cm 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
01033-013	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 14 cm 100x50 cm	1,5 m ² pacco/18 m ² bancale
01033-015	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 16 cm 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
01033-017	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 18 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/12 m ² bancale
01033-019	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 20 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/12 m ² bancale
01033-020	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 22 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
01033-021	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 24 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
01033-022	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 26 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
01033-023	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 28 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/8 m ² bancale
01033-024	Sto-Dämmplatte PIR BLF-S 30 cm 100x50 cm	1 m ² pacco/8 m ² bancale



Pannelli di schiuma minerale

Sto-Mineralschaumplatte A

Lastra isolante esente da fibre, incombustibile



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nel Sistema di isolamento termico per facciate StoTherm Cell, Fissaggio incollato e tassellato

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,043 W/(mK), incombustibile, senza fibre, idrofobizzato nella massa, bilancio ecologico molto buono, eco-certificato (natureplus®)

Indicazioni

Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), La consegna ed il ritiro avviene solo su pallet



Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	60 x 39 cm
Lavorazione	su tutta la superficie - quota di superficie adesiva ≥ 70 %

08194-002	Sto-Mineralschaumplatte A 6 cm 60x39 cm	2,34 m ² pacco/28,08 m ² bancale
08194-003	Sto-Mineralschaumplatte A 8 cm 60x39 cm	1,17 m ² pacco/21,06 m ² bancale
08194-015	Sto-Mineralschaumplatte A 10 cm 60x39 cm	1,404 m ² pacco/16,848 m ² bancale
08194-005	Sto-Mineralschaumplatte A 12 cm 60x39 cm	1,17 m ² pacco/14,04 m ² bancale
08194-006	Sto-Mineralschaumplatte A 14 cm 60x39 cm	0,936 m ² pacco/11,232 m ² bancale
08194-007	Sto-Mineralschaumplatte A 16 cm 60x39 cm	0,702 m ² pacco/9,828 m ² bancale
08194-008	Sto-Mineralschaumplatte A 18 cm 60x39 cm	0,702 m ² pacco/8,424 m ² bancale
08194-009	Sto-Mineralschaumplatte A 20 cm 60x39 cm	0,702 m ² pacco/8,424 m ² bancale
08194-010	Sto-Mineralschaumplatte A 22 cm 60x39 cm	0,468 m ² pacco/7,02 m ² bancale
08194-011	Sto-Mineralschaumplatte A 24 cm 60x39 cm	0,468 m ² pacco/7,02 m ² bancale
08194-012	Sto-Mineralschaumplatte A 26 cm 60x39 cm	0,468 m ² pacco/5,616 m ² bancale
08194-013	Sto-Mineralschaumplatte A 28 cm 60x39 cm	0,468 m ² pacco/5,616 m ² bancale
08194-014	Sto-Mineralschaumplatte A 30 cm 60x39 cm	0,468 m ² pacco/5,616 m ² bancale



Lastre isolanti per zoccolatura, perimetrali

Sto-Sockelplatte PS30SE

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nella zona esposta a spruzzi d'acqua (zoccolatura) e a quota di campagna (perimetro), fissaggio: incollato, non è consentito nella zona soggetta a fenomeni di risalita capillare dell'acqua (generalmente circa 30 cm sopra al piano di campagna) e in aree esposte a spruzzi d'acqua

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Indicazioni

ulteriori spessori/tipologie su richiesta, in caso di utilizzo come lastra perimetrale rispettare le indicazioni contenute nell'omologazione del prodotto, conduttività termica dichiarata λ : 0,035 W/(mK)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo 1 - 20 cm bordi: battentati 21 - 40 cm

02032-022	Sto-Sockelplatte PS30SE, 1cm-lastra zoccolatura 100x50cm	24 m ² pacco
02022-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 2cm-lastra zoccolatura 100x50cm	12 m ² pacco
02023-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 3cm-lastra zoccolatura 100x50cm	8 m ² pacco
02024-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 4cm-lastra zoccolatura 100x50cm	6 m ² pacco
02025-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 5cm-lastra zoccolatura 100x50cm	4,5 m ² pacco
02026-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 6cm-lastra zoccolatura 100x50cm	4 m ² pacco
02027-004	Sto-Sockelplatte PS30SE, 7cm-lastra zoccolatura 100x50cm	3 m ² pacco
02028-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 8cm-lastra zoccolatura 100x50cm	3 m ² pacco
02648-001	Sto-Sockelplatte PS30SE, 9cm-lastra zoccolatura 100x50cm	2,5 m ² pacco
02030-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 10cm-lastra zoccolatura 100x50cm	2 m ² pacco
02649-001	Sto-Sockelplatte PS30SE, 11cm-lastra zoccolatura 100x50cm	2 m ² pacco
02032-002	Sto-Sockelplatte PS30SE, 12cm-lastra zoccolatura 100x50cm	2 m ² pacco
02032-004	Sto-Sockelplatte PS30SE, 13cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1,5 m ² pacco
02032-005	Sto-Sockelplatte PS30SE, 14cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1,5 m ² pacco
02032-006	Sto-Sockelplatte PS30SE, 15cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1,5 m ² pacco
02032-007	Sto-Sockelplatte PS30SE, 16cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1,5 m ² pacco
02032-008	Sto-Sockelplatte PS30SE, 17cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-009	Sto-Sockelplatte PS30SE, 18cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-010	Sto-Sockelplatte PS30SE, 19cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-011	Sto-Sockelplatte PS30SE, 20cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-012	Sto-Sockelplatte PS30SE, 21cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-013	Sto-Sockelplatte PS30SE, 22cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-014	Sto-Sockelplatte PS30SE, 23cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-015	Sto-Sockelplatte PS30SE, 24cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-016	Sto-Sockelplatte PS30SE, 25cm-lastra zoccolatura 100x50cm	1 m ² pacco
02032-017	Sto-Sockelplatte PS30SE, 26cm-lastra zoccolatura 100x50cm	0,5 m ² pacco
02032-018	Sto-Sockelplatte PS30SE, 27cm-lastra zoccolatura 100x50cm	0,5 m ² pacco
02032-019	Sto-Sockelplatte PS30SE, 28cm-lastra zoccolatura 100x50cm	0,5 m ² pacco
02032-020	Sto-Sockelplatte PS30SE, 29cm-lastra zoccolatura 100x50cm	0,5 m ² pacco
02032-021	Sto-Sockelplatte PS30SE, 30cm-lastra zoccolatura 100x50cm	0,5 m ² pacco



Sto-Sockelplatte 034

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nella zona esposta a spruzzi d'acqua (zoccolatura) e a quota di campagna (perimetro)

Fissaggio: incollato, non è consentito nella frangia capillare delle acque di falda (in genere circa 30 cm sopra il livello della falda acquifera) e nelle aree di pressione dell'acqua

Proprietà

Valore nominale della conduttività termica λ_D : 0,034 W/(mK), Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1

Valore nominale della conducibilità termica λ : 0,035 W/(m*K)

09589-035	Sto-Sockelplatte 034 8 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	3,6 m ² pacco/43,2 m ² bancale
09589-037	Sto-Sockelplatte 034 10 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,88 m ² pacco/34,56 m ² bancale
09589-039	Sto-Sockelplatte 034 12 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,88 m ² pacco/28,8 m ² bancale
09589-041	Sto-Sockelplatte 034 14 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,16 m ² pacco/25,92 m ² bancale
09589-043	Sto-Sockelplatte 034 16 cm - lastra zoccolatura 120x60 cm	2,16 m ² pacco/21,6 m ² bancale




Visione d'insieme dei tasselli

Tasselli	Omologazione tecnica europea	Categoria di utilizzo/supporti
----------	------------------------------	--------------------------------

Fissaggio delle lastre isolanti

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60	04/0023	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60	16/0116	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Scotwist	10/0208	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60	11/0192	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Schraubdübel H 60	–	Per sottostrutture in legno e lamiere in metallo spesse fino a 0,75 mm
Sto-Rotofix plus	–	Tutti i supporti
Sto-Schlagdübel S1 short 8/60	17/0991	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60	115/0740	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare
Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60	17/0991	A - Calcestruzzo B - Mattone pieno C - Mattone forato D - Calcestruzzo alleggerito E - Calcestruzzo cellulare

Visione d'insieme del fissaggio: tasselli

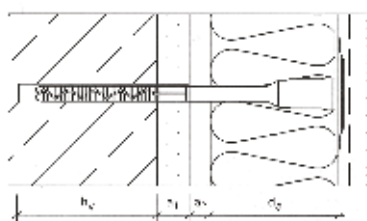

Profondità minima di ancoraggio_{hef} + Strato di intonaco preesistente a_1 + Strato di malta collante a_2 + Spessore di isolante d_a = lunghezza dei tasselli necessaria* * ev. arrotondare per eccesso	Tasselli omologati per sistemi di isolamento termico per facciate - scelta conforme al materiale delle pareti, al supporto e allo spessore dell'isolante. Occorre tenere presenti le lunghezze dei tasselli disponibili.
--	---



Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

Tassello per fissaggio lastre isolanti con omologazione europea per montaggio incassato o a filo



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo cellulare, categoria A, B, C, D, E

Proprietà

piatto e boccia del tassello in plastica, vite del tassello in acciaio zincato, possibile il montaggio in profondità nel materiale isolante per evitare il delinarsi dei tasselli, valore Chi 0,002 W/K o 0,001 W/K a seconda del tipo di montaggio, impiego universale per un'ampia gamma di supporti, elevato carico caratteristico, controllo di posizionamento automatico con montaggio incassato, montaggio incassato possibile senza polvere di fresatura

Indicazioni

utensile di montaggio: vedere in Attrezzature (Sto-Thermodübel II MT), Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0023

Formato	ø 8 mm diametro del piattello: 60 mm
Tonalità	giallo
Lavorazione	montaggio a livello superficie: calcestruzzo, muratura,, calcestruzzo leggero poroso (categoria d'impiego A, B, C,, D): profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio ≥ 25 mm calcestruzzo alveolare (categoria d'impiego, E) profondità di perforazione ≥ 75 mm, profondità di ancoraggio, ≥ 65 mm combinazione con Sto-Dübelkombischeibe, possibile, chiusura dell'apertura della vite con Sto-Thermodübel, VE montaggio in profondità: calcestruzzo, muratura,, calcestruzzo leggero poroso (categoria d'impiego A, B, C,, D): profondità di perforazione ≥ 50 mm, profondità di ancoraggio ≥ 25 mm calcestruzzo alveolare (categoria d'impiego, E): profondità di perforazione ≥ 90 mm, profondità di ancoraggio ≥ 65 mm copertura del piatto del tassello con, relativo Sto-Thermodübel Rondell

01011-059	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 115 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-060	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 135 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-061	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 155 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-062	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 175 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-063	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 195 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-064	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 215 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-065	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 235 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-066	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 255 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-067	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 275 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-068	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 295 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-069	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 315 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-070	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 335 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-071	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 355 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-072	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 375 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-073	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 395 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-074	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 415 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-075	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 435 mm - tassello termico	100 pz scatola
01011-076	Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 455 mm - tassello termico	100 pz scatola
00931-003	Sto-Thermoduebel VE - elemento di chiusura per tassello	500 pz scatola



Sto-Thermodübel Rondell

Rondella per montaggio incassato



Applicazione

per esterni, per la copertura di Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, Sto-Schraubdübel H 60, Sto-Schraubdübel H 60 E

Proprietà

per una superficie omogenea di materiale isolante, per evitare il delinearsi dei tasselli

Formato	ø 66 mm Spessore: 15 mm
Aspetto	disponibile in diverse tipologie di materiale isolante EPS bianco EPS grigio lana minerale resina fenolica PIR

00931-006	Sto-Thermodübel Rondell Resol RPH - tappo per tasselli	100 pz scatola
00931-020	Sto-Thermodübel Rondell PIR - tappo per tasselli	1000 pz scatola
00931-001	Sto-Thermodübel Rondell EPS bianco - tappo per tasselli	100 pz scatola
00931-005	Sto-Thermodübel Rondell EPS grigio - tappo per tasselli	100 pz scatola
00931-002	Sto-Thermodübel Rondell lana di roccia - tappo per tasselli	100 pz scatola

Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

Elemento di fissaggio omologato con vite in plastica, per montaggio a filo della superficie



Applicazione

per esterni, per il fissaggio a filo della superficie di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E

Proprietà

posa in opera rapida, comoda lavorazione grazie al basso momento di coppia durante l'avvitamento, privo di ponti termici, valore chi: 0,000 W/K, l'utensile di montaggio (opzionale) consente di ottenere una applicazione ottimale

Indicazioni

utensile di montaggio: vedere in Attrezzature (Sto-Schraubdübel K-RACE MT), Valutazione Tecnica Europea ETA 16/0116

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm diametro del piattello: 60 mm
Tonalità	testa del tassello: colore rosso, vite: colore nero, boccia: colore nero
Lavorazione	calcestruzzo, muratura, calcestruzzo poroso leggero (categoria A, B, C,, D): profondità di perforazione ≥ 40 mm, profondità di ancoraggio nominale ≥ 30 mm, profondità di ancoraggio effettiva ≥ 25 mm (a seconda del supporto portante), calcestruzzo alveolare (categoria E): profondità di perforazione, ≥ 60 mm, profondità di ancoraggio nominale ≥ 50 mm, profondità di ancoraggio effettiva ≥ 45 mm (a seconda del supporto portante), combinazione possibile con Sto-Dübelkombischeibe H

00007-001	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 100 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-002	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 120 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-003	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 140 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-004	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 160 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-005	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 180 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-006	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 200 mm - Tassello a vite	100 pz scatola
00007-007	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 220 mm - Tassello a vite	50 pz scatola
00007-008	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 240 mm - Tassello a vite	50 pz scatola
00007-009	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 260 mm - Tassello a vite	50 pz scatola
00007-010	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 280 mm - Tassello a vite	50 pz scatola
00007-011	Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 300 mm - Tassello a vite	50 pz scatola



Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60

Elemento di fissaggio omologato con vite in plastica, per montaggio a filo della superficie



Applicazione

per esterni, per il fissaggio a filo della superficie di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E

Proprietà

posa in opera rapida, comoda lavorazione grazie al basso momento di coppia durante l'avvitamento, privo di ponti termici, valore chi: 0,000 W/K, l'utensile di montaggio (opzionale) consente di ottenere una applicazione ottimale

Indicazioni

accessori: Sto-Dübelkombischeibe


Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm diametro del piattello: 60 mm
Tonalità	testa del tassello: bianca, vite: colore nero, fusto del tassello: nero
Lavorazione	lavorazione con Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT (utensile di montaggio)

02754-002	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 120 mm	100 pz scatola/4000 pz bancale
02754-003	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 140 mm	100 pz scatola/4000 pz bancale
02754-004	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 160 mm	100 pz scatola/4000 pz bancale
02754-005	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 180 mm	100 pz scatola/3000 pz bancale
02754-006	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 200 mm	100 pz scatola/3000 pz bancale
02754-007	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 220 mm	100 pz scatola/2700 pz bancale
02754-008	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 240 mm	100 pz scatola/2000 pz bancale
02754-009	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 260 mm	100 pz scatola/2000 pz bancale
02754-010	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 280 mm	100 pz scatola/1600 pz bancale
02754-011	Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60 300 mm	100 pz scatola/1600 pz bancale



Visione d'insieme del fissaggio: schemi di fissaggio di Sto-Ecotwist nell'EPS

Tasselli/m² per lastre isolanti 100 x 50 cm o 120 x 40 cm
Distanze dai bordi EPS 032/035: $a \geq 100$ mm

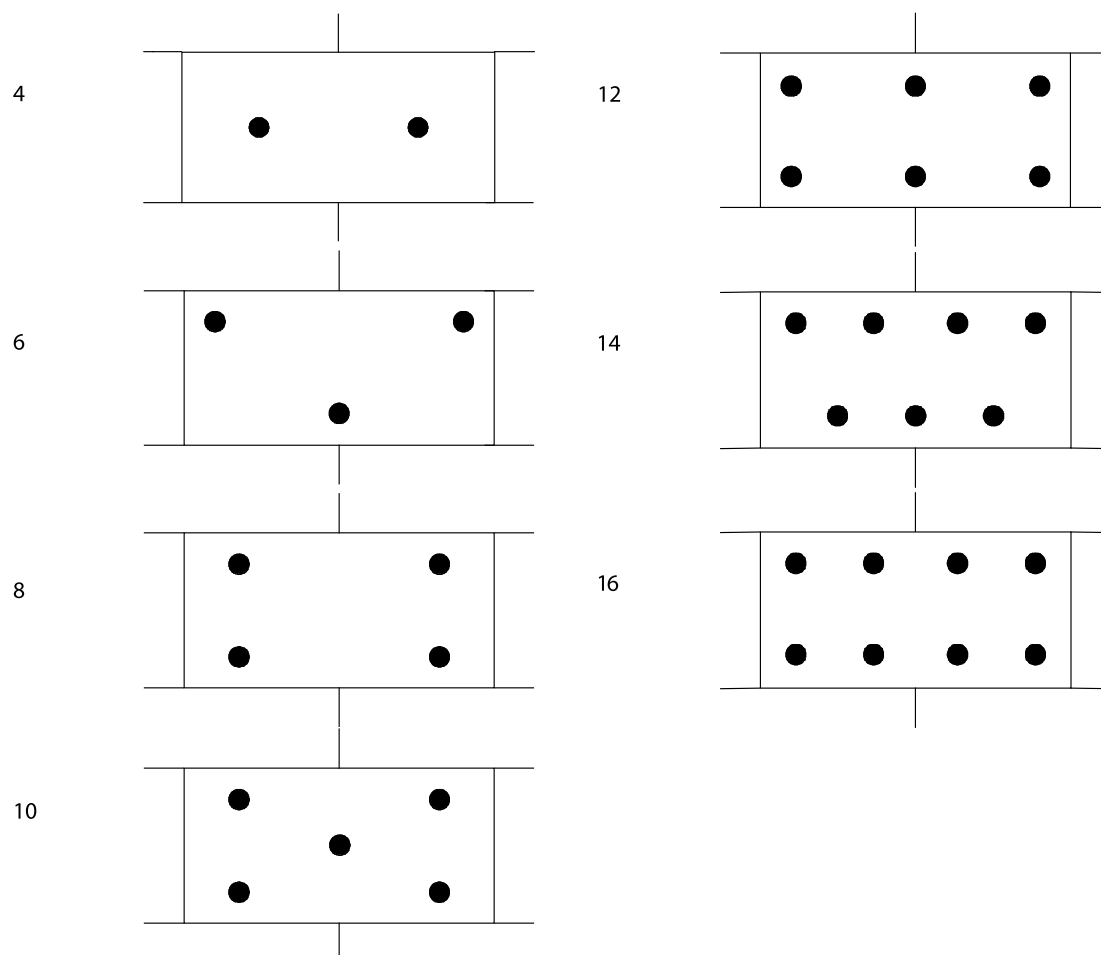



Sto-Ecotwist

Tassello per fissaggio lastre isolanti con omologazione europea per montaggio incassato



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo cellulare, categoria A, B, C, D, E secondo EAD 330196-01-0604, per l'impiego in sistemi di isolamento termico per facciate, per il fissaggio di lastre isolanti in polistirene

Proprietà

piatto e boccia del tassello in plastica, vite del tassello in acciaio zincato, montaggio incassato nel materiale isolante, valore nominale 0,002 W/K o 0,001 W/K o 0,000 W/K a seconda del tipo di montaggio, solo un tassello per spessori dell'isolante di 100 - 400 mm, taglio pulito grazie alla testa filettata rastremata

Indicazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0208

Formato	ø 8 mm diametro spirale: 66 mm lunghezza totale: 162 mm (Sto-Ecotwist 0-10), 202 mm (Sto-Ecotwist 10-30) oppure 232 mm (Sto-Ecotwist 30-60)
Tonalità	testa filettata: gialla, boccia per tassello: grigia
Lavorazione	profondità di ancoraggio in supporti portanti per tutti i tipi di tasselli: ≥ 35 mm, chiusura dell'apertura della vite con Sto-Ecotwist VE o schiuma PU

09333-005	Sto-Ecotwist 0-10 - tassello univ. per isolanti	100 pz scatola
09333-001	Sto-Ecotwist 10-30 - tassello univ. per isolanti	100 pz scatola
09333-006	Sto-Ecotwist 30-60 - tassello univ. per isolanti	100 pz scatola

Sto-Ecotwist VE

Elemento di chiusura per Sto-Ecotwist



Proprietà

in polistirene espanso, in lana minerale

Formato	ø 15 mm lunghezza: 20 mm
Tonalità	colore grigio

09333-002	Sto-Ecotwist VE - elemento di chiusura per tassello	200 pz bag
09333-008	Sto-Ecotwist VE MW (elemento di chiusura)	200 pz bag

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60

Tassello per fissaggio di lastre isolanti con omologazione tecnica europea



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E, adatto al fissaggio di strisce tagliafuoco

Proprietà

piatto e boccia del tassello in plastica, chiodo composito in acciaio e PVC, la piastra con effetto telescopico consente un adattamento ottimale nel materiale isolante, comportamento di applicazione ottimizzato per un inserimento facile e una buona qualità della superficie, montaggio rapido con chiodi premontati, valore chi: 0,001 W/K

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm diametro del piattello: 60 mm
Tonalità	testa del tassello: gialla, boccia per tassello: grigia, punteruolo: grigio
Lavorazione	profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio effettiva ≥ 25 mm con categoria A, B, C, profondità di perforazione ≥ 55 mm, profondità di ancoraggio effettiva ≥ 45 mm con categoria D, E, categoria secondo ETAG 014, profondità di perforazione e ancoraggio indicate in funzione della tipologia di supporto portante

09594-001	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 095 mm	100 pz scatola
09594-002	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 115 mm	100 pz scatola
09594-003	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 135 mm	100 pz scatola
09594-004	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 155 mm	100 pz scatola
09594-005	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 175 mm	100 pz scatola
09594-006	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 195 mm	100 pz scatola
09594-007	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 215 mm	100 pz scatola
09594-008	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 235 mm	100 pz scatola
09594-009	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 255 mm	100 pz scatola
09594-010	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 275 mm	100 pz scatola
09594-011	Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60 295 mm	100 pz scatola



Sto-Schraubdübel S1 short 8/60

Fissaggio delle lastre isolanti con vite in plastica per materiale isolante sottile



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E, per il montaggio a filo della superficie di lastre isolanti con spessore di 20-60 mm

Proprietà

comoda lavorazione grazie al basso momento di coppia durante l'avvitamento

Indicazioni

utensile di montaggio: vedere in Attrezzature (Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT)

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm diametro del piattello: 60 mm lunghezza, misure in mm: 60, 80, 100
Tonalità	testa del tassello: grigia, vite: colore nero, boccia: colore nero

02754-020	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 60 mm	100 pz scatola/5000 pz bancale
02754-021	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 80 mm	100 pz scatola/5000 pz bancale
02754-022	Sto-Schraubdübel S1 short 8/60 100 mm	100 pz scatola/5000 pz bancale

Sto-Schraubdübel H 60

Fissaggio delle lastre isolanti



Applicazione

per esterni, per legno, pannelli, per lamiere fino a 0,75 mm di spessore, per il fissaggio a filo della superficie di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate, per il fissaggio ad incasso di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

montaggio ad incasso nell'EPS per evitare il delinearsi dei tasselli, montaggio ad incasso senza polvere di fresatura

Indicazioni

accessorio: vedere il capitolo Attrezzature e macchine - Attrezzatura di sistema - Sistemi di isolamento termico per facciate, lunghezze speciali disponibili su richiesta

Formato	diametro del piattello: 60 mm diametro della filettatura della vite: 6 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	profondità di incollaggio consigliata: > 25 mm, montaggio a filo della superficie con Bit T25 lungo e chiusura del foro della vite con elemento di corredo, montaggio in profondità nel EPS con Sto-Thermodübel II MT e copertura della testa del tassello con Sto-Thermodübel Rondell

02653-012	Sto-Schraubdübel H 60, 80 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-013	Sto-Schraubdübel H 60, 100 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-014	Sto-Schraubdübel H 60, 120 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-015	Sto-Schraubdübel H 60, 140 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-016	Sto-Schraubdübel H 60, 160 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-017	Sto-Schraubdübel H 60, 180 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-018	Sto-Schraubdübel H 60, 200 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-019	Sto-Schraubdübel H 60, 220 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-020	Sto-Schraubdübel H 60, 240 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-021	Sto-Schraubdübel H 60, 260 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-022	Sto-Schraubdübel H 60, 280 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-023	Sto-Schraubdübel H 60, 300 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-039	Sto-Schraubdübel H 60, 320 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-040	Sto-Schraubdübel H 60, 340 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola

Sto-Thermo-Rondell

Copritasselli



Applicazione

per coprire le teste dei tasselli in corrispondenza di tasselli a vite/ a colpo/ con punte di perforazione

Indicazioni

per i prodotti complementari cfr. il capitolo Attrezzature del sistema - Sistemi di isolamento per facciate

Formato	ø 64 mm - polistirene, lana di roccia Spessore: 25 mm
Lavorazione	solo in combinazione con Sto-Thermo-Senkfräser, non idoneo per Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 e Sto-Schraubdübel H 60

03621-003	Sto-Thermo-Rondell EPS - tappo per tasselli	200 pz confezione
03621-007	Sto-Thermo-Rondell EPS grigio - tappo per tasselli	200 pz confezione
03622-002	Sto-Thermo-Rondell lana di roccia - tappo per tasselli	200 pz scatola

**Sto-Dübelkombischeibe**

Piattello per aumentare il diametro della testa del tassello nei sistemi di isolamento per facciate

**Applicazione**

per il fissaggio delle lastre isolanti minerali e minerali lamellari, in combinazione con Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, in combinazione con Sto-Schlagdübel T UEZ 8/60, in combinazione con Sto-Schlagdübel eco T-SK 8/60, in combinazione con Sto-Schraubdübel H 60

Tonalità

bianco

01146-002	Sto-Dübelkombischeibe, 90 mm - piattello per tasselli	100 pz scatola
------------------	---	----------------

01146-001	Sto-Dübelkombischeibe, 140 mm - piattello per tasselli	100 pz scatola
------------------	--	----------------

Sto-Dübelkombischeibe H

Piattello per aumentare il diametro della testa del tassello nei sistemi di isolamento per facciate

**Applicazione**

per il fissaggio delle lastre isolanti minerali e minerali lamellari, in combinazione con Sto-Schlagdübel a colpo T-Save UEZ-K 8/60, in combinazione con Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

Tonalità

bianco

01146-019	Sto-Dübelkombischeibe H 90 mm	100 pz bag
------------------	-------------------------------	------------

01146-020	Sto-Dübelkombischeibe H 140 mm	100 pz scatola
------------------	--------------------------------	----------------

Sto-Dübelversenkteller

Piattello per tassello per il montaggio incassato

**Applicazione**

per esterni, per il montaggio incassato di Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

Proprietà

piattello supplementare per Sto-Thermodübel II UEZ 8/60, per una superficie liscia ed omogenea, non è necessario alcun attrezzo supplementare

Indicazioniminimo spessore dell'isolante ≥ 80 mm, massimo spessore dell'isolante ≤ 300 mm, non compatibile con Sto-Thermodübel II-F 8/60**Tonalità**

bianco, giallo

Lavorazione

Adatto per l'uso con pannelli isolanti in lana minerale conformi alla, norma T5 - DS (T+) - WL (P) e che soddisfano inoltre i seguenti criteri: Resistenza alla compressione o sollecitazione di compressione al 10% di, compressione 4,0 kPa secondo EN 826. Resistenza alla trazione 3,5 kPa, secondo EN 1607 Euroclasse A1 oppure A2-s1, d-0 secondo EN 13501-1

01146-013	Sto-Dübelversenkteller - piattello per tasselli	100 pz scatola
------------------	---	----------------

Malta di armatura**StoArmat Classic S1**

Malta di armatura organica, esente da cemento, con granello di sostegno, incombustibile secondo EN 13501, additivata con fibre di basalto

**Applicazione**

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di armatura/ mano di fondo per StoTherm Classic® S1, come malta di armatura/ intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

additivato con fibra di basalto, esente da cemento, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, reazione al fuoco del Sistema StoTherm Classic® S1: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, materiale riempitivo minerale, additivato con fibra di basalto, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.3,50 - 4,50 kg/m² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS
4,50 - 6,50 kg/m² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale**Tonalità**

bianco

**Lavorazione**

00250-029	StoArmat Classic S1 naturale - malta di armatura organica	25 kg secchio/600 kg bancale
------------------	---	------------------------------

00250-033	StoArmat Classic S1 colorato - malta di armatura organica	25 kg secchio/600 kg bancale
------------------	---	------------------------------



StoArmat Classic HD

Malta di armatura bicomponente, in pasta con Hybrid Drying Technology



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come riempitivo livellante, particolarmente adatto con clima freddo e umido, da una temperatura minima di +1 °C fino a massimo 15 °C, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

montaggio ad incasso secondo EN 15824, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, il bicomponente Hybrid Drying Technology accelera l'essiccazione, elevata sicurezza di lavorazione in condizioni di freddo e umidità, resistente al dilavamento precoce, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, elevato potere riempitivo, eccellenti proprietà di lavorazione utilizzando una spatola, elastica, antifessure, resistente alle sollecitazioni meccaniche, permeabile al vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 1 %, resistente alle fessurazioni fino ad una dilatazione della fessura di 10 mm/m

Consumo ca.	4,00 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre in EPS d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale d = 3,0 - 5,0 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	

09595-001	StoArmat Classic HD	23 kg secchio/552 kg bancale
-----------	---------------------	------------------------------

StoArmat Classic AimS®

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o, esente da cemento da materie prime rinnovabili



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta per rasatura armata in StoTherm Classic® MW/MW-L AimS, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Consumo ca.	5,00 - 5,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale 1,00 kg/m ² come livellamento (stuccatura fine)
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00002-002	StoArmat Classic AimS natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00002-001	StoArmat Classic AimS tintato	25 kg secchio/600 kg bancale

StoArmat Classic plus F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o esente da cemento



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00250-086	StoArmat Classic plus F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-088	StoArmat Classic plus M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-090	StoArmat Classic plus G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

**StoArmat Classic plus QS F/M/G**

Malta di armatura/intonaco di fondo organico esente da cemento, resistente al dilavamento precoce

**Applicazione**

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

resistente al dilavamento precoce con QuickSet Technology, esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

09021-017	StoArmat Classic plus QS F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-018	StoArmat Classic plus QS F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-019	StoArmat Classic plus QS M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-020	StoArmat Classic plus QS M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-021	StoArmat Classic plus QS G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-022	StoArmat Classic plus QS G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

StoLevell Uni

Malta minerale di incollaggio e armatura

**Applicazione**

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood e StoReno

Proprietà

ottime caratteristiche di lavorazione, potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² incollaggio di elementi per facciate del sistema StoSolar 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00815-001	StoLevell Uni - malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------



StoLevell FT

Malta di incollaggio e armatura minerale, ad essiccazione accelerata, resistente al dilavamento precoce



Applicazione

esterni e interni, ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +20 °C), per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral e StoTherm Wood, come materiale collante per StoTherm Classic®

Proprietà

presa accelerata grazie alla FastTrack Technology, resistente al dilavamento precoce, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, lavorabile a macchina in misura limitata, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio
Tonalità	colore grigio
Lavorazione	

08210-004	StoLevell FT - malta minerale a presa accelerata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

StoLevell Novo

Malta minerale alleggerita con EPS per incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura a spessore medio e alto, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus e StoTherm PIR

Proprietà

ottima resa, lavorabile con spessore da medio ad alto, particolarmente indicato per la lavorazione a macchina, ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici, peso ridotto

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	5,00 - 15,00 kg/m ² armatura in base all'omologazione del sistema 4,50 - 14,00 kg/m ² armatura in StoTherm Vario e Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Incollaggio 0,86 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 applicabile a spruzzo con una comune intonacatrice in commercio

00714-030	StoLevell Novo - malta minerale leggera additivata con EPS	15 kg confezione/630 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

**StoLevell Duo**

Malta minerale di incollaggio e armatura

**Applicazione**

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

lavorabile bene a macchina, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, permeabile al vapore acqueo, idrorepellente, resistente alle intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,50 - 5,50 kg/m ² Incollaggio 4,50 - 6,00 kg/m ² armatura 1,32 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	

01373-009	StoLevell Duo	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---------------	---------------------------------

StoLevell Cell

Malta minerale di incollaggio e armatura

**Applicazione**


esterni e interni, come malta di incollaggio e rasatura nel Sistema di isolamento termico StoTherm Cell

Proprietà

minerale, adattato in modo ottimale su Sto-Mineralschaumplatte

Indicazioni

consumo a seconda del supporto, vedere scheda tecnica

Consumo ca.	5,00 - 10,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 1,35 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	 su tutta la superficie con una superficie minima di incollaggio del 70 %

00737-001	StoLevell Cell - Malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

StoLevell Combi plus

Malta combinata minerale per l'incollaggio, la rasatura e la ristrutturazione, fibroarmata, frattazzabile

**Applicazione**

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per la realizzazione di armature a strato fine e medio, applicabile nell'area della zoccolatura con sistema di applicazione della pittura, applicabile come ponte adesivo universale, come intonaco di finitura strutturato o frattazzato su rasatura armata StoLevell Combi plus con sistema di pitturazione, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

fibrorinforzato, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, elevata permeabilità al vapore acqueo, frattazzabile e strutturabile, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie

Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

08781-001	StoLevell Combi Plus - malta combinata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------



StoLevell SW plus

Malta combinata minerale e strutturabile con frattazzo con protezione antiumidità integrata per l'area della zoccolatura



Applicazione

per esterni, come malta collante, malta di armatura e/o intonaco di finitura nell'area della zoccolatura, come intonaco di finitura su uno strato di rasatura armata in StoLevell SW plus e con sistema di verniciatura senza protezione aggiuntiva contro l'umidità, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali e organici, per l'incollaggio di lastre isolanti su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come strato di ancoraggio su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come secondo strato impermeabilizzante "applicato in tutte le direzioni" sotto il davanzale di una finestra, spessore dello strato a secco ≥ 4 mm, non idoneo come impermeabilizzante secondo DIN 18533

Proprietà

protezione integrata contro l'umidità, impermeabile secondo abP, numero del certificato di prova: P-1201/633/18 MPA-BS, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie, resistente al gelo secondo DIN EN 13687-1, resistente al sale antigelo secondo DIN EN 13687-1, resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3:1997-04, elevato potere adesivo, buona stabilità

Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	
00047-001	StoLevell SW plus
	25 kg confezione/900 kg bancale

Rete di armatura

Sto-Glasfasergewebe

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura, applicazione universale

Proprietà

assorbimento delle sollecitazioni ottimizzato per la massima sicurezza e per evitare la formazione di fessure, elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 6 x 6 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli
02036-005	Sto-Glasfasergewebe, 110 cm - rete di armatura
	50 m rotolo/1650 m bancale

Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli
00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine
	50 m rotolo/1650 m bancale

Sto-Glasfasergewebe G

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

per esterni, come rete di armatura nei sistemi di isolamento per facciate con rivestimenti massivi, come ad es. pietra naturale, gres porcellanato, mosaico in vetro e mattoncini in klinker

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, elevata resistenza agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 210 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 2400 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 7 x 8 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli
00915-002	Sto-Glasfasergewebe G - rete di armatura in fibra di vetro
	50 m rotolo/1000 m bancale



Sto-Panzergewebe

Rete di armatura rinforzata



Applicazione

per esterni, come armatura supplementare, per migliorare la resistenza a compressione nelle aree a rischio urti nei Sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura ca. 450 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 4000 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ²
Formato	dimensione delle maglie: 7,5 x 7,5 mm larghezza: 100 cm
Tonalità	bianco

00917-001	Sto-Panzergewebe, 100 cm - rete in fibra di vetro rinforzata	25 m rotolo/600 m bancale
------------------	--	---------------------------

Sto-Panzerwinkel

Rete in fibra di vetro rinforzata preformata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di angoli nei Sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura ca. 280 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 2300 N/50 mm

Consumo ca.	7 x 9 cm 11 x 13 cm	1,00 m/m 1,00 m/m
Formato	larghezza maglie netta: 13 x 5 mm dimensioni: 7 x 9 cm oppure 11 x 13 cm lunghezza: 50 m	
Tonalità	bianco	

01960-001	Sto-Panzerwinkel, 7x9 cm - rete angolare preformata	50 m rotolo
01962-001	Sto-Panzerwinkel, 11x13 cm - rete angolare preformata	50 m rotolo

Sto-Armierungspfeil

Taglio nella rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per l'armatura diagonale delle aperture nei sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

resistente agli alcali, esente da solventi aromatici

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	40 x 30 cm
Tonalità	bianco

01912-001	Sto-Armierungspfeil - rete di armatura diagonale	50 pz scatola
------------------	--	---------------

Sto-Sturzeckwinkel

Rete in fibra di vetro angolare preformata



Applicazione

esterni e interni, per la realizzazione di angoli interni e spallette nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

resistente agli alcali, esente da solventi aromatici

Consumo ca.	profondità della spalletta: 1,00 pz./pz. ta: 10 cm profondità della spalletta: 1,00 pz./pz. ta: 20 cm
Formato	profondità della spalletta: 10 cm profondità della spalletta: 20 cm lunghezza/larghezza: ca. 20 cm dimensione delle maglie: circa 4 x 4 mm
Tonalità	bianco

00974-001	Sto-Sturzeckwinkel, 10 cm - rete in fibra di vetro angolare	25 pz scatola
00974-003	Sto-Sturzeckwinkel, 20 cm - rete in fibra di vetro angolare	25 pz scatola
00974-011	Sto-Sturzeckwinkel 30 cm - rete in fibra di vetro angolare	25 pz scatola

Sto-Bossengewebe

Rete preformata



Applicazione

per esterni, come armatura per facciate bugnate

Proprietà

elemento in rete, resistente agli alcali

Consumo ca.	0,53 pz/m
Formato	Lunghezza: 200 cm tipo I: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,0/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo II: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,5/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo III: scanalatura triangolare, larghezza 3,0 cm, profondità 1,8 cm

00914-001	Sto-Bossengewebe tipo I, 200 cm - rete preformata per bugne	10 pz scatola
00914-002	Sto-Bossengewebe tipo II, 200 cm - rete preformata per bugne	10 pz scatola
00914-003	Sto-Bossengewebe tipo III, 200 cm - rete preformata bugne	10 pz scatola



Sto-Bossengewebe elemento angolare

Rete preformata



Applicazione

per esterni, per l'armatura degli angoli di edifici con facciate bugnate

Proprietà


realizzazione di angoli interni e/o esterni degli edifici, resistente agli alcali

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	angolo interno, angolo esterno tipo I: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,0/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo II: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,5/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo III: scanalatura triangolare, larghezza 3,0 cm, profondità 1,8 cm

00916-001	Sto-Bossengewebe Eckstück esterno tipo I - rete angolare	10 pz scatola
00916-002	Sto-Bossengewebe Eckstück esterno tipo II - rete angolare	10 pz scatola
00916-003	Sto-Bossengewebe Eckstück esterno tipo III - rete angolare	10 pz scatola
00916-004	Sto-Bossengewebe Eckstück interno tipo I - rete angolare	10 pz scatola
00916-005	Sto-Bossengewebe Eckstück interno tipo II - rete angolare	10 pz scatola
00916-006	Sto-Bossengewebe Eckstück interno tipo III - rete angolare	10 pz scatola

Sto-Bossengewebe Kreuz- und T-Stück

Rete preformata



Applicazione

per esterni, come armatura nelle facciate bugnate, per la realizzazione di bugnature a croce

Proprietà

realizzazione di bugnature a croce o a T, resistente agli alcali

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	elemento a croce, elemento a T tipo I: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,0/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo II: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,5/2,0 cm, profondità 1,5 cm tipo III: scanalatura triangolare, larghezza 3,0 cm, profondità 1,8 cm

00916-007	Sto-Bossengewebe Kreuzstück tipo I - rete preformata a croce	10 pz scatola
00916-008	Sto-Bossengewebe Kreuzstück tipo II - rete preformata a croce	10 pz scatola
00916-009	Sto-Bossengewebe Kreuzstück tipo III - rete preformata a croce	10 pz scatola
00916-010	Sto-Bossengewebe T-Stück tipo I - rete preformata bugne a T	10 pz scatola
00916-011	Sto-Bossengewebe T-Stück tipo II - rete preformata bugne a T	10 pz scatola
00916-012	Sto-Bossengewebe T-Stück tipo III - rete preformata bugne a T	10 pz scatola

Protezione contro l'umidità

StoFlexyl

Stucco organico per l'impermeabilizzazione e per la protezione dall'umidità



Applicazione

per esterni, come mano di ancoraggio, come malta collante, come stucco, come malta di armatura, come mano di fondo, per la protezione dall'umidità

Proprietà

protegge contro l'umidità nella zona a contatto con il terreno e nell'area della zoccolatura, buona adesione alla guaina bituminosa, molteplici campi di applicazione, per l'applicazione adeguata nella zona della base per la resistenza alle intemperie, estensione della fessura: come armatura con rete, ca. 2 %

Consumo ca.	3,90 kg/m ² sigillante (spessore dello strato [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² pittura antiumido, doppia mano (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² armatura
Tonalità	grigio/bianco
Lavorazione	 deve essere utilizzato con StoFlexyl Cement / cemento CEM I o CEM II, A/LL oppure con CEM II B/LL nella proporzione in peso di 1,0 : 1,0. Se necessario, aggiungere l'addensante StoDivers ST oppure StoQuarz 0,01 mm.

00780-001	StoFlexyl - malta impermeabilizzante per zoccolatura	18 kg secchio/432 kg bancale
------------------	--	------------------------------



StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Applicazione
per esterni, in combinazione con StoFlexyl

Proprietà
cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Consumo ca.	3,90 kg/m ² Impermeabilizzazione
	2,00 kg/m ² Incollaggio
	0,50 kg/m ² mano di ancoraggio e pittura antiumido
	1,30 kg/m ² armatura
Aspetto	cemento bianco
Tonalità	bianco
Lavorazione	vedere la scheda tecnica StoFlexyl
00780-024	StoFlexyl Cement - cemento speciale per StoFlexyl
	18 kg confezione/864 kg bancale



Accessori

80 Profili

89 Realizzazione di giunti, masse riempitive

99 Elementi di imbotti e parapetti

99 Elementi di montaggio

107 Prodotti complementari

110 Davanzali

110 StoFentra Profi

110 StoFentra Uni

110 StoFentra Duo





Sto-Sockelleiste Universal

Profilo in alluminio per la chiusura della zoccolatura



Applicazione

per la chiusura della zoccolatura nei sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà


in alluminio anodizzato, estruso per la massima stabilità, con gocciolatoio integrato

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	larghezza: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 122, 142, 152, 162, 182, 202 mm Lunghezza: 200 cm

07845-003	Sto-Sockelleiste Universal, 22 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-004	Sto-Sockelleiste Universal, 32 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-005	Sto-Sockelleiste Universal, 42 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-006	Sto-Sockelleiste Universal, 52 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-007	Sto-Sockelleiste Universal, 62 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-008	Sto-Sockelleiste Universal, 72 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-009	Sto-Sockelleiste Universal, 82 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-010	Sto-Sockelleiste Universal, 92 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-011	Sto-Sockelleiste Universal, 102 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-012	Sto-Sockelleiste Universal, 122 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-013	Sto-Sockelleiste Universal, 142 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-014	Sto-Sockelleiste Universal, 152 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-015	Sto-Sockelleiste Universal, 162 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-001	Sto-Sockelleiste Universal, 182 mm - profilo di partenza	2 m pz
07845-002	Sto-Sockelleiste Universal, 202 mm - profilo di partenza	2 m pz

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Profilo di complemento con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la connessione nella zona di giunzione di Sto-Sockelleiste Universal, per garantire uno spessore minimo dei rinforzi nella zona della zoccolatura

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 230 cm gocciolatoio: 3 e 6 mm Lunghezza: 240 cm gocciolatoio: 10 mm
Tonalità	bianco

08904-005	Sto-Aufsteckprofil Perfekt 3 mm	2,3 m pz
08904-006	Sto-Aufsteckprofil Perfekt 6 mm	2,3 m pz
08904-019	Sto-Aufsteckprofil Perfekt 10 mm 240 cm	2,4 m pz

Sto-Aufsteckprofil Novo

Profilo supplementare per strati di armatura a spessore medio e alto



Applicazione

per esterni, per l'aggancio nel profilo per zoccolatura Sto-Sockelleiste Universal, per la chiusura della zoccolatura con strati di armatura a spessore medio e alto

Proprietà

in acciaio inox

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	gocciolatoio: 6, 10, 15 mm Lunghezza: 250 cm

02163-005	Sto-Aufsteckprofil Novo, 6 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola
02163-006	Sto-Aufsteckprofil Novo, 10 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola
02163-007	Sto-Aufsteckprofil Novo, 15 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola

Sto-Startprofil PH-AL bianco

Profilo in alluminio per fissaggio delle lastre isolanti



Applicazione

per esterni, per posizionare la prima fila di lastre isolanti, per realizzare una chiusura inferiore nei sistemi di isolamento per facciate senza zoccolatura (in combinazione con il profilo Sto-Sockelprofil PH)

Proprietà

in alluminio, estruso per la massima stabilità, termolaccato, adatto in combinazione con Sto-Sockelprofil PH-A per spessori da 160 - 220 mm

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 160 mm Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco (ca. RAL 9016)

07962-013	Sto-Startprofil PH-AL bianco 160 mm 250 cm	2,5 m pz/25 m scatola
------------------	--	-----------------------



Sto-Startprofil PH-K

Profilo in PVC per la chiusura della zoccolatura



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di una zoccolatura priva di ponti termici, per posizionare la prima fila di lastre isolanti, in particolare per case passive e ad alto risparmio energetico, per realizzare raccordi nei sistemi di isolamento per facciate senza zoccolatura (in combinazione con il profilo Sto-Sockelprofil PH)

Proprietà

in PVC, elevata stabilità

Indicazioni

con l'inserimento del profilo Sto-Sockelprofil PH (tra Sto-Startprofil PH-K e la prima fila di lastre isolanti) può essere realizzato un raccordo di chiusura nel sistema di isolamento termico senza zoccolatura, in base allo spessore dell'isolante si consigliano le seguenti combinazioni: fino a 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH, fino a 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH, fino a 200 mm: Sto-Startprofil PH-K 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 50, 100, 160 mm Lunghezza: 200 cm
Tonalità	bianco

07962-005	Sto-Startprofil PH-K, 50 mm - profilo di partenza	2 m pz/2,0 m
07962-006	Sto-Startprofil PH-K, 100 mm - profilo di partenza	2 m pz/2,0 m
07962-007	Sto-Startprofil PH-K, 160 mm - profilo di partenza	2 m pz/2,0 m

Sto-Startprofil PH-P

Profilo in PVC per il fissaggio di lastre isolanti



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di una zoccolatura priva di ponti termici, per posizionare la prima fila di lastre isolanti, in combinazione con Sto-Sockelprofil PH-A

Proprietà

in PVC

Indicazioni


adatto per lastre isolanti fino a 150 mm di spessore (se incollate con Sto-Turbofix, fino a 300 mm)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 55 mm Lunghezza: 250 cm

07962-002	Sto-Startprofil PH-P 250 cm - profilo per lastre isolanti	2,5 m pz/62,5 m scatola
------------------	---	-------------------------

Sto-Sockelprofil PH

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di una zoccolatura priva di ponti termici, in particolare per case passive e ad alto risparmio energetico, protezione dei bordi in corrispondenza dell'arretramento della zoccolatura, per la realizzazione di un raccordo nei sistemi di isolamento per facciate senza isolamento della zoccolatura (in combinazione con Sto-Startprofil PH-K o Sto-Startprofil PH-AL), per l'isolamento di facciate da 40 mm di spessore, arretramento massimo della zoccolatura 60mm (per edifici con zoccolatura isolata)

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con gocciolatoio, con connettori preassemblati

Indicazioni

con l'inserimento del profilo Sto-Sockelprofil PH (tra Sto-Startprofil PH-K e la prima fila di lastre isolanti) può essere realizzato un raccordo di chiusura nel sistema di isolamento termico senza zoccolatura, in base allo spessore dell'isolante si consigliano le seguenti combinazioni: fino a 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH, fino a 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH, fino a 200 mm: Sto-Startprofil PH-K (o PH-AL) 160 mm + Sto-Sockelprofil PH

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	gocciolatoio: 3, 6, 10 mm Lunghezza: 240 cm larghezza: 76 mm sporgenza riducibile a 36 mm e 56 mm mediante bordo di rottura
Tonalità	bianco

01827-025	Sto-Sockelprofil PH 3 mm 240 cm - profilo per gocciolatoio	2,4 m pz/60 m scatola
01827-026	Sto Sockelprofil PH 6 mm - profilo per gocciolatoio	2,4 m pz/60 m scatola
01827-037	Sto-Sockelprofil PH 10 mm 240 cm	2,4 m pz/60 m scatola
01827-029	Sto-Sockelprofil PH 3 mm Inneneckstück	1 pz/4 pz scatola
01827-031	Sto-Sockelprofil PH 6 mm Inneneckstück	1 pz/4 pz scatola
01827-030	Sto-Sockelprofil PH 3 mm Außeneckstück	4 pz scatola/200 pz bancale
01827-032	Sto-Sockelprofil PH 6 mm Außeneckstück	4 pz scatola/200 pz bancale



Sto-Sockelprofil PH-A

Profilo parasigolo autoadesivo con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di una zoccolatura priva di ponti termici, protezione dei bordi in corrispondenza dell'arretramento della zoccolatura, per l'isolamento di facciate da 40 mm di spessore, arretramento massimo della zoccolatura: 60 mm, per gli edifici in cui l'isolamento della zoccolatura è eseguito successivamente

Proprietà

autoadesivo (per il fissaggio temporaneo sulla prima fila di lastre isolanti), in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con gocciolatoio, con connettori preassemblati

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	gocciolatoio: 3 e 6 mm Lunghezza: 240 cm
Tonalità	bianco
01827-027	Sto-Sockelprofil PH-A 3 mm 240 cm
01827-028	Sto-Sockelprofil PH-A 6 mm 240 cm
	2,4 m pz/60 m scatola
	2,4 m pz/60 m scatola

Sto-Verbreiterungsprofil PH

Profilo di complemento per Sto-Sockelprofil PH



Applicazione

per esterni, come completamento di Sto-Sockelprofil PH con spessori dello strato isolante elevati, per la realizzazione di un raccordo di chiusura nei sistemi di isolamento per facciate senza zoccolatura (in combinazione con il profilo Sto-Startprofil PH-K)

Proprietà

in PVC, estensione della larghezza di Sto-Sockelprofil PH di 30 - 50 mm

Consumo ca.	1 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco
01827-022	Sto-Verbreiterungsprofil PH 250 cm lang
	2,5 m pz/62,5 m scatola

Sto-Schraubdübel S UEZ 8

Tassello per profili con omologazione tecnica europea



Applicazione

per esterni, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo alveolare, categorie: A, B, C, D, E

Indicazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-04/0023

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, calcestruzzo poroso, leggero: profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio, ≥ 25 mm, calcestruzzo alveolare: profondità di perforazione ≥ 75 mm, profondità di ancoraggio ≥ 65 mm, a seconda del supporto portante
04879-001	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 45 mm - tassello a vite
04879-002	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 65 mm - tassello a vite
04879-003	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 85 mm - tassello a vite
04879-004	Sto-Schraubdübel S UEZ 8, 105 mm - tassello a vite
	100 pz scatola
	100 pz scatola
	100 pz scatola
	100 pz scatola

Sto-Schlagdübel S UEZ 8

Tassello per profili con omologazione tecnica europea



Applicazione

per il fissaggio di profili in plastica o metallo, per calcestruzzo, laterizi pieni, laterizi forati, categorie di utilizzo: A, B, C

Indicazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-05/0009

Formato	diametro del gambo del tassello: 8 mm lunghezza, misure in mm: 45, 65, 85
Tonalità	bianco
Lavorazione	profondità di perforazione ≥ 35 mm, profondità di ancoraggio ≥ 25 mm, a seconda del supporto portante
04883-001	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 45 mm - tassello a colpo
04883-002	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 65 mm - tassello a colpo
04883-003	Sto-Schlagdübel S UEZ 8, 85 mm - tassello a colpo
	100 pz scatola
	100 pz scatola
	100 pz scatola



Sto-Unterlegscheibe

Distanziatore con innesto centrale



Applicazione

come distanziatore per uniformare difetti di planarità del supporto, per profili per zoccolatura

Proprietà

in PVC

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	30 x 30 mm

01070-001	Sto-Unterlegscheibe, 3 mm - distanziatore in plastica	100 pz bag
01004-001	Sto-Unterlegscheibe, 8 mm - distanziatore in plastica	100 pz bag
01073-001	Sto-Unterlegscheibe, 15 mm - distanziatore in plastica	100 pz bag

Sto-Sockelleistenverbinder S

Elemento di collegamento



Applicazione

per il collegamento del profilo Sto-Sockelleiste Universal nella zona sottoposta ad urti

Proprietà

in PVC

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	lunghezza: 30 mm

01077-017	Sto-Sockelleistenverbinder S, 30 mm - raccordo per profilo	100 pz secchio
------------------	--	----------------

Sto-Sockelleistenverbinder L

Elemento di collegamento



Applicazione

per il collegamento di profili di zoccolatura nella zona di giunzione

Proprietà

in PVC, possibilità di taglio personalizzato

Formato	Lunghezza: 115 cm
----------------	-------------------

01077-022	Sto-Sockelleistenverbinder L - raccordo per profilo	1,15 m pz
------------------	---	-----------

Sto-Gewebewinkel Standard

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di angoli nei Sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm elemento in rete, misure in cm: 11/13, 11/22, 10/35 ulteriori formati su richiesta Lunghezza: 250 cm
Tonalità	colore: giallo

00961-013	Sto-Gewebewinkel standard 11/13 - paraspigolo	2,5 m pz/125 m scatola
00961-014	Sto-Gewebewinkel standard 11/22 - paraspigolo	2,5 m pz/125 m scatola
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 250 cm - paraspigolo angolare	2,5 m pz/125 m scatola

Sto-Rolleckwinkel Ideal

Profilo ad angolo variabile



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di angoli nei Sistemi di isolamento termico per facciate, per edifici con spigoli esterni ad angoli ottusi o acuti

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, possibile realizzazione di angolo variabile, con bordi rigidi in PVC

Consumo ca.	1,00 m/m
Tonalità	bianco

01917-007	Sto-Rolleckwinkel Ideal 10x15 cm - profilo angolare	50 m scatola
------------------	---	--------------



Sto-Kantenprofil Y

Profilo parasigolo per armature a spessore medio e alto



Applicazione

per esterni, per la realizzazione degli angoli con malte di armatura a spessore medio ed alto

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	bordo arretrato/spessore dello strato: 5 mm, 10 mm dimensioni della rete: 10 x 15 cm Lunghezza: 250 cm

08147-004	Sto-Kantenprofil Y 5 mm 250 cm	2,5 m pz/62,5 m scatola
08147-001	Sto-Kantenprofil Y, 10 mm - profilo per parasigolo	2,5 m pz/62,5 m scatola

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Profilo di bordo con elemento angolare variabile e bordo arretrato



Applicazione

per esterni, per la struttura angolare, anche per facciate del sistema di isolamento termico per facciate tridimensionali, per angoli esterni con un angolo di $\geq 60^\circ$, per angoli interni con un angolo di $\geq 90^\circ$

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, possibile realizzazione di angolo variabile, con bordo arretrato

Formato	bordo arretrato: 6 mm Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07087-010	Sto-Kantenprofil Y-Flex 6 mm 250 cm	2,5 m
------------------	-------------------------------------	-------

Sto-Kantenprofil KR

Profilo angolare con rete in fibra integrata per sistemi a spessore



Applicazione

per esterni, per la formazione dell'angolo con sistemi a spessore (ad es. intonaco antigraffio pregiato)

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,0 m/m
Formato	bordo arretrato/spessore dello strato: 15 mm, 21 mm Lunghezza: 200 cm

01803-002	Sto-Kantenprofil KR 15 mm (11+4) lungh.200 cm	2 m pz/2,0 m
01803-003	Sto-Kantenprofil KR 21 mm 200 cm	2 m pz/2,0 m

StoReno Kantenschutzprofil

Profilo di protezione dei bordi per lastre portaintonaco StoReno Plan



Applicazione

come parasigolo, idoneo per StoReno Plan 8 mm

Proprietà

parasigolo con rete in fibra di vetro integrata, materiale del profilo: polivinilcloruro (PVC)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm larghezza tessuto: 125 mm
Tonalità	bianco

01879-003	StoReno Kantenschutzprofil 8 mm 250 cm lang	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	---	-----------------------

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Profilo con gocciolatoio estensibile e rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di gocciolatoi nei Sistemi di isolamento per facciate, per realizzare un raccordo orizzontale dei rivestimenti in ceramica, come protezione angolare in StoReno, per armature a spessore sottile e medio

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07963-001	Sto-Tropfkantenprofil Vario - profilo con gocciolatoio	2,5 m pz/25 m scatola
------------------	--	-----------------------

Sto-Tropfkantenprofil DP

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata

**Applicazione**

per esterni, per la realizzazione di gocciolatoi nei Sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con perni di collegamento per un giunto allineato con precisione

Consumo ca.	profilo	1,00 m/m
	elemento angolare	1,00 pz./pz.
Formato	gocciolatoio: 3, 6, 10 mm Lunghezza: 240 cm	
Tonalità	bianco	

01889-021	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm 240 cm	2,4 m pz/60 m scatola
01889-022	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm 240 cm	2,4 m pz/60 m scatola
01889-023	Sto-Tropfkantenprofil DP 10 mm 240 cm	2,4 m pz/60 m scatola
01889-024	Sto-Tropfkantenprofil DP 3 mm Eckstück - profilo gocciolato	1 pz/10 pz scatola
01889-025	Sto-Tropfkantenprofil DP 6 mm Eckstück	1 pz/10 pz scatola

Visione d'insieme dei profili di raccordo

	Applicazione				
	Infisso a filo interno della muratura		Infisso a filo esterno della muratura		Infisso aggettante o a filo esterno della muratura ¹⁾
Dimensione della finestra	≤ 3 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²	≤ 10 m ²
Spessori delle lastre isolanti	≤ 160 mm	≤ 300 mm	≤ 160 mm	≤ 300 mm	≤ 300 mm
Sto-Anputzleiste Bravo S²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Sto-Anputzleiste Supra	✓	✓	✓	✓	✓
Sto-Anputzleiste Perfekt³⁾	✓	✓	✓		
Sto-Anputzleiste Standard S	✓	✓	✓		

Note: Il prodotto Sto-Anputzleiste Standard S può essere lavorato solo nella lunghezza massima del profilo (senza giunti), a meno che non venga installato un nastro sigillante per giunti su tutta la lunghezza.

Per le strisce di finestre: Dimensione della finestra ≤ 9 m² se il bordo più corto è lungo ≥ 2 m.

✓ idoneo

¹⁾ Non si applica alle finestre che sono a filo o sporgono dalla facciata finita.²⁾ Adatto per spessori di isolamento ≤ 400 mm e dimensioni delle finestre ≤ 15 m².³⁾ Può essere usato anche per spessori fino a 200 mm se la finestra è ≤ 6 m².**Sto-Anputzleiste Bravo S**

Profilo per spallette con nastro sigillante aderente al telaio della finestra

**Applicazione**per esterni, per l'impermeabilizzazione duratura dei giunti di raccordo (infissi di porte e finestre, guide di avvolgibili) nei sistemi di isolamento per facciate, adatto per finestre < 15 m² che sono rientranti, sporgenti o incassate a livello della muratura, spessore del materiale isolante: max. 400 mm, non idoneo per finestre installate a filo facciata o sporgenti**Proprietà**

con nastro sigillante per giunti in resina poliuretanica per assorbire movimenti tridimensionali, nastro sigillante direttamente appoggiato al telaio della finestra, autoadesivo, in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con scuretto, con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione

Indicazioni

adatto anche per telai di finestre che non sono adatti all'incollaggio, non è richiesta una prova di adesione


Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	lunghezza: 155 cm, 260 cm larghezza: 24 mm
Tonalità	bianco, antracite

01031-025	Sto-Anputzleiste Bravo S bianco 155 cm	1,55 m/38,75 m scatola
01031-026	Sto-Anputzleiste Bravo S bianco 260 cm	2,6 m/65 m scatola
01031-027	Sto-Anputzleiste Bravo S antracite 260 cm	2,6 m/65 m scatola



Sto-Anputzleiste Supra

Profilo per spallette con nastro sigillante per giunti integrato in PU



Applicazione

per esterni, per l'impermeabilizzazione duratura dei giunti di raccordo (infissi di porte e finestre, guide di avvolgibili) nei sistemi di isolamento per facciate, adatto per finestre ($< 10 \text{ m}^2$) incassate, a filo o sporgenti rispetto alla muratura, spessore dell'isolante $\leq 300 \text{ mm}$, non idoneo per finestre installate a filo facciata o sporgenti

Proprietà

con nastro sigillante per giunti in resina poliuretanica per assorbire movimenti tridimensionali, autoadesivo, in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con scuretto, con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione

Indicazioni

la scelta dipende dalla dimensione delle finestre, dall'installazione e dallo spessore dell'isolante (cfr. tabella riassuntiva e/o la scheda tecnica)

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	lunghezza: 155 cm, 260 cm larghezza: 22 mm
Tonalità	bianco, antracite
07902-014	Sto-Anputzleiste Supra bianco 155 cm
07902-013	Sto-Anputzleiste Supra bianco 260 cm
07902-016	Sto-Anputzleiste Supra antracite 260 cm

Sto-Anputzleiste Perfekt

Profilo di raccordo con meccanismo telescopico



Applicazione

per esterni, per l'impermeabilizzazione duratura dei giunti di raccordo (infissi di porte e finestre, guide di avvolgibili) nei sistemi di isolamento per facciate, adatto per finestre ($< 10 \text{ m}^2$) incassate, a filo o sporgenti rispetto alla muratura, non idoneo per finestre installate a filo facciata o sporgenti

Proprietà

con meccanismo telescopico flessibile per la registrazione dei movimenti tridimensionali, autoadesivo, in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con labbro di protezione visibile in tonalità del profilo, con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione

Indicazioni

la scelta dipende dalla dimensione delle finestre, dall'installazione e dallo spessore dell'isolante (cfr. tabella riassuntiva e/o la scheda tecnica)

Consumo ca.	1,0 m/m specifico per il progetto
Formato	lunghezza: 155 cm, 260 cm larghezza: 10 mm
Tonalità	bianco
01804-011	Sto-Anputzleiste Perfekt bianco 155 cm
01804-012	Sto-Anputzleiste Perfekt bianco 260 cm

Sto-Anputzleiste Standard S

Profilo per spallette con nastro sigillante e linguetta TPE



Applicazione

per esterni, per l'impermeabilizzazione duratura di giunti di raccordo nei Sistemi di isolamento per facciate, ad es. telai di porte e finestre, guide di avvolgibili, lunghezza di installazione massima: 2,6 m, montare il profilo senza giunti

Proprietà

autoadesivo, con scuretto, in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione, assorbimento di piccoli movimenti

Indicazioni

classe B secondo la scheda tecnica VDPM "Realizzazione di dettagli con profili e nastri sigillanti per giunti per intonaco e ETICS", non adatto per costruzioni in legno, Idoneo per finestre incassate rispetto alla muratura, finestra: $< 10 \text{ m}^2$, spessore dell'isolante: $\leq 300 \text{ mm}$, Idoneo per finestre a filo della muratura, finestra: $< 10 \text{ m}^2$, spessore dell'isolante: $\leq 160 \text{ mm}$

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	lunghezza: 155 cm, 260 cm larghezza: 14 mm
Tonalità	bianco
01032-033	Sto-Anputzleiste Standard S 155 cm
01032-034	Sto-Anputzleiste Standard S 260 cm



StoProfile Drainage

Elemento costruttivo per il drenaggio dei profili per intonaco



Applicazione

per esterni, per particolari del davanzale con un secondo livello di tenuta, per la combinazione con profili per intonaco, per il convoglio controllato dell'acqua piovana dai profili per intonaco

Proprietà

in PVC, autoadesivo, con nastro in schiuma per applicare il profilo per intonaco, adatto per diversi profili per intonaco

Indicazioni

non utilizzabile in combinazione con Sto-Anputzleiste Expert Pro

Tonalità

bianco

02097-003

StoProfile Drainage

10 Coppia scatola/3600 Coppia bancale

StoSeal Tool ANG

Punta angolare per cartucce per materiale sigillante



Applicazione

per cartucce in materiale sigillante, per il riempimento di giunti in punti di difficile accesso, per la chiusura di scanalature nel telaio di finestre in entrambi gli angoli inferiori

Proprietà

in PVC

Tonalità

giallo

08294-012

StoSeal Tool ANG

10 pz scatola/7000 pz bancale

StoProfile Test A

Set per l'esecuzione di un test di incollaggio



Applicazione

per testare l'idoneità all'incollaggio dei profili di intonaco al supporto


01836-004

StoProfile Test A

20 pz bag/200 pz scatola

Sto-Putzabschlussprofil

Profilo di chiusura con battuta e rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

esterni e interni, per realizzare raccordi con intonaco a regola d'arte

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.

1,00 m/m

Formato

bordo interno/spessore dello strato: 3, 6, 10, 15, 20 mm
Lunghezza: 240 cm

Tonalità

bianco

02083-013

Sto-Putzabschlussprofil, 3 mm - profilo di chiusura

2,4 m pz/60 m scatola

02083-014

Sto-Putzabschlussprofil, 6 mm - profilo di chiusura

2,4 m pz/60 m scatola

02083-015

Sto-Putzabschlussprofil, 10 mm - profilo di chiusura

2,4 m pz/24 m scatola

02083-016

Sto-Putzabschlussprofil, 15 mm - profilo di chiusura

2,4 m pz/24 m scatola

02083-024

Sto-Putzabschlussprofil 20 mm 240 cm

2,4 m pz/24 m scatola

Sto-Putztrennprofil

Profilo di separazione di superfici intonacate



Applicazione

per la separazione di intonaci e rivestimenti adiacenti, per realizzazione degli angoli, per spessore dello strato di 5 mm

Proprietà

in plastica con rete in fibra di vetro integrata, possibilità di formazione di angoli variabili, con due bordi arretrati

Consumo ca.

1,00 m/m

Formato

Lunghezza: 250 cm

Tonalità

bianco

08207-001

Sto.Putztrennprofil 5 mm - Profilo

2,5 m/25 m scatola



Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Profilo di raccordo per la ventilazione del tetto con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la ventilazione del tetto, come raccordo tra i travetti del tetto nei sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, sezione di ventilazione $\geq 202 \text{ cm}^2/\text{lfm}$

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

02164-006	Sto-Dachbelüftungsprofil Air, 250 cm - profilo di raccordo	2,5 m pz/25 m scatola
------------------	--	-----------------------

Sto-Attikapprofil

Profilo di raccordo con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per il raccordo alle coperture nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con corrispondente elemento angolare

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	lunghezza profilo: 230 cm elemento angolare: 10 x 10 cm
Tonalità	bianco

04893-001	Sto-Attikapprofil, 230 cm - profilo di raccordo con rete	2,3 m pz/57,5 m scatola
04893-002	Sto-Attikapprofil angolare - profilo di raccordo con rete	1 pz/10 pz scatola

Sto-Übergangsprofil Blech

Profilo di chiusura con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di un raccordo con scossalina (es. tetto piano, balconi) nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con tasselli in PVC per il fissaggio opzionale nel materiale isolante

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

04909-010	Sto-Übergangsprofil blech - raccordo per lamiera	2,5 m pz/25 m scatola
------------------	--	-----------------------

Sto-Übergangsprofil Keramik

Profilo per la realizzazione del raccordo tra intonaco e rivestimento ceramico



Applicazione

per realizzare un raccordo orizzontale per lo scolo dell'acqua tra intonaco e ceramica

Proprietà

in acciaio inox

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	larghezza: 17, 20, 23, 26, 30 mm Lunghezza: 250 cm
Aspetto	non trattato

04311-002	Sto-Übergangsprofil Keramik, 20 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/12,5 m scatola
04311-005	Sto-Übergangsprofil Keramik, 30 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Profilo di chiusura per lastre porta-intonaco



Applicazione

per esterni, come protezione del lato inferiore della lastra portaintonaco da 20 mm

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	gocciolatoio: 3, 6, 10 mm Lunghezza: 240 cm
Tonalità	bianco

07035-013	Sto-Kantenschutzprofil 20mm/3mm 240 cm	2,4 m pz/48 m scatola
07035-014	Sto-Kantenschutzprofil 20mm/6mm 240 cm	2,4 m pz/48 m scatola
07035-015	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/10 mm 240 cm	2,4 m pz/48 m scatola

**Sto-Aufsteckprofil RK**

Profilo di complemento con rete in fibra di vetro integrata

**Applicazione**

per esterni, per il collegamento a tapparelle e veneziane, per l'innesto su guide in metallo sporgenti, spesse al massimo 2,5 mm

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con gocciolatoio coperto, inclinato

Consumo ca.	1 m/m
Formato	Lunghezza: 210 cm
Tonalità	bianco

08904-018	Sto-Aufsteckprofil RK 210 cm	2,1 m pz/21 m scatola
------------------	------------------------------	-----------------------

Formazione di giunti, materiale di riempimento**Sto-Dehnfugenprofil E**

Profilo per giunti di dilatazione di edifici per pareti complanari

**Applicazione**

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate, per giunti di larghezza da 20 - 30 mm

Proprietà

in PVC, con raccordo stabile in tessuto rinforzato, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, combinabile con Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	profilo: bianco, raccordo: grigio scuro

01897-017	Sto-Dehnfugenprofil E 250 cm	2,5 m pz/62,5 m scatola
------------------	------------------------------	-------------------------

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Profilo supplementare per Sto-Dehnfugenprofil E

**Applicazione**

per esterni, per il rivestimento del giunto Sto-Dehnfugenprofil E, per giunti verticali, per giunti di larghezza da 20 - 25 mm

Proprietà

in PVC, assorbimento dei movimenti, profilo di bloccaggio, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

01897-026	Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E 250 cm	2,5 m pz/25 m scatola
------------------	-------------------------------------	-----------------------

Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück

Profilo a croce per giunti di dilatazione strutturali per superfici complanari

**Applicazione**

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con cambrette e rete in fibra di vetro integrata

Formato	montante: ogni 30 cm
Tonalità	cambrette grigio scuro

01897-020	Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück	1 pz
------------------	----------------------------------	------

Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück

Profilo a T per giunti di dilatazione strutturali per superfici complanari

**Applicazione**

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con cambrette e rete in fibra di vetro integrata

Formato	montante: ogni 30 cm
Tonalità	cambrette grigio scuro

01897-021	Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück	1 pz
------------------	-------------------------------	------



Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück

Profilo a L per giunti di dilatazione strutturali per superfici complanari



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con cambrette e rete in fibra di vetro integrata

Formato

montante: ogni 30 cm

Tonalità

cambrette grigio scuro

01897-022

Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück

1 pz

Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück

Profilo per giunti di dilatazione strutturali nell'angolo esterno tra pareti complanari



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con cambrette e rete in fibra di vetro integrata

Formato

montante: ogni 30 cm

Tonalità

cambrette grigio scuro

01897-023

Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück

1 pz

Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück

Profilo per giunti di dilatazione strutturali per gli angoli interni di superfici complanari



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con cambrette e rete in fibra di vetro integrata

Formato

montante: ogni 30 cm

Tonalità

cambrette grigio scuro

01897-024

Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück

1 pz

Sto-Dehnfugenprofil V

Profilo per giunti di dilatazione strutturali tra superfici sfalsate



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici sfalsate nei sistemi di isolamento per facciate, per giunti di larghezza da 20 - 30 mm

Proprietà

in PVC, con raccordo stabile in tessuto rinforzato, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, combinabile con Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Consumo ca.

1,00 m/m

Formato

Lunghezza: 250 cm

Tonalità

profilo: bianco, raccordo: grigio scuro

01897-018

Sto-Dehnfugenprofil V 250 cm

2,5 m pz/62,5 m scatola

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Profilo supplementare per Sto-Dehnfugenprofil V



Applicazione

per esterni, per la copertura del giunto di espansione con Sto-Dehnfugenprofil V, per giunti verticali, per giunti di larghezza fino a 25 mm

Proprietà

in PVC, assorbimento dei movimenti, profilo di bloccaggio, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV

Consumo ca.

1,00 m/m

Formato

Lunghezza: 250 cm

Tonalità

bianco

01897-025

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V 250 cm

2,5 m pz/25 m scatola



StoProfile Move H

Profilo per giunti di dilatazione orizzontali con nastro sigillante compresso



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di giunti di dilatazione orizzontali (giunti dei cuscinetti a trascinamento) nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con nastro sigillante PU per assorbire movimenti tridimensionali: pressione: massimo 3 mm, trazione: massimo 1,5 mm, scorrimento elastico: massimo 2 mm, con rete in fibra di vetro integrata, con relativi elementi angolari

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 200 cm elementi angolari: 14/14 cm
Tonalità	bianco

01976-002	StoProfile Move H 200 cm - profilo per giunti	2,0 m/10 m scatola
01976-003	StoProfile Move H angolo interno - profilo per giunti	1 pz/5 pz scatola
01976-004	StoProfile Move H angolo esterno - profilo per giunti	1 pz/5 pz scatola

StoProfile Move V 2

Profilo per giunti di dilatazione verticali



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di giunti di dilatazione verticali nei sistemi di isolamento per facciate, per superfici, per angoli interni

Proprietà

in PVC, con parte centrale flessibile in TPE bianco con ricopertura molata, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	Lunghezza: 265 cm
Tonalità	bianco

01895-003	StoProfile Move V 2 - profilo per giunti	2,65 m pz/39,75 m scatola
------------------	--	---------------------------

Sto-Dehnfugenband

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata per giunti di dilatazione



Applicazione

per esterni, per la sigillatura di giunti di dilatazione, per larghezza dei giunti (larghezza libera compresa compensazione movimento di dilatazione) di 10-18 mm, 13-24 mm, 17-32 mm e 28-40 mm

Proprietà

completamente impregnato, autoespandibile, autoadesivo

Indicazioni

gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542, l'impermeabilità alla pioggia battente è assicurata solo se la larghezza dei giunti è contenuta nel campo di applicazione (ad es. 13 - 24 mm), la reazione al fuoco secondo DIN 4102-B1 vale solamente tra materiali edili minerali massivi

Consumo ca.	1,02 m/m specifico per il progetto
Formato	larghezza del nastro/dei giunti (campo d'applicazione): 25 mm / 10 - 18 mm 30 mm / 13 - 24 mm 37 mm / 17 - 32 mm 47 mm / 28 - 40 mm
Tonalità	antracite, grigio chiaro

01900-003	Sto-Dehnfugenband 25/10-18 mm antracite	4,5 m rotolo/27 m scatola
01901-004	Sto-Dehnfugenband 30/13-24 mm antracite (Tipo 1)	5,2 m rotolo/52 m scatola
01900-001	Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm antracite (Tipo 2)	4 m rotolo/32 m scatola
01901-001	Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm antracite (Tipo 3)	2,7 m rotolo/16,2 m scatola



Sto-Fugendichtband Lento

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Applicazione

per l'impermeabilizzazione di raccordi tra Sistemi di isolamento per facciate e componenti adiacenti, grazie alla lenta espansione risulta particolarmente adatto per la realizzazione di giunti complessi (p. es. di davanzali), per le seguenti larghezze dei giunti (larghezza interna più assorbimento dei movimenti di dilatazione): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm, 5 - 12 mm e 9 - 18 mm

Proprietà

resistente a pioggia battente, completamente impregnato, ad espansione lenta, autoadesivo

Indicazioni

gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542, l'impermeabilità alla pioggia battente è assicurata solo se la larghezza dei giunti è contenuta nel campo di applicazione (ad es. 2 - 6 mm), il comportamento al fuoco secondo DIN 4102-B1 ha valenza solo per i giunti tra materiali da costruzione minerali massivi

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza del nastro / larghezza dei giunti: 15 mm / 2 - 6 mm 15 mm / 3 - 9 mm 15 mm / 5 - 12 mm 25 mm / 9 - 18 mm
Tonalità	antracite

01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6 - nastro sigillante	18 m rotolo/180 m scatola
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9 - nastro sigillante	10 m rotolo/100 m scatola
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm - nastro sigillante	9 m rotolo/90 m scatola
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento, 25/9-18 mm - nastro sigillante	2,5 m rotolo/30 m scatola

Porta nastro Sto-Fugendichtband

Bobina per nastro sigillante Sto-Fugendichtband



Applicazione

per contenere il nastro sigillante ed evitarne l'espansione

Proprietà

in PVC, con ganci da appendere al ponteggio

Formato	ø 310 mm larghezza nastro max.: 20 mm
Tonalità	giallo

08293-012	Sto-Fugendichtband Abrollgerät -bobina per nastro sigillante	1 pz/10 pz scatola
------------------	--	--------------------

Sto-Fensterbankband

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Applicazione

in particolare per l'inserimento sul lato posteriore del davanzale Sto

Proprietà

guida a tenuta di pioggia secondo DIN 18542 BG 1, completamente impregnato, ad espansione lenta, autoadesivo

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza del nastro / larghezza dei giunti: 20 mm / 1,5 - 3 mm
Tonalità	colore rosso

01943-005	Sto-Fensterbankband - nastro sigillante per davanzali	12,5 m rotolo/187,5 m scatola
------------------	---	-------------------------------

Sto-Vorlegeband Keramik

Profilo a nastro a base di polietilene per la realizzazione di giunti



Applicazione

per l'applicazione preliminare nei giunti elastici, riempiti con apposito sigillante, nei rivestimenti ceramici, per impedire l'aderenza su tre lati

Proprietà

autoadesivo, con pellicola

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 6, 8, 10, 12 mm spessore: 2 mm
Tonalità	nero

04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm nero	125 m Bag
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm nero	125 m Bag



Sto-Hinterfüllprofil

Profilo tondo a celle chiuse, a base di polietilene, per il riempimento dei giunti



Applicazione

per il successivo riempimento di giunti con materiale sigillante, per impedire l'adesione su tre lati dei sigillanti per giunti

Proprietà

idrorepellente, elastico

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	profilo tondo

00530-004	Sto-Hinterfüllprofil, 1 cm - profilo per chiusura giunti	1,0 m/100 m scatola
00530-005	Sto-Hinterfüllprofil, 1,5 cm - profilo per chiusura giunti	1,0 m/100 m scatola
00530-006	Sto-Hinterfüllprofil, 2 cm - profilo per chiusura giunti	1,0 m/50 m scatola
00530-007	Sto-Hinterfüllprofil, 3 cm - profilo per chiusura giunti	1,0 m/25 m scatola
00530-008	Sto-Hinterfüllprofil, 4 cm - profilo per chiusura giunti	1,0 m/135 m scatola
00530-009	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm - profilo per chiusura giunti	100 m scatola/1000 m bancale

StoSeal F 100

Materiale collante e sigillante a base di polimeri ibridi MS



Applicazione

esterni e interni, per impermeabilizzare i giunti di facciata, come colla per montaggio, per l'incollaggio dei giunti dello Sto-Laibungselement Pronto, per la realizzazione di giunti elastici permanenti negli elementi per facciate StoDeco

Proprietà

elevata elasticità, ottime proprietà adesive, facile lavorazione, buona compatibilità con lastre isolanti in polistirene, indurisce con l'umidità dell'aria, monocomponente, buona resistenza ai raggi UV e alle intemperie, compatibile con la verniciatura, a basse emissioni: Emicode® EC1 Plus

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1



Formato	cartuccia: 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce

01955-002	StoSeal F 100 310 ml	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	----------------------	------------------------------

StoColl CL

Materiale collante e sigillante trasparente a base di polimeri ibridi MS



Applicazione

per esterni, interni, per impermeabilizzare i giunti di facciata, come colla per montaggio

Proprietà

trasparente, elevato potere adesivo, elevata adesione iniziale, elastico, lavorazione semplice, buona compatibilità con lastre isolanti in polistirene, indurisce con l'umidità dell'aria, monocomponente, compatibile con la verniciatura, a basse emissioni: Emicode® EC1 Plus



Formato	cartuccia: 290 ml
Tonalità	incolore
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce

01927-002	StoColl CL Materiale collante e sigillante	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	--	------------------------------

**StoSeal F 505**

Malta sigillante per giunti di facciate, stabilizzata

**Applicazione**

per la chiusura delle giunti di facciata, per raccordi di porte e finestre, per l'incollaggio di profili di raccordo

Proprietà

elevata elasticità, stabilità ottimale, ottime proprietà adesive, indurisce con l'umidità dell'aria

Indicazioni

adatto anche per incollare nastri impermeabilizzanti sulle strutture edilizie, il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1

Tonalità	colore grigio, bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce
01817-001	StoSeal F 505 grigio 310 ml cartuccia -sigillante per giunti
01812-001	StoSeal F 505 bianco 310 ml cartuccia -sigillante per giunti
	1 pz cartuccia
	1 pz cartuccia

StoColl Fix

Materiale collante e di ausilio al fissaggio

**Applicazione**

esterni e interni, per l'incollaggio degli elementi StoFix, per l'incollaggio di davanzali su di un secondo livello di tenuta, per l'incollaggio di scossaline su elementi per facciate StoDeco, come ausilio per il fissaggio, per es. quando si utilizza Sto-Turbofix Mini

Proprietà

monocomponente, ottima adesione iniziale, ottime proprietà adesive

Consumo ca.	4,00 - 8,00 m ² /pezzo
Formato	cartuccia: 290 ml sacchetto: 600 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce
00016-001	StoColl Fix - ausilio per fissaggio e massa collante
00016-002	StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel
	1 pz cartuccia/12 pz scatola
	12 pz scatola/720 pz bancale

Sto-Fugenkitt WF

Sigillante acrilico

**Applicazione**

esterni e interni, per l'incollaggio dei profili per interni, per la chiusura di giunti con movimento assente o ridotto, non idoneo per giunti con movimenti di media o elevata entità (ad es. giunti di raccordo per finestre, giunti di dilatazione)

Proprietà

plastoelastico, non contiene plastificanti migratori

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1, il prodotto non resiste all'azione dilavante dell'acqua piovana e, in caso di applicazione in esterni, deve essere protetto con un trattamento supplementare

Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce
00508-001	Sto-Fugenkitt WF - mastice acrilico
	1 pz cartuccia/20 pz scatola

StoFoam Elast 600

Schiuma sigillante elastica

**Applicazione**

per esterni, per la sigillatura di raccordi tra Sistemi di isolamento per facciate e elementi adiacenti, ad es. nell'area di collegamento del tetto con passaggi di tubazioni, Applicabile in StoTherm Mineral, StoTherm Classic® e StoTherm Vario, per giunti di larghezza da ca. 10 mm a 20 mm, profondità minima del giunto: 20 mm, non idoneo al collegamento di Sistemi di isolamento per facciate con porte e finestre

Proprietà

elastico, resistente a pioggia battente, prevalentemente a celle chiuse, termoisolante, resistente al deterioramento, resistente all'umidità, resistente alle temperature: da -50 °C a +100 °C, buona adesione sulla maggior parte dei materiali edili, indurisce in presenza di umidità, normalmente combustibile dopo l'essiccazione

Indicazioni

limitata resistenza ai raggi UV, non idoneo per giunti di dilatazione a vista

Formato	contenuto: 750 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con pistola per schiume riempitive
01930-002	StoFoam Elast 600 750 ml
	1 pz barattolo/12 pz scatola



Sto-Pistolenschaum SE

Schiuma riempitiva PU monocomponente



Applicazione

per esterni, per sigillare giunti e cavità fino a 5 mm di larghezza nelle lastre isolanti, per sigillare cavità

Proprietà

esente da CFC, termoisolante, indurisce in presenza di umidità, resistente al calore, all'acqua e a varie sostanze chimiche, classe del materiale B1 secondo DIN 4102



Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 330 mm contenuto: 750 ml
Tonalità	colore grigio

00506-007	Sto-Pistolenschaum SE B1 - Schiuma riempitiva poliuretanica	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	---	------------------------------

Sto-Pistolenreiniger

Detergente speciale a base di acetone



Applicazione

per esterni, per la pulizia di Sto-Füllschaumpistole e per rimuovere residui di schiuma poliuretanica non ancora essiccati

Indicazioni

con ugello di spruzzo incluso

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 250 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	da avvitare su Sto-Füllschaumpistole

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml - - detergente per Sto-Füllschaumpistole	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	--	------------------------------

Elementi per intradosso

StoElement Pronto L-100

Elemento per spallette in XPS con profilo di bordo e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per l'isolamento di spallette delle finestre incassate o a filo con la muratura, lunghezza di installazione: max. 3,00 m (senza giunti), applicabile in StoTherm Classic® e StoTherm Vario su lastre isolanti Sto-Dämmplatte Top32, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 034 o Sto-EPS Dämmplatte Polar II

Proprietà

conduttività termica dichiarata λ : 0,030 W/(mK), con rivestimento in vello in fibra di vetro rivestito (al posto dell'intonaco di fondo), con profilo angolare integrato e rete in fibra di vetro

Indicazioni

per il raccordo ai telai di finestre e porte utilizzare Sto-Anschlussprofil Pronto 3D, rivestire con un intonaco di finitura organico o a base silossanica o una pittura per facciate, nell'utilizzo per architravi, lo spessore isolante massimo del sistema di isolamento termico per facciate è di 20 cm, Indice di rifrazione ≥ 20 , Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 5 - 50 cm lunghezza: fino a 300 cm spessore lastra: 1,25 cm, 2,0 cm o 3,0 cm
Aspetto	strutturato fine
Tonalità	Rivestimento (lato anteriore): bianco, materiale isolante: grigio

02657-176	StoElement Pronto L-100 1,25 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-177	StoElement Pronto L-100 1,25 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-178	StoElement Pronto L-100 1,25 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-179	StoElement Pronto L-100 1,25 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-180	StoElement Pronto L-100 1,25 cm - larghezza fino a 50 cm	m
02657-181	StoElement Pronto L-100 2 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-182	StoElement Pronto L-100 2 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-183	StoElement Pronto L-100 2 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-184	StoElement Pronto L-100 2 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-185	StoElement Pronto L-100 2 cm - larghezza fino a 50 cm	m
02657-186	StoElement Pronto L-100 3 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-187	StoElement Pronto L-100 3 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-188	StoElement Pronto L-100 3 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-189	StoElement Pronto L-100 3 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-190	StoElement Pronto L-100 3 cm - larghezza fino a 50 cm	m



StoElement Pronto P-101

Elemento per spallette in EPS con rivestimento a intonaco e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per l'isolamento delle spallette, lunghezza di installazione senza giunti: massimo 2,70 m, utilizzabile in StoTherm Classic® e StoTherm Vario, combinabile con StoElement Pronto K-100

Proprietà

valore di misura della conduttività termica della lastra isolante in EPS λ : 0,035 W/(m*K), con ca. 4 mm di rivestimento a intonaco, con profilo angolare integrato, con rete in fibra di vetro integrata

Indicazioni

per il raccordo ai telai delle finestre e ai telai delle porte utilizzare Sto-Anschlussprofil Pronto 3D o StoProfile Pronto V, spessore massimo dell'isolante posto in facciata quando si utilizza l'elemento per architravi: massimo 20 cm, rivestire gli elementi per imbotti con l'intonaco di finitura o rivestire due volte con pittura per facciate, indice di rifrazione del rivestimento: ≥ 20

Formato	larghezza: 5 - 40 cm lunghezza: massima 270 cm spessore delle lastre: 1,4 cm, 2,4 cm
Aspetto	struttura ad intonaco: strutturato fine
Tonalità	rivestimento: bianco, materiale isolante: bianco

02672-017	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 10 cm	m
02672-018	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 15 cm	m
02672-019	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 20 cm	m
02672-020	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 25 cm	m
02672-021	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 30 cm	m
02672-022	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 35 cm	m
02672-023	StoElement Pronto P-101 1,4 cm larghezza fino a 40 cm	m
02672-031	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 10 cm	m
02672-032	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 15 cm	m
02672-033	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 20 cm	m
02672-034	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 25 cm	m
02672-035	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 30 cm	m
02672-036	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 35 cm	m
02672-037	StoElement Pronto P-101 2,4 cm larghezza fino a 40 cm	m
02672-040	StoElement Pronto P-101 2,4 cm, largh. 40cm, lungh. 160cm	1,6 m/9,6 m scatola
02672-041	StoElement Pronto P-101 2,4 cm, largh. 30cm, lungh. 250cm	2,5 m pz/15 m pacco
02672-049	StoElement Pronto P-101 1,4 cm, largh. 30cm, lungh. 160cm	1,6 m/12,8 m pacco
02672-050	StoElement Pronto P-101 1,4 cm, largh. 40cm, lungh. 160cm	1,6 m/12,8 m pacco
02672-051	StoElement Pronto P-101 2,4 cm, largh. 30cm, lungh. 160cm	1,6 m/9,6 m pacco
02672-052	StoElement Pronto P-101 1,4 cm, largh. 30cm, lungh. 250cm	2,5 m/20 m pacco
02672-053	StoElement Pronto P-101 1,4 cm, largh. 40cm, lungh. 250cm	2,5 m/20 m pacco
02672-054	StoElement Pronto P-101 2,4 cm, largh. 30cm, lungh. 250cm	2,5 m/15 m pacco

StoElement Pronto P-300

Elemento per spallette in lana minerale con rivestimento a intonaco e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per l'isolamento delle spallette, lunghezza di installazione senza giunti: massimo 2,70 m, utilizzabile in StoTherm Classic® e StoTherm Vario, combinabile con StoElement Pronto K-300

Proprietà

Valore della conduttività termica della lana minerale λ : 0,037 W/(m*K), con ca. 4 mm di rivestimento a intonaco, con profilo angolare integrato, con rete in fibra di vetro integrata

Indicazioni

per il raccordo ai telai delle finestre e ai telai delle porte utilizzare Sto-Anschlussprofil Pronto 3D o StoProfile Pronto V, rivestire gli elementi per imbotti con l'intonaco di finitura o rivestire due volte con pittura per facciate, indice di rifrazione del rivestimento: ≥ 20


Formato	larghezza: 5 - 40 cm lunghezza: massima 270 cm spessore delle lastre: 1,4 cm, 2,4 cm
Aspetto	struttura ad intonaco: strutturato fine
Tonalità	rivestimento: bianco

02672-024	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 10 cm	m
02672-025	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 15 cm	m
02672-026	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 20 cm	m
02672-027	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 25 cm	m
02672-028	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 30 cm	m
02672-029	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 35 cm	m
02672-030	StoElement Pronto P-300 2,4 cm larghezza fino a 40 cm	m



StoElement Pronto S-100

Elemento per architravi in XPS con profilo di bordo e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per l'isolamento di spallette delle finestre incassate o a filo con la muratura, lunghezza di installazione: max. 3,00 m (senza giunti), utilizzabile in StoTherm Classic® e StoTherm Vario su lastre isolanti Sto-Dämmplatte Top32, Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte PS15SE 034 oppure Sto-EPS Dämmplatte Polar II con uno spessore massimo del sistema EWIS di 20 cm

Proprietà

conduttività termica dichiarata λ : 0,030 W/(mK), con rivestimento in vello in fibra di vetro rivestito (al posto dell'intonaco di fondo), con gocciolatoio e rete in fibra di vetro integrati, gocciolatoio in due varianti (diritto o a gomito)

Indicazioni

per il raccordo ai telai di finestre e porte utilizzare Sto-Anschlussprofil Pronto 3D, rivestire con un intonaco di finitura organico o a base silossanica o una pittura per facciate, Indice di rifrazione ≥ 20 , Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 5 - 50 cm lunghezza: fino a 300 cm spessore lastra: 1,25 cm, 2,0 cm o 3,0 cm
Aspetto	strutturato fine
Tonalità	bianco

02657-191	StoElement Pronto S-100 1,25 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-192	StoElement Pronto S-100 1,25 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-193	StoElement Pronto S-100 1,25 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-194	StoElement Pronto S-100 1,25 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-195	StoElement Pronto S-100 1,25 cm - larghezza fino a 50 cm	m
02657-196	StoElement Pronto S-100 2 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-197	StoElement Pronto S-100 2 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-198	StoElement Pronto S-100 2 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-199	StoElement Pronto S-100 2 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-200	StoElement Pronto S-100 2 cm - larghezza fino a 50 cm	m
02657-201	StoElement Pronto S-100 3 cm - larghezza fino a 10 cm	m
02657-202	StoElement Pronto S-100 3 cm - larghezza fino a 20 cm	m
02657-203	StoElement Pronto S-100 3 cm - larghezza fino a 30 cm	m
02657-204	StoElement Pronto S-100 3 cm - larghezza fino a 40 cm	m
02657-205	StoElement Pronto S-100 3 cm - larghezza fino a 50 cm	m

StoProfile ProntoV

Profilo di collegamento con linguetta TPE



Applicazione

per esterni, per il collegamento degli elementi ai telai di porte e finestre, adatto per finestre $< 10 \text{ m}^2$ che sono incassate o a filo della muratura, adatto per pannelli isolanti con spessori $\leq 300 \text{ mm}$, idoneo per StoElement Pronto L-100, StoElement Pronto L-101, StoElement Pronto L-300, StoElement Pronto S-100, StoElement Pronto S-101, StoElement Pronto S-300, StoElement Pronto P-101, StoElement Pronto P-300

Proprietà

autoadesivo, resistente a pioggia battente, in PVC, linguetta TPE per l'assorbimento di movimenti di dilatazione, con linguetta di tenuta bianca visibile, impermeabilizzazione supplementare nell'area anteriore attraverso un linguetta di tenuta con meccanismo telescopico, bordo protettivo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione, adatto per tutti gli spessori dell'elemento

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	lunghezza: 260 mm
Tonalità	bianco

02659-002	StoProfile Pronto V 260 cm	2,6 m pz/65 m scatola
------------------	----------------------------	-----------------------



Sto-Anschlussprofil Pronto

Profilo di raccordo per Sto-Laibungselement Pronto



Applicazione

per esterni, interni, per il collegamento di StoElement Pronto L-100 e S-100 a telai di porte e finestre in costruzione massiccia senza sistema di isolamento termico per facciate, adatto per finestre indietro rispetto alla muratura $\leq 3 \text{ m}^2$, montaggio senza giunti

Proprietà

autoadesivo, con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione, nessun assorbimento dei movimenti di trazione

Indicazioni

non utilizzare in sistemi di isolamento termico per facciate, applicare nei sistemi di isolamento termico per facciate di Sto-Anschlussprofil Pronto 3D o di StoProfile Pronto V, non adatto per costruzioni in legno

Formato	Lunghezza: 300 cm larghezza (dimensioni interne): 1,25 cm, 2,0 cm, 3,0 cm
Tonalità	bianco
02657-065	Sto-Anschlussprofil Pronto 1,25 cm 300 cm
02657-083	Sto-Anschlussprofil Pronto 2 cm 300 cm lang
02657-084	Sto-Anschlussprofil Pronto 3 cm 300 cm lang
	3 m pz/3,0 m
	3 m pz/3,0 m
	3 m pz/3,0 m

Sto-Plattenschneider Pronto

Trancia lastre regolabile



Proprietà

in acciaio inox con coltello circolare temprato, regolabile in mm

Formato	lunghezza: 120 mm larghezza: 80 mm
Tonalità	argento/giallo
17417-003	Sto-Plattenschneider Pronto
	1 pz scatola

StoElement Pronto WP-150

Elemento per spallette con armatura ed angolare della rete



Applicazione

per esterni, per l'isolamento e la realizzazione di spallette con finestre incassate, per l'ulteriore isolamento dei collegamenti dei telai delle finestre

Proprietà

conduttività termica misurata λ : 0,031 W/(mK), elemento per imbotti prerivestito con un intonaco di fondo organico, con rete integrata, con profilo angolare integrato, utilizzabile per tutti gli intonaci di finitura organici

Indicazioni

utilizzo come elemento per spallette e come elemento per intradossi

Formato	Lunghezza x larghezza x spessore, dati in mm: 3000 x 150 x 20 3000 x 200 x 20 3000 x 150 x 30 3000 x 200 x 30
Aspetto	superficie: strutturata fine colore della superficie: bianco colore del materiale isolante: grigio
01953-018	StoElement Pronto WP-150 2x15 cm 3 m
01953-019	StoElement Pronto WP-150 2x20 cm 3 m
01953-020	StoElement Pronto WP-150 3x15 cm 3 m
01953-021	StoElement Pronto WP-150 3x20 cm 3 m
00503-006	StoElement Pronto WP-150 3 x 30 x 300 cm
	10 pz scatola/10 pz pacco
	8 pz scatola/8 pz pacco
	10 pz scatola/10 pz pacco
	8 pz scatola/8 pz pacco
	3,0 m/216 m bancale



Elementi di parapetti

StoElement Pronto K-100

Cuneo isolante rivestito in XPS con gocciolatoio e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, come supporto per davanzali, per la realizzazione di un secondo livello di sigillatura al di sotto dei davanzali (in combinazione a StoSeal Band Elast), utilizzabile in StoTherm Classic® e StoTherm Vario

Proprietà

angolo di inclinazione: 2,5° o 5°, conduttività termica misurata λ : 0,031 W/(mK), con rivestimento impermeabile, con il profilo di bordo integrato e rete in fibra di vetro, con gocciolatoio trasparente e flessibile

Indicazioni

Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 5 - 40 cm lunghezza: fino a 300 cm altezza del bordo anteriore: 10 mm bordo arretrato: 6 mm
Aspetto	liscio
Tonalità	rivestimento: grigio, materiale isolante: grigio

02657-168	StoElement Pronto K-100 2,5° - larghezza fino a 10 cm	m
02657-169	StoElement Pronto K-100 2,5° - larghezza fino a 20 cm	m
02657-170	StoElement Pronto K-100 2,5° - larghezza fino a 30 cm	m
02657-171	StoElement Pronto K-100 2,5° - larghezza fino a 40 cm	m
02657-172	StoElement Pronto K-100 5° - larghezza fino a 10 cm	m
02657-173	StoElement Pronto K-100 5° - larghezza fino a 20 cm	m
02657-174	StoElement Pronto K-100 5° - larghezza fino a 30 cm	m
02657-175	StoElement Pronto K-100 5° - larghezza fino a 40 cm	m

Elementi di montaggio

StoFix Spirale

Tasselli di montaggio in plastica



Applicazione

per il fissaggio di elementi leggeri (campanello, targhette, ecc.) nei sistemi di isolamento termico

Indicazioni

non idoneo per StoTherm Cell, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	lunghezza: 60 mm
Tonalità	

02778-003	StoFix Spirale ID 60 - tassello di montaggio in plastica	25 pz secchio
------------------	--	---------------

StoFix Iso-Dart

Tassello di montaggio per il fissaggio successivo di elementi di medio peso



Applicazione

per esterni, per il successivo montaggio di componenti leggeri o di peso medio (ad es. lampade, insegne o fascette per pluviali) a facciate realizzate con sistemi di isolamento termico a base di EPS, lana o schiuma minerale

Proprietà

ridotto effetto del ponte termico dovuto a disaccoppiamento termico, installazione semplice, con guarnizione in EPDM integrata, ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e forati, con guida di montaggio per viti con filettatura a passo grosso oppure viti prigioniera con Ø 9 mm, con dispositivo per utilizzo di viti con filettatura a passo grosso con Ø 5 mm o Ø 6 mm

Formato	lunghezza: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 e 280 mm
Tonalità	boccola: colore bianco

01923-023	StoFix Iso-Dart 80 mm	10 pz scatola
01923-024	StoFix Iso-Dart 100 mm	10 pz scatola
01923-025	StoFix Iso-Dart 120 mm	10 pz scatola
01923-026	StoFix Iso-Dart 140 mm	10 pz scatola
01923-027	StoFix Iso-Dart 160 mm	10 pz scatola
01923-028	StoFix Iso-Dart 180 mm	10 pz scatola
01923-029	StoFix Iso-Dart 200 mm	10 pz scatola
01923-030	StoFix Iso-Dart 220 mm	10 pz scatola
01923-031	StoFix Iso-Dart 240 mm	10 pz scatola
01923-032	StoFix Iso-Dart 260 mm	10 pz scatola
01923-033	StoFix Iso-Dart 280 mm	10 pz scatola

**StoFix Rondell**

Piastrina di montaggio in polipropilene

**Applicazione**

per esterni, per l'incollaggio sulla lastra isolante, per il fissaggio, privo di ponti termici, di carichi leggeri nei sistemi di isolamento termico per facciate, per il fissaggio di elementi come insegne, guide per avvolgibili, ecc., utilizzabile in lastre isolanti in EPS e lana minerale

Proprietà

in plastica di elevata qualità

Indicazioni

non idoneo per StoTherm Cell, se impiegato con lastre isolanti in lana minerale, verificarne preliminarmente la corretta resistenza, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	ø 90 mm ø superficie utile: 70 mm Spessore: 10 mm
Tonalità	giallo
Lavorazione	incollaggio con StoColl Fix, fresatura della lastra isolante con fresa StoFix Rondell

04950-003	Fresa per StoFix Rondelle	1 pz
04950-005	StoFix Rondelle - piastrina di montaggio in polipropilene	20 pz scatola

StoFix Zyrillo

Cilindro di montaggio in polistirene espanso ad elevata densità

**Applicazione**

per esterni, per l'incollaggio di lastre isolanti in EPS e lana minerale, per il fissaggio, privo di ponti termici, di carichi leggeri nei sistemi di isolamento termico per facciate, avvitamento possibile direttamente sull'elemento di montaggio

Proprietà

polistirene espanso, densità: 170 kg/m³

Indicazioni

non può essere applicato se i fissaggi dell'elemento non sono stati oggetto di calcolo statico, come ad es. parapetti, non omologato, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	disponibile in due misure ø 70 mm, superficie utile: 50 mm ø 125 mm, superficie utile: 105 mm spessore: 70 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	incollaggio con StoColl Fix, fresare la lastra isolante con utensile di fresatura StoFix Zyrillo

04896-014	StoFix Zyrillo 70 mm - Cilindro di fissaggio alta densità	10 pz scatola
04896-015	StoFix Zyrillo 125 mm	10 pz scatola
04896-002	StoFix Zyrillo fresa 70 mm - utensile per StoFix Zyrillo	1 pz bag
04896-013	StoFix Zyrillo fresa 125 mm - utensile per StoFix Zyrillo	1 pz bag

StoFix Quader Quick

Cubetto di montaggio in polistirene espanso ad alta densità

**Applicazione**

esterni e interni, per l'incollaggio sul supporto, come supporto per il fissaggio privo di ponti termici di carichi leggeri, su Sistemi di isolamento termico per facciate e Sistemi acustici StoSilent Direct, come supporto per il fissaggio di carichi leggeri

Proprietà

densità: 150 kg/m³, possibilità di taglio

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, non può essere applicato se i fissaggi dell'elemento non sono stati oggetto di calcolo statico, come ad es. parapetti, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	120 x 160 x 1000 mm
Tonalità	bianco

09052-001	StoFix Quader Quick 120 x 160 x 1000 mm	1 pz
------------------	---	------



StoFix Quader HD Maxi

Cubetti di montaggio in schiuma poliuretanica ad alta densità



Applicazione

per esterni, per l'incollaggio sul supporto, come supporto per il fissaggio di carichi pesanti

Proprietà

in schiuma rigida di poliuretanica (PU), densità: 200 kg/m³

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, conduttività termica dichiarata λ : 0,049 W/(mK), non omologato, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Consumo ca.	1,00 pz./pz.
Formato	198 x 198 mm superficie utile: 198 x 198 mm spessori: 60 - 300 mm
Tonalità	beige

02677-001	StoFix Quader HD Maxi, 60 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-003	StoFix Quader HD Maxi, 80 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-005	StoFix Quader HD Maxi, 100 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-006	StoFix Quader HD Maxi, 120 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-007	StoFix Quader HD Maxi, 140 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-009	StoFix Quader HD Maxi, 160 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-010	StoFix Quader HD Maxi, 180 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-011	StoFix Quader HD Maxi, 200 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-023	StoFix Quader HD Maxi, 220 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-024	StoFix Quader HD Maxi, 240 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-025	StoFix Quader HD Maxi, 260 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-026	StoFix Quader HD Maxi, 280 mm - cubetto di montaggio	1 pz
02677-027	StoFix Quader HD Maxi, 300 mm - cubetto di montaggio	1 pz

StoFix Trawik FK

Elemento di supporto cardini in plastica



Applicazione

per esterni, per il fissaggio delle persiane (persiane a battenti e persiane scorrevoli)

Proprietà

privo di ponti termici, incl. 3 tasselli per intelaiature (Fischer SXRL 10 x 100 FUS) per muratura, calcestruzzo e calcestruzzo alveolare, possibile il montaggio con viti con una filettatura metrica (M 6 bis M 12) o con viti per legno

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, fissaggio con 3 tasselli nella muratura, necessario controllo separato dell'ancoraggio nel supporto, Segni in corrispondenza dei tasselli e differenze di tonalità possibili nella zona dell'elemento di montaggio, non può essere applicato se i fissaggi dell'elemento non sono stati oggetto di calcolo statico, come ad es. parapetti, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	base: 240 x 125 mm superficie utile (inserto in plastica giallo): 108 x 52 mm spessore della lastra: 60 - 200 mm (in passi da 20 mm)
Tonalità	nero/giallo

00178-001	StoFix Trawik FK 60 mm	1 pz
00178-002	StoFix Trawik FK 80 mm	1 pz
00178-003	StoFix Trawik FK 100 mm	1 pz
00178-004	StoFix Trawik FK 120 mm	1 pz
00178-005	StoFix Trawik FK 140 mm	1 pz
00178-006	StoFix Trawik FK 160 mm	1 pz
00178-007	StoFix Trawik FK 180 mm	1 pz
00178-008	StoFix Trawik FK 200 mm	1 pz

**StoFix UMP-ALU-TR**

Elemento di montaggio a base di schiuma poliuretanica rigida con lamine d'acciaio integrate

**Applicazione**

per esterni, per il fissaggio di elementi di medio peso senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico

Proprietàin schiuma di poliuretano rigida, con staffe in acciaio con iniezione di schiuma e tiranti in plastica rinforzata con fibra, con piastra in alluminio per l'avvitamento del componente da fissare, con piastra HPL per la distribuzione della pressione, densità di resina poliuretanica: 350 kg/m³, montaggio dell'elemento aggiuntivo possibile con viti nel formato M6 - M12**Indicazioni**

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, fissaggio con quattro tasselli a vite o ancore di iniezione nel supporto, utilizzare StoFix UMP-ALU Injektionsanker o StoFix UMP-ALU Rahmendübel, controllare separatamente l'ancoraggio del prodotto nel supporto, raccomandazione: per il montaggio utilizzare una dima per l'applicazione, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	base: 238 x 138 mm superficie utile: 162 x 80 mm spessore: 80 - 300 mm (in passi da 20 mm)
Tonalità	colore nero/grigio chiaro

00069-013	StoFix UMP-ALU-TR 80 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-014	StoFix UMP-ALU-TR 100 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-015	StoFix UMP-ALU-TR 120 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-016	StoFix UMP-ALU-TR 140 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-017	StoFix UMP-ALU-TR 160 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-018	StoFix UMP-ALU-TR 180 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-019	StoFix UMP-ALU-TR 200 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-020	StoFix UMP-ALU-TR 220 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-021	StoFix UMP-ALU-TR 240 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-022	StoFix UMP-ALU-TR 260 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-023	StoFix UMP-ALU-TR 280 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-024	StoFix UMP-ALU-TR 300 mm - elemento di montaggio	1 pz
00069-028	StoFix UMP-ALU-TR Set di installazione e posizionamento	1 pz

StoFix UMP-ALU Injektionsanker

Componenti per il fissaggio chimico di StoFix UMP-ALU

**Applicazione**

per esterni, per l'elemento di montaggio StoFix UMP-ALU-TR, per il fissaggio staticamente rilevante nella muratura

Proprietà

set costituito da: 4 barre filettate fischer FIS A M8 x 150, 4 manicotti di ancoraggio fischer FIS H 12 x 85 K, distanziatori, bulloni, il set è sufficiente per 1 elemento di montaggio StoFix UMP-ALU-TR, diametro della perforazione: 12 mm

Indicazioni

valutazione tecnica europea ETA-10/0383, ordinare separatamente la malta per iniezioni fischer FIS VS 300 T, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

00069-027	StoFix UMP-ALU Injektionsanker	1 pz pacco/1 pz set
------------------	--------------------------------	---------------------



StoFix UMP-ALU Rahmendübel

Tasselli per gli elementi di montaggio StoFix UMP-ALU



Applicazione

per esterni, per l'elemento di montaggio StoFix UMP-ALU-TR, per il fissaggio staticamente rilevante nel calcestruzzo, per il fissaggio costruttivo, staticamente non rilevante nella muratura

Proprietà

set composto da: 4 tasselli a vite fischer SXRL 10 x 120 FUS, il set è sufficiente per 1 elemento di montaggio StoFix UMP-ALU-TR, diametro della perforazione: 10 mm

Indicazioni

valutazione tecnica europea ETA-07/0121, diametro della perforazione: 10 mm, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

00069-025	StoFix UMP-ALU Rahmendübel - Set ancoraggio mec. muratura	1 pz pacco/1 pz set
-----------	---	---------------------

StoFix Trawik ALU-RF

Elemento di montaggio angolare su schiuma rigida di poliuretano con inserto in lamiera d'acciaio schiumato



Applicazione

per esterni, per il fissaggio di elementi di medio peso senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico, per fissaggio in facciata, per montaggi, in cui sono necessarie analisi strutturali, ad es. ringhiere e dispositivi anticaduta

Proprietà

in schiuma di poliuretano rigida, con inserto in lamiera di acciaio schiumato, con piastra in alluminio integrata per l'avvitamento del componente da fissare, con piastra HPL per la distribuzione della pressione, montaggio dell'elemento aggiuntivo con viti M 6 - M 12

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, fissaggio con tre tasselli a vite o ancore di iniezione nel supporto, utilizzare StoFix Trawik ALU Injektionsanker o StoFix Trawik ALU Rahmendübel, controllare separatamente l'ancoraggio del prodotto nel supporto, raccomandazione: per il montaggio utilizzare una dima per l'applicazione, fare riferimento all'omologazione per i valori nominali, Omologazione Zulassung Z-10.9-648, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	base: 280 x 125 mm superficie utile: 97 x 45 mm tipi: 80 - 300 mm (in passi da 20 mm)
Tonalità	nero

04895-013	StoFix Trawik ALU-RF 80 mm - staffa di montaggio	1 pz/240 pz bancale
04895-014	StoFix Trawik ALU-RF 100 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-015	StoFix Trawik ALU-RF 120 mm - staffa di montaggio	1 pz/240 pz bancale
04895-016	StoFix Trawik ALU-RF 140 mm - staffa di montaggio	1 pz/192 pz bancale
04895-017	StoFix Trawik ALU-RF 160 mm - staffa di montaggio	1 pz/192 pz bancale
04895-018	StoFix Trawik ALU-RF 180 mm - staffa di montaggio	1 pz/144 pz bancale
04895-019	StoFix Trawik ALU-RF 200 mm - staffa di montaggio	1 pz/144 pz bancale
04895-020	StoFix Trawik ALU-RF 220 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-021	StoFix Trawik ALU-RF 240 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-022	StoFix Trawik ALU-RF 260 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-023	StoFix Trawik ALU-RF 280 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-024	StoFix Trawik ALU-RF 300 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-027	StoFix Trawik ALU - set di installazione e posizionamento	1 pz
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml - Malta iniettabile	1 pz cartuccia/12 pz scatola

**StoFix Trawik ALU-RL**

Elemento di montaggio angolare su schiuma rigida di poliuretano con inserto in lamiera d'acciaio schiumato

**Applicazione**

per esterni, per il fissaggio di elementi di medio peso senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico, per fissaggi in imbotti di finestre, per montaggi, in cui sono necessarie analisi strutturali, ad es. ringhiere e dispositivi anticaduta

Proprietà

in schiuma di poliuretano rigida, con inserto in lamiera di acciaio schiumato, con piastra in alluminio integrata per l'avvitamento del componente da fissare, con piastra HPL per la distribuzione della pressione, montaggio dell'elemento aggiuntivo con viti M 6 - M 12, classe del materiale B2 secondo DIN 4102

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, fissaggio con tre tasselli a vite o ancore di iniezione nel supporto, utilizzare StoFix Trawik ALU Injektionsanker o StoFix Trawik ALU Rahmendübel, controllare separatamente l'ancoraggio del prodotto nel supporto, raccomandazione: per il montaggio utilizzare una dima per l'applicazione, fare riferimento all'omologazione per i valori nominali, Omologazione Zulassung Z-10.9-648, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	base: 280 x 125 mm superficie utile: 97 x 45 mm tipi: 80 - 300 mm (in passi da 20 mm)
Tonalità	nero

04894-013	StoFix Trawik ALU-RL 80 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-014	StoFix Trawik ALU-RL 100 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-015	StoFix Trawik ALU-RL 120 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-016	StoFix Trawik ALU-RL 140 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-017	StoFix Trawik ALU-RL 160 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-018	StoFix Trawik ALU-RL 180 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-019	StoFix Trawik ALU-RL 200 mm - staffa di montaggio	1 pz/144 pz bancale
04894-020	StoFix Trawik ALU-RL 220 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-021	StoFix Trawik ALU-RL 240 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-022	StoFix Trawik ALU-RL 260 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-023	StoFix Trawik ALU-RL 280 mm - staffa di montaggio	1 pz
04894-024	StoFix Trawik ALU-RL 300 mm - staffa di montaggio	1 pz
04895-027	StoFix Trawik ALU - set di installazione e posizionamento	1 pz
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml - Malta iniettabile	1 pz cartuccia/12 pz scatola

StoFix Trawik ALU Injektionsanker

Componenti per il fissaggio chimico di StoFix Trawik ALU

**Applicazione**

per esterni, per StoFix Trawik ALU-RF e StoFix Trawik ALU-RL, per il fissaggio staticamente rilevante nella muratura

Proprietà

set costituito da: 3 barre filettate fischer FIS A M8 x 130, 3 manicotti di ancoraggio fischer FIS H 12 x 85 K, distanziatori, bulloni, sufficiente per rispettivamente un elemento di montaggio

Indicazioni

valutazione tecnica europea ETA-10/0383, ordinare separatamente la malta per iniezioni fischer FIS VS 300 T, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

04895-025	StoFix Trawik ALU - Set di fissaggio per muratura	1 pz pacco/1 pz set
------------------	---	---------------------



StoFix Trawik ALU Rahmendübel

Tasselli per gli elementi di montaggio StoFix Trawik ALU



Applicazione

per esterni, per StoFix Trawik ALU-RF e StoFix Trawik ALU-RL, per il fissaggio staticamente rilevante nel calcestruzzo, per il fissaggio costruttivo, staticamente non rilevante nella muratura

Proprietà

set composto da: 3 tasselli a vite fischer SXRL 10 x 100 FUS, sufficiente per rispettivamente un elemento di montaggio

Indicazioni

valutazione tecnica europea ETA-07/0121, diametro della perforazione: 10 mm, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

04895-028

StoFix Trawik ALU - Set di fissaggio per calcestruzzo

1 pz pacco/1 pz set

StoFix SLK-ALU-TR

Elemento di montaggio rettangolare in poliuretano espanso rigido con staffe in acciaio espanso



Applicazione

per esterni, per il fissaggio di elementi pesanti senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico, per montaggi, in cui sono necessarie prove statiche

Proprietà

in schiuma di poliuretano rigida, con staffe in acciaio con iniezione di schiuma e tiranti in plastica rinforzata con fibra, con piastra in alluminio per l'avvitamento del componente da fissare, con piastra HPL per la distribuzione della pressione, montaggio dell'elemento aggiuntivo con viti M 6 - M 12

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, ancoraggio con quattro elementi di fissaggio nel supporto, fissaggio con StoFix SLK-ALU Injektionsanker, controllare separatamente l'ancoraggio del prodotto nel supporto, raccomandazione: per il montaggio utilizzare una dima per l'applicazione, fare riferimento all'omologazione per i valori nominali, Omologazione Zulassung Z-10.9-576, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato

base: 250 x 150 mm
superficie utile: 162 x 82 mm
spessori: 100 - 300 mm (in passi da 20 mm)

Tonalità

nero

04001-001	StoFix SLK-ALU-TR 100 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-002	StoFix SLK-ALU-TR 120 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-003	StoFix SLK-ALU-TR 140 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-004	StoFix SLK-ALU-TR 160 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-005	StoFix SLK-ALU-TR 180 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-006	StoFix SLK-ALU-TR 200 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-007	StoFix SLK-ALU-TR 220 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-008	StoFix SLK-ALU-TR 240 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-009	StoFix SLK-ALU-TR 260 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-010	StoFix SLK-ALU-TR 280 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-011	StoFix SLK-ALU-TR 300 mm - elemento di montaggio	1 pz scatola/1 pz pacco
04001-014	StoFix SLK-ALU-TR Setzlehre - Set di installaz. e posiz.	1 pz/70 pz bancale
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml - Malta iniettabile	1 pz cartuccia/12 pz scatola



StoFix SLK-ALU-TQ

Elemento di montaggio quadrato in schiuma rigida di poliuretano con lamine d'acciaio integrate



Applicazione

per esterni, per il fissaggio di elementi pesanti senza ponti termici nei sistemi di isolamento termico, per montaggi, in cui sono necessarie prove statiche

Proprietà

in schiuma di poliuretano rigida, con staffe in acciaio con iniezione di schiuma e tiranti in plastica rinforzata con fibra, con piastra in alluminio per l'avvitamento del componente da fissare, con piastra HPL per la distribuzione della pressione, montaggio dell'elemento aggiuntivo con viti M 6 - M 12

Indicazioni

classe del materiale B2 secondo DIN 4102, ancoraggio con quattro elementi di fissaggio nel supporto, fissaggio con StoFix SLK-ALU Injektionsanker, controllare separatamente l'ancoraggio del prodotto nel supporto, raccomandazione: per il montaggio utilizzare una dima per l'applicazione, fare riferimento all'omologazione per i valori nominali, Omologazione Zulassung Z-10.9-576, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato	base: 250 x 250 mm superficie utile: 162 x 182 mm spessori: 100 - 300 mm (in passi da 20 mm)
Tonalità	nero

04001-015	StoFix SLK-ALU-TQ 100 mm - elemento di montaggio	1 pz/84 pz bancale
04001-016	StoFix SLK-ALU-TQ 120 mm - elemento di montaggio	1 pz/84 pz bancale
04001-017	StoFix SLK-ALU-TQ 140 mm - elemento di montaggio	1 pz/72 pz bancale
04001-018	StoFix SLK-ALU-TQ 160 mm - elemento di montaggio	1 pz/72 pz bancale
04001-019	StoFix SLK-ALU-TQ 180 mm - elemento di montaggio	1 pz/60 pz bancale
04001-020	StoFix SLK-ALU-TQ 200 mm - elemento di montaggio	1 pz/48 pz bancale
04001-021	StoFix SLK-ALU-TQ 220 mm - elemento di montaggio	1 pz/48 pz bancale
04001-022	StoFix SLK-ALU-TQ 240 mm - elemento di montaggio	1 pz
04001-023	StoFix SLK-ALU-TQ 260 mm - elemento di montaggio	1 pz
04001-024	StoFix SLK-ALU-TQ 280 mm - elemento di montaggio	1 pz
04001-025	StoFix SLK-ALU-TQ 300 mm - elemento di montaggio	1 pz
04001-026	StoFix SLK-ALU-TQ Setzlehre - Set di installazione e posiz.	1 pz/5000 pz bancale
08323-005	fischer Hochleistungsmörtel FIS V 300 ml - Malta iniettabile	1 pz cartuccia/12 pz scatola

StoFix SLK-ALU Injektionsanker

Componenti per il fissaggio chimico di StoFix SLK-ALU



Applicazione

per esterni, per StoFix SLK-ALU-TR e StoFix SLK-ALU-TQ, per il fissaggio staticamente rilevante nel calcestruzzo e nella muratura

Proprietà

set di fissaggio per muratura costituito da: 4 barre filettate fischer FIS A M10 x 150, 4 manicotti di ancoraggio fischer FIS 16 x 85 K, distanziatori, bulloni, set di fissaggio per calcestruzzo costituito da: 4 barre filettate fischer FIS A M10 x 150, distanziatori, bulloni, sufficiente per rispettivamente un elemento di montaggio

Indicazioni

applicazione nella muratura: valutazione tecnica europea ETA-10/0383, diametro del foro: 16 mm, applicazione nel calcestruzzo: valutazione tecnica europea ETA-02/0024, diametro del foro: 12 mm, osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

04001-012	StoFix SLK-ALU Set fissaggio per muratura	1 pz set
04001-013	StoFix SLK-ALU Set fissaggio per calcestruzzo	1 pz pacco/1 pz set



StoFix Eldoline

Scatola di montaggio in poliammide



Applicazione

per il montaggio privo di ponti termici di scatole elettriche (ad es. prese o interruttori) nei sistemi di isolamento termico per facciate con lastre isolanti in polistirene espanso o lana minerale, il supporto di StoFix Eldoline CA può essere utilizzato anche per il montaggio di lampade leggere o sensori

Proprietà

in PVC, classe del materiale B1 secondo DIN 4102

Indicazioni

osservare le informazioni nella documentazione tecnica relativa agli elementi di montaggio StoFix

Formato

profondità di montaggio: 60 mm
ø 65/ 106 mm

08926-002

StoFix Eldoline

10 pz scatola

08926-003

StoFix Eldoline fresa - utensile per StoFix Eldoline

1 pz

Prodotti complementari

Sto-Gerüstankerverschluss

Tappo di chiusura espandente per ponteggi



Applicazione

per esterni, per la chiusura dei fori di ancoraggio di impalcature nei sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

elasticità durevole, in schiuma espandente, con nucleo in plastica, a diffusione aperta

Consumo ca.

1 pz./pz.

Tonalità

antracite

00504-001

Sto-Gerüstankerverschluss - tappo di chiusura per ponteggi

25 pz scatola

StoFentra Guard

Combinazione di profili con pellicola a tenuta integrata e rete in fibra di vetro



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di un secondo livello di sigillatura al di sotto dei davanzali (in combinazione a StoSeal Band Elast)

Proprietà

in PVC, con nastro sigillante in butile integrato, con rete in fibra di vetro integrata, composto dall'elemento angolare e centrale, elemento angolare con rete diagonale, con aperture di drenaggio per lo scarico dell'acqua controllato, con linguetta protettiva per garantire una finitura pulita dell'intonaco di fondo, lavorabile con malte di rasatura, lavorazione semplice e sicura

Consumo ca.

1,00 pz./pz. specifico per il progetto

Formato

larghezza: 200 mm
lunghezza del profilo dell'elemento centrale: 250 cm
elemento angolare (misure del nastro in butile)
verticale: 130 mm
orizzontale: 75 mm + 65 mm sovrapposizione

Tonalità

profilo bianco, nastro sigillante in butile grigio

01835-030

StoFentra Guard Eckstück 100 mm

5 Coppia scatola/150 Coppia
bancale

01835-031

StoFentra Guard Eckstück 200 mm

5 Coppia scatola/150 Coppia
bancale

01835-028

StoFentra Guard Mittelstück 100 mm 2,5 m

2,5 m pz/25 m scatola

01835-029

StoFentra Guard Mittelstück 200 mm 2,5 m

2,5 m pz/25 m scatola

StoSeal Band BUT-105

Nastro sigillante in gomma butilica con rinforzo in tessuto non tessuto



Applicazione

per esterni, interni, per impermeabilizzare e il collegamenti di giunti

Proprietà

autoadesivo, ottime proprietà adesive, in gomma butilica plasto-elastica con rivestimento in tessuto non tessuto, resistente all'invecchiamento, il lato con il tessuto non tessuto può essere rivestito con intonaci Sto o con malte collanti, resistente alle temperature da -30 C a +60 C dopo l'installazione, la carta protegge la superficie adesiva del nastro sigillante, limitata resistenza ai raggi UV, a basse emissioni: Emicode® EC1 Plus



Consumo ca.

1,00 m/m

Formato

larghezza: 120 mm
Lunghezza del rotolo: 20 m
spessore dello strato butilico incluso il TNT, senza carta di copertura: 0,7 mm

Tonalità

gomma butilica: grigia, superficie del TNT: bianca

08754-028

StoSeal Band BUT-105 120 mm

20 m scatola/20 m rotolo



StoSeal Band Elast

Nastro sigillante flessibile in gomma butilica



Applicazione

per esterni, per sigillare i giunti di raccordo durante la realizzazione di un secondo livello di tenuta al di sotto dei davanzali

Proprietà

in gomma butilica con pellicola PE flessibile, autoadesivo, ottime proprietà adesive, malleabile, lavorazione semplice, esente da solventi e bitume, resistente a temperature da -40 °C a +80 °C

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 75 mm Lunghezza del rotolo: 30 m
Tonalità	nero

08754-024	StoSeal Band Elast 75 mm (pellicola di copertura 25mm/50mm)	30 m rotolo/120 m scatola
------------------	---	---------------------------

StoSeal Band Elast Angolo interno grigio

Elemento angolare nastro sigillante in gomma butilica



Applicazione

per esterni, per sigillare la zona d'angolo durante la realizzazione di un secondo livello di tenuta al di sotto dei davanzali

Proprietà

pezzo profilato in plastica con rivestimento in gomma butilica, autoadesivo, ottime proprietà adesive, lavorazione semplice, resistente a temperature da -40 °C a +60 °C

Formato	lunghezza: 70 mm larghezza: 70 mm altezza: 30 mm
Tonalità	colore grigio

08754-025	StoSeal Band Elast interno grigio 70/70/30 mm	10 pz scatola
------------------	---	---------------

StoFlexyl

Stucco organico per l'impermeabilizzazione e per la protezione dall'umidità



Applicazione

per esterni, come mano di ancoraggio, come malta collante, come stucco, come malta di armatura, come mano di fondo, per la protezione dall'umidità

Proprietà

protegge contro l'umidità nella zona a contatto con il terreno e nell'area della zoccolatura, buona adesione alla guaina bituminosa, molteplici campi di applicazione, per l'applicazione adeguata nella zona della base per la resistenza alle intemperie, estensione della fessura: come armatura con rete, ca. 2 %

Consumo ca.	3,90 kg/m ² sigillante (spessore dello strato [≥] 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² pittura antiumido, doppia mano (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² armatura
Tonalità	grigio/bianco
Lavorazione	 deve essere utilizzato con StoFlexyl Cement / cemento CEM I o CEM II, A/LL oppure con CEM II B/LL nella proporzione in peso di 1,0 : 1,0. Se necessario, aggiungere l'addensante StoDivers ST oppure StoQuarz 0,01 mm.

00780-001	StoFlexyl - malta impermeabilizzante per zoccolatura	18 kg secchio/432 kg bancale
------------------	--	------------------------------

StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Applicazione

per esterni, in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Consumo ca.	3,90 kg/m ² Impermeabilizzazione 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² mano di ancoraggio e pittura antiumido 1,30 kg/m ² armatura
Aspetto	cemento bianco
Tonalità	bianco
Lavorazione	vedere la scheda tecnica StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement - cemento speciale per StoFlexyl	18 kg confezione/864 kg bancale
------------------	---	---------------------------------



StoLevell SW plus

Malta combinata minerale e strutturabile con frattazzo con protezione antiumidità integrata per l'area della zoccolatura




Applicazione

per esterni, come malta collante, malta di armatura e/o intonaco di finitura nell'area della zoccolatura, come intonaco di finitura su uno strato di rasatura armata in StoLevell SW plus e con sistema di verniciatura senza protezione aggiuntiva contro l'umidità, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali e organici, per l'incollaggio di lastre isolanti su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come strato di ancoraggio su impermeabilizzazioni minerali e su rivestimenti bituminosi spessi, come secondo strato impermeabilizzante "applicato in tutte le direzioni" sotto il davanzale di una finestra, spessore dello strato a secco: ≥ 4 mm, non idoneo come impermeabilizzante secondo DIN 18533

Proprietà

protezione integrata contro l'umidità, impermeabile secondo abP, numero del certificato di prova: P-1201/633/18 MPA-BS, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie, resistente al gelo secondo DIN EN 13687-1, resistente al sale antigelo secondo DIN EN 13687-1, resistente ai colpi di pallone secondo DIN 18032-3:1997-04, elevato potere adesivo, buona stabilità

Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	
00047-001	StoLevell SW plus
	25 kg confezione/900 kg bancale

StoGuard Mesh

Rete di armatura, flessibile, autoadesiva



Applicazione

per la realizzazione di una guarnizione (canale di tenuta) sotto i davanzali delle finestre in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, autoadesivo, flessibile, buon adattamento al supporto

Consumo ca.	1 m/m
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 100, 250 mm
Tonalità	bianco
07713-003	StoGuard Mesh, 10 cm larghezza - rete di armatura
07713-004	StoGuard Mesh, 25 cm larghezza - rete di armatura
	50 m rotolo/800 m scatola
	50 m rotolo/800 m scatola

Sto-Fastfix

Elemento di fissaggio per lastre isolanti



Applicazione

come ausilio per il fissaggio, ad es. nell'impiego di Sto-Turbofix

Proprietà

ottima aderenza alla parete (collante Hotmelt), con linguetta autoadesiva sottile, in PVC

Formato	4 x 9 cm lunghezza della linguetta di nastro adesivo: 5 cm
Tonalità	bianco
08938-001	Sto-Fastfix - fissaggio per isolanti
	100 pz scatola



Visione d'insieme dei davanzali StoFentra

	StoFentra Profi	StoFentra Uni	StoFentra Duo
Profilo di base	StoFentra Profi	StoFentra Fensterbankprofil	StoFentra Fensterbankprofil
Profilo di bordo	StoFentra Bordprofil Profi	StoFentra Bordprofil Uni	StoFentra Gleitabschluss Duo
Proprietà	in alluminio Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione profili di bordo saldati vasca impermeabile incl. con viti per davanzali, nastro anti rumore Antidröhnbelag Profi	in alluminio Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione profili di bordo premontati resistente a pioggia battente fino a 1200 Pa	in alluminio Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione Arresto scorrevole con giunto di dilatazione invisibile; può essere utilizzato con un secondo strato permeabilizzante
Compensazione delle variazioni termiche longitudinali	Profilo molto elastico con assorbimento delle variazioni di movimento ± 3 mm		Profilo in grado di muoversi all'interno del profilo di scorrimento
Tempistiche di montaggio	Prima di incollare le lastre isolanti	Profilo di dilatazione molto elastico	Prima dell'applicazione dell'intonaco di finitura
Prodotti complementari	StoFentra Fensterbankhalter StoFentra Antidröhnbelag Profi StoFentra Dehnprofil StoFentra Inneneckverbinder StoFentra Außeneckverbinder StoFentra Regenrinne Profi	Prima di incollare le lastre isolanti StoFentra Fensterbankhalter StoFentra Antidröhnbelag StoFentra Dehnprofil StoFentra Inneneckverbinder StoFentra Außeneckverbinder	StoFentra Antidröhnbelag StoFentra Dehnprofil Duo StoFentra Inneneckverbinder Duo StoFentra Außeneckverbinder Duo
Produzione specifica su richiesta	Bordi sporgenti bordi bisellati dentellature per davanzali dentellature per profili di bordo per imbotti con cuneo leggero davanzali curvi ulteriori varianti su richiesta		
Tonalità	Naturale anodizzato Bianco termolaccato (RAL 9016) Antracite termolaccato (RAL 7016) Termolaccato (Colori RAL)	Naturale anodizzato Bianco termolaccato (RAL 9016) Antracite termolaccato (RAL 7016) Termolaccato (Colori RAL)	Naturale anodizzato Bianco termolaccato (RAL 9016) Antracite termolaccato (RAL 7016) Termolaccato (Colori RAL)



Sistemi di facciata ventilata

112 Visione d'insieme dei sistemi di facciata ventilata

114 StoVentec R

116 StoVentec S

117 StoVentec C

118 StoVentec M

120 StoVentec G

122 StoVentec Glass

124 Componenti di sistema

152 Accessori





StoVentec: visione d'insieme

Sistema	Isolamento		Supporto	Armatura	Design		
	Materiale isolante	Conduttività termica	Sottostruttura	Malta di armatura	Intonaci di finitura	Fissaggio	Effetti decorativi
StoVentec R	 Lana minerale, fibra di vetro	da WLG 032	Staffa, profilo montante a T e lastra porta rivestimento	 Malta a base minerale o organica	 StoSignature, StoEcoshape, StoCleyer B	non visibile	StoDeco, facilmente abbinabile con altri materiali
StoVentec S			Staffa, profilo montante a T e lastra porta rivestimento		 StoStone	non visibile	StoDeco, facilmente abbinabile con altri materiali
StoVentec C			Staffa, profilo montante a T e lastra porta rivestimento		 StoBrick	non visibile	StoDeco, facilmente abbinabile con altri materiali
StoVentec M			Staffa, profilo montante a T e lastra porta rivestimento		 StoGlass Mosaic	non visibile	StoDeco, facilmente abbinabile con altri materiali
StoVentec G			Staffa, profilo montante a T e lastra porta rivestimento	Non è richiesta la rasatura armata, incollaggio diretto sulla lastra porta-rivestimento	 StoVetro di sicurezza temperato	non visibile	StoDeco, facilmente abbinabile con altri materiali
StoVentec Glass			Staffa, profilo montante a T e correnti orizzontali		 StoVentec Glass, StoVentec Glass A	non visibile	Possibile combinazione con altri sistemi StoVentec

■ ■ ottimo
■ buono



Caratteristiche del sistema					
Reazione al fuoco	Resistenza a sollecitazioni meccaniche	Installazione indipendente dalle condizioni atmosferiche	Facciate curve, facciate 3D	Isolamento acustico	Struttura
					
fino a A2-s1, d0 secondo EN 13501-1	Elevata resistenza agli urti, stabilità testata contro i terremoti	■ da applicare in loco	■ ■	Miglioramento dell'isolamento acustico fino a 12 dB	senza giunti
	Elevata resistenza agli urti, stabilità testata contro i terremoti	■ da applicare in loco	■ ■	Miglioramento dell'isolamento acustico fino a 14 dB	senza giunti
	Elevata resistenza agli urti, stabilità testata contro i terremoti	■ da applicare in loco	■	Miglioramento dell'isolamento acustico di almeno 12 dB	senza giunti
	Elevata resistenza agli urti, stabilità testata contro i terremoti	■ da applicare in loco		Miglioramento dell'isolamento acustico di almeno 12 dB	senza giunti
fino a B1 secondo DIN 4102-1	Elevata resistenza agli urti	■ da applicare in loco	■		senza giunti
fino a A2-s1, d0 secondo EN 13501-1	Elevata resistenza agli urti, stabilità testata contro i terremoti e i carichi esplosivi	■ ■ pannelli prefabbricati	■	Miglioramento dell'isolamento acustico fino a 18 dB	giunti aperti

StoVentec R


Sistema di facciata ventilata senza giunti con intonaco

Vantaggi di sistema


- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- possibilità di design quasi illimitate per colori, texture e materiali
- sono fattibili grandi superfici di facciate senza giunti
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- elevata sicurezza grazie alla soluzione di sistema con componenti integrati
- sottostruttura costituita da staffa e profilo portante verticale (StoVentro Y): forme curve possibili

Visione d'insieme StoVentec R

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • particolarmente idoneo per texture superficiali fini • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentro Y): sono possibili grandi strutture di sistema, ad es. > 60 cm, adatte per lo standard della casa passiva grazie alla sottostruttura certificata
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno • costruzione leggera
Fissaggio	• in costruzione in legno con struttura primaria in legno • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentro Y): sottostruttura facilmente regolabile, composta da una combinazione di acciaio inox e alluminio con bassissimi coefficienti di ponti termici
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto • realizzazione del sistema fattibile anche senza isolamento • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentro Y): possibili grandi spessori dell'isolante
Comportamento all'incendio	• classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1 con StoVentec Trägerplatte S e struttura del rivestimento minerale o organica particolare su sottostruttura in metallo • Potrebbero essere event. necessarie barriere al fuoco secondo le direttive nazionali.
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Protezione contro il rumore	• miglioramento delle prestazioni acustiche fino a 12 dB (A)
Ulteriori proprietà	• lastra portaintonaco flessibile, molto leggera, realizzata in granulato di vetro espanso con basso coefficiente di dilatazione a variazioni di temperatura • protezione speciale contro alghe e funghi con due mani di pittura • Lotus-Effect® Technology opzionale • Dryonic Technology opzionale per una protezione contro microrganismi ed una asciugatura più rapida • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante verticale (StoVentro Y): resistenti ai terremoti
Possibilità di realizzazione	• intonaci organici, intonaci a base di resina siliconica, intonaci per facciate con Lotus-Effect® Technology intonaci minerali e intonaci ai silicati con struttura piena, rigata o modellabile • combinazione possibile con elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • nessuna limitazione del valore di riflessione della luce in presenza di composizione del sistema a base organica
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • montaggio semplice e rapido grazie al ridotto peso del pannello
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

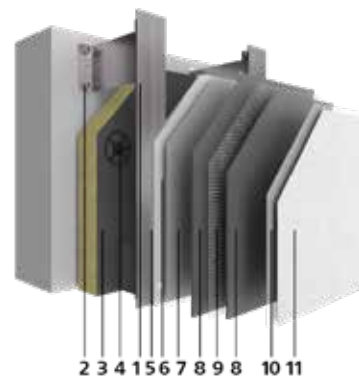

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastra portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Mano di fondo
- 8 Malta di armatura
- 9 Rete di armatura
- 10 Rivestimento intermedio
- 11 Rivestimento di finitura

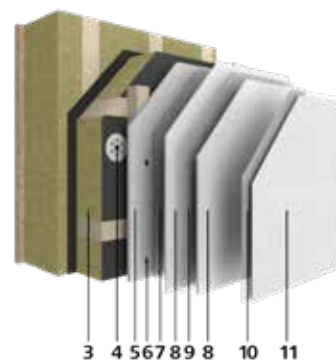

- 1 Sottostruttura non contenuta nel volume di fornitura
- 2 Ancoraggio in base al calcolo statistico
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastre portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Mano di fondo
- 8 Malta di armatura
- 9 Rete di armatura
- 10 Rivestimento intermedio
- 11 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoVentec R


Supporto	Costruzione in muratura	Costruzione in legno
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentro Bracket o StoVentro Bracket L350 o Sto-Wandhalter PH	Struttura primaria in legno (non inclusa nella fornitura)
Ancoraggio vedere cap.: Componenti di sistema	Tasselli a vite con omologazione, in base al calcolo statico	in base al calcolo statico
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro o Sto-Glaswolleplatte 032 VHF o Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro	
		Sulla struttura primaria in legno applicare un telo di tenuta all'aria.
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Aluminium T-Profil con Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm con StoVentro Bracket o Sto-Wandhalter PH	Sottostruttura in legno, min. spessore di 30 mm e larghezza di 80 mm, nelle aree senza giunzione delle lastre ≥ 40 mm di larghezza. Viti per legno omologate secondo DIN 1052 (non incluse nella fornitura)
Lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentec Trägerplatte S	
Fissaggio delle lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5 x 24 mm	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0 x 42 mm
Mano di fondo vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Putzgrund	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell Uni	StoArmat Classic plus F/M/G o StoArmat Classic S1
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Rivestimento intermedio vedere cap.: Componenti di sistema	StoPrep Miral	
Rivestimento di finitura vedere cap.: Componenti di sistema	StoMiral K/R/MP StoColor Silco G	StoLotusan® K/MP o StoSilco® K/R/MP o Stolit® K/R/MP

StoVentec S

Sistema di facciata ventilata senza giunti con elementi in pietra naturale

Vantaggi di sistema

- per realizzare superfici decorative in pietra naturale personalizzate e di pregio
- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- i più bassi coefficienti di ponti termici grazie all'eccezionale sottostruttura realizzata in acciaio inox/alluminio
- fattibile con sottostruttura priva di ponti termici, certificata per casa passiva
- elevata resistenza alle intemperie
- elevatissima resistenza a fessurazione

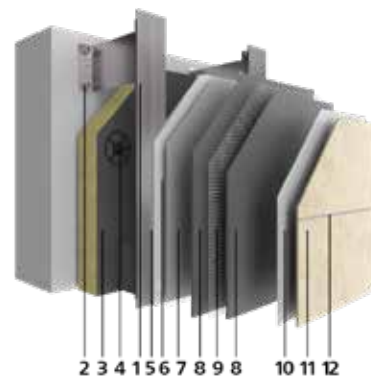

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastra portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Mano di fondo
- 8 Malta di armatura
- 9 Rete di armatura
- 10 Incollaggio
- 11 Rivestimento per facciate
- 12 Stuccatura dei giunti

Visione d'insieme StoVentec S


Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sono possibili grandi strutture di sistema, ad es. > 60 cm, adatte per lo standard della casa passiva grazie alla sottostruttura certificata
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno
Fissaggio	• sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sottostruttura facilmente regolabile, composta da una combinazione di acciaio inox e alluminio con bassissimi coefficienti di ponti termici • in costruzione in legno con struttura primaria in legno
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto • alti spessori di isolante possibili • realizzazione del sistema fattibile anche senza isolamento
Comportamento all'incendio	• classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1 con StoVentec Trägerplatte S
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Protezione contro il rumore	• miglioramento delle prestazioni acustiche fino a 14 dB (A)
Possibilità di realizzazione	• piastrelle in pietra naturale • superficie lucida, levigata, sabbiata, spazzolata, angoli con bisello standard (su richiesta anche senza smusso) • combinazione possibile con elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• ampia scelta di tinte tra la varietà di pietre naturali disponibili, come: Sto-Fossil Bavaria Yellow, Sto-Fossil SKL, Sto-Granit Bianco Ozieri, Sto-Granit Final Red, Sto-Gneis Dark Green, Sto-Gabbro Nero Transvaal, Sto-Gabbro Super Dark
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • posa in opera rapida
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

StoVentec C

Sistema di facciata ventilata senza giunti con ceramica

Vantaggi di sistema

- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- i più bassi coefficienti di ponti termici grazie all'eccezionale sottostruttura realizzata in acciaio inox/alluminio
- fattibile con sottostruttura priva di ponti termici, certificata per casa passiva
- elevata resistenza alle intemperie
- elevatissima resistenza a fessurazione

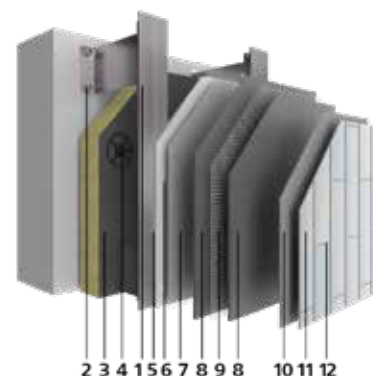

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastre portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Mano di fondo
- 8 Malta di armatura
- 9 Rete di armatura
- 10 Incollaggio
- 11 Rivestimento per facciate
- 12 Stuccatura dei giunti

Visione d'insieme StoVentec C


Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sono possibili grandi strutture di sistema, ad es. > 60 cm, adatte per lo standard della casa passiva grazie alla sottostruttura certificata
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno
Fissaggio	• sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sottostruttura facilmente regolabile, composta da una combinazione di acciaio inox e alluminio con bassissimi coefficienti di ponti termici • in costruzione in legno con struttura primaria in legno
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto • alti spessori di isolante possibili • realizzazione del sistema fattibile anche senza isolamento
Comportamento all'incendio	• classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1 con StoVentec Trägerplatte S su sottostruttura in metallo • potrebbero essere necessarie barriere al fuoco secondo le direttive nazionali
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Protezione contro il rumore	• miglioramento delle prestazioni acustiche fino a 12 dB (A) • derivato dalla struttura di sistema testata di StoVentec R
Possibilità di realizzazione	• listelli in clinker, ceramica • combinazione possibile con elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• ampia scelta di tinte, cfr. ad es. la collezione clinker
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • posa in opera rapida
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

StoVentec M

Sistema di facciata ventilata senza giunti con mosaico in vetro

Vantaggi di sistema

- per la realizzazione di superfici personalizzate e brillanti in StoGlass Mosaic
- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- sono fattibili forme curve
- grande libertà di progettazione grazie a combinazioni di formati e colori senza limitazione del valore di riflessione della luce
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- i più bassi coefficienti di ponti termici grazie all'eccezionale sottostruttura realizzata in acciaio inox/alluminio
- fattibile con sottostruttura priva di ponti termici, certificata per casa passiva
- elevata resistenza alle intemperie
- elevatissima resistenza a fessurazione
- elevata sicurezza grazie alla soluzione di sistema con componenti integrati

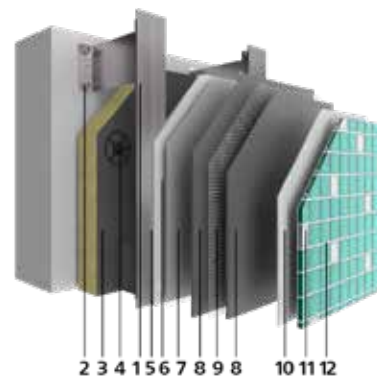

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastre portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Mano di fondo
- 8 Malta di armatura
- 9 Rete di armatura
- 10 Incollaggio
- 11 Rivestimento per facciate
- 12 Stuccatura dei giunti

Visione d'insieme StoVentec M

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sono possibili grandi strutture di sistema, ad es. > 60 cm, adatte per lo standard della casa passiva grazie alla sottostruttura certificata
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno
Fissaggio	• sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sottostruttura facilmente regolabile, composta da una combinazione di acciaio inox e alluminio con bassissimi coefficienti di ponti termici • in costruzione in legno con struttura primaria in legno
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto • alti spessori di isolante possibili • realizzazione del sistema fattibile anche senza isolamento
Comportamento all'incendio	• classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1 con StoVentec Trägerplatte S su sottostruttura in metallo • potrebbero essere necessarie barriere al fuoco secondo le direttive nazionali
Resistenza ai colpi	• resistente ad impatto e a prova d'urto
Protezione contro il rumore	• miglioramento delle prestazioni acustiche fino a 12 dB (A) • derivato dalla struttura di sistema testata di StoVentec R
Possibilità di realizzazione	• mosaico in vetro • superficie brillante con effetto di profondità • combinazione possibile con elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• ampia scelta di tinte brillanti e intense
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • posa in opera rapida • si possono realizzare forme curve
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoVentec S, C, M

Supporto	Costruzione in muratura	Costruzione in legno
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentro Bracket o Sto-Wandhalter PH	Struttura primaria in legno (non inclusa nella fornitura)
Ancoraggio vedere cap.: Componenti di sistema	Tasselli a vite con omologazione, in base al calcolo statico	in base al calcolo statico
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro o Sto-Glaswolleplatte 032 VHF o Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro	
		Sulla struttura primaria in legno applicare un telo di tenuta all'aria.
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Aluminium T-Profil con Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm con StoVentro Bracket o Sto-Wandhalter PH	Sottostruttura in legno, min. spessore di 30 mm e larghezza di 80 mm, nelle aree senza giunzione delle lastre ≥ 40 mm di larghezza. Viti per legno omologate secondo DIN 1052 (non incluse nella fornitura)
Lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentec Trägerplatte S	
Fissaggio delle lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5 x 24 mm	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0 x 42 mm
Mano di fondo vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Putzgrund	
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell Uni	
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe	
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	StoColl KM	
Rivestimenti per facciate vedere cap.: Componenti di sistema	StoStone (StoVentec S) o rivestimenti ceramici (StoVentec C) o StoGlass Mosaic (StoVentec M)	
Stuccatura dei giunti vedere cap.: Componenti di sistema	StoColl FM-S, FM-E o FM-K	

StoVentec G

Sistema di facciata ventilata senza giunti con vetro

Vantaggi di sistema

- per la realizzazione di superfici in vetro dal design personalizzato
- aspetto pregiato
- superficie liscia, resistente allo sporco, che implica bassi costi di manutenzione per la pulizia
- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- i più bassi coefficienti di ponti termici grazie all'eccezionale sottostruttura realizzata in acciaio inox/alluminio
- fattibile con sottostruttura priva di ponti termici, certificata per casa passiva
- elevata resistenza alle intemperie
- elevatissima resistenza a fessurazione



- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Lastre portaintonaco
- 6 Fissaggio delle lastre portaintonaco
- 7 Incollaggio
- 8 Rivestimento per facciate
- 9 Stuccatura dei giunti

Visione d'insieme StoVentec G

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sono possibili grandi strutture di sistema, ad es. > 60 cm, adatte per lo standard della casa passiva grazie alla sottostruttura certificata
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno
Fissaggio	• sottostruttura costituita da staffa e profilo portante (StoVentec Y): sottostruttura facilmente regolabile, composta da una combinazione di acciaio inox e alluminio con bassissimi coefficienti di ponti termici • in costruzione in legno con struttura primaria in legno
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto
Comportamento all'incendio	• secondo la norma nazionale con utilizzo di StoVentec Trägerplatte nella struttura di Sistema prevista • potrebbero essere necessarie barriere al fuoco secondo le direttive nazionali
Possibilità di realizzazione	• superficie liscia e brillante con effetto di profondità in vetro temperato di sicurezza • combinazione possibile con elementi per facciate 3D in granulato Verolith
Spettro cromatico	• ampia varietà di colori – tonalità RAL, serigrafia, logotipi ecc. • nessuna limitazione dell'indice di riflessione della luce
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • posa in opera rapida
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoVentec G


Supporto	Costruzione in muratura	Costruzione in legno
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentro Bracket o Sto-Wandhalter PH	Struttura primaria in legno (non inclusa nella fornitura)
Ancoraggio vedere cap.: Componenti di sistema	Tasselli a vite con omologazione, in base al calcolo statico	in base al calcolo statico
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro o Sto-Glaswolleplatte 032 VHF o Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro	
		Sulla struttura primaria in legno applicare un telo di tenuta all'aria.
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sto-Schraubdübel H 60
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Aluminium T-Profil con Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm con StoVentro Bracket o Wandhalter PH	Sottostruttura in legno, min. spessore di 30 mm e larghezza di 80 mm, nelle aree senza giunzione delle lastre ≥ 40 mm di larghezza. Viti per legno omologate secondo DIN 1052 (non incluse nella fornitura)
Lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentec Trägerplatte S	
Fissaggio delle lastre portaintonaco vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5 x 24 mm	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0 x 42 mm
Mano di fondo vedere cap.: Componenti di sistema	StoColl G	
Rivestimenti per facciate vedere cap.: Componenti di sistema	Vetro temperato di sicurezza (ESG)	
Stuccatura dei giunti vedere cap.: Componenti di sistema	OTTOSEAL S70	

StoVentec Glass


Sistema di facciata ventilata con giunti aperti e vetro serigrafato

Vantaggi di sistema

- esclusivo sistema di pannelli in vetro con fissaggio non visibile
- facciata in pannelli con giunti in evidenza per la decorazione di superfici in vetro di alta qualità (possibilità di formati personalizzati)
- vantaggi fisico costruttivi mediante la ventilazione posteriore della facciata (protezione contro umidità, rumore e calura estiva)
- superficie liscia, resistente allo sporco, che implica bassi costi di manutenzione per la pulizia
- le irregolarità possono essere livellate per mezzo della sottostruttura flessibile ed adattabile
- montaggio rapido ed indipendente dalle condizioni atmosferiche grazie alla struttura prefabbricata da inserire nei profili di aggancio
- elevata sicurezza grazie alla soluzione di sistema con componenti integrati

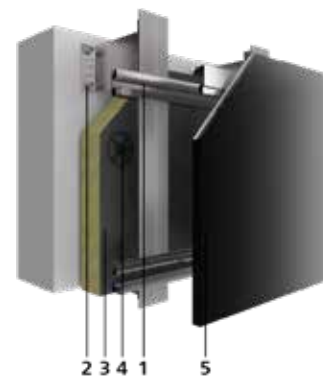

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Rivestimento per facciate

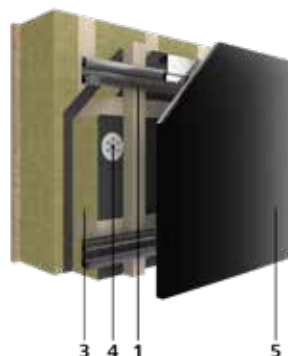

- 1 Sottostruttura
- 2 Ancoraggio in base al calcolo statistico
- 3 Isolamento
- 4 Fissaggio
- 5 Rivestimento per facciate

Visione d'insieme StoVentec Glass

Applicazione	• costruzioni nuove ed esistenti, limiti di applicazione secondo il regolamento edilizio nazionale • possibile composizione del sistema ad alto spessore (ad es. > 60 cm) • esterni e interni
Supporto	• muratura, come ad es. mattoni, pietra arenaria calcarea, calcestruzzo alveolare, muratura facciavista e di rivestimento • calcestruzzo, struttura in lastre (lastre di calcestruzzo a tre strati) • costruzione in legno
Fissaggio	• con profili di aggancio, non visibili • sottostruttura facilmente regolabile, composta da acciaio inox e alluminio facilmente adattabile con bassissimi coefficienti di ponti termici • in costruzione in legno con struttura primaria in legno
Capacità isolante	• lana minerale rivestita con tessuto non tessuto • alti spessori di isolante possibili • realizzazione del sistema fattibile anche senza isolamento
Comportamento all'incendio	• classe B-s1, d0 secondo EN 13501-1, difficilmente infiammabile con l'utilizzo del pannello in vetro • classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile con l'utilizzo del pannello in vetro StoVentec Glass A • Potrebbero essere event. necessarie barriere al fuoco secondo le direttive nazionali.
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza ad urti • elevata stabilità in caso di carichi esplosivi • basso rischio di lesioni in caso di rottura del vetro grazie al vetro di sicurezza monostrato incollati
Protezione contro il rumore	• miglioramento delle prestazioni acustiche fino a 18 dB (A)
Ulteriori proprietà	• resistente a terremoti
Possibilità di realizzazione	• superficie liscia e brillante con effetto di profondità in vetro temperato di sicurezza • facciata modulare in pannelli con giunti come elemento progettuale • possibili formati fino a 6,5 m² • ulteriori varianti di vetro su richiesta
Spettro cromatico	• ampia varietà di colori – tonalità RAL, serigrafia, logotipi ecc. • nessuna limitazione dell'indice di riflessione della luce
Lavorazione	• agganciare in cantiere i pannelli prefabbricati alla sottostruttura • montaggio rapido ed indipendente dagli agenti atmosferici • ampia selezione di soluzioni di dettaglio
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoVentec Glass

Supporto	Costruzione in muratura	Costruzione in legno
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentec Bracket 1150 o Sto-Wandhalter PH	Struttura primaria in legno (non inclusa nella fornitura)
Ancoraggio vedere cap.: Componenti di sistema	Tasselli a vite con omologazione, in base al calcolo statico	in base al calcolo statico
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro o Sto-Glaswolleplatte 032 VHF o Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro	
Fissaggio vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Dämmstoffhalter DH	Sulla struttura primaria in legno applicare un telo di tenuta all'aria. Sto-Schraubdübel H 60
Sottostruttura vedere cap.: Componenti di sistema	Profilo Sto-Aluminium T-Profil con viti autofilettanti Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm avvitato alla staffa con protezione da eccessivo serraggio	Sottostruttura in legno, min. spessore di 30 mm e larghezza di 80 mm, nelle aree senza giunzione delle lastre ≥ 40 mm di larghezza. Viti per legno omologate secondo DIN 1052 (non incluse nella fornitura)
	Profili di aggancio StoVentec Aluminium-Agraffenprofile con Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube 5,5 x 19 mm	Profili di aggancio StoVentec Aluminium-Agraffenprofile con viti per legno secondo calcolo statico avvitato su struttura portante in legno (non incluse nella fornitura)
Rivestimenti per facciate vedere cap.: Componenti di sistema	StoVentec Glass o StoVentec Glass A	



Componenti di sistema

125 Sottostruttura

146 Ancoraggio

149 Fissaggio

150 Fissaggio delle lastre porta-rivestimento

151 Incollaggio





Sto-Wandhalter GP PH

Elemento della sottostruttura nelle facciate StoVentec certificato per casa passiva, senza ponte termico



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili per l'assorbimento del carico del vento sul sistema di facciata

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4301 e 1.4571, classe di resistenza a compressione S235 secondo EN 10088-2, tolleranze secondo EN ISO 9445, con linguetta di fissaggio, piegata in alto e in basso, tagli rettangolari, larghezza: da 200 a 360 mm, spessore del materiale 1,5 mm, con due fori ad asola, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Indicazioni

il certificato casa passiva vale solo in unione con Sto-Thermogleit-Element PH e Sto-Thermoblock-Element PH, ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato

foro per tasselli: 11 x 15 mm
altezza: 70 mm

Lavorazione

viene ancorato al supporto

09386-001	Sto-Wandhalter GP PH 200 mm V2A	1 pz
09386-002	Sto-Wandhalter GP PH 210 mm V2A	1 pz
09386-003	Sto-Wandhalter GP PH 220 mm V2A	1 pz
09386-004	Sto-Wandhalter GP PH 230 mm V2A	1 pz
09386-005	Sto-Wandhalter GP PH 240 mm V2A	1 pz
09386-006	Sto-Wandhalter GP PH 250 mm V2A	1 pz
09386-007	Sto-Wandhalter GP PH 260 mm V2A	1 pz
09386-008	Sto-Wandhalter GP PH 270 mm V2A	1 pz
09386-009	Sto-Wandhalter GP PH 280 mm V2A	1 pz
09386-010	Sto-Wandhalter GP PH 290 mm V2A	1 pz
09386-011	Sto-Wandhalter GP PH 300 mm V2A	1 pz
09386-012	Sto-Wandhalter GP PH 310 mm V2A	1 pz
09386-013	Sto-Wandhalter GP PH 320 mm V2A	1 pz
09386-014	Sto-Wandhalter GP PH 330 mm V2A	1 pz
09386-015	Sto-Wandhalter GP PH 340 mm V2A	1 pz
09386-016	Sto-Wandhalter GP PH 350 mm V2A	1 pz
09386-017	Sto-Wandhalter GP PH 360 mm V2A	1 pz
09386-018	Sto-Wandhalter GP PH 200 mm V4A	1 pz
09386-019	Sto-Wandhalter GP PH 210 mm V4A	1 pz
09386-020	Sto-Wandhalter GP PH 220 mm V4A	1 pz
09386-021	Sto-Wandhalter GP PH 230 mm V4A	1 pz
09386-022	Sto-Wandhalter GP PH 240 mm V4A	1 pz
09386-023	Sto-Wandhalter GP PH 250 mm V4A	1 pz
09386-024	Sto-Wandhalter GP PH 260 mm V4A	1 pz
09386-025	Sto-Wandhalter GP PH 270 mm V4A	1 pz
09386-026	Sto-Wandhalter GP PH 280 mm V4A	1 pz
09386-027	Sto-Wandhalter GP PH 290 mm V4A	1 pz
09386-028	Sto-Wandhalter GP PH 300 mm V4A	1 pz
09386-029	Sto-Wandhalter GP PH 310 mm V4A	1 pz
09386-030	Sto-Wandhalter GP PH 320 mm V4A	1 pz
09386-031	Sto-Wandhalter GP PH 330 mm V4A	1 pz
09386-032	Sto-Wandhalter GP PH 340 mm V4A	1 pz
09386-033	Sto-Wandhalter GP PH 350 mm V4A	1 pz
09386-034	Sto-Wandhalter GP PH 360 mm V4A	1 pz



Sto-Wandhalter FP/GP PH

Elemento della sottostruttura nelle facciate StoVentec certificato per casa passiva, senza ponte termico



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili e fissi tali da sostenere la forza peso e il carico del vento nei sistemi di facciata ventilata

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4301 e 1.4571, classe di resistenza a compressione S235 secondo EN 10088-2, tolleranze secondo EN ISO 9445, con linguetta di fissaggio, piegata in alto e in basso, tagli rettangolari, larghezza: da 200 a 360 mm, spessore del materiale 1,5 mm, con due fori asolati e tre fori circolari, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Indicazioni

il certificato casa passiva vale solo in unione con Sto-Thermogleit-Element PH e Sto-Thermoblock-Element PH, ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato

Foro tasselli: 3 x 11 x 15 mm
altezza: 130 mm

Lavorazione

viene ancorato al supporto

09391-001	Sto-Wandhalter FP/GP PH 200 mm V2A	1 pz
09391-002	Sto-Wandhalter FP/GP PH 210 mm V2A	1 pz
09391-003	Sto-Wandhalter FP/GP PH 220 mm V2A	1 pz
09391-004	Sto-Wandhalter FP/GP PH 230 mm V2A	1 pz
09391-005	Sto-Wandhalter FP/GP PH 240 mm V2A	1 pz
09391-006	Sto-Wandhalter FP/GP PH 250 mm V2A	1 pz
09391-007	Sto-Wandhalter FP/GP PH 260 mm V2A	1 pz
09391-008	Sto-Wandhalter FP/GP PH 270 mm V2A	1 pz
09391-009	Sto-Wandhalter FP/GP PH 280 mm V2A	1 pz
09391-010	Sto-Wandhalter FP/GP PH 290 mm V2A	1 pz
09391-011	Sto-Wandhalter FP/GP PH 300 mm V2A	1 pz
09391-012	Sto-Wandhalter FP/GP PH 310 mm V2A	1 pz
09391-013	Sto-Wandhalter FP/GP PH 320 mm V2A	1 pz
09391-014	Sto-Wandhalter FP/GP PH 330 mm V2A	1 pz
09391-015	Sto-Wandhalter FP/GP PH 340 mm V2A	1 pz
09391-016	Sto-Wandhalter FP/GP PH 350 mm V2A	1 pz
09391-017	Sto-Wandhalter FP/GP PH 360 mm V2A	1 pz
09391-018	Sto-Wandhalter FP/GP PH 200 mm V4A	1 pz
09391-019	Sto-Wandhalter FP/GP PH 210 mm V4A	1 pz
09391-020	Sto-Wandhalter FP/GP PH 220 mm V4A	1 pz
09391-021	Sto-Wandhalter FP/GP PH 230 mm V4A	1 pz
09391-022	Sto-Wandhalter FP/GP PH 240 mm V4A	1 pz
09391-023	Sto-Wandhalter FP/GP PH 250 mm V4A	1 pz
09391-024	Sto-Wandhalter FP/GP PH 260 mm V4A	1 pz
09391-025	Sto-Wandhalter FP/GP PH 270 mm V4A	1 pz
09391-026	Sto-Wandhalter FP/GP PH 280 mm V4A	1 pz
09391-027	Sto-Wandhalter FP/GP PH 290 mm V4A	1 pz
09391-028	Sto-Wandhalter FP/GP PH 300 mm V4A	1 pz
09391-029	Sto-Wandhalter FP/GP PH 310 mm V4A	1 pz
09391-030	Sto-Wandhalter FP/GP PH 320 mm V4A	1 pz
09391-031	Sto-Wandhalter FP/GP PH 330 mm V4A	1 pz
09391-032	Sto-Wandhalter FP/GP PH 340 mm V4A	1 pz
09391-033	Sto-Wandhalter FP/GP PH 350 mm V4A	1 pz
09391-034	Sto-Wandhalter FP/GP PH 360 mm V4A	1 pz



StoVento Bracket L100 GP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili per l'assorbimento del carico del vento nei Sistemi di facciata ventilata

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4162, classe di resistenza a compressione S460 secondo EN 10088-2, tolleranza secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con 2 fori asolati, disponibile con e senza bordo di rinforzo, profondità senza bordo di rinforzo: 60 - 360 mm, profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

Indicazioni

tempo di consegna articolo speciale: su richiesta, consumo: in base all'analisi statica

Formato

foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: ø 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm
altezza: 75 mm
Spessore del materiale: 2,0 mm

Lavorazione

Ancoraggio al supporto

09612-017	StoVento Bracket L100 GP 60/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-018	StoVento Bracket L100 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-019	StoVento Bracket L100 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-020	StoVento Bracket L100 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-021	StoVento Bracket L100 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-022	StoVento Bracket L100 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-023	StoVento Bracket L100 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-024	StoVento Bracket L100 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-025	StoVento Bracket L100 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-026	StoVento Bracket L100 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-027	StoVento Bracket L100 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-028	StoVento Bracket L100 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-029	StoVento Bracket L100 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-030	StoVento Bracket L100 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-031	StoVento Bracket L100 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-032	StoVento Bracket L100 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-033	StoVento Bracket L100 GP S 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-034	StoVento Bracket L100 GP S 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-035	StoVento Bracket L100 GP S 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-036	StoVento Bracket L100 GP S 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-037	StoVento Bracket L100 GP S 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-038	StoVento Bracket L100 GP S 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-039	StoVento Bracket L100 GP S 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-040	StoVento Bracket L100 GP S 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-041	StoVento Bracket L100 GP S 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-042	StoVento Bracket L100 GP S 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-043	StoVento Bracket L100 GP S 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-044	StoVento Bracket L100 GP S 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-045	StoVento Bracket L100 GP S 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-046	StoVento Bracket L100 GP S 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-047	StoVento Bracket L100 GP S 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-048	StoVento Bracket L100 GP S 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-049	StoVento Bracket L100 GP S 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-050	StoVento Bracket L100 GP S 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-051	StoVento Bracket L100 GP S 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-052	StoVento Bracket L100 GP S 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-053	StoVento Bracket L100 GP S 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-054	StoVento Bracket L100 GP S 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-055	StoVento Bracket L100 GP S 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09613-017	StoVento Bracket EX100 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 pz/10 pz scatola
09612-056	StoVento Bracket L100 GP 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-057	StoVento Bracket L100 GP 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-058	StoVento Bracket L100 GP 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

Componenti di sistema
Sottostruttura

09612-059	StoVento Bracket L100 GP 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-060	StoVento Bracket L100 GP 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-061	StoVento Bracket L100 GP 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-062	StoVento Bracket L100 GP 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-063	StoVento Bracket L100 GP 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-064	StoVento Bracket L100 GP 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-065	StoVento Bracket L100 GP 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-066	StoVento Bracket L100 GP 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09612-067	StoVento Bracket L100 GP 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola



StoVento Bracket L100 FP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili tali da sostenere la forza peso del Sistema e il carico dato dalla spinta del vento

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4162, classe di resistenza a compressione S460 secondo EN 10088-2, tolleranza secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con 2 fori asolati e 4 fori circolari, con fori circolari per il rapido montaggio di estensioni per staffe, disponibile con e senza bordo di rinforzo, profondità senza bordo di rinforzo: 60 - 360 mm, profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

Indicazioni

altre misure su richiesta, consumo: in base all'analisi statica

Formato	foro per tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: ø 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm altezza: 130 mm Spessore del materiale: 2,0 mm
Lavorazione	Ancoraggio al supporto

09610-017	StoVento Bracket L100 FP 60/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-018	StoVento Bracket L100 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-019	StoVento Bracket L100 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-020	StoVento Bracket L100 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-021	StoVento Bracket L100 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-022	StoVento Bracket L100 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-023	StoVento Bracket L100 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-024	StoVento Bracket L100 FP 200/210 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-025	StoVento Bracket L100 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-026	StoVento Bracket L100 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-027	StoVento Bracket L100 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-028	StoVento Bracket L100 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-029	StoVento Bracket L100 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-030	StoVento Bracket L100 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-031	StoVento Bracket L100 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-032	StoVento Bracket L100 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-033	StoVento Bracket L100 FP S 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-034	StoVento Bracket L100 FP S 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-035	StoVento Bracket L100 FP S 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-036	StoVento Bracket L100 FP S 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-037	StoVento Bracket L100 FP S 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-038	StoVento Bracket L100 FP S 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-039	StoVento Bracket L100 FP S 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-040	StoVento Bracket L100 FP S 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-041	StoVento Bracket L100 FP S 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-042	StoVento Bracket L100 FP S 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-043	StoVento Bracket L100 FP S 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-044	StoVento Bracket L100 FP S 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-045	StoVento Bracket L100 FP S 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-046	StoVento Bracket L100 FP S 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-047	StoVento Bracket L100 FP S 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-048	StoVento Bracket L100 FP S 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-049	StoVento Bracket L100 FP S 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-050	StoVento Bracket L100 FP S 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-051	StoVento Bracket L100 FP S 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-052	StoVento Bracket L100 FP S 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-053	StoVento Bracket L100 FP S 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-054	StoVento Bracket L100 FP S 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-055	StoVento Bracket L100 FP S 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09611-017	StoVento Bracket EX100 FP 100/2.0 mm 1.4162	1 pz/10 pz scatola
09610-056	StoVento Bracket L100 FP 380/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

Componenti di sistema
Sottostruttura

09610-057	StoVento Bracket L100 FP 400/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-058	StoVento Bracket L100 FP 420/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-059	StoVento Bracket L100 FP 400/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-060	StoVento Bracket L100 FP 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-061	StoVento Bracket L100 FP 480/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-062	StoVento Bracket L100 FP 500/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-063	StoVento Bracket L100 FP 80/2.0 mm 1.4301	1 pz/20 pz scatola
09610-064	StoVento Bracket L100 FP 540/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-065	StoVento Bracket L100 FP 560/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-066	StoVento Bracket L100 FP 580/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09610-067	StoVento Bracket L100 FP 600/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola



StoVento Bracket L150 GP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili per l'assorbimento del carico del vento nei Sistemi di facciata ventilata

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4162, classe di resistenza a compressione S460 secondo EN 10088-2, tolleranza secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con 2 fori asolati, con molla di ritegno (da una larghezza $\geq$ di 80 mm), disponibile con e senza bordo di rinforzo, profondità senza bordo di rinforzo: 80 - 360 mm, profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

Indicazioni

altre misure su richiesta, consumo: in base all'analisi statica

Formato	foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: $\varnothing$ 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm altezza: 75 mm Spessore del materiale: 2,0 mm
Lavorazione	Ancoraggio al supporto

09617-017	StoVento Bracket L150 GP 80/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-018	StoVento Bracket L150 GP 100/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-019	StoVento Bracket L150 GP 120/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-020	StoVento Bracket L150 GP 140/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-021	StoVento Bracket L150 GP 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-022	StoVento Bracket L150 GP 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-023	StoVento Bracket L150 GP 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-024	StoVento Bracket L150 GP 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-025	StoVento Bracket L150 GP 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-026	StoVento Bracket L150 GP 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-027	StoVento Bracket L150 GP 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-028	StoVento Bracket L150 GP 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-029	StoVento Bracket L150 GP 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-030	StoVento Bracket L150 GP 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-031	StoVento Bracket L150 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-032	StoVento Bracket L150 GP S 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-033	StoVento Bracket L150 GP S 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-034	StoVento Bracket L150 GP S 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-035	StoVento Bracket L150 GP S 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-036	StoVento Bracket L150 GP S 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-037	StoVento Bracket L150 GP S 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-038	StoVento Bracket L150 GP S 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-039	StoVento Bracket L150 GP S 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-040	StoVento Bracket L150 GP S 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-041	StoVento Bracket L150 GP S 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-042	StoVento Bracket L150 GP S 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-043	StoVento Bracket L150 GP S 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-044	StoVento Bracket L150 GP S 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-045	StoVento Bracket L150 GP S 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-047	StoVento Bracket L150 GP S 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-048	StoVento Bracket L150 GP S 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-049	StoVento Bracket L150 GP S 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-050	StoVento Bracket L150 GP S 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-051	StoVento Bracket L150 GP S 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-052	StoVento Bracket L150 GP S 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-053	StoVento Bracket L150 GP S 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-054	StoVento Bracket L150 GP S 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-055	StoVento Bracket L150 GP S 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-056	StoVento Bracket L150 GP 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-057	StoVento Bracket L150 GP 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-058	StoVento Bracket L150 GP 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-059	StoVento Bracket L150 GP 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

Componenti di sistema
Sottostruttura

09617-060	StoVento Bracket L150 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-061	StoVento Bracket L150 GP 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-062	StoVento Bracket L150 GP 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-063	StoVento Bracket L150 GP 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-064	StoVento Bracket L150 GP 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-065	StoVento Bracket L150 GP 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-066	StoVento Bracket L150 GP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09617-067	StoVento Bracket L150 GP 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

StoVento Bracket L150 FP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec

**Applicazione**

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili tali da sostenere la forza peso del Sistema e il carico dato dalla spinta del vento

Proprietà

in acciaio inox: disponibile in WNr. 1.4162, classe di resistenza a compressione S460 secondo EN 10088-2, tolleranza secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con 2 fori asolati e 4 fori circolari, con molla di ritegno (da una larghezza $\geq$ di 80 mm), disponibile con e senza bordo di rinforzo, profondità senza bordo di rinforzo: 80 - 360 mm, profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

Indicazioni

altre misure su richiesta, consumo: in base all'analisi statica

Formato	foro per tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: $\varnothing$ 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm altezza: 130 mm Spessore del materiale: 2,0 mm
Lavorazione	Ancoraggio al supporto

09614-016	StoVento Bracket L150 FP 80/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-017	StoVento Bracket L150 FP 100/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-018	StoVento Bracket L150 FP 120/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-019	StoVento Bracket L150 FP 140/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-020	StoVento Bracket L150 FP 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-021	StoVento Bracket L150 FP 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-022	StoVento Bracket L150 FP 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-023	StoVento Bracket L150 FP 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-024	StoVento Bracket L150 FP 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-025	StoVento Bracket L150 FP 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-026	StoVento Bracket L150 FP 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-027	StoVento Bracket L150 FP 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-028	StoVento Bracket L150 FP 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-029	StoVento Bracket L150 FP 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-030	StoVento Bracket L150 FP 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-031	StoVento Bracket L150 FP S 160/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-032	StoVento Bracket L150 FP S 180/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-033	StoVento Bracket L150 FP S 200/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-034	StoVento Bracket L150 FP S 220/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-035	StoVento Bracket L150 FP S 240/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-036	StoVento Bracket L150 FP S 260/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-037	StoVento Bracket L150 FP S 280/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-038	StoVento Bracket L150 FP S 300/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-039	StoVento Bracket L150 FP S 320/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-040	StoVento Bracket L150 FP S 340/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-041	StoVento Bracket L150 FP S 360/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-042	StoVento Bracket L150 FP S 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-043	StoVento Bracket L150 FP S 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-044	StoVento Bracket L150 FP S 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-045	StoVento Bracket L150 FP S 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-046	StoVento Bracket L150 FP S 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-047	StoVento Bracket L150 FP S 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-048	StoVento Bracket L150 FP S 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-049	StoVento Bracket L150 FP S 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-050	StoVento Bracket L150 FP S 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-051	StoVento Bracket L150 FP S 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-052	StoVento Bracket L150 FP S 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-053	StoVento Bracket L150 FP S 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-054	StoVento Bracket L150 FP 380/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-055	StoVento Bracket L150 FP 400/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-056	StoVento Bracket L150 FP 420/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-057	StoVento Bracket L150 FP 440/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola



09614-058	StoVento Bracket L150 FP 460/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-059	StoVento Bracket L150 FP 480/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-060	StoVento Bracket L150 FP 500/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-061	StoVento Bracket L150 FP 520/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-062	StoVento Bracket L150 FP 540/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-063	StoVento Bracket L150 FP 560/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-064	StoVento Bracket L150 FP 580/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09614-065	StoVento Bracket L150 FP 600/2,0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

StoVento Bracket CR150

Staffa angolare per sistemi di facciate ventilate



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, per la realizzazione di soluzioni di dettaglio negli angoli delle facciate, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio inox: WNr. 1.4162, Classe di resistenza a compressione: S460 secondo EN 10088-2, Tolleranza: secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, fori integrati circolari e asolati, per la realizzazione di punti fissi o punti mobili, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con molla di ritegno integrata

Indicazioni

Il consumo dipende dall'analisi statica, Articoli speciali su richiesta

Formato

Foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 x 15 mm, 2 fori circolari ø 11 mm
Altezza: 135,5 mm
Spessore del materiale: 2,0 mm
Lunghezza staffa: 440 mm, Larghezza: 180-220 mm
Lunghezza staffa: 480 mm, Larghezza: 220-260 mm
Lunghezza staffa: 540 mm, Larghezza: 280-320 mm
Lunghezza staffa: 600 mm, Larghezza: 340-380 mm

Lavorazione

viene ancorato al supporto

09693-005	StoVento Bracket CR150 FP/GP 440/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09693-006	StoVento Bracket CR150 FP/GP 480/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09693-007	StoVento Bracket CR150 FP/GP 540/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola
09693-008	StoVento Bracket CR150 FP/GP 600/2.0 mm 1.4162	1 pz/20 pz scatola

StoVento Bracket LT150

Staffa speciale per sistemi di facciate ventilate



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, per la realizzazione di soluzioni di dettaglio sugli architravi e nelle imbotti, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio inox: WNr. 1.4162, Classe di resistenza a compressione: S460 secondo EN 10088-2, Tolleranza: secondo EN ISO 9445, Resistenza alla corrosione: CRC III secondo EN 1993-1-4, fori integrati circolari e asolati, per la realizzazione di punti fissi o punti mobili, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con molla di ritegno integrata

Indicazioni

Il consumo dipende dall'analisi statica, Articoli speciali su richiesta

Formato

Foro per tasselli: 2 fori circolari: ø 11 mm
Altezza: 73 mm
Spessore del materiale: 2,0 mm
Lunghezza: 290 mm, 560 mm

Lavorazione

viene ancorato al supporto

09694-003	StoVento Bracket LT150 FP/GP 290/2.0 mm 1.4162	1 pz scatola
09694-004	StoVento Bracket LT150 FP/GP 560/2.0 mm 1.4162	1 pz scatola



StoVento Bracket L300 GP

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD + ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con due fori asolati per la realizzazione di punti mobili, altri fori circolari per il fissaggio opzionale della prolunga delle staffe, disponibile con e senza bordo di rinforzo

Indicazioni

ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato	
	foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: ø 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm altezza: 75 mm larghezza del retro della staffa: 50 mm spessore del materiale: 2 mm profondità senza bordo di rinforzo: 60-600 mm profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

09688-001	StoVento Bracket L300 GP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-002	StoVento Bracket L300 GP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-003	StoVento Bracket L300 GP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-004	StoVento Bracket L300 GP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-005	StoVento Bracket L300 GP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-006	StoVento Bracket L300 GP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-007	StoVento Bracket L300 GP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-008	StoVento Bracket L300 GP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-009	StoVento Bracket L300 GP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-010	StoVento Bracket L300 GP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-011	StoVento Bracket L300 GP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-012	StoVento Bracket L300 GP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-013	StoVento Bracket L300 GP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-014	StoVento Bracket L300 GP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-015	StoVento Bracket L300 GP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-016	StoVento Bracket L300 GP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-017	StoVento Bracket L300 GP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-018	StoVento Bracket L300 GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-019	StoVento Bracket L300 GP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-020	StoVento Bracket L300 GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-021	StoVento Bracket L300 GP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-022	StoVento Bracket L300 GP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-023	StoVento Bracket L300 GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-024	StoVento Bracket L300 GP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-025	StoVento Bracket L300 GP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-026	StoVento Bracket L300 GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-027	StoVento Bracket L300 GP 60/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09688-028	StoVento Bracket L300 GP 80/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-001	StoVento Bracket L300 GP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-002	StoVento Bracket L300 GP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-003	StoVento Bracket L300 GP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-004	StoVento Bracket L300 GP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-005	StoVento Bracket L300 GP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-006	StoVento Bracket L300 GP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-007	StoVento Bracket L300 GP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-008	StoVento Bracket L300 GP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-009	StoVento Bracket L300 GP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-010	StoVento Bracket L300 GP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-011	StoVento Bracket L300 GP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-012	StoVento Bracket L300 GP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-013	StoVento Bracket L300 GP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-014	StoVento Bracket L300 GP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-015	StoVento Bracket L300 GP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-016	StoVento Bracket L300 GP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola

09696-017	StoVento Bracket L300 GP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-018	StoVento Bracket L300 GP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-019	StoVento Bracket L300 GP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-020	StoVento Bracket L300 GP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-021	StoVento Bracket L300 GP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-022	StoVento Bracket L300 GP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09696-023	StoVento Bracket L300 GP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola



StoVento Bracket L300 FP

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD + ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con due fori asolati per la realizzazione di punti mobili, con quattro fori circolari per la realizzazione di punti fissi, altri fori circolari per il fissaggio opzionale della prolunga delle staffe, disponibile con e senza bordo di rinforzo

Indicazioni

ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato

foro per tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: ø 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm
 altezza: 130 mm
 larghezza del retro della staffa: 50 mm
 spessore del materiale: 2 mm
 profondità senza bordo di rinforzo: 60-600 mm
 profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

09687-001	StoVento Bracket L300 FP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-002	StoVento Bracket L300 FP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-003	StoVento Bracket L300 FP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-004	StoVento Bracket L300 FP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-005	StoVento Bracket L300 FP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-006	StoVento Bracket L300 FP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-007	StoVento Bracket L300 FP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-008	StoVento Bracket L300 FP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-009	StoVento Bracket L300 FP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-010	StoVento Bracket L300 FP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-011	StoVento Bracket L300 FP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-012	StoVento Bracket L300 FP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-013	StoVento Bracket L300 FP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-014	StoVento Bracket L300 FP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-015	StoVento Bracket L300 FP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-016	StoVento Bracket L300 FP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-017	StoVento Bracket L300 FP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-018	StoVento Bracket L300 FP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-019	StoVento Bracket L300 FP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-020	StoVento Bracket L300 FP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-021	StoVento Bracket L300 FP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-022	StoVento Bracket L300 FP 60/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-023	StoVento Bracket L300 FP 80/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-024	StoVento Bracket L300 FP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-025	StoVento Bracket L300 FP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-026	StoVento Bracket L300 FP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-027	StoVento Bracket L300 FP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09687-028	StoVento Bracket L300 FP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-001	StoVento Bracket L300 FP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-002	StoVento Bracket L300 FP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-003	StoVento Bracket L300 FP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-004	StoVento Bracket L300 FP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-005	StoVento Bracket L300 FP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-006	StoVento Bracket L300 FP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-007	StoVento Bracket L300 FP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-008	StoVento Bracket L300 FP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-009	StoVento Bracket L300 FP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-010	StoVento Bracket L300 FP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-011	StoVento Bracket L300 FP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-012	StoVento Bracket L300 FP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-013	StoVento Bracket L300 FP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-014	StoVento Bracket L300 FP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-015	StoVento Bracket L300 FP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola

09695-016	StoVento Bracket L300 FP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-017	StoVento Bracket L300 FP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-018	StoVento Bracket L300 FP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-019	StoVento Bracket L300 FP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-020	StoVento Bracket L300 FP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-021	StoVento Bracket L300 FP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-022	StoVento Bracket L300 FP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09695-023	StoVento Bracket L300 FP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola



StoVento Bracket L350 GP

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD + ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con due fori asolati per la realizzazione di punti mobili, altri fori circolari per il fissaggio opzionale della prolunga delle staffe, da una larghezza ≥ 80 mm: con molla di ritegno integrata, disponibile con e senza bordo di rinforzo

Indicazioni

ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato	foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: $\varnothing$ 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm altezza: 75 mm larghezza del retro della staffa: 50 mm spessore del materiale: 2 mm profondità senza bordo di rinforzo: 80-600 mm profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm
---------	---

09690-001	StoVento Bracket L350 GP 80 /2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-002	StoVento Bracket L350 GP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-003	StoVento Bracket L350 GP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-004	StoVento Bracket L350 GP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-005	StoVento Bracket L350 GP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-006	StoVento Bracket L350 GP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-007	StoVento Bracket L350 GP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-008	StoVento Bracket L350 GP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-009	StoVento Bracket L350 GP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-010	StoVento Bracket L350 GP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-011	StoVento Bracket L350 GP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-012	StoVento Bracket L350 GP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-013	StoVento Bracket L350 GP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-014	StoVento Bracket L350 GP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-015	StoVento Bracket L350 GP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-016	StoVento Bracket L350 GP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-017	StoVento Bracket L350 GP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-018	StoVento Bracket L350 GP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-019	StoVento Bracket L350 GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-020	StoVento Bracket L350 GP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-021	StoVento Bracket L350 GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-022	StoVento Bracket L350 GP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-023	StoVento Bracket L350 GP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-024	StoVento Bracket L350 GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-025	StoVento Bracket L350 GP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-026	StoVento Bracket L350 GP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09690-027	StoVento Bracket L350 GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-001	StoVento Bracket L350 GP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-002	StoVento Bracket L350 GP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-003	StoVento Bracket L350 GP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-004	StoVento Bracket L350 GP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-005	StoVento Bracket L350 GP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-006	StoVento Bracket L350 GP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-007	StoVento Bracket L350 GP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-008	StoVento Bracket L350 GP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-009	StoVento Bracket L350 GP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-010	StoVento Bracket L350 GP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-011	StoVento Bracket L350 GP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-012	StoVento Bracket L350 GP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-013	StoVento Bracket L350 GP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-014	StoVento Bracket L350 GP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-015	StoVento Bracket L350 GP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-016	StoVento Bracket L350 GP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-017	StoVento Bracket L350 GP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola

Componenti di sistema
Sottostruttura

09698-018	StoVento Bracket L350 GP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-019	StoVento Bracket L350 GP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-020	StoVento Bracket L350 GP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-021	StoVento Bracket L350 GP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-022	StoVento Bracket L350 GP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09698-023	StoVento Bracket L350 GP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola



StoVento Bracket L350 FP

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD + ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con due fori asolati per la realizzazione di punti mobili, con quattro fori circolari per la realizzazione di punti fissi, altri fori circolari per il fissaggio opzionale della prolunga delle staffe, da una larghezza ≥ 80 mm: con molla di ritegno integrata

Indicazioni

ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta

Formato

foro per tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: $\varnothing$ 7 mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm
altezza: 130 mm
larghezza del retro della staffa: 50 mm
spessore del materiale: 2 mm
profondità: 80-600 mm

09689-001	StoVento Bracket L350 FP 80 /2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-002	StoVento Bracket L350 FP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-003	StoVento Bracket L350 FP 120/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-004	StoVento Bracket L350 FP 140/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-005	StoVento Bracket L350 FP 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-006	StoVento Bracket L350 FP 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-007	StoVento Bracket L350 FP 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-008	StoVento Bracket L350 FP 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-009	StoVento Bracket L350 FP 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-010	StoVento Bracket L350 FP 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-011	StoVento Bracket L350 FP 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-012	StoVento Bracket L350 FP 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-013	StoVento Bracket L350 FP 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-014	StoVento Bracket L350 FP 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-015	StoVento Bracket L350 FP 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-016	StoVento Bracket L350 FP 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-017	StoVento Bracket L350 FP 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-018	StoVento Bracket L350 FP 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-019	StoVento Bracket L350 FP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-020	StoVento Bracket L350 FP 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-021	StoVento Bracket L350 FP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-022	StoVento Bracket L350 FP 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-023	StoVento Bracket L350 FP 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-024	StoVento Bracket L350 FP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-025	StoVento Bracket L350 FP 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-026	StoVento Bracket L350 FP 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09689-027	StoVento Bracket L350 FP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-001	StoVento Bracket L350 FP S 160/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-002	StoVento Bracket L350 FP S 180/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-003	StoVento Bracket L350 FP S 200/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-004	StoVento Bracket L350 FP S 220/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-005	StoVento Bracket L350 FP S 240/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-006	StoVento Bracket L350 FP S 260/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-007	StoVento Bracket L350 FP S 280/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-008	StoVento Bracket L350 FP S 300/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-009	StoVento Bracket L350 FP S 320/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-010	StoVento Bracket L350 FP S 340/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-011	StoVento Bracket L350 FP S 360/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-012	StoVento Bracket L350 FP S 380/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-013	StoVento Bracket L350 FP S 400/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-014	StoVento Bracket L350 FP S 420/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-015	StoVento Bracket L350 FP S 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-016	StoVento Bracket L350 FP S 460/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola



09697-017	StoVento Bracket L350 FP S 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-018	StoVento Bracket L350 FP S 500/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-019	StoVento Bracket L350 FP S 520/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-020	StoVento Bracket L350 FP S 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-021	StoVento Bracket L350 FP S 560/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-022	StoVento Bracket L350 FP S 580/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09697-023	StoVento Bracket L350 FP S 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola

StoVento Bracket EX300

Prolungamento della staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per il prolungamento della staffa, per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), compatibile con: StoVento Bracket L300, StoVento Bracket L350, prolungamento variabile della staffa: 20 mm, 40 mm, 60 mm, fori integrati circolari e asolati, per la realizzazione di punti fissi o punti mobili

Consumo ca.	1 pezzo/staffa
Formato	Spessore del materiale: 2,0 mm lunghezza: 100 mm altezza del prolungamento per staffa punto fisso: 130,5 mm altezza del prolungamento per staffa punto mobile: 75,5 mm

09691-001	StoVento Bracket EX300 FP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/100 pz scatola
09691-002	StoVento Bracket EX300 GP 100/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz

StoVento Bracket L200 GP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti mobili per l'assorbimento del carico del vento nei Sistemi di facciata ventilata

Proprietà

in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, 2 file di fori, ognuna con 2 fori asolati e 2 fori circolari, con scanalature per un rapido allineamento dei profili portanti e per il dimensionamento della staffa

Indicazioni

su richiesta, è possibile ordinare separatamente l'elemento di separazione termico

Formato	foro tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 18 mm, 2 fori asolati: 6,5 mm x 12 mm altezza: 95,5 mm spessore del materiale per una larghezza di 40 - 180 mm: 3,0 / 3,2 mm spessore del materiale per una larghezza di 200 - 320 mm: 4,0 / 4,2 mm
Lavorazione	eventualmente, fissare al supporto con un elemento di separazione termica

09619-001	StoVento Bracket L200 GP 40/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09619-002	StoVento Bracket L200 GP 60/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09619-003	StoVento Bracket L200 GP 80/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09619-004	StoVento Bracket L200 GP 100/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-005	StoVento Bracket L200 GP 120/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-006	StoVento Bracket L200 GP 140/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-007	StoVento Bracket L200 GP 160/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-008	StoVento Bracket L200 GP 180/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-009	StoVento Bracket L200 GP 200/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-010	StoVento Bracket L200 GP 220/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-011	StoVento Bracket L200 GP 240/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09619-012	StoVento Bracket L200 GP 260/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09619-013	StoVento Bracket L200 GP 280/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09619-014	StoVento Bracket L200 GP 300/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09619-015	StoVento Bracket L200 GP 320/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09619-016	StoVento Bracket EX200 GP 100/3.2 mm AW-6063	1 pz/100 pz scatola



StoVentro Bracket L200 FP

Elemento della sottostruttura per facciate StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili tali da sostenere la forza peso del Sistema e il carico dato dalla spinta del vento

Proprietà

in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, 2 file di fori, ognuna con 2 fori asolati e 4 fori circolari, con scanalature per un rapido allineamento dei profili portanti e per il dimensionamento della staffa

Indicazioni

su richiesta, è possibile ordinare separatamente l'elemento di separazione termico

Formato	foro tasselli: 3 fori asolati: 11 mm x 18 mm, 2 fori asolati: 6,5 mm x 12 mm altezza: 135 mm spessore del materiale per una larghezza di 40 - 180 mm: 3,0 / 3,2 mm spessore del materiale per una larghezza di 200 - 320 mm: 4,0 / 4,2 mm
Lavorazione	eventualmente, fissare al supporto con un elemento di separazione termica

09618-001	StoVentro Bracket L200 FP 40/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09618-002	StoVentro Bracket L200 FP 60/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09618-003	StoVentro Bracket L200 FP 80/3.2 mm AW-6063	1 pz/60 pz scatola
09618-004	StoVentro Bracket L200 FP 100/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-005	StoVentro Bracket L200 FP 120/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-006	StoVentro Bracket L200 FP 140/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-007	StoVentro Bracket L200 FP 160/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-008	StoVentro Bracket L200 FP 180/3.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-009	StoVentro Bracket L200 FP 200/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-010	StoVentro Bracket L200 FP 220/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-011	StoVentro Bracket L200 FP 240/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-012	StoVentro Bracket L200 FP 260/4.2 mm AW-6063	1 pz/30 pz scatola
09618-013	StoVentro Bracket L200 FP 280/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09618-014	StoVentro Bracket L200 FP 300/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09618-015	StoVentro Bracket L200 FP 320/4.2 mm AW-6063	1 pz/20 pz scatola
09618-016	StoVentro Bracket EX200 FP 100/3.2 mm AW-6063 T66	1 pz/100 pz scatola

StoVentro Thermostop L100/L300

Elemento di separazione termico tra mensola e parete



Applicazione

elemento di separazione termica tra staffa e parete, per la riduzione di ponti termici, geometricamente abbinato alle staffe StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150, StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350

Proprietà

in PVC duro, con cavità pre-stampate, conduttività termica: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

Consumo ca.	1 pezzo/staffa
Formato	spessore materiale: 6 mm altezza: 130 mm, per punto fisso altezza: 75 mm, per punto mobile larghezza: 50 mm
Tonalità	bianco

07610-008	StoVentro Thermostop L100/L150 FP 130x50x6 mm	1 pz/50 pz scatola
07610-009	StoVentro Thermostop L100/L150 GP 75x50x6 mm	1 pz/50 pz scatola

StoVentro Thermostop L200

Elemento di separazione termica tra staffa e parete di supporto



Applicazione

elemento di separazione termica tra staffa e parete, per la riduzione di ponti termici

Proprietà

in PVC duro, con cavità pre-stampate, conduttività termica: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

Consumo ca.	1 pz/staffa
Formato	Spessore: 6 mm altezza: 135 mm (punto fisso) o 95,5 mm (punto mobile) larghezza: 50 mm
Tonalità	bianco

07610-006	StoVentro Thermostop L 200 FP 135x50x6 mm	1 pz/300 pz scatola
07610-007	StoVentro Thermostop L200 GP 95,5x50x6 mm	1 pz/300 pz scatola



Sto-Thermoblock-Element PH

Elemento di separazione termica tra staffa e parete di supporto



Applicazione

elemento di separazione termica tra staffa e parete, per la riduzione di ponti termici, sottostruttura certificata per l'assenza o la riduzione dei ponti termici, sottostruttura certificata come componente di casa passiva oppure per ridurre i ponti termici nelle staffe in alluminio

Proprietà

polistirene sinterizzato, bianco, con cavità pre-stampate

Indicazioni

il certificato casa passiva vale solo in unione con Sto-Wandhalter PH e Sto-Thermogleit-Element PH, montaggio in base al calcolo statico con mezzi di ancoraggio ammessi

Formato

spessore del materiale: 10 mm. tolleranze secondo EN ISO 12543
larghezza del blocco: 40 mm
altezza del blocco per staffa GP: 70 mm
altezza del blocco per staffa FP/GP: 135 mm

09392-001	Sto-Thermoblock-Element PH piccolo 40x70x10 mm	1 pz
09392-005	Sto-Thermoblock-Element PH grande 40x140x10/3 mm	1 pz

Sto-Thermogleit-Element PH

Elemento di separazione termico tra profilo a T e staffa



Applicazione

elemento di separazione termico tra profilo a T e staffa con sottostruttura certificata esente da ponti termici, sottostruttura certificata come componente della casa passiva oppure per ridurre i ponti termici tra staffe e profili a T

Proprietà

profilo a U in plastica, nero, resistente ai raggi UV

Indicazioni

il certificato casa passiva vale solo in unione con Sto-Wandhalter PH e Sto-Thermoblock-Element PH, montaggio in base al calcolo statico con mezzi di ancoraggio ammessi

Formato

spessore del materiale: 1 mm
larghezza: 50 mm
altezza per staffa GP: 75 mm
altezza per staffa FP/GP: 135 mm

09392-002	Sto-Thermogleit-Element PH piccolo 75x50x4,5x1,0 mm	1 pz
09392-003	Sto-Thermogleit-Element PH grande 135x50x4,5 mm	1 pz
09392-004	Sto-Thermogleit-Element PH 3 m	1 pz

StoVentre Bracket CR350

Staffa angolare per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, per la realizzazione di soluzioni di dettaglio negli angoli delle facciate, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), fori integrati circolari e asolati, per la realizzazione di punti fissi o punti mobili, per il fissaggio di Sto-Aluminium-T- und -L-Profil, con molla di ritegno integrata

Indicazioni

Il consumo dipende dall'analisi statica, Articoli speciali su richiesta

Formato

Foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 x 15 mm, 2 fori circolari ø 11 mm
Altezza: 135,5 mm
Spessore del materiale: 2,0 mm
Lunghezza staffa: 440 mm, Larghezza: 180-220 mm
Lunghezza staffa: 480 mm, Larghezza: 220-260 mm
Lunghezza staffa: 540 mm, Larghezza: 280-320 mm
Lunghezza staffa: 600 mm, Larghezza: 340-380 mm

09693-001	StoVentre Bracket CR350 FP/GP 440/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09693-002	StoVentre Bracket CR350 FP/GP 480/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09693-003	StoVentre Bracket CR350 FP/GP 540/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola
09693-004	StoVentre Bracket CR350 FP/GP 600/2,0 mm S550GD+ZM	1 pz/20 pz scatola



StoVentro Bracket LT350

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Applicazione

per la realizzazione di punti fissi e punti mobili, per sostenere la forza peso del sistema, per sostenere il carico dato dalla spinta del vento, per la realizzazione di soluzioni di dettaglio sugli architravi e nelle imbotti, deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

in acciaio zincato: S550GD ZM, elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio), fori integrati circolari e asolati, per la realizzazione di punti fissi o punti mobili, con molla di ritegno integrata

Formato

Foro per tasselli: 2 fori circolari: $\varnothing$ 11 mm
altezza: 72,5 mm
spessore del materiale: 2 mm
Lunghezza: 290 mm, 560 mm

09694-001	StoVentro Bracket LT350 FP/GP 290/2,0 mm S550GD+ZM
09694-002	StoVentro Bracket LT350 FP/GP 560/2,0 mm S550GD+ZM

1 pz
1 pz

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profilo per l'installazione delle lastre StoVentec Trägerplatte



Applicazione

il sistema di facciata ventilata StoVentec è fissato ad una sottostruttura con profili in alluminio, profilo portante orizzontale o verticale per il fissaggio della lastra portaintonaco StoVentec Trägerplatte

Proprietà

in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9

Indicazioni

tempo di consegna:
articolo standard 10 giorni + spedizione
articolo speciale su richiesta

Formato

T-Profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (flangia) / 2,4 mm (lama)
L-Profil: 50 x 40 x 2,7 mm
lunghezze della barra: 3 m e/o 6 m

08198-001	Sto-Aluminium T- Profil 90x52,7x2,7mm - profilo da 3 mt
08198-002	Sto-Aluminium L-Profil 50x40x2,7 mm - profilo da 3 mt
08198-003	Sto-Aluminium T- Profil 90x52,7x2,7mm - profilo da 6 mt

3 m pz
3 m pz
6 m pz

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Profilo di aggancio per il montaggio di pannelli StoVentec



Applicazione

profilo di aggancio orizzontale (aggancio a parete su profilo a T verticale) per sostenere Sto-Plattentragsprofil o i Sto-Steintragsprofil, per l'aggancio dei pannelli StoVentec, viene avvitato su Sto-Aluminium-T-Profil o la listellatura in legno verticale

Proprietà

in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9

Formato

profilo di aggancio (aggancio a parete): larghezza 30,6 mm, altezza 65 mm, lunghezza barra: 3 m o 6 m
spessore del materiale: 3,0 mm (pannello posteriore del profilo di aggancio da avvitare su Sto-Aluminium-T-Profil)
profilo portante per lastre: larghezza 28,8 mm, altezza 62,5 mm, lunghezza barra 6 m

Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube

Vite per il fissaggio dei profili a T e a L con le staffe



Applicazione

vite di foratura per il fissaggio dei profili Sto-Aluminium-T e Sto-Aluminium-L con staffe in acciaio inossidabile

Proprietà

con testa esagonale, in acciaio inox

Indicazioni

per il collegamento tra il profilo a T o a L e la staffa nonché tra profilo di aggancio e profilo a T, utilizzare Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube con protezione contro l'eccessivo serraggio

Consumo ca.

2 pz/staffa

Formato

5,5 x 19 mm

07025-003	Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube, 5,5x19mm - viti per profili
-----------	--

500 pz scatola



StoVentro Screw 108

Vite di foratura per il fissaggio di profili a T e ad L ai supporti a parete



Applicazione

vite di foratura per il fissaggio di profili Sto a T e ad L in alluminio con le staffe in alluminio o in acciaio inossidabile

Proprietà

in acciaio inox: WNr. 1.4578, trasmissione: attacco esterno esagonale SW8, attacco interno SR2, campo di serraggio: 3,5-8 mm, alte prestazioni di foratura: fino a 5 mm nell'alluminio, vite di foratura per punti di scorrimento e punti fissi, flangia adattata: 13 mm

Indicazioni

inserire la vite di foratura nell'area di serraggio indicata per collegare i profili a T e i profili a L ai supporti da parete, tenere conto delle distanze trasversali e longitudinali dei bordi durante il montaggio

Formato	5,5 x 22 mm
Consumo ca.	1,0 m/m
Formato	90 x 1 mm lunghezza: 50 m
Tonalità	nero (07083-017), bianco (07083-004)

07025-009	StoVentro Screw 108 - Vite fissaggio profili a T/L a staffe	500 pz scatola
------------------	---	----------------

Sto-Thermisches Trennband

Nastro in polietilene per la separazione termica del rivestimento della sottostruttura



Applicazione

per esterni, nei sistemi StoVentec su profili T e L con flangia liscia, per la separazione termica del rivestimento della sottostruttura

Proprietà

in polietilene, autoadesivo su un lato

Consumo ca.	1,0 m/m
Formato	90 x 1 mm lunghezza: 50 m
Tonalità	nero (07083-017), bianco (07083-004)

07083-017	Sto-Thermisches Trennband 90 mm x 1 mm x 50 m	50 m rotolo/150 m scatola
------------------	---	---------------------------

Ancoraggio

Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10

Tassello a vite per staffa nel sistema di facciata ventilata



Applicazione

per l'ancoraggio di sottostrutture metalliche nel supporto

Proprietà

bulloni d'ancoraggio in acciaio inox per l'utilizzo in calcestruzzo crepato e non crepato

Formato	ø 10 mm lunghezza: 95 mm
Lavorazione	a trasmissione laterale SW 17, utilizzare viti ad alte prestazioni, il tassello deve penetrare nel fondo portante almeno 60 mm, profondità di perforazione ≥ 70 mm, profondità di ancoraggio ≥ 60 mm

08949-001	Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10	50 pz scatola
------------------	-------------------------------	---------------

Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10

Tassello per staffa nel sistema di facciata ventilata



Applicazione

per l'ancoraggio di sottostrutture metalliche nel supporto

Proprietà

tasselli con viti a testa flangiata in acciaio zincato, per calcestruzzo, mattoni pieno, blocchi pieni in calcestruzzo cementizio, blocchi pieni in calcestruzzo leggero, mattoni forati, mattoni leggeri forati trasversalmente, blocchi forati in calcestruzzo cementizio, blocchi forati in calcestruzzo leggero e calcestruzzo leggero pregiato

Formato	ø 10 mm
Tonalità	colore di contrassegno rosso
Lavorazione	applicazione con Bit-Tipo Torx T40, utilizzare viti ad alte prestazioni, il tassello deve penetrare nel fondo portante almeno 70 mm, profondità di perforazione ≥ 80 mm, profondità di ancoraggio ≥ 70 mm

08948-001	Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x80	100 pz scatola
08948-004	Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x100	50 pz scatola
08948-005	Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10 10x120	50 pz scatola



Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10

Tassello per staffa nel sistema di facciata ventilata



Applicazione

per l'ancoraggio di sottostrutture metalliche nel supporto

Proprietà

tasselli con viti a testa flangiata in acciaio zincato, per calcestruzzo, mattoni pieni, blocchi pieni in calcestruzzo cementizio e blocchi pieni in calcestruzzo leggero

Formato	ø 10 mm
Tonalità	colore identificativo: blu
Lavorazione	applicazione con Bit-Tipo Torx T40, utilizzare viti ad alte prestazioni, il tassello deve penetrare nel supporto portante per almeno 40 mm, calcestruzzo: profondità di perforazione ≥ 50 mm, profondità di ancoraggio ≥ 40 mm, muratura: profondità di perforazione ≥ 60 mm, profondità di ancoraggio ≥ 50 mm

08947-001	Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10x50	100 pz scatola
08947-002	Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10x60	100 pz scatola
08947-003	Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10x70	100 pz scatola

Isolamento

Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162



Applicazione

per esterni, come lastra isolante per facciate StoVentec e come rivestimento per coperture

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 033, incombustibile, punto di fusione: > +1000 °C, classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, con velo vetro nero su un lato, completamente idrofobizzato, Tipo di utilizzo WAB, secondo DIN 4108-10, isolamento acustico, a diffusione aperta, riciclabile, Fissaggio con un solo tassello possibile con spessore ≥ 100 mm

Indicazioni

Codice articolo/prezzo su richiesta, ulteriori spessori/tipologie su richiesta

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 62,5 cm
Lavorazione	Tassellatura del sottofondo

08764-001	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 6 cm	3,75 m ² pacco
08764-002	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 8 cm	3,125 m ² pacco
08764-003	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 10 cm	2,5 m ² pacco
08764-004	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 12 cm	1,875 m ² pacco
08764-005	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 14 cm	1,875 m ² pacco
08764-006	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 16 cm	1,25 m ² pacco
08764-007	Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro nero, 18 cm	1,25 m ² pacco

Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante per facciate StoVentec e come rivestimento per coperture

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 035, incombustibile, punto di fusione: > +1000 °C, classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, con velo vetro nero su un lato, completamente impermeabile all'acqua, Tipo di utilizzo WAB, secondo DIN 4108-10, isolamento acustico, a diffusione aperta, riciclabile, Fissaggio con un solo tassello possibile con spessore ≥ 100 mm, rapido e semplice da posare

Indicazioni

con tecnica ad un tassello è necessaria l'omologazione, disponibile anche in spessori di 22 cm e 24 cm con cod. art.08029-001, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,0 m ² /m ²
Formato	100 x 62,5 cm
Lavorazione	Tassellatura del sottofondo

08765-001	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 6 cm	6,25 m ² pacco/125 m ² bancale
08765-002	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 8 cm	3,75 m ² pacco/90 m ² bancale
08765-003	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 10 cm	3,75 m ² pacco/75 m ² bancale
08765-004	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 12 cm	3,125 m ² pacco/62,5 m ² bancale
08765-005	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 14 cm	2,5 m ² pacco/50 m ² bancale
08765-006	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 16 cm	1,875 m ² pacco/45 m ² bancale
08765-007	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 18 cm	1,875 m ² pacco/37,5 m ² bancale
08765-008	Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro nero, 20 cm	1,875 m ² pacco/37,5 m ² bancale

Sto-Glaswolleplatte 032 VHF

Lastra isolante in lana minerale secondo EN 13162

**Applicazione**

per esterni, come lastra isolante per facciate StoVentec e come rivestimento per coperture

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 032, incombustibile, Utilizzo fino a +150 °C, classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1, con velo vetro nero su un lato, completamente idrofobizzato, Tipo di utilizzo WAB, WZ secondo DIN 4108-10, isolamento acustico, a diffusione aperta, riciclabile, utilizzo illimitato fino a 100 m di altezza dell'edificio

Indicazioni

Codice articolo/prezzo su richiesta, ulteriori spessori/tipologie su richiesta, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	125 x 60 cm
Lavorazione	Tassellatura del sottofondo

08766-001	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 4 cm 125x60 cm	9 m ² pacco/180 m ² bancale
08766-002	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 5 cm 125x60 cm	7,5 m ² pacco/150 m ² bancale
08766-003	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 6 cm 125x60 cm	6 m ² pacco/120 m ² bancale
08766-004	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 8 cm 125x60 cm	4,5 m ² pacco/90 m ² bancale
08766-005	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 10 cm 125x60 cm	3,75 m ² pacco/75 m ² bancale
08766-006	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 12 cm 125x60 cm	3 m ² pacco/60 m ² bancale
08766-007	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 14 cm 125x60 cm	2,25 m ² pacco/45 m ² bancale
08766-008	Sto-Glaswolleplatte 032 VHF Fix 16 cm 125x60 cm	2,25 m ² pacco/45 m ² bancale



Fissaggio

Sto-Dämmstoffhalter DH

Tassello a colpo per materiali isolanti nei sistemi di facciata ventilata



Applicazione

per esterni, per il fissaggio di materiali isolanti leggeri di sistemi ventilati e su facciate ed intradossi, applicazione universale per tutti i materiali edili, per calcestruzzo, laterizio pieno e forato, calcestruzzo poroso leggero, calcestruzzo cellulare, categoria A, B, C, D, E

Proprietà

in PVC, con limitazione della profondità di incasso esattamente a 30 mm, impedisce l'effetto trapunta grazie al successivo posizionamento del piatto, adatto per case passive

Indicazioni

tassello per isolante suddiviso in due parti, l'asta e il piatto devono essere ordinati separatamente, la denominazione del tipo indica lo spessore massimo del materiale isolante da fissare (non la lunghezza dell'asta)

Consumo ca.	5 pz/m ²
Formato	Ø Rondella per tasselli 90 mm lunghezza dell'asta per spessori del materiale isolante da 60 a 300 mm
Lavorazione	profondità di perforazione ≥ 40 mm diametro del trapano 8 mm profondità di ancoraggio ≥ 30 mm, (nel supporto portante)

02801-011	Tassello per isolamento - Perno 60 mm	300 pz scatola
02801-012	Tassello per isolamento - Perno 80 mm	300 pz scatola
02801-013	Tassello per isolamento - Perno 100 mm	300 pz scatola
02801-014	Tassello per isolamento - Perno 120 mm	300 pz scatola
02801-015	Tassello per isolamento - Perno 140 mm	300 pz scatola
02801-016	Tassello per isolamento - Perno 160 mm	300 pz scatola
02801-017	Tassello per isolamento - Perno 180 mm	300 pz scatola
02801-018	Tassello per isolamento - Perno 200 mm	300 pz scatola
02801-019	Tassello per isolamento - Perno 220 mm	300 pz scatola
02801-020	Tassello per isolamento - Perno 240 mm	300 pz scatola
02801-021	Tassello per isolamento - Perno 260 mm	300 pz scatola
02801-022	Tassello per isolamento - Perno 280 mm	300 pz scatola
02801-023	Tassello per isolamento - Perno 300 mm	300 pz scatola
02801-024	Tassello per isolamento - Disco DH 90 mm	300 pz scatola

Sto-Schraubdübel H 60

Fissaggio delle lastre isolanti



Applicazione

per esterni, per legno, pannelli, per lamiere fino a 0,75 mm di spessore, per il fissaggio a filo della superficie di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate, per il fissaggio ad incasso di lastre isolanti in sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

montaggio ad incasso nell'EPS per evitare il delinarsi dei tasselli, montaggio ad incasso senza polvere di fresatura

Indicazioni

accessorio: vedere il capitolo Attrezzature e macchine - Attrezzatura di sistema - Sistemi di isolamento termico per facciate, lunghezze speciali disponibili su richiesta

Formato	diametro del piattello: 60 mm diametro della filettatura della vite: 6 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	profondità di incollaggio consigliata: > 25 mm, montaggio a filo della superficie con Bit T25 lungo e chiusura del foro della vite con elemento di corredo, montaggio in profondità nel EPS con Sto-Thermodübel II MT e copertura della testa del tassello con Sto-Thermodübel Rondell

02653-012	Sto-Schraubdübel H 60, 80 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-013	Sto-Schraubdübel H 60, 100 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-014	Sto-Schraubdübel H 60, 120 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-015	Sto-Schraubdübel H 60, 140 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-016	Sto-Schraubdübel H 60, 160 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-017	Sto-Schraubdübel H 60, 180 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-018	Sto-Schraubdübel H 60, 200 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-019	Sto-Schraubdübel H 60, 220 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-020	Sto-Schraubdübel H 60, 240 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-021	Sto-Schraubdübel H 60, 260 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-022	Sto-Schraubdübel H 60, 280 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-023	Sto-Schraubdübel H 60, 300 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-039	Sto-Schraubdübel H 60, 320 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola
02653-040	Sto-Schraubdübel H 60, 340 mm - tassello per lastre isolanti	100 pz scatola



Lastre porta-rivestimento

StoVentec Trägerplatte S

Lastra porta-rivestimento in granulato di vetro espanso



Applicazione

applicazione universale per tutti i supporti e costruzioni a secco, pannellatura di costruzioni curve, ESTERNI; lastra portaintonaco per tutti i sistemi di isolamento termico per facciate StoTherm, lastra portaintonaco per rivestimento di facciate e di soffitti nei sistemi di facciata ventilata, protezione per bordi su intonaci isolanti o sistemi isolanti, copertura di supporti non portanti, aperture o cassonetti, INTERNI; rivestimento di pannelli in cartongesso e contropareti per sanitari, su pareti, soffitti, pareti inclinate, sottotetti, cantine, supporto per piastrelle e stuccatura di pareti, per categorie di esposizione alle intemperie W2-1 o W3-1 in ambienti umidi e bagnati: è necessaria una impermeabilizzazione a regola d'arte secondo DIN 18534

Proprietà

classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1, d0, resistente a gelo, resistente alle sollecitazioni meccaniche, peso ridotto, lavorazione semplice, tagliare a misura con un taglierino, resistente a umidità, ma non idoneo per contatto continuo con acqua corrente, aspetto di colore chiaro, armatura in rete visibile su entrambi i lati

Indicazioni

per la realizzazione di un Sistema incombustibile (A2-s1,d0) secondo EN 13501 in sistemi StoVentec S, M, C, secondo le Omologazioni Nazionali, il lato posteriore sul quale verrà realizzata l'intercapedine di aerazione dovrà essere eventualmente rivestito con StoPrep Ventec A (quantità di applicazione 165 g/m²)

Consumo ca.	1200 x 800 x 12 mm	1,04 pz/m ²
	2400 x 1200 x 12 mm	0,35 pz/m ²
	2600 x 1250 x 12 mm	0,31 pz/m ²
Formato	larghezza x altezza, dato in mm: 1200 x 800 2400 x 1200 2600 x 1250 spessori, misure in mm: 12	
Lavorazione	lavorazione possibile con i comuni utensili (lama, seghetto ecc.), avvitata alla sottostruttura	
07008-010	StoVentec Trägerplatte S 1200X800X12 mm	1 pz/100 pz bancale
07002-010	StoVentec Facadeplade S 2400X1200X12 mm	1 pz/80 pz bancale
07002-018	StoVentec Trägerplatte S 2600x1250x12 mm	1 pz/60 pz bancale
07008-015	StoVentec Trägerplatte S 3200X1200X12 mm	1 pz/40 pz bancale

Fissaggio delle lastre porta-rivestimento

Sto-Fassaden-Schrauben

Viti di fissaggio per lastre porta-rivestimento StoVentec Trägerplatte



Applicazione

per il fissaggio delle lastre porta-rivestimento StoVentec Trägerplatte alla sottostruttura

Proprietà

materiale: in acciaio inox, applicazione: innesto Torx TX25, forma della testa: testa svasata

Consumo ca.	5,0 x 42 mm	12 - 20 pz/m ² per sottostruttura in legno in base all'area esposta al carico del vento
	5,5 x 24 mm	12 - 30 pz/m ² per sottostruttura in alluminio in base all'area esposta al carico del vento
	6,0 x 28 mm	12 - 30 pz/m ² per sottostruttura in acciaio in base all'area esposta al carico del vento
Formato	5,0 x 42 mm (per sottostruttura in lastra portaintonaco in legno 12 mm) 5,5 x 24 mm (per sottostruttura in lastra portaintonaco in alluminio 12 mm) 6,0 x 28 mm (per sottostruttura in acciaio fino a 1 mm di spessore / lastra portaintonaco 12 mm)	
07046-001	Sto-Fassaden-Schrauben 5,0x42 mm-sottostruttura in legno	500 pz scatola
07056-007	Sto-Fassaden-Schrauben 5,5x24 mm-sottostruttura in alluminio	500 pz scatola
07056-006	Sto-Fassaden-Bohrschrauben TS-System per sottostr in acciaio	500 pz scatola
07044-001	Sto TX-Bit Typ TX25 con StoVentec Fassadenschrauben	1 pz



Sto-Fassadenschrauben-Montagetool

Strumento di montaggio per l'avvitamento sicuro delle viti Sto-Fassadenschrauben



Applicazione

per l'avvitamento sicuro delle viti per facciata con un diametro della testa di 12 mm o 14,5 mm (testa svasata con TORX®)

Proprietà

semplice da maneggiare, installazione ottimale in ogni posizione grazie al bit con funzione di bloccaggio, guida della vite sicura, permette, con l'utilizzo di viti a testa esagonale, una posizione a filo con la superficie della testa della vite nella lastra portaintonaco StoVentec Trägerplatte

Lavorazione

adattamento dell'altezza dell'inserto possibile con un esagono incassato da 1,5 mm

07044-002	Sto-Fassadenschrauben Montagetool - inserto di avvitamento	1 pz bag
-----------	--	----------

Incollaggio

StoColl G

Collante per il fissaggio di vetri su lastre porta-rivestimento in cantiere



Applicazione

per esterni, per l'incollaggio a tutta superficie delle lastre in vetro su StoVentec Trägerplatte nel Sistema StoVentec G

Proprietà

collante al silicone, Reticolazione del collante: neutra, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV

Tonalità

nero

07048-002	StoColl G nero 600 ml	1 pz Bag/20 pz scatola
07048-003	StoColl G nero	31 kg secchio/496 kg bancale




Accessori

153 Profili

155 Realizzazione di giunti, masse riempitive

157 Prodotti complementari

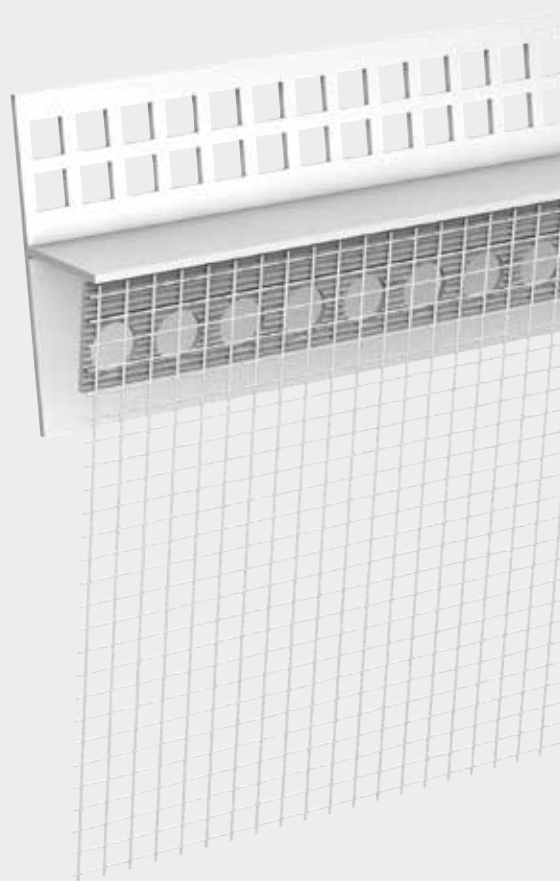

Sto-Kantenschutzprofil G

Paraspigolo per la chiusura dei bordi della lastra porta-rivestimento

**Applicazione**

per esterni, per la chiusura dei bordi verticali e orizzontali inferiori della lastra porta-rivestimento nelle aree della finestra e della zoccolatura

Proprietà


in plastica, PVC, con lato forato e rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07035-007	Sto-Kantenschutzprofil G PVC bianco, 12 mm - profilo	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	--	-----------------------

Sto-Kantenschutzprofil GL

Profilo per la protezione dei bordi delle lastre porta-rivestimento

**Applicazione**

per esterni, per la chiusura dei bordi laterali della lastra porta-rivestimento, per la chiusura dei bordi inferiori della lastra portaintonaco

Proprietà

in plastica, PVC, con lato, con rete in fibra di vetro integrata

Indicazioni

eliminare Sto-Kantenschutzprofile GL danneggiati prima dell'installazione

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07035-018	Sto-Kantenschutzprofil GL	2,5 m pz/125 m scatola
------------------	---------------------------	------------------------

Sto-Kantenschutzprofil GF

Profilo protettivo per bordi per la realizzazione di giunti, per lastre StoVentec Trägerplatte nel Sistema StoVentec R

**Applicazione**

per esterni, per la realizzazione di giunti di delimitazione del campo orizzontali e verticali

Proprietà

in plastica, PVC, con montante e rete in fibra di vetro integrata, migliore protezione contro la pioggia battente sui giunti di delimitazione del campo grazie al montante profilato sovrapposto nel montaggio in combinazione con Sto-Kantenschutzprofil GT

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco, possibilità di rivestimento secondo le indicazioni del fornitore di sistema

07035-011	Sto-Kantenschutzprofil GF 12 mm Platte 2500x18,3x142 mm	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	---	-----------------------

Sto-Kantenschutzprofil GT

Profilo protettivo con gocciolatoio per lastre StoVentec Trägerplatte nel Sistema StoVentec R

**Applicazione**

per esterni, per i bordi di chiusura inferiori delle lastre portaintonaco, in combinazione con Sto-Kantenschutzprofil GF per la realizzazione di giunti di delimitazione del campo

Proprietà


in plastica, PVC, con montante e rete in fibra di vetro integrata, con aperture di aerazione nella parte inferiore dei profili

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco, possibilità di rivestimento secondo le indicazioni del fornitore di sistema

07035-012	Sto-Kantenschutzprofil GT 12 mm Platte 2500x18,3x126 mm	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	---	-----------------------

Sto-Kantenschutzprofil 20 mm

Profilo di chiusura per lastre porta-rivestimento

**Applicazione**

per esterni, come protezione del lato inferiore della lastra porta-rivestimento da 20 mm

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	gocciolatoio: 3, 6, 10 mm Lunghezza: 240 cm
Tonalità	bianco

07035-013	Sto-Kantenschutzprofil 20mm/3mm 240 cm	2,4 m pz/48 m scatola
07035-014	Sto-Kantenschutzprofil 20mm/6mm 240 cm	2,4 m pz/48 m scatola
07035-015	Sto-Kantenschutzprofil 20 mm/10 mm 240 cm	2,4 m/48 m scatola



Sto-Lüftungsprofil

Profilo di chiusura e aerazione per la protezione contro gli insetti Profilo di chiusura e di aerazione per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali



Applicazione

per le aperture di ventilazione nella zoccolatura e nell'area dell'architrave delle finestre nei sistemi di facciata ventilata, per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali

Proprietà

in alluminio

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm sezione di flusso libera 30 x 40 mm: 92 / 139 cm ² /ml sezione di flusso libera 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm ² /ml

07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30x40 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/50 m scatola
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40x100 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/25 m scatola

StoFentra Fensterbankhalter VHF

Accessori per Sto-Fensterbank



Applicazione

per davanzali Sto in sistemi di facciate ventilate, per stabilizzare il davanzale in relazione ai carichi del vento

Proprietà

in due parti, con angolo in alluminio per il fissaggio alla parete, con profilo in PVC autoadesivo per il fissaggio alla parte inferiore del davanzale, disaccoppiamento termico

Formato	larghezza: 150 mm lunghezza del lato verso la parete: 150 mm
----------------	---

Sto-Regenabweisprofil G

Profilo di chiusura con gocciolatoio



Applicazione

per esterni, profilo di chiusura con gocciolatoio, profilo di chiusura della parte superiore della lastra porta-rivestimento della facciata StoVentec in corrispondenza della cimasa e del davanzale

Proprietà

in plastica, PVC, con lato forato e rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm

07034-015	Sto-Regenabweisprofil G bianco PVC, 12mm-profilo di chiusura	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	--	-----------------------

Sto-Dachbelüftungsprofil G

Profilo di raccordo per la ventilazione del tetto



Applicazione

per esterni, come profilo per la protezione dei bordi, per la ventilazione del tetto, profilo di chiusura della parte superiore della lastra portaintonaco della facciata StoVentec nelle zone sotto la cimasa, davanzali e architrave della finestra

Proprietà

in plastica, PVC, con lato forato e rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07034-016	Sto-Dachbelüftungsprofil G, 12 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	---	-----------------------

Sto-Dehnfugenprofil E

Profilo per giunti di dilatazione di edifici per pareti complanari



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate, per giunti di larghezza da 20 - 30 mm

Proprietà

in PVC, con raccordo stabile in tessuto rinforzato, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, combinabile con Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	profilo: bianco, raccordo: grigio scuro

01897-017	Sto-Dehnfugenprofil E 250 cm	2,5 m pz/62,5 m scatola
------------------	------------------------------	-------------------------



Formazione di giunti, materiale di riempimento

Sto-Fugendichtband Lento

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Applicazione

per l'impermeabilizzazione di raccordi tra Sistemi di isolamento per facciate e componenti adiacenti, grazie alla lenta espansione risulta particolarmente adatto per la realizzazione di giunti complessi (p. es. di davanzali), per le seguenti larghezze dei giunti (larghezza interna più assorbimento dei movimenti di dilatazione): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm, 5 - 12 mm e 9 - 18 mm

Proprietà

resistente a pioggia battente, completamente impregnato, ad espansione lenta, autoadesivo

Indicazioni

gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542, l'impermeabilità alla pioggia battente è assicurata solo se la larghezza dei giunti è contenuta nel campo di applicazione (ad es. 2 - 6 mm), il comportamento al fuoco secondo DIN 4102-B1 ha valenza solo per i giunti tra materiali da costruzione minerali massivi

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza del nastro / larghezza dei giunti: 15 mm / 2 - 6 mm 15 mm / 3 - 9 mm 15 mm / 5 - 12 mm 25 mm / 9 - 18 mm
Tonalità	antracite

01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6 - nastro sigillante	18 m rotolo/180 m scatola
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9 - nastro sigillante	10 m rotolo/100 m scatola
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 5-12 mm - nastro sigillante	9 m rotolo/90 m scatola
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento, 9-18 mm - nastro sigillante	2,5 m rotolo/30 m scatola

StoVentec Dichtband

Nastro sigillante autoadesivo in schiuma morbida impregnata



Applicazione

esterni e interni, per l'impermeabilizzazione tra StoVentec Trägerplatte e profili a L di chiusura in alluminio inclusi raccordi nell'area delle chiusure di sistema orizzontali e verticali con i sistemi di isolamento delle facciate StoVentec S, C e M

Proprietà

autoadesivo su entrambi i lati, resistente ai raggi UV, impermeabile all'acqua

Formato	45 x 3 mm
Tonalità	nero

00155-001	StoVentec Dichtband 45x3 mm	20 m rotolo/140 m scatola
------------------	-----------------------------	---------------------------

Sto-Fugenfüller VHF

Malta sigillante per giunti di facciate ventilate, stabile



Applicazione

per esterni, per la sigillatura di giunti singoli, non planari tra StoVentec Trägerplatte, larghezza giunti: 3-6 mm

Proprietà

monocomponente, viscoplastico, accumulo rapido di resistenza, privo di silicone, non contiene solventi aromatici, lavorazione semplice

Tonalità	bianco
Lavorazione	Lavorare i giunti chiusi in base alla struttura del Sistema (vedere, istruzioni di lavorazione o programma prodotti StoVentec R, S, C, M o G)

09588-001	Sto-Fugenfüller VHF bianco 290 ml Cartuccia	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	---	------------------------------



OTTOSEAL S70

Silicone per pietra naturale



Applicazione

esterni e interni, sigillatura e stuccatura su marmo e tutte le pietre naturali,, sigillanti per fughe di dilatazione nella zona della facciata

Proprietà

elevata elasticità, stabilità ottimale, indurisce con l'umidità dell'aria

Indicazioni

massima larghezza dei giunti: 30-35 mm per massima profondità dei giunti di 15 mm, non causa sporco nella zona perimetrale della pietra naturale, Scheda tecnica attuale consultabile alla pagina www.otto-chemie.de

Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	si veda l'articolo
Lavorazione	con idonea pistola per sigillanti (come per StoSeal F 505)

01817-003	OTTOSEAL S70 colori vari	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-004	OTTOSEAL S70 K-grigio	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-005	OTTOSEAL S70 K-grigiastro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-006	OTTOSEAL S70 K-grigio scuro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-007	OTTOSEAL S70 K-antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-008	OTTOSEAL S70 S-grigio	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-009	OTTOSEAL S70 S-grigio scuro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-010	OTTOSEAL S70 S-antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-011	OTTOSEAL S70 C00 trasparente	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-012	OTTOSEAL S70 C01 bianco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-013	OTTOSEAL S70 C04 nero	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-016	OTTOSEAL S70 C10 bahamabeige	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-022	OTTOSEAL S70 C1110 Sandsteinbeige	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-023	OTTOSEAL S70 C1282 matt-manchattan	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-024	OTTOSEAL S70 C1300 antracite opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-025	OTTOSEAL S70 C137 grigio antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-028	OTTOSEAL S70 C18 grigio sanitario	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-037	OTTOSEAL S70 C43 manhattan	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-042	OTTOSEAL S70 C56 grigio cemento	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-043	OTTOSEAL S70 C6111 grigio sanitario opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-044	OTTOSEAL S70 C6112 bianco opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-045	OTTOSEAL S70 C6113 grigio cemento opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-046	OTTOSEAL S70 C6114 nero opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-047	OTTOSEAL S70 C6115 bahama beige opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-048	OTTOSEAL S70 C6116 grigio antracite opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-049	OTTOSEAL S70 C6117 matt jasmine	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-050	OTTOSEAL S70 C67 antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-057	OTTO Cleaner T	1 pz cartuccia/5 pz scatola
01817-058	OTTO Primer 1216	1 pz cartuccia/5 pz scatola



Prodotti complementari

Sto-Brandsperrenprofil

Profilo per la realizzazione dell'anello rompifiamma



Applicazione

per esterni, Per realizzare una barriera taglia fuoco nella camera di ventilazione nei sistemi di facciate ventilate, così come per evitare la propagazione delle fiamme nella camera di ventilazione, in corrispondenza dei giunti verticali

Proprietà

in acciaio zincato a fuoco: DX51D+Z275, n. mat. 1.0917 secondo EN 10346, protezione anticorrosione, incombustibile

Indicazioni

selezionare la larghezza a seconda dell'intercapedine di aerazione

Formato	spessore del materiale: 1,0 mm larghezze disponibili, dati in mm: 80, 120, 160, 200, 240, 280 ulteriori larghezze su richiesta
---------	--

07082-003	Sto-Fire Barrier Profile 80 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz
07082-004	Sto-Fire Barrier Profile 120 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz
07082-005	Sto-Fire Barrier Profile 160 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz
07082-006	Sto-Fire Barrier Profile 200 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz
07082-007	Sto-Fire Barrier Profile 240 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz
07082-008	Sto-Fire Barrier Profile 280 x 1 mm, lunghezza 3 m	1 pz

Sto-Vorlegeband Keramik

Profilo a nastro a base di polietilene per la realizzazione di giunti



Applicazione

per l'applicazione preliminare nei giunti elastici, riempiti con apposito sigillante, nei rivestimenti ceramici, per impedire l'aderenza su tre lati

Proprietà

autoadesivo, con pellicola

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 6, 8, 10, 12 mm spessore: 2 mm
Tonalità	nero

04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm nero	125 m Bag
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm nero	125 m Bag



Sistema di rivestimento per elementi murari e in calcestruzzo cellulare

159 StoPoro System



Magazzino High-bay, Braun-Melsungen AG, Berlino, DE

StoPoro System

Sistema di rivestimento per muratura ed elementi della parete in calcestruzzo alveolare

Vantaggi di sistema

- elevata permeabilità al vapore acqueo
- idrorepellente
- per prevenire e riempire fessurazioni
- componenti di sistema integrati


Visione d'insieme StoPoro System

Applicazione	• per muratura in calcestruzzo alveolare ed elementi della parete • a seconda del supporto, come sistema di intonaco a strato sottile o a spessore oppure come sistema di rivestimento speciale • per il rivestimento iniziale e il ripristino
Possibilità di realizzazione	• è possibile la progettazione del design della facciata
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di riflessione della luce > 30
Lavorazione	• applicazione efficiente mediante l'impiego della tecnologia StoSilo



- 1 Malta di armatura
2 Rete di armatura
3 Rivestimento intermedio
4 Rivestimento di finitura

Descrizione del sistema StoPoro System

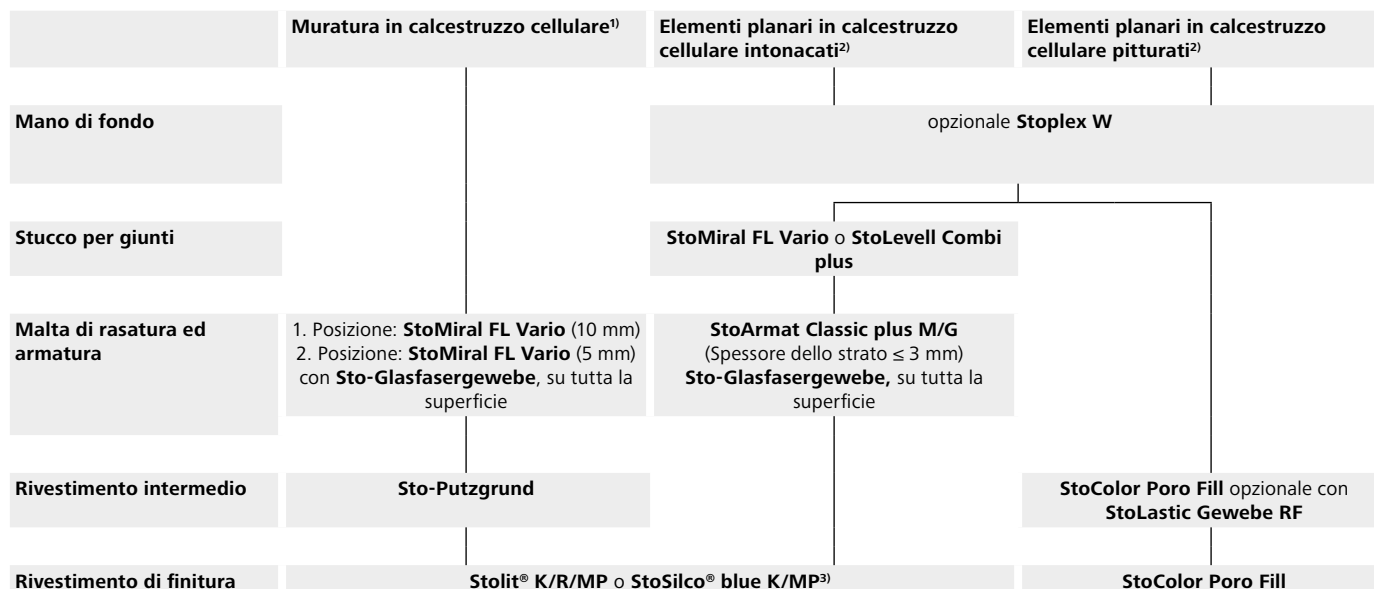

¹⁾ Si applicano le linee guida VPDM per l'intonacatura della muratura e del calcestruzzo ²⁾ Vedere anche il Manuale Hebel, 16a edizione, sul rivestimento di elementi di pareti in calcestruzzo aerato e il Rapporto 07 dell'Associazione tedesca del calcestruzzo aerato. ³⁾ StoSilco® blue è privo di protezione biocida. In alternativa, si possono usare altri intonaci di finitura e altre pitture per facciate come rivestimento finale. Sono disponibili prodotti con X-Black Technology.



Mano di fondo

Stoplex W

Mano di fondo universale a base di acqua rinforzata al silossano a base acrilica



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, su rivestimenti portanti preesistenti danneggiati dalle intemperie, per il consolidamento di rivestimenti con pittura esistenti sfarinanti, ma ancora portanti, ed intonaci sabbiosi, per la riduzione della capacità assorbente di intonaci esterni nuovi o deteriorati dalle intemperie e di materiali edili simili

Proprietà

indurente superficiale, bonificato ai silossani, elevata idrorepellenza, alto potere di penetrazione, regolazione del potere assorbente, facilita l'aderenza, diluibile con acqua

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione

Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	trasparente, giallognolo
Tonalità	pigmentato giallo
Lavorazione	

00861-001	Stoplex W - mano di ancoraggio universale ai silossani	10 l tanica/600 l bancale
------------------	--	---------------------------

Malta di rinzafo

StoMiral® FL Vario

Intonaco alleggerito, fibrorinforzato secondo EN 998-1




Applicazione

esterni e interni, intonaco di fondo alleggerito su muratura isolante, per intonaci di finitura minerali e organici, come 2° strato nell'intonaco di fondo con armatura supplementare

Proprietà

intonaco leggero fibrorinforzato tipo II, con aggregati leggeri organici (EPS), adatto per armatura in rete in fibra di vetro, ottime caratteristiche di lavorazione, può essere realizzato un rivestimento finale con tutti gli intonaci di finitura Sto

Consumo ca.	0,83 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	bianco naturale
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00845-006	StoMiral FL Vario - intonaco di fondo alleggerito	15 kg confezione/630 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

StoLevell Reno

Stucco minerale fibrorinforzato frattazzabile, con aggiunta di resina organica



Applicazione

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, applicabile come ponte adesivo universale

Proprietà

fibrorinforzato, buona adesione al supporto, con rete integrata per sormonta crepe, idrofobizzato, strutturabile con frattazzo, permeabile al vapore acqueo, resistente a gelo e intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

04346-019	StoLevell Reno - malta rasante minerale fibroarmata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------



Malta di armatura

StoArmat Classic plus F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o esente da cemento



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00250-086	StoArmat Classic plus F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-088	StoArmat Classic plus M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-090	StoArmat Classic plus G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

StoLevell Reno

Stucco minerale fibrorinforzato frattazzabile, con aggiunta di resina organica



Applicazione

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici., per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, applicabile come ponte adesivo universale

Proprietà

fibrorinforzato, buona adesione al supporto, con rete integrata per sormonta crepe, idrofobizzato, strutturabile con frattazzo, permeabile al vapore acqueo, resistente a gelo e intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

04346-019	StoLevell Reno - malta rasante minerale fibroarmata	25 kg confezione/900 kg bancale
-----------	---	---------------------------------

StoLevell Novo

Malta minerale alleggerita con EPS per incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura a spessore medio e alto, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus e StoTherm PIR

Proprietà

ottima resa, lavorabile con spessore da medio ad alto, particolarmente indicato per la lavorazione a macchina, ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici, peso ridotto

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	5,00 - 15,00 kg/m ² armatura in base all'omologazione del sistema 4,50 - 14,00 kg/m ² armatura in StoTherm Vario e Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Incollaggio 0,86 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 applicabile a spruzzo con una comune intonacatrice in commercio

00714-030	StoLevell Novo - malta minerale leggera additivata con EPS	15 kg confezione/630 kg bancale
-----------	--	---------------------------------



StoLevell Uni

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood e StoReno

Proprietà

ottime caratteristiche di lavorazione, potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² incollaggio di elementi per facciate del sistema StoSolar 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00815-001	StoLevell Uni - malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

StoMiral® FL Vario

Intonaco alleggerito, fibrorinforzato secondo EN 998-1



Applicazione

esterni e interni, intonaco di fondo alleggerito su muratura isolante, per intonaci di finitura minerali e organici, come 2° strato nell'intonaco di fondo con armatura supplementare

Proprietà

intonaco leggero fibrorinforzato tipo II, con aggregati leggeri organici (EPS), adatto per armatura in rete in fibra di vetro, ottime caratteristiche di lavorazione, può essere realizzato un rivestimento finale con tutti gli intonaci di finitura Sto

Consumo ca.	0,83 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	bianco naturale
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00845-006	StoMiral FL Vario - intonaco di fondo alleggerito	15 kg confezione/630 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

StoArmat Classic HD

Malta di armatura bicomponente, in pasta con Hybrid Drying Technology



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/ rasatura armata per StoTherm Classic®, come riempitivo livellante, particolarmente adatto con clima freddo e umido, da una temperatura minima di +1 °C fino a massimo 15 °C, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

montaggio ad incasso secondo EN 15824, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, il bicomponente Hybrid Drying Technology accelera l'essiccazione, elevata sicurezza di lavorazione in condizioni di freddo e umidità, resistente al dilavamento precoce, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, elevato potere riempitivo, eccellenti proprietà di lavorazione utilizzando una spatola, elastica, antifessure, resistente alle sollecitazioni meccaniche, permeabile al vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 1 %, resistente alle fessurazioni fino ad una dilatazione della fessura di 10 mm/m

Consumo ca.	4,00 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre in EPS d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale d = 3,0 - 5,0 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	

09595-001	StoArmat Classic HD	23 kg secchio/552 kg bancale
------------------	---------------------	------------------------------



Rete di armatura

Sto-Glasfasergewebe

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura, applicazione universale

Proprietà

assorbimento delle sollecitazioni ottimizzato per la massima sicurezza e per evitare la formazione di fessure, elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 6 x 6 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

02036-005	Sto-Glasfasergewebe, 110 cm - rete di armatura	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	--	----------------------------

Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	---	----------------------------



Sistemi di risanamento e protezione

165 Risanamento di sistemi di isolamento termico per facciate

165 StoReno

170 Sistema di rivestimento con pittura per supporti fessurati

171 Risanamento con pittura per facciate

172 Risanamento con intonaco

174 Sistema di ripristino

174 StoMurisol

177 Protezione contro l'umidità

178 Impermeabilizzazione della costruzione




StoReno

Sistema di risanamento per sistemi di isolamento per facciate e superfici esterne con rivestimento ad intonaco

Vantaggi di sistema

- non sono necessarie dispendiose misure di smantellamento
- struttura del sistema a basso spessore (ca. 15 mm)
- di norma non è necessario sostituire il davanzale presente o le coperture
- elevatissima resistenza a fessurazione
- elevata resistenza alle intemperie
- permeabile al vapore acqueo e a CO₂

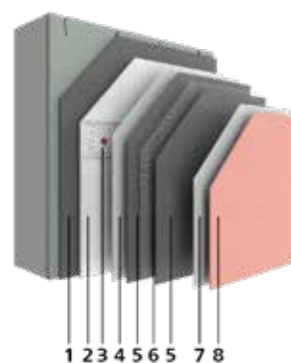

- 1 Incollaggio
- 2 Lastre portaintonaco
- 3 Fissaggio
- 4 Rivestimento intermedio
- 5 Malta di armatura
- 6 Rete di armatura
- 7 Rivestimento intermedio
- 8 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoReno

Applicazione	• per superfici esterne con intonaco danneggiato e sistemi di isolamento per facciate che necessitano di risanamento
Fissaggio	• incollaggio su tutta la superficie e tassellatura
Comportamento all'incendio	• classe B-s1, d0 secondo EN 13501-1
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	• intonaci a base organica e di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect® Technology, con struttura piena, rigata o modellabile
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System • indice di rifrazione ≥ 20 (< 20 possibile su richiesta)
Lavorazione	• componenti del sistema pronti all'uso • applicazione efficiente mediante l'impiego della tecnologia StoSilo • ampia selezione di soluzioni di dettaglio
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoReno

Fissaggio	Incollaggio su tutta la superficie e tassellatura
Supporto	Almeno idoneo all'incollaggio
Incollaggio	StoColl KM o StoLevell Uni
Lastre portaintonaco	StoReno Plan A o StoReno Plan 1200 x 800 x 8 mm
Fissaggio	StoReno Dübelkombischeibe Ø 90 mm e Sto-Schraubdübel UEZ 8 o Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
Malta di armatura	StoArmat Classic o StoArmat Classic plus M/G
Rete di armatura	Sto-Glasfasergewebe
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura	Stolit® K/R/MP o StoSilco® K/R/MP o StoLotusan® K/MP

Incollaggio

StoLevell Uni

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood e StoReno

Proprietà

ottime caratteristiche di lavorazione, potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² incollaggio di elementi per facciate del sistema StoSolar 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00815-001	StoLevell Uni - malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
-----------	---	---------------------------------



StoColl KM

Malta minerale per klinker, mattonelle in ceramica, in pietra naturale e mosaico in vetro



Applicazione

esterni e interni, come malta per la posa (collante universale) di listelli in klinker, mattonelle in ceramica, mattonelle in pietra naturale e mosaico in vetro, per l'incollaggio di StoPanel Plus, su malte di armatura/intonaci di fondo minerali secondo omologazione, su malte di armatura/intonaci di fondo organici con rivestimento intermedio (StoPrep Contact) secondo omologazione

Proprietà

eccezionale adesione, resistente a gelo e intemperie, stabilità ottimale, soddisfa il requisito C1TE secondo EN 12004

Consumo ca.	3,50 - 4,50 kg/m ² Incollaggio 1,20 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio, bianco
Lavorazione	applicazione su entrambe le superfici (metodo Floating-Buttering)

00846-001	StoColl KM grigio - collante minerale per sistemi ceramici	25 kg confezione/900 kg bancale
00846-009	StoColl KM bianco - collante minerale per sistemi ceramici	25 kg confezione/900 kg bancale

Lastre portaintonaco

StoReno Plan A

Lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso con incasso per tasselli



Applicazione

esterni e interni, come lastra portaintonaco per facciate con intonaco danneggiato e sistema di isolamento termico per facciate che necessitano di risanamento

Proprietà

con armatura in rete su entrambi i lati, con cavità pressate per tasselli, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1, d0



Consumo ca.	1200 x 800 mm	1,04 pz/m ²
Formato	1200 x 800 x 8 mm	
Lavorazione	lavorazione possibile con i comuni utensili (p. es. lama, seghetto)	

00175-001	StoReno Plan A 8 mm 1200x800 mm	1 pz/150 pz bancale
------------------	---------------------------------	---------------------

StoReno Plan

Lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso con scanalatura per tasselli



Applicazione

esterni e interni, come lastra portaintonaco per facciate con intonaco danneggiato e sistemi di isolamento termico che necessitano di risanamento

Proprietà

armato con rete su entrambi i lati, con scanalature per tasselli, difficilmente infiammabile, resistente agli urti

Indicazioni

classe del materiale B1 secondo DIN 4102

Consumo ca.	1200 x 800 mm	1,04 pz/m ²
Formato	1200 x 800 x 8 mm	
Lavorazione	lavorazione possibile con i comuni utensili (lama, seghetto ecc.)	

03259-001	StoReno Plan, 8 mm - lastra portaintonaco per StoReno	1 pz/150 pz bancale
------------------	---	---------------------



Malta di armatura

StoArmat Classic plus F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o esente da cemento



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

00250-086	StoArmat Classic plus F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-088	StoArmat Classic plus M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-090	StoArmat Classic plus G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

StoArmat Classic plus QS F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organico esente da cemento, resistente al dilavamento precoce



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

resistente al dilavamento precoce con QuickSet Technology, esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

09021-017	StoArmat Classic plus QS F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-018	StoArmat Classic plus QS F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-019	StoArmat Classic plus QS M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-020	StoArmat Classic plus QS M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-021	StoArmat Classic plus QS G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-022	StoArmat Classic plus QS G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

Rete di armatura

Sto-Glasfasergewebe

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura, applicazione universale

Proprietà

assorbimento delle sollecitazioni ottimizzato per la massima sicurezza e per evitare la formazione di fessure, elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 6 x 6 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

02036-005	Sto-Glasfasergewebe, 110 cm - rete di armatura	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	--	----------------------------



Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione
esterni e interni, come rete di armatura

Proprietà
elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	---	----------------------------

Accessori

StoReno Fugendichtband

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Applicazione
per l'impermeabilizzazione di giunti nel sistema di risanamento StoReno, indicato per StoReno Plan, per giunti di larghezza 3 - 6 mm, non idoneo per fughe e giunti con movimenti di elevata entità (ad es. giunti di dilatazione strutturali)

Proprietà
resistente a pioggia battente, completamente impregnato, ad espansione lenta, autoadesivo


Indicazioni
gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza del nastro / larghezza dei giunti: 10 mm / 3 - 6 mm
Tonalità	antracite

01870-001	StoReno Fugendichtband 10/4 - nastro sigillante per giunti	8 m rotolo/240 m scatola
------------------	--	--------------------------

StoReno Kantenschutzprofil

Profilo di protezione dei bordi per lastre portaintonaco StoReno Plan



Applicazione
come paraspigolo, idoneo per StoReno Plan 8 mm

Proprietà
paraspigolo con rete in fibra di vetro integrata, materiale del profilo: polivinilcloruro (PVC)

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm larghezza tessuto: 125 mm
Tonalità	bianco

01879-003	StoReno Kantenschutzprofil 8 mm 250 cm lang	2,5 m pz/50 m scatola
------------------	---	-----------------------

Descrizione del sistema StoReno Safe

Supporto	Almeno idoneo all'incollaggio preparare sempre i supporti diretti a seconda delle esigenze
Rivestimento intermedio	StoArmat® Graphite
Rete di armatura	Sto-Glasfasergewebe o Sto-Glasfasergewebe F , su tutta la superficie Sto-Panzerwinkel o Sto-Gewebewinkel standard , nelle aree angolari
Rivestimento di finitura vedere cap.: Finiture per facciate · Intonaci di finitura	Stolit® K/R/MP¹⁾ o StoSilco® K/R/MP¹⁾ o StoSilco® blue K/MP¹⁾

¹⁾ Si vedano anche le linee guida di lavorazione StoReno Safe e le schede tecniche per gli intonaci di finitura e le pitture per facciate.



Rivestimento intermedio

StoArmat Graphite

Rivestimento intermedio funzionale, riempitivo e resistente al fuoco, secondo EN 15824



Applicazione

per esterni, su supporti portanti minerali e organici, nel Sistema StoReno Safe, su Sistemi di isolamento termico per facciate esistenti con lastre isolanti in EPS, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

miglioramento della protezione al fuoco nel Sistema StoReno Safe per l'esposizione a incendi esterni, riempitivo per fessure fino alla classe A3 (+20 °C) secondo EN 1062-7, elevata permeabilità al vapore acqueo, bassa permeabilità all'acqua

Consumo ca.	1,5 kg/m ² ogni mm/m ² 5,1 kg/m ² con spatola dentata (6 x 6 mm)
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	
00210-001	StoArmat Graphite
23 kg secchio/552 kg bancale	

Rete di armatura

Sto-Glasfasergewebe

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura, applicazione universale

Proprietà

assorbimento delle sollecitazioni ottimizzato per la massima sicurezza e per evitare la formazione di fessure, elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 6 x 6 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli
02036-005	Sto-Glasfasergewebe, 110 cm - rete di armatura
50 m rotolo/1650 m bancale	

Sistema di rivestimento con pittura per supporti fessurati

Vantaggi di sistema

- elevata efficacia nel riempimento o nella prevenzione di fessure
- componenti di sistema integrati
- idrorepellente

Visione d'insieme del Sistema di rivestimento con pittura per supporti fessurati

Applicazione	• per fessure nell'intonaco e nel supporto • non idoneo per fessure strutturali o dovute a difetti costruttivi • da valutare l'idoneità al risanamento di fessure di vecchi sistemi di isolamento per facciate non più funzionali
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• rendere il supporto portante prima di applicare il rivestimento • in base al tipo di fessura, è richiesta una rete di armatura
Indicazioni	• WTA - Associazione internazionale tedesca per la scienza e la tecnologia della conservazione degli edifici e la tutela dei monumenti • BFS - Associazione federale tedesca per le pitture e la tutela dei beni
Omologazioni/norme	revisionato in conformità alle specifiche EN 1062-7 agli standard interni di Sto SE & Co. KGaA



- 1 Mano di fondo
- 2 Riempimento di fessure
- 3 Rivestimento di finitura



Risanamento anti-crepe con pittura secondo EN 1062-7 e risultati di prova Sto

Movimento delle crepe	Nessuno movimento delle crepe	Movimento delle crepe fino a 0,1 mm	Movimento delle crepe fino a 0,2 mm	Movimento delle crepe fino a 0,5 mm
Mano di fondo	StoPrim Micro			
Riempimento di fessure				Sto-Rissfüller
Primo rivestimento intermedio	StoColor Fibrasil ¹⁾	StoColor Silco Elast	StoColor Silco Elast	StoColor Lastic ²⁾
Secondo rivestimento intermedio			StoColor Silco Elast	
Rivestimento di finitura	StoColor Fibrasil ¹⁾	StoColor Silco Elast	StoColor Silco Elast	StoColor Lastic
Classe EN 1062-7 larghezza della crepa (mm)/ Allungamento a V (mm/min)	nessuna fino a 0,1 mm nessuno	A1 fino a 0,25 mm nessuno	A2 fino a 0,25 mm 0,05	A3 fino a 1,25 mm 0,05

1) in alternativa StoColor Silco Fill, StoColor S, StoColor Sil Fill, 2) con StoLastic Mesh RF se necessario

Sistema di rivestimento con intonaco di base per supporti fessurati

Vantaggi di sistema

- elevata efficacia nel riempimento o nella prevenzione di fessure
- componenti di sistema integrati
- secondo le specifiche della scheda tecnica WTA e/o BFS

Visione d'insieme del Sistema di rivestimento con intonaco di base per supporti fessurati

Applicazione	• per fessure nell'intonaco e nel supporto • non idoneo per fessure strutturali o dovute a difetti costruttivi • da valutare l'idoneità al risanamento di fessure di vecchi sistemi di isolamento per facciate non più funzionali
Spettro cromatico	• in base al progetto, secondo il sistema StoColor System
Lavorazione	• rendere il supporto portante prima di applicare il rivestimento • in base al tipo di fessura, è richiesta una rete di armatura
Indicazioni	• WTA - Associazione internazionale tedesca per la scienza e la tecnologia della conservazione degli edifici e la tutela dei monumenti • BFS - Associazione federale tedesca per le pitture e la tutela dei beni
Omologazioni/norme	in accordo con EN 1062-7 e secondo gli standard interni Sto SE & Co. KGaA



- 1 Mano di fondo
- 2 Malta di armatura
- 3 Rete di armatura
- 4 Rivestimento intermedio
- 5 Rivestimento di finitura



Risanamento anti-fessure con intonaco

Movimento delle crepe Classe basata su normativa EN 1062-7	Classe A1 (23 °C) Movimento delle crepe fino a 0,1 mm	Classe A2 (23 °C) Movimento delle crepe fino a 0,25 mm	Classe A3 (23 °C) Movimento delle crepe fino a 0,5 mm	Oltre 0,5 mm
Le preparazioni del sottostrato, i rivestimenti e le soluzioni dettagliate sono sempre legate all'esigenza				
Sistema	sistemi con intonaco minerale-organico	sistemi con intonaco organico		
Malta di armatura	StoLevell Reno [6,5 kg/m ²]	StoArmat Classic plus F/M/G [≥ 4 kg/m ²]	StoArmat Graphite [≥ 5 kg/m ²]	
Rete di armatura	Sto-Glasfasergewebe	Sto-Glasfasergewebe		
Rivestimento intermedio	Sto-Putzgrund	Sto-Putzgrund opzionale		
Rivestimento di finitura/ soluzione di sistema	Stolit® K/R/MP	Stolit® K/R/MP		
				StoTherm System , anche per il raddoppio ETICS
Aumento della superficie	Colori a scelta a seconda delle esigenze			

StoMurisol

Sistema di intonaco per murature danneggiate da umidità e da sali

Vantaggi di sistema

- molto aperto alla diffusione del vapore acqueo
- elevato potere assorbente per sali in grado di danneggiare le strutture
- finitura idrofobica porosa
- conforme alle direttive WTA

Visione d'insieme StoMurisol

Applicazione	• per murature sollecitate da umidità e sali e per il risanamento di cantine
Possibilità di realizzazione	• intonaci a base di resina silossanica, intonaco con Lotus-Effect®Technology ed intonaci minerali e ai silicati con struttura piena, rigata o modellabile
Spettro cromatico	• bianco, grigio, colorato • Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• applicazione efficiente mediante l'impiego della tecnologia StoSilo
Indicazioni	• WTA - Associazione internazionale tedesca per la scienza e la tecnologia della conservazione degli edifici e la tutela dei monumenti
Omologazioni/norme	conforme alla EN 998 e alla scheda tecnica WTA conforme alle direttive WTA



- 1 Malte preliminari di risanamento
2 Intonaci di risanamento
3 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoMurisol

Pretrattamento del supporto	Eliminare l'intonaco preesistente fino a ca. 1 m sopra l'estremità visibile dell'area danneggiata (linea dell'umidità)	
	Raschiare i giunti con una profondità di circa 2-3 cm	
	Pulire le superfici da asciutte	
Malte preliminari a spruzzo	StoMurisol VS ¹⁾	
Utilizzo	per i sali di cloruro e solfato a 2 strati: ≥ 20 mm	per i sali al nitrato a 2 strati: ≥ 30 mm
Sistema di ripristino	1. Posizione: StoMurisol SP fine/bianco ≥ 10 mm ²⁾ 2. Posizione: StoMurisol SP fine/bianco ≥ 10 mm	1. Posizione: StoMurisol SP fine/bianco ≥ 15 mm ²⁾ 2. Posizione: StoMurisol SP fine/bianco ≥ 15 mm
Applicazione	Facciata	Interni
Rivestimento di finitura	Con tecniche ad intonaco	Con tecniche ad intonaco
Mano di fondo	StoPrep Miral	relativo all'oggetto
Calce/Cemento	StoMiral® K/R/MP	StoMiral® K/R/MP
Silicato	StoSil®	StoColor Solical o StoColor Solical Fill
Resina silossanica	StoSilco® blue	StoColor Silco G
Lotus-Effect®	StoLotusan®	StoColor Lotusan®

¹⁾ di solito una copertura al 50-60 % a seconda delle condizioni del sottostrato, ²⁾ per uno spessore ≥ 4 cm, utilizzare StoMurisol GP come intonaco di base ³⁾ Applicare sempre il rivestimento ad alta emissione almeno 2 volte.



Malte preliminari di risanamento

StoMurisol VS

Malta speciale a spruzzo per intonaci di risanamento testati e certificati dal WTA e altre malte di armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione a mano e a macchina, come malta per applicazione preliminare a spruzzo su comuni murature assorbenti, come malta per applicazione preliminare a spruzzo su murature umide e saline

Proprietà

malta per intonaco GP standard secondo DIN EN 998-1, buona adesione al supporto



Consumo ca.	5,0 - 6,0 kg/m ² con copertura del 50 - 60 % 9,0 - 10,0 kg/m ² copertura totale
Tonalità	colore grigio
Lavorazione	

03777-002	StoMurisol VS - malta preliminare di risanamento	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	------------------------------------

Intonaci di risanamento

StoMurisol SPfine

Intonaco per il risanamento testato e certificato WTA secondo EN 998-1



Applicazione

esterni e interni, per il risanamento di muratura interessata da umidità e sali, come intonaco di fondo e di finitura, anche nell'area della zoccolatura, come intonaco fine per pareti frattazzate

Proprietà

intonaco di risanamento R secondo DIN EN 998-1, certificato in conformità alla scheda tecnica WTA "Sistemi di intonaco di risanamento", elevata resistenza alla risalita di sali, elevata porosità, strutturabile con frattazzo



Consumo ca.	1,10 kg/m ² per mm di spessore dello strato 11,0 kg/m ² per cm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio
Lavorazione	

03773-012	Sto-Murisol SP fine - intonaco poroso di risanamento	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	------------------------------------

StoMurisol SP bianco

Intonaco per il risanamento testato e certificato WTA secondo EN 998-1




Applicazione

esterni e interni, per il risanamento di muratura interessata da umidità e sali, come intonaco di fondo e di finitura, anche nell'area della zoccolatura, come intonaco fine per pareti frattazzate

Proprietà

intonaco di risanamento R secondo DIN EN 998-1, certificato in conformità alla scheda tecnica WTA "Sistemi di intonaco di risanamento", elevata resistenza alla risalita di sali, elevata porosità, elevata permeabilità al vapore acqueo, strutturabile con frattazzo



Consumo ca.	1,10 kg/m ² per mm di spessore dello strato 11,0 kg/m ² per cm di spessore dello strato
Tonalità	bianco
Lavorazione	

03775-025	StoMurisol SP bianco - intonaco poroso di risanamento	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	------------------------------------



Incollaggio

StoFlexyl

Stucco organico per l'impermeabilizzazione e per la protezione dall'umidità



Applicazione

per esterni, come mano di ancoraggio, come malta collante, come stucco, come malta di armatura, come mano di fondo, per la protezione dall'umidità

Proprietà

protegge contro l'umidità nella zona a contatto con il terreno e nell'area della zoccolatura, buona adesione alla guaina bituminosa, molteplici campi di applicazione, per l'applicazione adeguata nella zona della base per la resistenza alle intemperie, estensione della fessura: come armatura con rete, ca. 2 %

Consumo ca.	3,90 kg/m ² sigillante (spessore dello strato $\geq$ 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² pittura antiumido, doppia mano (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² armatura
Tonalità	grigio/bianco
Lavorazione	 deve essere utilizzato con StoFlexyl Cement / cemento CEM I o CEM II, A/LL oppure con CEM II B/LL nella proporzione in peso di 1,0 : 1,0. Se necessario, aggiungere l'addensante StoDivers ST oppure StoQuarz 0,01 mm.

00780-001	StoFlexyl - malta impermeabilizzante per zoccolatura	18 kg secchio/432 kg bancale
-----------	--	------------------------------

StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Applicazione

per esterni, in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Consumo ca.	3,90 kg/m ² Impermeabilizzazione 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² mano di ancoraggio e pittura antiumido 1,30 kg/m ² armatura
Aspetto	cemento bianco
Tonalità	bianco
Lavorazione	vedere la scheda tecnica StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement - cemento speciale per StoFlexyl	18 kg confezione/864 kg bancale
-----------	---	---------------------------------

Protezione contro l'umidità e impermeabilizzazione

StoFlexyl

Stucco organico per l'impermeabilizzazione e per la protezione dall'umidità



Applicazione

per esterni, come mano di ancoraggio, come malta collante, come stucco, come malta di armatura, come mano di fondo, per la protezione dall'umidità

Proprietà

protegge contro l'umidità nella zona a contatto con il terreno e nell'area della zoccolatura, buona adesione alla guaina bituminosa, molteplici campi di applicazione, per l'applicazione adeguata nella zona della base per la resistenza alle intemperie, estensione della fessura: come armatura con rete, ca. 2 %

Consumo ca.	3,90 kg/m ² sigillante (spessore dello strato $\geq$ 3,0 mm) 2,00 kg/m ² Incollaggio 0,50 kg/m ² pittura antiumido, doppia mano (ca. 0,7 mm) 1,30 kg/m ² armatura
Tonalità	grigio/bianco
Lavorazione	 deve essere utilizzato con StoFlexyl Cement / cemento CEM I o CEM II, A/LL oppure con CEM II B/LL nella proporzione in peso di 1,0 : 1,0. Se necessario, aggiungere l'addensante StoDivers ST oppure StoQuarz 0,01 mm.

00780-001	StoFlexyl - malta impermeabilizzante per zoccolatura	18 kg secchio/432 kg bancale
-----------	--	------------------------------



StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Applicazione

per esterni, in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Consumo ca.	3,90 kg/m ² Impermeabilizzazione
	2,00 kg/m ² Incollaggio
	0,50 kg/m ² mano di ancoraggio e pittura antiumido
	1,30 kg/m ² armatura
Aspetto	cemento bianco
Tonalità	bianco
Lavorazione	vedere la scheda tecnica StoFlexyl

00780-024	StoFlexyl Cement - cemento speciale per StoFlexyl	18 kg confezione/864 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

Rete

StoGuard Mesh

Rete di armatura, flessibile, autoadesiva



Applicazione

per la realizzazione di una guarnizione (canale di tenuta) sotto i davanzali delle finestre in combinazione con StoFlexyl

Proprietà

resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, autoadesivo, flessibile, buon adattamento al supporto

Consumo ca.	1 m/m
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 100, 250 mm
Tonalità	bianco

07713-003	StoGuard Mesh, 10 cm larghezza - rete di armatura	50 m rotolo/800 m scatola
07713-004	StoGuard Mesh, 25 cm larghezza - rete di armatura	50 m rotolo/800 m scatola

Rete di armatura

Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	---	----------------------------



Finiture per facciate

180 Detergenti

181 Diluente

181 Disinfettante

182 Mezzo idrofobizzante

182 Trattamenti preliminari

182 Rasanti

186 Intonaci di finitura

190 Intonaci di fondo alleggeriti

KJPZ Königsfelden, Windisch, CH
Foto: Daniel Erne, Laufenburg, CH





StoClean Allstar

Detergente universale a base di acqua altamente efficace



Applicazione

per esterni, interni, Utilizzabile su molte superfici di facciate e di tetti, per metalli zincati, metalli rivestiti, metalli non rivestiti, metalli laccati, per lamiere trapezoidali, superfici in alluminio, leghe di alluminio, acciaio inox, per intonaci minerali, intonaci organici, pitture minerali, pitture organiche, per High Pressure Laminate (HPL), fibrocemento, vetro, ceramica, plastica, Alucobond®, per la pulizia delicata dello sporco ostinato

Proprietà

concentrato ad alta efficacia, assicura ampia copertura, biodegradabile, proprietà antistatiche, effetto di profondità molto buono, pulisce delicatamente, non corrosivo per i metalli, distacca sporco organico e minerale sulla facciata, rimuove grasso, olio, cera, carbone, cherosene, fuliggine, inchiostro e altro sporco ostinato, corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti, adatto al settore alimentare con l'omologazione dell'Institut FreseniusInstitut Fresenius

Consumo ca.	100 - 200 ml/m ² A seconda del supporto
Tonalità	giallognolo
17072-033	StoClean Allstar concentrato 1 l
17072-034	StoClean Allstar concentrato 5 L
	1 l flacone/24 l scatola
	5 l tanica/640 l bancale

Visione d'insieme del trattamento preliminare del supporto

Prodotto	Caratteristiche del prodotto						Objekt			
	Base	Colorato	Riempitivo	Idrofobizzante	Potere di penetrazione ¹⁾	Facilita l'adesione	Regolazione del potere assorbente	Indurente superficiale	Isolante	Disinfezione delle superfici
StoPrim Fungal	A base acqua				■					■ ■
StoSilco HC	Emulsione			■ ■	■ ■		■ ■			
StoPrim Micro	Emulsione			■ ■	■ ■	■	■	■		
Stoplex W	A base acqua			□	■	■	■	■		
Sto-HydroGrund	A base acqua				■	■	■	■		
StoPrim Plex	A base acqua				■	■	■	■		
StoPrim Silikat	A base acqua				■	■	■	■		
Sto-Putzgrund	A base acqua	■ ■	■			■	■ ■			
Sto-Putzgrund QS	A base acqua	■ ■	■			■	■ ■		■	
StoPrep Isol Q	A base acqua	□	■			■	■ ■		■	
StoPrim Color	A base acqua	■ ■			□	■ ■	■ ■			
StoPrep Miral	A base acqua	■	■			■			■	
StoPrep Contact	A base acqua	□	■			■ ■	□			
StoPrim Activ	Solvente bicomponente	■				■ ■			■	

¹⁾ a seconda della quantità applicata e del supporto

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato



Supporti

Prodotto	Calcestruzzo	Pittura/intonaco base calce	Intonaco base calce/cemento	Arenaria calcarea	Calcestruzzo cellulare	Arenaria	Pittura/intonaco in dispersione silossanica	Pittura/intonaco in dispersione ai silicati	Lastra in truciolo legato con cemento	Lastra in fibrocemento
StoPrim Fungal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
StoSilco HC	■ ■	□	■	□	□		□	□		
StoPrim Micro	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■	□	■		
Stoplex W	■ ■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■ ■	■		□
Sto-HydroGrund	■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■	■		□
StoPrim Plex	■	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■ ■	■		□
StoPrim Silikat	□	□	■ ■	■ ■	■ ■	□	■	■ ■		
Sto-Putzgrund	■		■ ■	■			■ ■	■		□
Sto-Putzgrund QS	■		■	■	□		■ ■	□		□
StoPrep Isol Q	■		■ ■	■	□		■ ■	□		□
StoPrim Color	■	□	■		□		■ ■	■	■ ■	■ ■
StoPrep Miral			■ ■	■ ■	□		■	■		
StoPrep Contact	■ ■		■	■	□		■	□		■
StoPrim Activ			□	□						■ ■

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato

Disinfettanti

StoPrim Fungal

Speciale soluzione disinfettante a base di acqua per il trattamento preliminare contro la presenza di alghe e funghi sulle superfici



Applicazione

per esterni, interni, per disinfettare aree soggette alla proliferazione di alghe e funghi

Proprietà

disinfettante, elevata efficacia contro alghe e funghi

Indicazioni

gli ingredienti attivi sono solubili in acqua e degradabili - si raccomanda l'applicazione di un rivestimento di finitura

Consumo ca.	0,30 l/m ² 1 volte per supporto assorbente, almeno 0,15 l/m ² 1 volte per supporto non assorbente, almeno
Aspetto	trasparente
Lavorazione	

00889-005	StoPrim Fungal - disinfettante acquoso antialghe e funghi	20 l tanica/480 l bancale
00889-001	StoPrim Fungal - disinfettante acquoso antialghe e funghi	10 l tanica/600 l bancale



Agente idrofobizzante

StoSilco HC

Crema impregnante e idrofobizzante a base di silani e silossani, a basso contenuto di solventi



Applicazione

per esterni, come impregnante e idrofobizzante di supporti minerali, alcalini

Proprietà

elevata idrofobizzazione, elevato potere di penetrazione, elevato contenuto di sostanze attive (silani e silossani) pari all'80 %

Indicazioni

fare delle prove sulla superficie, proteggere le superfici sensibili, p. es. vetro, marmo, superfici verniciate o ancora da verniciare

Consumo ca.	0,20 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	trasparente dopo l'essiccazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	
25 kg secchio/300 kg bancale	

00515-001

StoSilco HC - crema idrofobizzante ai silani-silossani

Mani di fondo

StoPrim Micro

Microemulsione silossanica concentrata ad azione profonda, con basso contenuto di solventi



Applicazione

per esterni, per supporti minerali, come mano d'ancoraggio idrofobizzante

Proprietà

indurisce supporti minerali, concentrato ai silossani altamente idrofobizzante, alto potere di penetrazione dell'emulsione a base di acqua, regolazione del potere assorbente, facilita l'aderenza

Indicazioni

non adatto su supporti che contengono gesso, Concentrato! nell'applicazione diluire la mano di ancoraggio con acqua 1 : 10, proteggere aree sensibili (vetro, marmo, superfici verniciate o ancora da verniciare, ecc.)

Consumo ca.	0,01 - 0,05 l/m ² per mano di applicazione come fondo di ancoraggio 0,02 - 0,10 l/m ² per mano di applicazione come idrofobizzante
Tonalità	incolore
Lavorazione	 diluibile in acqua 1:10 come mano di ancoraggio, diluibile in acqua 1:4 come idrofobizzante

00810-015

StoPrim Micro - mano di ancoraggio per esterni

3 l tanica/450 l bancale

Stoplex W

Mano di fondo universale a base di acqua rinforzata al silossano a base acrilica



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, su rivestimenti portanti preesistenti danneggiati dalle intemperie, per il consolidamento di rivestimenti con pittura esistenti sfarinanti, ma ancora portanti, ed intonaci sabbiosi, per la riduzione della capacità assorbente di intonaci esterni nuovi o deteriorati dalle intemperie e di materiali edili simili

Proprietà

indurente superficiale, bonificato ai silossani, elevata idrorepellenza, alto potere di penetrazione, regolazione del potere assorbente, facilita l'aderenza, diluibile con acqua

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione

Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	trasparente, giallognolo
Tonalità	pigmentato giallo
Lavorazione	

00861-001

Stoplex W - mano di ancoraggio universale ai silossani

10 l tanica/600 l bancale



Sto-HydroGrund

Mano di ancoraggio a base di acrilato-hydrosol



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, idoneo su rivestimenti di finitura con pittura per facciate Lotusan®, per il consolidamento di pitture preesistenti sfarinanti ma portanti e di intonaci esterni sabbiosi, per la riduzione della capacità assorbente di intonaci esterni nuovi o deteriorati dalle intemperie e di materiali edili simili

Proprietà

indurente superficiale, leggermente idrofobizzante, elevato potere di penetrazione, regolazione del potere assorbente, facilita l'aderenza, diluibile con acqua

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione



Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	trasparente
Tonalità	incolore
Lavorazione	 

03215-001	Sto-HydroGrund - consolidante a base acrilica per esterni	10 l tanica/600 l bancale
------------------	---	---------------------------

StoPrim Plex

Mano di ancoraggio acrilica a base acqua, sottoposta al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

esterni e interni, su supporti e rivestimenti minerali e organici

Proprietà

regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	  

00518-002	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	20 l tanica/480 l bancale
00518-001	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	10 l tanica/600 l bancale
00518-009	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	5 l tanica/450 l bancale

StoPrim Silikat

Consolidante ai silicati, a base di acqua



Applicazione

esterni e interni, su supporti minerali, come mano di ancoraggio degli strati di dispersione ai silicati successivi

Proprietà

consolidante ai silicati, diluibile con acqua, regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, elevato potere di penetrazione

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione, proteggere le superfici sensibili, p. es. vetro, marmo, superfici verniciate e da verniciare



Consumo ca.	0,15 - 0,60 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	  

00870-006	StoPrim Silikat - mano di fondo a base acqua ai silicati	10 l tanica/600 l bancale
------------------	--	---------------------------



Mani di fondo e intermedie organiche

Sto-Putzgrund

Mano di fondo organica, riempitiva, pigmentata



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, per intonaci organici ed in resina silossanica, per intonaci minerali modificati, per intonaci in dispersione ai silicati, per intonaci di finitura con Lotus-Effect® Technology

Proprietà

facilita l'aderenza, regolazione del potere assorbente, prolunga il tempo di lavorazione dell'intonaco di finitura durante l'applicazione, resistente agli alcali, permeabile al vapore acqueo e a CO₂, pigmentato

Indicazioni

senza rivestimento di finitura resiste alle intemperie solo in modo limitato

Consumo ca.	0,30 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	riempitivo
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00801-118	Sto-Putzgrund naturale - mano di fondo organica per esterni	23 kg secchio/552 kg bancale
00801-122	Sto-Putzgrund colorato - mano di fondo organica per esterni	23 kg secchio/552 kg bancale

Sto-Putzgrund QS

Primer organico, pigmentato, riempitivo, con caratteristiche di resistenza al dilavamento precoce



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, per intonaci organici ed in resina silossanica, per intonaci di finitura con Lotus-Effect® Technology, ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +15 °C, max. 95 % di umidità relativa dell'aria), non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

resistente al dilavamento precoce (QuickSet Technology), facilita l'aderenza, regolazione del potere assorbente, prolunga il tempo di lavorazione dell'intonaco di finitura durante l'applicazione, permeabile al vapore acqueo e a CO₂, resistente agli alcali, pigmentato

Indicazioni

se applicati su nuovi supporti minerali, Sto-Putzgrund QS e i successivi rivestimenti QS hanno limitate proprietà di resistenza al dilavamento precoce



Consumo ca.	0,30 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	riempitivo
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00862-003	Sto-Putzgrund QS naturale - mano di fondo organica	25 kg secchio/600 kg bancale
00862-011	Sto-Putzgrund QS colorato - mano di fondo organica	25 kg secchio/600 kg bancale

StoPrep Isol Q

Mano di ancoraggio a base acqua, isolante e cationica



Applicazione

per esterni, interni, particolarmente adatto per intonaci di finitura organici, intonaci di finitura a base silossanica e intonaci ai silicati in dispersione, per isolare materiali sensibili all'acqua, ad es. lastre in cartongesso e pannelli in truciolato, per il rivestimento di prodotti con QuickSet Technology su supporti minerali, per supporti con capacità di assorbimento non omogenea, per supporti alcalini

Proprietà

ottimo isolante, protezione da macchie legate all'alcalinità e differenze di tonalità nel rivestimento di finitura, protezione da macchie di nicotina, macchie di fuliggine, macchie d'acqua, protezione da componenti coloranti contenuti nel legno, ad es. lignina in lastre in truciolato, lastre in cartongesso, ottima aderenza, si asciuga rapidamente grazie ad un legante cationico, mantiene le caratteristiche QuickSet di resistenza al dilavamento precoce su supporti minerali e nuovi, riduce il potere assorbente del supporto, facilita l'aderenza



Consumo ca.	0,35 kg/m ² con pennello, rullo
Aspetto	riempitivo
Tonalità	bianco
Lavorazione	 

01308-009	StoPrep Isol Q	20 kg secchio/480 kg bancale
------------------	----------------	------------------------------



StoPrim Color

Mano di fondo ed intermedia a base silossanica e ai silicati colorabile, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni



Applicazione

esterni e interni, come mano di fondo e intermedia, a base silossanica e ai silicati per supporti stabili, lisci, leggermente o per nulla assorbenti, come ad esempio mani esistenti, lastre di cartongesso, intonaci di gesso senza strato sinterizzato o calcestruzzo

Proprietà

regolazione del potere assorbente, esente da solventi aromatici e plastificanti, elevata permeabilità al vapore acqueo, prolunga il tempo di apertura per i rivestimenti successivi



Consumo ca.	0,1 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00517-001	StoPrim Color bianco - mano di ancoraggio	15 l secchio/360 l bancale
00517-008	StoPrim Color colorato - mano di ancoraggio	15 l secchio/360 l bancale

Mani di fondo e intermedie ai silicati

StoPrep Miral

Mano di fondo pigmentata, riempitiva, ai silicati



Applicazione

per esterni, su supporti minerali, per intonaci di finitura con Lotus-Effect® Technology, intonaco di finitura silossanico, silicatico o minerale

Proprietà

a base di silicati, componente organica < 5 %, facilita l'aderenza, regolazione del potere assorbente, permeabile al vapore acqueo e a CO₂, pigmentato

Indicazioni

StoPrep Miral non è una finitura



Consumo ca.	0,30 - 0,40 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	riempitivo
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00804-001	StoPrep Miral naturale - mano di fondo riempitiva minerale	25 kg secchio/600 kg bancale
00804-020	StoPrep Miral colorato - mano di fondo riempitiva minerale	25 kg secchio/600 kg bancale

Ponte adesivo

StoPrep Contact

Ponte adesivo per supporti lisci



Applicazione

per esterni, interni, come ponte adesivo per intonaci, collanti e stucchi, idoneo come ponte adesivo per gesso, intonaci a base di calce e intonaci a base di calce-cemento, su pareti e soffitti lisci, non assorbenti, ad es. calcestruzzo liscio, lastre in truciolo, lastre di cartongesso e ceramica

Proprietà

facilita l'aderenza, riempitivo, resistente agli alcali



Consumo ca.	0,20 - 0,40 kg/m ² con pennello, rullo 0,40 - 0,60 kg/m ² a spruzzo 1,50 - 2,00 kg/m ² con spatola dentata (4 x 4)
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00884-001	StoPrep Contact - mano di fondo organica	25 kg secchio/600 kg bancale
------------------	--	------------------------------



StoPrim Activ

Mano di fondo adesiva bicomponente a base epossidica e protezione anticorrosione



Applicazione

esterni e interni, come primer adesivo, ad es., per lastre rivestite in gesso e lastre in fibrocemento, come protezione anticorrosione (esterna), metallo, legno e materiali lignei, verniciature a polvere

Proprietà

elevata trasmissione di aderenza, elevatissima protezione anticorrosione, bicomponente



Consumo ca.	0,08 - 0,10 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	  

00568/013	StoPrim Activ set - fondo aggrappante bicomponente	5 l set/195 l bancale
00568/012	StoPrim Activ Combi - fondo aggrappante bicomponente	1 l set/264 l bancale

Intonaci di fondo

StoArmat Classic AimS®

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o, esente da cemento da materie prime rinnovabili



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta per rasatura armata in StoTherm Classic® MW/MW-L AimS, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Consumo ca.	5,00 - 5,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale 1,00 kg/m ² come livellamento (stuccatura fine)
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00002-002	StoArmat Classic AimS natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00002-001	StoArmat Classic AimS tintato	25 kg secchio/600 kg bancale

StoArmat Classic plus F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organica/o esente da cemento



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00250-086	StoArmat Classic plus F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-087	StoArmat Classic plus F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-088	StoArmat Classic plus M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-089	StoArmat Classic plus M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-090	StoArmat Classic plus G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-091	StoArmat Classic plus G natur	25 kg secchio/600 kg bancale



StoArmat Classic HD

Malta di armatura bicomponente, in pasta con Hybrid Drying Technology



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come riempitivo livellante, particolarmente adatto con clima freddo e umido, da una temperatura minima di +1 °C fino a massimo 15 °C, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

montaggio ad incasso secondo EN 15824, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, il bicomponente Hybrid Drying Technology accelera l'essiccazione, elevata sicurezza di lavorazione in condizioni di freddo e umidità, resistente al dilavamento precoce, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, elevato potere riempitivo, eccellenti proprietà di lavorazione utilizzando una spatola, elastica, antifessure, resistente alle sollecitazioni meccaniche, permeabile al vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 1 %, resistente alle fessurazioni fino ad una dilatazione della fessura di 10 mm/m

Consumo ca.	4,00 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre in EPS d = 2,5 - 5,0 mm 5,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale d = 3,0 - 5,0 mm
Tonalità	bianco
Lavorazione	

09595-001	StoArmat Classic HD	23 kg secchio/552 kg bancale
-----------	---------------------	------------------------------

StoArmat Classic plus QS F/M/G

Malta di armatura/intonaco di fondo organico esente da cemento, resistente al dilavamento precoce



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di rinforzo/rasatura armata per StoTherm Classic®, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino

Proprietà

resistente al dilavamento precoce con QuickSet Technology, esente da cemento, pronto all'uso, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione, buon potere riempitivo, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 9,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 10,00 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco
Lavorazione	

09021-017	StoArmat Classic plus QS F colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-018	StoArmat Classic plus QS F natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-019	StoArmat Classic plus QS M colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-020	StoArmat Classic plus QS M natur	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-021	StoArmat Classic plus QS G colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09021-022	StoArmat Classic plus QS G natur	25 kg secchio/600 kg bancale

StoArmat Classic S1

Malta di armatura organica, esente da cemento, con granello di sostegno, incombustibile secondo EN 13501, additivata con fibre di basalto



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, come malta di armatura/mano di fondo per StoTherm Classic® S1, come malta di armatura/intonaco di fondo per facciata StoVentec, come riempitivo livellante, come stucco di ripristino, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

additivato con fibra di basalto, esente da cemento, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, reazione al fuoco del Sistema StoTherm Classic® S1: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, materiale riempitivo minerale, additivato con fibra di basalto, ottime caratteristiche di lavorazione, elevata sicurezza di lavorazione con granelli di sostegno supplementari, eccellenti caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

allungamento percentuale ca. 2 %, Possibile una resistenza agli urti: > 15 Joule con struttura del sistema conforme

Consumo ca.	3,50 - 4,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre di espanso rigido EPS 4,50 - 6,50 kg/m ² come malta di armatura su lastre isolanti in lana minerale
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00250-029	StoArmat Classic S1 naturale - malta di armatura organica	25 kg secchio/600 kg bancale
00250-033	StoArmat Classic S1 colorato - malta di armatura organica	25 kg secchio/600 kg bancale



StoLevell Uni

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali e organici o della muratura, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood e StoReno

Proprietà

ottime caratteristiche di lavorazione, potere adesivo molto elevato e buona adesione al supporto, ottima permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, ottima resistenza agli agenti atmosferici

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 5,00 kg/m ² armatura 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 9,00 - 10,00 kg/m ² incollaggio di elementi per facciate del sistema StoSolar 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00815-001	StoLevell Uni - malta collante e di armatura minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

StoLevell Novo

Malta minerale alleggerita con EPS per incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura a spessore medio e alto, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Resol, StoTherm Resol plus e StoTherm PIR

Proprietà

ottima resa, lavorabile con spessore da medio ad alto, particolarmente indicato per la lavorazione a macchina, ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici, peso ridotto

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	5,00 - 15,00 kg/m ² armatura in base all'omologazione del sistema 4,50 - 14,00 kg/m ² armatura in StoTherm Vario e Mineral 8,00 - 13,00 kg/m ² armatura per StoTherm Wood 3,50 - 4,00 kg/m ² Incollaggio 0,86 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 applicabile a spruzzo con una comune intonacatrice in commercio

00714-030	StoLevell Novo - malta minerale leggera additivata con EPS	15 kg confezione/630 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

StoLevell Reno

Stucco minerale fibrorinforzato frattazzabile, con aggiunta di resina organica



Applicazione

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, applicabile come ponte adesivo universale

Proprietà

fibrorinforzato, buona adesione al supporto, con rete integrata per sormonta crepe, idrofobizzato, strutturabile con frattazzo, permeabile al vapore acqueo, resistente a gelo e intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

04346-019	StoLevell Reno - malta rasante minerale fibroarmata	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------



StoLevell Duo

Malta minerale di incollaggio e armatura



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione dei vecchi intonaci minerali o di muratura, per l'incollaggio di lastre isolanti su supporti minerali, per strati di armatura sottili, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

lavorabile bene a macchina, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, permeabile al vapore acqueo, idrorepellente, resistente alle intemperie

Indicazioni

il consumo dipende dal supporto e dal tipo di isolante – consultare la scheda tecnica per maggiori informazioni



Consumo ca.	4,50 - 5,50 kg/m ² Incollaggio 4,50 - 6,00 kg/m ² armatura 1,32 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	colore grigio cemento
Lavorazione	
01373-009	StoLevell Duo
	25 kg confezione/900 kg bancale

StoLevell Deco

Stucchi organici colorabili



Applicazione

per esterni, come stucco di compensazione e rinnovamento, su supporti minerali e organici

Proprietà

può essere rapidamente rivestito, elevata stabilità, levigabile

Consumo ca.	1,30 - 1,80 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco
Lavorazione	
00747-001	StoLevell Deco bianco - Stucco colorabile con legante org.
00747-002	StoLevell Deco colorato - Stucco
	25 kg secchio/600 kg bancale

StoLevell Combi plus

Malta combinata minerale per l'incollaggio, la rasatura e la ristrutturazione, fibroarmata, frattazzabile



Applicazione

esterni e interni, malta per la ristrutturazione e la rielaborazione di supporti minerali e di quasi tutti i supporti organici, per incollaggio di lastre isolanti e lastre portaintonaco su supporti minerali ed organici non elastici, per la realizzazione di armature a strato fine e medio, applicabile nell'area della zoccolatura con sistema di applicazione della pittura, applicabile come ponte adesivo universale, come intonaco di finitura strutturato o frattazzato su rasatura armata StoLevell Combi plus con sistema di pitturazione, come malta collante e di armatura per StoTherm Vario, e StoTherm Mineral

Proprietà

fibrorinforzato, elevato potere adesivo e buona adesione al supporto, elevata permeabilità al vapore acqueo, frattazzabile e strutturabile, elevata idrorepellenza, elevata resistenza alle intemperie

Consumo ca.	4,00 - 7,00 kg/m ² Incollaggio 5,00 - 8,00 kg/m ² armatura 1,28 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	
08781-001	StoLevell Combi Plus - malta combinata
	25 kg confezione/900 kg bancale



Intonaci di fondo alleggeriti

StoMiral® FL Vario

Intonaco alleggerito, fibrorinforzato secondo EN 998-1



Applicazione

esterni e interni, intonaco di fondo alleggerito su muratura isolante, per intonaci di finitura minerali e organici, come 2° strato nell'intonaco di fondo con armatura supplementare

Proprietà

intonaco leggero fibrorinforzato tipo II, con aggregati leggeri organici (EPS), adatto per armatura in rete in fibra di vetro, ottime caratteristiche di lavorazione, può essere realizzato un rivestimento finale con tutti gli intonaci di finitura Sto

Consumo ca.	0,83 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	bianco naturale
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 
00845-006	StoMiral FL Vario - intonaco di fondo alleggerito
	15 kg confezione/630 kg bancale



Intonaci di finitura

192 Visione d'insieme degli intonaci di finitura

192 iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

197 Best standard

- 197 Intonaci di finitura a base silossanica
- 199 Intonaci di finitura a base di dispersione
- 203 Intonaci di finitura ai silicati
- 204 Intonaci di finitura minerali

205 Basics

- 205 Intonaci di finitura a base silossanica
- 205 Intonaci di finitura a base di dispersione

207 Prodotti complementari

Papiermuseum, Düren, DE
Foto: Guido Erbring, Köln, DE



Finiture per facciate



Visione d'insieme degli intonaci di finitura

Prodotto	Tecnologia	Struttura	Granulometria	Diffusione al vapore acqueo	Permeabilità all'acqua w Assorbimento di acqua Wc	Additivazione anti-alghe/funghi	Varietà di tinte
----------	------------	-----------	---------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------

iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

Stolit AimS®	Dispersione	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1-V2	w3	esente	
StoLotusan®	Lotus-Effect® Technology optional X-black Technology	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	Rinforzata	
StoSilco® blue	blue Technology	K/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	esente	

Best standard

StoSilco®	Resina silossanica optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	Rinforzata	
StoSilco® QS	Resina silossanica optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V2	w3	Rinforzata	
Stolit®	Dispersione optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 6.0 / MP	V2	w3	Rinforzata	
Stolit® QS	Dispersione, Quick-Set optional X-black Technology	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP	V2	w3	Rinforzata	
Stolit® Effect	Dispersione optional X-black Technology	MP	3.0	V2	w3	si	
Stolit® Milano	Dispersione	Intonaco fine	0.1	V2	w3	si	
StoSuperlit®	Dispersione	Intonaco con effetto pietra naturale	1.5	V1	w2	esente	
StoSil®	Silicato	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w2	si	
StoMiral®	Calce-Cemento	K/R/MP	1.5 - 6.0 / MP 0.8	V1	W _{c2}	esente	
StoMiral® Nivell F	Calce-Cemento	Intonaco fine	1.3	V1	W _{c2}	esente	Bianco

- ■ ottimo
- buono
- limitato

- colorazione secondo StoColor System
- colorazione limitata secondo StoColor System e/o carella colori
- Colore da collezione

Classe secondo EN 1062-1

Diffusione del vapore acqueo		Permeabilità all'acqua		Assorbimento dell'acqua	
V1	Alta	w1	Alta	W_{c1}	Alta
V2	Media	w2	Media	W_{c2}	Media
V3	Bassa	w3	Bassa	W_{c3}	Bassa

Classe secondo EN 1015-18

Diffusione del vapore acqueo		Permeabilità all'acqua		Assorbimento dell'acqua	
V1	Alta	w1	Alta	W_{c1}	Alta
V2	Media	w2	Media	W_{c2}	Media
V3	Bassa	w3	Bassa	W_{c3}	Bassa



Visione d'insieme degli intonaci di finitura

Prodotto	Technologie	Struttura	Granulometria	Diffusione del vapore acqueo	Permeabilità all'acqua w Assorbimento di acqua Wc	Additivazione anti-alghe/ funghi	Varietà di tinte
----------	-------------	-----------	---------------	------------------------------	--	-------------------------------------	------------------

Basics

Sto-Silkolit	Resina silossanica	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V1	w3	si	
Sto-Ispolit	Dispersione	K/R/MP	1.0 - 3.0 / MP 0.8	V2	w3	si	
StoNivellit®	Dispersione	Pietra naturale	2.0	V1	w2	esente	
StoSuperlit	Dispersione	Pietra naturale	1.5	V1	w2	esente	

- ■ ottimo
- buono
- limitato

- colorazione secondo StoColor System
- colorazione limitata secondo StoColor System e/o carella colori

Classe secondo EN 1062-1

Diffusione del vapore acqueo		Permeabile al vapore acqueo		Assorbimento dell'acqua	
V1	Alta	w1	Alta	W_{c1}	Alta
V2	Media	w2	Media	W_{c2}	Media
V3	Bassa	w3	Bassa	W_{c3}	Bassa

Classe secondo EN 1015-18



IQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

Stolit AimS® K/MP

Intonaco di finitura ecologicamente ottimizzato, sicuro senza pellicola di protezione



Applicazione

per esterni, su muratura con intonaco di fondo portante, su Sistemi di facciate ventilate e Sistemi isolanti, su supporti intonacati minerali e organici, Sistemi di isolamento termico per facciate con certificazione "Blauer Engel"

Proprietà


intonaco di finitura di alta qualità secondo EN 15824 composto da/ con materie prime rinnovabili, senza pellicola protettiva biocida, con protezione naturale contro la presenza di alghe e/o funghi, elevata resistenza alle intemperie con emulsione a base di resina silossanica, poco permeabile all'acqua, reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile, esente da solventi e plastificanti secondo la direttiva VdL-RL01, elevata permeabilità al vapore acqueo, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, a seconda del tipo di supporto e di applicazione: attuare eventualmente misure di protezione supplementari contro i microrganismi:

- eventuale raccomandazione per la zona di zoccolatura esposta a spruzzi d'acqua: valutare l'esecuzione di lavorazioni sfalsate rispetto al filo facciata
- rivestimento supplementare con una pittura per facciate
- misure di protezione contro eccessiva umidità in facciata, ad es. sporgenza del tetto



Consumo ca.	K 1,0	1,60 - 2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 - 2,60 kg/m ²
	K 2,0	2,80 - 3,40 kg/m ²
	K 3,0	4,00 - 4,60 kg/m ²
	MP	1,70 kg/m ² a seconda dello spessore dello strato
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09576-010	Stolit AimS K 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-009	Stolit AimS K 1,0 tintato	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-006	Stolit AimS K 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-005	Stolit AimS K 1,5 tintato	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-002	Stolit AimS K 2,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-001	Stolit AimS K 2,0 tintato	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-008	Stolit AimS K 3,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-007	Stolit AimS K 3,0 tintato	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-004	Stolit AimS MP bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09576-003	Stolit AimS MP tintato	25 kg secchio/600 kg bancale



StoLotusan® K/MP

Intonaco di finitura con Lotus-Effect® Technology



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, Lotus-Effect® Technology: lo sporco scivola via con la pioggia, facilita l'effetto autopulente con la pioggia, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, con pellicola di protezione integrata, eccellenti caratteristiche di lavorazione, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, ottima resistenza agli agenti atmosferici, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi, se la tonalità scelta ha un indice di rifrazione ≥ 20 , non è necessaria una mano di finitura supplementare



Consumo ca.	K 1,0	1,90 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,20 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

04096-001	StoLotusan K 1,0 bianco - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04096-002	StoLotusan K 1,0 colorato - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04790-001	StoLotusan K 1,5 bianco - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04790-002	StoLotusan K 1,5 colorato - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04430-005	StoLotusan K 2,0 bianco - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04430-006	StoLotusan K 2,0 colorato - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04432-001	StoLotusan K 3,0 bianco - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04432-002	StoLotusan K 3,0 colorato - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04792-001	StoLotusan MP bianco - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale
04792-002	StoLotusan MP colorato - intonaco con Lotus-Effect	25 kg secchio/600 kg bancale



StoSilco® blue K/MP

Intonaco di finitura a base di resina silossanica senza pellicola di protezione biocida



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, applicazione ottimale in combinazione con protezione costruttiva contro l'umidità della facciata

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco a base di resina silossanica per una lavorazione sicura e facciate durevoli, senza protezione biocida della pellicola, lavora con principi attivi naturali, biodisponibilità ridotta ed ridotta suscettibilità allo sporco, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, esente da solventi aromatici e plastificanti secondo VdL-RL01, elevata permeabilità al vapore acqueo, poco permeabile all'acqua, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

valore di luminosità ≥ 20 possibile senza rivestimento di finitura supplementare, attuare eventualmente misure supplementari di protezione contro i microrganismi a seconda dell'oggetto e dell'applicazione:

- raccomandazione: eseguire la zoccolatura a parte rispetto alla facciata (zona esposta a spruzzi d'acqua)
- rivestimento supplementare con pittura per facciate
- misure costruttive contro l'umidità per la facciata



Consumo ca.	K 1,0	1,60 - 2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 - 2,60 kg/m ²
	K 2,0	2,80 - 3,40 kg/m ²
	K 3,0	4,00 - 4,60 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda dell'applicazione
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP) come intonaco fine frattazzato	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09475-006	StoSilco blue K 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09475-005	StoSilco blue K 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09475-004	StoSilco blue K 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09475-003	StoSilco blue K 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09384-004	StoSilco blue K 2,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09384-003	StoSilco blue K 2,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09476-004	StoSilco blue K 3,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09476-003	StoSilco blue K 3,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09480-004	StoSilco blue MP bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09480-003	StoSilco blue MP colorato	25 kg secchio/600 kg bancale



Intonaci di finitura a base silossanica

StoSilco® K/R/MP

Intonaco di finitura a base silossanica



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco a base di resina silossanica per una lavorazione sicura e facciate durevoli, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, con pellicola di protezione integrata, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie, idrofobo per capillarità, elevata idrorepellenza, diluibile con acqua, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi, se la tonalità prescelta ha un valore di luminosità di ≥ 15 , non serve alcun rivestimento di finitura supplementare

Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	3,50 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco	
		
Lavorazione		

01220-001	StoSilco K 1,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01220-024	StoSilco K 1,0 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01218-001	StoSilco K 1,5 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01218-043	StoSilco K 1,5 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00186-001	StoSilco K 2,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00186-026	StoSilco K 2,0 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00187-001	StoSilco K 3,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00187-028	StoSilco K 3,0 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01219-001	StoSilco R 1,5 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01219-018	StoSilco R 1,5 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00188-001	StoSilco R 2,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00188-023	StoSilco R 2,0 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00189-001	StoSilco R 3,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00189-024	StoSilco R 3,0 colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01214-001	StoSilco MP bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01214-013	StoSilco MP colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



StoSilco® QS K/R/MP

Intonaco di finitura a base silossanica resistente al dilavamento precoce



Applicazione

per esterni, su supporti organici, limitatamente su supporti minerali, ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +15 °C), non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, maggiore sicurezza di lavorazione con clima freddo e umido, resistente al dilavamento precoce (QuickSet Technology), resistente al gelo notturno fino a -5 °C 6 ore dopo la lavorazione, con pellicola di protezione integrata, elevata permeabilità alla CO₂ e vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie, elevata idrorepellenza, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

limitata impermeabilità su supporti minerali nuovi, per il mantenimento di tutte le caratteristiche QS su supporti minerali, utilizzare StoPrep Isol Q come mano di ancoraggio resistente agli alcali

Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,20 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,90 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

00129-001	StoSilco QS K 1,0 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00129-010	StoSilco QS K 1,0 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00156-001	StoSilco QS K 1,5 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00156-017	StoSilco QS K 1,5 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00161-001	StoSilco QS K 2,0 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00161-017	StoSilco QS K 2,0 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00162-001	StoSilco QS K 3,0 bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00162-017	StoSilco QS K 3,0 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00165-001	StoSilco QS R 1,5 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00165-016	StoSilco QS R 1,5 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00167-001	StoSilco QS R 2,0 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00167-017	StoSilco QS R 2,0 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00168-001	StoSilco QS R 3,0 bianco - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00168-016	StoSilco QS R 3,0 colorato - intonaco silossanico esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01205-001	StoSilco QS MP bianco - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01205-008	StoSilco QS MP colorato - intonaco silossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



Intonaci di finitura a dispersione

Stolit® K/R/MP

Intonaco di finitura a base organica



Applicazione


per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, massima sicurezza nell'applicazione, tenuta, colore e stabilità, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, con pellicola di protezione integrata, elevata protezione contro lesioni, urti e grandine in combinazione con StoTherm Classic®, elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, resistente alle intemperie, diluibile con acqua, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo, valore di luminosità ≥ 15 possibile senza rivestimento di finitura supplementare

Consumo ca.		
K 1,0		1,80 kg/m ²
K 1,5		2,30 kg/m ²
K 2,0		3,00 kg/m ²
K 3,0		4,30 kg/m ²
K 6,0		6,00 kg/m ²
R 1,5		2,20 kg/m ²
R 2,0		2,70 kg/m ²
R 3,0		3,50 kg/m ²
R 6,0		5,60 kg/m ²
MP		1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

00130-001	Stolit K 1,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00130-005	Stolit K 1,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00131-001	Stolit K 1,5 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00131-053	Stolit K 1,5 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00132-001	Stolit K 2,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00132-003	Stolit K 2,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00134-001	Stolit K 3,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00134-003	Stolit K 3,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00135-001	Stolit K 6,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00135-002	Stolit K 6,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00141-001	Stolit R 1,5 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00141-046	Stolit R 1,5 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00142-002	Stolit R 2,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00142-047	Stolit R 2,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00143-001	Stolit R 3,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00143-048	Stolit R 3,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00144-001	Stolit R 6,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00144-003	Stolit R 6,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00183-001	Stolit MP bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00183-014	Stolit MP colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



Stolit® QS K/R/MP

Intonaco di finitura a base organica resistente al dilavamento precoce



Applicazione

per esterni, su supporti organici, limitatamente su supporti minerali, ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +15 °C), non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, maggiore sicurezza di lavorazione con clima freddo e umido, resistente al dilavamento precoce (QuickSet Technology), resistente al gelo notturno fino a -5 °C 6 ore dopo la lavorazione, con pellicola di protezione integrata, elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata resistenza alle intemperie, elevata idrorepellenza, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

limitata impermeabilità su supporti minerali nuovi, per il mantenimento di tutte le caratteristiche QS su supporti minerali, utilizzare StoPrep Isol Q come mano di ancoraggio resistente agli alcali

Consumo ca.	K 1,0	1,80 kg/m ²
	K 1,5	2,30 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	R 2,0	2,70 kg/m ²
	R 3,0	4,00 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

01235-001	Stolit QS K 1,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01235-020	Stolit QS K 1,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01236-001	Stolit QS K 1,5 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01236-022	Stolit QS K 1,5 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01237-001	Stolit QS K 2,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01237-022	Stolit QS K 2,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01238-001	Stolit QS K 3,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01238-021	Stolit QS K 3,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01239-001	Stolit QS R 1,5 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01239-021	Stolit QS R 1,5 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01240-001	Stolit QS R 2,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01240-021	Stolit QS R 2,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01241-001	Stolit QS R 3,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01241-021	Stolit QS R 3,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01265-001	Stolit QS MP bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01265-010	Stolit QS MP colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale

Stolit® Effect

Intonaco modellabile organico a granulometria grossa



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, come intonaco di finitura o come intonaco di base per materiali decorativi di Sto, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, libera realizzazione della texture e spessore minimo dello strato garantito dal granello di sostegno, massima sicurezza nell'applicazione, tenuta, colore e stabilità, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, con pellicola di protezione integrata, elevata protezione contro lesioni, urti e grandine in combinazione con StoTherm Classic®, elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata idrorepellenza, resistente alle intemperie, diluibile con acqua, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi, se la tonalità prescelta ha un valore di luminosità di ≥ 15 , non serve alcun rivestimento di finitura supplementare

Consumo ca.	3,50 - 5,50 kg/m ²	
Aspetto	la superficie può essere combinata con speciali materiali decorativi selezionati da Sto per texture da realizzare con spazzola (texture spazzolata) intonaco modellabile a grana grossa	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione	 	
00966-001	Stolit Effect bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00966-002	Stolit Effect colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



Stolit Milano®

Intonaco a base organica modellabile, a grana fine



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, a strato sottile, come sistema di intonaco di finitura multistrato, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco modellabile per superfici con texture fine e configurate in modo creativo, granulometria fine inferiore a 0,1 mm, facile da carteggiare, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo, resistente alle intemperie

Indicazioni

vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi, se la tonalità prescelta ha un valore di luminosità di ≥ 15 , non serve alcun rivestimento di finitura supplementare, le superfici levigate appaiono più chiare

Consumo ca.	1,50 kg/m ² 1 stuccatura di fondo 0,50 kg/m ² stuccatura intermedia 0,20 - 0,30 kg/m ² stuccatura a macchia (a seconda della fase di lavorazione) 2,20 - 2,50 kg/m ² Ciclo completo Stolit Milano
Aspetto	tecnica di stuccatura a macchia fine o grossolana possibilità di rivestimento supplementare, ad es. con velatura in diverse lavorazioni di finitura StoSignature secondo le istruzioni di applicazione
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

04366-003	Stolit Milano naturale - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
04366-004	Stolit Milano colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



StoSuperlit®.

Intonaco organico con effetto pietra naturale



Applicazione

per esterni, su muratura intonacata, su facciate ventilate e isolate con malta di rasatura, su supporti minerali e organici, specialmente nelle aree della zoccolatura e di passaggio, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco a mosaico con legante trasparente, granuli di pietra rivestiti in PU, con X-black Technology termoriflettente, elevata resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

è possibile utilizzare StoSuperlit Protect come un ulteriore mano sigillante protettiva



Consumo ca.	5,00 - 6,00 kg/m ²
Aspetto	intonaco a mosaico intonaco con effetto pietra naturale
Tonalità	tonalità standard: in base alla collezione (PG 11), tonalità speciali: su richiesta (ordine minimo 46 kg = 2 secchi) (PG 12)
Lavorazione	

00152-113


23 kg secchio/552 kg bancale



15-000 TSR: 36
(00152-114)



15-010 TSR: 36
(00152-115)



15-020 TSR: 36
(00152-116)




15-100 TSR: 30
(00152-117)




15-110 TSR: 36
(00152-118)



15-120 TSR: 50
(00152-119)



15-200 TSR: 33
(00152-120)



15-210 TSR: 51
(00152-121)



15-220 TSR: 64
(00152-122)



15-300 TSR: 24
(00152-123)



15-310 TSR: 39
(00152-124)



15-320 TSR: 64
(00152-125)



15-400 TSR: 22
(00152-126)



15-410 TSR: 33
(00152-127)



15-420 TSR: 62
(00152-128)



15-500 TSR: 26
(00152-129)



15-510 TSR: 32
(00152-130)



15-520 TSR: 41
(00152-131)




15-600 TSR: 30
(00152-132)




15-610 TSR: 37
(00152-133)



15-620 TSR: 44
(00152-134)



15-700 TSR: 49
(00152-135)



15-710 TSR: 53
(00152-136)



15-720 TSR: 59
(00152-137)



Intonaci di finitura ai silicati

StoSil® K/R/MP

Intonaco di finitura a base di silicati



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e Sistemi di isolamento con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco ai silicati pronto all'uso, superficie opaca e minerale, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, componenti organici inferiori al 6%, con pellicola di protezione integrata, ottima permeabilità al vapore acqueo, idrorepellente, resistente alle intemperie, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

vedere Servizi/Panoramica Silo nel programma prodotti o nel listino prezzi, proteggere superfici sensibili (p. es. vetro, marmo, superfici verniciate o ancora da verniciare)

Consumo ca.	K 1,0	2,20 kg/m ²
	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
	R 1,5	2,40 kg/m ²
	R 2,0	3,00 kg/m ²
	R 3,0	3,90 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco, indice di riflessione della luce > 30	
Lavorazione		

02119-001	StoSil K 1,0 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
02119-002	StoSil K 1,0 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00103-001	StoSil K 1,5 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00103-039	StoSil K 1,5 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00104-001	StoSil K 2,0 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00104-039	StoSil K 2,0 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00105-001	StoSil K 3,0 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00105-038	StoSil K 3,0 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00107-001	StoSil R 1,5 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00107-036	StoSil R 1,5 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00108-001	StoSil R 2,0 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00108-038	StoSil R 2,0 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00109-001	StoSil R 3,0 bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00109-039	StoSil R 3,0 colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00110-001	StoSil MP bianco - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00110-034	StoSil MP colorato - intonaco ai silicati per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



Intonaci di finitura minerali

StoMiral® K/R/MP

Intonaco di finitura minerale secondo EN 998-1



Applicazione

esterni e interni, intonaco di finitura secondo EN 998-1, ideale per sistemi di isolamento per facciata Sto con malte di rasatura minerali

Proprietà

molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, resistente alle intemperie, idrofobizzato, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

tecnologia StoSilo cfr. capitolo Servizi/Panoramica Silo

Consumo ca.	K 1,0	1,60 kg/m ²
	K 1,5	1,80 kg/m ²
	K 2,0	2,40 kg/m ²
	K 3,0	2,70 kg/m ²
	K 4-6	5,20 kg/m ²
	R 1,5	1,80 kg/m ²
	R 2,0	2,40 kg/m ²
	R 3,0	2,80 kg/m ²
	R 6,0	6,20 kg/m ²
	MP	1,50 - 4,00 kg/m ² a seconda della struttura
Aspetto	struttura ottimizzata struttura piena (K), rigata (R) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

08744-001	StoMiral K 1,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01380-001	StoMiral K 1,5 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01381-001	StoMiral K 2,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01382-001	StoMiral K 3,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01384-043	StoMiral K 4-6 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01385-001	StoMiral R 1,5 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01386-001	StoMiral R 2,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01387-001	StoMiral R 3,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
00113-020	StoMiral MP bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
01389-041	StoMiral R 6,0 bianco - intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale

StoMiral Nivell F

Intonaco di finitura minerale secondo EN 998-1, frattazzabile a struttura fine



Applicazione

esterni e interni, come intonaco fine secondo EN 998-1 per superfici di intonaco tipo sabbia al quarzo

Proprietà

strutturabile con frattazzo

Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	intonaco fine per la realizzazione di superfici frattazzate è necessaria una mano di applicazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	

01388-001	StoMiral Nivell F - Intonaco minerale per esterni	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	---	---------------------------------



Intonaci di finitura a base silossanica

Sto-Silkolit K

Intonaco di finitura rinforzato con resina silossanica a struttura piena



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e sistemi isolanti con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, rinforzato con resina silossanica, efficace e sicuro per lavorazione e funzionalità, con pellicola di protezione integrata, pronto all'uso, elevata idrorepellenza, elevata permeabilità al vapore acqueo, resistente alle intemperie, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

se la tonalità scelta ha un indice di rifrazione ≥ 20 , non è necessaria una mano di finitura supplementare

Consumo ca.	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,10 kg/m ²
	K 3,0	4,30 kg/m ²
Aspetto	struttura piena	
Tonalità	bianco	
Lavorazione		

14006-031	Sto-Silkolit K 1,5 bianco - intonaco acrisilossanico per es	25 kg secchio/600 kg bancale
14006-032	Sto-Silkolit K 1,5 colorato - intonaco acrisilossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14007-037	Sto-Silkolit K 2,0 bianco - intonaco acrisilossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14007-036	Sto-Silkolit K 2,0 colorato - intonaco acrisilossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14008-027	Sto-Silkolit K 3,0 bianco - intonaco per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14008-026	Sto-Silkolit K 3,0 colorato - intonaco per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14524-002	Sto-Silkolit K 1,0 bianco - intonaco acrisilossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14524-001	Sto-Silkolit K 1,0 colorato - intonaco acrisilossanico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale

Intonaci di finitura a dispersione

Sto-Ispolit K

Intonaco di finitura organico a struttura piena



Applicazione

per esterni, su muratura, facciate ventilate e sistemi isolanti con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, efficace e sicuro per lavorazione e funzionalità, con pellicola di protezione integrata, pronto all'uso, elevata idrorepellenza, elevata permeabilità al vapore acqueo, resistente alle intemperie, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

se la tonalità scelta ha un indice di rifrazione ≥ 20 , non è necessaria una mano di finitura supplementare

Consumo ca.	K 1,5	2,40 kg/m ²
	K 2,0	3,00 kg/m ²
Aspetto	struttura piena	
Tonalità	bianco	
Lavorazione		

14031-018	Sto-Ispolit K 1,5 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14031-017	Sto-Ispolit K 1,5 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14032-023	Sto-Ispolit K 2,0 bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
14032-022	Sto-Ispolit K 2,0 colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale

**StoNivellit®**

Intonaco di finitura organico, granulometria fine

**Applicazione**

per esterni, su muratura, facciate ventilate e sistemi isolanti con intonaco di fondo, su supporti minerali e organici, solo con mano di applicazione, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

intonaco esterno secondo EN 15824, intonaco fine a strato sottile per superfici frattazzate, granulometria fine inferiore a 0,5 mm, legante organico rinforzato ai silicati, leggermente espandibile, idrorepellente, elevata permeabilità al vapore acqueo, con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali

Indicazioni

non rivestire con pittura per facciate StoColor Lotusan® o StoColor Lotusan® G, proteggere le superfici sensibili, p. es. vetro, marmo, superfici verniciate e da verniciare, preparare con cura il supporto, specialmente con superfici in intonaco fine per evitare segni sul supporto stesso



Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	intonaco fine superficie frattazzata solo con mano di applicazione supplementare
Tonalità	bianco
Lavorazione	

01383-001	StoNivellit bianco - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
01383-008	StoNivellit colorato - intonaco organico per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale

Prodotti complementari**StoSuperlit Protect**

Protettivo trasparente

**Applicazione**

per esterni, per il rivestimento di vecchie e nuove superfici con intonaco con aspetto pietra naturale di Sto, come rivestimento protettivo per intonaci di finitura organici e pitture (utilizzare diluito), non adatto a supporti umidi o umidi sulla parte posteriore, non adatto a superfici calpestabili o carrabili, utilizzo di StoSuperlit su superfici inclinate esposte agli agenti atmosferici, solo con garanzia limitata

Proprietà

trasparente, resistente alle intemperie, protettivo, contiene una combinazione protettiva contro la luce UV molto efficace, satinato, diluibile con acqua, alta capacità di diffusione del vapore acqueo, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

senza protezione preventiva contro la presenza di alghe e/o funghi, sigillante trasparente, per la migliore trasparenza del prodotto utilizzare solo su prodotti asciutti con buone condizioni di essiccazione



Consumo ca.	250 g/m ² su intonaco con effetto pietra naturale K 2.0 per ogni applicazione di pittura 160 g/m ² come supporto liscio per ogni applicazione di pittura
Aspetto	trasparente satinato
Tonalità	trasparente
Lavorazione	

00866-001	StoSuperlit Protect	15 kg secchio/360 kg bancale
------------------	---------------------	------------------------------

StoAdditiv WE

Acceleratore di essiccazione a base di acqua

**Applicazione**

per esterni, opzionale: come additivo supplementare negli intonaci di finitura Stolit® K/R/MP, StoSilco® K/R/MP, StoSilco blue K/MP, Sto-Ispolit K e Sto-Silkolit K, non utilizzare altri prodotti Sto (ad esempio Sto-pittura per facciate) e/o prodotti QS

Proprietà

l'essiccazione è favorita alla temperatura $\geq +7$ °C, non contiene solventi aromatici

Formato	il flacone contiene 0,5 l
----------------	---------------------------

14346-008	StoAdditiv WE 500 ml	1 pz flacone/24 pz scatola
------------------	----------------------	----------------------------



StoAdditiv pH

Additivo neutralizzante per l'alcalinità nei rivestimenti di finitura con tecnologia QS



Applicazione

per esterni, opzionale: come additivo supplementare per intonaci di finitura con QuickSet Technology

Proprietà

diminuisce il valore pH del supporto e dell'intonaco di finitura QS, minimizza gli effetti dati dall'alcalinità sul supporto, migliora la resistenza al dilavamento precoce di intonaci di finitura QS su intonaci di fondo minerali, migliora la resistenza al dilavamento precoce di intonaci di finitura QS su intonaco di fondo StoArmat Classic HD

Consumo ca.	160 ml/25 kg additivo per Stolit[R-Marken- zeichen] QS, StoSilco[R-Markenzeichen] QS
Formato	sacchetto: ca. 160 ml
1 pz Bag/24 pz scatola	

14346-005

StoAdditiv pH 160 ml



Pitture per facciate

209 Visione d'insieme delle pitture per facciate

211 iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

215 Best standard

215 Resistenti/affidabili

215 Brillanti/tonalità intense

216 Basics

219 Prodotti complementari



Studentisches Wohnen, Münster, DE

Foto: Guido Erbring, Köln, DE



Visione d'insieme delle pitture per facciate

Prodotto	Tecnologia	Classe secondo EN 1062-1			Riempitivo	Additiva- zione anti-alghe/ funghi	Varietà di tinte
		Diffusione del vapore acqueo	Permeabilità all'acqua	Permeabilità alla CO ₂			

iQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

StoColor Dryonic® G	Dryonic Technology	V2	W3	C1	-	si	
StoColor Dryonic® S	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	-	esente	
StoColor Dryonic® Wood	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	-	si	
StoColor Dryonic® M	Dryonic Technology X-black Technology SunBlock Technology	V2	W3	C1	-	esente	
StoColor Lotusan AimS®	Lotus-Effect® Technology	V1	W3	C0	-	esente	
StoColor Lotusan® G	Lotus-Effect® Technology	V1	W3	C0	-	si	
StoColor X-black	X-black Technology	V2	W3	C1	-	si	
StoColor Photosan	VLC Technology	V1	W3	C0	-	esente	

Best standard – Resistenti/affidabili

StoColor Silco G	Pittura silossanica pregiata	V1	W3	C0	-	Rinforzata	
StoColor Silco Fill	Rinforzato alla resina silossanica	V1	W3	C0	si	si	
StoColor Solical G	Silicato di silicio	V1	W3	C0		si	
StoColor Top	Pura base acrilica	V3	W3	C1	-	si	

Best standard – Brillanti/tonalità intensa

StoColor Maxicryl	Pura base acrilica	V2	W3	C1	-	si	
StoColor Royal	Pura base acrilica	V2	W3	C0	-	esente	

colorazione secondo il sistema StoColor System
 colorazione limitata secondo il sistema StoColor System

Classe secondo EN 1062-1

Diffusione del vapore acqueo		Permeabilità all'acqua		Permeabilità alla CO ₂	
V1	Alta	W1	Alta	C0	Aperta
V2	Media	W2	Media	C1	Sbarrante
V3	Bassa	W3	Bassa		



Visione d'insieme delle pitture per facciate

Prodotto	Tecnologia	Classe secondo EN 1062-1			Riempitivo	Additiva- zione anti-alghe/ funghi	Varietà di tinte
		Diffusione del vapore acqueo	Permeabilità all'acqua	Permeabilità alla CO ₂			

Best standard – Brillanti/tonalità intensa

StoColor Maxicryl	Pura base acrilica	V2	W3	C1	–	si	
StoColor Royal	Pura base acrilica	V2	W3	C0	–	esente	

Basics

StoColor Jumbosil	Dispersione	V1	W3	C0	–	si	
StoColor Crylan	Dispersione	V2	W3	C0	–	si	
StoColor S fein/grob	Dispersione	V2	W3	C0	si	si	
StoColor Lastic	Dispersione	V3	W3	C0	si	si	
StoColor Poro Fill	Dispersione	V3	W3	C0	si	si	
StoColor Fibrasil	Dispersione	V2	W3	C0	si	si	
StoColor Silco Elast	Rinforzato alla resina silossanica	V3	W3	C0	si	si	
StoColor Sil Lasura	Silicato	V1	W3	C0	–	esente	
StoColor Sil	Silicato	V1	W3	C0	–	esente	
StoColor Silco Lasur	Rinforzato alla resina silossanica	V1	W3	C0	–	si	



colorazione secondo il sistema StoColor System



colorazione limitata secondo il sistema StoColor System

Classe secondo EN 1062-1

Diffusione del vapore acqueo		Permeabilità all'acqua		Permeabilità alla CO ₂	
V1	Alta	W1	Alta	C0	Aperta
V2	Media	W2	Media	C1	Sbarrante
V3	Bassa	W3	Bassa		



IQ INTELLIGENT TECHNOLOGY

StoColor Dryonic® G

Pittura per facciate con Dryonic® Technology, principio della bionica per facciate asciutte, con additivazione migliorata per un'azione ritardante e preventiva contro la formazione di alghe e funghi



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, su sistemi di isolamento termico per facciate, su calcestruzzo, su elementi per facciate StoDeco, su facciate in fibrocemento, su quasi tutti i comuni supporti costruttivi, su superfici delle facciate inclinate, non sensibili all'umidità tra 45° e 90°, su lamiera grecata (ad es. rivestite con il metodo Coil Coating), su supporti metallici zincati (ad es. pluviali), su facciate HPL (laminato ad alta pressione), su legno dimensionalmente stabile in misura limitata (ad es. strati inferiori del tetto)

Proprietà

principio della bionica per un'asciugatura più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada, massimo grado di bianco, elevata stabilità e varietà di tonalità, rottura del pigmento ridotta (non si graffia facilmente), ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mantenimento della struttura, legante acrilico puro, CO₂-diffusione: classe C1 secondo EN 1062-1, ottimo potere coprente, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, aderenza molto buona su tutti i comuni supporti costruttivi, con pellicola di protezione integrata

Indicazioni

è necessaria una consulenza relativa al progetto in caso di Sistemi di isolamento termico su supporti inclinati



Consumo ca.	0,12 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1 a seconda del punto di vista, la superficie ha un effetto semiopaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

09548-006	StoColor Dryonic G bianco	15 l secchio/360 l bancale
09548-005	StoColor Dryonic G colorato	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Dryonic® S

Pittura per facciate con Dryonic® Technology e SunBlock Technology per la massima stabilità e varietà colorazioni, senza protezione biocida



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, su sistemi di isolamento termico per facciate, su calcestruzzo, su elementi per facciate StoDeco, su facciate in fibrocemento, su quasi tutti i comuni supporti costruttivi, su superfici delle facciate inclinate, non sensibili all'umidità tra 45° e 90°, su lamiera grecata (ad es. rivestite con il metodo Coil Coating), su supporti metallici zincati (ad es. pluviali), su facciate HPL (laminato ad alta pressione), adatto anche per tetti con pendenza > 3°, ad es. tegole di cemento, tegole di argilla, fibrocemento (senza amianto), coperture in lamiera

Proprietà

principio della bionica per un'asciugatura più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada, disponibile anche con X-black Technology: protezione dal calore solare, massima varietà di tinte, massima stabilità del colore, rottura del pigmento ridotta (non si graffia facilmente), ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mantenimento della struttura, legante acrilico puro, CO₂-diffusione: classe C1 secondo EN 1062-1, ottimo potere coprente, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, aderenza molto buona su tutti i comuni supporti costruttivi, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

è necessaria una consulenza relativa al progetto in caso di Sistemi di isolamento termico su supporti inclinati



Consumo ca.	0,12 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1 a seconda del punto di vista, la superficie ha un effetto semiopaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

09548-016	StoColor Dryonic S bianco	15 l secchio/360 l bancale
09548-015	StoColor Dryonic S colorato	15 l secchio/360 l bancale
09548-046	StoColor Dryonic S colorato con X-black Technology	15 l secchio/360 l bancale
09548-045	StoColor Dryonic S colorato con X-black Technology	5 l secchio/300 l bancale



StoColor Dryonic® Wood

Pittura per facciate con Dryonic® Technology per supporti in legno, principio attivo della bionica per facciate asciutte



Applicazione

per esterni, per supporti in legno senza stabilità dimensionale o con stabilità dimensionale limitata, fatta eccezione per l'intelaiatura

Proprietà

principio della bionica per un'asciugatura più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada, la tecnologia X-black Technology mantiene in modo sicuro la temperatura sotto i +65 °C, massima varietà e stabilità cromatica grazie alla tecnologia SunBlock Technology, altamente resistente alle intemperie, ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, legante acrilico puro, ottimo potere coprente, permeabile al vapore acqueo, antigoccia, con pellicola di protezione integrata, mantiene la struttura del legno, sbarrante contro molte delle sostanze contenute nel legno



Consumo ca.	0,12 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1 a seconda dell'angolo di osservazione e del tipo di legno, la superficie può avere un aspetto semiopaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

09548-024	StoColor Dryonic Wood bianco	10 l secchio/270 l bancale
09548-023	StoColor Dryonic Wood colorato	10 l secchio/270 l bancale

StoColor Dryonic® M

Pittura per facciate con effetto metallescente e Dryonic® Technology, principio attivo della bionica per facciate asciutte



Applicazione

esterni e interni, su supporti minerali e organici, su Sistemi di isolamento termico per facciate, su Sistemi di facciate ventilate, su calcestruzzo, su elementi per facciate StoDeco, su facciate in fibrocemento, su rivestimenti esterni e interni di pareti e soffitti, su quasi tutti i comuni supporti costruttivi, su superfici delle facciate inclinate, non sensibili all'umidità tra 45° e 90°, su lamiera grecata (ad es. rivestite con il metodo Coil Coating), su supporti metallici zincati (ad es. pluviali), su facciate HPL (laminato ad alta pressione), adatto anche per tetti con pendenza > 3°, ad es. tegole di cemento, tegole di argilla, fibrocemento (senza amianto), coperture in lamiera

Proprietà

principio della bionica per un'asciugatura più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada, disponibile anche con X-black Technology: protezione dal calore solare, elevata stabilità e varietà di tonalità, rottura del pigmento ridotta (non si graffia facilmente), ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, legante acrilico puro, CO₂-diffusione: classe C1 secondo EN 1062-1, buon potere coprente, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, aderenza molto buona su tutti i comuni supporti costruttivi, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

è necessaria una consulenza relativa al progetto in caso di Sistemi di isolamento termico su supporti inclinati



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di pittura, coprente 0,04 - 0,06 l/m ² per mano di applicazione, velatura
Aspetto	tonalità con effetto metallescente e anodizzato da opaco a satinato lucido
Tonalità	colorabile con effetti metallici StoColor 
Lavorazione	  

09548-062	StoColor Dryonic M colorato	15 l secchio/360 l bancale
09548-067	StoColor Dryonic M colorato	5 l secchio/300 l bancale



StoColor Lotusan AimS®

Pittura per facciate con Lotus-Effect® Technology, realizzata da/con materie prime rinnovabili, con protezione naturale contro alghe e funghi



Applicazione

per esterni, per pitture con ridotta adesione di particelle di sporco su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, p. es. aree dei giunti nella muratura, Sistemi di isolamento termico per facciate con certificazione "Blauer Engel"

Proprietà

realizzata da/con materie prime rinnovabili, mantenimento della struttura, altissima permeabilità CO₂, ottima permeabilità al vapore acqueo, ridotta bagnabilità con acqua, tecnologia Lotus-Effect®: ridotta aderenza delle particelle di sporco e caratteristiche autopulenti in presenza di pioggia, lo sporco scivola via con la pioggia, protezione naturale contro alghe e funghi, senza pellicola protettiva biocida, privo di tensioni



Consumo ca.	0,17 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione 0,34 - 0,40 l/m ² per 2 mani
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

09624-004	StoColor Lotusan AimS bianco	15 l secchio/360 l bancale
09624-003	StoColor Lotusan AimS tintato	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Lotusan® G

Pittura per facciate con Lotus-Effect® Technology, con additivazione preventiva contro la formazione di alghe e funghi



Applicazione

per esterni, per pitture con ridotta adesione di particelle di sporco su supporti minerali e organici

Proprietà

mantenimento della struttura, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, ridotta bagnabilità con acqua, Lotus-Effect® Technology: ridotta aderenza delle particelle di sporco e caratteristiche autopulenti in presenza di pioggia, lo sporco scivola via con la pioggia, protezione naturale grazie al Lotus-Effect e con additivazione preventiva contro la formazione di alghe e funghi, privo di tensioni



Consumo ca.	0,18 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

03206-091	StoColor Lotusan G bianco - pittura con Lotus-Effect	15 l secchio/360 l bancale
03206-090	StoColor Lotusan G colorato - pittura con Lotus-Effect	15 l secchio/360 l bancale

StoColor X-black

Pittura per facciata con X-black Technology, per ridurre il surriscaldamento solare in presenza di tonalità scure



Applicazione

per esterni, per rivestimenti riflettenti il calore su supporti minerali e organici, per applicazione di pittura con tonalità intense, non adatto a superfici orizzontali o inclinate sottoposte agli agenti atmosferici (non vale per gli elementi per facciate StoDeco)

Proprietà

riflette le quote di raggi infrarossi a corto raggio della luce solare, riduce il riscaldamento solare sulle superfici della facciata, aumenta la sicurezza contro la formazione di crepe nel supporto, mantenimento della struttura, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, legante acrilico puro, resistente agli alcali, ottima aderenza, possibile pellicola di protezione supplementare, ottimo potere coprente, particolarmente per tonalità intense

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata



Consumo ca.	0,15 - 0,18 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	
Lavorazione	  

08780-003	StoColor X-black colorato - pittura termoriflettente	15 l secchio/360 l bancale
08780-004	StoColor X-black colorato - pittura termoriflettente	5 l secchio/300 l bancale



StoColor Photosan

Pittura per facciate con funzione fotocatalitica, per l'abbattimento delle sostanze nocive presenti nell'aria



Applicazione

per esterni, su supporti non elastici, minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

riduce la formazione di polveri sottili, ottima degradazione degli inquinanti, ad esempio ossidi di azoto, ozono e composti organici inquinanti, elevata resistenza alla sporcizia, elevata resistenza ai raggi UV, mantenimento della struttura, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, senza pellicola protettiva biocida



Consumo ca.	0,15 - 0,18 l/m ² per mano di applicazione 0,30 - 0,36 l/m ² con 2 fasi di lavorazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

02939-001	StoColor Photosan bianco - pittura fotocatalitica	15 l secchio/360 l bancale
02939-002	StoColor Photosan colorato - pittura fotocatalitica	15 l secchio/360 l bancale

Resistenti/affidabili

StoColor Silco G

Pregiata pittura per facciate a base di resina silossanica, con additivazione preventiva contro la formazione di alghe e funghi, ad alte prestazioni, robusta



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici

Proprietà

mantenimento della struttura, pregiata pittura silossanica secondo la norma francese FD T30-808, ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, con additivazione preventiva contro la formazione di alghe e funghi, bassa tendenza alla formazione di sporcizia, elevata permeabilità alla CO₂ e vapore acqueo, basso livello di tensioni interne, indurimento uniforme, robusto

Consumo ca.	0,18 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

00269-061	StoColor Silco G bianco - pittura silossanica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00269-060	StoColor Silco G colorato - pittura silossanica per esterni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Silco Fill

Pregiata pittura per facciate a base di resina silossanica, riempitiva, per texture di finitura



Applicazione

per esterni, come mano di applicazione coprente, riempitiva, su supporti minerali e organici

Proprietà

pregiata pittura silossanica riempitiva secondo la norma francese FD T30-808, struttura ed effetto simile all'intonaco, buon potere coprente, idrorepellente, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, buona copertura, privo di tensioni

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata



Consumo ca.	0,35 - 0,40 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00239-002	StoColor Silco Fill bianco - pittura riempitiva esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00239-013	StoColor Silco Fill colorato - pittura riempitiva esterni	25 kg secchio/600 kg bancale



StoColor Solical G

Pittura per facciate a base di silice colloidale con pellicola protettiva incapsulata



Applicazione

per esterni, su supporti minerali, per il ripristino di supporti organici non elastici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

Proprietà

mantenimento della struttura, ottimo potere coprente, idrorepellente, elevata resistenza alle intemperie, A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, composto da una combinazione di silice colloidale e silicato di potassio, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, massima stabilità del colore nella gamma delle pitture a base di silicati, con pellicola di protezione integrata, nessuna formazione di pellicola, esente da solventi aromatici e plastificanti, densità di diffusione del vapore acqueo V: >2.000 g/(m²*d)

Indicazioni

pittura in dispersione a base di silicati secondo DIN 18363

09549-006	StoColor Solical G bianco	15 l secchio/360 l bancale
09549-005	StoColor Solical G colorato	15 l secchio/360 l bancale

Consumo ca.	0,15 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco (minerale)
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

StoColor Top

Pittura universale per facciate con elevata aderenza, inibisce la formazione di ruggine



Applicazione

per esterni, su supporti minerali e organici, non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici, non adatto a supporti in legno stabili dimensionalmente, ideale per il legno

Proprietà

mantenimento della struttura, a pura base acrilica, ottima aderenza al supporto grazie a speciali additivi, non termoplastico, ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, inibitore di corrosione (macchie di ruggine)

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

00270-001	StoColor Top bianco - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00270-015	StoColor Top colorato - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale

Consumo ca.	0,17 - 0,19 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

Brillanti/tonalità intense

StoColor Maxicryl

Pittura per facciate con elevata stabilità e varietà di tonalità



Applicazione

per esterni, per rivestimenti con tinte intense su supporti minerali e organici

Proprietà

mantenimento della struttura, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, ottima aderenza, legante acrilico puro, particolarmente per tonalità intense

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata



00201-014	StoColor Maxicryl bianco - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00201-044	StoColor Maxicryl colorato - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale

Consumo ca.	0,15 - 0,18 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  



StoColor Royal

Pittura per facciate per brillantezza semi opaca, idrofoba, non assorbente, con additivazione preventiva contro la formazione di alghe e funghi senza biocidi



Applicazione

per esterni, per pitture ad elevata coprenza, su supporti minerali e organici non elastici

Proprietà

superficie idrofoba, non assorbente, massimo grado di bianco, elevata stabilità e varietà di tonalità, particolarmente per tonalità intense, mantenimento della struttura, legante acrilico puro, elevata protezione contro le sostanze nocive per l'ambiente, inibitore CO₂ (protezione per calcestruzzo), ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, buona aderenza, buona protezione naturale contro alghe e funghi, senza pellicola protettiva biocida



Consumo ca.	0,15 - 0,18 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

00277-038	StoColor Royal bianco - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00277-034	StoColor Royal colorato - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale

Basics

StoColor Jumbosil

Pittura per facciate a dispersione, riempitiva, addizionata con silicone



Applicazione

per esterni, per rivestimenti leggermente riempitivi e coprenti su supporti minerali e organici

Proprietà

leggermente riempitivo, tensioni ridotte in fase di essiccazione, privo di tensioni, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e a CO₂

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata



Consumo ca.	0,17 - 0,22 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

00278-001	StoColor Jumbosil bianco - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00278-006	StoColor Jumbosil colorato - pittura organica per esterni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Crylan

Pittura per facciate a pura base acrilica



Applicazione

per esterni, per rivestimenti ad alto potere coprente su supporti minerali e organici

Proprietà

mantenimento della struttura, ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

Consumo ca.	0,15 - 0,18 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  

00267-001	StoColor Crylan bianco - pittura acrilica per esterni	15 l secchio/360 l bancale
00267-052	StoColor Crylan colorato - pittura acrilica per esterni	15 l secchio/360 l bancale



StoColor S

Pittura per facciate a dispersione, riempitiva, con aspetto di intonaco lavorato a pennello



Applicazione

per esterni, per strutture a intonaco fini o grossolane

Proprietà

permeabile al vapore acqueo, buona copertura, privo di tensioni

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

Consumo ca.	0,30 - 0,40 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco riempitivo fine o grezzo
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00231-001	StoColor S fein bianco - pittura riempitiva per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00231-004	StoColor S fein colorato - pittura riempitiva per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00230-003	StoColor S grob bianco - pittura riempitiva per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale
00230-001	StoColor S grob colorato - pittura riempitiva per esterni	25 kg secchio/600 kg bancale

StoColor Lastic

Pitture per facciate a base dispersione, elasticità a freddo



Applicazione

per esterni, come rivestimento intermedio e di finitura nel sistema di risanamento fessure Sto per fessure fino a una larghezza di max. 1,0 mm

Proprietà

reticolante UV, elevata elasticità, elevata resistenza allo sporco per una pittura per facciate così altamente elastica, ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, elastico a basse temperature

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

Consumo ca.	0,40 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00488-004	StoColor Lastic bianco	15 l secchio/360 l bancale
00488-010	StoColor Lastic colorato	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Poro Fill

Pittura per facciate a dispersione per calcestruzzo alveolare



Applicazione

per esterni, rivestimento speciale per elementi planari in calcestruzzo alveolare, possibilità di inserimento della rete, p. es. StoLastic Gewebe RF

Proprietà

riempitivo, addizionato con resina silossanica, buon potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, corrisponde alle direttive dell'industria del calcestruzzo alveolare

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

Consumo ca.	0,90 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00241-013	StoColor Poro Fill bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
00241-003	StoColor Poro Fill colorato	25 kg secchio/600 kg bancale



StoColor Fibrasil

Pittura per facciate per il riempimento di fessure capillari e con movimento, rinforzata con fibre, strutturata



Applicazione

per esterni, per il riempimento e la copertura di fessure capillari e con movimento fino a 0,1 mm, per rivestimenti coprenti su supporti minerali e organici

Proprietà

ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, fibroarmata

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata



Consumo ca.	0,20 - 0,30 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00274-001	StoColor Fibrasil bianco - pittura fibroarmata silossanica	15 l secchio/360 l bancale
00274-007	StoColor Fibrasil colorato - pittura fibroarmata silossanica	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Silco Elast

Pittura per facciate a base silossanica



Applicazione

per esterni, come rivestimento riempitivo per facciate con crepe fino a max. 0,2 mm, idoneo su supporti organici e minerali

Proprietà

ottimo potere coprente, elevata idrorepellenza, permeabile al vapore acqueo, elastico

Indicazioni

con pellicola di protezione integrata

Consumo ca.	0,30 - 0,50 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

01358-001	StoColor Silco Elast bianco	15 l secchio/360 l bancale
01358-003	StoColor Silco Elast colorato	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Sil Lasura

Velatura a base di silicati



Applicazione

per esterni, per tecniche di velatura decorative particolari e facili da eseguire, particolarmente indicato su supporti minerali ed ai silicati, come rivestimento di finitura decorativo

Proprietà

molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, utilizzo come legante di velatura e diluente di velatura, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

non indicata per superfici particolarmente soggette alla presenza di alghe e/o funghi



Consumo ca.	0,13 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	tonalità chiare e brillanti a velatura
Tonalità	colorabile con StoTint Aqua e StoColor Sil
Lavorazione	

00248-001	StoColor Sil Lasura - velatura ai silicati a dispersione	10 l tanica/600 l bancale
------------------	--	---------------------------



StoColor Sil

Pittura per facciate a base di silicati



Applicazione

per esterni, su supporti minerali ed ai silicati

Proprietà

mantenimento della struttura, ottimo potere coprente, idrorepellente, molto permeabile a CO₂ e al vapore acqueo, senza pellicola protettiva biocida



Consumo ca.	0,15 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco 
Lavorazione	  
15 l secchio/360 l bancale	
15 l secchio/360 l bancale	

StoColor Silco Lasur

Velatura a base di resine silossaniche



Applicazione

per esterni, per facilitare la realizzazione di tecniche di velatura decorative particolari

Proprietà

permeabile al vapore acqueo, esente da solventi aromatici e plastificanti



Aspetto	trasparente opaco
Tonalità	bianco  StoColor
Lavorazione	 
15 l secchio/360 l bancale	

Prodotti complementari

StoAdditiv QS

Acceleratore di essiccazione a base di acqua per caratteristiche di resistenza alle prime piogge



Applicazione

per esterni, per un'applicazione flessibile con temperature del giorno o della notte molto variabili, solo per pitture per esterni StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200

Proprietà

non contiene solventi aromatici, accelera l'essiccazione delle pitture per facciate Sto nelle stagioni fredde e umide

Formato	quantità: 0,45 l
Tonalità	giallognolo
1 pz flacone/6 pz scatola	



Coloranti concentrati

StoColor Tint

Tinta di base e colorante in dispersione



Applicazione

per esterni, come pitture di base e/o coloranti, adatti per la realizzazione di piccole superfici dai colori intensi, per colorare le pitture per facciate Sto a base di dispersione, variazione del grado di lucentezza di pittura a dispersione opache e brillanti con aggiunta di StoColor Tint, colorare gli intonaci organici al max. con l'1 % di StoColor Tint, non per la colorazione dei prodotti a base di silicato

Proprietà

permeabile al vapore acqueo, idrorepellente

Indicazioni

occorre osservare le prescrizioni nelle rispettive schede tecniche, consumo in base all'applicazione

Aspetto	satinato
Tonalità	giallo limone (00304-002), giallo mais (00305-002), ocra (00306-002), rosso segnale (00307-002), rosso mattone (00308-002), blu Savoia (00309-002), verde smeraldo (00310-002), verde foglia (00311-002), terra d'ombra (00312-002), marrone tabacco (00313-002), marrone scuro (00314-002), nero (00315-002)

00316-001	StoColor Tint Set (12 tubetti) - colorante a dispersione	1 pz secchio
00304-002	StoColor Tint giallo limone - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00305-002	StoColor Tint giallo mais - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00306-002	StoColor Tint Ocra - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00307-002	StoColor Tint rosso segnale - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00308-002	StoColor Tint rosso mattone - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00309-002	StoColor Tint blu Savoia - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00310-002	StoColor Tint verde smeraldo - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00311-002	StoColor Tint verde foglia - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00312-002	StoColor Tint terra d'ombra - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00313-002	StoColor Tint tabacco - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00314-002	StoColor Tint marrone scuro - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00315-002	StoColor Tint nero - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto



giallo limone
(00304-002)



giallo mais
(00305-002)



ocra
(00306-002)



rosso segnale
(00307-002)



rosso mattone
(00308-002)




blu Savoia
(00309-002)




verde smeraldo
(00310-002)



verde foglia
(00311-002)



terra d'ombra
(00312-002)



marrone tabacco
(00313-002)



marrone scuro
(00314-002)



nero
(00315-002)



StoTint Aqua

Colorante concentrato privo di solventi



Applicazione

esterni e interni, per colorare sistemi di rivestimento a base di acqua

Proprietà

solo per pitture ed intonaci

Indicazioni

a seconda della pittura, aggiungere al massimo una quota di peso del 1 %, procedere prima alla colorazione del materiale, quindi diluire




Aspetto	dipende dall'intensità del colore e dal materiale utilizzato (pittura, intonaco)
Tonalità	ocra (02305-001), terra d'ombra (02305-002), rosso ossido (02305-003), verde ossido (02305-004), nero (02305-005), giallo limone (02305-006), giallo oro (02305-007), blu cobalto (02305-008), rosso mattone (02305-009), marrone (02305-010)

02305-001	StoTint Aqua ocra - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-002	StoTint Aqua terra d'ombra - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-003	StoTint Aqua rosso ossido - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-004	StoTint Aqua verde ossido - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-005	StoTint Aqua nero - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-006	StoTint Aqua giallo limone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-007	StoTint Aqua giallo oro - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-008	StoTint Aqua blu cobalto - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-009	StoTint Aqua rosso mattone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-010	StoTint Aqua marrone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02304-001	StoTint Aqua Sortiment 1 Set (10 flaconi) - colorante	1 pz scatola/40 pz bancale



ocra
(02305-001)



terra d'ombra
(02305-002)



rosso ossido
(02305-003)



verde ossido
(02305-004)



nero
(02305-005)



giallo limone
(02305-006)




giallo oro
(02305-007)



blu cobalto
(02305-008)



rosso mattone
(02305-009)



marrone
(02305-010)

Materiali decorativi

StoEffect Vetro

Miscela decorativa a base di vetro



Applicazione

per esterni, interni, da applicare a spolvero su rivestimenti di finitura appena stesi, su diversi supporti, da granulometria: K ≥ 1,5

Proprietà

particolare effetto superficiale, resistente alle intemperie, incombustibile, a seconda dell'oggetto, colorazione secondo il sistema StoColor System, lavorazione semplice, granulato riciclato in vetro riflettente

Consumo ca.	0,1 kg/m ² rivestimento leggero 0,3 kg/m ² rivestimento consigliato/massimo
Formato	miscela di vetro a grana fine con bordi rotti
Aspetto	riflettente
Tonalità	biancastro trasparente, riflettente

03299-005	StoEffect Vetro SD 25 - miscela decorativa a base di vetro	20 kg secchio/480 kg bancale
------------------	--	------------------------------



Sto-Siliciumcarbid

Granulato in polvere, conduttivo, nero



Applicazione

granulato in polvere conduttivo, materiale da spolvero per ottenere caratteristiche di conduttività elettrostatica ed aumentare la resistenza allo scivolamento

Indicazioni

può essere utilizzato come inserto ad effetto in rivestimenti di finitura per facciate selezionate, richiedere le indicazioni di lavorazione

Aspetto	lucido
Tonalità	nero

14217-002	Sto-Siliciumcarbid F 54 - granulato di carburo di silicio	25 kg confezione/1000 kg bancale
14218-002	Sto Siliciumcarbid F 20 - granulato di carburo di silicio	25 kg confezione/1000 kg bancale
14219-002	Sto-Siliciumcarbid F 14 - granulato di carburo di silicio	25 kg confezione/1000 kg bancale



Rivestimenti per facciate

224 Visione d'insieme dei rivestimenti per facciate

225 Sistema di rivestimento StoDeco

227 Sistema di rivestimento StoBrick

228 Sistema di rivestimento StoGlass Mosaic

230 Sistema di rivestimento StoEcoshape

233 Sistema di rivestimento StoCleyer W

234 Accessori





Visione d'insieme dei rivestimenti per facciate

Sistema/Prodotto	Rivestimenti per facciate					
	StoDeco	StoStone	StoBrick	StoGlass Mosaic	StoEcoshape	StoCleyer B
						

Sistemi di isolamento termico per facciate

StoTherm Classic®	■	□	□	□	■ ■	■ ■
StoTherm Classic® S1	■	□	□	□	■ ■	■ ■
StoTherm Vario	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
StoTherm Mineral	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
StoTherm Wood	□				■	■
StoTherm Cell	□					
StoTherm Resol	□				■	■
StoTherm PIR	□	■	■	■	■	■

Sistemi di facciata ventilata

StoVentec R	■ ■				■ ■	■ ■
StoVentec S	■ ■	■ ■				
StoVentec C	■ ■		■ ■			
StoVentec M	■ ■			■ ■		

Supporti massivi

Beton	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- ■ ottimo
- buono
- limitato

Sistema di rivestimento StoDeco


Facciate con elementi decorativi tridimensionali personalizzati

Vantaggi di sistema

- elementi per facciate: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, Base: granuli minerali da microsferi silicee
- varietà di forme
- resistente ad impatto e a prova d'urto
- materiale omogeneo
- peso ridotto
- valore stabile nel tempo


Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoDeco

Applicazione	• per la realizzazione creativa di facciate su supporti portanti • per il rinnovamento e la ristrutturazione di edifici esistenti, anche sottoposti a tutela monumentale • per la realizzazione di nuove costruzioni • idoneo all'applicazione anche in interni
Supporto	• sistemi di isolamento termico per facciate e sistemi di facciata ventilata con malta e rete di armatura • supporti massivi
Fissaggio	• incollaggio su tutta la superficie • a partire da una larghezza di ≥ 50 mm è necessario un fissaggio meccanico supplementare mediante tassellatura o struttura con mensole
Comportamento all'incendio	• Elementi per facciate: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, in ambiti definiti in base al rapporto di classificazione 902 6199 000-06k • Elementi per facciate su Sistema di isolamento termico: secondo EN 13501-1, in ambiti definiti in base al rapporto di classificazione MA 39 – VFA 2014-1649.01 (Sistemi ETICS con materiali isolanti in lana minerale) e MA 39 – VFA 2014-1649.02 (Sistemi ETICS con materiali isolanti in EPS)
Resistenza ai colpi	• resistente ad impatto e a prova d'urto
Possibilità di realizzazione	• elementi per facciate: listelli per creare strutture e linee di contorno, pannelli per realizzare grandi superfici, forme scultoree per la definizione di dettagli in facciata • superficie liscia o strutturata • varietà di forme
Spettro cromatico	• ampia libertà di design nella scelta del colore con il rivestimento corrispondente
Lavorazione	• semplice da segare, levigare e modificare

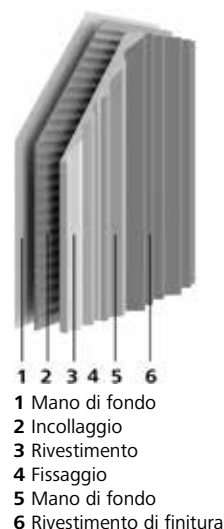



Descrizione del sistema Elementi per facciate StoDeco

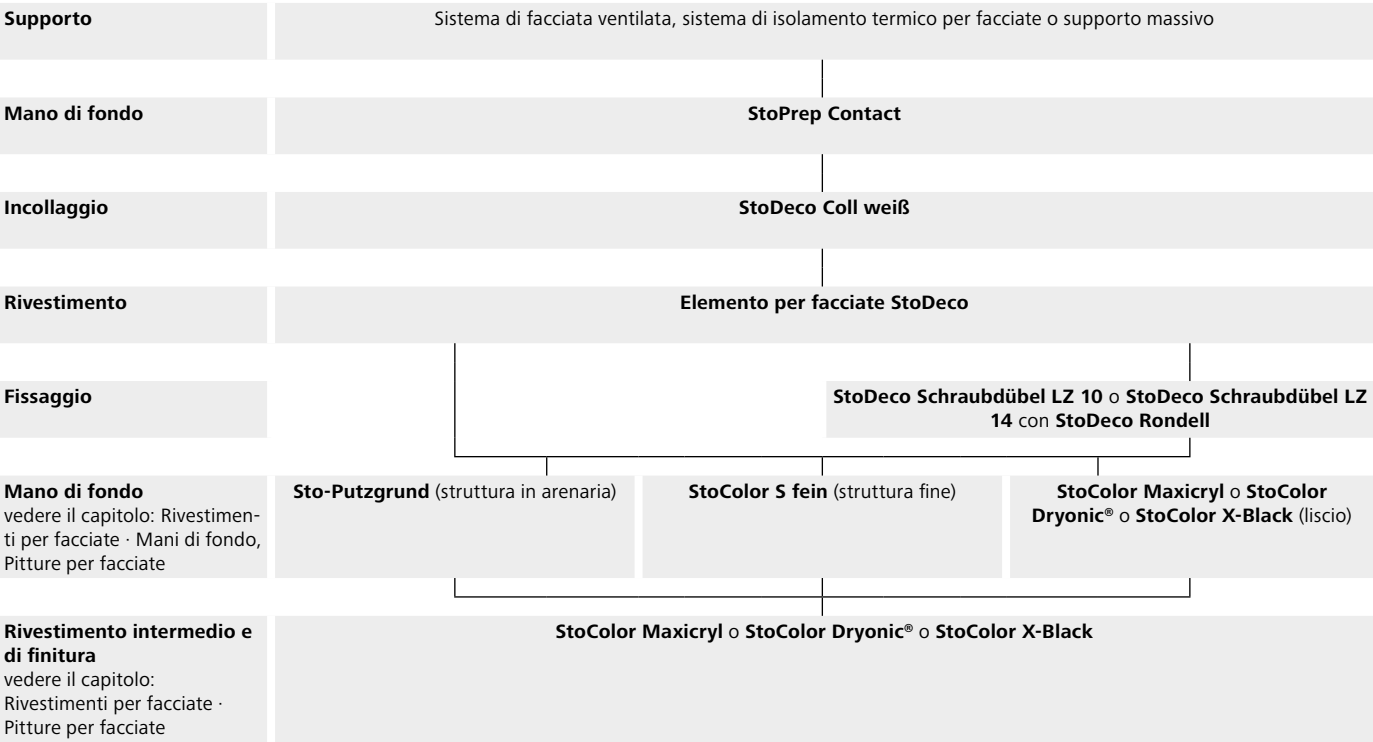

Sistema di rivestimento StoBrick

Facciate con mattoncini in clinker espressivi

Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoBrick

Applicazione	esterni e interni
Supporto	sistemi di isolamento termico per facciate, sistemi di facciata ventilata o supporti massivi
Fissaggio	incollaggio con StoColl KM
Resistenza ai colpi	elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	90 diverse pietre 12 tonalità standard per giunti a cazzuola 8 tonalità standard per giunti ad iniezione 6 tonalità standard per giunti a boiacca - ulteriori tonalità disponibili su richiesta - diversi clinker e formati
Spettro cromatico	vedere la gamma StoBrick
Lavorazione	incollare il rivestimento della facciata e realizzare i giunti direttamente sull'armatura del sistema secondo DIN EN 12004 (metodo "Floating-Buttering").
Indicazioni	nei sistemi di isolamento termico per facciate, tassellatura attraverso la rete
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoBrick

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Incollaggio	StoColl KM
Rivestimento	StoBrick
Stuccatura dei giunti	StoColl FM-K, StoColl FM-E o StoColl FM-S



Sistema di rivestimento StoGlass Mosaic

Facciate con mosaici di vetro monocromatici e a motivi

Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoGlass Mosaic

Applicazione	esterni e interni
Supporto	sistemi di isolamento termico per facciate, sistemi di facciata ventilata o supporti massivi
Fissaggio	- incollaggio con StoColl KM - bianco tra i colori chiari, in alternativa grigio
Resistenza ai colpi	resistente a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	40 diverse tonalità - ulteriori tonalità disponibili su richiesta - spessore: 4 o 8 mm - formato 50 x 50 mm - formato 25 x 50 mm - formato 25 x 25 mm
Spettro cromatico	vedere collezione Sto
Lavorazione	incollare il rivestimento per facciate e realizzare i giunti direttamente sull'armatura del sistema secondo DIN EN 12004 (metodo "Floating").
Indicazioni	nei sistemi di isolamento termico per facciate, tassellatura attraverso la rete
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema Sto-Glass Mosaic

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Incollaggio	StoColl KM
Rivestimento	StoGlass Mosaic
Stuccatura dei giunti	StoColl FM-S



Descrizione del sistema di rivestimento StoCera

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Incollaggio	StoColl KM
Rivestimento	StoCera
Stuccatura dei giunti	StoColl FM-S



Sistema di rivestimento StoEcoshape

Facciate con elementi prefabbricati in intonaco personalizzati

Vantaggi di sistema

- forma, texture e colore personalizzabili secondo i desideri del cliente
- incollaggio e riempimento con un prodotto
- possibilità di montaggio su superfici curve

Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoEcoshape

Applicazione	• per esterni
Supporto	• sistemi di isolamento termico per facciate, sistemi di facciata ventilata o supporti massivi
Fissaggio	• incollaggio con Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	• secondo specifiche dei clienti • tonalità: colori monocromatici o fino a due tonalità di colore miscelate • texture: liscio, ruvido, regolare, irregolare o una combinazione di due texture (ad es. struttura a pettine o a rullo) • inserti: fino a due diversi topping (ad es. miscele di sabbia naturale o carburo di silicio) • texture speciali e inserti possibili su richiesta • lunghezza min. 30 mm, lunghezza max. 840 mm • larghezza min. 30 mm, larghezza max. 420 mm • spessore min. 4 mm, spessore max. 8 mm • misure speciali su richiesta
Spettro cromatico	• secondo ventaglio colori AC Architectural Colours • ulteriori tonalità disponibili su richiesta
Lavorazione	• Incollare e riempire gli elementi di intonaco preassemblati direttamente sull'armatura del sistema. • Per il riempimento non è necessaria alcuna applicazione aggiuntiva di malta. Lasciare Sto-Klebe- und Fugenmörtel applicato nei giunti durante l'incollaggio utilizzando solo un pennello piatto.
Indicazioni	• gli elementi angolari preassemblati sono disponibili a richiesta a seconda del formato
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.





Descrizione del sistema StoEcoShape

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Mano di fondo	Sto-Putzgrund
Incollaggio	Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Rivestimento	StoEcoShape
Stuccatura dei giunti	Sto-Klebe- und Fugenmörtel¹⁾ o Sto-Vollverfugungsmasse

1) Non è necessaria alcuna applicazione aggiuntiva. Levigare la malta nei giunti con l'ausilio di un pennello piatto.

Sistema di rivestimento StoCleyer B

Facciate con mattoncini sottili, ottimizzati per Sistemi di isolamento termico

Vantaggi di sistema

- possibilità di un'estetica in clinker secondo le indicazioni del cliente o il modello originale
- incollaggio e riempimento con un prodotto



Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoCleyer B

Applicazione	• per esterni
Supporto	• sistemi di isolamento termico per facciate, sistemi di facciata ventilata o supporti massivi
Fissaggio	• incollaggio con Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Resistenza ai colpi	• elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	• 89 diverse pietre • realizzazione in base all'oggetto grazie alla produzione personalizzata di StoCleyer B possibile su richiesta • Sto-Klebe- und Fugenmörtel disponibile in 9 tonalità standard, colori speciali su richiesta • mattonelle in pietra naturale, mosaico in vetro, clinker, mattonelle in ceramica
Spettro cromatico	• vedere l'assortimento StoCleyer B • possibilità di ulteriori tonalità secondo le indicazioni del cliente o sulla base del modello originale
Lavorazione	• Incollare e riempire gli elementi di intonaco preassemblati direttamente sull'armatura del sistema. • Per il riempimento non è necessaria alcuna applicazione aggiuntiva di malta. Lasciare Sto-Klebe- und Fugenmörtel applicato nei giunti durante l'incollaggio utilizzando solo un pennello piatto.
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoCleyer B

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Mano di fondo	Sto-Putzgrund
Incollaggio	Sto-Klebe- und Fugenmörtel
Rivestimento	StoCleyer B
Stuccatura dei giunti	Sto-Klebe- und Fugenmörtel¹⁾

1) Non è necessaria alcuna applicazione aggiuntiva. Levigare la malta nei giunti con l'ausilio di un pennello piatto.

Sistema di rivestimento StoCleyer W

Facciate con mattoncini di rivestimento in legno, ottimizzate per sistemi di isolamento

Visione d'insieme Sistema di rivestimento StoCleyer W

Applicazione	- per esterni - interni - per la realizzazione esclusiva di superficie delle facciate ad effetto legno - ottimizzato per i sistemi di isolamento
Supporto	- su Sistemi di isolamento termico per facciate - su Sistemi di facciate ventilate
Fissaggio	incollaggio con StoArmat Classic Plus F
Resistenza ai colpi	elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Possibilità di realizzazione	- pannelli ad effetto legno - rivestibile con diversi sistemi di colore all'interno della tavolozza dei colori disponibile
Lavorazione	Incollare e stuccare il rivestimento per facciate nel metodo Floating-Buttering secondo DIN EN 12004 direttamente sull'armatura del sistema.
Indicazioni	pre-applicare su supporti minerali con Sto-Putzgrund
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



Descrizione del sistema StoCleyer W

Supporto	Sistema di facciata ventilata, sistema di isolamento termico per facciate o supporto massivo
Mano di fondo	Sto-Putzgrund
Incollaggio	StoArmat Classic plus F
Rivestimento	StoCleyer W
Rivestimento intermedio e di finitura vedere cap.: Rivestimenti per facciate · Pitture per facciate	StoColor Dryonic® o StoColor Maxicryl o StoColor X-Black o StoAqua Top Satin



Accessori

StoSeal F 505

Malta sigillante per giunti di facciate, stabilizzata



Applicazione

per la chiusura delle giunti di facciata, per raccordi di porte e finestre, per l'incollaggio di profili di raccordo

Proprietà

elevata elasticità, stabilità ottimale, ottime proprietà adesive, indurisce con l'umidità dell'aria

Indicazioni

adatto anche per incollare nastri impermeabilizzanti sulle strutture edilizie, il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1

Tonalità	colore grigio, bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce
01817-001	StoSeal F 505 grigio 310 ml cartuccia -sigillante per giunti
01812-001	StoSeal F 505 bianco 310 ml cartuccia -sigillante per giunti

Sto-Hinterfüllprofil

Profilo tondo a celle chiuse, a base di polietilene, per il riempimento dei giunti



Applicazione

per il successivo riempimento di giunti con materiale sigillante, per impedire l'adesione su tre lati dei sigillanti per giunti

Proprietà

idrorepellente, elastico

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	profilo tondo
00530-004	Sto-Hinterfüllprofil, 1 cm - profilo per chiusura giunti
00530-005	Sto-Hinterfüllprofil, 1,5 cm - profilo per chiusura giunti
00530-006	Sto-Hinterfüllprofil, 2 cm - profilo per chiusura giunti
00530-007	Sto-Hinterfüllprofil, 3 cm - profilo per chiusura giunti
00530-008	Sto-Hinterfüllprofil, 4 cm - profilo per chiusura giunti
00530-009	Sto-Hinterfüllprofil 6 mm - profilo per chiusura giunti

Sto-Übergangsprofil Blech

Profilo di chiusura con rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di un raccordo con scossalina (es. tetto piano, balconi) nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata, con tasselli in PVC per il fissaggio opzionale nel materiale isolante

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco
04909-010	Sto-Übergangsprofil blech - raccordo per lamiera

Sto-Fugendichtband Lento

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Applicazione

per l'impermeabilizzazione di raccordi tra Sistemi di isolamento per facciate e componenti adiacenti, grazie alla lenta espansione risulta particolarmente adatto per la realizzazione di giunti complessi (p. es. di davanzali), per le seguenti larghezze dei giunti (larghezza interna più assorbimento dei movimenti di dilatazione): 2 - 6 mm, 3 - 9 mm, 5 - 12 mm e 9 - 18 mm

Proprietà

resistente a pioggia battente, completamente impregnato, ad espansione lenta, autoadesivo

Indicazioni

gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542, l'impermeabilità alla pioggia battente è assicurata solo se la larghezza dei giunti è contenuta nel campo di applicazione (ad es. 2 - 6 mm), il comportamento al fuoco secondo DIN 4102-B1 ha valenza solo per i giunti tra materiali da costruzione minerali massivi

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza del nastro / larghezza dei giunti: 15 mm / 2 - 6 mm 15 mm / 3 - 9 mm 15 mm / 5 - 12 mm 25 mm / 9 - 18 mm
Tonalità	antracite
01944-016	Sto-Fugendichtband Lento 15/2-6 - nastro sigillante
01944-017	Sto-Fugendichtband Lento 15/3-9 - nastro sigillante
01944-007	Sto-Fugendichtband Lento 15/5-12 mm - nastro sigillante
01944-005	Sto-Fugendichtband Lento, 25/9-18 mm - nastro sigillante



Sto-Übergangsprofil Keramik

Profilo per la realizzazione del raccordo tra intonaco e rivestimento ceramico



Applicazione

per realizzare un raccordo orizzontale per lo scolo dell'acqua tra intonaco e ceramica

Proprietà

in acciaio inox

Consumo ca.	1,00 m/m specifico per il progetto
Formato	larghezza: 17, 20, 23, 26, 30 mm Lunghezza: 250 cm
Aspetto	non trattato

04311-002	Sto-Übergangsprofil Keramik, 20 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/12,5 m scatola
04311-005	Sto-Übergangsprofil Keramik, 30 mm - profilo di raccordo	2,5 m pz/50 m scatola

Sto-Vorlegeband Keramik

Profilo a nastro a base di polietilene per la realizzazione di giunti



Applicazione

per l'applicazione preliminare nei giunti elastici, riempiti con apposito sigillante, nei rivestimenti ceramici, per impedire l'aderenza su tre lati

Proprietà

autoadesivo, con pellicola

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 6, 8, 10, 12 mm spessore: 2 mm
Tonalità	nero

04312-009	Sto-Vorlegeband Keramik 6 x 2 mm nero	125 m Bag
04312-011	Sto-Vorlegeband Keramik 12 x 2 mm nero	125 m Bag

Sto-Dehnfugenband

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata per giunti di dilatazione



Applicazione

per esterni, per la sigillatura di giunti di dilatazione, per larghezza dei giunti (larghezza libera compresa compensazione movimento di dilatazione) di 10-18 mm, 13-24 mm, 17-32 mm e 28-40 mm

Proprietà

completamente impregnato, autoespandibile, autoadesivo

Indicazioni

gruppo di sollecitazione BG 1 secondo DIN 18542, l'impermeabilità alla pioggia battente è assicurata solo se la larghezza dei giunti è contenuta nel campo di applicazione (ad es. 13 - 24 mm), la reazione al fuoco secondo DIN 4102-B1 vale solamente tra materiali edili minerali massivi

Consumo ca.	1,02 m/m specifico per il progetto
Formato	larghezza del nastro/dei giunti (campo d'applicazione): 25 mm / 10 - 18 mm 30 mm / 13 - 24 mm 37 mm / 17 - 32 mm 47 mm / 28 - 40 mm
Tonalità	antracite, grigio chiaro

01900-003	Sto-Dehnfugenband 25/10-18 mm antracite	4,5 m rotolo/27 m scatola
01901-004	Sto-Dehnfugenband 30/13-24 mm antracite (Tipo 1)	5,2 m rotolo/52 m scatola
01900-001	Sto-Dehnfugenband 37/17-32 mm antracite (Tipo 2)	4 m rotolo/32 m scatola
01901-001	Sto-Dehnfugenband 47/28-40 mm antracite (Tipo 3)	2,7 m rotolo/16,2 m scatola

Sto-Dehnfugenprofil E

Profilo per giunti di dilatazione di edifici per pareti complanari



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici complanari nei sistemi di isolamento per facciate, per giunti di larghezza da 20 - 30 mm

Proprietà

in PVC, con raccordo stabile in tessuto rinforzato, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, combinabile con Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	profilo: bianco, raccordo: grigio scuro

01897-017	Sto-Dehnfugenprofil E 250 cm	2,5 m pz/62,5 m scatola
------------------	------------------------------	-------------------------



Sto-Dehnfugenprofil V

Profilo per giunti di dilatazione strutturali tra superfici sfalsate



Applicazione

per esterni, per realizzare giunti di dilatazione strutturali tra superfici sfalsate nei sistemi di isolamento per facciate, per giunti di larghezza da 20 - 30 mm

Proprietà

in PVC, con raccordo stabile in tessuto rinforzato, con bordo arretrato, con rete in fibra di vetro integrata, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, combinabile con Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	profilo: bianco, raccordo: grigio scuro

01897-018 Sto-Dehnfugenprofil V 250 cm

2,5 m pz/62,5 m scatola

Sto-Glasfasergewebe G

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

per esterni, come rete di armatura nei sistemi di isolamento per facciate con rivestimenti massivi, come ad es. pietra naturale, gres porcellanato, mosaico in vetro e mattoncini in klinker

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, elevata resistenza agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 210 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 2400 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 7 x 8 mm larghezza rullo: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00915-002 Sto-Glasfasergewebe G - rete di armatura in fibra di vetro

50 m rotolo/1000 m bancale

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Profilo con gocciolatoio estensibile e rete in fibra di vetro integrata



Applicazione

per esterni, per la realizzazione di gocciolatoi nei Sistemi di isolamento per facciate, per realizzare un raccordo orizzontale dei rivestimenti in ceramica, come protezione angolare in StoReno, per armature a spessore sottile e medio

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco

07963-001 Sto-Tropfkantenprofil Vario - profilo con gocciolatoio

2,5 m pz/25 m scatola



OTTOSEAL S70

Silicone per pietra naturale



Applicazione

esterni e interni, sigillatura e stuccatura su marmo e tutte le pietre naturali,, sigillanti per fughe di dilatazione nella zona della facciata

Proprietà

elevata elasticità, stabilità ottimale, indurisce con l'umidità dell'aria

Indicazioni

massima larghezza dei giunti: 30-35 mm per massima profondità dei giunti di 15 mm, non causa sporco nella zona perimetrale della pietra naturale, Scheda tecnica attuale consultabile alla pagina www.otto-chemie.de

Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	si veda l'articolo
Lavorazione	con idonea pistola per sigillanti (come per StoSeal F 505)

01817-003	OTTOSEAL S70 colori vari	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-004	OTTOSEAL S70 K-grigio	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-005	OTTOSEAL S70 K-grigiastro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-006	OTTOSEAL S70 K-grigio scuro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-007	OTTOSEAL S70 K-antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-008	OTTOSEAL S70 S-grigio	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-009	OTTOSEAL S70 S-grigio scuro	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-010	OTTOSEAL S70 S-antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-011	OTTOSEAL S70 C00 trasparente	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-012	OTTOSEAL S70 C01 bianco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-013	OTTOSEAL S70 C04 nero	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-016	OTTOSEAL S70 C10 bahamabeige	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-022	OTTOSEAL S70 C1110 Sandsteinbeige	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-023	OTTOSEAL S70 C1282 matt-manchattan	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-024	OTTOSEAL S70 C1300 antracite opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-025	OTTOSEAL S70 C137 grigio antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-028	OTTOSEAL S70 C18 grigio sanitario	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-037	OTTOSEAL S70 C43 manhattan	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-042	OTTOSEAL S70 C56 grigio cemento	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-043	OTTOSEAL S70 C6111 grigio sanitario opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-044	OTTOSEAL S70 C6112 bianco opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-045	OTTOSEAL S70 C6113 grigio cemento opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-046	OTTOSEAL S70 C6114 nero opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-047	OTTOSEAL S70 C6115 bahama beige opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-048	OTTOSEAL S70 C6116 grigio antracite opaco	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-049	OTTOSEAL S70 C6117 matt jasmine	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-050	OTTOSEAL S70 C67 antracite	1 pz cartuccia/20 pz scatola
01817-057	OTTO Cleaner T	1 pz cartuccia/5 pz scatola
01817-058	OTTO Primer 1216	1 pz cartuccia/5 pz scatola

Interni



Un ambiente in cui ci si sente a proprio agio nasce dall'interazione di colore, struttura, materiale e tatto. Con i nostri prodotti e sistemi combinabili in modo flessibile e di provata qualità potete offrire ai vostri clienti personalizzazione e compatibilità ambientale, dalla preparazione del supporto fino alla superficie a vista.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**





Sistemi di isolamento per interni e per soffitti

240 StoTherm In Comfort

242 StoTherm In SiMo

244 Componenti di sistema

255 Accessori



StoTherm In Comfort


Sistema di isolamento per interni con regolazione dell'umidità e materiale isolante minerale

Vantaggi di sistema

- a diffusione aperta
- non è richiesta una barriera al vapore
- agisce per capillarità
- incombustibile
- minerale
- lavorazione semplice

Visione d'insieme StoTherm In Comfort

Applicazione	• come sistema di isolamento per pareti interne, per interventi di risanamento energetico in edifici con clima ambiente normale • anche su componenti edilizi adiacenti
Fissaggio	• incollaggio su tutta la superficie per prevenire cavità
Comportamento all'incendio	• incombustibile
Possibilità di realizzazione	• prodotti della gamma per interni Sto • ampia varietà di soluzioni di design (tinte, texture)
Lavorazione	• taglio delle lastre con seghetto • incollare le lastre isolanti in modo da risultare a battuta • rete nel terzo superiore dello strato di armatura • la procedura Sto-Vibra consente un incollaggio rapido e pulito delle lastre isolanti
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

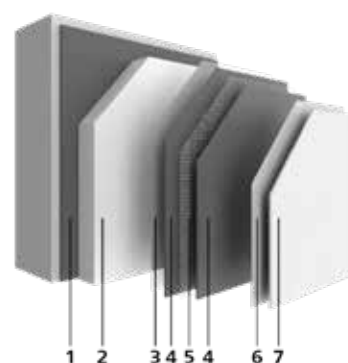

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Mano di fondo
- 4 Malta di armatura
- 5 Rete di armatura
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoTherm In Comfort

Supporto	Supporto piano, portante, minerale
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell In Mineral
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Perlite-Innendämmplatte
Mano di fondo vedere cap.: Componenti di sistema	StoPrim Silikat
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevell In Mineral
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe F
Rivestimento intermedio	per i prodotti, vedere cap.: Finiture per interni · Mani di fondo
Rivestimento di finitura	per i prodotti, vedere cap.: Finiture per interni · Intonaci per interni, Pitture per interni, Effetti

StoTherm In SiMo


Sistema di isolamento per interni con le migliori caratteristiche di lavorazione

Vantaggi di sistema

- lavorazione semplice
- non è richiesta una barriera al vapore
- economicamente vantaggioso

Visione d'insieme StoTherm In SiMo

Applicazione	• come sistema di isolamento per pareti interne, per interventi di risanamento energetico in edifici con clima ambiente normale
Supporto	• supporti solidi minerali
Fissaggio	• incollaggio su tutta la superficie per prevenire cavità
Possibilità di realizzazione	• prodotti della gamma per interni Sto • ampia varietà di soluzioni di design (tinte, texture)
Lavorazione	• incollare le lastre isolanti in modo da risultare a battuta • rete nel terzo superiore dello strato di armatura • la procedura Sto-Vibra consente un incollaggio rapido e pulito delle lastre isolanti
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

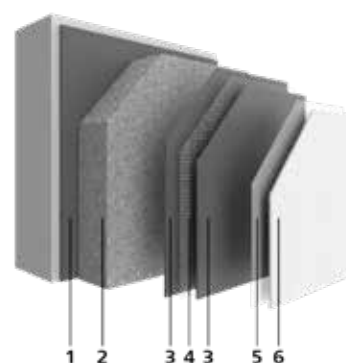

- 1 Incollaggio
- 2 Isolamento
- 3 Malta di armatura
- 4 Rete di armatura
- 5 Mano di fondo
- 6 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoTherm In SiMo

Supporto	Supporto piano, portante, minerale
Incollaggio vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevel In Absolute
Isolamento vedere cap.: Componenti di sistema	Sto GK8 300 Plus
Malta di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	StoLevel In Absolute
Rete di armatura vedere cap.: Componenti di sistema	Sto-Glasfasergewebe F
Mano di fondo vedere cap.: Componenti di sistema	StoPrep Sil
Rivestimento intermedio	per i prodotti, vedere cap.: Finiture per interni · Mani di fondo
Rivestimento di finitura	per i prodotti, vedere cap.: Finiture per interni · Intonaci per interni, Pitture per interni, Effetti



Componenti di sistema

245 Incollaggio

245 Isolamento

247 Mano di fondo

247 Malta di armatura

248 Rete di armatura

248 Rivestimento intermedio

250 Rivestimento di finitura

255 Accessori



**StoLevell In Absolute**

Strato funzionale e malta minerale per incollaggio e armatura

**Applicazione**

interni, come malta per incollaggio e armatura nel Sistema StoTherm In SiMo o StoTherm In Comfort

Proprietà

minerale, buona stabilità, comportamento di assorbimento eccellente, come malta funzionale, per incollaggio e armatura



Consumo ca.	6,50 - 13,00 kg/m ² Incollaggio 6,50 kg/m ² spessore dello strato 5 mm 13,00 kg/m ² spessore dello strato 10 mm 5,00 - 9,00 kg/m ² armatura 5,20 kg/m ² spessore dello strato 4 mm 10,40 kg/m ² spessore dello strato 8 mm 1,30 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	crema
Lavorazione	   incollaggio su tutta la superficie

08908-002

StoLevell In Absolute - strato funzionale e malta minerale

25 kg confezione/900 kg
bancale**StoLevell In Mineral**

Collante minerale per incollaggio e rasatura

**Applicazione**

interni, come malta per incollaggio e armatura nel sistema StoTherm In Comfort

Proprietà

minerale, applicazione ottimale sulle lastre minerali per l'isolamento d'interni, strutturabile per frattazzo, non idrofobizzato, buona stabilità



Consumo ca.	5,00 - 10,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 7,50 kg/m ² armatura 1,35 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	crema
Lavorazione	  incollaggio su tutta la superficie

00042-001

StoLevell In Mineral - malta collante minerale

25 kg confezione/900 kg
bancale**Isolamento****Sto-Perlite-Innendämmplatte 045**

Lastra isolante in perlite in grado di regolare l'umidità, incombustibile

**Applicazione**

interni, come lastra isolante per pareti e soffitti per i sistemi di isolamento termico per interni StoTherm In Comfort

Proprietàvalore nominale delle conduttività termica 50 mm ≤ d < 120 mm: λ_D = 0,045 W/(m*K), 120 mm ≤ d ≤ 200 mm: λ_D = 0,044 W/(m*K), classe del materiale A1 secondo EN 13501-1, minerale, senza fibre, a diffusione aperta, con distribuzione dell'umidità, assorbimento rapido e rilascio dell'umidità di condensa nel tempo, completamente riciclabile, resistente alla muffa, buon termoisolante**Indicazioni**

venduto solo su pallet, con spessori delle lastre ≤ 10 cm, a mazzi/su pallet, con spessori delle lastre ≥ 12 cm, su pallet

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordi: spigolo vivo 62,5 x 41,6 cm per gli spessori delle lastre fare riferimento al programma prodotti

00099-001	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 5 cm - lastra in perlite	0,26 m ² pz/1,82 m ² pacco
00099-002	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 6 cm - lastra in perlite	0,26 m ² pz/1,56 m ² pacco
00099-003	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 8 cm - lastra in perlite	0,26 m ² pz/1,04 m ² pacco
00099-004	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 10 cm - lastra in perlite	0,26 m ² pz/0,78 m ² pacco
00099-005	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 12 cm - lastra in perlite	0,78 m ² pacco/14,04 m ² bancale
00099-006	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 14 cm - lastra in perlite	0,52 m ² pacco/9,36 m ² bancale
00099-007	Sto-Perlite-Innendämmplatte 045, 16 cm - lastra in perlite	0,52 m ² pacco/9,36 m ² bancale



Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD

Lastra isolante in perlite, in grado di regolare l'umidità, incombustibile, per spallette



Applicazione

interni, per l'isolamento delle spallette, come lastra isolante per pareti e soffitti per i sistemi di isolamento termico per interni StoTherm In Comfort

Proprietà

classe del materiale A1 secondo EN 13501-1, minerale, senza fibre, a diffusione aperta, distribuisce l'umidità, assorbimento rapido e rilascio dell'umidità di condensa nel tempo, completamente riciclabile, resistente alla muffa

Consumo ca.	5,18 pz/m ²
Formato	bordi: spigolo vivo 62,5 x 30,9 cm

08247-001	Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD, 2,5 cm-lastra interni	15 pz scatola/180 pz bancale
------------------	---	------------------------------

Sto GK8 300 Plus

Lastra isolante in polistirene espanso secondo EN 13163



Applicazione

per esterni, come lastra isolante nei Sistemi di isolamento termico per facciate, Fissaggio incollato oppure incollato e tassellato

Proprietà

Gruppo di conduttività termica 031, Classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1, senza perdita di volume

Indicazioni

Tipo di applicazione WAP secondo DIN 4108-10, Conforme ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), secondo le linee guida del Fachverband Wärmedämmverbundsystem e. V. - Qualità al di sopra dei requisiti standard

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	100 x 50 cm bordi: spigolo vivo
Tonalità	grigio scuro

08797-061	Sto GK8 300 Plus, 1 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	28,5 m ² pacco/285 m ² bancale
08797-007	Sto GK8 300 Plus, 2 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	15 m ² pacco/150 m ² bancale
08797-062	Sto GK8 300 Plus, 3 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	10 m ² pacco/100 m ² bancale
08797-008	Sto GK8 300 Plus, 4 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	7,5 m ² pacco/75 m ² bancale
08797-013	Sto GK8 300 Plus, 5 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	6 m ² pacco/60 m ² bancale
08797-051	Sto GK8 300 Plus, 6 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	5 m ² pacco/50 m ² bancale
08797-011	Sto GK8 300 Plus, 8 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3,5 m ² pacco/35 m ² bancale
08797-014	Sto GK8 300 Plus, 9 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3,0 m ² pacco/30 m ² bancale
08797-001	Sto GK8 300 Plus, 10 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	3 m ² pacco/30 m ² bancale
08797-052	Sto GK8 300 Plus, 7 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	4 m ² pacco/40 m ² bancale
08797-053	Sto GK8 300 Plus, 11 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08797-054	Sto GK8 300 Plus, 12 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2,5 m ² pacco/25 m ² bancale
08797-017	Sto GK8 300 Plus, 13 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-060	Sto GK8 300 Plus, 14 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-055	Sto GK8 300 Plus, 15 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	2 m ² pacco/20 m ² bancale
08797-020	Sto GK8 300 Plus, 16 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-063	Sto GK8 300 Plus, 17 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-012	Sto GK8 300 Plus, 18 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-064	Sto GK8 300 Plus, 19 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-021	Sto GK8 300 Plus, 20 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1,5 m ² pacco/15 m ² bancale
08797-065	Sto GK8 300 Plus, 21 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/12 m ² bancale
08797-066	Sto GK8 300 Plus, 22 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-067	Sto GK8 300 Plus, 23 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-022	Sto GK8 300 Plus, 24 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-023	Sto GK8 300 Plus, 25 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-068	Sto GK8 300 Plus, 26 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-069	Sto GK8 300 Plus, 27 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-070	Sto GK8 300 Plus, 28 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-071	Sto GK8 300 Plus, 29 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale
08797-056	Sto GK8 300 Plus, 30 cm - lastra in EPS grigio 100x50 cm	1 m ² pacco/10 m ² bancale



Mano di fondo

StoPrim Silikat

Consolidante ai silicati, a base di acqua



Applicazione

esterni e interni, su supporti minerali, come mano di ancoraggio degli strati di dispersione ai silicati successivi

Proprietà

consolidante ai silicati, diluibile con acqua, regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, elevato potere di penetrazione

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione, proteggere le superfici sensibili, p. es. vetro, marmo, superfici verniciate e da verniciare



Consumo ca.	0,15 - 0,60 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	

00870-006

StoPrim Silikat - mano di fondo a base acqua ai silicati

10 l tanica/600 l bancale

StoPrep Sil

Primer per intonaci ai silicati, senza conservanti, per interni



Applicazione

interni, su supporti minerali per la successiva applicazione di intonaci di finitura minerali, in particolare per natureplus® intonaci di finitura certificati natureplus

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificato natureplus®, soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità, grado di bianco molto elevato



Consumo ca.	0,35 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

04968-001

StoPrep Sil bianco - mano di fondo ai silicati per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

04968-002

StoPrep Sil colorato - mano di fondo ai silicati per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

Malta di armatura

StoLevell In Absolute

Strato funzionale e malta minerale per incollaggio e armatura



Applicazione

interni, come malta per incollaggio e armatura nel Sistema StoTherm In SiMo o StoTherm In Comfort

Proprietà

minerale, buona stabilità, comportamento di assorbimento eccellente, come malta funzionale, per incollaggio e armatura



Consumo ca.	6,50 - 13,00 kg/m ² Incollaggio 6,50 kg/m ² spessore dello strato 5 mm 13,00 kg/m ² spessore dello strato 10 mm 5,00 - 9,00 kg/m ² armatura 5,20 kg/m ² spessore dello strato 4 mm 10,40 kg/m ² spessore dello strato 8 mm 1,30 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	crema
Lavorazione	 incollaggio su tutta la superficie

08908-002

StoLevell In Absolute - strato funzionale e malta minerale

25 kg confezione/900 kg bancale

**StoLevell In Mineral**

Collante minerale per incollaggio e rasatura

**Applicazione**

interni, come malta per incollaggio e armatura nel sistema StoTherm In Comfort

Proprietà

minerale, applicazione ottimale sulle lastre minerali per l'isolamento d'interni, strutturabile con frattazzo, non idrofobizzato, buona stabilità



Consumo ca.	5,00 - 10,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 7,50 kg/m ² armatura 1,35 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	crema
Lavorazione	 incollaggio su tutta la superficie

00042-001	StoLevell In Mineral - malta collante minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

Rete di armatura**Sto-Glasfasergewebe F**

Rete di armatura resistente agli alcali

**Applicazione**

esterni e interni, come rete di armatura

Proprietàelevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	---	----------------------------

Sto-Gewebewinkel Standard

Profilo angolare con rete in fibra di vetro integrata

**Applicazione**

per esterni, per la realizzazione di angoli nei Sistemi di isolamento termico per facciate

Proprietà

in PVC, con rete in fibra di vetro integrata

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm elemento in rete, misure in cm: 11/13, 11/22, 10/35 ulteriori formati su richiesta Lunghezza: 250 cm
Tonalità	colore: giallo

00961-013	Sto-Gewebewinkel standard 11/13 - paraspigolo	2,5 m pz/125 m scatola
00961-014	Sto-Gewebewinkel standard 11/22 - paraspigolo	2,5 m pz/125 m scatola
00961-045	Sto-Gewebewinkel Standard 10/35 250 cm - paraspigolo angolare	2,5 m pz/125 m scatola

Rivestimento intermedio**StoPrep Sil**

Primer per intonaci ai silicati, senza conservanti, per interni

**Applicazione**

interni, su supporti minerali per la successiva applicazione di intonaci di finitura minerali, in particolare per natureplus® intonaci di finitura certificati natureplus

Proprietàprivo di conservanti, antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificato natureplus®, soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità, grado di bianco molto elevato

Consumo ca.	0,35 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

04968-001	StoPrep Sil bianco - mano di fondo ai silicati per interni	25 kg secchio/600 kg bancale
04968-002	StoPrep Sil colorato - mano di fondo ai silicati per interni	25 kg secchio/600 kg bancale



StoLevell In Mineral

Collante minerale per incollaggio e rasatura



Applicazione

interni, come malta per incollaggio e armatura nel sistema StoTherm In Comfort

Proprietà

minerale, applicazione ottimale sulle lastre minerali per l'isolamento d'interni, strutturabile con frattazzo, non idrofobizzato, buona stabilità



Consumo ca.	5,00 - 10,00 kg/m ² Incollaggio 4,00 - 7,50 kg/m ² armatura 1,35 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	crema
Lavorazione	 incollaggio su tutta la superficie

00042-001	StoLevell In Mineral - malta collante minerale	25 kg confezione/900 kg bancale
------------------	--	---------------------------------

StoLevell In XXL

Stucco a base organica riempitivo per applicazione a spruzzo e manuale, sottoposto al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, su supporti minerali e organici, per la realizzazione di superfici di qualità Q3 e Q4, come stucco per calcestruzzo prefabbricato, lastre in cartongesso e altri supporti minerali

Proprietà

lavorazione razionale con apparecchi airless ad alte prestazioni, facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, inibisce la formazione di ruggine, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, spessore dello strato: fino a 4 mm per mano di applicazione, non adatto per carta da parati speciale (ad es. carta da parati in metallo o vinile)

Indicazioni

disponibile anche in StoSilo e StoSilo Comb



Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 lavorazione possibile con diversi utensili

00749-019	StoLevell In XXL	25 kg secchio/600 kg bancale
------------------	------------------	------------------------------

StoSil Struktur

Pittura per interni ai silicati a base di dispersione, ultra opaca, strutturabile e priva di conservanti



Applicazione

interni, per rivestimenti decorativi strutturato su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, ottimo effetto antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, incombustibile in base al supporto, ottimo potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300 superficie opaca strutturata, granulometria da fine a media in base alla tecnica creativa
Tonalità	bianco
Lavorazione	 lavorazione possibile con diversi utensili

04964-001	StoSil Struktur Fine bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04964-002	StoSil Struktur Fine colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-001	StoSil Struktur Medium bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-002	StoSil Struktur Medium colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale



Rivestimento di finitura

StoDecosit K/R/MP

Intonaco ai silicati a base di dispersione privo di conservanti



Applicazione

interni, ottimo per la realizzazione di design creativi su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, sostenibile, 97 % di ingredienti di origine naturale, intonaco per interni secondo norma DIN EN 15824, elevato grado di bianco, applicazione rapida e semplice, immediatamente strutturabile, superficie resistente, ottimo effetto antimuffa, a diffusione aperta, ottima gestione dell'umidità, non contenente solventi, esente da plastificanti, a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, marchio di qualità TÜV - monitoraggio esterno, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 kg/m ²
	K 2,0	2,90 kg/m ²
	R 1,0	1,60 - 1,80 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	MP 0,5	1,50 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	K: struttura piena R: struttura rigata MP: struttura ad intonaco modellabile	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09620-002	StoDecosit K 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-001	StoDecosit K 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-004	StoDecosit K 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-003	StoDecosit K 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-006	StoDecosit K 2,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-005	StoDecosit K 2,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-008	StoDecosit R 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-007	StoDecosit R 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-010	StoDecosit R 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-009	StoDecosit R 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-012	StoDecosit MP 0,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-011	StoDecosit MP 0,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale

StoDecosit SP

Intonaco di finitura in dispersione ai silicati, privo di conservanti, a spruzzo



Applicazione

interni, ottimo per la realizzazione di design creativi su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, sostenibile, 97 % di ingredienti di origine naturale, intonaco per interni secondo norma DIN EN 15824, elevato grado di bianco, ottimo potere coprente, lavorazione efficiente con diversi tipi di macchine a spruzzo, minimo sfido, superficie resistente, ottimo effetto antimuffa, a diffusione aperta, ottima gestione dell'umidità, non contenente solventi, esente da plastificanti, a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)

Indicazioni

per intonaci a spruzzo è necessario un livello di qualità del supporto di almeno Q3



Consumo ca.	SP 1,0	0,5 - 0,8 kg/m ²
	SP 1,5	0,7 - 0,9 kg/m ²
Aspetto	SP: intonaco a spruzzo	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09620-014	StoDecosit SP 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-013	StoDecosit SP 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-016	StoDecosit SP 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-015	StoDecosit SP 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale

**StoCalce Activ K/MP**

Intonaco di finitura minerale ecologico a base di calce secondo EN 998-1

**Applicazione**

interni, intonaco di finitura secondo EN 998-1, particolarmente indicato per sistemi di isolamento per interni Sto, come intonaco di finitura per il sistema di assorbimento StoCalce Functio

Proprietàminerale, pensato in modo ottimale per i sistemi di assorbimento StoCalce Functio, elevata diffusione al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, lavorazione semplice, versatile, ottima gestione dell'umidità, migliore regolazione dell'umidità, rapido assorbimento e dissipazione, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) nel sistema con StoLevell Calce FS

Consumo ca.	K 1,5	2,00 kg/m ²
	MP 1,0	1,70 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco	
Lavorazione		

09218-003	StoCalce Activ K 1,5 - intonaco base calce per interni	25 kg confezione/900 kg bancale
09217-003	StoCalce Activ MP 1,0 - intonaco base calce per interni	25 kg confezione/900 kg bancale

StoCalce Natura K/MP

Intonaco di finitura minerale, ecologico, a base di calce, bianco naturale

**Applicazione**

interni, intonaco di finitura secondo EN 998-1

Proprietà

minerale, privo di conservanti, a diffusione aperta



Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,50 kg/m ²
	MP 0,5	1,40 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco naturale	
Lavorazione		

09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg confezione/900 kg bancale
09546-002	StoCalce Natura K 1,5	25 kg confezione/900 kg bancale
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg confezione/900 kg bancale

StoCalce Marmorino

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce

**Applicazione**

interni, come stuccatura decorativa a strato sottile su supporti piani, per la creazione di finiture eleganti su pareti e soffitti, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, non contiene conservanti, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, sono possibili diverse tecniche di applicazione, grande molteplicità creativa, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,2 kg/m ² per mano di lavorazione	
Aspetto	liscio satinato lucido marmorizzato	
Tonalità	bianco naturale, colorabile con StoLook Punto F 	
Lavorazione		

01321-024	StoCalce Marmorino naturale - stucco decorativo per interni	25 kg secchio/600 kg bancale
01321-023	StoCalce Marmorino colorato - stucco decorativo per interni	25 kg secchio/600 kg bancale



StoCalce Veneziano

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce



Applicazione

interni, stucco decorativo per supporti lisci, per la creazione di superfici nobili per pareti e soffitti, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, non contiene conservanti, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, grande molteplicità creativa, superficie tipo pietra, resistente alle sollecitazioni, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,8 - 1,0 kg/m ² per mano di lavorazione
Aspetto	opaco liscio aspetto simile alla pietra
Tonalità	bianco naturale, colorabile con StoLook Punto F, Giallo Mori (polvere di marmo giallo), Rosso Verona (polvere di marmo rosso), Verde Alpi (polvere di marmo verde), Nero Ebano (polvere di marmo ebano), Coccio Pesto (polvere di laterizio)
Lavorazione	

04245-003

StoCalce Veneziano naturale - stucco decorativo per interni

20 kg secchio/480 kg bancale

StoCalce Fondo

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce



Applicazione

interni, per la realizzazione di superfici planari come supporto per StoCalce Marmorino e StoCalce Veneziano, come rivestimento finale, come mano di fondo per StoLook Lasura e StoSil Patina, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, sono possibili diverse tecniche di applicazione, grande molteplicità creativa, livellante, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non contiene conservanti



Consumo ca.	0,8 - 1,0 kg/m ² per mano di lavorazione
Aspetto	opaco con granulato di marmo nero
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

01326-009

StoCalce Fondo naturale - stucco decorativo per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

01326-008

StoCalce Fondo colorato - stucco decorativo per interni

25 kg secchio/600 kg bancale



StoColor Sil Premium

Pittura per interni in dispersione a base di silicati, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 1 e potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per una mano di pittura con carattere minerale su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, utilizzabile per il risanamento di superfici interne interessate da muffa grazie alle proprietà inibitrici della formazione di muffa, per mani di applicazione nei settori alimentare, ad es. mattatoi, caseifici e fabbriche di birra

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, incombustibile in base al supporto, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificata, soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità, attività ed effetto antimicrobici secondo JIS Z 2801 : 2012

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00199-004	StoColor Sil Premium bianco - pitture per interni	15 l secchio/360 l bancale
00199-003	StoColor Sil Premium colorato - pitture per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Sil Comfort

Pittura per interni ai silicati a base di dispersione, estremamente opaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, su supporti minerali, direttamente su superfici lisce di pareti e soffitti (StoLevell In XXL, StoLevell In Fill, intonaci bianchi), adatto su tutti gli intonaci di finitura, tessuti in fibra di vetro, carte da parati ruvide e vecchie pitture portanti per interni

Proprietà

privo di conservanti, estremamente opaco, senza mano d'ancoraggio su intonaco bianco, antimuffa, permeabilità al vapore acqueo molto elevata, facile da ritoccare, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

09547-004	StoColor Sil Comfort bianco	15 l secchio/360 l bancale
09547-003	StoColor Sil Comfort colorato	15 l secchio/360 l bancale

**StoColor Sil In**

Pittura per interni in dispersione a base di silicati, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 1 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per una mano di pittura con carattere minerale su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, utilizzabile per il risanamento di superfici interne interessate da muffa grazie alle proprietà inibitrici della formazione di muffa, come pittura protettiva per locali alimentari es. mattatoi, caseifici e birrifici

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, soddisfa i requisiti di igiene negli ambienti adibiti ad uso alimentare, incombustibile in base al supporto, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco

**00206-006**

StoColor Sil In bianco - pittura ai silicati per interni

15 l secchio/360 l bancale

00206-044

StoColor Sil In colorato - pittura ai silicati per interni

15 l secchio/360 l bancale

Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

StoColor Sil Mineral

Pittura a dispersione ai silicati per interni, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 3 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, pittura ai silicati a carattere minerale opaca per pareti e soffitti

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco

**00292-001**

StoColor Sil Mineral bianco

15 l secchio/360 l bancale

00292-011

StoColor Sil Mineral colorato

15 l secchio/360 l bancale

Consumo ca.	0,14 - 0,16 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

StoColor Calcetura

Pittura a base di calce per interni, priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 3 e potere coprente 3 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)

**00247-001**

StoColor Calcetura naturale - pittura base calce per interni

20 kg secchio/480 kg bancale

Consumo ca.	0,20 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 



StoColor Basic

Pittura per interni in dispersione, ultra-opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 3 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per pareti e soffitti

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, circa RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (circa RAL 9016) 
Lavorazione	  

00039-001	StoColor Basic bianco - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale
00039-006	StoColor Basic colorato - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoSil Struktur

Pittura per interni ai silicati a base di dispersione, ultra opaca, strutturabile e priva di conservanti



Applicazione

interni, per rivestimenti decorativi strutturato su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, ottimo effetto antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, incombustibile in base al supporto, ottimo potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300 superficie opaca strutturata, granulometria da fine a media in base alla tecnica creativa
Tonalità	bianco 
Lavorazione	   lavorazione possibile con diversi utensili

04964-001	StoSil Struktur Fine bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04964-002	StoSil Struktur Fine colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-001	StoSil Struktur Medium bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-002	StoSil Struktur Medium colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale

Accessori

Sto-SidingsSto-Sidings-Profilband

Nastro elastico per profili a celle chiuse



Applicazione

per la riduzione del rumore tra profilo portante e copertura a scandole, per la separazione meccanica tra i sistemi di isolamento per interni e gli elementi architettonici adiacenti

Proprietà

autoadesivo

Indicazioni

idoneo per StoTherm In Comfort, StoTherm In Aeverso

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 75 mm
Tonalità	nero
Lavorazione	autoadesivo

14364-001	Sto-Sidings-Profilband - nastro elastico per profili	30 m rotolo/420 m scatola
------------------	--	---------------------------



StoSeal Band BK

Nastro adesivo telato a base di caucciù, a tenuta d'aria



Applicazione

interni, per assicurare una sigillatura nei raccordi con finestre e porte finestre, giunti sull'intonaco di fondo o elementi, come ad es travi in legno e soffitti, per realizzare un raccordo a tenuta d'aria nel sistema acustico StoSilent Direct

Proprietà

autoadesivo, ottime proprietà adesive, lavorabile con intonaci e pitturabile più volte, compatibile con materiale acrilico e policarbonato, la superficie adesiva è protetta da un foglio con taglio centrale

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 75 mm lunghezza del rotolo: 10 m
Tonalità	fronte: antracite, retro: bianco

08754-005

StoSeal Band BK - nastro adesivo a tenuta d'aria

10 m rotolo/80 m scatola

StoCell LD

Malta minerale di compensazione per imbotti



Applicazione

esterni e interni, per stuccare giunti ≥ 2 mm e piccole cavità, massa riempitiva per imbotti di finestre, conduttività termica 0,07 W(mK)

Proprietà

elevato potere riempitivo, adesione ottimale sui lati, buona tenuta per spallette fino a 6 cm di profondità, adatta anche per la riparazione di punti di rottura

Consumo ca.	2,10 - 2,30 kg/m ² per cm di spessore dello strato
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	 si può carteggiare dopo 24 ore



Rivestimenti interni

258 Visione d'insieme dei rivestimenti interni

259 Trattamenti preliminari

- 259 Mani di fondo
- 260 Mani di fondo isolanti
- 261 Mani di fondo e intermedie organiche
- 262 Mani di fondo e intermedie ai silicati

263 Stucchi

- 264 Stucchi organici
- 265 Stucchi ai silicati
- 265 Stucchi minerali
- 266 Accessori

268 Intonaci per interni

- 270 Intonaci di finitura organici ai silicati
- 271 Intonaci di finitura minerali
- 271 Stucchi/intonaci decorativi minerali

273 Pitture per interni

- 276 Pitture premium
- 277 Pitture altamente resistenti
- 279 Pitture rapide
- 280 Pitture ecologiche
- 282 Pitture standard
- 283 Pitture funzionali
- 287 Coloranti concentrati

289 Materiali decorativi



Edificio della reception della sede aziendale di Sto, Stühlingen, DE
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE



Supporti

Prodotto	Calcestruzzo	Pittura/ intonaco base calce	Intonaco base calce/cemento	Calcestruzzo cellulare	Pittura in dispersione/ intonaco org.	Pittura/ intonaco ai silicati	Lastra in truciolo legato con cemento	Lastra in cartongesso
StoPrim Plex	■	■	■ ■	■ ■	■	■		■
StoPrim GT	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	□	■ ■
StoPrim Silikat	□	□	■ ■	■ ■	■	■ ■		
StoPrim Color	■ ■	■ ■	■		■			■
StoPrim Sil Color	■ ■	■ ■	■ ■		■	■ ■		■ ■

Visione d'insieme del trattamento preliminare del supporto

Prodotto	Caratteristiche					Soluzione			Design
	Base legante	Colorato	Facilita l'adesione	Potere di penetrazione	Marchio di qualità	Regolazione del potere	Isolante	Protezione dall'umidità	Colorazione
StoPrim Plex	organico		■	■ ■	   	■ ■		■	
StoPrim GT	Ai silicati		■	■ ■	 	■ ■		■	
StoPrim Silikat	Ai silicati		■	■ ■		■ ■		■	
StoPrim Color	organico	■ ■	■ ■	□	  	■			■
StoPrim Sil Color	Ai silicati	■ ■	■	□	  	■			■
StoPrep Isol Q	cationico	■	■	■ ■		■ ■	■ ■		
StoPrep Isol	cationico	■	■	■ ■		■ ■	■ ■		
StoPrep In	organico	■	■	■ ■	  	■ ■			■
StoPrep Contact	A base acqua	■	■ ■	■ ■		■ ■			
StoPrep Vapor	resina epos- sodica					■		■	
StoPrep Sil	Ai silicati	■	■	■ ■	   	■			■

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato



Mani di fondo

StoPrim Plex

Mano di ancoraggio acrilica a base acqua, sottoposta al controllo delle sostanze nocive

**Applicazione**

esterni e interni, su supporti e rivestimenti minerali e organici

Proprietà

regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging



00518-002	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	20 l tanica/480 l bancale
00518-001	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	10 l tanica/600 l bancale
00518-009	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale	5 l tanica/450 l bancale

Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	

StoPrim GT

Mano di ancoraggio acrilica al silicato con tecnologia gel per un'applicazione ottimale a rullo e a spruzzo

**Applicazione**

interni, su supporti e rivestimenti minerali e organici, per il consolidamento di rivestimenti con pittura esistenti sfarinanti, ma ancora portanti, ed intonaci sabbiosi, per la riduzione del potere assorbente di lastre di cartongesso, supporti porosi e assorbenti, ad es. intonaci, mattoni non cotti o calcestruzzo alveolare

Proprietà

regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, grazie alla nuova tecnologia a gel, tendenza molto bassa al gocciolamento anche quando si lavora su soffitti, applicazione uniforme del materiale, a basse emissioni, alto potere di penetrazione



09609-001	StoPrim GT	15 l secchio/360 l bancale
-----------	------------	----------------------------

Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	

StoPrim Silikat

Consolidante ai silicati, a base di acqua

**Applicazione**

esterni e interni, su supporti minerali, come mano di ancoraggio degli strati di dispersione ai silicati successivi

Proprietà

consolidante ai silicati, diluibile con acqua, regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, elevato potere di penetrazione

Indicazioni

diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione, proteggere le superfici sensibili, p. es. vetro, marmo, superfici verniciate e da verniciare



00870-006	StoPrim Silikat - mano di fondo a base acqua ai silicati	10 l tanica/600 l bancale
-----------	--	---------------------------

Consumo ca.	0,15 - 0,60 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	



StoPrim Color

Mano di fondo ed intermedia a base silossanica e ai silicati colorabile, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni



Applicazione

esterni e interni, come mano di fondo e intermedia, a base silossanica e ai silicati per supporti stabili, lisci, leggermente o per nulla assorbenti, come ad esempio mani esistenti, lastre di cartongesso, intonaci di gesso senza strato sinterizzato o calcestruzzo

Proprietà

regolazione del potere assorbente, esente da solventi aromatici e plastificanti, elevata permeabilità al vapore acqueo, prolunga il tempo di apertura per i rivestimenti successivi



Consumo ca.	0,1 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00517-001	StoPrim Color bianco - mano di ancoraggio	15 l secchio/360 l bancale
00517-008	StoPrim Color colorato - mano di ancoraggio	15 l secchio/360 l bancale

StoPrim Sil Color

Mano di fondo ed intermedia a base di silicati colorabile, privo di conservanti, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni



Applicazione

interni, come mano di fondo e intermedia a base di silicati per supporti portanti, lisci, minerali, organici e poco assorbenti come ad esempio: mani esistenti, lastre di cartongesso, lastre in fibrogesso o calcestruzzo, per preparazione della superficie prima di tappezzare con carta da parati in tessuto non tessuto e carta da parati traslucida

Proprietà

privo di conservanti, regolazione del potere assorbente, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo



Consumo ca.	0,15 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00049-002	StoPrim Sil Color bianco	15 l secchio/360 l bancale
00049-001	StoPrim Sil Color colorato	15 l secchio/360 l bancale

Mani di fondo isolanti

StoPrep Isol

Mano di fondo a base di acqua, isolante e cationica



Applicazione

per esterni, interni, come mano di applicazione isolante e trattamento preliminare per pitture a dispersione, pitture a base di silicati e pitture silconiche interne, come mano di applicazione isolante e trattamento preliminare per pitture a dispersione e pitture silconiche all'esterno, per supporti alcalini, per supporti contaminati da nicotina, per supporti con macchie d'acqua

Proprietà

ottimo isolante, ottima aderenza, protezione da macchie legate all'alcalinità e differenze di tonalità nel rivestimento di finitura, protezione da macchie di nicotina, macchie di fuliggine, macchie d'acqua, protezione da componenti coloranti contenuti nel legno, ad es. lignina in lastre in truciolato, lastre in cartongesso, si asciuga rapidamente grazie ad un legante cationico, riduce il potere assorbente del supporto, facilita l'aderenza, inodore



Consumo ca.	0,10 - 0,19 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	bianco
Lavorazione	

01304-013	StoPrep Isol	5 l secchio/300 l bancale
01304-014	StoPrep Isol	15 l secchio/360 l bancale

**StoPrep Isol Q**

Mano di ancoraggio a base acqua, isolante e cationica

**Applicazione**

per esterni, interni, particolarmente adatto per intonaci di finitura organici, intonaci di finitura a base silossanica e intonaci ai silicati in dispersione, per isolare materiali sensibili all'acqua, ad es. lastre in cartongesso e pannelli in truciolato, per il rivestimento di prodotti con QuickSet Technology su supporti minerali, per supporti con capacità di assorbimento non omogenea, per supporti alcalini

Proprietà

ottimo isolante, protezione da macchie legate all'alcalinità e differenze di tonalità nel rivestimento di finitura, protezione da macchie di nicotina, macchie di fuliggine, macchie d'acqua, protezione da componenti coloranti contenuti nel legno, ad es. lignina in lastre in truciolato, lastre in cartongesso, ottima aderenza, si asciuga rapidamente grazie ad un legante cationico, mantiene le caratteristiche QuickSet di resistenza al dilavamento precoce su supporti minerali e nuovi, riduce il potere assorbente del supporto, facilita l'aderenza



Consumo ca.	0,35 kg/m ² con pennello, rullo
Aspetto	riempitivo
Tonalità	bianco
Lavorazione	 

01308-009

StoPrep Isol Q

20 kg secchio/480 kg bancale

Mani di fondo e intermedie organiche**StoPrep In**

Mano di fondo a base di acqua per interni, sottoposta al controllo delle sostanze nocive

**Applicazione**

interni, su supporti minerali e organici per intonaci di finitura successivi organici e minerali

Proprietà

facilita l'aderenza, regolazione del potere assorbente, a diffusione aperta, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,2 - 0,3 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

00872-001

StoPrep In naturale - mano di fondo-intermedia per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

00872-006

StoPrep In colorato - mano di fondo-intermedia per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

StoPrep Contact

Ponte adesivo per supporti lisci

**Applicazione**

per esterni, interni, come ponte adesivo per intonaci, collanti e stucchi, idoneo come ponte adesivo per gesso, intonaci a base di calce e intonaci a base di calce-cemento, su pareti e soffitti lisci, non assorbenti, ad es. calcestruzzo liscio, lastre in truciolato, lastre di cartongesso e ceramica

Proprietà

facilita l'aderenza, riempitivo, resistente agli alcali



Consumo ca.	0,20 - 0,40 kg/m ² con pennello, rullo 0,40 - 0,60 kg/m ² a spruzzo 1,50 - 2,00 kg/m ² con spatola dentata (4 x 4)
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco
Lavorazione	   

00884-001

StoPrep Contact - mano di fondo organica

25 kg secchio/600 kg bancale



StoPrep Vapor

Freno a vapore bicomponente applicabile a pennello e a rullo



Applicazione

interni, per tutti i tipi di ambienti umidi o con presenza di acqua (piscine, stazioni balneari, docce, ambienti industriali umidi, saune ecc.)

Proprietà

freno al vapore liquido, tixotropico

Consumo ca.	0,60 kg/m ² per 2 mani 0,90 kg/m ² per 3 mani
Lavorazione	 

00895/002	StoPrep Vapor Set - mano di fondo-intermedia organica	10 kg set
------------------	---	-----------

Mani di fondo e intermedie ai silicati

StoPrep Sil

Primer per intonaci ai silicati, senza conservanti, per interni



Applicazione

interni, su supporti minerali per la successiva applicazione di intonaci di finitura minerali, in particolare per natureplus® intonaci di finitura certificati natureplus

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificato natureplus®, soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità, grado di bianco molto elevato



Consumo ca.	0,35 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	 

04968-001	StoPrep Sil bianco - mano di fondo ai silicati per interni	25 kg secchio/600 kg bancale
04968-002	StoPrep Sil colorato - mano di fondo ai silicati per interni	25 kg secchio/600 kg bancale



Visione d'insieme degli stucchi

Prodotto	Caratteristiche					Supporti			
	Base legante	Densità g/cm ³	Spessore strato (mm)	Pronte all'uso	Marchio di qualità	Lastre in cartongesso	Calcestruzzo	Supporti minerali	Supporti organici

Stucchi organici

StoLevel In XXL	organico	1,70	0,1 - 4	■	  	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevel In AS	organico	1,70	0,1 - 2	■	  	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoLevel In Repair	organico	1,90		■		■	■	■	■

Stucchi a base di silicati

StoLevel In Sil	Ai silicati	1,70	0,1 - 2	■	  	■ ■	■ ■	■	■ ■
------------------------	-------------	------	---------	---	---	-----	-----	---	-----

Stucchi minerali

StoLevel In Fill	Gesso	0,801)	0,1 - 30			■ ■		■ ■	■
StoLevel In RS	Cemento	1,101)	0,1 - 30				■ ■	■	■ ■
StoLevel In Z	Calce/Cemento	1,101)	2 - 30				■ ■	■	■ ■
StoLevel Calce FS	Calce	1,271)	3 - 5		 	ç2)	■ ■	■ ■	■

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato

1) densità apparente
 2) con StoPrep In

Stucchi organici

StoLevell In XXL

Stucco a base organica riempitivo per applicazione a spruzzo e manuale, sottoposto al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, su supporti minerali e organici, per la realizzazione di superfici di qualità Q3 e Q4, come stucco per calcestruzzo prefabbricato, lastre in cartongesso e altri supporti minerali

Proprietà

lavorazione razionale con apparecchi airless ad alte prestazioni, facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, inibisce la formazione di ruggine, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, spessore dello strato: fino a 4 mm per mano di applicazione, non adatto per carta da parati speciale (ad es. carta da parati in metallo o vinile)

Indicazioni

disponibile anche in StoSilo e StoSilo Comb



Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

00749-019

StoLevell In XXL

25 kg secchio/600 kg bancale

StoLevell In AS

Stucco a base organica fine per applicazione a spruzzo e manuale, sottoposto al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, su supporti minerali e organici, per la realizzazione di superfici di qualità Q3 e Q4, come stucco per calcestruzzo prefabbricato, lastre in cartongesso e altri supporti minerali

Proprietà

lavorazione efficace con apparecchi airless, facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, adatto per l'utilizzo a rullo, inibisce la formazione di ruggine, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, spessore dello strato: fino a 2 mm per mano di applicazione, non adatto per carta da parati speciale (ad es. carta da parati in metallo o vinile)



Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

01245-003

StoLevell In AS

25 kg secchio/600 kg bancale

StoLevell In Repair

Malta organica di riempimento e stuccatura



Applicazione

interni, come riempitivo e stuccatura su legno, intonaco, calcestruzzo e per piccole superfici metalliche pretrattati con mano di fondo

Proprietà

facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, inibisce la formazione di ruggine

Indicazioni

il tubetto contiene 0,375 kg

Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	con stucco

08414-004

StoLevell In Repair - malta riempitiva e stucco

1 pz tubetto/12 pz scatola



Stucchi ai silicati

StoLevell In Sil

Stucco ai silicati a base di dispersione privo di conservanti



Applicazione

interni, su supporti minerali e organici, per soddisfare i livelli qualitativi Q3 e Q4, specifico per ambienti sensibili (per es. asili e ospedali), per risanamenti di alta qualità di superfici con muffe in ambienti interni

Proprietà

privo di conservanti, lavorazione razionale con apparecchi a spruzzo airless ad alta potenza, antimuffa, facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, inibisce la formazione di ruggine, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non adatto per carta da parati speciale (ad es. carta da parati in metallo o vinile)



Consumo ca.	1,70 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	  

00819-001

StoLevell In Sil

25 kg secchio/600 kg bancale

Stucchi minerali

StoLevell In Fill

Stucco in gesso per il riempimento e la lisciatura



Applicazione

interni, su supporti minerali e organici, per soddisfare i livelli di qualità da Q1 a Q4, per la chiusura di giunti tra lastre in cartongesso e altre lastre tramite l'inserimento di una striscia di rinforzo in carta o di un nastro di rete in fibra di vetro

Proprietà

fine, arricchito con elementi organici, privo di conservanti, fibrorinforzato, facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito



Consumo ca.	1,00 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 

02970-001

StoLevell In Fill - stucco minerale per interni

15 kg confezione/720 kg bancale

StoLevell In RS

Stucco cementizio per la rapida lavorazione successiva delle pareti e dei soffitti



Applicazione

interni, per esterni, per il livellamento di pareti e soffitti di superfici da ripristinare e di nuova costruzione, stucco liscio per superfici in calcestruzzo, stucco riempitivo per il riempimento di fori profondi, cavità e giunti su solai a lastre, non utilizzare sopra o sotto componenti in alluminio

Proprietà

ottima adesione al calcestruzzo, essiccazione rapida, universalmente rivestibile, privo di conservanti, spessore dello strato: min. 0,1 mm, max. 30 mm

Indicazioni

nessun utilizzo essenziale nei sistemi di isolamento termico per facciate



Consumo ca.	1,5 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	

01276-008

StoLevell In RS

15 kg confezione/720 kg bancale

StoLevell In Z

Stucco cementizio per giunti di elementi in calcestruzzo



Applicazione

interni, come riempitivo e lisciatura, particolarmente idoneo in corrispondenza di giunti di elementi in calcestruzzo, stucco riempitivo per il riempimento di fori profondi, cavità e giunti su solai a lastre, non utilizzare sopra o sotto componenti in alluminio

Proprietà

ottima adesione al calcestruzzo, essiccazione rapida, universalmente rivestibile, privo di conservanti, spessore dello strato: max. 30 mm



Consumo ca.	1,3 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	grigio chiaro
Lavorazione	

01276-006	StoLevell In Z - stucco riempitivo per giunti per interni	20 kg confezione/960 kg bancale
------------------	---	---------------------------------

StoLevell Calce FS

Stucco funzionale ecologico a base di calce secondo EN 998-1



Applicazione

interni, ottimo per la realizzazione di design creativi su pareti e soffitti, come stucco funzionale e rivestimento di finitura creativo su quasi tutti i supporti

Proprietà

minerale, privo di conservanti, ottima stabilità, ottima gestione dell'umidità, elevata diffusione al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, lavorazione semplice, versatile, sono possibili diverse tecniche di applicazione, grande versatilità creativa, migliore regolazione dell'umidità, rapido assorbimento e dissipazione, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH)



Consumo ca.	1,10 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

09320-007	StoLevell Calce FS tintato	25 kg confezione/900 kg bancale
09320-008	StoLevell Calce FS bianco naturale	25 kg confezione/900 kg bancale

Accessori

Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Applicazione

esterni e interni, come rete di armatura

Proprietà

elevata resistenza a trazione, antistramante, resistente agli alcali, esente da solventi aromatici, grammatura: ca. 165 g/m², resistenza allo strappo da nuovo ≥ 1750 N/50 mm

Consumo ca.	1,00 m/m ² con sovrapposizione di 10 cm
Formato	dimensione delle maglie: 4 x 4 mm larghezza: 110 cm
Tonalità	bianco con segni gialli

00920-003	Sto-Glasfasergewebe F, 110 cm - rete di armatura fine	50 m rotolo/1650 m bancale
------------------	---	----------------------------

Sto-Stuckband

Nastro in schiuma di alta qualità con bordo adesivo



Applicazione

ideale per giunti, collegamenti a parete e soffitto per lavori di intonacatura e pareti a secco, interni, per raccordi angolari nel sistema StoSilent Direct, come nastro di separazione nei Sistemi di isolamento Sto per interni

Proprietà

impedisce la formazione di crepe, con bordo adesivo

Formato	lunghezza: 30 m larghezza: 30, 50, 70 mm spessore: 3 mm
Tonalità	bianco

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m	1 pz rotolo/35 pz scatola
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m	1 pz rotolo/20 pz scatola
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m	1 pz rotolo/12 pz scatola



Soudal Fix All Flexi

Pregiata colla per costruzioni neutra a tenuta elastica a base di polimero MS



Applicazione

per l'incollaggio e la sigillatura nell'industria edilizia e metallurgica, incollaggio strutturale di costruzioni soggette a vibrazioni, per l'incollaggio di: telai di porte, davanzali, piastre, pannelli, battiscopa, modanature, costruzioni in legno, isolanti

Proprietà

indurimento rapido, potere adesivo eccellente senza mano di fondo, elevata adesione iniziale senza supporto, dopo l'indurimento rimane a tenuta elastica e resistente all'invecchiamento in modo estremo, nessuna colorazione nell'area dei bordi, aderenza eccellente su supporti porosi umidi, eccellente aderenza su legno, pietra, calcestruzzo, intonaco, metallo, plastica, PVC, poliestere, polistirolo, dopo la formazione della pellicola, pitturabile anche con una pittura a dispersione, senza solventi, senza isocianati, senza silicone, resistente ai raggi UV



Formato	cartuccia: 290 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con apposita pistola per cartucce

17090-004	Sto-Fix All bianco	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	--------------------	------------------------------

Sto-Fugenkitt WF

Sigillante acrilico



Applicazione

esterni e interni, per l'incollaggio dei profili per interni, per la chiusura di giunti con movimento assente o ridotto, non idoneo per giunti con movimenti di media o elevata entità (ad es. giunti di raccordo per finestre, giunti di dilatazione)

Proprietà

plastoelastico, non contiene plastificanti migratori

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1, il prodotto non resiste all'azione dilavante dell'acqua piovana e, in caso di applicazione in esterni, deve essere protetto con un trattamento supplementare

Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce

00508-001	Sto-Fugenkitt WF - mastice acrilico	1 pz cartuccia/20 pz scatola
------------------	-------------------------------------	------------------------------



Intonaci per interni

269 Visione d'insieme intonaci per interni

270 Intonaci di finitura organici ai silicati

271 Intonaci di finitura minerali

271 Stucchi/intonaci decorativi minerali

Casa unifamiliare, Stoccarda, DE
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE





Visione d'insieme degli intonaci per interni

Prodotto	Caratteristiche del prodotto				Soluzione		Design		
	Base legante	Permeabilità al vapore acqueo	Comportamento al fuoco	Marchio di qualità	Antimuffa	Resistenza a sollecitazioni meccaniche	Struttura/Grana	Varietà di tinte	Grado di bianco

Intonaci di finitura ai silicati

StoDecosit K/R/MP/SP	Silicato	■ ■	A2-s1, d0	  	■ ■	■ ■	Piena, rigata, modellabile, a spruzzo	■	■ ■
-----------------------------	----------	-----	-----------	---	-----	-----	---------------------------------------	---	-----

Intonaci di finitura minerali

StoCalce Activ K/MP	Calce	■ ■	A1		■	■	piena, modellabile		■
StoCalce Natura K/MP	Calce	■ ■	A1		■	■	piena, modellabile		□

Stucchi/intonaci decorativi minerali

StoCalce Marmorino	Calce	■		  	■	■	Stucco decorativo	■	■
StoCalce Veneziano	Calce	■		  	■	■	Stucco decorativo	□	□
StoCalce Fondo	Calce	■		  	■	■	Stucco decorativo	■	□

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato



Intonaci di finitura organici ai silicati

StoDecosit K/R/MP

Intonaco ai silicati a base di dispersione privo di conservanti



Applicazione

interni, ottimo per la realizzazione di design creativi su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, sostenibile, 97 % di ingredienti di origine naturale, intonaco per interni secondo norma DIN EN 15824, elevato grado di bianco, applicazione rapida e semplice, immediatamente strutturabile, superficie resistente, ottimo effetto antimuffa, a diffusione aperta, ottima gestione dell'umidità, non contenente solventi, esente da plastificanti, a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, marchio di qualità TÜV - monitoraggio esterno, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,20 kg/m ²
	K 2,0	2,90 kg/m ²
	R 1,0	1,60 - 1,80 kg/m ²
	R 1,5	2,20 kg/m ²
	MP 0,5	1,50 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	K: struttura piena R: struttura rigata MP: struttura ad intonaco modellabile	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09620-002	StoDecosit K 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-001	StoDecosit K 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-004	StoDecosit K 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-003	StoDecosit K 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-006	StoDecosit K 2,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-005	StoDecosit K 2,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-008	StoDecosit R 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-007	StoDecosit R 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-010	StoDecosit R 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-009	StoDecosit R 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-012	StoDecosit MP 0,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-011	StoDecosit MP 0,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale

StoDecosit SP

Intonaco di finitura in dispersione ai silicati, privo di conservanti, a spruzzo



Applicazione

interni, ottimo per la realizzazione di design creativi su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, sostenibile, 97 % di ingredienti di origine naturale, intonaco per interni secondo norma DIN EN 15824, elevato grado di bianco, ottimo potere coprente, lavorazione efficiente con diversi tipi di macchine a spruzzo, minimo sfido, superficie resistente, ottimo effetto antimuffa, a diffusione aperta, ottima gestione dell'umidità, non contenente solventi, esente da plastificanti, a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)

Indicazioni

per intonaci a spruzzo è necessario un livello di qualità del supporto di almeno Q3



Consumo ca.	SP 1,0	0,5 - 0,8 kg/m ²
	SP 1,5	0,7 - 0,9 kg/m ²
Aspetto	SP: intonaco a spruzzo	
Tonalità	bianco 	
Lavorazione		

09620-014	StoDecosit SP 1,0 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-013	StoDecosit SP 1,0 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-016	StoDecosit SP 1,5 bianco	25 kg secchio/600 kg bancale
09620-015	StoDecosit SP 1,5 colorato	25 kg secchio/600 kg bancale

**Intonaci di finitura minerali****StoCalce Activ K/MP**

Intonaco di finitura minerale ecologico a base di calce secondo EN 998-1

**Applicazione**

interni, intonaco di finitura secondo EN 998-1, particolarmente indicato per sistemi di isolamento per interni Sto, come intonaco di finitura per il sistema di assorbimento StoCalce Functio

Proprietàminerale, pensato in modo ottimale per i sistemi di assorbimento StoCalce Functio, elevata diffusione al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, lavorazione semplice, versatile, ottima gestione dell'umidità, migliore regolazione dell'umidità, rapido assorbimento e dissipazione, MBV practical > 2,0 (g/m² * % RH) nel sistema con StoLevell Calce FS

09218-003	StoCalce Activ K 1,5 - intonaco base calce per interni	25 kg confezione/900 kg bancale
09217-003	StoCalce Activ MP 1,0 - intonaco base calce per interni	25 kg confezione/900 kg bancale

Consumo ca.	K 1,5	2,00 kg/m ²
	MP 1,0	1,70 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco	
Lavorazione		

StoCalce Natura K/MP

Intonaco di finitura minerale, ecologico, a base di calce, bianco naturale

**Applicazione**

interni, intonaco di finitura secondo EN 998-1

Proprietà

minerale, privo di conservanti, a diffusione aperta



09546-001	StoCalce Natura K 1,0	25 kg confezione/900 kg bancale
09546-002	StoCalce Natura K 1,5	25 kg confezione/900 kg bancale
09546-003	StoCalce Natura MP 0,5	25 kg confezione/900 kg bancale

Consumo ca.	K 1,0	2,00 kg/m ²
	K 1,5	2,50 kg/m ²
	MP 0,5	1,40 - 4,00 kg/m ²
Aspetto	struttura piena (K) o modellabile (MP)	
Tonalità	bianco naturale	
Lavorazione		

Stucchi/intonaci decorativi minerali**StoCalce Marmorino**

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce

**Applicazione**

interni, come stuccatura decorativa a strato sottile su supporti piani, per la creazione di finiture eleganti su pareti e soffitti, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, non contiene conservanti, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, sono possibili diverse tecniche di applicazione, grande molteplicità creativa, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



01321-024	StoCalce Marmorino naturale - stucco decorativo per interni	25 kg secchio/600 kg bancale
01321-023	StoCalce Marmorino colorato - stucco decorativo per interni	25 kg secchio/600 kg bancale

Consumo ca.	0,2 kg/m ² per mano di lavorazione	
Aspetto	liscio satinato lucido marmorizzato	
Tonalità	bianco naturale, colorabile con StoLook Punto F 	
Lavorazione		



StoCalce Veneziano

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce



Applicazione

interni, stucco decorativo per supporti lisci, per la creazione di superfici nobili per pareti e soffitti, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, non contiene conservanti, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, grande molteplicità creativa, superficie tipo pietra, resistente alle sollecitazioni, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,8 - 1,0 kg/m ² per mano di lavorazione
Aspetto	opaco liscio aspetto simile alla pietra
Tonalità	bianco naturale, colorabile con StoLook Punto F, Giallo Mori (polvere di marmo giallo), Rosso Verona (polvere di marmo rosso), Verde Alpi (polvere di marmo verde), Nero Ebano (polvere di marmo ebano), Coccio Pesto (polvere di laterizio)
Lavorazione	

04245-003

StoCalce Veneziano naturale - stucco decorativo per interni

20 kg secchio/480 kg bancale

StoCalce Fondo

Stucco decorativo minerale ecologico a base di calce



Applicazione

interni, per la realizzazione di superfici planari come supporto per StoCalce Marmorino e StoCalce Veneziano, come rivestimento finale, come mano di fondo per StoLook Lasura e StoSil Patina, non adatto ad ambienti umidi

Proprietà

minerale, ottima gestione dell'umidità, a diffusione aperta, elevata permeabilità al vapore acqueo, contribuisce a ottimizzare il clima dell'ambiente, sono possibili diverse tecniche di applicazione, grande molteplicità creativa, livellante, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non contiene conservanti



Consumo ca.	0,8 - 1,0 kg/m ² per mano di lavorazione
Aspetto	opaco con granulato di marmo nero
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	

01326-009

StoCalce Fondo naturale - stucco decorativo per interni

25 kg secchio/600 kg bancale

01326-008

StoCalce Fondo colorato - stucco decorativo per interni

25 kg secchio/600 kg bancale



Pitture per interni

274 Visione d'insieme pitture per interni

276 Pitture premium

277 Pitture robuste

279 Pitture rapide

280 Pitture ecologiche

282 Pitture standard

283 Pitture funzionali

287 Coloranti concentrati

Dom K2, Kynceľová, SK

Foto: Braňo Havorka, Banská Bystrica, SK





Visione d'insieme delle pitture per interni

Prodotto	Caratteristiche del prodotto							Soluzione				Design
	Legante	Resistenza all'abrasione	Potere coprente (secondo EN 13300)	Grado di brillantezza (secondo EN 13300)	Marchio di qualità	Luce radente	Preserva la texture	Senza conservanti	Resistente ai disinfettanti	Idoneo per l'uso nel settore alimentare	Antimuffa	Varietà di tinte
Pitture premium												
StoColor Titanium	Acrilato	1	1	Ultra opaco	   	■			■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Titanium ASE	Acilato	1	2	Ultra opaco	  	■			■ ■	■ ■		■ ■
Pitture robuste												
StoColor Opticryl Matt	Acrilato	1	2	Ultra opaco	   	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Opticryl Satinmatt	Acrilato	1	2	Semilucido	   	■	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Opticryl Satin	Acrilato	1	2	Semilucido	   	□	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
StoColor Opticryl Gloss	Acrilato	1	2	Lucido	   	□	■ ■		■ ■	■ ■		■ ■
Pitture rapide												
StoColor Rapid	Acrilato	2	1	Ultra opaco	   	■			■ ■			■
StoColor Rapid Ultramatt	Acrilato	2	1	Ultra opaco	  	■ ■	■		■ ■			■
Pitture ecologiche												
StoColor Sil Premium	Silicato in dispersione	1	1	Ultra opaco	   	■		■ ■	■	■	■ ■	■
StoColor Sil In	Silicato in dispersione	2	1	Ultra opaco	   	□		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
StoColor Sil Comfort	Silicato in dispersione	2	2	Ultra opaco	   	■ ■		■ ■	■		■ ■	■
StoColor Sil Mineral	Silicato in dispersione	3	2	Ultra opaco	   	■		■ ■			■ ■	■
StoColor Calcetura	Calce	3	3	Ultra opaco	   	■		■ ■			■ ■	Bianco naturale

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato



Visione d’insieme delle pitture per interni

Prodotto	Caratteristiche del prodotto								Soluzione				Design
	Legante	Resistenza all'abrasione	Potere coprente (secondo EN 13300)	Grado di brillantezza (secondo EN 13300)	Marchio di qualità	Luce radente	Preserva la texture		Isolante	Resistente ai disinfettanti	Idoneo per l'uso nel settore alimentare	Antimuffa	Varietà di tinte

Pitture standard

StoColor In	Acrilato	3	1	Ultra opaco		■	□						■ ■
StoColor Basic	Acrilato	3	2	Ultra opaco		□							■
StoColor Select Matt	Acrilato	2	2	Ultra opaco		■	■			■ ■			■
StoColor Select Plus	Acrilato	3	2	Ultra opaco		□							■

Pitture funzionali

StoColor Puran Satin	Polyuretano	1	2	Semilucido		■	■ ■		■ ■	■ ■			■ ■
StoColor Climasan	Acrilato	2	1	Ultra opaco		□	□		■				■
StoLook Struktur	Acrilato	2	2	Ultra opaco		■							■ ■
StoSil Struktur	Acrilato	2	3	Ultra opaco		■					■ ■		■
StoColor Dryonic® M	Acrilato	1		Metallico		□							■
StoColor Isol W	Acrilato	1	2	Opaco		■		■ ■					■
StoColor Isol	Acrilato	2	2	Ultra opaco		□		■ ■					■
StoColor Isol Spray	Acrilato	2	2	Ultra opaco				■ ■					■
StoColor Silent	Acrilato	3	2	Ultra opaco		□							■ ■
StoColor Silent N	Acrilato	1	2	Opaco		□							■

■ ■ ottimo ■ buono □ limitato

Resistenza all'abrasione a umido		Contrasto (potere coprente)		La classificazione si basa sulla resa in m²/l	Bianco Sto	
Classe 1	< 5 µm bei 200 Hüb	Classe 1	≥ 99,5		AW 11	Bianco giallo
Classe 2	≥ 5 µm e < 20 µm a 200 colpi ("resistente allo sfregamento" secondo DIN 53778)	Classe 2	≥ 98 und < 99,5		AW 15	Bianco grigio
Classe 3	≥ 20 µm e < 70 µm a 200 colpi ("resistente al lavaggio" secondo DIN 53778)	Classe 3	≥ 95 und < 98		STH 01	ca. RAL 9010
Classe 4	< 70 µm fino a 40 colpi	Classe 4	< 95		STH 02	ca. NCS S 0500 N
Classe 5	≥ 70 µm fino a 70 colpi				STH 04	ca. RAL 9016



Pitture premium

StoColor Titanium

Pittura per interni in dispersione, ultra-opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, come pittura a dispersione ad alto potere coprente per pareti e soffitti, per zone soggette ad alte sollecitazioni (ad es. vani scala, palestre, ecc.), applicazione in ambito alimentare

Proprietà

facile da ritoccare, elevato grado di bianco, ottime capacità riempitive, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,14 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00097-002	StoColor Titanium bianco - pittura per interni
00097-004	StoColor Titanium colorato - pittura per interni

15 l secchio/360 l bancale
15 l secchio/360 l bancale

StoColor Titanium ASE

Pittura per interni in dispersione, opaca, testata per colori intensi, classe di abrasione ad umido 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, come pittura per interni facile da pulire per pareti e soffitti, per zone soggette ad elevate sollecitazioni meccaniche (ad es. vani scala, palestre, ecc.)

Proprietà

effetto scrivente ridotto, facile da pulire, brillantezza intensa del colore, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,14 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione 0,28 - 0,34 l/m ² con 2 fasi di lavorazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300 possibile "Effetto lucido" a seconda dell'angolo di osservazione e dell'incidenza della luce
Tonalità	
Lavorazione	  

00097-020	StoColor Titanium ASE colorato
------------------	--------------------------------

15 l secchio/360 l bancale

**Pitture altamente resistenti****StoColor Opticryl Matt**

Pittura per interni a base acrilica, ultra-opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti, resistente alle sollecitazioni, rispetta la texture, ideale per rivestimenti di pareti StoTap/StoTex

Proprietà

buon potere coprente, buona applicazione, elevato grado di bianco, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, incombustibile e/o difficilmente combustibile a seconda della composizione del sistema, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non pericoloso per generi alimentari, testato TÜV SÜD

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  
15 l secchio/360 l bancale	
15 l secchio/360 l bancale	

StoColor Opticryl Satinmatt

Pittura per interni a base acrilica, semi-opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti, resistente alle sollecitazioni, rispetta la texture, ideale per rivestimenti di pareti StoTap/StoTex

Proprietà

buon potere coprente, ottima lavorabilità, elevato grado di bianco, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, difficilmente combustibile a seconda della composizione, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non pericoloso per generi alimentari, testato TÜV SÜD, pulizia agevole, particolarmente indicato per tonalità scure

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione		
Aspetto	media brillantezza secondo EN 13300		
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 		
Lavorazione	  		
15 l secchio/360 l bancale			
15 l secchio/360 l bancale			



StoColor Opticryl Satin

Pittura per interni a base acrilica, satinata, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per pareti e soffitti, resistente alle sollecitazioni, rispetta la texture, ideale per rivestimenti di pareti StoTap/StoTex

Proprietà

buon potere coprente, buona applicazione, elevato grado di bianco, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non pericoloso per generi alimentari, testato TÜV SÜD, pulizia agevole, particolarmente indicato per tonalità scure

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	media brillantezza secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00028-001	StoColor Opticryl Satin bianco - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale
00028-002	StoColor Opticryl Satin colorato - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Opticryl Gloss

Pittura per interni a base acrilica, lucida, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per pareti e soffitti, resistente alle sollecitazioni, rispetta la texture, ideale per rivestimenti di pareti StoTap/StoTex

Proprietà

buon potere coprente, buona applicazione, elevato grado di bianco, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, non pericoloso per generi alimentari, testato TÜV SÜD, pulizia agevole

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	lucida secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00030-001	StoColor Opticryl Gloss bianco - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale
00030-002	StoColor Opticryl Gloss colorato - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale



Pitture rapide

StoColor Rapid

Pittura in dispersione per interni, ultra opaca, altamente coprente, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, come pittura a dispersione ad alto potere coprente per pareti e soffitti

Proprietà

elevato grado di bianco, ottime capacità riempitive, ottimo potere coprente, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00229-007	StoColor Rapid bianco - pittura a dispersione per interni	15 l secchio/360 l bancale
00229-046	StoColor Rapid colorato - pittura a dispersione per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Rapid Ultramatt

Pittura in dispersione per interni, ultra opaca, altamente coprente, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, come pittura a dispersione ad alto potere coprente, ultra opaca per pareti e soffitti sensibili alla luce radente

Proprietà

facile da ritoccare, ottimo potere coprente, grado di bianco molto elevato, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

08109-004	StoColor Rapid Ultramatt bianco	15 l secchio/360 l bancale
08109-008	StoColor Rapid Ultramatt colorato	15 l secchio/360 l bancale

Pitture ecologiche

StoColor Sil Premium

Pittura per interni in dispersione a base di silicati, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 1 e potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per una mano di pittura con carattere minerale su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, utilizzabile per il risanamento di superfici interne interessate da muffa grazie alle proprietà inibitrici della formazione di muffa, per mani di applicazione nei settori alimentare, ad es. mattatoi, caseifici e fabbriche di birra

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, incombustibile in base al supporto, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificata, soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità, attività ed effetto antimicrobici secondo JIS Z 2801 : 2012

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00199-004	StoColor Sil Premium bianco - pitture per interni
00199-003	StoColor Sil Premium colorato - pitture per interni

15 l secchio/360 l bancale
15 l secchio/360 l bancale

StoColor Sil In

Pittura per interni in dispersione a base di silicati, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per una mano di pittura con carattere minerale su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, utilizzabile per il risanamento di superfici interne interessate da muffa grazie alle proprietà inibitrici della formazione di muffa, come pittura protettiva per locali alimentari es. mattatoi, caseifici e birrifici

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, soddisfa i requisiti di igiene negli ambienti adibiti ad uso alimentare, incombustibile in base al supporto, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00206-006	StoColor Sil In bianco - pittura ai silicati per interni
00206-044	StoColor Sil In colorato - pittura ai silicati per interni

15 l secchio/360 l bancale
15 l secchio/360 l bancale

**StoColor Sil Comfort**

Pittura per interni ai silicati a base di dispersione, estremamente opaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, su supporti minerali, direttamente su superfici lisce di pareti e soffitti (StoLevell In XXL, StoLevell In Fill, intonaci bianchi), adatto su tutti gli intonaci di finitura, tessuti in fibra di vetro, carte da parati ruvide e vecchie pitture portanti per interni

Proprietà

privo di conservanti, estremamente opaco, senza mano d'ancoraggio su intonaco bianco, antimuffa, permeabilità al vapore acqueo molto elevata, facile da ritoccare, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, esente da sostanze che causano effetto fogging, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  
15 l secchio/360 l bancale	
15 l secchio/360 l bancale	

StoColor Sil Mineral

Pittura a dispersione ai silicati per interni, ultraopaca e priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 3 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, pittura ai silicati a carattere minerale opaca per pareti e soffitti

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, buon potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,14 - 0,16 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016)  StoColor
Lavorazione	  
15 l secchio/360 l bancale	
15 l secchio/360 l bancale	

StoColor Calcetura

Pittura a base di calce per interni, priva di conservanti, resistenza all'abrasione a umido 3 e potere coprente 3 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti

Proprietà

privo di conservanti, antimuffa, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Consumo ca.	0,20 kg/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	
20 kg secchio/480 kg bancale	

Pitture standard

StoColor In

Pittura in dispersione per interni, ultra opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 3 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per pareti e soffitti

Proprietà

elevato grado di bianco, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00237-024	StoColor In bianco - pittura ultraopaca per interni	15 l secchio/360 l bancale
00237-082	StoColor In colorato - pittura ultraopaca per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Basic

Pittura per interni in dispersione, ultra-opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 3 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per pareti e soffitti

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, circa RAL 9016, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (circa RAL 9016) 
Lavorazione	  

00039-001	StoColor Basic bianco - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale
00039-006	StoColor Basic colorato - pittura per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Select Matt

Pittura in dispersione per interni, opaca, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, applicazione di pittura opaca per pareti e soffitti, resistente alle sollecitazioni, rispetta la texture, ideale per rivestimenti di pareti StoTap/StoTex

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, mantenimento della struttura, resistente alle sollecitazioni, ottima lavorabilità, buon potere coprente



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH03 (RAL 9003) 
Lavorazione	  

00284-001	StoColor Select Matt bianco	15 l secchio/360 l bancale
00284-007	StoColor Select Matt colorato	15 l secchio/360 l bancale

**StoColor Select Plus**

Pittura per interni, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, classe di resistenza all'abrasione a umido 3 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, come pittura a dispersione per pareti e soffitti

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, buon potere coprente, classe di resistenza all'abrasione a umido 3 e classe di potere coprente 2 secondo EN 13300



Consumo ca.	0,14 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	  

07804-008

StoColor Select Plus - pittura per interni

15 l secchio/360 l bancale

Pitture funzionali**StoColor Puran Satin**

Vernice poliuretanica a base di acqua a 2 componenti, con alta resistenza, abrasione a umido 1 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per zone soggette a elevate sollecitazioni meccaniche (ad es. tessuti decorative in vetro, calcestruzzo) su pareti e soffitti, particolarmente indicato per cucine, bagni, laboratori, ospedali, sale operatorie, aziende alimentari

Proprietà

resistente a detergenti disinfettanti secondo quanto riportato nel certificato di prova, resistente agli acidi non aggressivi, alle basi e ai lubrificanti minerali, privo di emissioni e nonilfenoli, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,15 - 0,20 kg/m ² per applicazione di pittura (componenti A+B)
Aspetto	media brillantezza secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016) 
Lavorazione	  

00080/003

StoColor Puran Satin Set colorato

16,5 kg set

00080/004

StoColor Puran Satin Set bianco

16,5 kg set

StoColor Climasan

Pittura a dispersione ultra opaca per interni, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, per la rimozione degli odori, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per superfici di pareti e soffitti con adeguata fonte di luce, particolarmente indicato per ambienti soggetti allo sviluppo di sostanze nocive e odori sgradevoli

Proprietà

in grado di decomporre sostanze organiche nocive e odori sgradevoli, senza l'influenza della luce UV, ottimo potere coprente, resistente a prodotti disinfettanti, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,14 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N) 
Lavorazione	  

02990-001

StoColor Climasan bianco - pittura fotocatalitica interni

15 l secchio/360 l bancale

02990-004

StoColor Climasan colorato - pittura fotocatalitica interni

15 l secchio/360 l bancale

StoLook Struktur

Pittura a dispersione per interni, ultra opaca, strutturabile, sottoposta al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, per rivestimenti strutturanti, particolarmente adatto per i successivi rivestimenti ad effetto (tecnica di velatura), StoLook Struktur fine (F) come base per StoLook Piccolo

Proprietà

strutturabile con diversi attrezzi, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Aspetto	fine (F) grossolano (G) ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	 strutturabile con spazzola, pennellessa morbida, spatola, ecc.

00282-001	StoLook Struktur F bianco - pittura riempitiva per interni	20 kg secchio/480 kg bancale
00282-002	StoLook Struktur F colorato - pittura riempitiva per interni	20 kg secchio/480 kg bancale
00571-001	StoLook Struktur G bianco - pittura riempitiva per interni	20 kg secchio/480 kg bancale
00571-002	StoLook Struktur G colorato - pittura riempitiva per interni	20 kg secchio/480 kg bancale

StoSil Struktur

Pittura per interni ai silicati a base di dispersione, ultra opaca, strutturabile e priva di conservanti



Applicazione

interni, per rivestimenti decorativi strutturato su pareti e soffitti, specialmente indicato per aree sensibili come asili e ospedali, per il risanamento di superfici interne con presenza di muffe

Proprietà

privo di conservanti, ottimo effetto antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo, incombustibile in base al supporto, ottimo potere coprente, componente organica < 5 %, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, certificato ecologico - soddisfa i criteri più severi in materia di ambiente, salute e funzionalità (natureplus®)



Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300 superficie opaca strutturata, granulometria da fine a media in base alla tecnica creativa
Tonalità	bianco
Lavorazione	 lavorazione possibile con diversi utensili

04964-001	StoSil Struktur Fine bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04964-002	StoSil Struktur Fine colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-001	StoSil Struktur Medium bianco - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale
04966-002	StoSil Struktur Medium colorato - pittura ai silicati	20 kg secchio/480 kg bancale

**StoColor Dryonic® M**

Pittura per facciate con effetto metallescente e Dryonic® Technology, principio attivo della bionica per facciate asciutte

**Applicazione**

esterni e interni, su supporti minerali e organici, su Sistemi di isolamento termico per facciate, su Sistemi di facciate ventilate, su calcestruzzo, su elementi per facciate StoDeco, su facciate in fibrocemento, su rivestimenti esterni e interni di pareti e soffitti, su quasi tutti i comuni supporti costruttivi, su superfici delle facciate inclinate, non sensibili all'umidità tra 45° e 90°, su lamiera grecata (ad es. rivestite con il metodo Coil Coating), su supporti metallici zincati (ad es. pluviali), su facciate HPL (laminato ad alta pressione), adatto anche per tetti con pendenza > 3°, ad es. tegole di cemento, tegole di argilla, fibrocemento (senza amianto), coperture in lamiera

Proprietà

principio della bionica per un'asciugatura più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada, disponibile anche con X-black Technology: protezione dal calore solare, elevata stabilità e varietà di tonalità, rottura del pigmento ridotta (non si graffia facilmente), ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, legante acrilico puro, CO₂-diffusione: classe C1 secondo EN 1062-1, buon potere coprente, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali, aderenza molto buona su tutti i comuni supporti costruttivi, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

è necessaria una consulenza relativa al progetto in caso di Sistemi di isolamento termico su supporti inclinati



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di pittura, coprente 0,04 - 0,06 l/m ² per mano di applicazione, velatura
Aspetto	tonalità con effetto metallescente e anodizzato da opaco a satinato lucido
Tonalità	colorabile con effetti metallici StoColor
Lavorazione	

09548-062	StoColor Dryonic M colorato	15 l secchio/360 l bancale
09548-067	StoColor Dryonic M colorato	5 l secchio/300 l bancale

StoColor Isol W

Pittura a base di acqua, sbarrante e protettiva, classe di resistenza all'abrasione a umido 1 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti, per supporti problematici, p. es. con macchie di nicotina, ruggine, lignina o acqua

Proprietà

ottimo isolante, ottimo potere coprente, buona applicazione, elevato grado di bianco, non ingiallisce



Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016)
Lavorazione	

00289-001	StoColor Isol W bianco - pittura sbarrante per interni	15 l secchio/360 l bancale
00289-013	StoColor Isol W colorato - pittura sbarrante per interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Isol

Pittura sbarrante e protettiva a base di solventi, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 e potere coprente 2 secondo EN 13300

**Applicazione**

interni, per pareti e soffitti, per applicazione su supporti critici (es. superfici con macchie di nicotina, fuliggine, lignina, acqua)

Proprietà

ottimo isolante, ottimo potere coprente, buona applicazione, elevato grado di bianco, privo di tensioni, non ingiallisce, non contiene solventi aromatici

Consumo ca.	0,13 - 0,15 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016)
Lavorazione	 diluibile con StoFluid AF

00200-011	StoColor Isol bianco - pittura isolante per interni	12,5 l secchio/300 l bancale
00200-012	StoColor Isol colorato - pittura isolante per interni	12,5 l secchio/300 l bancale

StoColor Isol Spray

Isolante come mano di fondo



Applicazione

interni, per pareti e soffitti, idoneo su polistirene, per supporti problematici, ad es. con macchie di nicotina, ruggine, lignina o acqua o con macchie dovute a pennarelli indelebili

Proprietà

ottimo isolante, ottimo potere coprente, ottima lavorabilità, elevato grado di bianco, privo di tensioni, non ingiallisce, senza solventi aromatici, essiccazione rapida e possibilità di lavorazione successiva in breve tempo

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 230 mm contenuto: 400 ml
Aspetto	semi-opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco

17072-021	StoColor Isol Spray - fondo isolante e sbarrante	1 pz barattolo/6 pz scatola
------------------	--	-----------------------------

StoColor Silent

Pittura per il ripristino organica, porosa



Applicazione

interni, per sistemi acustici Sto idonei, pittura per il ripristino a pori aperti per sistemi acustici e simili, che supportano un rivestimento a base di acqua, adatto come rivestimento su StoSilent Decor M

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, poroso, buon potere coprente, elevato grado di bianco, ampia gamma di colori

Indicazioni

raggiungimento della porosità con una particolare tecnica di lavorazione

Consumo ca.	0,15 - 0,30 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

00227-010	StoColor Silent bianco	15 l secchio/360 l bancale
00227-009	StoColor Silent colorato	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Silent N

Pittura per il ripristino isolante, organica, porosa



Applicazione

interni, per sistemi acustici Sto idonei, pittura per il ripristino a pori aperti per sistemi acustici e simili, che supportano un rivestimento a base di acqua, adatto come rivestimento su StoSilent Decor M

Proprietà

ottima protezione contro macchie da nicotina, lignina, fuliggine e d'acqua, poroso, buon potere coprente, elevato grado di bianco

Indicazioni

raggiungimento della porosità con una particolare tecnica di lavorazione, non idoneo per sistemi di rivestimento StoSilent Top

Consumo ca.	0,15 - 0,30 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

00240-003	StoColor Silent N colorato	15 l secchio/360 l bancale
00240-004	StoColor Silent N bianco	15 l secchio/360 l bancale



Coloranti concentrati

StoTint Aqua

Colorante concentrato privo di solventi



Applicazione

esterni e interni, per colorare sistemi di rivestimento a base di acqua

Proprietà

solo per pitture ed intonaci

Indicazioni

a seconda della pittura, aggiungere al massimo una quota di peso del 1 %, procedere prima alla colorazione del materiale, quindi diluire



Aspetto	dipende dall'intensità del colore e dal materiale utilizzato (pittura, intonaco)
Tonalità	ocra (02305-001), terra d'ombra (02305-002), rosso ossido (02305-003), verde ossido (02305-004), nero (02305-005), giallo limone (02305-006), giallo oro (02305-007), blu cobalto (02305-008), rosso mattone (02305-009), marrone (02305-010)

02305-001	StoTint Aqua ocra - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-002	StoTint Aqua terra d'ombra - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-003	StoTint Aqua rosso ossido - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-004	StoTint Aqua verde ossido - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-005	StoTint Aqua nero - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-006	StoTint Aqua giallo limone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-007	StoTint Aqua giallo oro - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-008	StoTint Aqua blu cobalto - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-009	StoTint Aqua rosso mattone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02305-010	StoTint Aqua marrone - colorante concentrato 0,5 l	1 pz flacone/6 pz scatola
02304-001	StoTint Aqua Sortiment 1 Set (10 flaconi) - colorante	1 pz scatola/40 pz bancale



ocra
(02305-001)



terra d'ombra
(02305-002)



rosso ossido
(02305-003)



verde ossido
(02305-004)



nero
(02305-005)



giallo limone
(02305-006)




giallo oro
(02305-007)



blu cobalto
(02305-008)



rosso mattone
(02305-009)



marrone
(02305-010)



StoColor Tint

Tinta di base e colorante in dispersione



Applicazione

per esterni, come pitture di base e/o coloranti, adatti per la realizzazione di piccole superfici dai colori intensi, per colorare le pitture per facciate Sto a base di dispersione, variazione del grado di lucentezza di pittura a dispersione opache e brillanti con aggiunta di StoColor Tint, colorare gli intonaci organici al max. con l'1 % di StoColor Tint, non per la colorazione dei prodotti a base di silicato

Proprietà

permeabile al vapore acqueo, idrorepellente

Indicazioni

occorre osservare le prescrizioni nelle rispettive schede tecniche, consumo in base all'applicazione

Aspetto	satinato
Tonalità	giallo limone (00304-002), giallo mais (00305-002), ocra (00306-002), rosso segnale (00307-002), rosso mattone (00308-002), blu Savoia (00309-002), verde smeraldo (00310-002), verde foglia (00311-002), terra d'ombra (00312-002), marrone tabacco (00313-002), marrone scuro (00314-002), nero (00315-002)

00316-001	StoColor Tint Set (12 tubetti) - colorante a dispersione	1 pz secchio
00304-002	StoColor Tint giallo limone - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00305-002	StoColor Tint giallo mais - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00306-002	StoColor Tint Ocra - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00307-002	StoColor Tint rosso segnale - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00308-002	StoColor Tint rosso mattone - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00309-002	StoColor Tint blu Savoia - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00310-002	StoColor Tint verde smeraldo - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00311-002	StoColor Tint verde foglia - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00312-002	StoColor Tint terra d'ombra - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00313-002	StoColor Tint tabacco - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00314-002	StoColor Tint marrone scuro - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto
00315-002	StoColor Tint nero - colorante a dispersione 0,75 l	1 pz tubetto



giallo limone
(00304-002)



giallo mais
(00305-002)



ocra
(00306-002)




rosso segnale
(00307-002)



rosso mattone
(00308-002)




blu Savoia
(00309-002)




verde smeraldo
(00310-002)




verde foglia
(00311-002)



terra d'ombra
(00312-002)



marrone tabacco
(00313-002)



marrone scuro
(00314-002)



nero
(00315-002)



Materiali decorativi

StoLook Lasura

Velatura in dispersione per interni, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per tecniche decorative di velatura su rivestimenti organici e minerali

Proprietà

a basse emissioni



Consumo ca.	0,06 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	trasparente, colorabile con StoTint Aqua
Lavorazione	a seconda dell'effetto velatura desiderato si può procedere con pennellessa, pennello, rullo, spugna naturale, pelle di daino, ecc.

01328-001	StoLook Lasura - velatura trasparente organica per interni	2,5 l secchio/180 l bancale
------------------	--	-----------------------------

StoLook Punto Z

Sabbia di marmo bianco per StoCalce Deco 0,5 - 1,0 mm



Applicazione

interni, da miscelare con StoCalce Veneziano e StoCalce Fondo

Proprietà

da applicare con specifiche tecniche di lavorazione

Aspetto	colore bianco sabbia
----------------	----------------------

04240-001	StoLook Punto Z - sabbia di marmo per linea di calce	6 kg secchio/450 kg bancale
------------------	--	-----------------------------

StoLook Punto F

Polvere finissima di marmo o di cocciopesto per la colorazione di StoCalce Veneziano e StoCalce Marmorino



Applicazione

interni, per colorare con polveri naturali di StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS e StoCalce Activ

Proprietà

per ottenere superfici con aspetto marmo e pietra

Tonalità	Giallo Mori (polvere di marmo giallo), Rosso Verona (polvere di marmo rosso), Verde Alpi (polvere di marmo verde), Nero Ebano (polvere di marmo ebano), Coccio Pesto (polvere di laterizio)
-----------------	---

04250-003	StoLook Punto F giallo mori - polvere StoCalce Deco	1 kg secchio/192 kg bancale
04253-003	StoLook Punto F rosso verona - polvere StoCalce Deco	1 kg secchio/192 kg bancale
04248-003	StoLook Punto F verde alpi - polvere StoCalce Deco	1 kg secchio/192 kg bancale
04252-003	StoLook Punto F nero ebano - polvere StoCalce Deco	1 kg secchio/192 kg bancale
04254-003	StoLook Punto F coccio pesto - polvere StoCalce Deco	1 kg secchio/192 kg bancale

StoLook Oro/Argento/Rame

Polvere colore oro, argento e rame per tecniche decorative



Applicazione

interni, da miscelare con StoLook Wax, StoLook Wax forte, StoLook Lasura e StoSil Patina, per la rifinitura delle superficie di StoCalce Deco

Tonalità	disponibile nelle tinte StoLook Oro, StoLook Argento e StoLook Rame
-----------------	---

04256-001	StoLook Oro - polvere con effetto oro per interni	1 pz barattolo/500 pz bancale
04257-001	StoLook Argento - polvere con effetto argento per interni	1 pz barattolo/500 pz bancale
04255-001	StoLook Rame - polvere con effetto rame per interni	1 pz barattolo/500 pz bancale

StoLook Mica Grossa

Mica naturale grossolana per StoCalce Deco



Applicazione

interni, per la realizzazione creativa di pareti e soffitti, per la rifinitura delle superficie StoCalce Deco

Aspetto	mica
Lavorazione	

00164-001	StoLook Mica Grossa	0,2 kg secchio/192 kg bancale
------------------	---------------------	-------------------------------



StoLook Ballotini

Miscela di perle in vetro trasparente



Applicazione

interni, come additivo in StoColor Dryonic M, per la realizzazione creativa di pareti e soffitti

Proprietà

sfere di vetro piene trasparenti per l'applicazione con tecniche di lavorazione speciali

09538-002

StoLook Ballotini 180-300 mm

Aspetto

trasparente

Lavorazione



5 kg secchio/360 kg bancale

StoLook Wax

Cera protettiva trasparente



Applicazione

interni, come rivestimento protettivo per superfici realizzate con StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano e StoCalce Fondo, come rivestimento di finitura in combinazione con effetti decorativi StoLook, non utilizzare nella zona esposta a spruzzi d'acqua

Proprietà

azione protettiva sulle superfici, resistente a sollecitazioni meccaniche, protegge dal rapido accumulo di sporco

01329-003

StoLook Wax - cera protettiva trasparente

Consumo ca.

0,05 l/m² per mano di lavorazione

Aspetto

aumenta la brillantezza e l'effetto di profondità

Tonalità

bianco latte, colorabile con StoTint Aqua

Lavorazione

applicare in modo sottile e uniformemente e poi lucidare con un panno o con una spatola non abrasiva

1 l barattolo/8 l scatola

StoLook Wax forte

Cera protettiva trasparente per ambienti umidi



Applicazione

interni, come rivestimento protettivo per superfici con StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano e StoCalce Fondo, come rivestimento di finitura in combinazione con effetti decorativi StoLook, idoneo per ambienti umidi, non utilizzare nella zona esposta a spruzzi d'acqua

Proprietà

protegge temporaneamente da acqua ed altri liquidi (caffè, vino, ecc.), resistente a sollecitazioni meccaniche

Consumo ca.

0,05 l/m² per mano di lavorazione

Aspetto

aumenta la brillantezza e l'effetto di profondità
intensifica il colore
se si utilizza StoLook Wax forte come rivestimento sigillante, differenti livelli di consolidamento possono intensificare il contrasto chiaro-scuro

Tonalità

bianco latte, colorabile ad es. con Mixol

Lavorazione

applicare in modo sottile e uniformemente e poi lucidare con un panno o una spatola non abrasiva

01339-001

StoLook Wax forte - cera protettiva per ambienti umidi

1 pz barattolo/300 pz bancale



Carte da parati, velli e adesivi

292 Visione d'insieme rivestimenti per pareti e soffitti

292 Rivestimenti per pareti e soffitti

292 Incollaggio

293 Velli in fibra di vetro

295 Tessuto decorativo in fibra di vetro





Visione d'insieme dei rivestimenti per pareti e soffitti

Prodotto	Caratteristiche del prodotto					Soluzione		Design	
	Marchio di qualità	Uso con attrezzature da tappeziere	Aqua-Quick Technologie	Disponibile colorato	Tecnica di incollaggio a parete	Riempitivo per fessure	Resistenza a sollecitazioni meccaniche	Varietà di design	Motivi personalizzati
StoTap Pro¹⁾		■ ■	■	■	■ ■	■	■ ■	■ ■	
StoTex Avantgarde		■ ■			■ ■	■	■	■	
StoTex Classic		■ ■	■	■	■ ■	■	■	■	

■ ■ ottimo
■ buono
□ limitato

¹⁾ Caratteristiche del prodotto variabili in base all'articolo

Carte da parati, velli e adesivi

Incollaggio

StoColl Tap

Adesivo per vello in dispersione a base di silicati



Applicazione

interni, per velli in fibra di vetro e di cellulosa, ad es. i velli StoTap e per carte da parati in cartapaglia StoEuro Trend nonché StoEuro Vlies, per pareti e soffitti

Proprietà

sottoposto al controllo delle sostanze nocive, ideale per i velli piatti, antigoccia, buona aderenza sul bagnato durante i lavori a soffitto (lavoro sopraelevato), buona applicazione uniforme del materiale, idoneo per attrezzature airless e da tappeziere, elevato tempo di apertura per consentire un facile modellamento del tessuto, a basse emissioni, esente da solventi aromatici e plastificanti, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging, diluibile con acqua, a diffusione aperta



Consumo ca.	0,16 kg/m ² a seconda del tipo di vello e del supporto
Tonalità	trasparente
Lavorazione	   

00828-043	StoColl Tap	16 kg secchio/384 kg bancale
------------------	-------------	------------------------------

StoColl Tex

Collante per reti a base di dispersione privo di conservanti



Applicazione

interni, per tessuto decorativo in fibra di vetro StoTex, velli StoTap e carte da parati pesanti, per pareti e soffitti

Proprietà

privo di conservanti, ottima aderenza da bagnato durante i lavori a soffitto (lavoro sopraelevato), buona applicazione uniforme del materiale, idoneo per attrezzature da tappeziere, elevato tempo di apertura per consentire un facile modellamento del tessuto, a basse emissioni, esente da solventi aromatici e plastificanti, esente da sostanze che causano effetto fogging, diluibile con acqua, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema



Consumo ca.	0,18 - 0,25 kg/m ² in base al tipo di rete e di supporto
Tonalità	trasparente
Lavorazione	   

00828-026	StoColl Tex - collante a dispersione per StoTex	16 kg secchio/384 kg bancale
------------------	---	------------------------------



Metylan TG/NP

Colla per carta da parati



Applicazione

interni, per carte da parati normali e in carta paglia, Metylan TG per attrezzature da tappezziere, Metylan NP particolarmente indicato per nuove superfici intonacate

Lavorazione



00590-001

Metylan TG Power Granulat 500 gr - colla da tappezziere

1 pz pacco/10 pz scatola

01356-001

Metylan NP Power Granulat 1 kg - colla da tappezziere

1 pz pacco/4 pz scatola

Metylan TG Power Granulat

Colla per carta da parati



Applicazione

interni, per carte da parati a rilievo con retro liscio, carte da parati e carta da parati in cartapaglia, per incollaggio standard, ideale per l'impiego in apparecchiature per tappezzeria

Indicazioni

il secchio contiene 5 kg



Consumo ca.

2 g/m² mano di ancoraggio/preincollaggio
7 g/m² applicazione sul lato posteriore (spazzola; macchina)
8 g/m² applicazione a rullo

Lavorazione



00590-003

Metylan TG Power Granulat 5 kg - colla da tappezziere

1 pz secchio/40 pz bancale

Metylan NP Power Granulat plus

Colla per carta da parati



Applicazione

interni, carta da parati anche per supporti difficili, per ristrutturazione, carta da parati a rilievo, carta da parati in vinile, strutturata, stampata e in tessuto, incollaggio con requisiti particolari, specialmente per superfici intonacate nuove

Indicazioni

il secchio contiene 5 kg



Lavorazione



01356-002

Metylan NP Power Granulat 5 kg - colla da tappezziere

1 pz secchio/40 pz bancale

Rivestimenti per pareti in fibra di vetro in tessuto non tessuto

StoTap Pro 100 S

Tessuto in fibra di vetro, bianco naturale



Applicazione

interni, per il ripristino (riempimento delle fessure), il risanamento (lavorazione del supporto) e la decorazione di pareti e soffitti

Proprietà

resistente a sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, rivestimento possibile, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, grammatura: ca. 35 g/m²

Indicazioni

a seconda delle esigenze è possibile scegliere rivestimenti di finitura per diversi ambiti di applicazione



Consumo ca.

1,00 m²/m² peso ca. 35 g/m²

Formato

larghezza del rotolo: ca. 1 m
lunghezza del rotolo: 50 m

Aspetto

ampia varietà della gamma colori
cfr. la collezione StoTex/StoTap

Tonalità

bianco naturale

Lavorazione



02509-001

StoTap Pro 100 S Malervlies - vello in fibra di vetro

50 m² rotolo/50,00 m² scatola



StoTap Pro 100 P

Tessuto in fibra di vetro bianco pigmentato, sottoposto al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, per il ripristino (riempimento crepe), risanamento (lavorazione del sottofondo) e decorazione di pareti e soffitti lisci

Proprietà

resistente a sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, non saponificabile, stabile all'umidità, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, rivestimento possibile, grammatura ca. 195 g/m²

Indicazioni

a seconda delle esigenze è possibile scegliere rivestimenti di finitura per diversi ambiti di applicazione



Consumo ca.	1,00 m ² /m ² peso: ca. 195 g/m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza del rotolo: 50 m
Aspetto	superficie liscia e non strutturata ampia varietà della gamma colori cfr. la collezione StoTex/StoTap
Tonalità	bianco pigmentato
Lavorazione	 

02527-001

StoTap Pro 100 P Malervlies bianco - vello in fibra di vetro

50 m² rotolo/1750 m² bancale

StoTap Pro 100 A

Vello in fibra di vetro, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, pigmentato bianco, con strato adesivo attivabile con acqua



Applicazione

interni, per il ripristino (riempimento crepe), risanamento (lavorazione del sottofondo) e decorazione di pareti e soffitti lisci, grazie alla lavorazione rapida risulta particolarmente adatto a grandi superfici

Proprietà

in materiale naturale, resistente a sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, resistente alla decomposizione, lavorazione più rapida ed economica, non saponificabile, stabile all'umidità, collante supplementare non necessario, lavorabile direttamente, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, non inalabile, poiché il diametro delle fibre di vetro è di ca. 10 µm, rivestimento possibile, grammatura ca. 215 g/m²

Indicazioni

a seconda delle esigenze è possibile scegliere rivestimenti di finitura per diversi ambiti di applicazione



Consumo ca.	1,00 m ² /m ² peso: ca. 215 g/m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza del rotolo: 25 m lunghezza del rotolo: 40 m
Aspetto	superficie liscia e non strutturata ampia varietà della gamma colori
Tonalità	bianco pigmentato
Lavorazione	 

09337-001

StoTap Pro 100 A

25 m² rotolo/600 m² bancale



StoTap Pro 300 P

Tessuto in fibra di vetro bianco pigmentato, sottoposto al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

interni, per il ripristino (riempimento delle fessure), il risanamento (lavorazione del supporto) e la decorazione di pareti e soffitti, supporto ottimale per tecniche creative

Proprietà

resistente a sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, non saponificabile, stabile all'umidità, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 8 µm, in materiale naturale, particolarmente adatto per la lavorazione con un'apparecchiatura per tappezzeria, rivestimento possibile, grammatura ca. 130 g/m²

Indicazioni

a seconda delle esigenze è possibile scegliere rivestimenti di finitura per diversi ambiti di applicazione



Consumo ca.	1,00 m ² /m ² peso: ca. 130 g/m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza del rotolo: 50 m
Aspetto	superficie liscia e non strutturata ampia varietà della gamma colori
Tonalità	bianco pigmentato
Lavorazione	  

02527-014	StoTap Pro 300 P - vello in fibra di vetro	50 m ² scatola/50 m ² rotolo
------------------	--	--

Tessuti decorativi in fibra di vetro

StoTex Avantgarde

Tessuto decorativo in fibra di vetro, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, in texture esclusive, bianco naturale



Applicazione

interni, particolarmente adatto per superfici decorative

Proprietà

in materiale naturale, protegge il supporto dalle sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, non saponificabile, resistente alla decomposizione, stabile all'umidità, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, con un adeguato rivestimento è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche, ai disinfettanti e ai decontaminanti, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, pregiato tessuto Jacquard, rivestimento possibile

Indicazioni

in base alle esigenze, è possibile scegliere finiture particolari tenendo conto dell'aspetto, dell'adeguato grado di lucentezza e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche



Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza del rotolo: 25 m
Aspetto	texture esclusive cfr. la collezione StoTex/StoTap
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	  

02908-001	StoTex Avantgarde Linea - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola
02915-001	StoTex Avantgarde Dune - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola
04915-001	StoTex Avantgarde Mikado - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola



StoTex Avantgarde Linea



StoTex Avantgarde Dune



StoTex Avantgarde Mikado



StoTex Classic S

Tessuto decorativo in fibra di vetro, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, con texture classiche, bianco naturale



Applicazione

interni, decorativo e funzionale, adatto per es. a hotel, aree gastronomiche, ristoranti, ospedali, studi medici, scuole, asili nido e ambienti privati, particolarmente adatto per zone soggette a sollecitazioni elevate, ad es. corridoi e vani scala

Proprietà

in materiale naturale, protegge il supporto dalle sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, non saponificabile, resistente alla decomposizione, stabile all'umidità, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, con un adeguato rivestimento è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche, ai disinfettanti e ai decontaminanti, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, rivestimento possibile


Indicazioni

in base alle esigenze, è possibile scegliere finiture particolari tenendo conto dell'aspetto, dell'adeguato grado di lucentezza e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche




Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza rotolo: in base alla texture 25 m o 50 m
Aspetto	cfr. la collezione StoTex/StoTap undici texture esclusive, da finissima a molto grossa
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	  

02531-001	StoTex Classic 205 S Superfein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/1200 m ² bancale
02529-005	StoTex Classic 210 S Fein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02520-003	StoTex Classic 215 S Fein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02980-004	StoTex Classic 220 S Mittel - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02500-001	StoTex Classic 225 S Mittel - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02526-003	StoTex Classic 235 S Supergrob - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola
02981-002	StoTex Classic 240 S Doppelfaden -tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola
02501-001	StoTex Classic 245 S Feinjute - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02528-002	StoTex Classic 265 S Fischgrat - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola




StoTex Classic 205 S
Superfein




StoTex Classic 210 S
Fein




StoTex Classic 215 S
Fein




StoTex Classic 220 S
Mittel




StoTex Classic 225 S
Mittel




StoTex Classic 235 S
Supergrob



StoTex Classic 240 S
Doppelfaden



StoTex Classic 245 S
Feinjute



StoTex Classic 265 S
Fischgrat



StoTex Classic P

Tessuto decorativo in fibra di vetro, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, con texture classiche, pigmentato bianco



Applicazione

interni, decorativo e funzionale, adatto per es. a hotel, aree gastronomiche, ristoranti, ospedali, studi medici, scuole, asili nido e ambienti privati, particolarmente adatto per zone soggette a sollecitazioni elevate, ad es. corridoi e vani scala

Proprietà

in materiale naturale, protegge il supporto dalle sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, non saponificabile, resistente alla decomposizione, stabile all'umidità, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, con un adeguato rivestimento è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche, ai disinfettanti e ai decontaminanti, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, rivestimento possibile


Indicazioni

in base alle esigenze, è possibile scegliere finiture particolari tenendo conto dell'aspetto, dell'adeguato grado di lucentezza e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche




Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza rullo: in base alla texture 25 m o 50 m
Aspetto	quattro texture esclusive, da super fine a grezza cfr. la collezione StoTex/StoTap
Tonalità	bianco pigmentato
Lavorazione	  

02554-001	StoTex Classic 205 P Superfein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02549-001	StoTex Classic 210 P Fein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02553-002	StoTex Classic 220 P Mittel - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola



StoTex Classic 205 P
Superfein



StoTex Classic 210 P
Fein



StoTex Classic 220 P
Mittel



StoTex Classic A

Tessuto decorativo in fibra di vetro, sottoposto al controllo delle sostanze nocive, con texture classiche, con strato adesivo attivabile con acqua, pigmentato bianco



Applicazione

interni, grazie alla lavorazione rapida risulta particolarmente adatto a grandi superfici, decorativo e funzionale, adatto per es. a hotel, aree gastronomiche, ristoranti, ospedali, studi medici, scuole, asili nido e ambienti privati, particolarmente adatto per zone soggette a sollecitazioni elevate, ad es. corridoi e vani scala

Proprietà

in materiale naturale, protegge il supporto dalle sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure in caso di fessure da ritiro ed essiccazione, stabilità dimensionale, non saponificabile, resistente alla decomposizione, stabile all'umidità, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, incombustibile e/o difficilmente infiammabile, a seconda della composizione del sistema, con un adeguato rivestimento è in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche, ai disinfettanti e ai decontaminanti, non inalabile, poiché diametro delle fibre > 5 µm, rivestimento possibile


Indicazioni

in base alle esigenze, è possibile scegliere finiture particolari tenendo conto dell'aspetto, dell'adeguato grado di lucentezza e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche




Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza rotolo: in base alla texture 25 m o 50 m
Aspetto	tre texture esclusive da finissima a media cfr. la collezione StoTex/StoTap
Tonalità	bianco pigmentato
Lavorazione	 

04917-001	StoTex Classic 205 A Superfein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02539-001	StoTex Classic 210 A Fein - tessuto in fibra di vetro	50 m ² rotolo/50,00 m ² scatola
02540-001	StoTex Classic 220 A Mittel - tessuto in fibra di vetro	25 m ² rotolo/25,00 m ² scatola



StoTex Classic 205 A
Superfein



StoTex Classic 210 A
Fein



StoTex Classic 220 A
Mittel

Acustica



La percezione di un ambiente dipende anche dalle sue caratteristiche acustiche. I nostri sistemi acustici StoSilent sono il risultato di una lunga ricerca nel campo dell'acustica ambientale. Ottimizzano il suono di un ambiente e, grazie a una varietà di rivestimenti di finitura e colori, consentono di ottenere anche un aspetto armonioso.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**



Acustica

301 Visione d'insieme dei sistemi acustici

302 Sistemi acustici sospesi

302 StoSilent Distance C

303 StoSilent Distance S

304 StoSilent Distance F

306 Sistemi acustici incollati

306 StoSilent Direct

308 StoSilent Frame

309 Sistemi acustici con intonaco

309 StoSilent Compact

311 Componenti di sistema

324 Elementi acustici

324 Elementi modulari per controsoffitti acustici

326 Risanamento acustico

326 Pitture per ripristino acustico

327 Accessori

Chiesa metodista Wesley, Singapore, SG





StoSilent: una panoramica

Sistema		1 — Strato portante	2 — Strato assorbitore	3 — Strato di materiale	
Categoria	Nome sistema	Sottostruttura	Strato con proprietà acustiche	Rivestimento di finitura	Gamma colori
Sistemi acustici	StoSilent Distance C	 sottostruttura a livello	StoSilent Board 205 C  assorbitore in granulato di vetro espanso	StoSilent Decor StoSilent Top Basic naturale StoSilent Top Finish	■ ■ ■
		StoSilent Distance S  sottostruttura sfalsata in altezza	StoSilent Board 105 C	StoSilent Decor StoSilent Top Basic naturale StoSilent Top Finish	■ ■ ■
			StoSilent Board 100 S  assorbitore in granulato di vetro espanso	StoSilent Top Basic naturale StoSilent Top Finish	■
	StoSilent Distance F	 sottostruttura curva, sfalsata in altezza	StoSilent Board 110 S	StoSilent Top Decor	■ ■
			StoSilent Board 310 F	StoSilent Decor	■ ■
	Sistemi acustici incollati	StoSilent Direct  struttura a soffitto portante con trattamento preliminare	StoSilent Board MW 100  pannello sandwich in granulato di vetro espanso e lana minerale		
				senza giunti StoMiral AP senza giunti StoSilent Decor senza giunti StoSilent Top Basic naturale senza giunti StoSilent Top Finish	
		StoSilent Frame  struttura a soffitto portante con trattamento preliminare	StoSilent Board R 400  assorbitore in granulato di vetro espanso sinterizzato	rivestimento in pittura in fabbrica	■ ■
Sistemi acustici con intonaco	StoSilent Compact	 struttura a soffitto portante con trattamento preliminare		StoSilent Miral AP opzionale StoColor Silent	■ ■
Elementi acustici	StoSilent Modular	 sospensione orizzontale	StoSilent Modular 100  elemento assorbente	superficie in vello non rivestita	
			StoSilent Modular 230  Elemento assorbente	rivestimento in pittura finemente strutturato in fabbrica	■ ■


■ ■ ottimo
■ buono

StoSilent Distance C

Sistema acustico incollato, sospeso per superfici piane, senza giunti

Vantaggi di sistema

- pannelli acustici incollati
- assorbimento del rumore armonico, a banda larga
- tempo di montaggio ottimizzato
- tempo di essiccazione ottimizzato
- possibilità di posa senza giunti fino a 200 m²
- facile lavorazione grazie alla struttura in pannelli omogenea e al ridotto peso del pannello

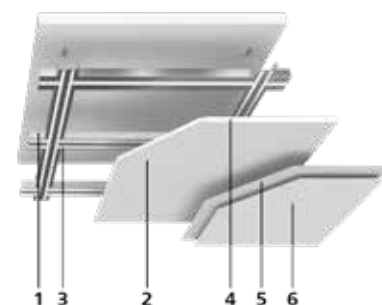

- 1 Sottostruttura
2 Pannello acustico
3 Incollaggio
4 Chiusura perimetrale
5 Rivestimento intermedio
6 Rivestimento di finitura

Visione d'insieme StoSilent Distance C

Applicazione	• interni • per la riduzione del rumore • per la riduzione del riverbero • per pareti e soffitti piani • per pareti e soffitti retroventilati • come costruzione con cavità
Fissaggio	• sottostruttura a livello • sottostruttura in metallo secondo EN 13964 con ganci Nonius
Comportamento all'incendio	• reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile
Assorbimento del rumore	• α_w fino a 0,95, in base a: - pannello acustico - rivestimento - altezza controsoffitto
Sostenibilità	• lastra portaintonaco in 88 % vol. vetro riciclato • privo di fibre minerali artificiali
Possibilità di realizzazione	• intonaco acustico con superficie fine: StoSilent Top • intonaco a spruzzo acustico con superficie strutturata: StoSilent Decor
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • montaggio semplice grazie al ridotto peso del pannello • montaggio rapido ottimizzato e tempo di essiccazione ridotto
Indicazioni	• per aree della parete non soggette a sollecitazioni meccaniche • non idoneo per ambiti soggetti a spruzzi d'acqua
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

StoSilent Distance S


Sistema acustico avvitato, sospeso per superfici piane, ventilate, senza giunti

Vantaggi di sistema

- pannelli acustici avvitati
- con rivestimento a tenuta d'aria
- assorbimento del rumore armonico, a banda larga
- possibilità di posa senza giunti fino a 200 m²

Visione d'insieme StoSilent Distance S

Applicazione	• interni • per la riduzione del rumore • per la riduzione del riverbero • per pareti e soffitti piani • per pareti e soffitti retroventilati • come costruzione con cavità
Fissaggio	• sottostruttura sfalsata in altezza • sottostruttura in metallo secondo EN 13964 con ganci Nonius
Comportamento all'incendio	• reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile
Assorbimento del rumore	• α_w fino a 0,80, in base a: - pannello acustico - rivestimento - altezza controsoffitto
Sostenibilità	• lastra portaintonaco in 88 % vol. vetro riciclato • privo di fibre minerali artificiali
Possibilità di realizzazione	• intonaco acustico con superficie fine: StoSilent Top • intonaco a spruzzo acustico con superficie strutturata: StoSilent Decor
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • montaggio semplice grazie al ridotto peso del pannello
Indicazioni	• per aree della parete non soggette a sollecitazioni meccaniche • non idoneo per ambiti soggetti a spruzzi d'acqua
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.

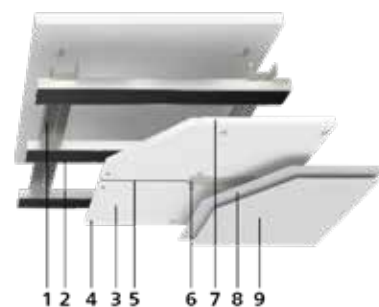

- 1 Sottostruttura
- 2 Impermeabilizzazione
- 3 Pannello acustico
- 4 fissaggio avvitato, bordi dei pannelli incollati
- 5 Incollaggio
- 6 Stuccatura
- 7 Chiusura perimetrale
- 8 Rivestimento intermedio
- 9 Rivestimento di finitura

StoSilent Distance F

Sistema acustico avvitato, sospeso per superfici curve, ventilate, senza giunti

Vantaggi di sistema

- pannelli acustici avvitati
- pieghevole a partire da un raggio di 5 m
- con rivestimento a tenuta d'aria
- elevato potere fonoassorbente

Visione d'insieme StoSilent Distance F


Applicazione	• interni • per la riduzione del rumore • per la riduzione del riverbero • per pareti e soffitti curvi • per pareti e soffitti retroventilati • come costruzione con cavità
Fissaggio	• sottostruttura sfalsata in altezza, curva • sottostruttura in metallo secondo EN 13964 con ganci Nonius
Comportamento all'incendio	• reazione al fuoco: classe B-s1, d0 secondo EN 13501-1, difficilmente infiammabile
Assorbimento del rumore	• α_w fino a 0,45, in base a: - rivestimento - altezza controsoffitto
Sostenibilità	• lastra portaintonaco in 88 % vol. vetro riciclato • privo di fibre minerali artificiali
Possibilità di realizzazione	• intonaco a spruzzo acustico con superficie strutturata: StoSilent Decor
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • montaggio semplice grazie al ridotto peso del pannello
Indicazioni	• per aree della parete non soggette a sollecitazioni meccaniche • non idoneo per ambiti soggetti a spruzzi d'acqua
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



- 1 Sottostruttura
- 2 Impermeabilizzazione
- 3 Pannello acustico
- 4 fissaggio avvitato, bordi dei pannelli incollati
- 5 Incollaggio
- 6 Stuccatura
- 7 Chiusura perimetrale
- 8 Rivestimento intermedio
- 9 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoSilent Distance

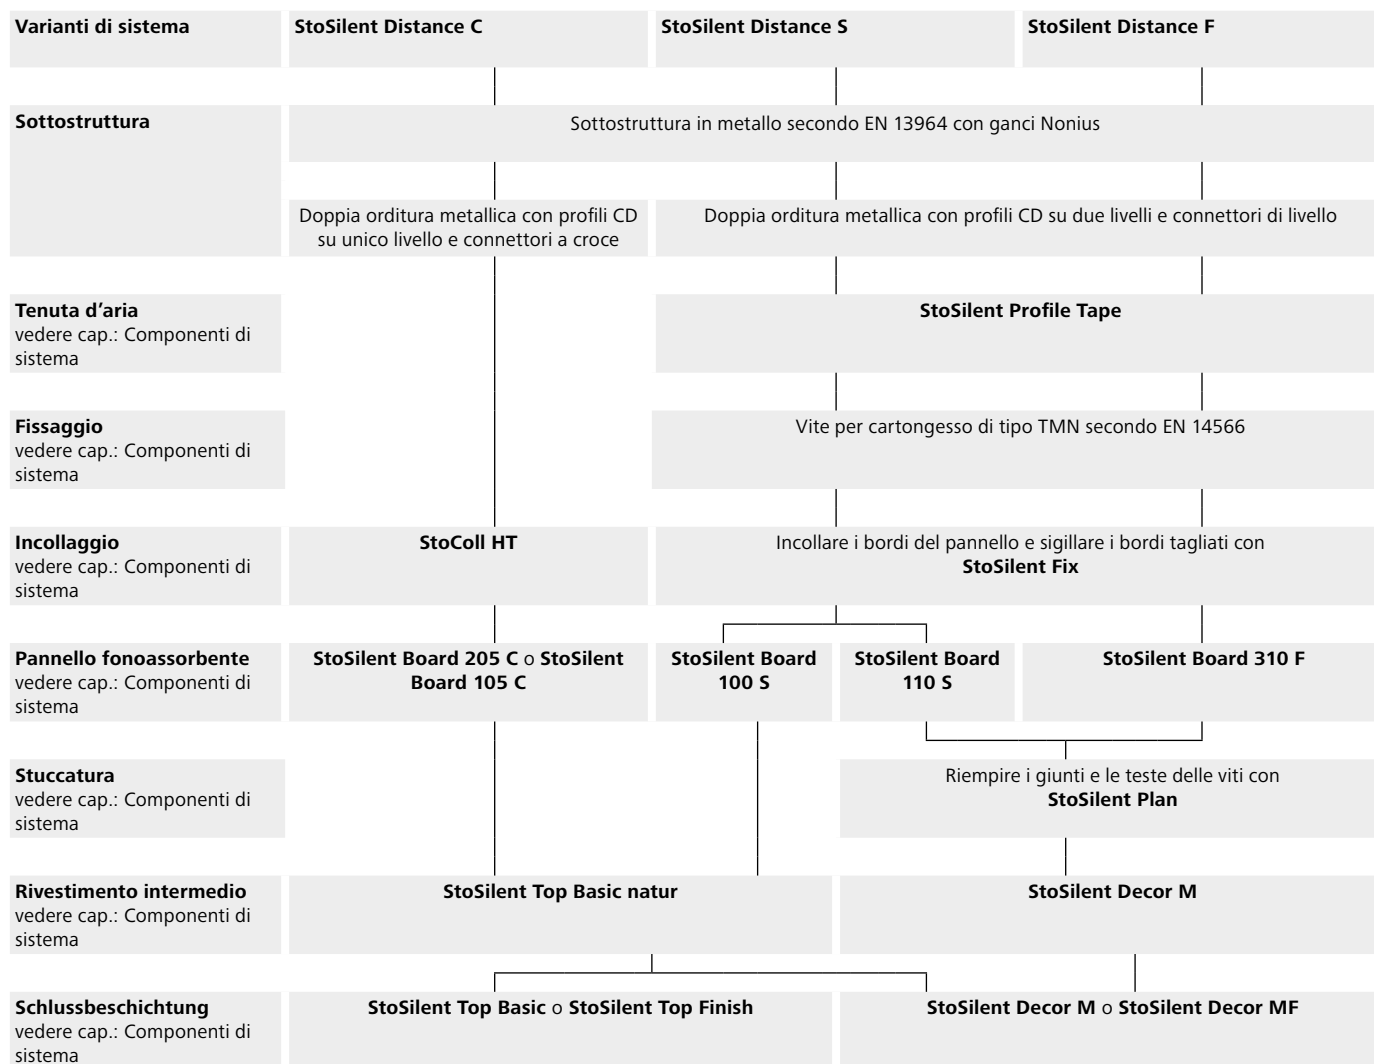

StoSilent Direct


Sistema acustico incollato direttamente per superfici senza giunti

Vantaggi di sistema

- riduzione del tempo di riverbero
- riduzione del rumore
- perdita di altezza del soffitto limitata
- lavorazione semplice

Visione d'insieme StoSilent Direct


Applicazione	• interni • per la riduzione del rumore • per la riduzione del riverbero • per soffitti ed aree superiori delle pareti • per pareti e soffitti planari e curvi
Fissaggio	• incollaggio su tutta la superficie direttamente sul supporto
Comportamento all'incendio	• reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile • classe di resistenza al fuoco REI60 secondo EN 13501-2 (soffitto con travi di legno) rapporto di classificazione n. KB 3.2/19-423-1 • abbigliamento di protezione antincendio di classe K260 rapporto di classificazione n. KB 3.2/19-423-2
Assorbimento del rumore	• α_w fino a 1,00, in base a: - spessore pannello - rivestimento
Possibilità di realizzazione	• intonaco acustico con superficie fine: StoSilent Top • intonaco a spruzzo acustico con superficie strutturata: StoSilent Decor • intonaco a spruzzo acustico con superficie ruvida: StoSilent Miral AP
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



- 1 Mano di fondo
- 2 Incollaggio
- 3 Pannello acustico
- 4 Stuccatura
- 5 Chiusura perimetrale
- 6 Rivestimento intermedio
- 7 Rivestimento di finitura




Descrizione del sistema StoSilent Direct

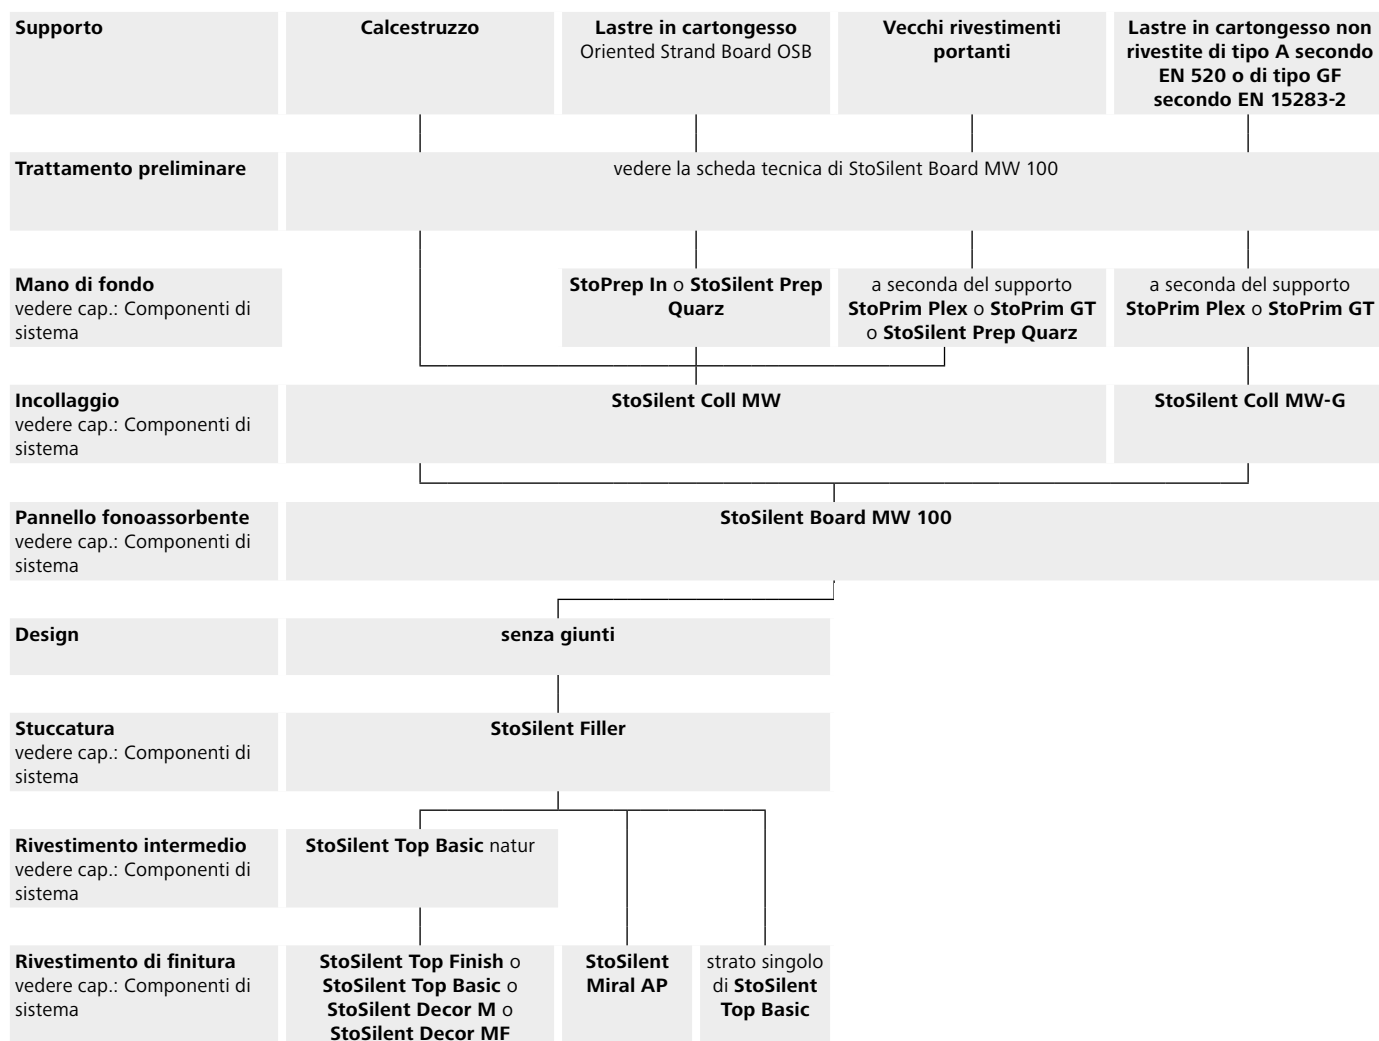



Descrizione del sistema StoSilent Frame

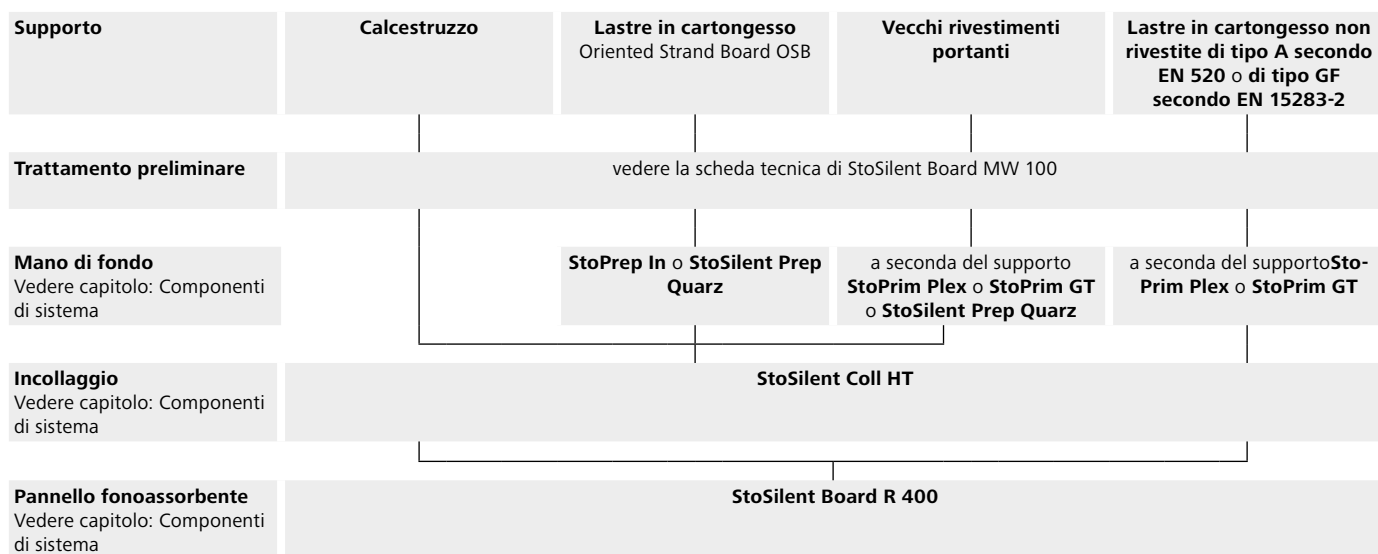

StoSilent Compact


Sistema acustico per superfici senza giunti

Vantaggi di sistema

- buon assorbimento acustico nella gamma delle medie e alte frequenze
- senza perdita di altezza del soffitto
- ideale per superfici curve
- adatto per edifici storici

Visione d'insieme StoSilent Compact

Applicazione	• interni • per la riduzione del rumore • per la riduzione del riverbero • per pareti e soffitti planari e curvi • adatto per ambienti sotto tutela storica
Comportamento all'incendio	• StoSilent Miral AP: reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
Assorbimento del rumore	• α_w fino a 0,45 (MH), in base a: - rivestimento
Sostenibilità	• privo di fibre minerali artificiali
Possibilità di realizzazione	• intonaco a spruzzo acustico con superficie ruvida: StoSilent Miral AP
Spettro cromatico	• Colorabile secondo lo StoColor System
Lavorazione	• ampia selezione di soluzioni di dettaglio • idoneo per la lavorazione a macchina
Omologazioni/norme	valgono le rispettive omologazioni europee e/o nazionali.



- 1 Profilo di sistema
- 2 Mano di fondo
- 3 Rivestimento intermedio non necessario
- 4 Rivestimento di finitura



Descrizione del sistema StoSilent Compact

Profilo di sistema

vedere cap.: Componenti di sistema

SoSilent Profile AS
StoSoudal Fix All Flexi

Mano di fondo

vedere cap.: Componenti di sistema

StoPrim Plex o **StoPrim GT** o **StoPrep Vapor**
StoSilent Prep Quarz

Rivestimento di finitura

vedere cap.: Componenti di sistema

5x **StoSilent Miral AP**
optional **StoColor Silent** o **StoColor Climasan**



Componenti di sistema

312 Profili di sistema

312 Mano di fondo

313 Impermeabilizzazione

313 Pannello fonoassorbente

316 Fissaggio


316 Incollaggio

318 Stuccatura

318 Chiusura perimetrale

320 Rivestimento intermedio

321 Rivestimento di finitura

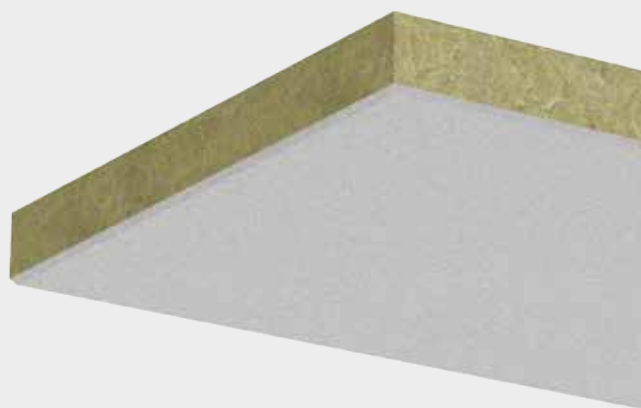



StoSilent Profile AS

Profilo di chiusura per StoSilent Miral AP



Applicazione

profilo di chiusura per inserimento nella superficie e per la realizzazione di fregi, per StoSilent Miral AP

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	20 x 10 mm Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco
Lavorazione	fissare alla base a distanza di ≤ 1 m

01041-002	StoSilent Profile AS 20 x 10 mm
------------------	---------------------------------

2,5 m pz/250 m scatola

Mano di fondo

StoPrim Plex

Mano di ancoraggio acrilica a base acqua, sottoposta al controllo delle sostanze nocive



Applicazione

esterni e interni, su supporti e rivestimenti minerali e organici

Proprietà

regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging



Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	

00518-002	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale
------------------	---

20 l tanica/480 l bancale

00518-001	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale
------------------	---

10 l tanica/600 l bancale

00518-009	StoPrim Plex - mano di ancoraggio acrilica universale
------------------	---

5 l tanica/450 l bancale

StoPrim GT

Mano di ancoraggio acrilica al silicato con tecnologia gel per un'applicazione ottimale a rullo e a spruzzo



Applicazione

interni, su supporti e rivestimenti minerali e organici, per il consolidamento di rivestimenti con pittura esistenti sfarinanti, ma ancora portanti, ed intonaci sabbiosi, per la riduzione del potere assorbente di lastre di cartongesso, supporti porosi e assorbenti, ad es. intonaci, mattoni non cotti o calcestruzzo alveolare

Proprietà

regolazione del potere assorbente, indurente superficiale, facilita l'aderenza, grazie alla nuova tecnologia a gel, tendenza molto bassa al gocciolamento anche quando si lavora su soffitti, applicazione uniforme del materiale, a basse emissioni, alto potere di penetrazione



Consumo ca.	0,10 - 0,40 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	incolore
Lavorazione	

09609-001	StoPrim GT
------------------	------------

15 l secchio/360 l bancale

StoSilent Prep Quarz

Ponte adesivo organico per Sto-Akustikputze



Applicazione

interni, per i Sistemi acustici StoSilent Direct e StoSilent Compact, su supporti non idonei ad essere intonacati direttamente, per via dell'alta densità o del ridotto potere assorbente (calcestruzzo liscio, lastre in cartongesso tipo A secondo EN 520 ecc.)

Proprietà

riempitivo, facilita l'aderenza



Consumo ca.	0,90 kg/m ² come mano di ancoraggio (ponte adesivo) a spruzzo 1,0 - 1,1 kg/m ² come mano di ancoraggio (ponte adesivo) con cazzuola
Tonalità	verde
Lavorazione	

00894-006	StoSilent Prep Quarz
------------------	----------------------

25 kg secchio/600 kg bancale



Impermeabilizzazione

StoSilent Profile Tape

Nastro autoadesivo speciale per profili CD



Applicazione

interni, per controsoffitti e pareti nel sistema StoSilent Distance S, per il montaggio a tenuta d'aria del pannello acustico sulla sottostruttura, per sigillare a tenuta d'aria i punti di avvvitamento, sottostruttura in metallo sospesa, resistente alla compressione

Proprietà

autoadesivo, elevata elasticità, composizione: pellicola di elastomero a base di gomma, con laminazione autoadesiva



Consumo ca.	2,50 m ² /m ²
Formato	lunghezza: 25 m 60 x 0,5 mm
Tonalità	nero
Lavorazione	incollaggio sulla sottostruttura

08799-004 StoSilent Profile Tape 60 mm Spessore 0,5 mm

25 m rotolo/50 m scatola

Pannello acustico

StoSilent Board 100 S

Pannello acustico in granulato di vetro espanso per controsoffitti e pareti



Applicazione

interni, per controsoffitti sospesi e pareti, per il Sistema acustico StoSilent Distance S, fissaggio avvitato, bordi dei pannelli incollati

Proprietà

possibile una struttura fino a 200 m² senza giunto di dilatazione (max. lunghezza laterale: 20 m), Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, miglioramento della capacità di concentrazione, migliore intelligibilità del parlato, peso ridotto, elevata rigidità, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità

Indicazioni

utilizzare il sistema in zone soggette a spruzzi di acqua e piscine solo dopo approvazione di fattibilità, il prodotto non è adatto per zone esposte a spruzzi d'acqua, non adatto per raggi e zone con carico meccanico



Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo / rivestito lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 625 x 25 mm
Aspetto	superficie liscia, grana fine con StoSilent Top Basic o grana finissima con StoSilent Top Finish
Tonalità	lato a vista: bianco (ca. RAL 9002), lato posteriore: grigio (ca. RAL 7039)

03548-001 StoSilent Board 100 S 25 mm 1200 x 625 mm

0,75 m² pz/37,5 m² bancale

StoSilent Board 105 C

Pannello acustico in granulato di vetro espanso per la realizzazione di controsoffitti



Applicazione

interni, per controsoffitti sospesi e pareti, per sistema acustico StoSilent Distance C, fissaggio: incollato

Proprietà

superficie senza giunti di sistema fino a 200 m² e lunghezza massima del lato 20 m, Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, miglioramento della capacità di concentrazione, migliore intelligibilità del parlato, peso ridotto, elevata rigidità, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità

Indicazioni

utilizzare il sistema in zone soggette a spruzzi di acqua e piscine solo dopo approvazione di fattibilità, il prodotto non è adatto per zone esposte a spruzzi d'acqua, il prodotto non è adatto per le aree soggette a sollecitazioni meccaniche



Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo / non rivestito lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 625 x 25 mm
Aspetto	superficie liscia, grana fine con StoSilent Top Basic o grana finissima con StoSilent Top Finish superficie strutturata con rivestimento di finitura StoSilent Decor M o StoSilent Decor MF
Tonalità	lato a vista: bianco (ca. RAL 9002), lato posteriore: grigio (ca. RAL 7047)

04779-008 StoSilent Board 105 C 25 mm 1200 x 625 mm

0,75 m² pz/37,5 m² bancale



StoSilent Board 110 S

Pannello acustico in granulato di vetro espanso per controsoffitti e pareti



Applicazione

interni, per controsoffitti sospesi e pareti, per il Sistema acustico StoSilent Distance S, fissaggio avvitato, bordi dei pannelli incollati

Proprietà

superficie senza giunti di sistema fino a 200 m² e lunghezza massima del lato 20 m, Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, miglioramento della capacità di concentrazione, migliore intelligibilità del parlato, peso ridotto, elevata rigidità, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità

Indicazioni

utilizzare il sistema in zone soggette a spruzzi di acqua e piscine solo dopo approvazione di fattibilità, il prodotto non è adatto per zone esposte a spruzzi d'acqua, il prodotto non è adatto per le aree soggette a sollecitazioni meccaniche



03566-001

StoSilent Board 110 S 25 mm 1200 x 625 mm

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo / rivestito lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 625 x 25 mm
Aspetto	superficie strutturata con rivestimento di finitura StoSilent Decor M o StoSilent Decor MF
Tonalità	lato a vista: bianco (ca. RAL 9003), lato posteriore: grigio (ca. RAL 7039)

0,75 m² pz/37,5 m² bancale

StoSilent Board 205 C

Pannello acustico in granulato di vetro espanso per controsoffitti e pareti



Applicazione

interni, per controsoffitti sospesi e pareti, per sistema acustico StoSilent Distance C, fissaggio: incollato

Proprietà

superficie senza giunti di sistema fino a 200 m² e lunghezza massima del lato 20 m, Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, miglioramento della capacità di concentrazione, migliore intelligibilità del parlato, peso ridotto, elevata rigidità, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità

Indicazioni

utilizzare il sistema in zone soggette a spruzzi di acqua e piscine solo dopo approvazione di fattibilità, il prodotto non è adatto per zone esposte a spruzzi d'acqua, il prodotto non è adatto per le aree soggette a sollecitazioni meccaniche



04935-008

StoSilent Board 205 C 19 mm 1200x800 mm

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo / non rivestito lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 800 x 19 mm
Aspetto	superficie liscia, grana fine con StoSilent Top Basic o grana finissima con StoSilent Top Finish superficie strutturata con rivestimento di finitura StoSilent Decor M o StoSilent Decor MF
Tonalità	lato anteriore: bianco, ca. RAL 9001, lato posteriore: bianco, ca. RAL 9001

0,96 m² pz/48 m² bancale

StoSilent Board R 400

Pannello acustico in granulato di vetro espanso sinterizzato



Applicazione

interni, per il Sistema acustico StoSilent Frame, per il montaggio immediato, su pareti e soffitti planari, per l'incollaggio diretto senza sottostruttura, incollaggio ad anello nella zona del bordo tra parete e soffitto, per l'ottimizzazione successiva dell'acustica dell'ambiente, ottimale per ambienti fino a 100 m², ottimale per soffitti con impianti presenti, ad es. riscaldamento a soffitto, raffrescamento a soffitto, impianti di illuminazione, particolarmente indicato per scuole, uffici, auditorium, sale conferenze, ambulatori di studi medici

Proprietà

Elevato assorbimento acustico, Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, Pannello acustico in granulato di vetro espanso, costituito al 95 % da materiale riciclato, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), sottoposto al controllo delle sostanze nocive, privo di fibre minerali artificiali, 100 % resistente all'umidità, lavorazione semplice



00216-001

StoSilent Board R 400 getönt 625x310x50 mm

Consumo ca.	1,6 pz/m
Formato	Lunghezza x Larghezza x Spessore: 625 x 310 x 50 mm
Aspetto	lastre con granulato di vetro espanso visibile struttura porosa aperta 4 bordi visibili con smusso di 45° giunti visibili rivestito in fabbrica
Tonalità	Grigio chiaro, ca. RAL 7035, Tonalità secondo il ventaglio colori RAL

7 pz scatola/63 pz bancale



StoSilent Board MW 100

Lastra acustica in lana minerale rivestita



Applicazione

interni, per superfici planari e curve, per il Sistema acustico StoSilent Direct

Proprietà

grado di assorbimento acustico α_w 1,00 a seconda dell'altezza del controsoffitto, possibilità di posa senza giunti fino a 200 m², peso ridotto e rigidità elevata, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità, lavorazione semplice, possibilità di posa senza giunti fino a 700 m²

Indicazioni

in bagni salini o di acqua di mare solo su richiesta, non adatto per aree sottoposte a pioggia battente, non è adatto per le zone soggette a sollecitazioni meccaniche, osservare le istruzioni di montaggio



Consumo ca.	2,08 pz/m ²
Formato	bordo del pannello a spigolo vivo con smusso di 45° a vista lunghezza x larghezza x spessore 600 x 800 x 36 mm 600 x 800 x 46 mm 600 x 800 x 66 mm
Aspetto	superficie in granulato rivestimento di finitura a scelta: StoSilent Decor M/MF, senza fughe StoSilent Top Basic, senza fughe StoSilent Top Finish, senza fughe StoSilent Miral AP, senza fughe
Tonalità	lato visibile: bianco grigiastro (ca. RAL 9002), lato posteriore: grigio giallastro

03225-003	StoSilent Board MW 100 36 mm 800 x 600 mm	1 pz/56 pz bancale
03225-001	StoSilent Board MW 100 46 mm 800 x 600 mm	1 pz/44 pz bancale
03225-002	StoSilent Board MW 100 66 mm 800 x 600 mm	1 pz/32 pz bancale

StoSilent Board 310 F

Pannello acustico in granulato di vetro espanso per controsoffitti e pareti



Applicazione

interni, per controsoffitti sospesi e pareti, per sistema acustico StoSilent Distance F, con i più elevati requisiti di resistenza a sollecitazioni meccaniche, come nel caso di costruzioni ad arco (Raggio > 5 m), fissaggio avvitato, bordi dei pannelli incollati

Proprietà

superficie senza giunti di sistema fino a 200 m² e lunghezza massima del lato 20 m, Riduzione del tempo di riverbero, Riduzione del livello di rumorosità, miglioramento della capacità di concentrazione, migliore intelligibilità del parlato, peso ridotto, elevata rigidità, ridotta dilatazione alle variazioni termiche e all'umidità

Indicazioni

utilizzare il sistema in zone soggette a spruzzi di acqua e piscine solo dopo approvazione di fattibilità, il prodotto non è adatto per zone esposte a spruzzi d'acqua, il prodotto non è adatto per le aree soggette a sollecitazioni meccaniche, il prodotto non è adatto per la realizzazione di superfici con raggi < 5 m

Consumo ca.	1,00 m ² /m ²
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo / rivestito lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 800 x 15 mm 2400 x 1200 x 15 mm
Aspetto	superficie strutturata con rivestimento di finitura StoSilent Decor M o StoSilent Decor MF
Tonalità	lato a vista: bianco (ca. RAL 9010), lato posteriore: grigio (ca. RAL 7039)

03553-005	StoSilent Board 310 F 15 mm 2400 x 1200 mm	2,88 m ² pz/230,4 m ² bancale
------------------	--	---



Fissaggio

StoSilent Install M100

Set di aggancio a 4 componenti per StoSilent Modular 100



Applicazione

interni, per la sospensione di pannelli acustici prefabbricati StoSilent Modular 100

Proprietà

altezza controsoffitto max. 50 cm oppure 250 cm, 4 sospensioni per kit, 3 varianti a scelta

Indicazioni

selezionare il mezzo di fissaggio (non fornito) in base al supporto/alla struttura portante, Elemento di sospensione Nonius 50 cm composto da: 4 parti superiori Nonius 49 cm (zincate), 4 parti inferiori nonio 17 cm (zincate), 4 ganci di collegamento StoSilent Modular 100 Connector (zincati), 4 viti a testa esagonale M5 x 8, 4 dadi esagonali M5, 2 morsetti di fissaggio, 2 rondelle, Elemento di sospensione ad asta di lunghezza 50 cm, composto da: 4 aste filettate M6 50 cm (acciaio inox), 8 dadi esagonali M6, 4 ganci di collegamento StoSilent Modular 100 Connector, 8 rondelle, Elementi di sospensione 50 cm o 250 cm, composti da: 4 elementi di fissaggio a soffitto (nichelati), 4 tappi a vite (nichelati), 4 portacavi (nichelati), 4 cavi 50 cm o 250 cm (zincati), 4 ganci di collegamento StoSilent Modular 100 Connector, 4 viti a testa esagonale M5 x 8, 4 rondelle

Formato	altezza controsoffitto max. 50 cm oppure 250 cm
Aspetto	gancio Nonius: zincato gancio a perno: acciaio gancio a fune: nichelato, zincato
1 pz set	
1 pz set	
1 pz set	
1 pz set	

StoSilent Install M100 Connector

Ganci di collegamento tra StoSilent Modular 100 e il sistema di sospensione



Applicazione

interni, ganci di collegamento tra StoSilent Modular 100 e il sistema di sospensione, per la sospensione di pannelli acustici prefabbricati StoSilent Modular 100

Proprietà

per ogni set 4 pezzi

Formato	lunghezza: ca. 4 cm
Aspetto	zincato
4 pz set	

Incollaggio

StoSilent Fix

Collante per giunti a base gesso per pannelli acustici



Applicazione

interni, per l'incollaggio dei giunti dei pannelli nel Sistema acustico StoSilent Distance, per riempire i fori delle viti


Proprietà

ottimo potere adesivo, essiccazione rapida, buona aderenza

Indicazioni

non mescolare con altri materiali, il consumo varia in base al sistema



Consumo ca.	0,50 kg/m ² con pannelli di piccolo formato 0,30 kg/m ² con pannelli di grande formato
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	 applicare con spatola giapponese o con cartuccia
5 kg confezione/700 kg bancale	



StoSilent Coll MW

Sistema di incollaggio minerale per sistemi acustici StoSilent



Applicazione

interni, come malta di incollaggio per il sistema acustico StoSilent Direct, su supporti minerali, su supporti organici con rivestimento intermedio in StoSilent Prep Quarz, su supporti organici con rivestimento intermedio StoPrep Contact

Proprietà

reazione al fuoco (classe) A1 secondo EN 13501-1, buona adesione allo stato umido, stabilità ottimale, ideale per l'utilizzo con Sistema acustico StoSilent Direct



Consumo ca.	3,5 - 4,0 kg/m ² Incollaggio 1,2 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco
Lavorazione	
01269-002	StoSilent Coll MW 25 kg confezione/900 kg bancale

StoSilent Coll MW-G

Collante a base gesso per l'incollaggio del Sistema acustico StoSilent Direct su supporti in lastre di cartongesso e pannelli in fibra di gesso



Applicazione

interni, per l'incollaggio dei pannelli acustici StoSilent Board MW 100, supporti: su lastre in cartongesso non rivestite tipo A secondo EN 520, su lastre in fibrogesso pretrattate con mano di fondo tipo GF secondo EN 15283-2, su superfici in cartongesso pretrattate con mano di fondo e spatolate

Proprietà

reazione al fuoco (classe) A1 secondo EN 13501-1, buona adesione allo stato umido, stabilità ottimale, ideale per l'utilizzo con Sistema acustico StoSilent Direct



Consumo ca.	3,0 - 4,0 kg/m ² Incollaggio 1,2 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Tonalità	bianco
Lavorazione	
01269-004	StoSilent Coll MW-G 20 kg confezione/1000 kg bancale

StoColl HT

Collante e sigillante con elevato potere adesivo immediato



Applicazione

interni, per esterni, per incollare o sigillare profili e listelli, per l'incollaggio di materiali, Nel sistema StoSilent Distance: fissare i pannelli acustici con la malta collante.

Proprietà

monocomponente, elasticità durevole, {**CUST-YPEIGE-00005592:nahezu geruchlos**}, ottima adesione iniziale, elevata resistenza, ottimo potere adesivo, {**CUST-YPEIGE-00005593:rasche Aushärtung**}, {**CUST-YPEIGE-00005594:System zur Aushärtung: Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur**}, non corrosivo, inalterabile, resistente alle intemperie, resistente ai raggi UV, a basse emissioni: Emicode® EC1 Plus, {**CUST-YPEIGE-00005595:sehr emissionsarm: RTS Emission Class M1**}, elastico, {**CUST-YPEIGE-00005596:Basis: ein-komponentiges Hybridpolymer**}

Indicazioni

durata di stoccaggio: 12 mesi a partire dalla data di produzione, in imballaggio integro, conservato in luogo fresco e asciutto (da +5 °C a +25 °C), chiudere bene il contenitore aperto e utilizzarlo entro breve, il consumo dipende dal supporto, osservare le istruzioni di lavorazione di StoSilent Distance, volume di fornitura: 12 sacchetti nel cartone, 6 ugelli con intaglio a V

Consumo ca.	260 g/m ² Consumo per l'incollaggio di pannelli acustici nel sistema StoSilent Distance.
Formato	cartuccia tubolare: 600 ml / 900 g
Tonalità	bianco
00775-002	StoColl HT 600 ml borsa per tubi 12 pz scatola/792 pz bancale



Stuccatura

StoSilent Plan

Stucco a base organica per Sistemi acustici Sto



Applicazione

interni, per il Sistema acustico StoSilent Distance S, per il livellamento di irregolarità fino a max. 1 mm, per riempire e chiudere i giunti di testa e i fori delle viti, su Sistemi con pannelli acustici Sto, rivestiti con StoSilent Decor M o StoSilent Decor MF

Proprietà

elevata aderenza quando è fresco, essiccazione rapida, facile da carteggiare

Indicazioni

il consumo varia a seconda del sistema



Consumo ca.	0,25 kg/m ² come malta di compensazione per pannelli di piccolo formato 0,20 kg/m ² come malta di compensazione per pannelli di grande formato
Aspetto	opaco
Tonalità	bianco (ca. RAL 9003)

01207-005	StoSilent Plan - stucco organico per StoSilent Panel	5 kg secchio/360 kg bancale
------------------	--	-----------------------------

StoSilent Filler

Riempitivo per giunti poroso in granulato di vetro espanso



Applicazione

interni, per riempire e levigare i giunti aperti nel Sistema acustico StoSilent Direct, non mescolare con altri materiali

Proprietà

buona adesione allo stato umido, applicazione semplice, struttura porosa facilmente levigabile



Consumo ca.	0,10 kg/m ²
Tonalità	bianco grigiastro

01208-003	StoSilent Filler	2 kg confezione/180 kg bancale
------------------	------------------	--------------------------------

Chiusura perimetrale

StoSilent Profile AP

Profilo di chiusura



Applicazione

profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 15 mm, profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 19 mm, profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 25 mm

Proprietà

paletta in lamiera di acciaio piegata, termolaccato

Indicazioni

incollaggio ad es. con Soudal Fix All Flexi o StoSeal F 505

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	27 x 16,5 mm 41 x 21,5 mm 40 x 27,5 mm Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco (ca. RAL 9016)
Lavorazione	incollare lungo il bordo della piastra

04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m pacco
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m pacco
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m scatola



Sto-Lüftungsprofil

Profilo di chiusura e aerazione per la protezione contro gli insetti Profilo di chiusura e di aerazione per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali



Applicazione

per le aperture di ventilazione nella zoccolatura e nell'area dell'architrave delle finestre nei sistemi di facciata ventilata, per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali

Proprietà

in alluminio

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm sezione di flusso libera 30 x 40 mm: 92 / 139 cm ² /ml sezione di flusso libera 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm ² /ml

07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30x40 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/50 m scatola
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40x100 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/25 m scatola

Sto-Stuckband

Nastro in schiuma di alta qualità con bordo adesivo



Applicazione

ideale per giunti, collegamenti a parete e soffitto per lavori di intonacatura e pareti a secco, interni, per raccordi angolari nel sistema StoSilent Direct, come nastro di separazione nei Sistemi di isolamento Sto per interni

Proprietà

impedisce la formazione di crepe, con bordo adesivo

Formato	lunghezza: 30 m larghezza: 30, 50, 70 mm spessore: 3 mm
Tonalità	bianco

17045-002	Sto-Stuckband 30 mm x 30 m	1 pz rotolo/35 pz scatola
17045-004	Sto-Stuckband 50 mm x 30 m	1 pz rotolo/20 pz scatola
17045-005	Sto-Stuckband 70 mm x 30 m	1 pz rotolo/12 pz scatola

Soudal Fix All Flexi

Pregiata colla per costruzioni neutra a tenuta elastica a base di polimero MS



Applicazione

per l'incollaggio e la sigillatura nell'industria edilizia e metallurgica, incollaggio strutturale di costruzioni soggette a vibrazioni, per l'incollaggio di: telai di porte, davanzali, piastre, pannelli, battiscopa, modanature, costruzioni in legno, isolanti

Proprietà

indurimento rapido, potere adesivo eccellente senza mano di fondo, elevata adesione iniziale senza supporto, dopo l'indurimento rimane a tenuta elastica e resistente all'invecchiamento in modo estremo, nessuna colorazione nell'area dei bordi, aderenza eccellente su supporti porosi umidi, eccellente aderenza su legno, pietra, calcestruzzo, intonaco, metallo, plastica, PVC, poliestere, polistirolo, dopo la formazione della pellicola, pitturabile anche con una pittura a dispersione, senza solventi, senza isocianati, senza silicone, resistente ai raggi UV



Formato	cartuccia: 290 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con apposita pistola per cartucce

17090-004	Sto-Fix All bianco	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	--------------------	------------------------------



Rivestimento intermedio

StoSilent Top Basic

Rivestimento di fondo organico poroso per sistemi acustici StoSilent Top



Applicazione

interni, come trattamento preliminare per i Sistemi acustici StoSilent Direct, StoSilent Distance e StoSilent Modular 400, utilizzabile con un'applicazione in 2 strati anche come rivestimento di finitura, nel sistema StoSilent Direct, rivestito senza giunti e con requisiti di qualità ottica inferiori, con spatola dentata da 6 mm, può essere utilizzato anche in un unico strato

Proprietà

poroso, granulometria fine

Indicazioni

porosità ottenuta con una particolare tecnica di lavorazione



Consumo ca.	1,50 - 3,00 kg/m ² come rivestimento intermedio
Aspetto	opaco superficie liscia
Tonalità	bianco (ca. RAL 9001) 
Lavorazione	  

03742-001	StoSilent Top Basic naturale - rivestimento fonoassorbente	18 kg secchio/432 kg bancale
03742-002	StoSilent Top Basic colorato - rivestimento fonoassorbente	18 kg secchio/432 kg bancale



Rivestimento di finitura

StoSilent Decor M

Rivestimento acustico ai silicati poroso, privo di conservanti



Applicazione

interni, come rivestimento di finitura per i sistemi acustici StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact e StoSilent Fleece

Proprietà

poroso, esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bau-produkte), esente da sostanze che causano effetto fogging, eco-certificato (natureplus®), granulometria fine, privo di conservanti

Indicazioni

porosità ottenuta con una particolare tecnica di lavorazione, StoSilent Board 310, StoSilent Board 310 F, StoSilent Fleece (3 mani di applicazione), StoSilent Board 110 S (4 mani di applicazione)



Consumo ca.	1,80 kg/m ² per 2 mani di applicazione (solo StoSilent Compact) 2,70 kg/m ² per 3 applicazioni (in base alla tonalità scelta, può essere necessaria un'ulteriore applicazione) 3,20 kg/m ² con 4 fasi di lavorazione
Aspetto	opaco superficie strutturata
Tonalità	segnalazione bianca (ca. RAL 9003) 
Lavorazione	
18 kg secchio/432 kg bancale	
18 kg secchio/432 kg bancale	

StoSilent Decor MF

Rivestimento acustico organico, poroso



Applicazione

interni, come rivestimento di finitura per i sistemi acustici StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact e StoSilent Fleece, come rivestimento di finitura colorato per StoSilent Decor M


Proprietà

poroso, granulometria fine

Indicazioni

porosità ottenuta con una particolare tecnica di lavorazione



Consumo ca.	1,80 kg/m ² per 2 mani di applicazione StoSilent Compact 1,40 kg/m ² per 2 mani di applicazione di StoSilent Decor M 2,70 kg/m ² con 3 mani di applicazione (in base alla tonalità scelta, può essere necessaria un'ulteriore mano di applicazione) 3,20 kg/m ² con 4 fasi di lavorazione
Aspetto	opaco superficie strutturata
Tonalità	bianco 
Lavorazione	
18 kg secchio/432 kg bancale	
18 kg secchio/432 kg bancale	



StoSilent Top Basic

Rivestimento di fondo organico poroso per sistemi acustici StoSilent Top



Applicazione

interni, come trattamento preliminare per i Sistemi acustici StoSilent Direct, StoSilent Distance e StoSilent Modular 400, utilizzabile con un'applicazione in 2 strati anche come rivestimento di finitura, nel sistema StoSilent Direct, rivestito senza giunti e con requisiti di qualità ottica inferiori, con spatola dentata da 6 mm, può essere utilizzato anche in un unico strato

Proprietà

poroso, granulometria fine

Indicazioni

porosità ottenuta con una particolare tecnica di lavorazione



03742-001	StoSilent Top Basic naturale - rivestimento fonoassorbente	18 kg secchio/432 kg bancale
03742-002	StoSilent Top Basic colorato - rivestimento fonoassorbente	18 kg secchio/432 kg bancale

Consumo ca.	1,50 - 3,00 kg/m ² come rivestimento intermedio
Aspetto	opaco superficie liscia
Tonalità	bianco (ca. RAL 9001) 
Lavorazione	  

StoSilent Top Finish

Rivestimento di finitura organico poroso per sistemi acustici StoSilent Top



Applicazione

interni, come rivestimento di finitura per i sistemi acustici StoSilent Direct, StoSilent Distance e StoSilent Modular 400

Proprietà

poroso, granulometria finissima

Indicazioni

porosità ottenuta con una particolare tecnica di lavorazione



02579-001	StoSilent Top Finish bianco - rivestimento fonoassorbente	20 kg secchio/480 kg bancale
02579-002	StoSilent Top Finish colorato - rivestimento fonoassorbente	20 kg secchio/480 kg bancale

Consumo ca.	3,00 kg/m ² come rivestimento finale
Aspetto	opaco superficie liscia
Tonalità	bianco (ca. RAL 9016) 
Lavorazione	

StoSilent Miral AP

Intonaco acustico minerale a spruzzo



Applicazione

interni, per soffitti ed aree superiori delle pareti, per i Sistemi acustici StoSilent Compact Miral e StoSilent Direct

Proprietà

rivestimenti decorativi poroso, grana grossa, buon assorbimento acustico nella gamma delle medie e alte frequenze, peso ridotto

Indicazioni

non utilizzare in piscine di acqua salata, bagno turco e su lastre in fibrogesso

00782-004	StoSilent Miral AP	50 l confezione/1200 l bancale
-----------	--------------------	--------------------------------

Consumo ca.	15,0 l/m ² sul punto più alto (15 mm applicazione intonaco)/malta essiccata
Aspetto	superficie strutturata
Tonalità	bianco (ca. RAL 9003), tonalità limitate con StoTint Aqua
Lavorazione	 min. cinque strati, Spessore: ca. 15 mm





Elementi modulari per controsoffitti fonoassorbenti

StoSilent Modular 100

Elemento modulare per controsoffitto fonoassorbente in fibre di PET riciclate con cornice in alluminio



Applicazione

interni, per la riduzione del rumore e la regolazione del riverbero, come elemento fonoassorbente prefabbricato

Proprietà

elevato fonoassorbimento (in base all'altezza della sospensione e al formato), lastra portaintonaco in fibre sintetiche, preassemblato con superficie in vello bianco, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, telaio e profili portanti in alluminio anodizzato, peso ridotto, costruzione robusta, solida, per montaggio immediato

Indicazioni

utilizzo su richiesta come elemento parete, montaggio semplice grazie ai profili portanti premontati di fabbrica e StoSilent Install M100, il set di sospensione StoSilent Install M100 e i ganci di collegamento Sto-Silent Install M100 Connector devono essere ordinati separatamente (fornitura senza tasselli), evitare che l'elemento modulare sia retro illuminato



Consumo ca.	1,00 pz.
Formato	telaio: profilo in alluminio Formati standard ca. lunghezza x larghezza x 26,5 mm 1150 x 750 mm 1150 x 1150 mm 1250 x 1250 mm 2350 x 1150 mm 3000 x 1250 mm realizzazione speciale su richiesta (min. 500 x 500 mm, max. 3000 x 1250 mm)
Aspetto	superficie in vello fine con struttura delle fibre dritta l'orientamento della struttura dipende dal formato dell'elemento modulare bordo della cornice visibile dal basso ca. 1,5 mm
Tonalità	tessuto non tessuto: bianco (ca. RAL 9003), cornice: alluminio/argento anodizzato

07972-001	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	1 pz scatola/11 pz bancale
07972-002	StoSilent Modular 100 1150 x 750 mm	42 pz scatola
07972-003	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	1 pz scatola/11 pz bancale
07972-004	StoSilent Modular 100 1150 x 1150 mm	28 pz scatola
07972-005	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	1 pz scatola/11 pz bancale
07972-006	StoSilent Modular 100 1250 x 1250 mm	28 pz scatola
07972-007	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	1 pz scatola/11 pz bancale
07972-008	StoSilent Modular 100 2350 x 1150 mm	14 pz scatola
07972-009	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	1 pz scatola/11 pz bancale
07972-010	StoSilent Modular 100 3000 x 1250 mm	14 pz scatola
07972-011	StoSilent Modular 100 Sonderanfertigung	1 pz scatola



StoSilent Modular 230

Elemento modulare per controsoffitto fonoassorbente con rivestimento colorato finemente strutturato



Applicazione

interni, per la riduzione del rumore e la regolazione del riverbero, come elemento fonoassorbente prefabbricato

Proprietà

elevato assorbimento del rumore (dipendente dall'altezza del controsoffitto, dal formato e dal rivestimento superficiale), lastra portaintonaco in granulato di vetro espanso, lato posteriore con strato in fibre PET spesso 40 mm, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1, d0 (Trägerplatte con rivestimento), classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: C-s3, d0 (pannello in fibre PET), costruzione robusta, solida, per montaggio immediato, rivestimento di finitura di fabbrica con rivestimento colorato finemente strutturato, funzione fotocatalitica per pittura di colore bianco, per l'abbattimento di sostanze nocive e cattivi odori

Indicazioni

semplice montaggio grazie a componenti preconfezionati di fabbrica secondo le istruzioni di montaggio, sono possibili trascurabili scostamenti di tonalità tra le diverse partite di prodotti, raccomandazione: in una stanza montare solo elementi dalla stessa partita di prodotti, tutti gli elementi modulari per controsoffitto incl. il set regolabile in altezza con: 4 ganci in acciaio (lunghezza del cavo: 2,5 m) e 4 ancoranti a chiodo per cemento (ancoranti a chiodo fischer FNA II 6 x 30 M6/5), profondità di perforazione: min. 40 mm e diametro nominale del foro: 6 mm, utilizzo su richiesta come elemento parete, non adatto per bagni salini, bacini d'acqua ghiacciata e nelle aree d'uscita delle saune

Consumo ca.	1,00 pz.
Formato	bordo della lastra: a spigolo vivo formati standard: ca. lunghezza x larghezza x 19 mm 1150 x 1150 mm 2350 x 750 mm 2350 x 1150 mm 1150 mm circolare realizzazione speciale su richiesta max. 2350 x 1150 mm realizzazione individuale grazie a scanalature su richiesta poligoni e forme libere, fino a 2350 x 1150 mm
Aspetto	bordo dei pannelli robusto con bordatura parte inferiore e bordi visibili con rivestimento colorato finemente strutturato
Tonalità	bianco (ca. RAL 9016), nelle varianti personalizzate ordinare tonalità secondo lo StoColor System 

07101-006	StoSilent Modular 230 2350x1150 mm	1 pz scatola
07101-007	StoSilent Modular 230 2350x750 mm	1 pz scatola
07101-008	StoSilent Modular 230 1150x1150 mm	1 pz scatola
07101-009	StoSilent Modular 230 R 575 mm, Circolare con raggio	1 pz scatola
07101-010	StoSilent Modular 230 version speciali	1 pz scatola

Pitture per ripristino acustico

StoColor Silent

Pittura per il ripristino organica, porosa



Applicazione

interni, per sistemi acustici Sto idonei, pittura per il ripristino a pori aperti per sistemi acustici e simili, che supportano un rivestimento a base di acqua, adatto come rivestimento su StoSilent Decor M

Proprietà

esente da solventi aromatici e plastificanti, a basse emissioni, poroso, buon potere coprente, elevato grado di bianco, ampia gamma di colori

Indicazioni

raggiungimento della porosità con una particolare tecnica di lavorazione

Consumo ca.	0,15 - 0,30 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

00227-010	StoColor Silent bianco	15 l secchio/360 l bancale
00227-009	StoColor Silent colorato	15 l secchio/360 l bancale



StoColor Climasan

Pittura a dispersione ultra opaca per interni, sottoposta al controllo delle sostanze nocive, per la rimozione degli odori, classe di resistenza all'abrasione a umido 2 e classe di potere coprente 1 secondo EN 13300



Applicazione

interni, per superfici di pareti e soffitti con adeguata fonte di luce, particolarmente indicato per ambienti soggetti allo sviluppo di sostanze nocive e odori sgradevoli

Proprietà

in grado di decomporre sostanze organiche nocive e odori sgradevoli, senza l'influenza della luce UV, ottimo potere coprente, resistente a prodotti disinfettanti, esente da solventi aromatici e plastificanti e a basse emissioni, TÜV SÜD - certificazione TÜV SÜD per ingredienti rilevanti per la salute ed emissioni, verifica regolare del prodotto e del processo, controllo delle sostanze impiegate (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte), esente da sostanze che causano effetto fogging

Indicazioni

bianco antico AW11/AW15, RAL 9010, NCS S 0500N sono varianti colorate disponibili allo stesso prezzo del bianco



Consumo ca.	0,14 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	ultra opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colore bianco antico AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N) 
Lavorazione	  

02990-001	StoColor Climasan bianco - pittura fotocatalitica interni	15 l secchio/360 l bancale
02990-004	StoColor Climasan colorato - pittura fotocatalitica interni	15 l secchio/360 l bancale

StoColor Silent N

Pittura per il ripristino isolante, organica, porosa



Applicazione

interni, per sistemi acustici Sto idonei, pittura per il ripristino a pori aperti per sistemi acustici e simili, che supportano un rivestimento a base di acqua, adatto come rivestimento su StoSilent Decor M

Proprietà

ottima protezione contro macchie da nicotina, lignina, fuliggine e d'acqua, poroso, buon potere coprente, elevato grado di bianco

Indicazioni

raggiungimento della porosità con una particolare tecnica di lavorazione, non idoneo per sistemi di rivestimento StoSilent Top

Consumo ca.	0,15 - 0,30 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco 
Lavorazione	

00240-003	StoColor Silent N colorato	15 l secchio/360 l bancale
00240-004	StoColor Silent N bianco	15 l secchio/360 l bancale

StoSilent Profile FB

Profilo di chiusura per la realizzazione dei bordi



Applicazione

per la realizzazione degli angoli interni, per la delimitazione della superficie nei Sistemi di rivestimento StoSilent Top e StoSilent Decor

Proprietà

in PVC duro

Indicazioni

incollaggio ad es. con Soudal Fix All Flexi o StoSeal F 505

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 24 mm bordo arretrato: 3 mm Lunghezza: 200 cm
Tonalità	bianco, ca. RAL 9010
Lavorazione	incollare il profilo lungo i bordi della superficie

04075-011	StoSilent Profile FB-Q L: 2 m	1 pz/25 pz scatola
04075-021	StoSilent Profile FB-V L: 2 m	1 pz/25 pz scatola



StoSilent Profile EW

Paraspigolo angolare per la realizzazione di angoli esterni



Applicazione

per la realizzazione di un angolo esterno nei Sistemi di rivestimento StoSilent Top e StoSilent Decor

Proprietà

in PVC duro

Indicazioni

incollaggio: ad es. con Soudal Fix All Flexi o Sto-Steinpaste, StoSilent Profile EW-Q: bordo con sezione quadrata, StoSilent Profile EW-V: bordo con sezione a V, in caso di pareti con angoli esterni non utilizzare StoSilent Profile EW-V nella zona ad altezza uomo per via dei bordi affilati, utilizzare invece StoSilent Profile EW-Q

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	24 x 24 mm bordo arretrato: 3 mm Lunghezza: 200 cm
Tonalità	bianco, ca. RAL 9010
Lavorazione	incollare il profilo lungo il bordo della lastra

04075-012	StoSilent Profile EW-Q L: 2 m	1 pz/100 pz pacco
04075-020	StoSilent Profile EW-V L: 2 m	1 pz/100 pz scatola

StoSilent Profile AP

Profilo di chiusura



Applicazione

profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 15 mm, profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 19 mm, profilo di chiusura per sistemi acustici con pannelli di spessore 25 mm

Proprietà

paletta in lamiera di acciaio piegata, termolaccato

Indicazioni

incollaggio ad es. con Soudal Fix All Flexi o StoSeal F 505

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	27 x 16,5 mm 41 x 21,5 mm 40 x 27,5 mm Lunghezza: 250 cm
Tonalità	bianco (ca. RAL 9016)
Lavorazione	incollare lungo il bordo della piastra

04075-022	StoSilent Profile AP 21,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m pacco
04075-023	StoSilent Profile AP 27,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m pacco
04075-008	StoSilent Profile AP 16,5 mm bianco 2,5 m	2,5 m pz/62,5 m scatola

Sto-Lüftungsprofil

Profilo di chiusura e aerazione per la protezione contro gli insetti Profilo di chiusura e di aerazione per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali



Applicazione

per le aperture di ventilazione nella zoccolatura e nell'area dell'architrave delle finestre nei sistemi di facciata ventilata, per la protezione della ventilazione posteriore dall'intrusione di piccoli animali

Proprietà

in alluminio

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm sezione di flusso libera 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/ml sezione di flusso libera 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/ml

07086-007	Sto-Lüftungsprofil Alu 30x40 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/50 m scatola
07086-008	Sto-Lüftungsprofil Alu 40x100 mm - profilo di ventilazione	2,5 m pz/25 m scatola

StoSilent Profile AP 210

Profilo di chiusura per StoSilent Direct Direct in alluminio termolaccato bianco (ca. RAL 9003)



Applicazione

profilo di chiusura per il sistema acustico StoSilent Direct

Proprietà

alluminio estruso in uno spessore di 1,5 mm, termolaccato

Indicazioni

incollaggio ad es. con Soudal Fix All Flexi o StoSeal F 505

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	Lunghezza: 250 cm spessore: 30 mm larghezze: 40 mm, 50 mm o 70 mm
Aspetto	verniciatura a polvere
Tonalità	bianco (ca. RAL 9003)
Lavorazione	incollare lungo il bordo della piastra

04075-017	StoSilent Profile AP 210 40x30 mm	2,5 m pz/25 m scatola
04075-015	StoSilent Profile AP 210 50x30 mm	2,5 m pz/25 m scatola
04075-016	StoSilent Profile AP 210 70x30 mm	2,5 m pz/25 m scatola



StoSeal Band BK

Nastro adesivo telato a base di caucciù, a tenuta d'aria



Applicazione

interni, per assicurare una sigillatura nei raccordi con finestre e porte finestre, giunti sull'intonaco di fondo o elementi, come ad es travi in legno e soffitti, per realizzare un raccordo a tenuta d'aria nel sistema acustico StoSilent Direct

Proprietà

autoadesivo, ottime proprietà adesive, lavorabile con intonaci e pitturabile più volte, compatibile con materiale acrilico e policarbonato, la superficie adesiva è protetta da un foglio con taglio centrale

Consumo ca.	1,00 m/m
Formato	larghezza: 75 mm lunghezza del rotolo: 10 m
Tonalità	fronte: antracite, retro: bianco

08754-005	StoSeal Band BK - nastro adesivo a tenuta d'aria	10 m rotolo/80 m scatola
------------------	--	--------------------------

StoSilent Install VS

Elemento di montaggio per binari



Applicazione

interni, per il montaggio della rotaia per tenda sul sistema acustico diretto StoSilent Direct

Proprietà

in granulato Verolith, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1, d0, preforato



Formato	lunghezza x larghezza x spessore 1200 x 32 x 25 mm 1200 x 42 x 25 mm 1200 x 62 x 25 mm
----------------	---

00154-009	StoSilent Install VS 36 1200x32x25 mm	1 pz
00154-005	StoSilent Install VS 46 1200x42x25 mm	1 pz
00154-006	StoSilent Install VS 66 1200x62x25 mm	1 pz

StoSilent Install Spot

Elemento di montaggio per faretti



Applicazione

interni, per il montaggio dell'illuminazione a faretti sul sistema acustico diretto StoSilent Direct

Proprietà

in granulato Verolith, classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1, d0, preforato



Formato	lunghezza x larghezza x spessore faretto M: 200 x 200 x 32 mm 200 x 200 x 42 mm 200 x 200 x 62 mm faretto L: 300 x 300 x 32 mm 300 x 300 x 42 mm 300 x 300 x 62 mm
----------------	--

00154-007	StoSilent Install Spot M 36 200x200x32 mm	1 pz
00154-001	StoSilent Install Spot M 46 200x200x42 mm	1 pz
00154-002	StoSilent Install Spot M 66 200x200x62 mm	1 pz
00154-008	StoSilent Install Spot L 36 300x300x32 mm	1 pz
00154-003	StoSilent Install Spot L 46 300x300x42 mm	1 pz
00154-004	StoSilent Install Spot L 66 300x300x62 mm	1 pz

StoSilent Fleece

Tessuto in fibra di vetro come supporto per rivestimenti acustici



Applicazione

interni, come supporto per il rivestimento acustico StoSilent Decor

Proprietà

resistente a sollecitazioni meccaniche, riempitivo per fessure (fessure da movimento ed essiccazione), stabilità dimensionale, poroso, non saponificabile, stabile all'umidità, nessun pericolo per la salute in caso di inalazione, ingestione o contatto con la pelle, poiché diametro delle fibre $\geq 8 \mu\text{m}$



Consumo ca.	1,00 m/m ²
Formato	larghezza del rotolo: ca. 1 m lunghezza del rotolo: 50 m spessore: ca. 0,6 mm
Aspetto	superficie liscia struttura in fibra leggera, visibile
Tonalità	bianco
Lavorazione	incollaggio a tutta superficie del tessuto fino al giunto di testa con StoSilent Fleece Coll

00913-003	StoSilent Fleece - tessuto in fibra di vetro	50 m rotolo/800 m bancale
------------------	--	---------------------------



StoSilent Fleece Coll

Collante organico in dispersione per StoSilent Fleece



Applicazione

interni, come collante per l'applicazione di StoSilent Fleece su pannelli acustici Sto

Proprietà

ottimo potere adesivo



Consumo ca.	0,35 kg/m ² come colla
Lavorazione	 
00740-004	StoSilent Fleece Coll - colla in dispersione acquosa
	16 kg secchio/384 kg bancale

Smalti, vernici e velature



Fare le cose alla perfezione è qualcosa che rende felici le persone. Per la finitura finale proponiamo una vasta gamma di prodotti - dalla mano di ancoraggio alle vernici e alle velature per quasi tutti i materiali. Tutti caratterizzati da una coscienza a posto, perché tutti i prodotti rispettano i più severi criteri ambientali.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**





Smalti, vernici e velature

333 Trattamenti preliminari

- 335 Mani di ancoraggio in resina alchidica contenenti solvente
- 335 Mani di ancoraggio in resina epossidica contenenti solvente
- 336 Mani di ancoraggio in resina epossidica acquose
- 336 Mani di ancoraggio in resina alchidica a base acqua

337 Fondi intermedi

- 337 Fondi intermedi in resina alchidica contenenti solvente
- 337 Fondi intermedi in resina alchidica, in dispersione acquosa

338 Stucchi

338 Diluente

338 Vernici

- 338 Vernici in resina alchidica con solvente
- 340 Vernici in resina alchidica, a base acqua
- 341 Vernici in base di acrilato acquose
- 341 Vernici PUR a base acqua

342 Smalti

- 342 Smalti acrilici-poliuretanicici all'acqua

343 Velature

- 343 Velature in resina alchidica contenenti solventi
- 344 Velature in resina alchidica acquose
- 344 Velature a base di acrilato acquose





Visione d'insieme del trattamento preliminare del supporto

	StoAllgrund AF	StoVorlack AF ¹⁾	StoPrim Activ	StoAqua EP Activ	StoAqua Allgrund	StoAqua Vorlack PU ¹⁾
Ferro, acciaio	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■
Ghisa	■		■ ■	■ ■	■	
Acciaio V2A			Parere tecnico	Parere tecnico		
Acciaio Nirosta			Parere tecnico	Parere tecnico		
Zinco e acciaio zincato	■		■ ■	■	■	
Lega di zinco	■		■ ■	■	■	
Alluminio	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■
Alluminio anodizzato			■ ■	■		
Rame	■	■	■ ■	■	■	
PVC duro senza distaccante	■	■	■	■ ■	■	■
Poliestere	■	■	■	■	■	
Resopal	Parere tecnico	Parere tecnico	■ ■	■ ■	■	■
Vetro			■	■		
Mattonelle			Parere tecnico	■		
Glasal			Parere tecnico	Parere tecnico		
Calcestruzzo compresso			Parere tecnico			
Coil coating	Parere tecnico		Parere tecnico	■		
Vernici bicomponenti	Parere tecnico		■ ■	■ ■		
Laccature a fuoco			■	■		
Verniciatura a polvere			Parere tecnico	■		
Pannelli rivestiti in resina melamminica	Parere tecnico		■	■		
Lastre in legno e truciolato	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Pannelli di fibre dure	■	■	■ ■	■ ■	■ ■	■
Lastre MDF	■	■ ■	■	■	■ ■	■ ■
Lastre in legno cemento	■		■	■	Parere tecnico	

■ ■ ottimo
■ buono

in base al parere tecnico o al test eseguito secondo EN ISO 2409 - vernici e pitture; test di incisione. Attenersi alle prescrizioni delle schede tecniche!
¹⁾Riempire sempre il supporto



Visione d'insieme delle attrezzature per il trattamento preliminare del supporto

Prodotto	Pennelli		Rulli		
	Setole naturali	M3®-Setole miste	Copertura in microfibra	Copertura in feltro	Espanso scanalato
StoPrim Protect WN	■ ■		■		
StoAllgrund AF	■ ■		■	□	■ ■
StoPrim Activ	■ ■		■ ■	■	■ ■
StoAqua Allgrund	■	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoVorlack AF	■ ■		■	□	■ ■
StoAqua Vorlack PU	■	■ ■	■ ■	■	■ ■

■ ■ ottimo
■ buono
□ limitato

Visione d'insieme delle attrezzature per smalti

Prodotto	Pennelli		Rulli		
	Setole naturali	M3®-setole miste	Copertura in microfibra	Copertura in feltro	Espanso scanalato
StoPremiumlack Gloss AF	■ ■	□	■ ■	□	■ ■
StoPremiumlack Satin AF	■ ■	□	■ ■	□	■ ■
StoVentilack Satin AF	■ ■	□	■ ■	□	■ ■
StoRadiatorlack AF	■ ■	□	■ ■	■	■ ■
StoPremiumlack Metallic AF	■ ■	□	■ ■	■ ■	■ ■
StoCorr Metallack	■ ■		■ ■	■	■ ■
StoCorr Finish	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
StoAqua Ventilack Satin	■	■ ■	■ ■	□	■ ■
StoAqua Emaile PU Gloss	■	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoAqua Emaile PU Satin	■	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoAqua Radiatorlack	■	■ ■	■ ■	□	■ ■
StoAqua Cristallack PU Gloss	■	■ ■	■ ■	■	■ ■
StoAqua Cristallack PU Satin	■	■ ■	■ ■	■	■ ■

■ ■ ottimo
■ buono
□ limitato



Mani di ancoraggio in resina alchidica contenenti solvente

StoAllgrund AF

Mano di ancoraggio attiva, contenente fosfato di zinco, ad asciugatura rapida come protezione anticorrosione



Applicazione

esterni e interni, come base di rivestimento a spessore, monocomponente su zinco, acciaio zincato e alluminio

Proprietà

buona aderenza, protezione anticorrosione elevata, essiccazione rapida, buona stesura



Consumo ca.	0,08 - 0,10 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08401-009	Sto-Allgrund AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08401-016	StoAllgrund AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08401-011	Sto-Allgrund AF colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08401-015	StoAllgrund AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco

StoAllgrund Spray

Mano di ancoraggio attiva, contenente fosfato di zinco, ad asciugatura rapida come protezione anticorrosione



Applicazione

esterni e interni, come mano di ancoraggio monocomponente su zinco, acciaio zincato e alluminio, su materiali in legno e materie plastiche dure senza agenti distaccanti, su acciaio, ottone e vecchi rivestimenti, ideale per riparare i difetti

Proprietà

buona aderenza, elevata protezione anticorrosione, essiccazione rapida, buona stesura, isola le sostanze contenute nel legno, buona copertura dei bordi



Consumo ca.	60 - 80 ml/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco

08401-017	StoAllgrund Spray bianco	0,4 l barattolo/2,4 l scatola
------------------	--------------------------	-------------------------------

Spraymaster

Per l'applicazione con tutte le comuni bombolette spray



Applicazione

impugnatura per tutte le comuni bombolette spray di vernice

08996-008	Spraymaster	1 pz/135 pz scatola
------------------	-------------	---------------------

Mani di ancoraggio in resina epossidica contenenti solvente

StoPrim Activ

Mano di fondo adesiva bicomponente a base epossidica e protezione anticorrosione



Applicazione

esterni e interni, come primer adesivo, ad es., per lastre rivestite in gesso e lastre in fibrocemento, come protezione anticorrosione (esterna), metallo, legno e materiali lignei, verniciature a polvere

Proprietà

elevata trasmissione di aderenza, elevatissima protezione anticorrosione, bicomponente



Consumo ca.	0,08 - 0,10 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

00568/013	StoPrim Activ set - fondo aggrappante bicomponente	5 l set/195 l bancale
00568/012	StoPrim Activ Combi - fondo aggrappante bicomponente	1 l set/264 l bancale



Mani di ancoraggio in resina epossidica a base di acqua

StoAqua EP Activ

Ponte adesivo a base di acqua bicomponente a base epossidica con protezione anticorrosione



Applicazione

esterni e interni, come ponte adesivo per lastre ceramizzate e lastre in fibrocemento, su metalli, legno, materiali a base legno e verniciature a polvere all'esterno come protezione anticorrosione, su supporti rigidi, non assorbenti, p. es. metallo, piastrelle, vetro, ceramica, rivestimenti preesistenti in poliestere e resina epossidica

Proprietà

ottima aderenza, lavorazione semplice, essiccazione rapida, buona stesura, odore tenue, protezione anticorrosione molto elevata, bicomponente, a basso contenuto di solventi, universalmente rivestibile, rivestibile con vernici diluibili in acqua e a base solvente

Indicazioni

non adatto per rivestimenti termoplastici preesistenti e supporti elastici



Consumo ca.	0,09 - 0,12 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	semi-opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

09556/001	StoAqua EP Activ Combi	0,8 l set/0,8 l pz
-----------	------------------------	--------------------

Primer a base di acqua in resina alchidica

StoAqua Allgrund

Mano di ancoraggio e intermedia isolante, diluibile con acqua



Applicazione

esterni e interni, su lamiera di zinco, alluminio, acciaio e legno e materiali a base legno

Proprietà

sbarrante contro molte delle sostanze contenute nel legno, antiruggine, adesione eccellente, termoplastico, essiccazione rapida

Indicazioni

osservare la scheda normativa BFS n. 5



Consumo ca.	0,11 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08405-014	StoAqua Allgrund bianco	5 l secchio/300 l bancale
08405-012	StoAqua Allgrund bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08405-010	StoAqua Allgrund bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08405-013	StoAqua Allgrund colorato	5 l secchio/300 l bancale
08405-011	StoAqua Allgrund colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08405-009	StoAqua Allgrund colorato	1 l barattolo/6 l pacco



Fondi intermedi in resina alchidica contenenti solvente

StoVorlack AF

Mano di ancoraggio universale, contenente solvente, priva di aromi per verniciature preliminari di alta qualità



Applicazione

esterni e interni, come mano di ancoraggio e verniciatura preliminare su legno e materiali a base di legno, come mano intermedia su ferro e metalli non nobili dotati di mano di ancoraggio

Proprietà

copertura molto buona dei bordi, facile da carteggiare, elevata stabilità, eccezionale lavorabilità, non contiene aromi, ottime capacità riempitive, superficie opaca, essiccazione rapida, ottima aderenza



Consumo ca.	0,09 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08415-013	StoVorlack AF bianco	5 l secchio/300 l bancale
08415-015	StoVorlack AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08415-011	StoVorlack AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08415-012	StoVorlack AF colorato	5 l secchio/300 l bancale
08415-014	StoVorlack AF colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08415-010	StoVorlack AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco

Fondi intermedi in resina alchidica a base di acqua

StoAqua Vorlack PU

Mano di fondo adesiva e riempitiva, diluibile con acqua per risultati di alta qualità



Applicazione

esterni e interni, come mano di pittura intermedia per legno e materiali in legno, come mano di fondo per ferro e metallo non nobile

Proprietà

ottima copertura dei bordi, facile da carteggiare, elevata stabilità, eccezionale lavorabilità



Consumo ca.	0,12 - 0,14 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08731-006	StoAqua Vorlack PU bianco	5 l barattolo/300 l bancale
08731-001	StoAqua Vorlack PU bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08731-005	StoAqua Vorlack PU colorato	5 l barattolo/300 l bancale
08731-003	StoAqua Vorlack PU colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco

StoLevell In Repair

Malta organica di riempimento e stuccatura



Applicazione

interni, come riempitivo e stuccatura su legno, intonaco, calcestruzzo e per piccole superfici metalliche pretrattati con mano di fondo

Proprietà

facile da carteggiare, può essere rapidamente rivestito, inibisce la formazione di ruggine

Indicazioni

il tubetto contiene 0,375 kg

Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	bianco naturale
Lavorazione	con stucco

08414-004	StoLevell In Repair - malta riempitiva e stucco	1 pz tubetto/12 pz scatola
------------------	---	----------------------------



Sto-Malerspachtel

Stucco sintetico per legno e metallo



Applicazione
esterni e interni

Proprietà
buona essiccazione, resa elevata, direttamente verniciabile, senza cobalto

Tonalità	bianco
Lavorazione	

08413-001	Sto-Malerspachtel 800 g	1 pz barattolo/12 pz scatola
08413-002	Sto-Malerspachtel 400 g	1 pz barattolo/12 pz scatola

StoFluid AF

Diluente e detergente a basso contenuto di solventi aromatici



Applicazione
esterni e interni, per diluire le vernici a base alchidica e le mani di fondo che contengono solventi, per la pulizia degli attrezzi dopo i lavori di verniciatura

Proprietà
a basso contenuto di solventi aromatici

01143-001	StoFluid AF	10 l tanica
01143-002	StoFluid AF	5 l tanica
01143-003	StoFluid AF	1 barattolo (LAT)

Vernici in resina alchidica contenenti solvente

StoPremiulack Gloss AF

Vernice per applicazioni di alta qualità per legno e metallo, additivata con PU, contiene solvente, brillante



Applicazione
esterni e interni, su legno, materiali in legno, metalli e supporti minerali previo trattamento e applicazione della mano di ancoraggio

Proprietà
ottimo potere coprente, termoplastico, elevata stabilità, buone proprietà di scorrimento, molto resistente alle intemperie, secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	lucida secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08418-001	StoPremiulack Gloss AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08418-009	StoPremiulack Gloss AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08435-002	StoPremiulack Gloss AF colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08435-005	StoPremiulack Gloss AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco



StoPremiumlack Satin AF

Vernice per applicazioni di alta qualità per legno e metallo, additivata con PU, contiene solventi, setacea



Applicazione

esterni e interni, su legno, materiali in legno, metalli e supporti minerali

Proprietà

ottimo potere coprente, termoplastico, elevata stabilità, buone proprietà di scorrimento, molto resistente alle intemperie, secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08420-005	StoPremiumlack Satin AF bianco	5 l secchio/300 l bancale
08420-001	StoPremiumlack Satin AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08420-009	StoPremiumlack Satin AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08436-008	StoPremiumlack Satin AF colorato	5 l secchio/300 l bancale
08436-007	StoPremiumlack Satin AF colorato	2,5 l barattolo/360 l bancale
08436-010	StoPremiumlack Satin AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco

StoVentilack Satin AF

Vernice monocomponente setacea per finestre, a diffusione aperta, esente da aromi, contiene solvente



Applicazione

per esterni, come rivestimento di fondo, intermedio e di finitura su componenti della misura giusta come finestre e porte

Proprietà

ventilato, buona copertura dei bordi, protegge contro l'umidità, termoplastico, molto resistente alle intemperie, facile da rifinire



Consumo ca.	0,10 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08433-020	StoVentilack Satin AF tintato	1 l barattolo/6 l pacco
08433-021	StoVentilack Satin AF VAR	2,5 l barattolo/10 l pacco
08433-022	StoVentilack Satin AF tintato	5 l secchio/300 l bancale
08433-023	StoVentilack Satin AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08433-024	StoVentilack Satin AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08433-025	StoVentilack Satin AF bianco	5 l secchio/300 l bancale
08433-005	StoVentilack Satin AF bianco	5 l secchio/5 l barattolo
08433-001	StoVentilack Satin AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08433-013	StoVentilack Satin AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08433-006	StoVentilack Satin AF colorato	5 l secchio/300 l bancale
08433-002	StoVentilack Satin AF colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08433-012	StoVentilack Satin AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco

StoRadiatorlack AF

Vernice per radiatori, esente da aromi, contiene solvente, brillante



Applicazione

interni, per la verniciatura di radiatori ad acqua calda di tutti i profili e sistemi

Proprietà

resistente al calore fino a +180 °C, privo di ingiallimento fino a +120 °C, elastico, buon potere coprente, buona copertura dei bordi, elevato grado di bianco, buona aderenza, non contiene aromi

Indicazioni

per verniciature colorate utilizzare StoAqua Emaille PU Satin



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	lucida secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

08430-001	StoRadiatorlack AF	2,5 l barattolo/10 l pacco
------------------	--------------------	----------------------------



StoPremiumlack Metallic AF

Finitura a base di solvente rinforzata con PU con effetto metallico per finiture di alta qualità, brillantezza satinata



Applicazione

esterni e interni, su legno, materiali in legno, metalli e supporti minerali previo trattamento e applicazione della mano di ancoraggio

Proprietà

elevata stabilità, buone proprietà di scorrimento, elevata resistenza alle intemperie, ottimo potere coprente, termoplastico, non contiene aromi



Consumo ca.	0,09 - 0,11 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	tutti i colori metallici su richiesta
Lavorazione	 applicare a spruzzo per migliori risultati

08727-007	StoPremiumlack Metallic AF colorato	2 l barattolo/8 l pacco
08727-008	StoPremiumlack Metallic AF colorato	0,75 l barattolo/4,5 l pacco

StoCorr Metallack

Vernice a base solvente con protezione anticorrosione per zinco, acciaio zincato, ferro, rame e alluminio, satinata



Applicazione

esterni e interni, sistema monocomponente come mano di fondo, intermedia e finale per metalli non pregiati e nobili

Proprietà

buona adesione su zinco e acciaio zincato, elevata protezione grazie ai pigmenti anticorrosione, a seconda della struttura del sistema categoria di corrosione C3 - C5, buona copertura dei bordi, essiccazione rapida, buone proprietà di scorrimento, elastico



Consumo ca.	0,11 - 0,13 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08441-019	StoCorr Metallack colorato	1 l barattolo/6 l pacco
08441-020	StoCorr Metallack bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08441-021	StoCorr Metallack colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08441-022	StoCorr Metallack bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08441-023	StoCorr Metallack colorato	5 l barattolo/10 l pacco
08441-024	StoCorr Metallack bianco	5 l barattolo/10 l pacco

Vernici in resina alchidica a base di acqua

StoAqua Ventilack Satin

Pittura protettiva per legno a base ibrida e diluibile con acqua, per esterni, termoplastica, satinata



Applicazione

per esterni, come pittura protettiva per legno

Proprietà

ventilato, buona copertura dei bordi, facile da rifinire, elevata elasticità, protegge contro l'umidità, molto resistente alle intemperie, mantenimento della struttura, termoplastico



Consumo ca.	0,13 - 0,20 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

08725-005	StoAqua Ventilack Satin bianco	5 l secchio/5 l barattolo
08725-001	StoAqua Ventilack Satin bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08725-012	StoAqua Ventilack Satin bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08725-006	StoAqua Ventilack Satin colorato	5 l secchio/300 l bancale
08725-003	StoAqua Ventilack Satin colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
08725-011	StoAqua Ventilack Satin colorato	1 l barattolo/6 l pacco



Vernici in acrilato a base di acqua

StoAqua Radiatorlack

Vernice per radiatori, diluibile con acqua, non ingiallisce e resistente al calore, brillante



Applicazione

interni, per la verniciatura di radiatori ad acqua calda di tutti i profili e sistemi, in ghisa, acciaio, rame, vecchie verniciature, primer a immersione

Proprietà

resistente al calore fino a +120 °C, elastico, buon potere coprente, ottima copertura dei bordi, buona aderenza, essiccazione rapida, secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore

Indicazioni

per verniciature colorate utilizzare StoAqua Emaile PU Satin

Consumo ca.	0,13 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	lucida secondo EN 13300
Tonalità	bianco
Lavorazione	

08729-001	StoAqua Radiatorlack	2,5 l barattolo/10 l pacco
------------------	----------------------	----------------------------

Vernici in resina poliuretanica a base di acqua

StoAqua Emaile PU Gloss

Smalto PU diluibile in acqua per verniciatura di alta qualità, lucido



Applicazione

esterni e interni, su legno, materiali in legno, ferro e metalli leggeri dopo adeguato pretrattamento e applicazione della mano di ancoraggio, su supporti minerali previo trattamento e applicazione della mano di ancoraggio

Proprietà

maggiore resistenza meccanica, ottime proprietà di scorrimento, termoplastico, elevata stabilità, buona essiccazione, a prova di saliva e sudore secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistente a prodotti disinfettanti



Consumo ca.	0,09 - 0,11 l/m ²
Aspetto	lucido secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

09555-002	StoAqua Emaile PU Gloss bianco	5 l secchio/300 l bancale
09555-004	StoAqua Emaile PU Gloss bianco	2,5 l barattolo/360 l bancale
09555-006	StoAqua Emaile PU Gloss bianco	1 l barattolo/6 l pacco
09555-001	StoAqua Emaile PU Gloss colorato	5 l secchio/300 l bancale
09555-003	StoAqua Emaile PU Gloss colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
09555-005	StoAqua Emaile PU Gloss colorato	1 l barattolo/6 l pacco

StoAqua Emaile PU Satin

Vernice PU diluibile in acqua per verniciatura di alta qualità, satinata



Applicazione

esterni e interni, su legno, materiali in legno, ferro e metalli leggeri dopo pretrattamento e applicazione della mano di ancoraggio, su supporti minerali previo trattamento e applicazione della mano di ancoraggio

Proprietà

elevata resistenza meccanica, ottime proprietà di scorrimento, termoplastico, elevata stabilità, buona essiccazione, non ingiallisce, secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore, resistente a prodotti disinfettanti, molto facile da pulire, non si graffia facilmente



Consumo ca.	0,09 - 0,11 l/m ²
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	bianco, colorato
Lavorazione	

09334-012	StoAqua Emaile PU Satin bianco	5 l secchio/5 l barattolo
09334-007	StoAqua Emaile PU Satin bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
09334-002	StoAqua Emaile PU Satin bianco	1 l barattolo/6 l pacco
09334-011	StoAqua Emaile PU Satin colorato	5 l secchio/300 l bancale
09334-006	StoAqua Emaile PU Satin colorato	2,5 l barattolo/10 l pacco
09334-001	StoAqua Emaile PU Satin colorato	1 l barattolo/6 l pacco



StoAqua Emaile PU Matt

Smalto PU diluibile con acqua per verniciature di alta qualità, opaco



Applicazione

interni, su legno, materiali in legno, ferro e metalli leggeri dopo pretrattamento e applicazione della mano di ancoraggio, su supporti minerali previo trattamento e applicazione della mano di ancoraggio

Proprietà

elevato grado di bianco, elevata resistenza meccanica, ottime proprietà di scorrimento, termoplastico, elevata stabilità, buona essiccazione, non ingiallisce, secondo EN 71-3: sicurezza per l'impiego su giocattoli, a prova di saliva, a prova di sudore, buon potere coprente, inodore, pulizia agevole

Consumo ca.	0,08 - 0,10 l/m ²
Aspetto	opaco secondo EN 13300
Tonalità	9110 bianco
Lavorazione	

09742-001	StoAqua Emaile PU Matt bianco	1 l barattolo/6 l pacco
09742-002	StoAqua Emaile PU Matt bianco	2,5 l secchio/10 l pacco
09742-003	StoAqua Emaile PU Matt bianco	5 l secchio/10 l pacco

Smalti acrilici-poliuretanici a base di acqua

StoAqua Cristallack PU Gloss

Smalto trasparente anti blocking per tutti gli elementi in legno, sigillante, diluibile con acqua, altamente brillante



Applicazione

interni, vernice trasparente pregiata per sigillare i componenti in legno, particolarmente adatta per scale di legno, pavimenti in parquet e strati di sughero resistenti alla pressione

Proprietà

termoplastico, non ingiallisce, resistente ai comuni detergenti, essiccazione rapida, secondo EN 71-3(sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore



Consumo ca.	0,08 - 0,11 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	lucida secondo EN 13300 trasparente
Lavorazione	

08446-002	StoAqua Cristallack PU Gloss	2,5 l barattolo/10 l pacco
------------------	------------------------------	----------------------------

StoAqua Cristallack PU Satinmatt

Smalto trasparente anti blocking per legno, sigillante, diluibile con acqua, semi opaco



Applicazione

interni, vernice trasparente pregiata per sigillare i componenti in legno, particolarmente adatta per scale di legno, pavimenti in parquet e strati di sughero resistenti alla pressione

Proprietà

termoplastico, resistente ai comuni detergenti, essiccazione rapida, secondo EN 71-3(sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore



Consumo ca.	0,08 - 0,11 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	semi-opaco secondo EN 13300 trasparente
Lavorazione	

08447-003	StoAqua Cristallack PU Satinmatt	2,5 l barattolo/10 l pacco
------------------	----------------------------------	----------------------------



Visione d'insieme delle velature

Prodotto	Campo di applicazione				
	Elemento edilizio con scarsa stabilità dimensionale	Elemento a stabilità dimensionale limitata	Componente edilizio stabile dimensionalmente	Esterni	Interni
StoTop Thixlasur AF	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
StoTop Protectlasur	■ ■			■ ■	
StoAqua Top Satin	■ ■	■		■ ■	■
StoAqua Top In	■ ■	■			■ ■

Visione d'insieme delle attrezzature

Prodotto	Pennelli			Rulli			
	Setole naturali	M3®-Setole miste	Chinex®-setole	Copertura in microfibra	Copertura in feltro	Schiuma extra-fine	Schiuma espansa
StoTop Thixlasur AF	■ ■	□		■	□	□	■
StoTop Protectlasur	■ ■	□		■	□	□	■
StoAqua Top Satin	■	■ ■	■	■	□	□	■
StoAqua Top In	■	■ ■	■	■	□	□	■

■ ■ ottimo
 ■ buono
 □ limitato

Velature in resina alchidica contenenti solventi

StoTop Thixlasur AF

Velatura monocomponente esente da biocidi, aromi, contiene solvente, satinato



Applicazione

esterni e interni, come mano di ancoraggio, intermedia e di finitura su finestre, porte, tavolati ecc.

Proprietà

elevata resistenza alle intemperie, resistente ai raggi UV, termoplastico, a pori aperti, non contiene aromi, buona lavorazione su soffitti, rivestimento continuo di grandi superfici



Consumo ca.	0,09 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	StoColor - RAL - tonalità del legno
Lavorazione	

08443-044	StoTop Thixlasur AF bianco	5 l secchio/300 l bancale
08443-018	StoTop Thixlasur AF bianco	2,5 l barattolo/10 l pacco
08443-046	StoTop Thixlasur AF bianco	1 l barattolo/6 l pacco
08443-003	StoTop Thixlasur AF colorato	5 l secchio/240 l bancale
08443-002	StoTop Thixlasur AF colorato	2,5 l barattolo/240 l bancale
08443-045	StoTop Thixlasur AF colorato	1 l barattolo/6 l pacco



StoTop Protectlasur

Velatura a strato sottile, per applicazione su legno in esterni, contenente solvente



Applicazione

per esterni, come velatura a strato sottile su componenti edilizi non stabili dimensionalmente, come balconi, tavolati, intradossi del tetto, ecc.

Proprietà

alto potere di penetrazione, resistente ai raggi UV, a pori aperti, rivestimento continuo di grandi superfici



Consumo ca.	0,05 - 0,08 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	StoColor - RAL - tonalità del legno
Lavorazione	

08728-003	StoTop Protectlasur colorato	5 l barattolo/240 l bancale
08728-001	StoTop Protectlasur colorato	2,5 l barattolo/360 l bancale
08728-004	StoTop Protectlasur colorato	1 l barattolo/6 l pacco

Velature in resina alchidica a base di acqua

StoAqua Top Satin

Velatura a base di resine alchidiche, termoplastica



Applicazione

esterni e interni, per legno nuovo e vecchio, per componenti a misura limitata o non a misura, non applicare su supporti umidi o sporchi

Proprietà

alto potere di penetrazione, senza biocidi, protegge contro l'umidità, resistente ai raggi UV mediante l'ossido di ferro trasparente, buone proprietà di ripristino, antigoccia



Consumo ca.	0,12 - 0,17 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	StoColor - RAL - tonalità del legno
Lavorazione	

02399-004	StoAqua Top Satin colorato	5 l barattolo/300 l bancale
02399-005	StoAqua Top Satin colorato	2,5 l barattolo/400 l bancale

Velature in acrilato a base di acqua

StoAqua Top In

Velatura a cera per legno, diluibile con acqua



Applicazione

interni, come velatura a cera per legno, diluibile con acqua, a strato sottile per la protezione di tutti i tipi di legno, su tutti i supporti portanti in legno, non applicare su supporti umidi o sporchi

Proprietà

senza biocidi, privi di conservanti del legno, non ingiallisce, pitturabile, buona lavorazione su soffitti, secondo EN 71-3 (sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore



Consumo ca.	0,10 - 0,12 l/m ² per mano di applicazione
Aspetto	satinato secondo EN 13300
Tonalità	StoColor - RAL - tonalità del legno
Lavorazione	

02499-004	StoAqua Top In colorato	2,5 l barattolo/400 l bancale
------------------	-------------------------	-------------------------------

Risanamento e protezione del calcestruzzo



Strade, ponti, gallerie, palazzi, parcheggi: l'infrastruttura diventa sempre più densa e vive di cemento. Affinché il materiale duri a lungo e per risparmiare risorse, sviluppiamo prodotti che proteggono o riparano efficacemente la costruzione. Siamo al vostro fianco dalla progettazione fino al completamento dell'opera.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**





Malte

351 **Malta per il risanamento**

352 **Stuccatura fine**

353 **Protezione anticorrosione**



Banca Stadtsparkasse, Gladbeck, DE

StoConcrete Repair Prime SM

Sistema di riparazione CEM, modificato con resina sintetica, a mano, a presa rapida

Vantaggi di sistema

- riprofilatura e stuccatura fine con un solo materiale
- non sono necessari ponti adesivi
- essiccazione rapida e successiva lavorazione
- modellabilità della malta fresca molto buona
- ottima lavorabilità su soffitti
- modulo E basso
- disponibile la protezione anticorrosione minerale nel sistema
- disponibile la variante di prodotto con protezione anticorrosione integrata

Visione d'insieme StoConcrete Repair Prime SM


Applicazione	• come sostituto del calcestruzzo nell'applicazione manuale della malta • riprofilatura dei bordi, localizzata e superficiale
Supporto	• Calcestruzzo
Resistenza	• ridotto assorbimento per capillarità secondo EN 1504-3
Resistente a intemperie	• buona resistenza allo shock termico secondo EN 1504-3 (esposizione a pioggia temporalesca)
Sostenibilità	• certificato secondo DGNB Scheda Dati sulla Sostenibilità (ENV 1.2) e LEED
Ulteriori proprietà	• malte per riparazioni rapide • malta di riparazione in classe R2 secondo EN 1504-3
Possibilità di realizzazione	• rivestimento colorato con sistema di protezione superficiale
Spettro cromatico	• in base al rivestimento selezionato
Lavorazione	• applicazione della malta a mano
Omologazioni/norme	EN 1504-3, principio 3, 7, procedura 3.1, 7.1 e 7.2



- 1 Supporto in calcestruzzo
- 2 Protezione anticorrosione e riprofilatura
- 3 Malta fine




Descrizione del sistema StoConcrete Repair Prime SM

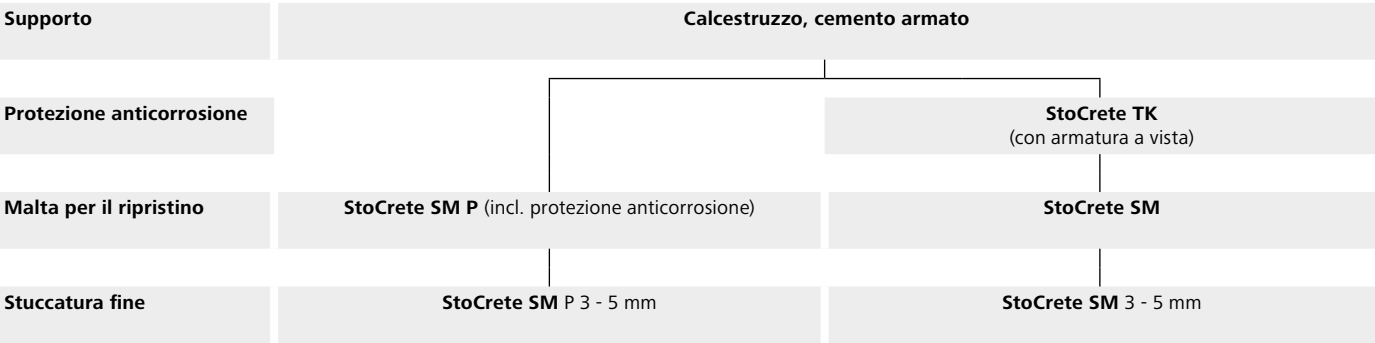



Descrizione del sistema StoConcrete Repair Classic GM

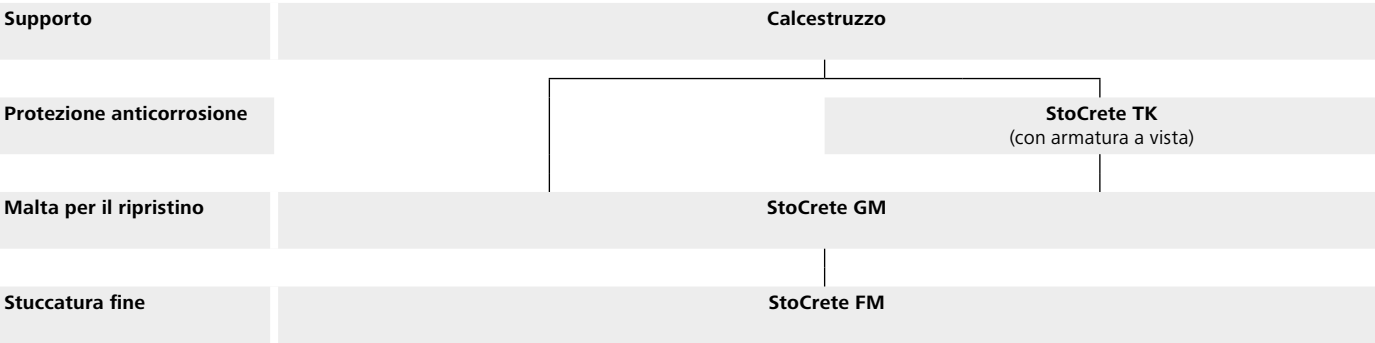



Visione d'insieme delle malte

Prodotto	Caratteristiche	Lavorazione		
	Base legante	Su soffitto	Su un'area limitata	Su tutta la superficie

Malte per il risanamento a presa rapida

StoCrete SM	Cemento	■ ■	■ ■	
StoCrete SM P	Cemento	■ ■	■ ■	

Malta per il risanamento additivate con resina sintetica

StoCrete GM	Cemento	■	■	■
-------------	---------	---	---	---

■ ■ ottimo
■ buono

Visione d'insieme delle malte

Prodotto	Caratteristiche	Lavorazione		
	Base legante	Su soffitto	Su un'area limitata	Su tutta la superficie

Stuccatura fine

StoCrete FM	Cemento	■	■	■ ■
StoCrete KM	Cemento	■	■	■ ■

■ ■ ottimo
■ buono

Malte per il risanamento a presa rapida

StoCrete SM

Malta per riparazioni rapide, additivata con resina sintetica, spessore dello strato 3-40 mm



Applicazione

come prodotto per il ripristino del calcestruzzo per il risanamento di strutture portanti (calcestruzzo, cemento armato e calcestruzzo leggero), come stuccatura fine (3-5 mm)

Proprietà

prodotto per la riparazione del calcestruzzo cementizio modificato con polimeri (PCC / RM), ottima aderenza su supporti in calcestruzzo, ottima lavorazione sopratesta, stabilità molto elevata, non sono necessari ponti adesivi separati, essiccazione rapida, può essere rapidamente rivestito

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-3, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	1,7 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Lavorazione	
00701-001	StoCrete SM - malta minerale per riparazioni rapide PCC
	25 kg confezione/900 kg bancale



StoCrete SM P

Malta di riparazione con protezione anticorrosione integrata, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato 3-40 mm



Applicazione

come prodotto per il ripristino del calcestruzzo per il risanamento di strutture portanti (calcestruzzo, cemento armato e calcestruzzo leggero), come stuccatura fine (3-5 mm)

Proprietà

prodotto per la riparazione del calcestruzzo cementizio modificato con polimeri (PCC / RM), ottima aderenza su supporti in calcestruzzo, ottima lavorazione sopratesta, stabilità molto elevata, non sono necessari ponti adesivi separati, essiccazione rapida, può essere rapidamente rivestito, non è necessario alcun trattamento anticorrosione

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-3, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.

1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato

Lavorazione



00789-001

StoCrete SM P - malta minerale a presa rapida PCC

25 kg confezione/900 kg
bancale

Malta per il risanamento additivate con resina sintetica

StoCrete GM

Malta di riparazione, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato 6-30 mm



Applicazione

come prodotto per il ripristino del calcestruzzo per la riparazione di strutture in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

prodotto per la riparazione del calcestruzzo cementizio modificato con polimeri (PCC / RM), ottima aderenza su supporti in calcestruzzo, ottima lavorabilità su soffitti, elevata stabilità, non sono necessari ponti adesivi separati

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-3, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.

1,8 kg/m² per mm di spessore dello strato

Lavorazione



00708-001

StoCrete GM - malta minerale grossa PCC

25 kg confezione/900 kg
bancale

Malta fine

StoCrete FM

Malta fine, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato 2-5 mm



Applicazione

come stuccatura e malta rasante per la protezione e il ripristino di strutture in calcestruzzo

Proprietà

ottima aderenza su calcestruzzo o simili, buona lavorazione

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.

1,8 kg/m² per mm di spessore dello strato

Lavorazione



00734-002

StoCrete FM - malta minerale fine per stuccature PCC

25 kg confezione/900 kg
bancale

StoCrete KM

Malta fine, per riparazione estetica, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato fino a 2 mm



Applicazione

come stuccatura e malta rasante per la protezione e il ripristino di strutture in calcestruzzo, per la riparazione di piccoli punti danneggiati (fino a 10 mm di spessore dello strato), per creare una struttura personalizzata

Proprietà

malta fine modificata con polimeri legata con cemento (PCC / RM), ottima aderenza su calcestruzzo o simili, buona lavorazione, molto idonea per essere strutturata

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.

1,7 kg/m² per mm di spessore dello strato

Lavorazione



00429-001

StoCrete KM - malta fine cementizia

25 kg confezione/900 kg
bancale



Protezione anticorrosione

Prodotto	Caratteristiche	Lavorazione	
	Base legante	Protezione anticorrosione	Ponte adesivo
StoCrete TK	Cemento	■ (Rinforzo)	

■ ■ ottimo
■ buono

StoCrete TK

Protezione anticorrosione dell'armatura, modificata con resina sintetica, legata con cemento



Applicazione

come rivestimento anticorrosione per la protezione dell'acciaio di armatura, Procedura 11.1 secondo EN 1504-9

Proprietà

protezione anticorrosione modificata con polimeri e legata con cemento, ottima aderenza su ferro di armatura, ottima protezione anticorrosione

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-7

Consumo ca. 0,13 - 0,20 kg/m per ogni strato a seconda del Ø del ferro di armatura

Lavorazione



00431-001	StoCrete TK grigio - protezione minerale anticorrosione	5 kg confezione/700 kg bancale
00432-001	StoCrete TK grigio chiaro - protezione anticorrosione	5 kg confezione/700 kg bancale



Protezione delle superfici

360 Mani di ancoraggio

361 Stuccatura fine

362 Protezione anticorrosione


364 Impregnanti idrofobizzanti

Protezione delle superfici

Rheinturm, Düsseldorf, DE
Foto: Massenberg GmbH, Essen, DE




Descrizione del sistema StoConcrete Protect V

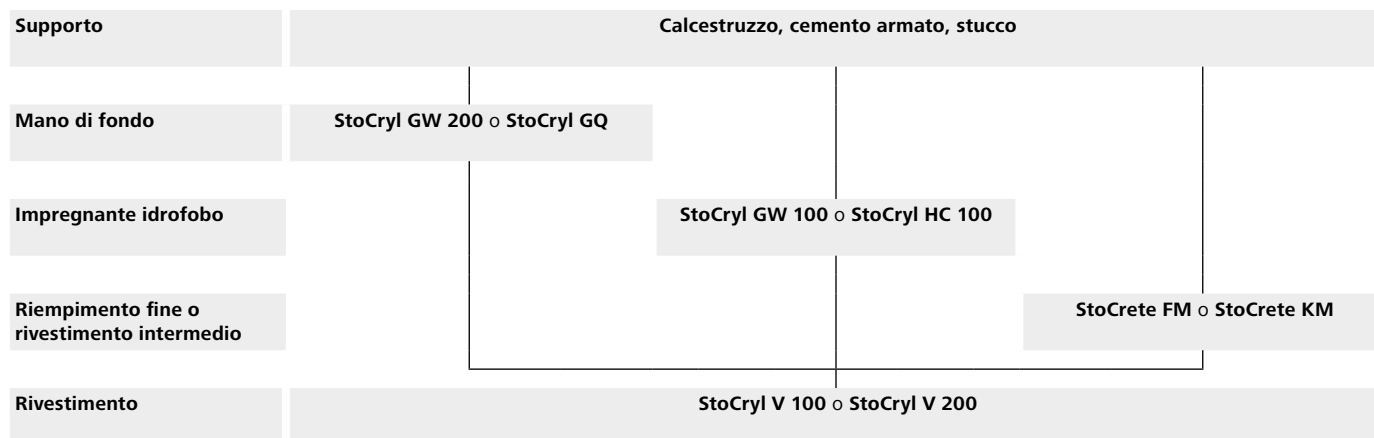




Descrizione del sistema StoConcrete Protect Elastic RB

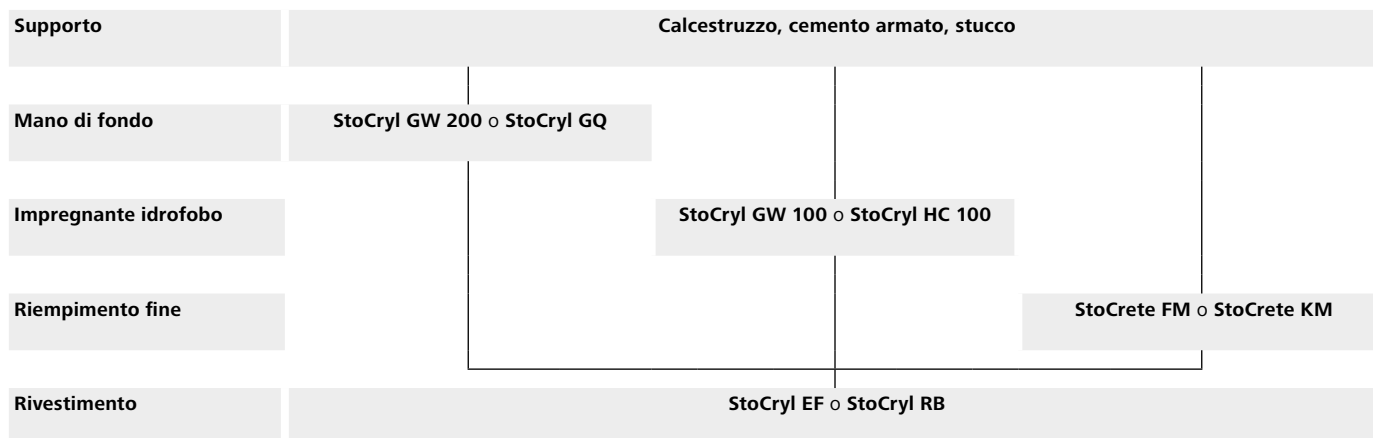

Descrizione del sistema StoConcrete Protect V 700

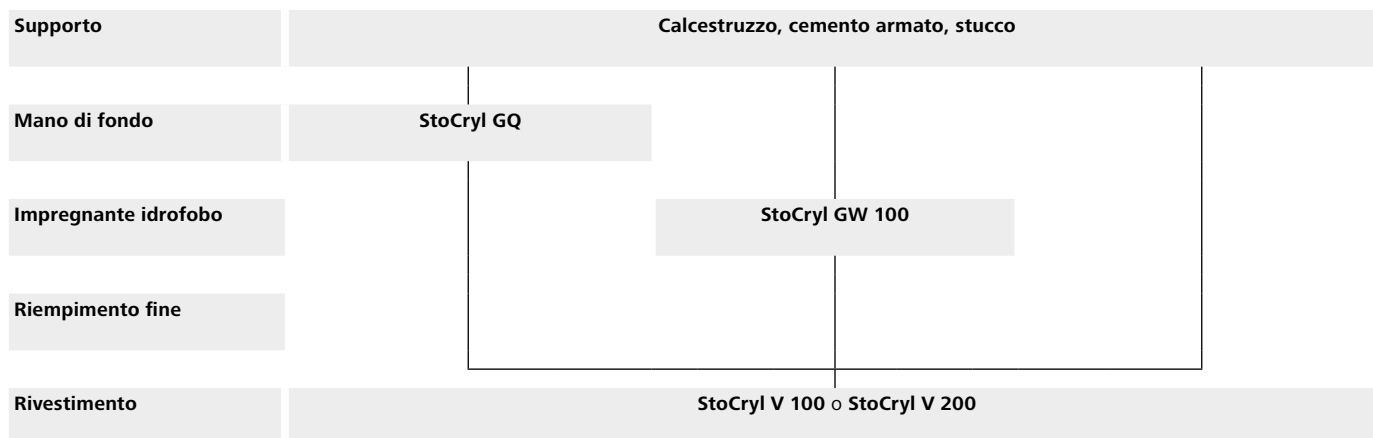



Descrizione del sistema StoConcrete Protect Hydrophobic

Impregnante idrofobo

StoCryl HC 100 o StoCryl GW 100



Visione d'insieme delle mani di ancoraggio

Prodotto	Caratteristiche				Lavorazione			
	Base legante	Potere di penetrazione in mm	Forza adesiva migliorata	Assorbimento ridotto	Verticale	Orizzontale	Inclinato	Su soffitto
StoCryl GQ	Acrilato, esente da solvente		■ ■	■	■ ■			■ ■
StoCryl GW 200	Acrilico, a base d'acqua	■	■ ■	■	■			■

■ ■ ottimo
■ buono

StoCryl GW 100

Impregnante, idrofobizzante



Applicazione


impregnante idrofobizzante per la protezione di strutture portanti in calcestruzzo, secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR)

Proprietà

riduce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, elevato potere di penetrazione, ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti intermedi e di finitura, diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,04 - 0,05 l/m ² concentrato, come idrofobizzante/mano di ancoraggio
Aspetto	trasparente
Lavorazione	 diluizione con acqua nel rapporto 1:4
00874-016	StoCryl GW 100 - impregnante, idrofobizzante
	3 l tanica/450 l bancale

StoCryl GQ

Mano di ancoraggio additivata con quarzo



Applicazione

come mano di ancoraggio su calcestruzzo e rivestimenti esistenti

Proprietà

a base di acqua, additivata con quarzo per una migliore adesione, ottima adesione ai rivestimenti esistenti

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,2 - 0,3 kg/m ² come mano di ancoraggio
Aspetto	bianco
Lavorazione	
00859-001	StoCryl GQ - mano di ancoraggio additivata con quarzo
	20 kg secchio/480 kg bancale

StoCryl HC 100

Impregnante, idrofobizzante, pastoso



Applicazione

impregnante/mano di ancoraggio idrofobizzante per la protezione di strutture in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

riduce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, ottimo potere di penetrazione, ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti intermedi e di finitura, riduzione dell'assorbimento di cloruro, tempo di contatto lungo, contenuto di principi attivi 80 % di silicio

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili, il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2

Consumo ca.	0,2 - 0,4 kg/m ² come impregnante idrofobizzante
Lavorazione	
01636-001	StoCryl HC 100
	25 kg secchio/300 kg bancale



StoCryl GW 200

Mano di ancoraggio, indurente



Applicazione

come mano d'ancoraggio per strati di calcestruzzo portanti già presenti, in particolare rivestimenti con sfarinamento, primer per applicazione successiva del sistema di protezione delle superfici in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti intermedi e di finitura, ottima adesione al rivestimento portante preesistente, ottime caratteristiche di lavorazione, a base di acqua

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,2 l/m ² come mano di ancoraggio
Aspetto	trasparente
Lavorazione	
00879-002	StoCryl GW 200
	20 l tanica/480 l bancale

Visione d'insieme del rivestimento intermedio

Prodotto	Caratteristiche	Lavorazione					
	Base legante	Verticale	Orizzontale	Lavorazione generica	Campo di utilizzo	Area di applicazione	Spessore dello strato in mm
StoCryl ZB	Acrilico, a base d'acqua	■ ■	■	■	■	■ ■	0 - 1

■ ■ ottimo
■ buono

StoCrete FM

Malta fine, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato 2-5 mm



Applicazione

come stuccatura e malta rasante per la protezione e il ripristino di strutture in calcestruzzo

Proprietà

ottima aderenza su calcestruzzo o simili, buona lavorazione

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	1,8 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Lavorazione	
00734-002	StoCrete FM - malta minerale fine per stuccature PCC
	25 kg confezione/900 kg bancale

StoCrete KM

Malta fine, per riparazione estetica, additivata con resina sintetica, a base di cemento, spessore dello strato fino a 2 mm



Applicazione

come stuccatura e malta rasante per la protezione e il ripristino di strutture in calcestruzzo, per la riparazione di piccoli punti danneggiati (fino a 10 mm di spessore dello strato), per creare una struttura personalizzata

Proprietà

malta fine modificata con polimeri legata con cemento (PCC / RM), ottima aderenza su calcestruzzo o simili, buona lavorazione, molto idonea per essere strutturata

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	1,7 kg/m ² per mm di spessore dello strato
Lavorazione	
00429-001	StoCrete KM - malta fine cementizia
	25 kg confezione/900 kg bancale



StoCryl ZB

Rivestimento intermedio



Applicazione

come rivestimento intermedio su calcestruzzo, per la compensazione di lievi irregolarità ed il riempimento delle cavità, come rivestimento intermedio su vecchi rivestimenti portanti che non sfarinano

Proprietà

ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti di finitura, ottima chiusura dei pori, aperto alla diffusione di vapore acqueo, ottime caratteristiche di lavorazione

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,9 - 1,1 kg/m ² come rivestimento intermedio
Aspetto	colore grigio
Lavorazione	

01656-001	StoCryl ZB - stucco per rivestimento	20 kg secchio/480 kg bancale
------------------	--------------------------------------	------------------------------

Visione d'insieme dei rivestimenti

Prodotto	Caratteristiche				Lavorazione			Design
	Base legante	Inibente della carbonatazione	Riempitivo crepe	Resistente agli agenti chimici	Verticale	Inclinato	Su soffitto	Varietà di tinte
StoCryl EF	Acrilato, a base acqua	■ ■	■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl RB	Acrilato, a base acqua	■ ■	■ ■		■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 100	Acrilato, a base acqua	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 200	Acrilato, a base acqua	■ ■			■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 500	Acrilato, a base acqua				■ ■	■	■	■ ■
StoCryl V 700	Acrilato, a base acqua	■ ■			■ ■	■	■	■ ■

■ ■ ottimo
■ buono

StoCryl EF

Rivestimento, elastico



Applicazione

come rivestimento elastico su calcestruzzo soggetto alla formazione di fessure, come rivestimento su finiture esistenti portanti, a riempimento delle fessure

Proprietà

impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, ottimo potere adesivo, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,3 - 0,4 l/m ² come rivestimento (2 strati)
Aspetto	bianco RAL - ventaglio tonalità
Lavorazione	

02233-001	StoCryl EF bianco - sigillante elastico	15 l secchio/360 l bancale
02233-005	StoCryl EF colorato - sigillante elastico	15 l secchio/360 l bancale



StoCryl RB

Rivestimento, riempitivo crepe



Applicazione

come rivestimento riempitivo per la protezione e la realizzazione cromatica di strutture portanti in calcestruzzo a rischio di crepe (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

statico e dinamico riempitivo crepe, impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, ottimo potere adesivo, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,6 - 0,8 l/m ² come rivestimento		
Aspetto	bianco RAL - ventaglio tonalità		
Lavorazione			
15 l secchio/360 l bancale			
15 l secchio/360 l bancale			

StoCryl V 100

Rivestimento, media brillantezza



Applicazione

come rivestimento non elastico per la protezione e la realizzazione cromatica di strutture portanti in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, elevato potere di penetrazione, aumenta la resistenza elettrica, ottimo potere adesivo, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili, non per ambienti usati a scopo abitativo

Consumo ca.	0,3 - 0,4 l/m ² come rivestimento (2 strati)		
Aspetto	brillantezza media (G2) secondo EN 1062-1 bianco RAL - ventaglio tonalità		
Lavorazione			
15 l secchio/360 l bancale			
15 l secchio/360 l bancale			

StoCryl V 200

Rivestimento opaco



Applicazione

come rivestimento non elastico per la protezione e la realizzazione cromatica del calcestruzzo

Proprietà

impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, elevato potere di penetrazione, ottimo potere adesivo, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili, non per ambienti usati a scopo abitativo

Consumo ca.	0,3 - 0,4 l/m ² come rivestimento (2 strati)		
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1 bianco RAL - ventaglio tonalità		
Lavorazione			
15 l secchio/360 l bancale			
15 l secchio/360 l bancale			



StoCryl V 400

Rivestimento e velatura, opaco



Applicazione

come rivestimento non elastico per la protezione e la realizzazione cromatica di strutture portanti in calcestruzzo, come rivestimento decorativo a velatura secondo le istruzioni di lavorazione StoSignature

Proprietà

impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, elevato potere di penetrazione, ottimo potere adesivo, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,3 - 0,4 l/m ² come rivestimento
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1 a velatura bianco RAL - ventaglio tonalità
Lavorazione	  
15 l secchio/360 l bancale	
15 l secchio/360 l bancale	

StoCryl V 700

Rivestimento, bionico funzionale



Applicazione

esposto agli agenti atmosferici, come rivestimenti funzionali bionico specialmente per strutture portanti in calcestruzzo, per la protezione e la realizzazione cromatica di strutture portanti in calcestruzzo

Proprietà

essiccazione più rapida dopo la pioggia o la formazione di rugiada grazie al principio della bionica, impedisce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, buona impermeabilità all'anidride carbonica (valore $S_d \text{ CO}_2 > 50 \text{ m}$), buona diffusione del vapore acqueo (valore $S_d \text{ H}_2\text{O} < 4 \text{ m}$), rottura del pigmento ridotta / non si graffia facilmente, massimo grado di bianco, elevata stabilità e varietà di tonalità, senza pellicola protettiva biocida

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, inadatto per superfici orizzontali o esposte all'acqua, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,24 - 0,30 l/m ² come rivestimento (2 strati)		
Aspetto	opaco (G3) secondo EN 1062-1		
Tonalità	bianco 		
Lavorazione	  		
15 l secchio/360 l bancale			
15 l secchio/360 l bancale			

Visione d'insieme degli idrofobizzanti

Prodotto	Caratteristiche						Lavorazione			
	Base legante	Potere di penetrazione in mm	Forza adesiva migliorata	Assorbimento ridotto	Ridotto apporto di sostanze nocive disciolte in acqua	Migliorata resistenza a cicli di gelo-disgelo e alla risalita di sali	Verticale	Orizzontale	Inclinato	Su soffitto
StoCryl GW 100	Silano, a base acqua	< 10 mm	■ ■	□	■	□	■ ■		■	■
StoCryl HC 100	Silano, a base acqua	> 10 mm	□	■	■	■	■ ■		■	■ ■

- ■ ottimo
 ■ ■ buono
 □ limitato



StoCryl GW 100

Impregnante, idrofobizzante



Applicazione

impregnante idrofobizzante per la protezione di strutture portanti in calcestruzzo, secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione (CPR)

Proprietà

riduce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, elevato potere di penetrazione, ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti intermedi e di finitura, diluibile con acqua

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2, non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Consumo ca.	0,04 - 0,05 l/m ² concentrato, come idrofobizzante/mano di ancoraggio
Aspetto	trasparente
Lavorazione	 diluizione con acqua nel rapporto 1:4

00874-016	StoCryl GW 100 - impregnante, idrofobizzante	3 l tanica/450 l bancale
------------------	--	--------------------------

StoCryl HC 100

Impregnante, idrofobizzante, pastoso



Applicazione

impregnante/mano di ancoraggio idrofobizzante per la protezione di strutture in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato)

Proprietà

riduce la penetrazione d'acqua e delle sostanze nocive in essa disciolte, regola il contenuto di umidità, aumenta la resistenza elettrica, ottimo potere di penetrazione, ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti intermedi e di finitura, riduzione dell'assorbimento di cloruro, tempo di contatto lungo, contenuto di principi attivi 80 % di silicio

Indicazioni

non adatto a superfici calpestabili o carrabili, il prodotto è conforme alla norma EN 1504-2

Consumo ca.	0,2 - 0,4 kg/m ² come impregnante idrofobizzante
Lavorazione	

01636-001	StoCryl HC 100	25 kg secchio/300 kg bancale
------------------	----------------	------------------------------

Visione d'insieme dei sigillanti e nastri per giunti

Prodotto	Caratteristiche			
	Giunto di movimento	Giunto di raccordo	Parete	Pavimento
StoSeal F 505	■	■ ■	■ ■	

■ ■ ottimo
■ buono

Attrezzature e macchine



Amate il vostro lavoro? Abbiamo le dotazioni ideali per voi: strumenti e macchinari perfettamente coordinati tra loro. La nostra tecnica tramite silo e macchina in cantiere fa risparmiare molta forza, tempo e denaro. Affinché tutti i progetti possano utilizzare la tecnologia più adatta offriamo una logistica di cantiere e una consulenza perfette.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**





Attrezzature e macchine

369 Sicurezza personale sul lavoro

371 Proteggere con nastro e coprire

373 Pretrattamento del supporto

375 Levigare, stuccare e intonacare

382 Applicazione di pitture e smalti

385 Tappezzare

386 Attrezzature di sistema - Sistemi di isolamento termico per facciate

391 Attrezzature di sistema - StoSignature

393 Attrezzature di sistema - Acustica

394 Miscelatori a funzionamento continuo, pompe di alimentazione



Tuta Sto

Salopette con pratiche tasche e imbottitura per ginocchia



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, bretelle e inserto laterale in materiale elastico, tasca sulla pettorina e scomparto supplementare per matite, spaziose tasche laterali, tasche posteriori, doppie tasche per metro pieghevole, con cucitura sia a destra che a sinistra, due ginocchiere imbottite, per una protezione ottimale delle ginocchia

Formato	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tonalità	bianco

11002-001	Sto-Latzhose bianca Tg. 44 - Salopette bianca	1 pz
11002-002	Sto-Latzhose bianca Tg. 46 - Salopette bianca	1 pz
11002-003	Sto-Latzhose bianca Tg. 48 - Salopette bianca	1 pz
11002-004	Sto-Latzhose bianca Tg. 50 - Salopette bianca	1 pz
11002-005	Sto-Latzhose bianca Tg. 52 - Salopette bianca	1 pz
11002-006	Sto-Latzhose bianca Tg. 54 - Salopette bianca	1 pz
11002-007	Sto-Latzhose bianca Tg. 56 - Salopette bianca	1 pz
11002-008	Sto-Latzhose bianca Tg. 58 - Salopette bianca	1 pz

Pantaloni Sto

Pantaloni alla zuava con design sportivo



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, aspetto sportivo, due tasche sulle cosce con tasca a soffiato sul bordo anteriore, due tasche posteriori, una tasca sulla cucitura sinistra e una sulla cucitura destra per metro pieghevole

Formato	44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tonalità	bianco

11004-001	Sto-Bundhose bianchi Tgr. 44 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-002	Sto-Bundhose bianchi Tg. 46 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-003	Sto-Bundhose bianchi Tg. 48 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-004	Sto-Bundhose bianchi Tg. 50 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-005	Sto-Bundhose bianchi Tg. 52 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-006	Sto-Bundhose bianchi Tg. 54 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-007	Sto-Bundhose bianchi Tg. 56 - Pantaloni bianchi	1 pz
11004-008	Sto-Bundhose bianchi Tg. 58 - Pantaloni bianchi	1 pz

Bermuda Sto

Pantaloni corti da lavoro con pratica distribuzione delle tasche



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, aspetto sportivo, disposizione delle tasche: due tasche sulle cosce, per il bordo anteriore con tasca a soffiato, due tasche posteriori, tasca per metro pieghevole su entrambi i lati e tasca aggiuntiva

Formato	S, M, L, XL, XXL, altre
Tonalità	bianco

11026-039	Sto-Bermuda bianchi Tg. S	1 pz
11026-040	Sto-Bermuda bianchi Tg. M	1 pz
11026-041	Sto-Bermuda bianchi Tg. L	1 pz
11026-042	Sto-Bermuda bianchi Tg. XL	1 pz
11026-043	Sto-Bermuda bianchi Tg. XXL	1 pz



Giacca Sto

Bomber dal look elegante



Proprietà

tessuto molto resistente e particolarmente pratico, 60 % cotone, 40 % poliestere, tasca sul petto con scomparto diviso per matite, ampia tasca laterale con patta chiudibile, tasca interna, anello portachiavi con espansione laterale, polsini regolabili a due livelli

Formato	S, M, L, XL, XXL, altre
Tonalità	bianco

11003-043	Sto-Bundjacke bianca Tg. S - giacca bianca	1 pz
11003-044	Sto-Bundjacke bianca Tg. M - giacca bianca	1 pz
11003-045	Sto-Bundjacke bianca Tg. L - giacca bianca	1 pz
11003-046	Sto-Bundjacke bianca Tg. XL - giacca bianca	1 pz
11003-047	Sto-Bundjacke bianca Tg. XXL - giacca bianca	1 pz

T-shirt Sto

T-Shirt 100 % cotone



Proprietà

100% cotone, logo Sto in 2 colori applicato sulla parte in alto a sinistra, con scollo rotondo, forma larga in basso senza aperture laterali

Formato	S, M, L, XL, XXL
Tonalità	bianco

11028-033	Sto-T-Shirt bianca Tg. S	1 pz
11028-034	Sto-T-Shirt bianco Tg. M	1 pz
11028-035	Sto-T-Shirt bianco Tg. L	1 pz
11028-036	Sto-T-Shirt bianca Tg. XL	1 pz
11028-037	Sto-T-Shirt bianca - taglia XXL	1 pz

Polo Sto

Polo 100 % cotone in trama piquet



Proprietà

100% cotone, logo Sto in 2 colori applicato sulla parte in alto a sinistra, con colletto, abbottonatura, chiusura dei polsini sulle maniche, morbido sui fianchi con chiusura laterale

Formato	S, M, L, XL, XXL
Tonalità	bianco

11030-009	Sto-Polo-Piqué-Shirt bianca Tg. S	1 pz
11030-010	Sto-Polo-Piqué-Shirt bianca Tg. M	1 pz
11030-011	Sto-Polo-Piqué-Shirt bianca Tg. L	1 pz
11030-012	Sto-Polo-Piqué-Shirt bianca Tg. XL	1 pz
11030-013	Sto-Polo-Piqué-Shirt bianca Tg. XXL	1 pz

Felpa Sto

Felpa dal look sportivo



Proprietà

100% cotone, logo Sto in 2 colori applicato sulla parte in alto a sinistra, con scollo rotondo, morbido sui fianchi con chiusura laterale, chiusura dei polsini sulle maniche

Formato	S, M, L, XL, XXL
Tonalità	bianco

11032-006	Sto-Sweat-Shirt bianca Tg. S - Felpa bianca	1 pz
11032-007	Sto-Sweat-Shirt bianca Tg. M - Felpa bianca	1 pz
11032-008	Sto-Sweat-Shirt bianca Tg. L - Felpa bianca	1 pz
11032-009	Sto-Sweat-Shirt bianca Tg. XL - Felpa bianca	1 pz
11032-010	Sto-Sweat-Shirt bianca Tg. XXL - Felpa bianca	1 pz

Soudal-Swipex Fazzoletti per la pulizia

Fazzoletti grandi per la pulizia con principi attivi selezionati e sostanze delicate per la pelle



Applicazione

per asportare collanti/sigillanti, schiume in PU, pitture ed altri materiali non ancora essiccati, dalle mani, dalle attrezzature e da molte altre superfici lisce, per la pulizia di superfici imbrattate

Proprietà

100 pezzi in ogni barattolo, pulizia efficace anche senza acqua, contiene principi attivi selezionati e sostanze delicate per la pelle, verificare sempre prima la compatibilità del supporto; non utilizzare su supporti porosi, come ad es. legno non trattato

Formato	100 pezzi/scatola
Tonalità	panni bianchi

08386-023	Soudal-Swipex Reinigungstücher - fazzoletti per la pulizia	1 pz barattolo
------------------	--	----------------

Kip 300 Crespatura fine

Pregiato nastro di carta leggermente increspato con un elevato potere adesivo e una qualità professionale



Applicazione

interni, per lavori di mascheratura su supporti lisci, durata d'impiego all'interno: 6 giorni, durata d'impiego all'esterno: a breve termine

Proprietà


resistente alle temperature fino a +90 °C, ottimo potere adesivo, elevata resistenza all'acqua e all'umidità grazie ad un impregnante speciale, elevata resistenza agli strappi

Formato	18, 24, 30, 36, 48 mm x 50 m
Aspetto	leggermente increspato
Tonalità	beige

17001-019	Kip 300 Feinkrepp 30 mm x 50 m	1 pz/32 pz scatola
------------------	--------------------------------	--------------------

Kip 358 Nastro adesivo per calcestruzzo e muratura

Nastro adesivo rivestito in polietilene, resistente agli strappi e impermeabile all'acqua, con elevato potere adesivo



Applicazione

esterni e interni, per la mascheratura di supporti ruvidi come calcestruzzo, pietra e muratura, durata d'impiego all'interno: 2 settimane, durata d'impiego all'esterno: 2 settimane

Proprietà

resistente alle temperature fino a +65 °C, ottime proprietà adesive, ottima aderenza, resistente agli strappi e all'acqua

Formato	larghezza: 44 mm lunghezza: 50 m
Tonalità	giallo

08348-006	Kip 358 Beton- und Mauerband gelb 44 mm x 50 m	1 pz rotolo/24 pz scatola
------------------	--	---------------------------

Telo protettivo Härdi PAVISAVE

Foglio protettivo autoadesivo con pellicola PE



Applicazione

interni, per proteggere superfici, pavimenti lisci, pavimentazioni sintetiche, parquet, moquette e pavimentazioni industriali

Proprietà

parte superiore rivestita con foglio PE autoadesivo, riutilizzabile, antiscivolo, non si arrotola, ca. 160 g/m²

Indicazioni

prestare attenzione in caso di superfici porose come il marmo, i rivestimenti per pavimenti devono essere induriti con il rivestimento protettivo al momento della copertura (7 giorni / 23 °C), transitare con veicoli per il trasporto sui pavimenti ricoperti con rivestimento protettivo o appoggiare carichi può causare macchie e/o resti di colla, che non possono essere rimossi completamente, A un grado limitato a causa delle proprietà del materiale e delle condizioni di produzione del vello, sono possibili scostamenti di qualità, colore, misure, grammatura o dotazione

Formato	larghezza: ca. 100 cm lunghezza: 50 m
Tonalità	bianco

08251-008	Sto-Haerdi Pavisave Schutzvlies-vello protettivo autoadesivo	1 pz rotolo/12 pz bancale
------------------	--	---------------------------



Sto-Abdeckvlies

Vello di copertura, rivestito con pellicola



Applicazione

interni, per proteggere superfici, pavimenti lisci, pavimentazioni sintetiche, parquet, moquette e pavimentazioni industriali

Proprietà

cotone non tessuto molto assorbente, parte inferiore rivestita da una membrana antiscivolo PE

Indicazioni

A un grado limitato a causa delle proprietà del materiale e delle condizioni di produzione del vello, sono possibili scostamenti di qualità, colore, misure, grammatura o dotazione

Formato	massa apparente superficiale secondo ISO 9073 T1: 200 g/m ² (tolleranza [+/-] 30 g/m ²) spessore secondo ISO 9073 T2: 1,1 mm (tolleranza [+/-] 0,3 mm) larghezza: 1000 mm (tolleranza [+/-] 10 mm) Lunghezza: 25 m, 50 m
Tonalità	colore grigio

08251-001	Sto-Abdeckvlies 1mx25m 25 qm/Rolle, 300 g/qm Telo protettivo	1 pz rotolo/30 pz bancale
------------------	--	---------------------------

Sto-WDVS-Schleifbrett

Levigatrice in alluminio con manico di legno e tenuta a contatto



Proprietà

completo di carta vetrata K16

Formato	larghezza: 120 mm, lunghezza: 240 mm larghezza: 200 mm, lunghezza: 420 mm
Tonalità	argento

08335-004	Sto-WDVS-Schleifbrett piccolo - talocchia smerigliatrice	1 pz
08335-002	Sto-WDVS-Schleifbrett grande - talocchia smerigliatrice	1 pz

Sto-WDVS-Schleifpapier

Carta vetrata di ricambio per smerigliatrice Sto-WDVS-Schleifbrett con tenuta a contatto



Applicazione

per carteggiare le lastre isolanti

Formato	larghezza: 120 mm, lunghezza: 240 mm larghezza: 200 mm, lunghezza: 420 mm grana: K 16
Tonalità	rosso bruno

08335-003	Sto-WDVS-Schleifpapier K 16 piccolo - carta vetrata	1 pz
08335-001	Sto-WDVS-Schleifpapier K 16 grande - carta vetrata	1 pz

Mirka Handblockschleifer

Levigatrice manuale a tampone con aspirazione per strisce abrasive 80 x 230 mm



Applicazione

per levigare diversi materiali e superfici

Proprietà

in PVC, tamponi ergonomici per la levigatura manuale con regolazione dell'aria, ottima aspirazione della polvere nell'utilizzo con impianti d'aspirazione

Indicazioni

fornitura: 1 levigatrice manuale a tampone con adattatore conico

Tonalità	giallo/nero
-----------------	-------------

08296-029	Mirka Handblock mit Absaugung 80x230 mm	1 pz scatola
------------------	---	--------------

Accessorio per smerigliatrice manuale Mirka

Ricambi per levigatrice manuale a tampone con aspirazione



Applicazione

per levigare diversi materiali e superfici

Tonalità	nero
-----------------	------

08296-026	Mirka Absaugschlauch für Handblöcke mit konischem Adapter	1 pz bag/4 pz scatola
------------------	---	-----------------------

Sto-Ultra Cleaner

Detergente universale potente e alcolico a base di terpene arancione



Applicazione

esterni e interni, per rimuovere i residui di sostanze collanti, isolanti, nastri, pellicole, etichette ed adesivi essiccati senza indurimento chimico, per rimuovere lo sporco oleoso, i resti di catrame e l'abrasione della gomma, per la pulizia delicata dello sporco ostinato, applicabile su molte superfici come ad es. metalli rivestiti, non rivestiti e laccati, leghe di alluminio e acciaio inox, vetro, ceramica e PVC: ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC, non applicare sul polistirene

Proprietà

assicura ampia copertura, distacca i residui delle sostanze collanti, elimina la schiuma PU fresca, elimina i residui di materiale isolante, pulisce delicatamente le superfici in PVC, non corrosivo per i metalli, non causa corrosione dei supporti, corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti

Indicazioni

verificare l'idoneità del supporto prima di applicare

Formato	ø barattolo: 63 mm altezza: 240 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	spruzzare e pulire

17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml auf Limonenbasis	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	---	------------------------------

Soudal PU Remover

Detergente speciale ad azione rapida, quasi inodore



Applicazione

per schiume al PU indurite e su supporti non porosi, quali PVC, rivestimenti ed alluminio

Proprietà

elevata efficacia, inodore, esente da idrocarburi aromatici e CFC, facilmente biodegradabile, economica e facile da usare

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 50 mm contenuto: 100 ml con spatola + pennello
Tonalità	beige chiaro

17074-001	Soudal PU Remover beige chiaro - detergente per schiume PU	6 pz scatola/144 pz bancale
------------------	--	-----------------------------

Sto-Pistolenreiniger

Detergente speciale a base di acetone



Applicazione

per esterni, per la pulizia di Sto-Füllschaumpistole e per rimuovere residui di schiuma poliuretanica non ancora essiccati

Indicazioni

con ugello di spruzzo incluso

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 250 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	da avvitare su Sto-Füllschaumpistole

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml - - detergente per Sto-Füllschaumpistole	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	--	------------------------------

Sto-Pistolenschaum SE

Schiuma riempitiva PU monocomponente



Applicazione

per esterni, per sigillare giunti e cavità fino a 5 mm di larghezza nelle lastre isolanti, per sigillare cavità

Proprietà

esente da CFC, termoisolante, indurisce in presenza di umidità, resistente al calore, all'acqua e a varie sostanze chimiche, classe del materiale B1 secondo DIN 4102



Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 330 mm contenuto: 750 ml
Tonalità	colore grigio

00506-007	Sto-Pistolenschaum SE B1 - Schiuma riempitiva poliuretanica	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	---	------------------------------



Sto-Füllschaumpistole Standard

Pistola per lavorazione di schiume PU



Applicazione

utilizzabile con tutte le schiume riempitive e di montaggio

Proprietà

in metallo (manico in PVC), vite di regolazione per il dosaggio

Indicazioni

adattatore: alloggiamento per tutte le comuni bottiglie a vite

Formato	lunghezza: 350 mm tubo: 200 mm
Tonalità	argento/giallo

08324-002	Sto-Füllschaumpistole standard - pistola per schiuma PU	1 pz/25 pz scatola
------------------	---	--------------------

Cannula Sto per pistola in schiuma riempitiva

Cannula per Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz e Sto-Füllschaumpistole Profi I



Applicazione

per l'innesto su Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz e Sto-Füllschaumpistole Profi I, con punta conica, tenuta molto stabile anche con grandi spessori di isolante

Proprietà

in PVC

Formato	lunghezza: 100 mm punta: 2 mm
Tonalità	giallo

08324-024	Sto-Kanülen für Füllschaumpistolen	10 pz pacco
------------------	------------------------------------	-------------

Sto-Fugenkitt WF

Sigillante acrilico



Applicazione

esterni e interni, per l'incollaggio dei profili per interni, per la chiusura di giunti con movimento assente o ridotto, non idoneo per giunti con movimenti di media o elevata entità (ad es. giunti di raccordo per finestre, giunti di dilatazione)

Proprietà

plastoelastico, non contiene plastificanti migratori

Indicazioni

il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1, il prodotto non resiste all'azione dilavante dell'acqua piovana e, in caso di applicazione in esterni, deve essere protetto con un trattamento supplementare

Formato	cartuccia da 310 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce

00508-001	Sto-Fugenkitt WF - mastice acrilico	1 pz cartuccia/20 pz scatola
------------------	-------------------------------------	------------------------------

Soudal Fix All Flexi

Pregiata colla per costruzioni neutra a tenuta elastica a base di polimero MS



Applicazione

per l'incollaggio e la sigillatura nell'industria edilizia e metallurgica, incollaggio strutturale di costruzioni soggette a vibrazioni, per l'incollaggio di: telai di porte, davanzali, piastre, pannelli, battiscopa, modanature, costruzioni in legno, isolanti

Proprietà

indurimento rapido, potere adesivo eccellente senza mano di fondo, elevata adesione iniziale senza supporto, dopo l'indurimento rimane a tenuta elastica e resistente all'invecchiamento in modo estremo, nessuna colorazione nell'area dei bordi, aderenza eccellente su supporti porosi umidi, eccellente aderenza su legno, pietra, calcestruzzo, intonaco, metallo, plastica, PVC, poliestere, polistirolo, dopo la formazione della pellicola, pitturabile anche con una pittura a dispersione, senza solventi, senza isocianati, senza silicone, resistente ai raggi UV



Formato	cartuccia: 290 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	con apposita pistola per cartucce

17090-004	Sto-Fix All bianco	1 pz cartuccia/12 pz scatola
------------------	--------------------	------------------------------

StoColl Fix

Materiale collante e di ausilio al fissaggio



Applicazione

esterni e interni, per l'incollaggio degli elementi StoFix, per l'incollaggio di davanzali su di un secondo livello di tenuta, per l'incollaggio di scossaline su elementi per facciate StoDeco, come ausilio per il fissaggio, per es. quando si utilizza Sto-Turbofix Mini

Proprietà

monocomponente, ottima adesione iniziale, ottime proprietà adesive

Consumo ca.	4,00 - 8,00 m ² /pezzo
Formato	cartuccia: 290 ml sacchetto: 600 ml
Tonalità	bianco
Lavorazione	 con apposita pistola per cartucce

00016-001	StoColl Fix - ausilio per fissaggio e massa collante	1 pz cartuccia/12 pz scatola
00016-002	StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel	12 pz scatola/720 pz bancale

Pistola professionale per cartucce

Pressa per cartucce per tutte i comuni materiali sigillanti e riempitivi



Applicazione

per cartucce con contenuto fino a 310 ml, per tutti i materiali riempitivi a tenuta e difficilmente accessibili

Proprietà

con rapporto dolce per il polso, flusso del materiale uniforme, sostituibile con Dual Power Technik 8:1 o 16:1, orientabile di 360 °C, rapida sostituzione della cartuccia, con riduttore di tensione rapido al di sopra dell'impugnatura, con gancio per impalcatura all'estremità dell'asta di guida

Formato	lunghezza: 390 mm
Tonalità	blu

08294-010	Kartuschenpresse Profi	1 pz bag/6 pz scatola
-----------	------------------------	-----------------------

Sto-Flächenspachtel con manico arrotondato

Spatola a farfalla con profilo in alluminio e manico morbido



Applicazione

come levigante

Proprietà

lavorazione extra stabile, profilo in alluminio con manico morbido e bordi arrotondati

Formato	larghezza: 480, 570 mm
Tonalità	argento/nero

08290-016	Sto-Flächenspachtel con manico tondo - spatola a farfalla	1 pz
-----------	---	------

Sto-Stukkateurspachtel

Spatola con lama flessibile in acciaio inox



Proprietà

inox, con doppia lama spessore 0,8 mm, in acciaio inox temprato lucidato, con raccordo in acciaio inox, manico in legno

Formato	larghezza: 80, 100 mm
Tonalità	argento

08356-001	Sto-Stukkateurspachtel 80 mm - spatola in acciaio inox	1 pz/6 pz scatola
08356-002	Sto-Stukkateurspachtel 100 mm - spatola in acciaio inox	1 pz/6 pz scatola

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Spatola per compattare in acciaio inox con punta arrotondata



Applicazione

per la lavorazione dei prodotti StoCalce Marmorino

Proprietà

lama in acciaio inox speciale spessore 0,6 mm, con spigoli arrotondati, supporti in PVC rinforzati con fibra di vetro e manico in legno non laccato, spigoli levigati con una particolare mola per bordi

Formato	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Tonalità	argento

08376-001	StoCalce Marmorino-Glättekelle 200 x 80/70 mm - spatola inox	1 pz
08376-002	StoCalce Marmorino-Glättekelle 240 x 100/80 mm - spatola ino	1 pz
08376-003	StoCalce Marmorino-Glättekelle 280 x 100/90 mm - spatola ino	1 pz



Sto-Glättekelle Profi

Spatola in acciaio inox con manico curvo per lisciare

**Applicazione**

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in acciaio inox temprato spessore 0,7 mm e rivetti inossidabili, sostegno in metallo leggero e manico in legno curvo, qualità pregiata

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 280 mm
spessore: 0,7 mm

Tonalità

argento

08288-001

Sto-Glättekelle Profi - spatola in acciaio inox

1 pz

Sto-Schweizer Glättekelle

Spatola per lisciare in acciaio inox

**Applicazione**

per applicare il materiale, come levigante, per annegare la rete di armatura

Proprietà

con lama in acciaio inox temprato e lucidato, spessore 0,7 mm e viti in acciaio inox

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 500 mm
spessore: 0,7 mm

Tonalità

argento

08288-002

Sto-Schweizer Glättekelle 500x130x0,7mm-spatola per lisciare

1 pz

Sto-Glättekelle Kunststoff

Spatola in PVC per lisciare

**Applicazione**

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, lunghezza 190 mm, elemento intermedio in PVC incollato, sostegno in metallo leggero e manico in legno, qualità pregiata

Indicazioni

numero articolo 08289-001 non adatto per l'applicazione nell'ambito acustico

Formato

larghezza: 135 mm
lunghezza: 280 mm
spessore: 1 e 2 mm

Tonalità

colore grigio

08289-001

Sto-Glättekelle Profi Kunststoff 280x135x2mm - spatola

1 pz

08289-002

Sto-Glättekelle Profi Kunststoff spezial 280x135x1mm-spatola

1 pz

Sto-Glättekelle Kunststoff Giebelform

Spatola in PVC a punta per lisciare

**Applicazione**

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, resistente agli urti, sostegno intermedio in PVC incollato e manico in legno, qualità pregiata

Formato

larghezza: 80 mm, lunghezza: 160 mm
larghezza: 135 mm, lunghezza: 240 mm
Spessore: 3 mm

Tonalità

colore grigio

08289-006

Sto-Glättekelle Profi Kunststoff Giebelform 240 x 135 x 3 mm

1 pz

Sto-Glättekelle Kunststoff Mini

Spatola in PVC formato mini per lisciare

**Applicazione**

per strutturare l'intonaco di finitura

Proprietà

con lama in PVC rigido grigio, resistente agli urti, sostegno intermedio in PVC incollato e manico in legno, qualità pregiata

Formato

larghezza: 40, 80 mm
lunghezza: 160 mm
Spessore: 3 mm

Tonalità

colore grigio

08289-003

Sto-Glättekelle Profi Kunststoff Mini 160x80x3mm-spatola

1 pz



Sto-Glättkelle gezahnt

Spatola in acciaio inox con manico curvo per lisciare

**Applicazione**

per la distribuzione della malta

Proprietà

con manico in legno curvo, lama in acciaio inox

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 280 mm
dentatura: 4 x 6 x 4 mm, 4 x 4 mm, 6 x 6 mm,
8 x 8 mm

Tonalità

argento

08288-009

Sto-Glättkelle gezahnt 280 x 130 mm, 6x6mm-spatola dentata

1 pz

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt

Spatola per lisciare dentata in acciaio inox

**Applicazione**

per la distribuzione della malta

Proprietà

lama in acciaio inox, con viti in acciaio inox incassate

Formato

larghezza: 120 mm
lunghezza: 480 mm
dentatura: 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm

Tonalità

argento

08288-042

Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt 480x120mm, 10x10mm-spatola

1 pz

Sto-Zahnkelle

Spatola dentata in acciaio inox

**Applicazione**

ideale per distribuire malta collante e stucco

Proprietà

con lama spessore 0,7 mm in acciaio inox temprato e lucidato, dentata da un lato con sostegni in metallo leggero e manico in legno arrotondato

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 280 mm
dentatura: 10 x 10 x 10 mm, 15 x 15 x 30 mm

Tonalità

argento

08255-005

Sto-Zahnkelle 15/15 130x280 - spatola inox dentata

1 pz

Sto-Zahnleistenkelle

Spatola dentata con lama in acciaio inox temprato e manico saldato

**Applicazione**

per la distribuzione della malta

Proprietà

lama in acciaio inox speciale spessore 0,6 mm, con manico saldato in acciaio inox, sostegni in metallo leggero e manico in legno arrotondato, privo di listello dentato

Formato

larghezza: 100 mm
lunghezza: 280 mm

Tonalità

argento

08255-001

Sto-Zahnleistenkelle - spatola con elemento dentato

1 pz



Sto-Zahnleisten

Listello dentato di ricambio in acciaio temprato

Applicazione

per cazzuole e racle in combinazione con Sto-Zahnleistenkelle

Proprietà

in acciaio inox temprato spessore 0,5 mm



Formato

larghezza: 25 mm
lunghezza: 280 mm
dentatura: A2, A3, B1, C1, C2, S1, S2, S3, S4, 7, 25, 48, 78, 92, 95

Tonalità


colore grigio

08373-022	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo A2	1 pz/12 pz scatola
08373-023	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo A3	1 pz/12 pz scatola
08373-002	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo B1	1 pz/12 pz scatola
08373-004	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo C1	1 pz/12 pz scatola
08373-001	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo C2	1 pz/12 pz scatola
08373-024	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo S1	1 pz/12 pz scatola
08373-025	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo S2	1 pz/12 pz scatola
08373-026	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo S3	1 pz/12 pz scatola
08373-027	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo S4	1 pz/12 pz scatola
08373-008	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 7	1 pz/12 pz scatola
08373-018	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 25	1 pz/12 pz scatola
08373-019	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 48	1 pz/12 pz scatola
08373-007	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 78	1 pz/12 pz scatola
08373-020	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 92	1 pz/12 pz scatola
08373-021	Sto-Zahnleiste per Zahnleistenkelle - dentellatura tipo 95	1 pz/12 pz scatola




Panoramica delle forme della dentatura delle spatole (dimensioni reali)


Forma A2




Forma A3




Forma B1




Forma C1




Forma C2




Forma S1




Forma S2




Forma S3




Forma S4




Forma 7




Forma 25




Forma 48




Forma 78




Forma 92



Forma 95



Cosa indicano i numeri?

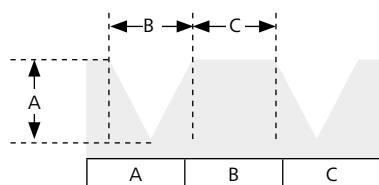

A = altezza dei denti, B = larghezza tra i denti, C = larghezza dei denti



listello dentato su due lati



listello dentato su un lato



Sto-Maurerkelle

Cazzuola in acciaio inox a forma di collo di cigno



Proprietà

con lama doppia spessore 1,0 mm in acciaio inox temprato e lucidato, con raccordo dritto in acciaio inox temprato, manico in legno

Formato	larghezza posteriore: 120 mm, 110 mm lunghezza: 180 mm, 160 mm spessore: 1 mm
Tonalità	argento

08316-001	Sto-Maurerkelle - cazzuola inox a collo di cigno	1 pz
------------------	--	------

Sto-Berner Putzkelle

Cazzuola in acciaio inox temprato



Proprietà

con lama doppia spessore 1,0 mm in acciaio inox temprato e lucidato, con raccordo dritto in acciaio inox temprato, manico in legno

Formato	larghezza: 85 mm lunghezza: 140 mm spessore: 1 mm
Tonalità	argento

08327-001	Sto-Berner Putzkelle 140 mm - cazzuola inox	1 pz
------------------	---	------

Sto-Außeneckenkelle

Spatola angolare in acciaio inox a fascia elastica con manico in legno



Proprietà

qualità pregiata, lama in acciaio inox temprato e lucidato, resistente, spessore 0,7 mm, con lama affilata e arcuata, con supporto in acciaio inox e manico in legno

Formato	larghezza: 65 mm lunghezza: 65 mm spessore: 0,7 mm
Tonalità	argento

08268-001	Sto-Außen-Eckenkelle 65 x 65 mm - cazzuola angoli esterni	1 pz
------------------	---	------

Sto-Inneneckenkelle

Spatola angolare in acciaio inox a fascia elastica con manico in legno



Proprietà

qualità pregiata, lama in acciaio inox temprato e lucidato, resistente, spessore 0,7 mm, con lama affilata e arcuata, con supporto in acciaio inox e manico in legno

Formato	larghezza: 65 mm lunghezza: 65 mm spessore: 0,7 mm
Tonalità	argento/blu

08268-009	Sto-Innen-Eckenkelle 65 x 65 mm - cazzuola angoli interni	1 pz
------------------	---	------

Sto-Bossenkelle

Utensile speciale con lama in acciaio inox lucido e manico saldato



Applicazione

per facciate bugnate

Proprietà

con lama in acciaio inox lucido e supporti a punta, con 3 ricambi in PVC

Formato	scanalatura trapezoidale 25 x 15 mm di larghezza, 15 mm di profondità scanalatura trapezoidale 40 x 15 mm di larghezza, 18 mm di profondità scanalatura triangolare 30 mm di larghezza, 18 mm di profondità
Tonalità	argento

08259-001	Sto-Bossenkelle - spatola per bugne	1 pz scatola
08259-002	Sto-Ersatzkeil per Sto-Bossenkelle trapez. larg. 2,5/1,5 cm	1 pz
08259-003	Sto-Ersatzkeil per Sto-Bossenkelle trapez. larg. 4,0/1,5 cm	1 pz
08259-004	Sto-Ersatzkeil per Sto-Bossenkelle triangolare	1 pz



Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag

Supporto per frattazzo in PVC



Applicazione

per tutti i rivestimenti con vello

Proprietà

tenuta a contatto duraturo e resistente, ricambio dell'accessorio semplice e rapido, rivestimento per frattazzo su tutta la superficie

Formato

larghezza: 130 mm
lunghezza: 270 mm

Tonalità

nero/rosso

08241-006

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270x130mm - per frattazzo

1 pz

Sto-Schwammgummibelag

Spugna per frattazzo



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Klett-Trägerbrett, idoneo per la lavorazione a frattazzo come ad es. per StoLook Lasura

Proprietà

struttura: fine o grossa

Formato

larghezza: 140 mm
lunghezza: 280 mm

Tonalità

arancione

08241-009

Sto-Schwammgummibelag grosso - spugna per frattazzo

1 pz

08241-010

Sto-Schwammgummibelag fine - spugna per frattazzo

1 pz

Sto-Moltopren®-Schwammbelag

Spugna in Moltopren® con tnt



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Klett-Trägerbrett, idoneo per StoNivellit e Stolit Milano

Formato

larghezza: 140 mm
lunghezza: 280 mm

Tonalità

bianco

08241-014

Sto-Moltoprenschwammbelag 280 x 140 mm per Klett-Trägerbrett

1 pz/15 pz scatola

Sto-Hydro-Rasterschwammauflage

Spugna per frattazzo con vello



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Klett-Trägerbrett, per piastrellista

Formato

larghezza: 150 mm
lunghezza: 300 mm

Tonalità

beige

08241-007

Sto-Hydro-Rasterschwammauflage - spugna quadrettata

1 pz

Sto-Reibebrett mit Latexbelag

frattazzo in plastica con rivestimento latex



Proprietà

in plastica con rivestimento latex

Formato

larghezza: 140 mm
lunghezza: 280 mm

Tonalità

bianco

08328-003

Sto-Latexschwambelag spugna in lattice con vello

1 pz

Sto-Malerringpinsel Profi

Pennello rotondo di alta qualità con setole nere e anello di poliammide giallo



Applicazione

per realizzazioni di alta qualità con vernici a base alchidica per finestre, porte e mobili

Proprietà

setole nere, elevato assorbimento e tenuta della pittura, tenuta della pittura e finitura ottimali, anello in poliammide giallo chiuso

Formato

dimensioni/ø x lunghezza setola: 6/30 x 80 mm, 8/35 x 85 mm, 10/40 x 90 mm

Tonalità

nero/giallo

17104-023

Sto-Malerringpinsel Profi 6/30 mm - pennello tondo

1 pz

Levigare, stuccare e intonacare



Sto-Flachpinsel Profi

Pennello piatto di alta qualità con setole nere e anello di poliammide giallo



Applicazione

per lavorazioni di alta qualità con vernici a base alchidica, pitture in dispersione a base di acqua e smalti

Proprietà

setole nere, montatura in plastica impermeabile ed altamente resistente allo strappo, inox, anello in poliammide giallo chiuso

Formato	grandezza x lunghezza setola: 40 x 51 mm, 50 x 58 mm, 60 x 64 mm, 75 x 64 mm
Tonalità	nero/giallo

17100-041	Sto-Flachpinsel Profi, 40 mm - pennello piatto professionale	1 pz/12 pz scatola
17100-043	Sto-Flachpinsel Profi 60mm Borstenlänge 64mm pennello piatto	1 pz/12 pz scatola

Sto-Heizkörperpinsel Profi

Pennello per radiatori di alta qualità con setole nere e anello di poliammide giallo



Applicazione

esterni e interni, per lavorazioni di alta qualità con vernici a base di acqua, pitture in dispersione a base di acqua e smalti

Proprietà

setole nere, manico in legno lungo e dritto, completamente incollato, lungo e dritto, anello in poliammide giallo chiuso

Formato	grandezza x lunghezza setola: 35 x 51 mm, 50 x 51 mm, 60 x 58 mm
Tonalità	nero/giallo

17101-016	Sto-Heizkörperpinsel, 35 mm - pennello per radiatori	1 pz/12 pz scatola
17101-017	Sto-Heizkörperpinsel Profi 50 mm - pennello per radiatori	1 pz/12 pz scatola

Sto-Fassadenstreicher Profi nero

Pennello per facciate di alta qualità con setola nera in poliammide gialla



Applicazione

esterni e interni, per lavorazioni di alta qualità con vernici a base alchidica, pitture in dispersione a base di acqua e smalti

Proprietà

setole nere, montatura in plastica impermeabile ed altamente resistente allo strappo, resistente ai solventi, inox, anello in poliammide giallo chiuso

Formato	grandezza x lunghezza setola: 50 x 56 mm, 60 x 56 mm, 75 x 62 mm
Tonalità	nero/giallo

17102-008	Sto-Fassadenstreicher, 75 mm - pennello	1 pz
------------------	---	------

Sto-Flächenstreicher Profi

Pennellessa piatta di alta qualità con setole nere e anello di poliammide giallo



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione di pitture a base di acqua

Proprietà

setole nere, manico in legno e supporto in PVC, anello in poliammide giallo chiuso

Formato	grandezza x lunghezza setola: 100 x 76 mm
Tonalità	nero/giallo

17103-011	Sto-Flächenstreicher Profi - pennellessa piatta	1 pz
------------------	---	------

Sto-Flächenstreicher Standard

Pennellessa con setole chiare con montatura in plastica marrone



Applicazione

esterni e interni, per la lavorazione di pitture a base di acqua, per impiego universale, velature su legno e applicazioni di mordente

Proprietà

setole chiare, manico in legno e supporto in PVC, con montatura in plastica marrone

Formato	grandezza x lunghezza setola: 100 x 69 mm, 120 x 70 mm, 140 x 74 mm
----------------	---

17103-010	Sto-Flächenstreicher Standard 140 mm - pennellessa	1 pz
------------------	--	------



Sto-Deckenbürste Standard chiara

Pennellessa per soffitti con setola in legatura in alluminio

**Applicazione**

per l'applicazione su intonaci ruvidi

Proprietà

setole chiare, manico in legno e gancio in metallo, montatura in alluminio

Formato

lunghezza x larghezza x lunghezza setola: 180 x 80 x 100 mm

Tonalità

argento

17107-001

Sto-Deckenbürste Standard chiara 180x80 mm -pennellessa

1 pz

Sto-Schrägstrichzieher

Pennello per filettatura obliquo in setola nera in montatura metallica bianca

**Applicazione**

per riparazioni e filettature, per tracciare linee e definire contorni netti fra colori differenti

Proprietà

setola cinese nera, stabile e resistente, con montatura metallica bianca

Formato

grandezza x lunghezza setola: 10 x 17 mm, 15 x 17 mm, 20 x 22 mm, 25 x 25 mm, 30 x 28 mm, 40 x 29 mm

17113-003

Sto-Schrägstrichzieher, 20 mm - pennello per filettatura

1 pz

Sto-Azubi-Set

Set in 15 pezzi con diversi pennelli piccoli

**Applicazione**

per lavori di precisione e restauri

Proprietà

assortimento per apprendisti, 15 pezzi

Formato

nella custodia a vite

Tonalità

trasparente

17142-001

Sto-Azubi-Set 15-tlg. - set 15 pezzi pennelli piccoli

1 pz scatola

Sto-FineCoat Roller

Rullo di alta qualità realizzato in uno speciale filo che non lascia residui, per supporti lisci

**Applicazione**

interni, particolarmente idoneo per tutte le tipologie di rivestimenti disponibili in commercio, per mani di fondo, impregnanti e in particolare per supporti lisci fino a leggermente strutturati

Proprietà

altezza delle setole 18 mm, non imbottito, texture fine, potere coprente eccellente, assicura ampia copertura, ridotta formazione di striature

Formato

grandezza/ø: 180/96 mm, 250/96 mm
altezza pelo: 18 mm

Tonalità

bianco

17800-030

Sto-FineCoat Roller Flor - rullo per supporti lisci

1 pz/10 pz scatola

Sto-Fassadenwalze Standard

Rullo imbottito con rivestimento in poliammide a pelo lungo a lunga durata

**Applicazione**

molto adatto per tutte le pitture, idoneo a impregnanti e mani di ancoraggio

Proprietà

altezza pelo 18 e 21 mm, imbottitura 8 mm, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, facile da pulire

Formato

grandezza/ø: 270/96 mm
altezza pelo: 18 e 21 mm
imbottitura: 8 mm

Tonalità

bianco/giallo

17811-013

Sto-Fassadenwalze Standard 27 cm Flor 21 mm

1 pz/10 pz scatola

17811-003

Sto-Fassadenwalze Standard 27 cm Flor 18 mm

1 pz/10 pz scatola

Applicazione di pitture, vernici e smalti



Sto-Mammutwalze FIL

Rullo di alta qualità privo di pelucchi con filo senza fine in poliammide al 100 %



Applicazione

per esterni, molto adatto per tutte le pitture, idoneo a mani di fondo, impregnanti e supporti da lisci a leggermente strutturati

Proprietà

altezza delle setole 18 mm, non imbottito, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, ottimo da ristendere, facile da pulire

Formato	grandezza/ø: 250/96 mm altezza pelo: 18 mm
Tonalità	bianco

17800-021	Sto-Mammutwalze FIL 25 cm ungepolstert Flor 18 mm	1 pz/10 pz scatola
------------------	---	--------------------

Sto-Mammutwalze Standard

Rullo a lunga durata a pelo lungo su supporto in poliammide



Applicazione

per esterni, molto adatto per tutte le pitture, idoneo a mani di ancoraggio e impregnanti

Proprietà

altezza pelo 18 e 21 mm, elevato assorbimento del colore, rilascio del colore uniforme, facile da pulire, non imbottito

Formato	grandezza/ø: 250/94 mm altezza pelo: 18 e 21 mm
Tonalità	bianco/giallo

17811-004	Sto-Mammutwalze Standard 25 cm Flor 18 mm	1 pz
17811-012	Sto-Mammutwalze Standard 25 cm Flor 21 mm	1 pz

Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt

Rullo con forma scanalata



Applicazione

ideale per vernici idrorepellenti ai solventi e verniciature di pregio, adatto per pitture anticorrosione e per poliestere

Proprietà

scanalato, pori molto fini, espanso, su entrambi i lati scanalato verso l'interno, nessun deposito o traccia del rullo

Formato	grandezza/ø: 110/35 mm forma: scanalato su entrambi i lati
Tonalità	antracite

17815-001	Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt - rullo per metalli	1 pz/10 pz scatola
------------------	---	--------------------

Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff

Rullo, extra fine



Applicazione

ideale per vernici idrorepellenti ai solventi e verniciature di pregio, adatto per pitture anticorrosione e per poliestere

Proprietà

pori extra fini, arrotondato dalla parte del manico, espanso

Formato	dimensioni/ø: 50/35 dritto, 110/35 mm dritto, arrotondato dalla parte del manico o da entrambi i lati
Tonalità	antracite

08279-010	Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff - rullino per radiatori	1 pz
------------------	---	------

Sto-Farbröllerbügel

Manico ergonomico con staffa in acciaio zincato



Proprietà

per diametro della staffa di 6 o 8 mm, impugnatura ergonomica, staffa del rullo in acciaio zincato, compatibile con tutte le aste telescopiche in commercio

Formato	larghezza rullo 100-120 mm, ø 6 mm, lunghezza 27 cm e 42 cm larghezza rullo 180-200 mm, ø 8 mm, lunghezza 29 cm larghezza rullo 250-270 mm, ø 8 mm, lunghezza 29 cm
Tonalità	giallo

08302-010	Sto-Bügel diam. 6mm, L:47cm B:10-12cm per rulli 10-12cm	1 pz/20 pz scatola
08254-009	Sto-Bügel diam. 8mm, L:29cm B:18-20cm per rulli 18-20cm	1 pz/20 pz scatola
08254-010	Sto-Bügel diam. 8mm, L:29cm B:25-27cm per rulli 25-27cm	1 pz/20 pz scatola



Sto-Teleskopstange Aluminium

Asta telescopica stabile e variabile in alluminio anodizzato nero



Applicazione

come asta di prolunga per il manico di Sto-Farbröllerbügel, ideale per lavorare su ponteggi o soffitti alti

Proprietà

tubolare profilato resistente alla torsione, in alluminio, con dado di accoppiamento per regolazione e chiusura rapide, compatibile con tutte le comuni impugnature

Indicazioni

Made in Germany

Formato	500 - 750 mm, 800 - 1300 mm, 1150 - 2000 mm, 1650 - 3000 mm, 2150 - 4000 mm
Tonalità	nero/giallo

08369-009	Sto-Teleskopstange Aluminium giallo 115-200 cm	1 pz
08369-010	Sto-Teleskopstange Aluminium 165-300 cm - asta telescopica	1 pz

Sto-Tapeten-Andrückroller

Rullo speciale in schiuma PU, elastico



Applicazione

ideale per la pressione di carte da parati pesanti e di pellicole per la pittura di insegne

Proprietà

particolarmente resistente, con staffa in acciaio nichelata e manico vuoto in plastica

Formato	grandezza/ø: 180/50 mm
Tonalità	giallo

08357-001	Sto-Tapeten Andrückwalze - rullo per carta da parati	1 pz/2 pz scatola
------------------	--	-------------------

Sto-Nahtroller

Rullo stretto in schiuma PU, con manico in legno



Applicazione

per una compressione precisa dei sormonti della carta da parati

Proprietà

con rullo cilindrico in schiuma PU, staffa zincata su un lato e manico in legno

Formato	lunghezza: 180 mm larghezza: 50 mm ø 40 mm
Tonalità	giallo

08320-001	Sto-Nahtroller - rullo in PU rigido con manico in legno	1 pz/6 pz scatola
------------------	---	-------------------

Sto-Tapezierspachtel

Spatola in PVC rigido antirottura



Applicazione

per applicare la carta da parati a tenuta d'aria

Proprietà

in PVC rigido antirottura, con spigoli arrotondati, con alloggiamento della lama per il taglio della carta da parati sul battiscopa

Formato	lunghezza: 240 mm larghezza: 120 mm
Tonalità	blu

08364-001	Sto-Tapezierspachtel - spatola in PVC da tappeziere	1 pz/12 pz scatola
------------------	---	--------------------

Sto-Glasgewebespachtel

Spatola in plastica dura



Applicazione

speciale per tessuti e fibra di vetro

Proprietà

in plastica dura, con convessità per premere la carta da parati i rivestimenti per pareti sulla superficie della parete e sugli angoli esterni

Formato	lunghezza: 200 mm larghezza: 120 mm
Tonalità	giallo

08364-002	Sto-Glasgewebespachtel 200 x 120 mm - Spatola per tappeziere	1 pz/12 pz scatola
------------------	--	--------------------



Sto-Turbofix Pistola

Pistola professionale in alluminio per l'incollaggio con schiume

**Applicazione**

per l'applicazione dosata di Sto-Turbofix

Proprietà

punta in acciaio rivestita con teflon®, smontabile per la pulizia

Indicazioni

idoneo solo per il collegamento al tubo flessibile Sto-Turbofix Schlauch

Formato

lunghezza: 350 mm
tubo: 200 mm

Tonalità

argento/giallo

08324-022

Sto-Turbofix Pistole - pistola per incollaggio con schiume

25 pz scatola/300 pz bancale

Sto-Turbofix Tubo flessibile

Tubo di PVC con rubinetto

**Applicazione**

tubo di collegamento tra pistola e contenitore

Proprietà

tubo flessibile e a tenuta d'aria, tutti i raccordi fissi sono incollati, guarnizioni di alta qualità

Formato

lunghezza: 1,5 m

Tonalità

nero

08324-007

Sto-Turbofix-Schlauch - tubo per pistola Sto-Turbofix

1 pz

Cannula Sto per pistola in schiuma riempitiva

Cannula per Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz e Sto-Füllschaumpistole Profi I

**Applicazione**

per l'innesto su Sto-Füllschaumpistole Standard, Sto-Füllschaumpistole Standard kurz e Sto-Füllschaumpistole Profi I, con punta conica, tenuta molto stabile anche con grandi spessori di isolante

Proprietà

in PVC

Formato

lunghezza: 100 mm
punta: 2 mm

Tonalità

giallo

08324-024

Sto-Kanülen für Füllschaumpistolen

10 pz pacco

Sto-Füllschaumpistole Standard

Pistola per lavorazione di schiume PU

**Applicazione**

utilizzabile con tutte le schiume riempitive e di montaggio

Proprietà

in metallo (manico in PVC), vite di regolazione per il dosaggio

Indicazioni

adattatore: alloggiamento per tutte le comuni bottiglie a vite

Formato

lunghezza: 350 mm
tubo: 200 mm

Tonalità

argento/giallo

08324-002

Sto-Füllschaumpistole standard - pistola per schiuma PU

1 pz/25 pz scatola

StoColl Fix

Materiale collante e di ausilio al fissaggio

**Applicazione**

esterni e interni, per l'incollaggio degli elementi StoFix, per l'incollaggio di davanzali su di un secondo livello di tenuta, per l'incollaggio di scossaline su elementi per facciate StoDeco, come ausilio per il fissaggio, per es. quando si utilizza Sto-Turbofix Mini

Proprietà

monocomponente, ottima adesione iniziale, ottime proprietà adesive

Consumo ca.

4,00 - 8,00 m²/pezzo

Formato

cartuccia: 290 ml
sacchetto: 600 ml

Tonalità

bianco

Lavorazione

con apposita pistola per cartucce

00016-001

StoColl Fix - ausilio per fissaggio e massa collante

1 pz cartuccia/12 pz scatola

00016-002

StoColl Fix 600 ml Schlauchbeutel

12 pz scatola/720 pz bancale

Soudal-Swipex Fazzoletti per la pulizia

Fazzoletti grandi per la pulizia con principi attivi selezionati e sostanze delicate per la pelle



Applicazione

per asportare collanti/sigillanti, schiume in PU, pitture ed altri materiali non ancora essiccati, dalle mani, dalle attrezzature e da molte altre superfici lisce, per la pulizia di superfici imbrattate

Proprietà

100 pezzi in ogni barattolo, pulizia efficace anche senza acqua, contiene principi attivi selezionati e sostanze delicate per la pelle, verificare sempre prima la compatibilità del supporto; non utilizzare su supporti porosi, come ad es. legno non trattato

Formato	100 pezzi/scatola
Tonalità	panni bianchi

08386-023	Soudal-Swipex Reinigungstücher - fazzoletti per la pulizia	1 pz barattolo
------------------	--	----------------

Sto-Ultra Cleaner

Detergente universale potente e alcolico a base di terpene arancione



Applicazione

esterni e interni, per rimuovere i residui di sostanze collanti, isolanti, nastri, pellicole, etichette ed adesivi essiccati senza indurimento chimico, per rimuovere lo sporco oleoso, i resti di catrame e l'abrasione della gomma, per la pulizia delicata dello sporco ostinato, applicabile su molte superfici come ad es. metalli rivestiti, non rivestiti e laccati, leghe di alluminio e acciaio inox, vetro, ceramica e PVC: ABS, PC, PE, PMMA, PP e PVC, non applicare sul polistirene

Proprietà

assicura ampia copertura, distacca i residui delle sostanze collanti, elimina la schiuma PU fresca, elimina i residui di materiale isolante, pulisce delicatamente le superfici in PVC, non corrosivo per i metalli, non causa corrosione dei supporti, corrisponde alla norma sugli agenti pulenti e detergenti

Indicazioni

verificare l'idoneità del supporto prima di applicare

Formato	ø barattolo: 63 mm altezza: 240 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	spruzzare e pulire

17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml auf Limonenbasis	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	---	------------------------------

Soudal PU Remover

Detergente speciale ad azione rapida, quasi inodore



Applicazione

per schiume al PU indurite e su supporti non porosi, quali PVC, rivestimenti ed alluminio

Proprietà

elevata efficacia, inodore, esente da idrocarburi aromatici e CFC, facilmente biodegradabile, economica e facile da usare

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 50 mm contenuto: 100 ml con spatola + pennello
Tonalità	beige chiaro

17074-001	Soudal PU Remover beige chiaro - detergente per schiume PU	6 pz scatola/144 pz bancale
------------------	--	-----------------------------

Sto-Turbofix Set di pulizia

Adattatore in alluminio ed elemento di raccordo al tubo in ottone



Applicazione

per la pulizia di Sto-Turbofix Schlauch e Sto-Turbofix Pistolen

Proprietà

l'adattatore e il connettore del tubo flessibile possono essere svitati per la pulizia separata Sto-Turbofix Pistole e Sto-Turbofix Schlauch

Tonalità	argento
-----------------	---------

17073-002	Sto-Turbofix Reinigungsset - set di pulizia per Sto-Turbofix	1 set/10 set scatola
------------------	--	----------------------

Sto-Pistolenreiniger

Detergente speciale a base di acetone



Applicazione

per esterni, per la pulizia di Sto-Füllschaumpistole e per rimuovere residui di schiuma poliuretanica non ancora essiccati

Indicazioni

con ugello di spruzzo incluso

Formato	ø barattolo: 65 mm altezza: 250 mm contenuto: 500 ml
Tonalità	trasparente
Lavorazione	da avvitare su Sto-Füllschaumpistole

00490-006	Sto-Pistolenreiniger 500 ml - - detergente per Sto-Füllschaumpistole	1 pz barattolo/12 pz scatola
------------------	--	------------------------------



Sto-Thermodübel II MT

Fresa per il montaggio incassato dei tasselli



Applicazione

per esterni, per applicazione in profondità e a filo del tassello termico Sto-Thermodübel II e del tassello a vite Sto-Schraubdübel H 60

Proprietà

con trasmissione esagonale, con asta regolabile e marcatura longitudinale,

contenuto: 1 Sto-Thermodübel II MT con lama circolare di taglio "long", 1 lama circolare di taglio "short", 1 chiave a brugola misura 3, 1 trapano speciale T25 per tassello a vite Sto-Schraubdübel H 60

Indicazioni

per avvitare il tassello è necessaria una macchina efficiente

Lavorazione

tramite trapano avvitatore con mandrino autocentrante (per macchine con, attacco SDS è necessario Sto-Thermodübel II MT SDS-Verstellung), coppia di serraggio $\geq 25 - 30$ Nm per un corretto fissaggio e un'adeguata capacità di tenuta

00934-033

Sto-Thermodübel II MT Montagetooll

1 pz barattolo

Sto-Ersatzteilbit

Utensile per il posizionamento dei tasselli



Applicazione

montaggio a filo:

T30 lungo - adatto per Sto-Thermodübel

Proprietà

robusto

Formato

lunghezza: T30 lungo

Tonalità

colore grigio

00934-026

Sto-Ersatzteilbit T 30 lang TDII

1 pz bag

00934-036

Sto-Bit di ricambio T30 breve

1 pz bag

Sto-Ecotwist MT

Utensile di montaggio per l'applicazione di Sto-Ecotwist



Applicazione

per il montaggio incassato di Sto-Ecotwist

Proprietà

barra esagonale con anello di battuta con spostamento assiale, robusto, con chiave per viti ad esagono cavo

Formato

lunghezza: 260, 400 mm

Lavorazione

Sto-Ecotwist MT 260 mm per pannelli isolanti di spessore 100 - 260 mm, , Sto-Ecotwist MT 400 mm per pannelli isolanti di spessore 100 -, 400 mm

09333-003

Sto-Ecotwist MT 260 mm - utensile di montaggio

1 pz/10 pz scatola

09333-004

Sto-Ecotwist MT 400 mm - utensile di montaggio

1 pz/6 pz scatola

Sto-Schraubdübel K-RACE MT

Utensile di montaggio per l'applicazione di Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60



Applicazione

per esterni, per un efficiente montaggio di Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60

Proprietà

ad autodisaccoppiamento, con trasmissione esagonale

Formato

trasmissione esagonale

Tonalità

rosso/argento

00007-012

Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60 MT - utensile di montaggio

1 pz scatola/288 pz bancale

Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT

Utensile di montaggio per l'applicazione di Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60



Applicazione

per esterni, per il montaggio di Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60

Proprietà

trasmissione esagonale, Bit 30IPRx89 per applicazioni singole, utensile di montaggio (MT) e utensile di montaggio pro (MTpro): piastrine di montaggio ad auto disaccoppiamento per un'elevata precisione di applicazione, utensile di montaggio pro (MTpro): centraggio della testa della vite per rilevamento ottimale dell'inserito per vite

02755-001

Sto-Schraubdübel S1 K-01 MTpro (Tool pro)

1 pz bag/100 pz scatola

02755-002

Sto-Schraubdübel S1 K-01 Bit

1 pz scatola/1 pz bag



Sto-Thermo Senkfräser Aluminium

Utensile in alluminio per l'applicazione dei copritasselli Sto-Thermo-Rondell



Applicazione

per la fresatura nel realizzare la sede di Sto-Thermo-Rondell in combinazione con tasselli Sto-Schraubdübel/Schlagdübel/Bohrdübel

Proprietà

in alluminio

Formato	lunghezza: 75 mm ø 64 mm
Tonalità	argento

08258-018	Sto-Thermo Senkfräser Aluminium - fresa in alluminio	1 pz
------------------	--	------

Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff

Utensile in PVC per l'applicazione dei copritasselli Sto-Thermo-Rondell



Applicazione

per la fresatura nel realizzare la sede di Sto-Thermo-Rondell in combinazione con tasselli Sto-Schraubdübel/Schlagdübel/Bohrdübel

Proprietà

in PVC

Formato	lunghezza: 75 mm ø 63 mm
Tonalità	giallo

08258-008	Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff - fresa in plastica	1 pz bag
------------------	--	----------

StoFix Circonic Trapano

Tassello per il fissaggio di lastre isolanti StoFix Circonic



Formato	lunghezza: B3 / 140 mm, E1 (B300) / 180 mm, E100 / 220 mm
Tonalità	colore grigio

00951-001	StoFix Circonic punta trapano viola per B3	1 pz/2 pz scatola
00951-003	StoFix Circonic punta trapano verde e blu per B300-L2	1 pz/2 pz scatola
00951-005	StoFix Circonic punta trapano nera per L200	1 pz/2 pz scatola

StoFix Circonic Strumenti:

Accessorio del tassello per il fissaggio di lastre isolanti StoFix Circonic



Formato	attrezzo di fissaggio: E/X, B, B lunghezza 300 mm attrezzo di inserimento: E 100-200 mm di lunghezza
Tonalità	rosso/grigio

00952-019	StoFix Circonic Setz - regolatore per L2/L200	1 pz scatola
00952-020	StoFix Circonic Setz - regolatore per B3/B300	1 pz
00952-021	Sto-Fix Circonic - cacciavite per L2-B3-L200-B300	1 pz barattolo

Sto-Plattenschneider Pronto

Trancia lastre regolabile



Proprietà

in acciaio inox con coltello circolare temprato, regolabile in mm

Formato	lunghezza: 120 mm larghezza: 80 mm
Tonalità	argento/giallo

17417-003	Sto-Plattenschneider Pronto	1 pz scatola
------------------	-----------------------------	--------------



Sto-Gehrungsschere con lama trapezoidale

Forbici con lama trapezoidale da 60 mm



Applicazione

per tagliare profili in PVC (sistemi di isolamento per facciate), listelli in legno, tubi in PVC fino a 25 mm, materiali plastici, caucciù e gomma, cavi piatti e canaline

Proprietà

con lama trapezoidale da 60 mm, larghezza di taglio: da 90°/60 mm, larghezza di taglio: da 45°/50 mm, con due guide a 45°, suddivisione in gradi: 45-75-90-135°

Formato	lunghezza: 220 mm
Tonalità	argento/arancione/nero
1 pz scatola/200 pz bancale	

08287-005

Sto-Gehrungsschere mit Trapez-Klinge - per profili in PVC

StoDeco Profilbügelsäge

Seghetto di alta qualità con dentatura speciale



Applicazione

per il taglio dei profili StoDeco

Proprietà

lama per seghetto in metallo rigido con dentatura speciale

Formato	lunghezza: 800 mm altezza: 380 mm
Tonalità	argento/blu
1 pz	
1 pz	

07110-001

StoDeco Profilbügelsäge, L lama 800 mm - seghetto

07110-002

Sto-Ersatzsägeblatt per StoDeco Profilbügelsäge, lama 800 mm

Sto-Bordprofilsäge

Seghetto speciale per davanzale StoFentra Profi



Applicazione

per tagliare e smerigliare la lastra isolante in modo rapido e preciso sui profili di bordo del davanzale

Proprietà

modello 1: lama a doppio taglio affilabile, con scala di profondità, base in legno, modello 2: sega e raspa in PVC speciale

Formato	lunghezza: 250 mm larghezza: 30 mm
Tonalità	giallo
1 pz	

17416-019

Sto-Bordprofilsäge basic 250 mm in PVC

Sto-Decoroller Farfalla

Rullo per la realizzazione di superfici decorative



Applicazione

per strutturare l'intonaco a rullo, per la successiva strutturazione di StoColor Dryonic M, per ottenere una superficie omogenea

Formato	larghezza: 250 mm ø: 47 mm
Aspetto	pezzi di pelle piegati
Tonalità	arancione
1 pz/10 pz scatola	

08219-022

Sto-Rullo decorativo Farfalla 250 mm

Sto-Reliefwalze

Rullo per realizzare effetti colorati e strutturati



Applicazione

per la realizzazione di superfici decorative, di effetti cromatici e volumetrici

Formato	grandezza/ø: 180/60 mm
Aspetto	struttura: rovere
Tonalità	giallo
1 pz/5 pz scatola	

08219-006

Sto-Reliefwalze, 18 cm quercia - rullo per strutturare



Sto-Strukturwalze Erbsloch

Rullo di schiuma, espanso



Applicazione

ideale per la strutturazione a rullo di intonaco e stucco

Proprietà

forato, sedi semicircolari con diametro di 7 mm, arrotondato su entrambi i lati

Formato	grandezza/ø: 250/74 mm
Aspetto	struttura: forata
Tonalità	giallo

08354-012	Sto-Strukturwalze Erbsloch 250 mm - rullo in schiuma	1 pz
------------------	--	------

StoCalce Marmorino-Glättekelle

Spatola per compattare in acciaio inox con punta arrotondata



Applicazione

per la lavorazione dei prodotti StoCalce Marmorino

Proprietà

lama in acciaio inox speciale spessore 0,6 mm, con spigoli arrotondati, supporti in PVC rinforzati con fibra di vetro e manico in legno non laccato, spigoli levigati con una particolare mola per bordi

Formato	200 x 80/70 mm, 240 x 100/80 mm, 280 x 100/90 mm
Tonalità	argento

08376-001	StoCalce Marmorino-Glättekelle 200 x 80/70 mm - spatola inox	1 pz
08376-002	StoCalce Marmorino-Glättekelle 240 x 100/80 mm - spatola ino	1 pz
08376-003	StoCalce Marmorino-Glättekelle 280 x 100/90 mm - spatola ino	1 pz

Sto-Federspachtel

Spatola speciale in acciaio inox



Applicazione

speciale per tecniche decorative

Formato	lunghezza: 160 mm acciaio a nastro da molle: 0,6 mm
Tonalità	argento

08283-001	Sto-Federspachtel 160 mm - spatola speciale in acciaio inox	1 pz
------------------	---	------

Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag

Supporto per frattazzo in PVC



Applicazione

per tutti i rivestimenti con vello

Proprietà

tenuta a contatto duraturo e resistente, ricambio dell'accessorio semplice e rapido, rivestimento per frattazzo su tutta la superficie

Formato	larghezza: 130 mm lunghezza: 270 mm
Tonalità	nero/rosso

08241-006	Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag 270x130mm - per frattazzo	1 pz
------------------	--	------

Sto-Schwammgummibelag

Spugna per frattazzo



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Klett-Trägerbrett, idoneo per la lavorazione a frattazzo come ad es. per StoLook Lasura

Proprietà

struttura: fine o grossa

Formato	larghezza: 140 mm lunghezza: 280 mm
Tonalità	arancione

08241-009	Sto-Schwammgummibelag grosso - spugna per frattazzo	1 pz
08241-010	Sto-Schwammgummibelag fine - spugna per frattazzo	1 pz



Sto-Hydro-Rasterschwammauflage

Spugna per frattazzo con vello



Applicazione

idoneo per frattazzo Sto-Klett-Trägerbrett, per piastrellista

Formato

larghezza: 150 mm
lunghezza: 300 mm

Tonalità

beige


08241-007

Sto-Hydro-Rasterschwammauflage - spugna quadrettata

1 pz

Sto-Strukturbürste

Spazzola per strutturare in legno, con setole in PVC



Applicazione

per la realizzazione di superfici decorative, di effetti cromatici e volumetrici

Formato

lunghezza: 300 mm
lunghezza setola: 90 mm

08218-003

Sto-Strukturbürste setole in nylon -spazzola per strutturare

1 pz

Sto-Rolle Terrazzo Effect

Rullo speciale in gomma dura con manico in legno



Applicazione

per imprimere la sabbia Sto-Terrazzo Effect nell'intonaco

Proprietà

manico in legno

Formato

larghezza: 250 mm

Tonalità

colore rosso

17818-002

Sto-Rolle "Terrazzo Effect" 250 mm - rullo in gomma dura

1 pz scatola

Maserboy

Per ottenere una struttura di legno mediante asportazione di materiale



Formato

lunghezza: 100, 150 mm

Aspetto

struttura: venatura del legno

Tonalità

nero

17143-005

Maserboy grande 150 mm - per lavorare il legno

6 pz scatola/1200 pz bancale

Sto-Handscheifer Standard

Medium smeriglio standard in PVC



Proprietà

in PVC con lastra incollata in caucciù e 2 fermagli in PVC per la tensione rapida delle rete smerigliatrice

Formato

lunghezza: 240 mm
larghezza: 85 mm

Tonalità

nero

08296-003

Sto-Handscheifer standard 240 x 85 mm -medium smeriglio PVC

1 pz

Sto-Schleifgitter

Mezzi abrasivi in forma di griglia



Applicazione

speciale per carteggiare a mano o con asta

Proprietà

grana: P 100, P 120

Formato

lunghezza: 280 mm
larghezza: 93 mm

Tonalità

nero

08296-124

Sto-Schleifgitter 280 x 93 mm P 100 - medium smeriglio in rete

10 pz pacco

Sto-Spezialglätter

Spatola speciale per lisciare in acciaio inox



Applicazione

per la stuccatura di grandi superfici con StoPox WB 50, per una stuccatura fine con StoCrete TF 100 e 200, per levigare StoSilent Top Basic e StoSilent Top Finish

Proprietà

inox

Formato

lunghezza: 800 mm
larghezza: 120 mm

Tonalità

argento

08288-029

Sto-Spezialglätter 800x120 mm - spatola inox per lisciare

1 pz

Sto-Schlingenwalze

Rullo speciale per areare



Applicazione

per far fuoriuscire l'aria intrappolata dai rivestimenti

Proprietà

compatibile con la staffa del rullo

Formato

larghezza: 250 mm
lunghezza laccio: 4 mm

Tonalità

blu

17406-007

Sto-Schlingenwalze, 25 cm - rullo speciale per areare

1 pz/10 pz scatola

Sto-Trichterpistole

Lavorazione di intonaci e rivestimenti in pasta per pareti e soffitti



Proprietà

regola e chiude l'entrata dell'aria

Indicazioni

fornitura: ugelli da 4, 6, 8, 10 mm e contenitore da 7 l

18854-001

Sto-Trichterpistole - pistola a imbuto

1 pz scatola

18854-002

Ersatzdüse Trichterpistole 4 mm -ugello per pistola a imbuto

1 pz

18854-003

Ersatzdüse Trichterpistole 6 mm -ugello per pistola a imbuto

1 pz

18854-004

Ersatzdüse Trichterpistole 8 mm -ugello per pistola a imbuto

1 pz

18854-005

Ersatzdüse Trichterpistole 10 mm-ugello per pistola a imbuto

1 pz

Sto-Terrazzo-Effect Pistole

Realizzazione di superfici decorative



Proprietà

regola e chiude l'entrata dell'aria

Indicazioni

fornitura: valvola di regolazione, ugello speciale, ago dell'ugello e contenitore da 5 l

18876-002

Sto-Terrazzo Effect Pistole - pistola ad imbuto

1 pz scatola

Trichterpistole "due in uno"

Applicazione di pitture fibroarmate, di chip colorati e miscele decorative



Proprietà

regola e chiude l'entrata dell'aria

Indicazioni

fornitura: ugelli da 4, 6, 8, 15 18 mm e contenitore da 5 l

18876-001

"Trichterpistole ""Zwei in eins"" - pistola a imbuto"

1 pz scatola/24 pz bancale



InoBEAM M8

Pompa con funzionamento peristaltico



Applicazione

per il trasporto di materiale delicato sia a bassa viscosità (ad esempio pitture) che ad alta viscosità (ad esempio intonaci)

Proprietà

tensione: 230 V / 50 Hz, potenza: 0,55 kW, pressione continua da 0 a 15 bar, portata continua da 0 a 8 l/min, distanza di trasporto in base al materiale fino a 20 m, peso: 28,0 kg

12150-013	Inomat M8 - pompa per trasporto materiale	1 pz
-----------	---	------

Spewe Dispositivo di taglio per materiale espanso 212 SL

Dispositivo di taglio compatto per lastre in materiale espanso con filo caldo



Applicazione

per esterni, per il taglio di lastre isolanti in EPS sui ponteggi

Proprietà

con interruttore on/off, lunghezza di taglio max.: 1280 mm, spessore della lastra isolante max.: 300 mm, con poggiapiedi girevoli, con guida

Indicazioni

in una valigetta in plastica

Tonalità	giallo/nero e bianco
----------	----------------------

12350-107	Sto-Schneidemaschine 212 SL-30 con custodia	1 pz scatola/8 pz bancale
12350-113	Sto-Schneidemaschine 212 SL-30 senza custodia	1 pz

Sto-Dämmstoffmesser

Doppia lama in acciaio inox con taglio da entrambi i lati



Applicazione

per tagliare lastre isolanti in polistirene, lana minerale e in schiuma espansa

Proprietà

lama in acciaio inox, doppio filo con punta, lama seghettata per materiale morbido e leggero, ad es. lana di roccia, lama per materiale compatto e rigido, ad es. Styropor

Formato	lunghezza lama: 280 mm lama: affilatura ondulata
Tonalità	argento

08352-003	Sto-Dämmstoffmesser, 420 mm inox - lama per lastre isolanti	1 pz
-----------	---	------

Universalklammern

Supporto e unione delle singole lastre isolanti



Applicazione

impedisce lo scivolamento delle lastre durante l'incollaggio

12350-006	Universalklammern(Bund a 20St) - Graffe universali	1 pz pacco
-----------	--	------------

Servizi



Siamo a vostra disposizione in ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione dei vostri progetti di nuova costruzione e ristrutturazione. I nostri collaboratori della rete vendita offrono supporto e consulenza anche in cantiere. Per tutto ciò che riguarda l'aspetto estetico, possiamo esservi utili ad esempio con: piani colore, ovvero concept cromatici e materici, disegni CAD e oggetti BIM. Trovi la gamma completa dei servizi su www.stoitalia.it.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**



Servizi

397 Servizi di consulenza

400 Strumenti per la scelta del colore

402 Etichette

403 Loghi per perizie

405 Pittogrammi



Perchè una consulenza competente è parte di un servizio eccellente

Di seguito troverete una presentazione dei nostri servizi e delle nostre consulenze.

Consulenza Sto in ogni fase di progetto:
la consulenza globale è una parte fondamentale dei nostri servizi, sia che si tratti di supporto alla progettazione, sul coordinamento ottimale delle diverse fasi di processo, fino all'utilizzo corretto dei nostri prodotti. In ogni fase del progetto offriamo un supporto rapido e competente.

Consulenza Sto in cantiere:
i nostri consulenti specializzati si recano anche sui cantieri per fornire informazioni sulle specifiche dei materiali o per la formazione legata alle specifiche tecniche applicative. Possono quindi mostrarvi, ad esempio, come utilizzare al meglio prodotti e utensili per lavorare in maniera più produttiva.

Consulenza online:
sul nostro sito web www.stoitalia.it avrete a disposizione in qualsiasi momento importanti informazioni via smartphone e tablet. Otterrete informazioni su prodotti e sistemi per facciate ed interni, particolari CAD, referenze e sedi Sto in tutto il mondo.

Assistenza Sto:
In caso di domande o richieste, chiamateci al numero +39 0571 94 70 1, scrivetece all'indirizzo email info.it@sto.com o rivolgetevi al vostro consulente tecnico-commerciale locale. L'elenco della sede Sto più vicina a voi è consultabile all'indirizzo: www.stoitalia.it.



Servizi generali

Dettagli costruttivi

Desideri informazioni sui dettagli costruttivi? Disegni CAD e oggetti BIM sono disponibili qui:
<https://www.stoitalia.it/servizi-e-strumenti/dettagli-costruttivi>
<https://www.stoitalia.it/servizi-e-strumenti/oggetti-bim>

Voci prestazionali per bandi di gara

Sono disponibili testi per bandi di gara a supporto della progettazione.

Questo servizio è disponibile all'indirizzo:
<https://www.stoitalia.it/servizi-e-strumenti/voci-di-capitolato>

StoDesign

Grazie a StoDesign, offriamo supporto in merito all'aspetto estetico dei progetti. Team di architetti e specialisti del colore sono presenti in diverse sedi e sviluppano per voi concept cromatici e materici personalizzati, in varie modalità di rappresentazione.
www.stoitalia.it

Per restare aggiornati

Resta aggiornato/a sulle novità Sto seguendoci sui nostri social media: **LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube**

Newsletter per architetti

in[ark]room, la nostra newsletter per architetti e progettisti specializzati, vi informa con cadenza trimestrale su temi di ispirazione e importanti per l'architettura. È possibile abbonarsi alla newsletter da qui:
<https://www.stoitalia.it/s/newsletter>

Referenze

Esempi di architettura internazionali contemporanei con prodotti e sistemi Sto per facciate, interni, soluzioni acustiche e ripristino del calcestruzzo consultabili in base alla classificazione per tipo di edificio e paese:
<https://www.stoitalia.it/s/ispirazione-e-informazione/referenze>

Perchè colore e architettura vanno di pari passo

Architettura, materiali e colori sono elementi indissolubilmente legati tra loro: il piano del colore conferisce agli edifici immediatamente un valore dal punto di vista emozionale. Inoltre, trasmette un'immagine chiara, evidenzia accenti particolari e conferisce carattere.

StoColor System:

il nuovo StoColor System comprende 1000 tonalità basate su una griglia colorimetrica per la realizzazione del nostro ambiente costruttivo. La struttura di questo sistema si basa su 72 aree di colore e su una gamma neutrale con molte tonalità di nero, grigio e bianco. Inoltre, sono state integrate 70 tonalità con riferimento a pigmenti e/o tinte storiche. La struttura mirata e la precisa classificazione in base ai parametri luminosità, tinta e cromaticità permette di creare molteplici combinazioni.

Strumenti di lavoro completi:

oltre alla nostra collezione colori puoi trovare strumenti per applicazioni professionali. I ventagli colore sono uno strumento classico, che presenta tutte le sfumature di colore delle rispettive collezioni. I box campioni colore che contengono fogli singoli ideali per collage o schemi di colore estesi.

Gli strumenti possono essere ordinati tramite Sto Design.

Servizio campionatura: è possibile realizzare mostrine mostrine nel prodotto richiesto in formato DIN A3 per valutare colore e texture.



StoColor Dryonic®,
Stolit® K 2, abitazione
del distretto di Lörrach,
Germania

Strumenti per la scelta del colore

StoColor System - Ventaglio colori 2022

Applicazione	- Le 1000 tonalità del nuovo StoColor System nella cartella generale che comprende tutte le informazioni importanti come indice di riflessione, classe di supplemento colore, fattibilità e valore TSR. - Tutti i colori sono realizzabili all'esterno sulle facciate
	• StoColor System - Ventaglio colori 2022



StoColor System - Box 2022

Applicazione	- Il box contiene 1000 schede colore per la campionatura in formato ca. DIN A6. - Le schede sono classificate per comodità in base ai colori giallo, rosso, blu, grigi e bianchi e possono essere riordinate singolarmente.
	• StoColor System - Box 2022



StoColor System - Edizione 2022

Applicazione	- Questa edizione offre uno strumento per la scelta dei colori per l'architettura grazie a 6 ventagli singoli. 1000 tonalità di StoColor System in quattro ventagli (giallo/rosso/blu/grigi e bianchi) 225 tinte per interni riunite in un solo ventaglio - Un ventaglio con 38 velature color legno, tinte RAL e 14 DB
	• StoColor System - Edizione 2022



StoColor – Tinte per interni 2022

Applicazione	225 tinte per interni riunite in un solo ventaglio - Il complemento perfetto per StoColor System - Incluse 5 gradazioni di brillantezza per interni
	• StoColor - Tinte per interni 2022



AC – Cartella colori

Applicazione	- I 300 colori della cartella colori StoDesign Architectural Colours sono un'ideale integrazione dell'apprezzata gamma StoColor System. - La maggior parte dei colori è adatta a sistemi di isolamento termico per facciate organici e minerali
	• AC - Ventaglio colori



Strumenti per la scelta del colore

Ventaglio StoColor Metallic

Utilizzo	La collezione StoColor Metallic comprende 60 colori divisi in 9 aree. StoColor Metallic consente di conferire a superfici in interni o esterni degli effetti metallescenti particolari.
	Ventaglio StoColor Metallic



Ventaglio colori StoColor per smalti, vernici e velature

Utilizzo	1 cartella con 38 velature color legno, tinte RAL e 14 DB.
	Ventaglio colori StoColor per smalti, vernici e velature



Descrizione dei marchi di conformità e certificazioni di qualità

Etichetta "Testato per sostanze nocive"

- Questa etichetta conferma che i prodotti in questione sono stati testati da un istituto di test indipendente come il TÜV e sono stati classificati come sicuri.



Etichetta "Senza conservanti"

- Oltre alla conferma che i prodotti in questione sono stati testati per le sostanze nocive da un istituto di test indipendente, questa etichetta conferma che sono privi di conservanti.



TÜV sigillo di qualità - "a basse emissioni, testato per sostanze nocive e produzione controllata"

- I test e le ispezioni relative hanno confermato che lo standard di prova TÜV SÜD applicabile è soddisfatto in pieno.



TÜV sigillo di qualità - "a basse emissioni, senza fenoli nonilici e con controllo della produzione"

- I test e le ispezioni relative hanno confermato che lo standard di prova TÜV SÜD applicabile è soddisfatto in pieno.



natureplus – marchio di qualità per prodotti e arredi edili ecologici, sani e funzionali in Europa

- I prodotti certificati devono contenere almeno l'85% di materie prime rinnovabili e/o minerali.



Etichetta ecologica austriaca - una garanzia per prodotti e servizi ecologici

- Questa etichetta viene assegnata solo a quei prodotti che hanno dimostrato di essere rispettosi dell'ambiente, di possedere un'adeguata idoneità all'uso e di offrire un adeguato standard di qualità.



RAL marchio di qualità per le carte da parati

- I requisiti della carta da parati (rivestimenti murali), in particolare in considerazione della loro salute e innocuità ecologica sono soddisfatti. I requisiti sono inclusi nel marchio di qualità e sono supervisionati dall'associazione della carta da parati.



L'etichetta "Blue Angel" per la carta da parati standard e non

- Basato su aspetti ecologici e sanitari, prendendo in considerazione l'origine delle materie prime, la percentuale di carta riciclata, i materiali e le sostanze utilizzate. I criteri superano i requisiti di legge.



Tessuti che sono stati testati per le sostanze nocive

- Oeko-Tex® standard 100 è un'etichetta ecologica per prodotti tessili e di abbigliamento. Regola l'analisi delle sostanze nocive sospette nel contesto dell'ecologia umana, stabilendo limiti scientificamente verificati per le rispettive sostanze.



TÜV NORD "adatto a chi soffre di allergie"

- Il test include esami microbiologici, chimici e di emissione.



Marchio di conformità

- Il marchio di conformità viene visualizzato sui prodotti conformi ai regolamenti tecnici, all'approvazione tecnica, al certificato di prova generale di ispezione degli edifici o che hanno un'approvazione speciale.



Descrizione dei marchi di conformità e certificazioni di qualità

Wissenschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung (Associazione internazionale per la scienza e la tecnologia della manutenzione degli edifici e della conservazione dei monumenti)

- I prodotti con questo logo si sono dimostrati efficaci per la ristrutturazione e soddisfano i requisiti delle rispettive raccomandazioni del gruppo di studio.



Protezione dai campi elettromagnetici

- I prodotti con questa etichetta offrono protezione dai pericoli immediati e sono anche adatti a misure preventive.



Il sigillo GREEN BRANDS

- Fornisce un alto fattore di riconoscimento. I consumatori sono in grado di identificare i marchi che rappresentano l'ambiente, la natura, la sostenibilità e le condizioni di vita e di produzione rispettose dell'ambiente.



Marchio di qualità per il conservante del legno

- Conferma della Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V. (associazione per la garanzia della qualità dei preservanti del legno) per quanto riguarda l'efficacia e la compatibilità ambientale. Il comitato dell'associazione per la garanzia di qualità richiede il rispetto del marchio di qualità e dei requisiti di test da controllare, nonché il corretto processo di produzione del conservante per legno.



Il marchio ambientale svizzero

- Valuta l'intera gamma di pitture murali per interni e i prodotti per interni "Lacca, legno e rivestimenti per pavimenti", facilitando così la scelta di prodotti ecologici e adatti allo scopo. I prodotti sono classificati in sette categorie (A-G). Le categorie da A a E indicano i prodotti diluibili con acqua, le categorie F e G i prodotti diluibili con solventi.



Etichetta ambientale per la Francia (regolamento francese sui COV)

- Tutti i prodotti per l'edilizia e i prodotti decorativi e d'arredamento da commercializzare in Francia devono essere etichettati con una classificazione di emissione (A+, A, B, C) sulla base di test di emissione di COV secondo la norma ISO 16000.



I pittogrammi

1000 Ambito di applicazione

1010 solo lavorazione in esterni	1020 solo lavorazione in interni	1030 lavorazione in esterni e in interni	1040 solo lavorazione in interni - soffitto	1050 solo lavorazione in esterni - pavimenti	1060 solo lavorazione in interni - pavimenti	1070 lavorazione in esterni e in interni - pavimenti	1080 lavorazione in interni - pareti e soffitti	1090 solo lavorazione su tetto	

2000 Condizioni di lavorazione

2010 temperatura minima di lavorazione	2020 temperatura massima di lavorazione	2030 umidità relativa minima	2040 umidità relativa massima

3000

Preparazione

3100 agitare

3200 Componenti

3210 componente A	3220 componente B	3230 componente C	3240 preparare il materiale

3300 Rapporto di miscelazione

	1 : 2 Vol. % 	1 : 1 	1 : 2 	5 : 1 A : B 	4 : 1 Vol. % A : B 	1 : 3 Vol. % A : C 	5,0 l : 25 kg	1,5 l : 25 kg	
3311 rapporto di miscelazione in volume prodotto : acqua	3312 rapporto di miscelazione in volume prodotto : solvente	3321 rapporto di miscelazione in peso prodotto : acqua	3322 rapporto di miscelazione in peso prodotto : solvente	3324 rapporto di miscelazione in parti di peso per componen- ti	3325 rapporto di miscelazione in volume per componenti A e B	3326 rapporto di miscelazione in volume per componenti A e C	3327 rapporto di miscelazione acqua : prodotto	3328 rapporto di miscelazione additivo : prodotto	

3400 Aggiunta

+4l	+1%	+1% max.	1. +20% max.	2.-6. +30% max.					
3410 aggiunta in litri	3420 aggiunta in %	3430 aggiunta massima in %	3430_010 aggiunta di max. 20% per il 1 kg	3430_011 aggiunta di max. 30 % per 2-6 kg	3440 aggiunta di acqua	3450 aggiunta di solvente	3460 diluibile con acqua	3470 diluibile con solvente	3480 diluibile con solvente. Privo di composti aromatici

3400 Aggiunta

+40 kg
3490 aggiunta in kg

3500 Miscelare, tempo di attesa, travasare

3510 travasare in un contenitore pulito e mescolare di nuovo	3520 mescolare	3530 agitare per almeno x minuti	3540 tempo di attesa prima dell'applicazio- ne a 20 °C/65 % di umidità relativa	3550 mescolare con miscelatore

4000 Lavorazione

4110 tempo aperto, tempo max. time per lavorazione a 0 °C/65 % umidità relativa

I pittogrammi

4200 Metodi di lavorazione

									
4210 pennello, frattazzo, spazzola	4220 rullo	4230 a spruzzo con airless	4240 spruzzare a umido/lavorare con pompa a coclea	4250 spruzzare a secco	4260 applicare con spatola americana	4270 applicare con spatola dentata	4280 strutturare con spatola in PVC	4281 strutturare con spatola dentata	4290 strutturare con frattazzo in PVC

4200 Metodi di lavorazione

4300 Consumo e mani di applicazione

					1x				
4291 applicare con racla	4292 strutturare con rullo	4293 eseguire una struttura piena	4294 spruzzare con pistola a spruzzo	4305 bagnare il supporto	4310 mani di applicazione	4320 consumo/quantità minima da applicare in g/m²	4330 applicare in 2 mani	4360 consumo/quantità minima da applicare in ml/m	4370 consumo/quantità minima da applicare in g/m²/mm

4400 Ri-lavorazione, essiccazione, trattamento successivo

4500 Pulizia

									
4410 tempo di attesa in gg prima d. lavorazione seguente	4420 tempo di essiccazione	4430 trattamento successivo con pellicola	4440 trattamento successivo con liquido	4450 ventilare	4460 necessario trattamento successivo	4510 pulizia con acqua	4520 pulizia con solvente		

4600 Colori

4700 Resistenza all'abrasione a umido

									
4621 StoColor System – gamma colori completa	4622 StoColor System – gamma colori limitata	4640 trasparente	4650 collezione speciale	4660 RAL	4710 Classe 1	4720 Classe 2	4730 Classe 3	4740 Classe 5	

5000 Carte da parati

4800 Contrasto/potere coprente

5100 Resistenza a sollecitazioni meccaniche

									
4810 Classe 1	4820 Classe 2	4830 Classe 3	5110 Resistente all'acqua	5120 Resistente al lavaggio	5130 Elevata resistenza al lavaggio	5140 Resistente all'abrasione	5150 Elevata resistenza all'abrasione	5160 resistente agli urti	

5200 Stabilità del colore

				
5210 sufficiente stabilità cromatica	5220 discreta stabilità cromatica	5230 buona stabilità cromatica	5240 ottima stabilità cromatica	5250 eccellente stabilità cromatica

5300 Caratteristiche di lavorazione

				
5305 posa senza punto di attacco	5310 posa con punto di attacco a pari livello	5315_003 posa con punto di attacco sfalsato	5320 incollaggio invertito (ogni 2° nastro di carta)	5325 applicare il collante sul rivestimento

5300 Caratteristiche di lavorazione

									
5330 applicare il collante sul supporto	5335 rivestimento con collante pre-applicato	5340 completamen- te rimuovibile	5345 divisibile	5350 rimuovere da umido	5355 sovrapposizio- ne e doppio taglio	5360 rivestimento gofrato accop- piato	5380 lavorazione con attrezzatu- re da tappezziere	5390 rivestimento integgegiabile	

6000 Attenersi alle informazioni tecniche


6010 Attenersi alle informazioni tecniche

7000 Packaging

							
7005 sacco	7010 secchio	7015 barattolo	7020 tanica	7025 sacchetto	7030 tubetto	7035 cartuccia	7040 bombola spray

7000 Packaging

									
7045 rotolo	7050 silo	7055 fusto	7060 pallet	7065 box	7070 pacco	7080 2 secchi	7081 secchio e sacco	7082 secchio e tanica	7083 secchio e barattolo

7000 Packaging

									
7084 sacco e tanica	7085 due barattoli	7086 tre barattoli							

Indice

Prodotti e sistemi in ordine alfabetico

A

Sto-Abdeckvlies	372
Accessorio per smerigliatrice manuale Mirka	372
StoAdditiv pH	207
StoAdditiv QS	219
StoAdditiv WE	206
Sto-Aluminium-T- und -L-Profil	145
StoAllgrund AF	335
StoAllgrund Spray	335
Sto-Anputzleiste Bravo S	85
Sto-Anputzleiste Perfekt	86
Sto-Anputzleiste Standard S	86
Sto-Anputzleiste Supra	86
Sto-Anschlussprofil Pronto	98
StoAqua Allgrund	336
StoAqua Cristallack PU Gloss	342
StoAqua Cristallack PU Satinmatt	342
StoAqua Emaill PU Gloss	341
StoAqua Emaill PU Matt	342
StoAqua Emaill PU Satin	341
StoAqua EP Activ	336
StoAqua Radiatorlack	341
StoAqua Top In	344
StoAqua Top Satin	344
StoAqua Ventilack Satin	340
StoAqua Vorlack PU	337
StoArmat Classic AimS®	71, 186
StoArmat Classic HD	71, 162, 187
StoArmat Classic plus F/M/G	71, 161, 168, 186
StoArmat Classic plus QS F/M/G	72, 168, 187
StoArmat Classic S1	70, 187
StoArmat Graphite	170
Sto-Armierungspfeil	76
Sto-Attikapprofil	88
Sto-Aufsteckprofil Novo	80
Sto-Aufsteckprofil Perfekt	80
Sto-Aufsteckprofil RK	89
Sto-Außenneckenkelle	380
Sto-Azubi-Set	383

B

Sto-Baukleber	43
Bermuda Sto	369
Sto-Berner Putzkelle	380
Sto-Bordprofilsäge	390
Sto-Bossengewebe	76
Sto-Bossengewebe elemento angolare	77
Sto-Bossengewebe Kreuz- und T-Stück	77
Sto-Bossenkelte	380
Sto-Brandsperrprofil	157

C

StoCalce Activ K/MP	251, 271
StoCalce Fondo	252, 272
StoCalce Marmorino	251, 271
StoCalce Marmorino-Glättekelle	375, 391
StoCalce Natura K/MP	251, 271
StoCalce Veneziano	252, 272
Cannula Sto per pistola in schiuma riempitiva	374, 386
StoCell LD	256
StoClean Allstar	180
StoColl CL	93
StoColl Fix	94, 375, 386
StoColl G	151

StoColl HT	317
StoColl KM	46, 167
StoColl Mineral HP	42
StoColl Tap	292
StoColl Tex	292
StoColor Basic	255, 282
StoColor Calceatura	254, 281
StoColor Climasan	283, 326
StoColor Crylan	216
StoColor Dryonic® G	211
StoColor Dryonic® M	212, 285
StoColor Dryonic® S	211
StoColor Dryonic® Wood	212
StoColor Fibrasil	218
StoColor In	282
StoColor Isol	285
StoColor Isol Spray	286
StoColor Isol W	285
StoColor Jumbosil	216
StoColor Lastic	217
StoColor Lotusan AimS®	213
StoColor Lotusan® G	213
StoColor Maxicryl	215
StoColor Opticryl Gloss	278
StoColor Opticryl Matt	277
StoColor Opticryl Satin	278
StoColor Opticryl Satinmatt	277
StoColor Photosan	214
StoColor Poro Fill	217
StoColor Puran Satin	283
StoColor Rapid	279
StoColor Rapid Ultramatt	279
StoColor Royal	216
StoColor S	217
StoColor Select Matt	282
StoColor Select Plus	283
StoColor Sil	219
StoColor Sil Comfort	253, 281
StoColor Sil In	254, 280
StoColor Sil Lasura	218
StoColor Sil Mineral	254, 281
StoColor Sil Premium	253, 280
StoColor Silco Elast	218
StoColor Silco Fill	214
StoColor Silco G	214
StoColor Silco Lasur	219
StoColor Silent	286, 325
StoColor Silent N	286, 326
StoColor Solical G	215
StoColor Tint	220, 288
StoColor Titanium	276
StoColor Titanium ASE	276
StoColor Top	215
StoColor X-black	213
StoCorr Metallack	340
StoCrete FM	352, 361
StoCrete GM	352
StoCrete KM	352, 361
StoCrete SM	351
StoCrete SM P	352
StoCrete TK	353
StoCryl EF	362
StoCryl GQ	360
StoCryl GW 100	360, 365
StoCryl GW 200	361
StoCryl HC 100	360, 365
StoCryl RB	363
StoCryl V 100	363
StoCryl V 200	363
StoCryl V 400	364
StoCryl V 700	364

StoCryl ZB	362
------------	-----

D

Sto-Dachbelüftungsprofil Air	88
Sto-Dachbelüftungsprofil G	154
Sto-Dämmplatte PIR BLF-S	59
Sto-Dämmplatte Top32 Nut + Feder	51
Sto-Dämmstoffhalter DH	149
Sto-Dämmstoffmesser	394
Sto-Deckenbürste Standard chiara	383
StoDeco Profilbügelsäge	390
StoDecosit K/R/MP	250, 270
StoDecosit SP	250, 270
Sto-Decoroller Farfalla	390
Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E	89
Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V	90
Sto-Dehnfugenband	91, 235
Sto-Dehnfugenprofil E	89, 154, 235
Sto-Dehnfugenprofil E Außeneckstück	90
Sto-Dehnfugenprofil E Inneneckstück	90
Sto-Dehnfugenprofil E Kreuzstück	89
Sto-Dehnfugenprofil E L-Stück	90
Sto-Dehnfugenprofil E T-Stück	89
Sto-Dehnfugenprofil V	90, 236
Sto-Dispersionskleber	41
Sto-Dübelkombischeibe	70
Sto-Dübelkombischeibe H	70
Sto-Dübelversenksteller	70

E

Sto-Ecotwist	68
Sto-Ecotwist MT	388
Sto-Ecotwist VE	68
StoEffect Vetro	221
StoElement Pronto K-100	99
StoElement Pronto L-100	95
StoElement Pronto P-101	96
StoElement Pronto P-300	96
StoElement Pronto S-100	97
StoElement Pronto WP-150	98
Sto EPS Bugnato	52
Sto-Ersatzteilbit	388

F

Sto-Farbbrollerbügel	384
Sto-Fassaden-Schrauben	150
Sto-Fassaden-Selbstbohrschraube	145
Sto-Fassadenschrauben-Montagetool	151
Sto-Fassadenstreicher Profi nero	382
Sto-Fassadenwalze Standard	383
Sto-Fastfix	109
Sto-Federspachtel	391
Felpa Sto	370
Sto-Fensterbankband	92
StoFentra Fensterbankhalter VHF	154
StoFentra Guard	107
Sto-FineCoat Roller	383
StoFix Circonic	46
StoFix Circonic Accessori	46
StoFix Circonic Strumenti	389
StoFix Circonic Trapano	389
StoFix Eldoline	107
StoFix Iso-Dart	99
StoFix Quader HD Maxi	101
StoFix Quader Quick	100
StoFix Rondell	100

StoFix SLK-ALU Injektionsanker	106
StoFix SLK-ALU-TQ	106
StoFix SLK-ALU-TR	105
StoFix Spirale	99
StoFix Trawik ALU Injektionsanker	104
StoFix Trawik ALU Rahmendübel	105
StoFix Trawik ALU-RF	103
StoFix Trawik ALU-RL	104
StoFix Trawik FK	101
StoFix UMP-ALU Injektionsanker	102
StoFix UMP-ALU Rahmendübel	103
StoFix UMP-ALU-TR	102
StoFix Zyrillo	100
Sto-Flächenspachtel con manico arrotondato	375
Sto-Flächenstreicher Profi	382
Sto-Flächenstreicher Standard	382
Sto-Flachpinsel Profi	382
StoFlexyl	41, 77, 108, 177
StoFlexyl Cement	41, 78, 108, 177, 178
StoFluid AF	338
StoFoam Elast 600	94
Sto-Fugendichtband Lento	92, 155, 234
Sto-Fugenfüller VHF	155
Sto-Fugenkitt WF	94, 267, 374
Sto-Füllschaumpistole Standard	374, 386

G

Sto-Gehrungsschere con lama trapezoidale	390
Sto-Gerüstankerverschluss	107
Sto-Gewebewinkel Standard	83, 248
Giacca Sto	370
Sto GK8 300 Plus	48, 246
Sto GK800 A+	50
Sto GK800+ Fix	50
Sto-Glasfasergewebe	75, 163, 168, 170
Sto-Glasfasergewebe F	75, 163, 169, 178, 248, 266
Sto-Glasfasergewebe G	75, 236
Sto-Glasgewebespatchel	385
Sto-Glaswolleplatte 032 VHF	148
Sto-Glättekelle gezahnt	377
Sto-Glättekelle Kunststoff	376
Sto-Glättekelle Kunststoff Giebelform	376
Sto-Glättekelle Kunststoff Mini	376
Sto-Glättekelle Profi	376
StoGuard Mesh	109, 178

H

Sto-Handschleifer Standard	392
Sto-Heizkörperpinsel Profi	382
Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff	384
Sto-Heizkörperwalze Schaumstoff gerillt	384
Sto-Hinterfüllprofil	93, 234
Sto-Hydro-Rasterschwammapflege	381, 392
Sto-HydroGrund	183

I

Sto-Inneneckenkelle	380
InoBEAM M8	394
Sto-Ispolit K	205

K

Sto K8 300	49
Sto K8 400	47
Sto-Kantenprofil KR	84

Sto-Kantenprofil Y	84
Sto-Kantenprofil Y-Flex	84
Sto-Kantenschutzprofil 20 mm	88, 153
Sto-Kantenschutzprofil G	153
Sto-Kantenschutzprofil GF	153
Sto-Kantenschutzprofil GL	153
Sto-Kantenschutzprofil GT	153
Kip 300 Crespatura fine	371
Kip 358 Nastro adesivo	
per calcestruzzo e muratura	371
Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag	381, 391

L

Sto-Lastra in fibra di legno M 039	56
Sto-Lastra in fibra di legno M 042	56
Sto-Lastra in fibra di legno M 042 NF	57
Sto-Lastra in fibra di legno M 046	57
Sto-Lastra in fibra di legno M 046 NF	57
StoLevell Calce FS	266
StoLevell Cell	45, 74
StoLevell Combi plus	45, 74, 189
StoLevell Deco	189
StoLevell Duo	45, 74, 189
StoLevell FT	44, 73
StoLevell In Absolute	245, 247
StoLevell In AS	264
StoLevell In Fill	265
StoLevell In Mineral	245, 248, 249
StoLevell In Repair	264, 337
StoLevell In RS	265
StoLevell In Sil	265
StoLevell In XXL	249, 264
StoLevell In Z	266
StoLevell Novo	44, 73, 161, 188
StoLevell Reno	160, 161, 188
StoLevell SW plus	42, 75, 109
StoLevell Uni	43, 72, 162, 166, 188
Stolit AimS® K/MP	194
Stolit Milano®	201
Stolit® Effect	200
Stolit® K/R/MP	199
Stolit® QS K/R/MP	200
StoLook Ballotini	290
StoLook Lasura	289
StoLook Mica Grossa	289
StoLook Oro/Argento/Rame	289
StoLook Punto F	289
StoLook Punto Z	289
StoLook Struktur	284
StoLook Wax	290
StoLook Wax forte	290
StoLotusan® K/MP	195
Sto-Lüftungsprofil	154, 319, 327

M

Sto-Malerringpinsel Profi	381
Sto-Malerspachtel	338
Sto-Mammutwalze FIL	384
Sto-Mammutwalze Standard	384
Maserboy	392
Sto-Maurerkelle	380
Metylan NP Power Granulat plus	293
Metylan TG Power Granulat	293
Metylan TG/NP	293
Sto-Mineralschaumplatte A	60
StoMiral Nivell F	204
StoMiral® FL Vario	160, 162, 190

StoMiral® K/R/MP	204
Mirka Handblockschleifer	372
Sto-Moltopren®-Schwammbeleg	381
StoMurisol SP bianco	176
StoMurisol SPfine	176
StoMurisol VS	176

N

Sto-Nahtroller	385
StoNivellit®	206

O

OTTOSEAL S70	156, 237
--------------	----------

P

Pantaloni Sto	369
Sto-Panzergerewebe	76
Sto-Panzerwinkel	76
Sto-Perlite-Innendämmplatte 045	245
Sto-Perlite-Innendämmplatte 055 LD	246
Pistola professionale per cartucce	375
Sto-Pistolenreiniger	95, 373, 387
Sto-Pistolenschäum SE	95, 373
Sto-Plattenschneider Pronto	98, 389
Stoplex W	160, 182
Polo Sto	370
Porta nastro Sto-Fugendichtband	92
StoPremiumlack Gloss AF	338
StoPremiumlack Metallic AF	340
StoPremiumlack Satin AF	339
StoPrep Contact	185, 261
StoPrep In	261
StoPrep Isol	260
StoPrep Isol Q	184, 261
StoPrep Miral	185
StoPrep Sil	247, 248, 262
StoPrep Vapor	262
StoPrim Activ	186, 335
StoPrim Color	185, 260
StoPrim Fungal	181
StoPrim GT	259, 312
StoPrim Micro	182
StoPrim Plex	183, 259, 312
StoPrim Sil Color	260
StoPrim Silikat	183, 247, 259
StoProfile Drainage	87
StoProfile Move H	91
StoProfile Move V 2	91
StoProfile ProntoV	97
StoProfile Test A	87
Sto-Putzabschlussprofil	87
Sto-Putzgrund	184
Sto-Putzgrund QS	184
Sto-Putztrennprofil	87

R

StoRadiatorlack AF	339
Sto-Rahmendübel VF BVEZ-01 10	147
Sto-Rahmendübel VF UEZ-01 10	146
Sto-Regenabweisprofil G	154
Sto-Reibebrett mit Latexbelag	381
Sto-Reliefwalze	390
StoReno Fugendichtband	169
StoReno Kantenschutzprofil	84, 169

Indice

Prodotti e sistemi in ordine alfabetico

StoReno Plan	167
StoReno Plan A	167
Sto-Resol-Dämmplatte	58
Sto-Rolle Terrazzo Effect	392
Sto-Rolleckwinkel Ideal	83

S

Sto-Schlagdübel eco T SK-01 8/60	68
Sto-Schlagdübel S UEZ 8	46, 82
Sto-Schleifgitter	392
Sto-Schlingenwalze	393
Sto-Schrägstrichzieher	383
Sto-Schraubdübel H 60	69, 149
Sto-Schraubdübel K-RACE 8/60	65
Sto-Schraubdübel K-RACE MT	388
Sto-Schraubdübel S UEZ 8	47, 82
Sto-Schraubdübel S1 K-01 8/60	66
Sto-Schraubdübel S1 K-01 MT	388
Sto-Schraubdübel S1 short 8/60	69
Sto-Schraubdübel VF BEZ-08 10	146
Sto-Schwammgummibelag	381, 391
Sto-Schweizer Glättkelle	376
Sto-Schweizer Glättkelle gezahnt	377
StoSeal Band BK	256, 328
StoSeal Band BUT-105	107
StoSeal Band Elast	108
StoSeal Band Elast Angolo interno grigio	108
StoSeal F 100	93
StoSeal F 505	94, 234
StoSeal Tool ANG	87
Sto-SidingsSto-Sidings-Profilband	255
StoSil® K/R/MP	203
StoSil Struktur	249, 255, 284
Sto-Siliciumcarbide	222
StoSilco HC	182
StoSilco® blue K/MP	196
StoSilco® K/R/MP	197
StoSilco® QS K/R/MP	198
StoSilent Board 100 S	313
StoSilent Board 105 C	313
StoSilent Board 110 S	314
StoSilent Board 205 C	314
StoSilent Board 310 F	315
StoSilent Board MW 100	315
StoSilent Board R 400	314
StoSilent Coll MW	317
StoSilent Coll MW-G	317
StoSilent Decor M	321
StoSilent Decor MF	321
StoSilent Filler	318
StoSilent Fix	316
StoSilent Fleece	328
StoSilent Fleece Coll	329
StoSilent Install M100	316
StoSilent Install M100 Connector	316
StoSilent Install Spot	328
StoSilent Install VS	328
StoSilent Miral AP	322
StoSilent Modular 100	324
StoSilent Modular 230	325
StoSilent Plan	318
StoSilent Prep Quarz	312
StoSilent Profile AP	318, 327
StoSilent Profile AP 210	327
StoSilent Profile AS	312
StoSilent Profile EW	327
StoSilent Profile FB	326
StoSilent Profile Tape	313
StoSilent Top Basic	320, 322

StoSilent Top Finish	322
Sto-Silkolit K	205
Sto-Sockelleiste Universal	80
Sto-Sockelleistenverbinder L	83
Sto-Sockelleistenverbinder S	83
Sto-Sockelplatte 034	62
Sto-Sockelplatte PS30SE	61
Sto-Sockelprofil PH	81
Sto-Sockelprofil PH-A	82
Soudal Fix All Flexi	267, 319, 374
Soudal PU Remover	373, 387
Soudal-Swipex Fazzoletti per la pulizia	371, 387
Sto-Speedlamelle II	52
Sto-Speedlamelle Typ II plus	53
Spewe Dispositivo di taglio per materiale espanso 212 SL	394
Sto-Spezialglätter	393
Spraymaster	335
Sto-Startprofil PH-AL bianco	80
Sto-Startprofil PH-K	81
Sto-Startprofil PH-P	81
Sto-Steinwolleplatte 033 VHF con velo vetro	147
Sto-Steinwolleplatte 035 VHF con velo vetro	148
Sto-Steinwolleplatte 040 H3	55
Sto-Steinwolleplatte 2/B/D1 W3	54
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3	54, 55
Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5	53
Sto-Strukturbürste	392
Sto-Strukturwalze Erbsloch	391
Sto-Stuckateurspachtel	375
Sto-Stuckband	266, 319
Sto-Sturzeckwinkel	76
StoSuperlit Protect	206
StoSuperlit®	202

T

T-shirt Sto	370
StoTap Pro 100 A	294
StoTap Pro 100 P	294
StoTap Pro 100 S	293
StoTap Pro 300 P	295
Sto-Tapeten-Andrückroller	385
Sto-Tapezierspachtel	385
Sto-Teleskopstange Aluminium	385
Telo protettivo Hårdi PAVISAVE	371
Sto-Terrazzo-Effect Pistole	393
StoTex Avantgarde	295
StoTex Classic A	298
StoTex Classic P	297
StoTex Classic S	296
Sto-Thermisches Trennband	146
Sto-Thermo Senkfräser Aluminium	389
Sto-Thermo Senkfräser Kunststoff	389
Sto-Thermo-Rondell	69
Sto-Thermblock-Element PH	144
Sto-Thermodübel II MT	388
Sto-Thermodübel II UEZ 8/60	64
Sto-Thermodübel Rondell	65
Sto-Thermogleit-Element PH	144
StoTint Aqua	221, 287
StoTop Protectlasur	344
StoTop Thixlasur AF	343
Sto-Trichterpistole	393
Trichterpistole "due in uno"	393
Sto-Tropfkantenprofil DP	85
Sto-Tropfkantenprofil Vario	84, 236
Sto-Turbofix Mini	41
Sto-Turbofix Pistola	386
Sto-Turbofix Set di pulizia	387

Sto-Turbofix Tubo flessibile	386
Tuta Sto	369

U

Universalklammern	394
Sto-Übergangsprofil Blech	88, 234
Sto-Übergangsprofil Keramik	88, 235
Sto-Ultra Cleaner	373, 387
Sto-Unterlegscheibe	83

V

StoVentec Aluminium Agraffenprofil	145
StoVentec Dichtband	155
StoVentec Trägerplatte S	150
StoVentilack Satin AF	339
StoVentro Bracket CR150	134
StoVentro Bracket CR350	144
StoVentro Bracket EX300	142
StoVentro Bracket L100 FP	129
StoVentro Bracket L100 GP	127
StoVentro Bracket L150 FP	133
StoVentro Bracket L150 GP	131
StoVentro Bracket L200 FP	143
StoVentro Bracket L200 GP	142
StoVentro Bracket L300 FP	137
StoVentro Bracket L300 GP	135
StoVentro Bracket L350 FP	141
StoVentro Bracket L350 GP	139
StoVentro Bracket LT150	134
StoVentro Bracket LT350	145
StoVentro Screw 108	146
StoVentro Thermostop L100/L300	143
StoVentro Thermostop L200	143
Sto-Verbreiterungsprofil PH	82
StoVorlack AF	337
Sto-Vorlegeband Keramik	92, 157, 235

W

Sto-Wandhalter FP/GP PH	126
Sto-Wandhalter GP PH	125
Sto-WDVS-Schleifbrett	372
Sto-WDVS-Schleifpapier	372

Z

Sto-Zahnkelle	377
Sto-Zahnleisten	378
Sto-Zahnleistenkelle	377

Condizioni generali di vendita di Sto Italia S.r.l.

§ 1 Ambito di applicazione

- I. Le presenti condizioni generali di vendita dei prodotti commercializzati da Sto Italia (di seguito, i “Prodotti”) si applicano a tutte le forniture di Sto Italia, salvo che tali condizioni generali non siano espressamente derogate per iscritto da un rappresentante di Sto Italia, munito dei necessari poteri. Sto Italia non accetta le eventuali condizioni generali di acquisto del Compratore, anche se conosciute, e pertanto le stesse non disciplineranno in alcun modo la vendita dei Prodotti al Compratore, che sarà unicamente disciplinata dalle presenti condizioni generali di contratto.
- II. Le presenti condizioni generali di contratto hanno durata a tempo indeterminato, e ciascuna Parte può recedere dalle stesse tramite pec o raccomandata a.r. osservato un preavviso di 12 mesi. In ogni caso, le presenti condizioni generali continueranno a disciplinare tutti gli ordini ricevuti e/o confermati e/o le forniture eseguite durante la loro vigenza.
- III. In ogni caso, il Compratore riconosce e dà atto (i) di acquistare i Prodotti per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale e professionale, (ii) di non essere un “consumatore”, ai sensi delle norme di legge a tutela della vendita dei beni di consumo, e che (iii) i Prodotti di cui alle presenti Condizioni non costituiscono beni di consumo, ai sensi delle predette norme di legge; pertanto, queste ultime non potranno essere in nessun caso applicate ai rapporti ed alle forniture regolati nelle presenti Condizioni.

§ 2 Ordini

- I. Gli ordini dei Prodotti devono essere espressi dal Compratore per iscritto, a mezzo lettera, fax o posta elettronica, ed essere indirizzati a Sto Italia Srl, presso la sede della stessa o dei soggetti facenti parte della sua organizzazione commerciale, con la chiara indicazione del codice della descrizione delle caratteristiche, del colore, e della quantità dei Prodotti richiesti.
- II. Ordini online: I Clienti potranno procedere alla trasmissione degli ordini attraverso la piattaforma e-commerce B2B di Sto Italia, raggiungibile all’indirizzo web www.stoitalia.it, riservata a soli Clienti Business. In tal caso l’ordine si intenderà trasmesso, e impegnerà il compratore nelle modalità previste dal punto III attraverso il click da parte del Cliente del tasto “conferma l’ordine e procedi al pagamento”. Entro il termine di cui al punto III STO Italia potrà accettare la proposta, anche nelle modalità di cui al punto IV, attraverso l’invio di una conferma d’ordine al Cliente, all’indirizzo email da questi specificato in sede di conferma.
- III. Il Compratore si obbliga a mantenere fermo l’ordine per 60 giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1329 del codice civile.
- IV. Sto Italia ha facoltà di accettare l’ordine anche e/o di procedere a consegne parziali, purché per quantità comunque ragionevoli. I termini di consegna sono in ogni caso da intendersi indicativi e non tassativi, dipendendo le consegne da molteplici fattori quali la scarsità di materie prime o la disponibilità di capacità di trasporto sui mercati internazionali.
- V. Ordini telefonici o verbali potranno essere eccezionalmente accettati da Sto Italia, e si intenderanno comunque perfezionati solo con Conferma d’Ordine scritta di Sto Italia, inviata tramite servizio postale, via telefax o posta elettronica.
- VI. Salvo diverso accordo, i singoli ordini e le relative consegne si considereranno autonomi ed indipendenti da ogni altro ordine e relative consegne.

§ 3 Consegne per quantitativi in eccesso o in difetto.

- I. In caso di forniture sulla base di ordini del Compratore recanti la mera indicazione della superficie su cui i Prodotti dovranno essere applicati, Sto Italia effettuerà la determinazione delle relative quantità sulla base di dati empirici, derivanti dai consumi medi dei materiali da impiegare, in base a quanto dichiarato sulla documentazione tecnica. In questi casi sarà comunque applicata la consuetudine del settore, che le parti riconoscono e danno atto prevedere la possibilità di

errore, in eccesso o in difetto. Conseguentemente, il Compratore non potrà contestare un eventuale errore nei limiti sopra indicati.

- II. Resta inoltre inteso che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di ordini per Prodotti “messi in tinta”.

§ 4 Tempi di consegna

- I. Sto Italia consegnerà i Prodotti di cui alla proposta d’ordine confermata entro i termini di volta in volta stabiliti e accettati con la conferma d’ordine. Salvo diverso accordo, il lieve ritardo nella consegna dei Prodotti, quale che sia la causa dello stesso, non genera alcun diritto del Compratore ad indennizzo o a risarcimento danni.
- II. I tempi di consegna riportati nella Conferma d’Ordine sono indicativi, a condizione che il Compratore abbia specificato tutti i dati e fornito gli eventuali permessi necessari all’esecuzione dell’ordine e siano stati chiariti tutti i dettagli e i quesiti tecnici sull’esecuzione della fornitura e/o sull’applicazione dei Prodotti, eventualmente formulati a Sto Italia dal Compratore.
- III. I termini di consegna si allungano – anche durante una situazione di ritardo – in caso di forza maggiore ed in presenza di ogni ostacolo non prevedibile, sconosciuto al momento della stipula del contratto e non imputabile alla Sto Italia, nella misura in cui tali ostacoli influiscano dimostrabilmente sull’esecuzione della prestazione dovuta. Ciò vale anche quando tali circostanze riguardassero subfornitori. La Sto Italia informerà il cliente prima possibile dell’inizio e della fine di tali ostacoli. Quando la situazione di difficoltà durasse più di tre mesi oppure si avesse la certezza di una durata di oltre tre mesi, sia Sto Italia, sia il cliente avranno la facoltà di recedere dal contratto.
- IV. Nel caso in cui la consegna dei Prodotti sia resa impossibile, o sensibilmente più onerosa da cause non dipendenti dalla sua volontà, Sto Italia potrà recedere liberamente dal contratto di fornitura per mezzo di una semplice comunicazione scritta al Compratore.

§ 5 Trasporto, trasferimento del rischio, imballaggio

- I. Salvo accordi differenti, i Prodotti si intendono consegnati al Compratore “porto franco”, e cioè con consegna a bordo marciapiede del luogo di destinazione, nell’ambito del solo territorio italiano.
Da tale momento Sto Italia è liberata dal rischio di deterioramento e/o danneggiamento dei Prodotti, anche se il trasporto venga effettuato con vettore scelto da Sto Italia.
- II. Resta inteso che nella consegna “porto franco” devono intendersi compresi solo la spedizione ed il trasporto tipici degli usi del settore; pertanto, gli eventuali costi aggiuntivi, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo scarico con gru, il servizio facchinaggio, la consegna per corriere espresso richiesta dal Compratore o i pedaggi, saranno a carico del Compratore stesso.
- III. Le consegne dei Prodotti saranno effettuate con contenitori a perdere, che Sto Italia non ritirerà, salvo i casi in cui saranno usati contenitori espressamente identificati come contenitori “a rendere”.
Il Compratore è quindi tenuto allo smaltimento a propria cura e spese degli imballaggi dei Prodotti. Nel caso invece di consegna tramite i contenitori “a rendere” di cui alle allegate Condizioni Generali, il Compratore è tenuto a riconsegnare gli stessi a Sto Italia con modalità “porto franco”, presso la sede di Empoli, o presso altro magazzino di spedizione dalla stessa Sto Italia espressamente indicato, entro 90 giorni dalla consegna dei Prodotti. Qualora il contenitore “a rendere” – chiuso, comunque non sporco e non danneggiato – non fosse riconsegnato “porto franco”, Sto Italia addebiterà il relativo costo al Compratore.
- IV. I contenitori tipo “pallet” verranno addebitati al Compratore all’atto della consegna. L’eventuale restituzione è regolamentata da Sto Italia con procedura interna a parziale integrazione delle presenti Condizioni generali di vendita’.

§ 6 Prezzi

- I. I prezzi applicati si intendono comunque al netto di IVA e di ogni altra imposta o tassa eventualmente applicabile alla fornitura.
- II. Per ordini di valore inferiore a € 350, IVA esclusa, le spese di imballo, spedizione e contrassegno saranno addebitate mediante l’applicazione di un costo forfettario di € 25 + IVA per gestione ordini di modico valore.
- III. Gli ordini relativi a consegne differite di oltre due mesi dalla rispettiva data, ovvero gli ordini in abbonamento, anche se confermati, si considerano accettati salvo eventuali aumenti dei costi di produzione e/o trasporto, comunque indipendenti dalla volontà di Sto Italia, la quale ha facoltà di aumentare i prezzi di vendita praticati al Compratore in misura proporzionale all’aumento di costi sopportato.
- IV. Per la operazione di “messa in tinta” di Prodotti per quantitativi inferiori alle singole confezioni verrà addebitato uno specifico supplemento del prezzo (“supplemento messa in tinta piccoli lotti”).

§ 7 Pagamento – ritardi.

- I. Salvo espliciti accordi differenti, il Compratore è tenuto a corrispondere il prezzo della fornitura entro 30 giorni dalla data della fattura. I pagamenti sono regolamentati con l’emissione di Ricevute Bancarie, alla scadenza. Salvo accordi differenti, Sto Italia concede uno sconto finanziario sul prezzo fatturato della merce, in caso di pagamento anticipato sulla base degli importi riportati nella conferma d’ordine, sempre che il Compratore abbia già saldato ogni precedente fornitura. L’entità dello sconto rientra nell’ambito degli accordi pre-contrattuali di vendita.
- II. Resta inteso che Sto Italia potrà esigere il pagamento immediato se il Compratore (i) sia divenuto insolvente, ovvero (ii) abbia diminuito per fatto proprio le eventuali garanzie prestate, ovvero (iii) non abbia dato le eventuali garanzie promesse, ai sensi dell’art. 1186 del codice civile.
- III. Il pagamento è considerato avvenuto solo dal momento in cui Sto Italia potrà disporre effettivamente dell’importo.
- IV. In caso di ritardo nel pagamento, Sto Italia avrà diritto a percepire interessi di mora nella misura legale stabilita dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.231/2002, restando inteso che potrà sospendere, senza preavviso, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la consegna dei Prodotti.
- IV. Malgrado differenti disposizioni del Compratore, la Sto Italia ha la facoltà di conteggiare un pagamento imputandolo prima ad un debito precedente del Compratore, che verrà informato del tipo di conteggio effettuato. Qualora fossero già maturati costi ed interessi, la Sto Italia è autorizzata ad imputare il pagamento prima ai costi, poi agli interessi ed infine alla prestazione principale.

§ 8 Modificazioni soggettive del Compratore

- I. In caso di trasformazioni, fusioni messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, giudiziali o stragiudiziali, che interessino il Compratore, Sto Italia avrà facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato, attraverso semplice comunicazione scritta. Il Compratore dovrà informare tempestivamente Sto Italia per iscritto qualora venga a trovarsi in una delle suindicate condizioni.

§ 9 Garanzia

- I. Sto Italia presta la propria garanzia e fornisce la propria assistenza ai sensi del presente articolo ai sensi dell’articolo § 16 solo sui Prodotti venduti da Sto Italia medesima, direttamente o attraverso la propria rete di distribuzione. Resta quindi inteso che Sto Italia non garantisce i Prodotti che fossero forniti da soggetti diversi dalla propria rete di distribuzione italiana.
- II. Sto Italia garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche indicate nella documentazione pubblicata e/o in quella di accompagnamento al contratto di fornitura, nonché l’assenza di difetti di produzione o di materiali dei Prodotti consegnati. Sto Italia non garantisce l’adeguatezza dei Prodotti ad uno specifico scopo o per una specifica applicazione, diversi da quelli

- espressamente indicati nella documentazione di accompagnamento dei Prodotti o comunque in documentazione scritta proveniente da Sto Italia.
- III.** La garanzia non copre eventuali difetti estetici, che non compromettano la funzionalità dei Prodotti in relazione alle specifiche tecniche indicate da Sto Italia nella documentazione di accompagnamento o mediante altra forma scritta.
- IV.** La garanzia avrà efficacia di 1 (uno) anno dalla data di consegna dei Prodotti, ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e al successivo § 10. **V.** La garanzia è esclusa in caso di:
- (i)** Utilizzo o applicazione difforme dalle condizioni di impiego e dalle istruzioni di applicazione descritte nella documentazione d'accompagnamento dei Prodotti, o comunque resa disponibile da Sto Italia in altra forma scritta, ovvero per scopi diversi da quelli eventualmente indicati da Sto Italia (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di trattamento dei Prodotti con diluenti, indurenti, vernici aggiuntive o altri componenti non forniti da Sto Italia, o la cui miscelazione sia comunque in contrasto con le indicazioni tecnico-applicative di Sto Italia);
- (ii)** ove prevista, mancata, insufficiente, intempestiva od impropria manutenzione periodica dei manufatti e delle superfici cui sono applicati i Prodotti in conformità agli usi, alla comune scienza ed esperienza, alle indicazioni contenute nella documentazione accompagnatoria dei Prodotti, o nella eventuale ulteriore documentazione fornita da Sto Italia, anche tramite pubblicazione sul proprio sito web;
- (iii)** danni causati dal trasporto dei Prodotti, ovvero da cause diverse da difetti del processo o dei materiali di fabbricazione, salva in ogni caso la responsabilità del vettore o di terzi.
- VI.** In caso di contestazione da parte di Sto Italia, il Compratore avrà l'onere della prova
- (i)** dell'utilizzo dei Prodotti in conformità agli scopi ed alle istruzioni indicati da Sto Italia, ai sensi del presente § 9, nonché, ove prevista, dell'effettuazione della regolare, completa, tempestiva ed appropriata manutenzione periodica dei manufatti e delle superfici su cui sono stati applicati i Prodotti.
- VII.** Sto Italia non è tenuta ad effettuare interventi in garanzia sui Prodotti se il guasto è riconducibile a qualunque altra causa diversa da difetti di fabbricazione o dei materiali.
- VIII.** Le riparazioni o sostituzioni dei Prodotti, a scelta di Sto Italia, effettuate in garanzia saranno gratuite. Qualora Sto Italia non fosse disposta o in grado di effettuare l'intervento in garanzia entro un termine ragionevole, accettabile dal Compratore, ovvero l'intervento effettuato risultasse obiettivamente inadeguato per qualsiasi motivo, il Compratore avrà facoltà di recedere dal contratto ottenendo la restituzione del prezzo della fornitura contestata, ovvero, a sua scelta, di ottenere una congrua riduzione del prezzo della fornitura difforme o difettosa.
- IX.** La presente garanzia modifica e sostituisce espressamente e definitivamente ogni altro rimedio di legge in relazione a difformità, vizi o difetti di funzionamento dei Prodotti.
- X.** Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1490, secondo comma, del codice civile, con riferimento alla conoscenza da parte di Sto Italia delle difformità o dei difetti dei Prodotti forniti.

§ 10 Termini e modalità per l'applicazione della garanzia.

- I.** Il Compratore dovrà denunciare, a pena di decadenza, eventuali difformità o difetti dei Prodotti coperti da garanzia, mediante comunicazione scritta, inviata direttamente a Sto Italia S.r.l., [TSC - Centro di Supporto Tecnico], Via G. Di Vittorio n.1/3 (50053) Empoli (FI), Fax 0571/946718, e-mail: tsc.it@sto.com, entro 8 (otto) giorni dalla relativa scoperta, allegando la copia del documento di trasporto, della fattura o del documento di accompagnamento, ed esponendo chiaramente la natura del vizio eccetto. Per, difformità o vizi non occulti il suddetto termine di 8 (otto) giorni decorrerà dalla consegna dei Prodotti. Trascorso il suddetto termine, l'eccezione non potrà più essere accolta e la garanzia non potrà essere fatta valere.
- II.** Resta inteso che, ai fini della tempestiva denuncia per l'applicazione della garanzia, non avranno efficacia le eventuali chiamate effettuate verbalmente al servizio di assistenza tecnica di Sto Italia.

- III.** In caso di contestazione da parte di Sto Italia, il Compratore avrà l'onere della prova in relazione alla tempestività della denuncia rispetto alla data di effettiva scoperta delle difformità o dei vizi.

§ 11 Solve et repete.

L'eventuale denuncia di vizi o la pendenza di reclami non legittimano il Compratore a sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.

§ 12 Indicazioni tecnico-applicative

- I.** Il Compratore riconosce e dà atto che le indicazioni e le raccomandazioni di natura tecnica sull'uso e l'applicazione dei Prodotti, eventualmente fornite da Sto Italia al Compratore o all'applicatore, sia verbalmente che per iscritto, sono rese secondo la migliore scienza ed esperienza. In nessun caso, tali indicazioni e/o raccomandazioni potranno comunque esonerare il Compratore e/o l'applicatore dall'onere di usare ed applicare i Prodotti con la dovuta perizia ed in conformità con lo scopo di utilizzo previsto.
- II.** Sto Italia non sarà in nessun caso responsabile per danni diretti e indiretti causati da indicazioni o raccomandazioni tecnico-applicative fornite da Sto Italia, verbalmente o per iscritto, che si rivelassero non totalmente corrette, alla luce di conoscenze rese disponibili solo successivamente, ovvero a causa di inesattezza o carenza delle informazioni fornite dal Compratore.

§ 13 Fattori ambientali, caratteristiche e colori dei Prodotti

- I.** Il Compratore riconosce e dà atto che gli agenti e le condizioni ambientali esterni ai Prodotti stessi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la tonalità di colore dei Prodotti applicati.
- Il Compratore è, pertanto, tenuto:

- (i)** in caso di riordini di Prodotti con la stessa tonalità di colore, ad indicare il numero d'ordine relativo all'ultimo ordine di tonalità cromatica, ad indicare tutti gli estremi necessari per la rintracciabilità delle precedenti forniture;
- (ii)** a verificare l'esatta corrispondenza cromatica con la tonalità richiesta, prima della lavorazione sull'elemento costruttivo.

Resta comunque inteso che il Compratore esonera Sto Italia da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali lievi differenze di tonalità cromatica dei Prodotti rispetto ad altre forniture.

- II.** Il Compratore riconosce e dà atto che tutti i campioni di

tonalità di colore e le schede cromatiche illustrative dei Prodotti sono stampati; conseguentemente, eventuali lievi differenze cromatiche dei campioni, rispetto alle tonalità effettive dei Prodotti sono riconducibili alla tecnica di stampa e/o alle diversità di materiale, quindi non costituiranno vizi.

- III.** Allo stesso modo, in caso di forniture successive dello stesso Prodotto, lievi differenze di struttura, viscosità, tempo di essiccazione e tempo di presa sono da considerare normali nel settore e non possono rappresentare vizi.
- IV.** Le schede tecniche e le schede di sicurezza valide per i rispettivi prodotti costituiscono parte integrante del contratto. Le schede tecniche e le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per il download sul sito internet www.stoitalia.it.

§ 14 Limitazione della responsabilità.

La responsabilità di Sto Italia sarà limitata all'obbligo di sostituzione del Prodotto, ovvero, di restituzione del prezzo pagato dal Compratore per il Prodotto difettoso o difforme.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Sto Italia non risponderà di alcun danno ulteriore eventualmente sofferto dal Compratore o da terzi, di origine contrattuale o extracontrattuale, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni per le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei Prodotti, danni diretti ed indiretti a cose, quali, in veste meramente esemplificativa, fermi dei lavori, danni ai prodotti e alle proprietà del Compratore e/o di terzi, costi di interventi tecnici e manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.

§ 15 Resi

- I.** Sto Italia non è obbligata ad accettare resi dei Prodotti.
- II.** I Prodotti colorati non possono essere ritirati.

§ 16 Assistenza al di fuori della garanzia.

- I.** Le prestazioni di assistenza e consulenza rese in favore del Compratore per l'applicazione dei Prodotti, al di fuori dei

casi coperti da garanzia, a cura di Sto Italia, saranno effettuate sulla base di una tariffa oraria, oltre IVA, divisibili in ulteriori frazioni di 15 minuti, oltre costi delle componenti e dei materiali sostitutivi, nonché delle spese di trasporto dei materiali e di viaggio.

- II.** Il servizio di assistenza prestato da Sto Italia all'esterno delle sue sedi, su tutto il territorio nazionale, sarà effettuato sulla base di tariffe relative a:

- (a)** diritto di chiamata;
- (b)** costo chilometrico della trasferta;
- (c)** costo orario trasferta e manodopera durante il normale orario di lavoro;
- (d)** costo orario trasferta e manodopera al di fuori del normale orario di lavoro.

I prezzi dei Prodotti accessori eventualmente forniti saranno quelli indicati nel listino di Sto Italia vigente al momento.

§ 17 Legge applicabile

Le presenti condizioni generali di vendita e le forniture eseguite in forza di esse sono regolate dalla legge italiana.

§ 18 Foro competente.

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali e dalle forniture eseguite in forza di esse, sarà competente in via esclusiva il Foro della sede legale di Sto Italia. Tuttavia, in deroga a quanto precede nel presente § 18, qualora Sto Italia fosse parte attrice nella controversia, essa potrà scegliere, a proprio insindacabile giudizio, il Foro ritenuto più opportuno fra quelli competenti secondo le regole del Codice di Procedura Civile.

_____ li

[Luogo/Data]

Il Compratore
[Timbro/Firma legale rappresentante]

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: § 1 (Ambito di applicazione), § 2 (Ordini), § 3 (Consegne per quantitativi in eccesso o in difetto), § 4 (Tempi di consegna), § 5 (Trasporto, trasferimento del rischio, imballaggio), § 6 (Prezzi), § 7 (Pagamento – ritardi), § 8 (Modificazioni soggettive del Compratore), § 9 (Garanzia), § 10 (Termini e modalità per l'applicazione della garanzia), § 11 (Solve et repete), § 12 (Indicazioni tecnico-applicative), § 13 (Fattori ambientali, caratteristiche e colori dei Prodotti), § 14 (Limitazione della responsabilità), § 15 (Resi), § 18 (Foro Competente).

_____ li

[Luogo/Data]

Il Compratore
[Timbro/Firma legale rappresentante]

Affinché un edificio si conservi nel tempo, deve essere costruito nel modo giusto: con i giusti materiali, i giusti partner - e con un occhio di riguardo al futuro. Insieme, daremo vita ai vostri progetti, combinando estetica, sostenibilità e funzionalità.

Per chi ama costruire. **Costruire con coscienza.**

Sede centrale

Sto Italia Srl

Via G. Di Vittorio 1/3
50053 Empoli (FI)
Tel. +39 0571 94 70 1
Fax +39 0571 94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it

Punto vendita Bolzano

Etschweg/
Via dell'Adige, 2/3
39040 Kurtatsch/
Cortaccia (BZ)
Tel. +39 0471 80 90 05
Fax +39 0471 81 82 38
info.bozen@sto.com

Punto vendita L'Aquila

Via Rocco Carabba, 37
67100 z.i. Le Pile - L'Aquila
Tel. 0862 314763
info.laquila@sto.com

Punto vendita Milano

Via Piemonte, 23/C
20098 San Giuliano
Milanese (MI)
Tel. +39 02 86 87 50 29
Fax +39 02 86 87 51 21
info.milano@sto.com