



Scheda tecnica

Sto-Anputzleiste Standard S

Profilo per spallette con nastro sigillante e
linguetta TPE

**Caratteristica****Applicazione**

- per esterni
- per l'impermeabilizzazione duratura di giunti di raccordo nei Sistemi di isolamento per facciate, ad es. telai di porte e finestre, guide di avvolgibili
- lunghezza di installazione massima: 2,6 m, montare il profilo senza giunti

Proprietà

- autoadesivo
- con scurello
- in PVC
- con rete in fibra di vetro integrata
- con bordo autoadesivo per il fissaggio del telo di protezione
- assorbimento di piccoli movimenti
- classe B secondo la scheda tecnica VDPM "Realizzazione di dettagli con profili e nastri sigillanti per giunti per intonaco e ETICS"

Formato

- Lunghezza: 155 cm, 260 cm
- larghezza: 14 mm

Particolarità/indicazioni

- classe B secondo la scheda tecnica VDPM "Realizzazione di dettagli con profili e nastri sigillanti per giunti per intonaco e ETICS"
- non adatto per costruzioni in legno
- Idoneo per finestre incassate rispetto alla muratura, finestra: < 10 m², spessore dell'isolante: ≤ 300 mm
- Idoneo per finestre a filo della muratura, finestra: < 10 m², spessore dell'isolante: ≤ 160 mm
- Raccomandazione: per migliorare l'aderenza del nastro sigillante autoadesivo, pre-trattare i telai delle finestre con un primer come mano di ancoraggio, ad es. con il pennarello primer 3k.

Supporto**Requisiti**

- Supporto generale:
- Portante, planare, asciutto, idoneo all'incollaggio
 - Privo di grassi e polvere
 - Privo di strati sinterizzati, efflorescenze e agenti distaccanti

Preparazioni

1. Pulire il telaio della finestra o della porta con detergente adatto.

Scheda tecnica

Sto-Anputzleiste Standard S

Selezionare l'agente detergente: Contattare event. il produttore delle finestre o delle porte.

2. Eseguire una prova di incollaggio:

A questo fine è necessario incollare e premere StoProfile Test A. Dopo un tempo di attesa di almeno 10 min. rimuovere in modo brusco o staccare.

La prova d'incollaggio ha successo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

- La superficie adesiva è continua e non presenta interruzioni.
- La superficie adesiva è pari $\geq$ all'80 % della superficie di contatto.
- Lo strappo si verifica nel nastro di schiuma e non sulla superficie adesiva.

3. Chiudere le scanalature nella zona degli angoli del telaio della finestra o della porta con Sto-Fugenkitt WF o StoSeal F 100, in modo da formare una superficie piana.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura dell'aria e del supporto Temperatura minima: +5 °C Temperatura massima: +40 °C
-----------------------------------	--

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	specifico per il progetto	1,00	m/m
I valori di consumo sono indicativi. I dati di consumo precisi, incluso il taglio, devono essere determinati direttamente in cantiere.			

Lavorazione

Indicazioni:

- Montare prima il profilo. Successivamente montare le lastre isolanti adiacenti.

Installazione del profilo:

1. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante autoadesivo.
2. Montare il profilo in modo allineato con il bordo protettivo rivolto verso l'esterno e premere con forza al supporto.
3. Posizionare le lastre isolanti a filo con il profilo.
4. Sovrapporre le strisce di rete integrate e la rete in fibra di vetro del profilo angolare di almeno 10 cm e allettare nella malta di armatura del sistema.

Indicazioni relative all'armatura e al rivestimento di finitura:

- La sporgenza della rete su un lato viene utilizzata per l'armatura degli spigoli interni.
- L'armatura o il rivestimento di finitura non devono sporgere oltre il bordo di rottura della linguetta di protezione. In caso contrario, non è possibile effettuare una separazione pulita.
- Rimuovere il bordo protettivo solo se il rivestimento di finitura risulta asciutto.
- Consiglio: prima piegare e poi staccare il bordo protettivo.

Scheda tecnica

Sto-Anputzleiste Standard S

Indicazioni, consigli, speciali, altro

- La parte in rete del profilo non deve essere esposta a forti venti o temporali. Realizzare lo strato di rasatura armata subito dopo il montaggio dei profili. Se non è possibile realizzare la rasatura armata nell'immediato: fissare la rete del profilo con chiodi in plastica fino alla realizzazione della lavorazione.

- Garantire il corretto funzionamento del profilo: Le porte e le finestre devono essere fissate a regola d'arte, in modo da escludere movimenti. Osservare le relative direttive.

- Durante la creazione di collegamenti nei Sistemi di isolamento termico per facciate a finestre in legno/alluminio o finestre in plastica/alluminio, il sistema di drenaggio della lamiera in alluminio non deve convogliare nel Sistema.

- I giunti dei profili in alluminio non sono impermeabili alla pioggia battente. Pertanto, utilizzare finestre con un rivestimento in alluminio di dimensioni ridotte. I profili verranno applicati sul telaio della finestra in legno o sul telaio della finestra in plastica.

Raccomandazione:

Utilizzare profili per spallette specifici, ad es. Sto-Anputzleiste Alu-flex.

- Accertarsi che la zona d'angolo sia a tenuta: per zona d'angolo si intende il punto in cui il davanzale la cornice, l'intonaco e l'intradosso si incontrano. Chiudere eventuali cavità con StoColl Fix o StoSeal F 100.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Perizia / omologazione

Classification report No. 2020-18-0504-K1	GUT-00001934 Verifica della tenuta contro la pioggia battente
Verification test report No. 20- 001288-PR06 (NW 02-K17- 09)	GUT-00001935 Verifica della capacità di assorbire i movimenti di dilatazione

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Scheda tecnica

Sto-Anputzleiste Standard S


Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

Sto-Anputzleiste Standard S

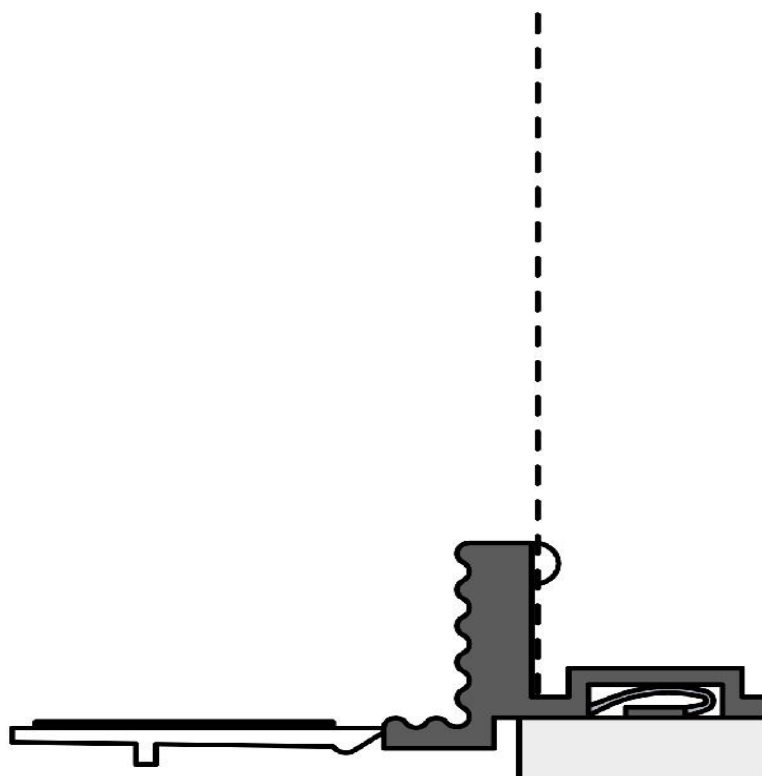

Sto-Anputzleiste Standard S: struttura del profilo

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it