


Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y-Flex

Profilo di bordo con elemento angolare variabile e bordo arretrato

**Caratteristica**

Applicazione	• per esterni • per la struttura angolare • anche per facciate del sistema di isolamento termico per facciate tridimensionali • per angoli esterni con un angolo di $\geq 60^\circ$ • per angoli interni con un angolo di $\geq 90^\circ$
---------------------	---

Proprietà	• in PVC • con rete in fibra di vetro integrata • possibile realizzazione di angolo variabile • con bordo arretrato
------------------	---

Formato	• Bordo arretrato: 6 mm • Lunghezza: 250 cm
----------------	---

Supporto

Requisiti	L'incollaggio delle lastre isolanti deve essere sufficientemente indurito. Per i tempi di essiccazione e di presa del collante organico o della malta di incollaggio minerale sono valide le indicazioni della scheda tecnica corrispondente. La superficie della lastra isolante deve essere pulita, asciutta, priva di sfalsamenti, piana e con bordi allineati a filo.
------------------	---

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: $+5^\circ\text{C}$ Temperatura massima dell'aria e del supporto: $+40^\circ\text{C}$
-----------------------------------	--

Lavorazione

Variante 1:

Su entrambi i lati del bordo, applicare un intonaco di fondo con una larghezza di 15 cm. Allettare nell'intonaco di fondo una striscia di rete in fibra di vetro larga 20 cm. Nell'area in cui viene allettato il profilo di bordo, applicare nuovamente l'intonaco di fondo. Inserire il profilo di bordo nell'intonaco di fondo, allinearne correttamente ed allettarlo. Armare l'intera superficie e condurre la rete fino al bordo arretrato del profilo di bordo. lasciar indurire l'intonaco di fondo. Applicare sulla superficie della facciata un intonaco di finitura.

Variante 2:

Armare completamente la superficie della facciata. Condurre il tessuto intorno

Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y-Flex

all'angolo interno o esterno di min. 10 cm, in modo tale che le strisce di rete in quest'area si sovrappongano. Lasciar essiccare completamente l'intonaco di fondo. Nell'area in cui viene allettato il profilo di bordo, applicare nuovamente l'intonaco di fondo. Inserire il profilo di bordo nell'intonaco di fondo, allinearli correttamente ed allettarli. lasciar indurire l'intonaco di fondo. Applicare sulla superficie della facciata un intonaco di finitura.

Variante 3 (solo con intonaci di fondo minerali):

Armare completamente la superficie della facciata. Condurre il tessuto intorno all'angolo interno o esterno di min. 10 cm, in modo tale che le strisce di rete in quest'area si sovrappongano. Nell'area in cui viene allettato il profilo di bordo, applicare subito l'intonaco di fondo sullo strato di intonaco di fondo ancora fresco. Inserire il profilo di bordo nell'intonaco di fondo, allinearli correttamente ed allettarli. lasciar indurire l'intonaco di fondo. Applicare sulla superficie della facciata un intonaco di finitura.

nota su tutte le varianti: Assicurarsi che il bordo arretrato del profilo di bordo sporga dallo strato di intonaco di fondo, in modo che il bordo arretrato sia ancora facilmente visibile dopo l'applicazione dell'intonaco di finitura. Soprattutto per facciate del sistema di isolamento termico per facciate tridimensionali è importante che i bordi arretrati siano visibili.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari


Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y-Flex

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

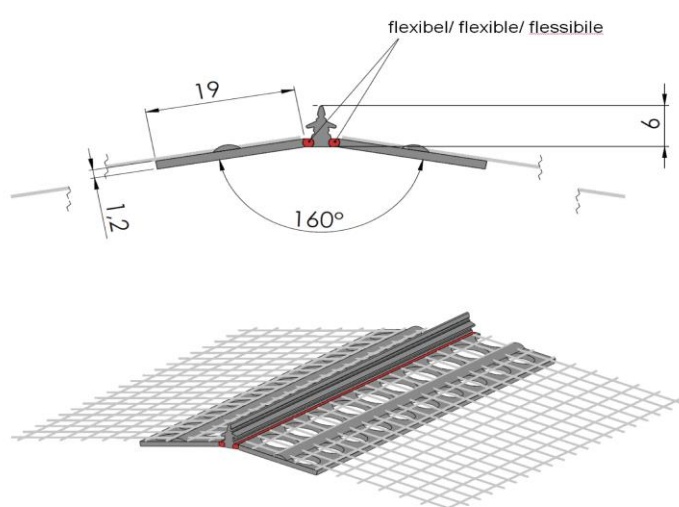

Sto-Kantenprofil Y-Flex – Disegni ed esempio di applicazione

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18

Scheda tecnica

Sto-Kantenprofil Y-Flex

info.it@sto.com
www.stoitalia.it