


Scheda tecnica

Sto-Startprofil PH-K

Profili in plastica per il raccordo dello zoccolo



Caratteristiche

Utilizzo	Esterni Per la realizzazione del raccordo con la zocolatura senza ponti termici Per la posa delle lastre isolanti di partenza in particolare per case passive o a risparmio energetico Per la realizzazione di raccordi privi di ponti termici in caso di isolamento incassato dello zoccolo (a complemento di Sto-Sockelprofil PH-A) Per la realizzazione di un raccordo inferiore in un sistema di isolamento termico per facciate senza isolamento dello zoccolo (in combinazione con Sto-Sockelprofil PH)
----------	---

Caratteristiche	in plastica elevata stabilità
-----------------	----------------------------------

Formato	Profondità: 50, 100, 160 mm Lungh.: 200 cm
---------	---

Particolarità/Indicazioni	Con l'inserimento di Sto-Sockelprofil PH (tra Sto-Startprofil PH-K e le lastre isolanti inferiori) nei sistemi di isolamento termico per facciate è possibile realizzare un giunto inferiore senza isolamento dello zoccolo. In base allo spessore dell'isolante si consigliano le seguenti combinazioni: fino a 90 mm: Sto-Startprofil PH-K 50 mm + Sto-Sockelprofil PH fino a 150 mm: Sto-Startprofil PH-K 100 mm + Sto-Sockelprofil PH fino a 200 mm: Sto-Startprofil PH-K 160 mm + Sto-Sockelprofil PH
---------------------------	--

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere regolare e portante. Verificare solidità e assenza di spazi vuoti.
-----------	---

Lavorazioni	Rimuovere le parti grezze sporgenti. Irregolarità maggiori devono essere compensate con una malta adatta.
-------------	---

Lavorazione

Applicazione	Posizionare il profilo di partenza all'altezza predeterminata, in posizione orizzontale e secondo l'allineamento corretto e fissare con Sto- Schlagdübeln S UEZ 8 (3 pz/m). Utilizzare entrambi i fori esterni per il fissaggio. Realizzare giunti di ca. 3 mm di larghezza tra i singoli profili. Le irregolarità del supporto possono essere livellate fino ad una certa misura con Sto-Unterlegscheiben. Le lastre isolanti vengono posate dopo il montaggio dei profili. Si devono poi posare i bordi delle lastre e dei profili in modo che siano sfalsati.
--------------	---

Scheda tecnica

Sto-Startprofil PH-K

Dati di fornitura

Colore bianco

Imballaggio -

Stoccaggio

Condizioni di conservazione Conservare in piano e in luogo asciutto.


Perizie/omologazioni

Indicazioni speciali

Tutte le applicazioni non espressamente menzionate nella presente scheda tecnica sono ammesse solo dietro relativa consultazione della Sto Italia srl. Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del prodotto applicato.

Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto

Scheda tecnica
Sto-Startprofil PH-K

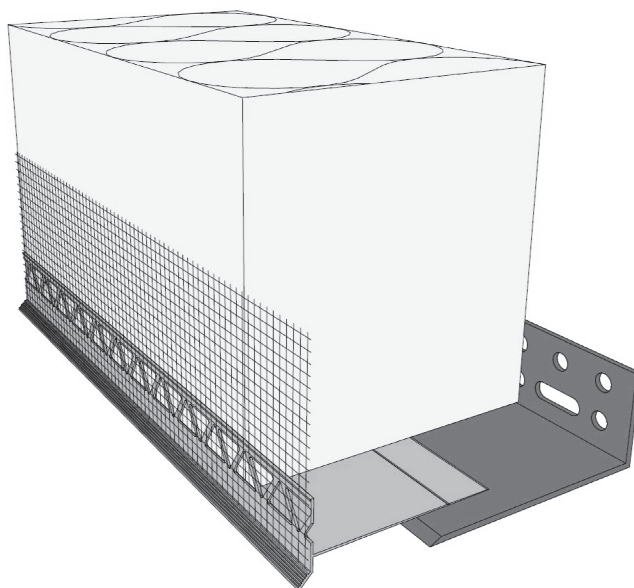

Giunto dello zoccolo con Sto-Startprofil PH-K (destra) e Sto-Sockelprofil PH (sinistra)

Sto Italia srl

Via G. Di Vittorio 1/3

I-50053 Empoli (FI)

Tel.: +39 0571 94 701

Fax: +39 0571 94 67 18

info.it@stoeu.com

www.stoitalia.it