


Scheda tecnica

Sto-Tropfkantenprofil Vario

Profili per gocciolatoio con
rete in fibra di vetro integrata



Caratteristiche

Utilizzo

Esterni

Per la realizzazione di gocciolatoi in sistemi di isolamento termico per facciate
Per la realizzazione di un giunto orizzontale nei rivestimenti in ceramica come protezione degli angoli nel sistema StoReno
Per malte di armatura a medio e alto spessore

Caratteristiche

In plastica
Con rete in fibra di vetro integrata

Formato

Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti

Un sufficiente indurimento dell'incollaggio delle lastre (per i tempi di indurimento/essiccazione della colla organica e/o della malta collante minerale consultare la relativa scheda tecnica).
Lastre pulite, asciutte, prive di scalfitture e piane, bordi allineati.

Lavorazione

Applicazione

Fissare il profilo con una malta di armatura di sistema sulle lastre isolanti predisposte nella zona dell'architrave.

Applicare la malta di armatura su tutta la larghezza della rete del bordo.
Posizionare il profilo in base all'utilizzo (vedere allegato). Inserire il profilo in plastica traforato e la striscia di rete nella malta di armatura fresca.
Nella realizzazione dell'armatura della parete portare la rete fino al bordo inferiore del profilo.

In caso di utilizzo come raccordo per rivestimenti in ceramica chiudere la fuga tra rivestimento e bordo inferiore del profilo con una malta di isolamento adatta.

Note, avvertenze, indicazioni speciali, varie ed eventuali

In caso di utilizzo nell'area dell'architrave il profilo deve essere più corto della larghezza dell'intradosso intonacato, ovvero, non deve sporgere nella superficie della facciata.

Dati di fornitura

Colore

bianco

Stoccaggio

Condizioni di conservazione

Conservare in piano e in luogo asciutto.

Scheda tecnica

Sto-Tropfkantenprofil Vario



Perizie/omologazioni

Indicazioni speciali

Tutte le applicazioni non espressamente menzionate nella presente scheda tecnica sono ammesse solo dietro relativa consultazione della Sto Italia srl. Le schede di prodotto di cui sopra si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore, in vista di un uso professionale del prodotto; pertanto, si raccomanda di applicare lo stesso con la dovuta perizia ed esperienza, tenendo conto anche delle condizioni e delle circostanze del caso, in quanto gli agenti e le condizioni ambientali esterni al prodotto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura del sottofondo, l'assorbimento, l'età del materiale di confronto e le condizioni di luce, possono modificare la resa del prodotto applicato. Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto

Scheda tecnica

Sto-Tropfkantenprofil Vario

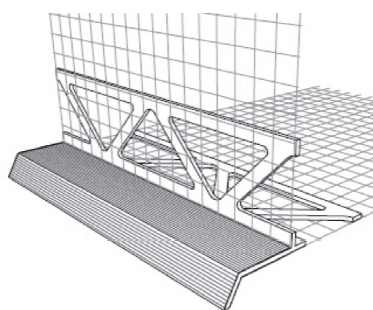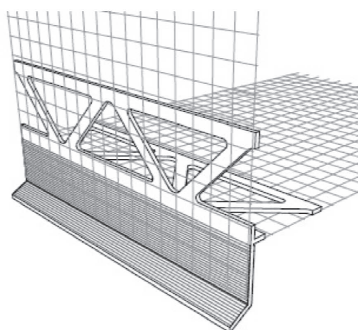

In alto: per armatura + intonaco

In basso: per StoReno o rivestimento in ceramica

Sto Italia srl

Via G. Di Vittorio 1/3

I-50053 Empoli (FI)

Tel.: +39 0571 94 701

Fax: +39 0571 94 67 18

info.it@stoeu.com

www.stoitalia.it