

Scheda tecnica

StoProfile Drainage

Elemento costruttivo per il drenaggio dei profili per intonaco



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - per particolari del davanzale con un secondo livello di tenuta
 - per la combinazione con profili per intonaco
 - per il convoglio controllato dell'acqua piovana dai profili per intonaco

- Proprietà**
- in PVC
 - autoadesivo
 - con nastro in schiuma per applicare il profilo per intonaco
 - adatto per diversi profili per intonaco

- Particolarità/indicazioni**
- non utilizzabile in combinazione con Sto-Anputzleiste Expert Pro

Supporto

- Preparazioni**
1. Chiudere eventuali fessure nella zona degli angoli sul lato inferiore del telaio della finestra con materiale sigillante o colla per montaggio, vedere figura 1.
Prodotti: StoSeal F 100, StoColl Fix
 2. Lasciar indurire il materiale sigillante.
Suggerimento: per iniettare il materiale sigillante utilizzare la punta angolata della cartuccia StoSeal Tool ANG.
 3. Chiudere le fessure nella zona degli angoli del telaio della finestra o della porta con Sto-Fugenkitt WF o StoSeal F 100, in modo da formare una superficie piana.

Lavorazione

- Temperatura di lavorazione**
- Temperatura dell'aria e del supporto
Temperatura minima: +5 °C
Temperatura massima: +40 °C

- Lavorazione**
1. Determinare la posizione del profilo per intonaco e segnarne la posizione.
 2. Rimuovere entrambe le pellicole protettive da StoProfile Drainage.
 3. Posizionare StoProfile Drainage in modo tale che si trovi successivamente sotto il profilo per intonaco, vedere figura 2.
 4. Inclinare StoProfile Drainage leggermente in avanti ed incollarlo dapprima sul lato inferiore del telaio della finestra sigillato. Incollarlo poi sulla parte anteriore del telaio della finestra.
 5. Applicare il profilo per intonaco in modo tale che il bordo interno sia posizionato davanti al nastro sigillante di StoProfile Drainage. Il profilo per intonaco deve poggiare saldamente sul nastro sigillante in schiuma, in modo che venga

Scheda tecnica

StoProfile Drainage

esercitata una sufficiente pressione, vedere figura 3.

Note: L'elemento protettivo verde protegge l'interno di StoProfile Drainage dallo sporco dovuto ad intonaco e pittura per facciate. L'elemento protettivo rimane in StoProfile Drainage durante i lavori in facciata.

6. Isolare, rasare, intonacare la facciata e allo stesso tempo realizzare il secondo livello di impermeabilizzazione.

7. Al termine dei lavori in facciata estrarre l'elemento protettivo verde.

8. StoProfile Drainage sporge dal filo della superficie intonacata, vedere figura 4.

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Perizia / omologazione

Test report no. 2021-01-
0645-K2

StoProfile Drainage - Schlagregendichtheit
Verifica della tenuta contro la pioggia battente

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoProfile Drainage

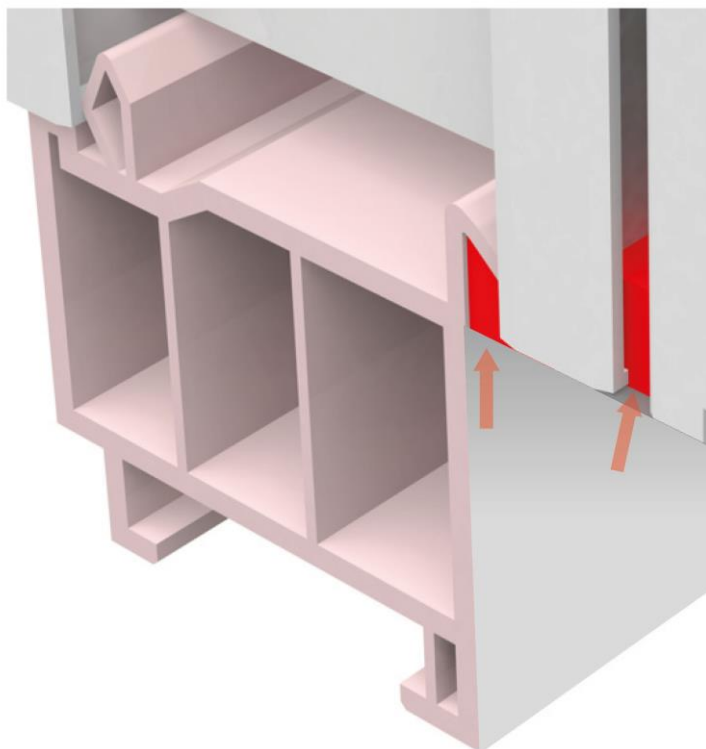


fig. 1: StoProfile Drainage - chiudere le fessure

Scheda tecnica

StoProfile Drainage



fig. 2: StoProfile Drainage - posizionare sotto il profilo per intonaco

Scheda tecnica

StoProfile Drainage



fig. 3: il profilo per intonaco poggia sul nastro in schiuma di StoProfile Drainage

Scheda tecnica

StoProfile Drainage



fig. 4: StoProfile Drainage - nel Sistema di isolamento termico per facciate finito

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it