

Scheda tecnica

StoProfile Edge GF

Profilo protettivo per bordi per la realizzazione di giunti con lastre portaintonaco nel sistema StoVentec R



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per la realizzazione di giunti di delimitazione del campo orizzontali e verticali

Proprietà

- in plastica, PVC
- con montante e rete in fibra di vetro integrata
- migliore protezione contro la pioggia battente sui giunti di delimitazione del campo grazie al montante profilato sovrapposto nel montaggio in combinazione con StoProfile Edge GT

Formato

- Lunghezza: 250 cm

Supporto

Requisiti

Le superfici delle lastre portaintonaco devono essere pulite, asciutte e planari e non devono essere montate sfalsate. I bordi delle lastre devono essere a filo.

Lavorazione

Consumo

Lavorazione

Consumo ca.

1,00 m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Inserire il profilo sul bordo della lastra portaintonaco. Sovrapporre la rete nei giunti del profilo. Orientare i giunti dei profili e delle lastre in modo sfalsato l'uno rispetto all'altro. Tra le singole aste del profilo realizzare un giunto di circa 1 mm. Applicare la malta di armatura sotto la rete del profilo sulla lastra portaintonaco. Allettare la rete del profilo nella malta di armatura e sovrapporre i giunti del profilo. Inserire la rete superficiale nella malta di armatura e lasciare sporgere oltre il bordo intonaco del profilo. Tagliare la rete superficiale sporgente con un taglierino sul bordo intonaco del profilo.
Se si utilizza il StoProfile Edge GF in combinazione con il StoProfile Edge GT per la realizzazione di giunti di delimitazione del campo, montare prima il StoProfile Edge GT e poi il StoProfile Edge GF.
Se i bordi delle lastre portaintonaco aventi andamento parallelo presentano una

Scheda tecnica

StoProfile Edge GF

distanza di 32 - 38 mm, sono possibili a livello tecnico larghezze di giunto di 6 - 12 mm.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

La parte in rete del profilo non deve essere esposta a forti venti o temporali.

Realizzare lo strato di rasatura armata della facciata dopo il montaggio del profilo. Se non è possibile realizzare la rasatura armata nell'immediato: fissare la rete del profilo con chiodi in plastica fino alla realizzazione della lavorazione.

il seguente testo fa riferimento al disegno dettagliato dell'allegato contenuto nella scheda tecnica:

Le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo: il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto nella progettazione e non sostituisce in nessun caso i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. La verifica di applicabilità, completezza e della dimensione é di responsabilità del cliente/progettista/utilizzatore in base al progetto costruttivo. I lavori adiacenti sono rappresentati solo schematicamente. Tutti i parametri e i requisiti devono essere adeguati o concordati in base alle situazioni specifiche. Inoltre è necessario rispettare i parametri tecnici specificati nelle schede tecniche, le istruzioni di lavorazione e le omologazioni del sistema.

Fornire

Tonalità bianco, possibilità di rivestimento secondo le indicazioni del fornitore di sistema

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano. Non sovraccaricare il materiale.

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori


Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

StoProfile Edge GF

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

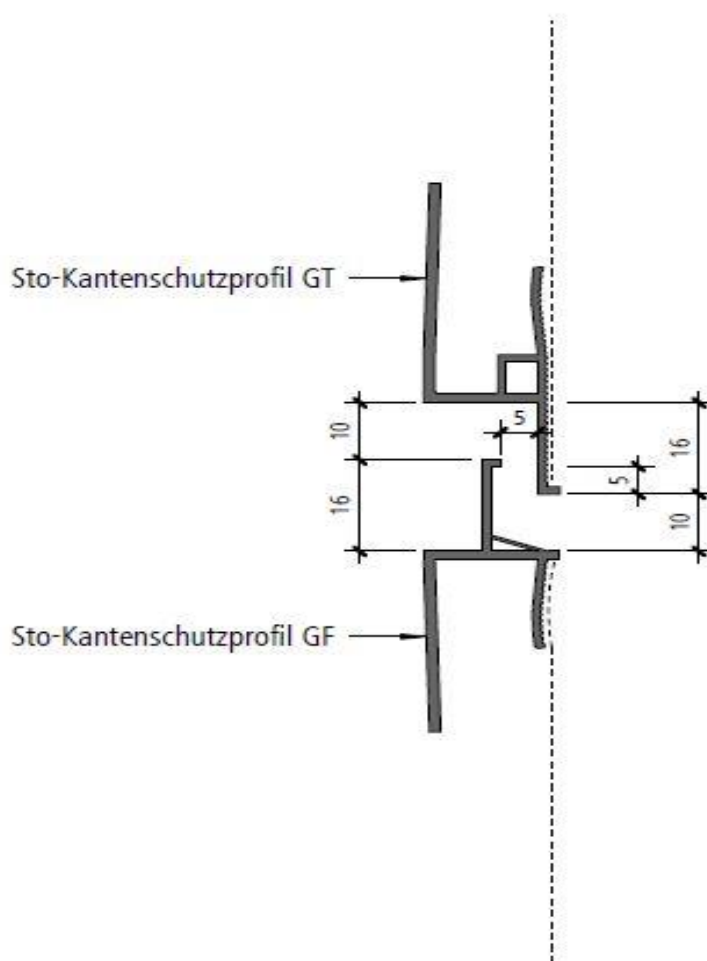

esecuzione StoProfile Edge GT/GF

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
info.it@sto.com

Scheda tecnica

StoProfile Edge GF

www.stoitalia.it